



Makes horses feel better!

BELMONDO

BELMONDO® RIVESTIMENTI IN GOMMA PER CAVALLI



DISTRIBUTORE ITALIA



KRAIBURG - leader nell'industria della gomma

Dal 1947 KRAIBURG si è affermata come competente operatore specializzato nel mondo professionale della gomma. La KRAIBURG Holding GmbH & Co. KG ha più di 1800 dipendenti in tutto il mondo, principalmente in Germania, Austria e Svizzera.



I rivestimenti in gomma BELMONDO® vengono sviluppati dagli specialisti KRAIBURG, che hanno già 60 anni di esperienza nella produzione di mescole di gomma di tutti i tipi.

Tutti i prodotti **BELMONDO®** sono adatti sia per **stalle con box** che per **stalle aperte**.

Prodotti e utilizzo

BELMONDO®	Box / area di riposo	Pareti	Corridoi	Zone lavaggio	Box con paddock / sentieri	Giostre	Pagina
Basic*	x						4
Classic*	x						4
Trend*	x						5
Rodeo		x					5
Walkway*			x				6
Walkpro*			x	(x)			6
Paddock*				x	x		7
Horsewalker P						x	7

* versione standard 4 lati puzzle
Su richiesta sono possibili misure speciali.

BELMONDO®: studiato apposta per le necessità del Vostro cavallo

- Maggiore resistenza contro lo scivolamento
- Un'appropriata morbidezza sostiene il meccanismo dello zoccolo e protegge i tendini e le articolazioni
- Isolamento termico e riduzione dei rumori
- La riduzione dei rumori e dell'esposizione alla polvere contribuisce a creare un clima migliore nella stalla
- Installazione semplice grazie alle giunture puzzle
- Tappeti in gomma piena: lunga durata, riciclabili
- Significativo risparmio di lettiera e riduzione del volume del letame

Igiene e benessere

I tappeti in gomma BELMONDO® sono impermeabili e facili da pulire. Per legare i fluidi (urine) è necessaria comunque una piccola quantità di lettiera assorbente. Anche nella stabulazione aperta consigliamo di cospargere un minimo di lettiera. La quantità necessaria dipende dal tipo di materiale da lettiera, dal comportamento individuale dei cavalli e dal clima della stalla.

Riduce al minimo costi e lavoro – Rimane più tempo per il cavallo!

Transitabilità con veicoli

I tappeti BELMONDO® (tranne il Walkway) sono transitabili con mezzi standard, come ad es. caricatore frontale oppure trattore, con pneumatici autorizzati e pressione prescritta fino a max. 4 bar. (Attenzione: guidare con la cura necessaria e sterzare con ampio raggio!)


Posa / montaggio

I tappeti BELMONDO® possono essere posati su qualsiasi superficie dura senza l'utilizzo di colla o viti. Richiedete le nostre istruzioni per la posa!

Il nostro servizio di montaggio: saremo lieti di farvi un'offerta individuale per la posa!

I ritagli possono essere utilizzati in altre zone – lo scarto è minimizzato!

Tagliare il puzzle e lasciare una fuga di dilatazione di 1-2 cm dalla parete

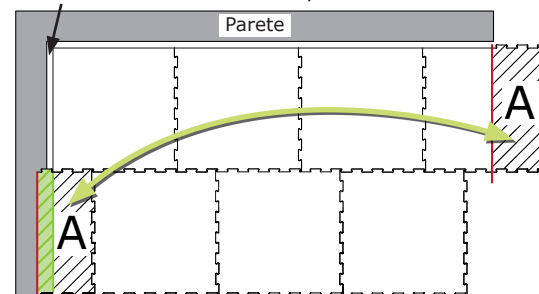

BELMONDO® Basic

Buon comfort di base per zone a bassa sollecitazione



Superficie: con stampati dei ferri di cavallo
Lato inferiore: rigature
Spessore: 18 mm
Dimensioni: 1 m x 1 m

Per ferrature senza chiodi e ramponi.

BELMONDO® Classic

Per zone a maggiore sollecitazione - anche per ferrature con chiodi e ramponi



Superficie: con stampati dei ferri di cavallo, strato di rivestimento resistente all'usura
Lato inferiore: rigature
Spessore: 18 mm
Dimensioni: 1 m x 1 m

Confortevolmente morbido e antiscivolo - per box e area di riposo - percorribile con veicoli!



BELMONDO® Trend

Per un comfort di riposo extra – morbidezza adatta al benessere del cavallo




Superficie: con stampati dei ferri di cavallo, strato di rivestimento resistente all'usura

Lato inferiore: cuscinetti d'aria con labbra di guarnizione

Spessore: 28 mm


Dimensioni: 1 m x 1 m

Le labbra di guarnizione sul lato inferiore limitano l'ingresso della sporcizia.



BELMONDO® Rodeo

Protegge il cavallo e la parete

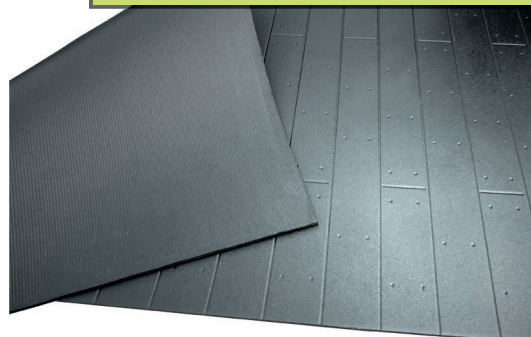

Superficie: sagomata come assi di legno

Lato inferiore: rigature

Spessore: 11 mm

Dimensioni: 1,30 m x 3,50 m





BELMONDO® Walkway

L'alternativa economica per zone a bassa sollecitazione



Superficie: con stampati dei ferri di cavallo
Lato inferiore: rigature
Spessore: 11 mm
Dimensioni: 1 m x 1 m

Indicato anche per rimorchi cavalli.

Per ferrature senza chiodi e ramponi.
Non percorribile con veicoli.



BELMONDO® Walkpro

Con piacevole motivo a mosaico
Grande resistenza antiscivolo
sul bagnato

NUOVO!



Superficie: a motivo a mosaico, strato di rivestimento resistente all'usura
Lato inferiore: rigature
Spessore: 16 mm
Dimensioni: 1 m x 1 m

Per zone a maggiore sollecitazione, anche per ferratura con chiodi e ramponi.
Percorribile con veicoli.

CANALINA

BELMONDO®
Drain gutter


POZZETTO

BELMONDO®
Gully

Speciali pezzi di tappeto ricavati da BELMONDO® Walkpro e BELMONDO® Paddock per l'adattamento su canali di scolo e pozzetti di raccolta.

BELMONDO® Paddock

Grande resistenza antiscivolo
sul bagnato
Con protezione UV e all'ozono

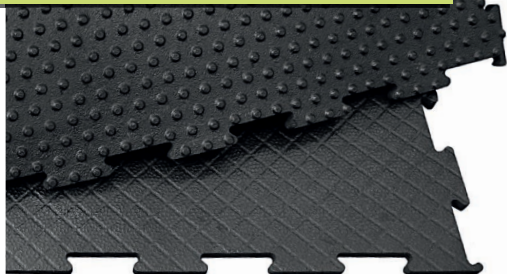

Superficie: a rombi, strato di rivestimento resistente all'usura
Lato inferiore: tacchetti (5 mm)
Spessore: 24 mm
Dimensioni: 1 m x 1 m

Dimensioni:

BELMONDO Drain gutter:
16,7 cm x 1 m

BELMONDO Gully:
40 cm x 40 cm



BELMONDO® Horsewalker P


Elettricamente conduttivo
Grande resistenza antiscivolo
sul bagnato
Con protezione UV e all'ozono



Superficie: a rombi, strato di rivestimento resistente all'usura
Lato inferiore: tacchetti (2 mm)
Spessore: 19 mm
Dimensioni: fatto individualmente su misura

Indicato per ogni tipo di giostra per cavalli.


Condizioni:
Pavimento duro (cemento, asfalto, ...)



TAPPETI MORBIDI IN GOMMA CON RIDOTTA NECESSITA' DI LETTIERA NEI BOX PER CAVALLI

Comparazione di sistemi di lettiera temporanea e tappeti in gomma con lettiera ridotta

► Fabbisogno di lavoro per la cura del box

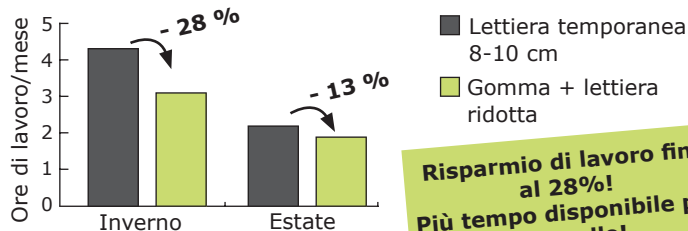

**Risparmio di lavoro fino al 28%!
Più tempo disponibile per il cavallo!**

► Redditività

Risparmio di lettiera su tappeti in gomma:

2062 kg / box e anno senza tappeti in gomma
- 1440 kg / box e anno con tappeti in gomma

= 622 kg / box e anno in meno

Insieme al risparmio di lavoro si traduce in un risparmio di costi di ca. € 300 / box e anno!

► Clima della stalla e igiene

Il sistema con tappeti in gomma con ridotto utilizzo di lettiera si è dimostrato complessivamente più asciutto e ha ottenuto valori molto buoni.

Fonte: Benz et al., 2013

BELMONDO Produktflyer 0214 IT druckintern
Il vostro concessionario BELMONDO:

Tolleranze

Spessore +3/-2 mm

Lunghezza & larghezza +/- 1,5 % (DIN ISO 3302-1 Classe tolleranza M4)
Le tolleranze valgono anche all'interno del tappeto.

Ulteriori dettagli tecnici sono disponibili su richiesta. I prodotti qui presentati sono da installare solo per gli usi consigliati. Ci si riserva modifiche tecniche. Valgono le nostre condizioni generali di vendita. In sede legale vale la versione tedesca del documento.

 Italiano - 02/2014



DISTRIBUTORE ITALIA

Ditta Alberti di Alberti Renzo & C. s.n.c.

Strada Segrada,1 • 46044 Goito (Mantova) • ITALIA

Tel: +0376 604888 • Fax: 0376 604889

e-mail: alberti@alberti-import-export.com

www.alberti-import-export.com

BELMONDO® è un marchio del gruppo



Gummiwerk KRAIBURG Elastik GmbH & Co. KG

Göllstraße 8 • 84529 Tittmoning • GERMANIA

Tel: +49/86 83/701- 527 • Fax: +49/86 83/701- 4527

e-mail: belmondo@kraiburg-elastik.de

www.kraiburg-belmondo.com