



**DISTRIBUTORE
ITALIA**





Makes horses feel better!

BELMONDO

MADE IN GERMANY

BELMONDO® RIVESTIMENTI IN GOMMA PER CAVALLI





KRAIBURG - leader nell'industria della gomma

Dal 1947 KRAIBURG si è affermata come competente operatore specializzato nel mondo professionale della gomma. La KRAIBURG Holding GmbH & Co. KG ha più di 1.900 dipendenti in tutto il mondo, principalmente in Germania, Austria e Svizzera.



Dal 1968 ci occupiamo nel nostro stabilimento a Tittmoning/Germania dello sviluppo e della produzione di tappeti in gomma per stalle. Circa 190 dipendenti oggi si occupano in modo specifico di questi prodotti.

Il contributo ambientale di KRAIBURG

Da noi le materie prime qualitativamente di valore vengono riciclate in modo ottimale grazie ad un procedimento produttivo ingegnoso! La nostra materia prima consiste nel meglio di pneumatici che fino a poco



prima hanno garantito la Vostra sicurezza sulla strada. Il nostro procedimento per riciclare unico nel suo genere è entrato nella TOP TEN delle migliori idee per riciclare della trasmissione culturale Galileo sull'emittente televisiva ProSieben (televisione tedesca)!

Tappeti BELMONDO®:

Studiati apposta per le necessità del Vostro cavallo

- Maggiore resistenza contro lo scivolamento
- Un'appropriata morbidezza sostiene il meccanismo dello zoccolo e protegge i tendini e le articolazioni
- Isolamento termico e riduzione dei rumori
- La riduzione dei rumori e dell'esposizione alla polvere contribuisce a creare un clima migliore nella stalla
- Giuntura a puzzle precisa
- La gomma piena vulcanizzata non assorbe liquidi

(Vi preghiamo di seguire anche le indicazioni a pag. 14)

Riduce al minimo costi e lavoro – Rimane più tempo per il cavallo!

- Posa facile grazie ai singoli tappeti maneggevoli con giuntura puzzle
- I tappeti possono venire facilmente asportati (per la pulizia / in caso di trasloco) o sostituiti
- Molto robusti, lunga durata, riciclabili
- Significativo risparmio di lettiera e riduzione del volume del letame
- Facile da pulire
- Percorribile con veicoli (tranne il Walkway)

Qualità comprovata - made in Germany

Per garantire costantemente la nostra qualità, siamo certificati secondo la normativa mondiale ISO 9001.



Inoltre testiamo molti dei nostri prodotti insieme al DLG (Società indipendente tedesca per l'agricoltura, www.dlg.org).



Tutti i prodotti BELMONDO® sono dotati del contrassegno austriaco per il benessere animale.



PRÜFNUMMER
2 0 1 5 0 1 0 0 1

(BELMONDO® Basic)

Prodotti e utilizzo

BELMONDO®	Box / area di riposo	Pareti	Corridoi	Zone lavaggio	Box con paddock / sentieri	Giostre	Pagina
Basic*	x						4
Classic*	x						5
Trend*	x						6
Kingsize Cover	x						7
Rodeo		x					8
Walkway*			x				9
Walkpro*			x	(x)			10
Paddock*				x	x		11
Horsewalker						x	12

* versione standard 4 lati puzzle
Su richiesta sono possibili misure speciali.

Tutti i prodotti **BELMONDO®** sono adatti sia per **stalle con box** che per **stalle a stabulazione libera**.



BELMONDO® Basic

Buon comfort di base



Superficie: con stampati dei ferri di cavallo
Lato inferiore: rigature
Spessore: 18 mm
Dimensioni: 1 m x 1 m
con puzzle su 4 lati




Per ferrature senza
chiodi e ramponi.



 **Confortevolmente morbido e antiscivolo**

BELMONDO® Classic

„Il Classico“ – anche per zone a maggiore sollecitazione

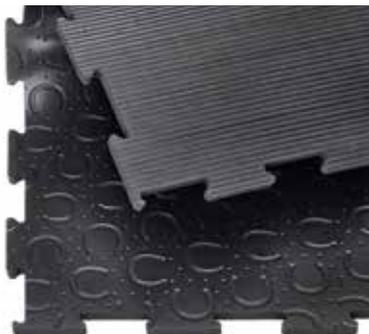

- Superficie:** con stampati dei ferri di cavallo, strato di rivestimento resistente all'usura
- Lato inferiore:** rigature
- Spessore:** 18 mm
- Dimensioni:** 1 m x 1 m
con puzzle su 4 lati



Più resistente alle ferrature.



per box e area di riposo

BELMONDO® Trend

Per un comfort di riposo extra – morbidezza adatta al benessere del cavallo



- Superficie:** con stampati dei ferri di cavallo, strato di rivestimento resistente all'usura
- Lato inferiore:** cuscinetti d'aria con nervature in gomma
- Spessore:** 28 mm
- Dimensioni:** 1 m x 1 m
con puzzle su 4 lati



Più resistente alle ferrature.



Nervature in gomma sul lato inferiore limitano l'ingresso della sporcizia.



BELMONDO® Kingsize Cover



NUOVO!

**Rivestimento senza fughe
per superfici ampie**



- Superficie:** a buccia d'arancia
Lato inferiore: a buccia d'arancia
Spessore: 15 mm
Dimensioni: 262/348/440/525 cm x
250 cm - 600 cm in passi da 10 cm
bordo diritto



Per ferrature senza chiodi e ramponi.



BELMONDO® Rodeo

Protegge il cavallo e la parete



- Superficie:** sagomata come assi di legno
Lato inferiore: rigature
Spessore: 11 mm
Dimensioni: 1,30 m x 3,50 m
bordo diritto

BELMONDO® Walkway

L'alternativa economica per zone a bassa sollecitazione



- Superficie:** con stampati dei ferri di cavallo
Lato inferiore: rigature
Spessore: 11 mm
Dimensioni: 1 m x 1 m
 con puzzle su 4 lati



Per ferrature senza chiodi e ramponi.
 Non percorribile con veicoli.




Indicato anche per rimorchi cavalli.



BELMONDO® Walkpro

**Con piacevole motivo a mosaico
Grande resistenza antiscivolo sul bagnato**

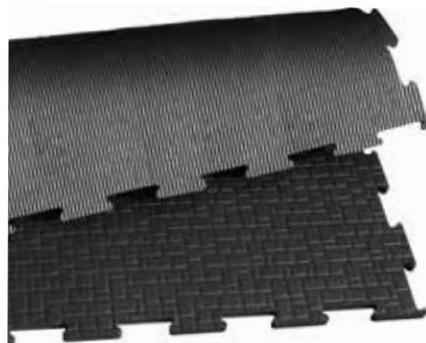

Superficie: motivo a mosaico, strato di rivestimento resistente all'usura

Lato inferiore: rigature

Spessore: 16 mm

Dimensioni: 1 m x 1 m
con puzzle su 4 lati



Più resistente alle ferrature.



Soluzioni geniali per i particolari: adatti a pozzetti di raccolta

BELMONDO® Paddock

**Grande resistenza antiscivolo sul bagnato
Con protezione UV e all'ozono**



- Superficie:** a rombi, strato di rivestimento resistente all'usura
- Lato inferiore:** tacchetti (5 mm)
- Spessore:** 24 mm
- Dimensioni:** 1 m x 1 m
con puzzle su 4 lati




Più resistente alle ferrature.

e a canali di scolo (v. pag. 13)



BELMONDO® Horsewalker

Elettricamente conduttivo
Grande resistenza antiscivolo sul bagnato
Con protezione UV e all'ozono

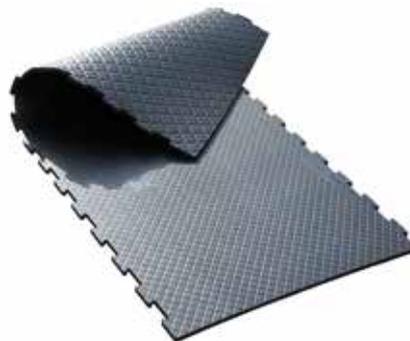

Superficie: a rombi, strato di rivestimento resistente all'usura
Lato inferiore: profilo Multisquare (3 mm)
Spessore: 21 mm
Dimensioni: fatto individualmente su misura

NUOVO!



Più resistente alle ferrature.



Indicato per ogni tipo di giostra per cavalli.

Condizioni: Pavimento duro (cemento, asfalto, ...)

BELMONDO® Drain gutter

BELMONDO® Gully

Speciali pezzi di tappeto ricavati da BELMONDO® Walkpro e BELMONDO® Paddock per l'adattamento su canali di scolo e pozzetti di raccolta



Dimensioni: 16,7 cm x 100 cm





Dimensioni: 40 cm x 40 cm



PROFILO DI CHIUSURA ALLA PARETE

VITA Top

Profilo di chiusura come finitura estetica alla parete



Dimensioni:

Altezza: 5 cm **Larghezza:** 5,5 cm **Lunghezza:** 200 cm

(Il montaggio individuale deve essere verificato sul luogo e si deve anche utilizzare il materiale di fissaggio adatto.)




Posa / montaggio

I tappeti BELMONDO® possono essere posati su qualsiasi superficie dura senza l'utilizzo di colla o viti. Richiedete le nostre istruzioni per la posa! Il nostro servizio di montaggio: saremo lieti di farvi un'offerta individuale per la posa!

I ritagli possono essere utilizzati in altre zone – lo scarto è minimizzato!

Tagliare il puzzle e lasciare una fuga di dilatazione di 1-2 cm dalla parete

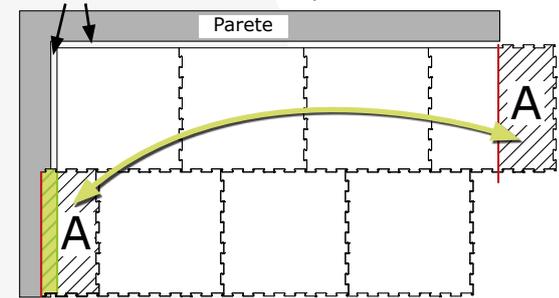

Percorribilità con veicoli

I tappeti BELMONDO® (tranne il Walkway) sono percorribili con mezzi standard, come ad es. caricatore frontale oppure trattore, con pneumatici autorizzati e pressione prescritta fino a max. 4 bar. (Attenzione: guidare con la cura necessaria e sterzare con ampio raggio!)

Igiene e benessere


I tappeti in gomma BELMONDO® sono composti da gomma piena vulcanizzata. Non sono porosi e non assorbono liquidi. Nonostante la buona chiusura delle giunture puzzle, nelle fughe possono filtrare residui di liquidi / urine. Per legare i fluidi nei box è perciò sempre necessario cospargere un po' di materiale assorbente. Anche nella stabulazione libera consigliamo di cospargere un minimo di materiale assorbente. La quantità necessaria dipende dal tipo di materiale da lettiera, dal comportamento individuale dei cavalli e dal clima della stalla.




CONFRONTO “LETTIERE IN PAGLIA” E “TAPPETO IN GOMMA CON PAGLIA IN PELLETS”

Studio del comportamento di riposo in relazione al tipo di pavimento


► Durata complessiva del riposo notturno dopo la posa di BELMONDO® Trend



► Posizioni di riposo nel corso della ricerca

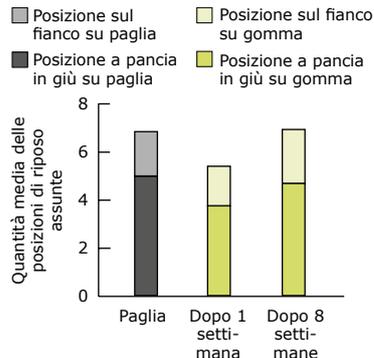

► Deformazione e altezza della lettiera

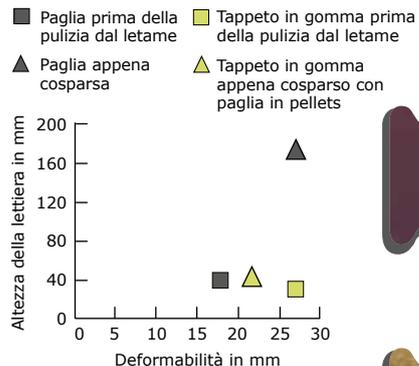

Alla fine della ricerca i cavalli **si riposano più a lungo sui tappeti in gomma con paglia in pellets** rispetto alla paglia e mostrano un **comportamento di riposo fiducioso**.


Tappeto in gomma + paglia in pellets: deformazione costantemente alta

- I cavalli reagiscono sensibilmente al nuovo rivestimento
- Già dopo poco tempo assumono nuovamente le posizioni di riposo preferite
→ comportamento di riposo fiducioso
- L'altezza della lettiera dice poco riguardo al grado di deformabilità del sistema di pavimentazione
- I cavalli in natura scelgono il luogo di riposo principalmente in base al fatto che sia asciutto e secondariamente in base alla morbidezza. Sono importanti anche l'isolamento termico e l'antiscivolosità.

TAPPETI MORBIDI IN GOMMA CON RIDOTTA NECESSITA' DI LETTIERA NEI BOX PER CAVALLI

Comparazione di sistemi di lettiera temporanea e tappeti in gomma con lettiera ridotta

► Fabbisogno di lavoro per la cura del box

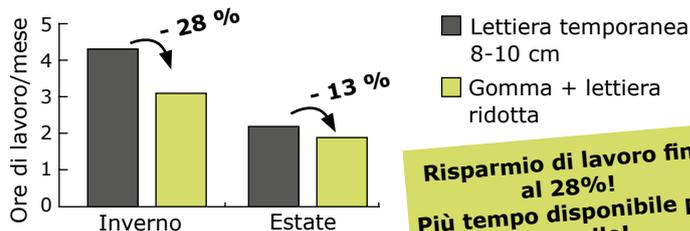

**Risparmio di lavoro fino al 28%!
Più tempo disponibile per il cavallo!**

► Redditività

Risparmio di lettiera su tappeti in gomma:

2062 kg / box e anno senza tappeti in gomma
- 1440 kg / box e anno con tappeti in gomma

= 622 kg / box e anno in meno

Insieme al risparmio di lavoro si traduce in un risparmio di costi di ca. € 300 / box e anno!

► Clima della stalla e igiene

Il sistema con tappeti in gomma con ridotto utilizzo di lettiera si è dimostrato complessivamente più asciutto e ha ottenuto valori molto buoni.

Fonte: Benz et al., 2013

Il vostro concessionario BELMONDO:

Tolleranze

Spessore +3/-2 mm

Lunghezza & larghezza +/-1,5 % (DIN ISO 3302-1 Classe di tolleranza M4)

Le tolleranze valgono anche all'interno del tappeto.

Ulteriori dettagli tecnici sono disponibili su richiesta. I prodotti qui presentati sono da installare solo per gli usi consigliati. Ci si riserva modifiche tecniche. Valgono le nostre condizioni generali di vendita. In sede legale vale la versione tedesca del documento.



Italiano - 02/2015



DISTRIBUTORE ITALIA

Ditta Alberti di Alberti Renzo & C. s.n.c.

Strada Segrada,1 • 46044 Goito (Mantova) • ITALIA

Tel: 0376 604888 • Fax: 0376 604889

e-mail: alberti@alberti-import-export.com

www.alberti-import-export.com

BELMONDO® è un marchio del gruppo



Gummiwerk KRAIBURG Elastik GmbH & Co. KG

Göllstraße 8 • 84529 Tittmoning • GERMANIA

Tel: +49/86 83/701- 527 • Fax: +49/86 83/701- 4527

e-mail: belmondo@kraiburg-elastik.de