



CATALOGO AGRICOLTURA 2023



DISTRIBUTORE ITALIA:



Ditta Alberti di Alberti Renzo & C. s.n.c.

Strada Segrada, 1 46044 Goito (Mantova) Italia

Tel. +39.0376 604888 Fax 0376 604889

alberti@alberti-import-export.com

www.alberti-import-export.com

www.albertiagri.it

MANGIATOIA CON TETTO E PAVIMENTO



607 AMW01-M4/12

Posti: **12**

L 200 x P 200 x H 270 cm

Peso: 320 kg

Ingombro confezione: L 235 x P 200 x H 40 cm

607 AMW01-M4/14

Posti: **14** - Peso: 370 kg

L 250 x P 200 x H 270cm

Ingombro confezione: L 305 x P 200 x H 40 cm

607 AMW01-M4/16

Posti: **16** - Peso: 450 kg

L 300 x P 200 x H 270 cm

Ingombro confezione: L 345 x P 202 x H 40 cm

Mangiatoia da 12, 14 e 16 posti in acciaio zincato a caldo, con pavimento e tetto. Lati apribili per introdurre il ballone lateralmente. Altezza pavimento da terra ca. 35 cm. I piedi di appoggio a pattino evitano sprofondamenti della mangiatoia, garantiscono robustezza a tutta la struttura. Telaio di protezione tetto nei 4 angoli. Consegnata in kit di montaggio, diverse parti sono già pre assemblate per facilitare il montaggio. Istruzioni di montaggio all'interno del pacco.



MANGIATOIE CON AUTOCATTURA



Mangiatoie 2x2 e 3x2 ideali per bovini con ringhiera a palizzata standard a 12 e 16 posti e autocattura per facilitare le operazioni con gli animali. La si può utilizzare con rotoballe e balle rettangolari. Mangiatoia in acciaio zincato a caldo, con pavimento pieno rinforzato con nervature per sorreggere meglio il peso del materiale. Altezza del pavimento da terra ca. 35 cm. I 3 piedi di appoggio a pattino evitano sprofondamenti della mangiatoia, garantiscono robustezza a tutta la struttura. Tutti i lati sono apribili per introdurre facilmente il ballone laterale. Compresa di attacco a tre punti e sbarra di supporto per gli spostamenti. Telaio di protezione tetto nei 4 angoli. Portaballone per animali ideale per il pascolo. Consegnata in kit di montaggio, diverse parti sono già pre assemblate per facilitare il montaggio. Istruzioni all'interno del pacco.

607 AMW01-M3/12

Posti: **12**

L 200 x P 200 x H 270 cm

Peso: 430 kg

Ingombro confezione: L 235 x P 215 x H 40 cm


607 AMW01-M3/16

Posti: **16**

L 300 x P 200 x H 270 cm

Peso: 590 kg

Ingombro confezione: L 345 x P 200 x H 40 cm

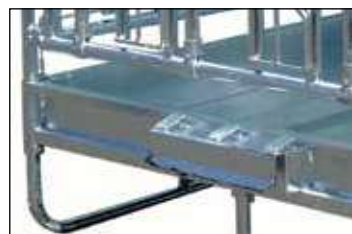

MANGIATOIA CON AUTOCATTURANTE



607 I-P19F

Posti: **12**

L 200 x P 200 x H 219/229 cm

Peso: 441 kg

Ingombro confezione: L 240 x P 180 x H 54 cm

607 I-P19FL

Posti: **14**

L 300 x P 200 x H 219/229 cm

Peso: 567 kg

Ingombro confezione: L 350 x P 160 x H 60 cm

Mangiatoia 3x2 ideale per bovini ed equini con ringhiera a palizzata standard a 14 posti e autocattura per facilitare le operazioni con gli animali. La si può utilizzare con rotoballe e balle rettangolari. Mangiatoia in acciaio zincato a caldo, con pavimento pieno rinforzato con nervature per sorreggere meglio il peso del materiale. Inoltre sotto il pavimento dispone di tubo di rinforzo per facilitare gli spostamenti da vuota in campo. Altezza del pavimento da terra 35 cm. I piedi di appoggio della mangiatoia sono a pattino per evitare sprofondamenti nei terreni, regolabili in altezza per 10 cm. Tutti i lati sono apribili per introdurre facilmente il ballone laterale. Compresa di attacco a tre punti e sbarra di supporto per gli spostamenti. Telaio di protezione intorno al tetto in tubo di acciaio Ø 25mm, per evitare collisioni sia per gli animali e per gli operatori contro la lamiera zincato del tetto. Portaballone per animali ideale per il pascolo. Consegnata in kit di montaggio, diverse parti sono già pre assemblate per facilitare il montaggio. Istruzioni di montaggio all'interno del pacco.

MANGIATOIA 12 POSTI E 14 POSTI



Mangiatoia da **12 e 14** posti in acciaio zincato a caldo, con pavimento e tetto. Lati apribili per introdurre il ballone lateralmente. Altezza pavimento da terra ca. 35 cm. Piedi di appoggio a pattino regolabili in altezza per 10 cm. Telaio di protezione intorno al tetto in tubo di acciaio Ø 25 mm. Tubo 50x50x2mm come rinforzo sotto la base. Compresa di attacco a tre punti e di barra di supporto per gli spostamenti. Kit mont. compreso.

607 I-P19B

Posti: **12** Peso: 337 kg

L 200 x P 200 x H 219/229

Ingombro confezione: L 240 x P 180 x H 54 cm

607 I-P19BL

Posti: **14** - Peso: 425 kg

L 300 x P 200 x H 219/229 cm

Ingombro confezione: L 330 x P 170 x H 45 cm



MANGIATOIA CIRCOLARE Ø 230 12 POSTI



Mangiatoia circolare 12 posti con ringhiera a palizzata in acciaio zincato a caldo. Completa di attacco a tre punti. Composta da tre parti, kit di montaggio compreso.

607 AMW01-M11/12

Posti: **12**

Ø 230 x H 125 cm

Peso: 188 kg

Ingombro confezione solo mangiatoia:

L 210 x P 125 x H 90 cm

MANGIATOIA CIRCOLARE Ø 230 12 POSTI (solo base)



Mangiatoia circolare 12 posti con ringhiera a palizzata in acciaio zincato a caldo. Completa di attacco a tre punti. Composta da tre parti, kit di montaggio compreso.

607 I-P11

Posti: **12**

Ø 230 x H 125 cm

Peso: 194 kg

Ingombro confezione solo mangiatoia:

L 210 x P 125 x H 90 cm

MANGIATOIA 200 X 200 PER BOVINI CON CORNA



607 I-P3HRF

Posti: **12**

L 200 x P 200 x H 280 cm

Peso: 406 kg

Ingombro confezione:

L 250 x P 210 x H 50 cm

Mangiatoia da 12 posti in acciaio zincato a caldo, con pavimento e tetto. Ringhiera a palizzata cieca per permettere agli animali con corna di accedere liberamente all'alimentazione. Lati apribili per introdurre il ballone lateralmente. Altezza pavimento da terra ca. 35 cm. I piedi di appoggio a pattino evitano sprofondamenti della mangiatoia, sono 3 e garantiscono robustezza a tutta la struttura. Telaio di protezione tetto nei 4 angoli. Consegnata in kit di montaggio, diverse parti sono già pre-assemblate per facilitare il montaggio. Istruzioni di montaggio all'interno del pacco.

MANGIATOIA CIRCOLARE CON TETTO Ø 230 12 POSTI



Mangiatoia circolare in acciaio zincato a caldo 12 posti, Ø 230 cm completa di tetto con protezione in tubo negli angoli e onduline in acciaio zincato a caldo. Completa di attacco al terzo punto. Base composta da 3 parti, completa di kit di montaggio (senza pavimento).

607 AMW01-M11/12D

Ø 230 x H 250 cm

Posti: **12** Peso: 250 kg

Ingombro confezione: L 235 x P 90 x H 205 cm

MANGIATOIA CIRCOLARE Ø 170 CM 9 POSTI



Mangiatoia circolare in acciaio zincato a caldo 9 posti, Ø 170 cm completa di tetto con protezione in tubo negli angoli e onduline in acciaio zincato a caldo. Completa di attacco al terzo punto. Base composta da 3 parti, completa di kit di montaggio (senza pavimento).

607 AMW01-M11/9/D

Ø 170 cm x H 230 cm

Posti: **9** Peso: 190 kg

Ingombro conf.: L 205 x P 85 x H 180 cm



MANGIATOIA OVALE 16 POSTI



607 I-P11L (solo base)

Posti: **16**

L 347,5 x P 199,5 x H 123 cm

con tetto H 250/300 cm

Peso: 260 kg

Accessori:



607 I-P11LTP

Attacco ai tre punti



607 I-P11LTF - Tetto fisso a onduline acciaio zincato a caldo



607 I-P11LP

Pavimento a rete con piedi

Ingombro confezione solo mangiatoia:

L 310 x P 130 x H 90 cm

MANGIATOIA 210 X 210 PER BOVINI CON CORNA 8 PT.



Mangiatoia 8 posti professionale adatta per bovini con le corna adulti

Attacco a 3 punti

Doppi tubi di supporto a sostegno del pavimento.

Dimensioni interne: 2,00 x 2,05 m

Altezza alimentazione: 76 cm

Tetto regolabile in altezza

Consegnato in kit con istruzioni di montaggio complete

607 HD303570

Posti: **8**

L 210 x P 210 x H 265 cm

Peso: 495 kg

Ingombro confezione:

L 250 x P 210 x H 50 cm

MANGIATOIA QUADRATA PER CAVALLI



607 I-P19A
Posti:12
L 200 x P 200 x H 230 cm

Peso: 401 kg
Ingombro confezione: 240 x 180 x H55 cm



Mangiatoia 200x200 ideale per 12 cavalli con 4 lati a rastrelliera con sbarre verticali. Solitamente viene utilizzata con rotoballe. Mangiatoia in acciaio zincato a caldo, con pavimento pieno rinforzato con nervature per sorreggere meglio il peso del materiale. Altezza del pavimento da terra circa 35 cm. I piedi di appoggio della mangiatoia sono a pattino per evitare sprofondamenti nei terreni. Lati apribili per introdurre facilmente il ballone. Compresa di attacco a tre punti per gli spostamenti.

Telaio di protezione intorno al tetto in tubo di acciaio Ø 25mm e tetto ad ondulina in acciaio zincato a caldo. Portaballone per animali ideale per il pascolo.

Consegnata in kit di montaggio, diverse parti sono già pre assemblate per facilitare il montaggio. Istruzioni di montaggio all'interno del pacco.

MANGIATOIA PER CAVALLI 170 X 200



Mangiatoia rettangolare in acciaio zincato a caldo, con pavimento, tetto e attacco a tre punti. Completa di piedi di appoggio a pattino e di rastrelliera oscillante. Altezza pavimento da terra ca. 35 cm. Compreso kit di montaggio.

607 I-P1
L 170 x P 200 x H 270 cm
Peso: 316 kg

Ingombro confezione:
L220 x P 200 x H 80 cm



PROT. TETTO PER MANGIATOIA 607 I-P1




607 I-P1/06

MANGIATOIA QUADRATA PER CAVALLI

Mangiatoia in acciaio zincato a caldo 200x200 ideale per 12 cavalli con 4 lati a rastrelliera con sbarre verticali. Telaio di protezione intorno al tetto in tubo d'acciaio e tetto ad ondulina in acciaio zincato a caldo. Compresa di attacco a tre punti per gli spostamenti.

Staffa di protezione per aggancio trattore. Solitamente viene utilizzata con rotoballe. Pavimento pieno rinforzato con nervature per sorreggere meglio il peso del materiale. Altezza del pavimento da terra circa 35 cm. I piedi di appoggio della mangiatoia sono a pattino per evitare sprofondamenti nei terreni. Lati apribili per introdurre facilmente il ballone. Portaballone per animali ideale per il pascolo. Consegna in kit di montaggio, diverse parti sono già pre assemblate per facilitare il montaggio. Istruzioni di montaggio all'interno del pacco.

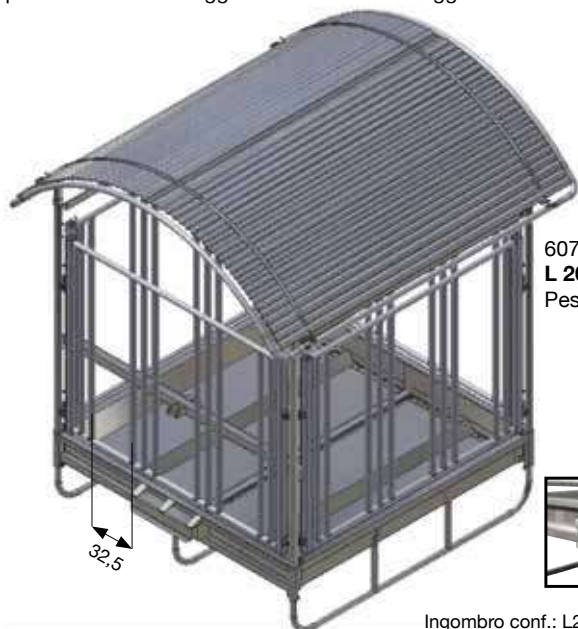

607 AMW01-M2/12
L 200 x P 200 x H 270 cm
Peso: 407 kg



Ingombro conf.: L235 x P 200 x H 40 cm

MANGIATOIA PER CAVALLI 170 X 200 CON PROT. TETTO

Mangiatoia rettangolare con pareti a rastrelliera oscillanti, **protezione tetto nei 4 angoli e staffa di protezione per aggancio trattore** in acciaio zincato a caldo, con pavimento, tetto ad ondulina zincato a caldo e attacco a tre punti. Completa di piedi di appoggio a pattino. Altezza pavimento da terra ca. 35 cm. Compreso kit di montaggio.

607 AMW01-M1
L 170 x P 200 x H 270 cm
Peso: 320 kg

Ingombro confezione:
L220 x P 200 x H 80 cm



MANGIATOIA 150 X 150 8 POSTI A SBARRE VERTICALI



607 AMW01-M2/8
L 150 x P 150 x H 260 cm
 Peso: 250 kg
 Ingombro confezione: 205 x 150 x H45 cm

Mangiatoia 150x150 ideale per 8 cavalli con 4 lati a rastrelliera con sbarre verticali. Mangiatoia in acciaio zincato a caldo, con pavimento pieno rinforzato con nervature per sorreggere meglio il peso del materiale. I piedi di appoggio della mangiatoia sono a pattino per evitare sprofondamenti nei terreni. Lati apribili per introdurre facilmente il ballone. Compresa di attacco a tre punti per gli spostamenti. Telaio di protezione intorno al tetto in tubo di acciaio Ø 25mm e tetto ad ondulina in acciaio zincato a caldo. Portaballone per animali ideale per il pascolo. Consegnata in kit di montaggio, diverse parti sono già pre assemblate per facilitare il montaggio. Istruzioni di montaggio all'interno del pacco.

MANGIATOIA 150 X 150 8 POSTI



607 AMW01-M4/8
L 150 x P 150 x H 260 cm
 Peso: 220 kg
 Ingombro confezione:
 L 205 x P 150 x H 45 cm



Mangiatoia 150x150 cm con ringhiera a palizzata standard 8 posti in acciaio zincato a caldo. I piedi di appoggio a pattino evitano sprofondamenti della mangiatoia. Lati apribili per introdurre facilmente il ballone. Compresa di attacco a tre punti e sbarra di supporto per gli spostamenti. Telaio di protezione intorno al tetto in tubo di acciaio.

MANGIATOIA OVALE 18 POSTI



607 AMW01-M11/18 (solo base)
 Posti: **18**
L 350 x P 190 x H 110 cm
 Peso: 220 kg

Ingombro confezione solo mangiatoia:
 L 310 x P 130 x H 90 cm

Mangiatoia ovale 18 posti con ringhiera a palizzata standard. Compresa di attacco a 3 punti e sbarra di supporto per gli spostamenti. Kit di montaggio incluso nel pacco. Senza pavimento.

MANGIATOIA 310X200 16 POSTI (senza pavimento)



607 AMW01-M10/16
L 310 X P 200 X H 123 cm
 Peso: 310 kg
 Posti: **16**

Mangiatoia rettangolare 16 posti con ringhiera a palizzata in acciaio zincato a caldo. Composta da 4 parti, kit di montaggio compreso.

MANGIATOIA A RASTRELLIERA PER Fieno



Mangiatoia sviluppata appositamente per l'alimentazione di cavalli. Il mangime sfuso e le piccole balle ad alta densità possono essere facilmente caricate. La sicurezza durante l'alimentazione è della massima importanza: i bordi del tetto sono protetti, tutte le parti accessibili hanno bordi arrotondati.

- Distanza libera tra le barre: 6 cm
- Riempimento laterale
- Protezione integrata del bordo del tetto, nessun rischio di lesioni
- Adatto anche per cervi
- Altezza alimentazione: 79 cm
- Incl. tasselli per ancoraggio a terra
- Piedi removibili

607 HD303506
L 145 X P 135 X H 185 cm
 Peso: 126 kg

OPTIONAL



Mangiatoia in plastica 50 l da avvitare alla mangiatoia a rastrelliera per fieno

Trogolo lungo in plastica 50 l per fissaggio a vite ai bordi inferiori (viti non fornite) della mangiatoia a rastrelliera 607 HD303506 ideale per mangime. Si possono avvitare 2 mangiatoie in plastica alla mangiatoia.
 h (senza prolunga di fissaggio) = 25 cm,
 h (con prolunga di fissaggio) = 34 cm

607 HD333120
L 123 X P 29 X H 34 cm
 Peso: 6,8 kg

607 HD303507
 Tubo sostegno mangiatoia

TETTO CLIMATICO PER MANGIATOIE QUADRATE



La nuova variante del tetto realizzata in pvc con struttura in metallo offre una superficie del tetto molto ampia (36 m²), e grazie al camino integrato, fornisce un piacevole effetto rinfrescante. L'effetto camino crea sempre un movimento d'aria che viene percepito come piacevole dagli animali e tiene lontane anche le fastidiose mosche. Nonostante l'ampia superficie del tetto, è possibile un'altezza di ingresso massima di 2,5 m per un facile riempimento.

Ampia superficie del tetto per un riparo ottimale dalla pioggia

- Ampia area ombreggiata di ca. 36 m² per le calde giornate estive
- Piacevole ricambio d'aria grazie all'effetto camino
- Facile riempimento grazie ad un'altezza di 2,5 m (misurata dal bordo inferiore del tetto)
- Trasporto su strada grazie ai pannelli laterali pieghevoli
- Adatto a tutte le razze di cavalli e bovini

607 HD30353811

TELAIO PER RETE SALVA SPRECO



607 HD303850

Telaio quadrato per rete salva spreco 185x185

Peso: 17 kg

607 HD303851

Telaio per rete salva spreco 182x266

Peso: 20 kg

ANELLO DI MONTAGGIO PER RETE ANTI SPRECO



607 HD303855
Anello in metallo adatto per mangiatoie circolari per rete salva spreco fieno
Ø 195
Peso: 11 kg

MANG. AUTOMATICA PER CAVALLI



HorseGrazz permette al cavallo di nutrirsi nella sua posizione naturale con piccole porzioni. Il cavallo rimane impegnato per ore con una sola balla di fieno, lo spreco viene minimizzato e la noia si riduce, eliminando le coliche dovute al mangiare affrettato.



Ingombro confezione:
L 72 x P 33 x H 86 cm

607 AK32883

L 70,5 x P 30,5 x H 70,5 cm

RETE ANTI SPRECO MANGIME



607 HD303842 Rete anti spreco 280x280 cm con maglia 4,5x4,5 cm

607 HD303843 Rete anti spreco 360x240 cm con maglia 4,5x4,5 cm

607 HD303844 Rete anti spreco 360x360 cm con maglia 4,5x4,5 cm

607 HD303847 Rete anti spreco con cordino elastico 450x450 cm con maglia 4,5x4,5 cm

RETE PORTA Fieno GRANDE DA APPENDERE



607 HD303860

Rete porta fieno da appendere di 1,0 x 0,9 m

- larghezza maglia 4,5 x 4,5 cm
- Per alimentazione sfusa
- con fibbie a scatto per cintura

Specifiche: • con 4 fibbie a scatto per cintura
• comodo fissaggio con cordino in 3 posizioni
Con la rete si evitano perdite di fieno ed inoltre prolunga il tempo di assunzione del mangime fino al doppio rispetto ai normali tempi di alimentazione

SACCO FIENO CON BUCHI



- Sacco per l'alimentazione del fieno
- Plastica per alimenti
 - Allunga il tempo di assunzione del mangime
 - Minor carico di polvere
 - Minore perdita di mangime
 - Corda con 2 moschettoni per il fissaggio inclusi
 - Capacità: 75 litri
 - Altezza: 70 cm
 - Ø totale: 37 cm
 - 18 aperture di alimentazione, Ø 8 cm

607 HD303861
Ø 37 X H 70 cm
Capacità: 75 l

SACCO FIENO CON BUCHI



607 AK326102
Ø 37 X H 70 cm
Capacità: 85 l

607 AK326103
Ø 48 X H 90 cm
Capacità: 195 l

Sacco fieno per animali. Fino al 15% in meno di spreco di fieno, facile da riempire e pulire. Ideale per l'alimentazione di fieno. Adatto per cavalli, pony e vitelli.

RETE FIENO RETTANGOLARE CON STRAPPO



Rete per il fieno comoda da applicare ovunque. I ganci in metallo consentono di appenderla. La chiusura a strappo rinforzata impedisce l'apertura accidentale del sacco. Estremamente resistente allo strappo e durevole. Maglia 3x3 cm.

Codice	Dimensioni LxPxH cm	Capacità fieno
Rete fieno con maglia bianca 3x3		
607 AK3211645	83 x 83	ca. 5,5 kg
607 AK3222179	90 x 110	ca. 8,0 kg
607 AK3222180	100 x 150	ca. 12,0 kg

RETE FIENO



La rete per fieno a maglie strette è particolarmente adatta per cavalli. Consente all'animale di alimentarsi lentamente, e di non sprecare il fieno. Completa di anelli.



Codice	Colore
Rete fieno con maglia 5x5	
607 AK321284	nera
607 AK321296	rossa
607 AK321297	verde
607 AK321298	blu


GANCIO PER RETE DA FIENO



607 AK3224775

Gancio di fissaggio in alluminio per rete da fieno. Può essere montato direttamente su una parete o su tubi con un diametro da 10 a 40 mm con filettatura e viti comprese per il montaggio su tubi. Nessun rischio di lesioni ai cavalli grazie alla superficie liscia. Facile montaggio.

MANGIATOIA DA PARETE

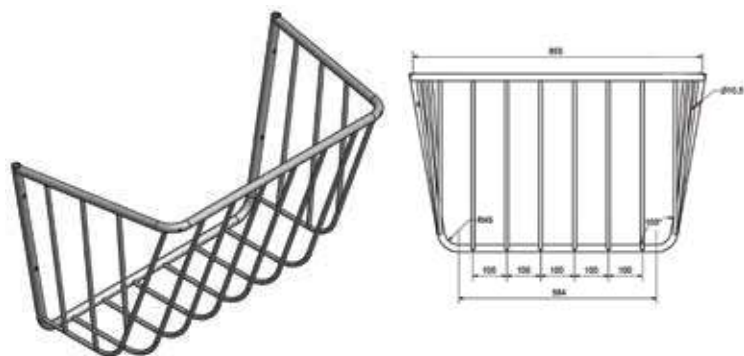


607 AMW10-ZB-1
L 85 X P 45 X H 51 cm
Peso: 9 kg

Rastrelliera fieno in acciaio zincato a fuoco da parete. Indicata per fissaggio a parete con sedi predisposte. Consigliata l'applicazione sulle pareti dei box.



MANGIATOIA DA PARETE DA APPENDERE

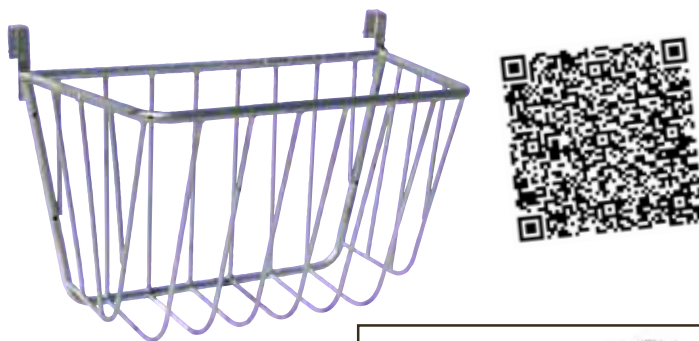

607 AMW10-ZB-1H
L 85 X P 45 X H 59,5 cm
Peso: 9,5 kg

Rastrelliera fieno in acciaio zincato a fuoco da appendere a pannelli o pareti



RASTRELLIERA DOPPIA



607 AK32702
L 61,5 X P 50 X H 48 cm
Distanza delle sbarre: 8 cm

Rastrelliera fieno da applicare sulla parete di box con una larghezza massima di 43mm


RASTRELLIERA PER CAVALLI VERTICALE



Rastrelliera fieno in acciaio zincato a fuoco con piedi di appoggio e base cieca. Indicata per fissaggio a parete con sedi predisposte. Parte di rastrelliera superiore apribile per l'inserimento del fieno.

607 AMW10-ZB-2
L 70 X P 40 X H 210 cm
Peso: 38 kg

MANGIATOIA DA FIENO DOPPIA

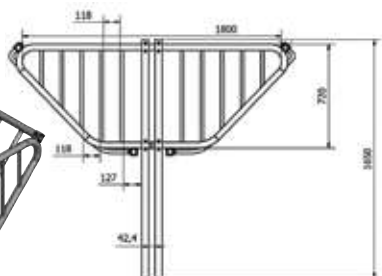

607 AMW10-ZB-1,5
L 150 X P 180 X H 165 cm
Peso: 95 kg

Rastrelliera fieno in acciaio zincato a fuoco da applicare alle pareti dei box o recinti dei paddock.

MANGIATOIA CAVALLI

607 HD333195
L 83,5 - 140l

Questa mangiatoia in plastica resistente e metallo consente una alimentazione lenta tenendo impegnato il cavallo. Si riempie facilmente grazie al frontale di alimentazione ribaltabile. Per il fissaggio si avvita a parete (viti non fornite) Resistente ai raggi UV



MANGIATOIA ANGOLARE CAVALLI



607 HKHY5
Mangiatoia angolare per cavalli in polietilene
L 74 P 51 H 19 cm

MANGIATOIE MURO PER CAVALLI



607 HKHY6
Mangiatoia per cavalli da appendere
al muro in polietilene
L 115 P 46 H 118 cm
200 lt

607 HKHY7
Mangiatoia per cavalli da ap-
pendere al muro in polietilene
L 77 P 33 H 55 cm
115 lt



MANGIATOIA VITELLI CON RECINTO CON DOSATORE MANGIME

Mangiatoia con regolatore di quantità di mangime. Il mangime viene caricato posteriormente dall'alto alzando il coperchio. Il tetto essendo più grande della mangiatoia protegge il mangime dalle intemperie. Il recinto è comodamente alzabile con sistema a scatto e misura ca. 234x250cm. Attacco a 3 punti e ganci di sollevamento. Gli ingressi al recinto sono regolabili.

607 AMW01-M8/2,4/2,5
L 240 x P 318 x H 140 cm
Peso: 350 kg



MANGIATOIA PER PECORE CON DOSATORE MANGIME

Mangiatoia per animali di piccola taglia con regolatore di quantità di mangime. Il mangime viene caricato dall'alto alzando il coperchio centrale. Il contenitore mangime è dotato di regolatori manuali per la fuori uscita del mangime. I coperchi laterali che funzionano anche da tetto, sono regolabili in altezza. Struttura portante in metallo e polietilene.



607 HKHY4
L 200 x P 66 x H 97 cm
Peso: 350 kg

MANGIATOIA PER PECORE



607 I-P24
L 180 x P 155 x H 214,5 cm
Peso: 193 kg

Ingombro confezione: 180 x 207 x 42 H cm



Mangiatoia per ovini e caprini con tetto e pavimento. Mangiatoia ideale per capre e pecore in acciaio zincato a fuoco completa di attacco al terzo punto. Lati apribili per inserire le rotoballe. Dotata di pavimento pieno rinforzato con nervature per sorreggere meglio il peso del materiale. La copertura è in fogli di ondulina in acciaio zincato a fuoco. Consegnata in kit di montaggio, diverse parti sono già pre assemblate per facilitare il montaggio. Istruzioni di montaggio all'interno del pacco.


MANGIATOIA CON DUE LATI REGOLABILI



607 AMW01-M15
L 170 x P 160 x H 210 cm
 Peso: 200 kg
 Ingombro confezione:
 L 210 x P 210 x H 40 cm

Mangiatoia in acciaio zincato completa di attacco al terzo punto **protezione tetto nei 4 angoli**. Completa di piedi di appoggio a pattino, di tetto fisso composto da onduline in acciaio zincato a fuoco e di pavimento. Consegna in kit di montaggio, diverse parti sono già pre assemblate per facilitare il montaggio. Istruzioni di montaggio all'interno del pacco.

MANGIATOIA CON DUE LATI REGOLABILI

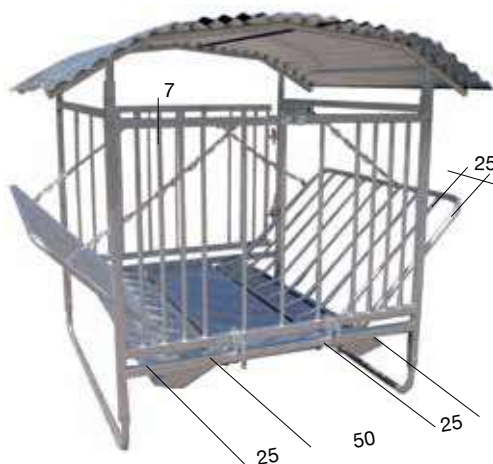

607 I-P16
L 164 x P 154 x H 193/213 cm
 Peso: 194 kg
 Ingombro confezione:
 L 220 x P 166 x H 48 cm



Mangiatoia in acciaio zincato completa di attacco al terzo punto. Completa di piedi di appoggio a pattino, di tetto fisso composto da onduline in acciaio zincato a fuoco e di pavimento. Consegna in kit di montaggio, diverse parti sono già pre assemblate per facilitare il montaggio. Istruzioni di montaggio all'interno del pacco.

MANGIATOIA A RASTRELLIERA PER Fieno E MANGIME



607 I-P17
L 300 x P 130 x H 195cm
 (misure con tetto)
 Peso: 128 kg

Ingombro confezione:
 L 301 x P 95 x H 30 cm

Dimensioni senza tetto 250x88x123.

La mangiatoia doppia con tetto è adatta per l'alimentazione di pecore, capre, selvaggina e vitelli. Realizzata interamente in acciaio zincato a caldo secondo la norma EN ISO 1461. La mangiatoia è molto durevole e funzionale. Distanza delle sbarre 7 cm. Kit di montaggio all'interno del pacco.

MANGIATOIA A RASTRELLIERA PER Fieno E MANGIME



607 AMW01-M18/N3D
L 280 x P 120 x H 190cm
 (misure con tetto)
 Peso: 125 kg

Ingombro confezione:
 L 300 x P 95 x H 30 cm



La mangiatoia larga 250cm doppia con tetto è adatta per l'alimentazione di ovini a pascolo, realizzata interamente in acciaio e zincata a caldo. La mangiatoia è molto durevole e funzionale. Distanza delle sbarre 7 cm. Kit di montaggio.

MANGIATOIA A RASTRELLIERA SENZA TETTO

La mangiatoia doppia è adatta per l'alimentazione di pecore, capre, selvaggina e vitelli. Realizzata interamente in acciaio e zincata a caldo. La parte bassa oltre a contenere i resti del fieno, viene utilizzata per il mangime.


La mangiatoia è molto durevole e funzionale. Distanza delle sbarre 7 cm. Kit di montaggio.



607 AMW01-M18/2/C
L 200 x P 75 x H 75cm
 Peso: 65 kg

Ingombro confezione:
 L 200 x P 95 x H 30 cm

MANGIATOIA CIRCOLARE Ø 170 BARRE INCLINATE

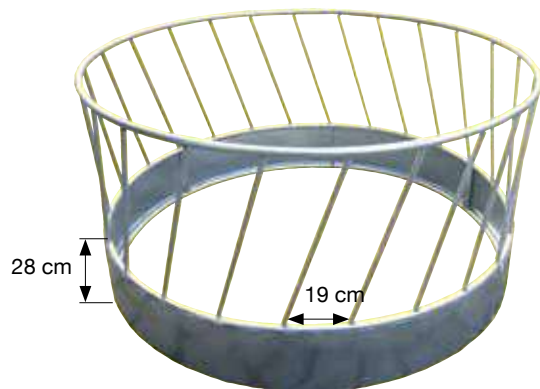

607 AMW01-M11/24
Ø 170 x H 90 cm
 Peso 49kg

Ingombro confezione:
 L 155 x P 60 x H 92 cm

La mangiatoia circolare è adatta per l'alimentazione di ovini a pascolo, realizzata interamente in acciaio e zincata a caldo secondo la norma EN ISO 1461. La mangiatoia è molto durevole e funzionale. Composta da 3 parti, senza pavimento

MANGIATOIA CIRCOLARE Ø 170




607 I-P11CE
Ø 170 x H 90 cm
 Peso 54 kg

Ingombro confezione:
 L 155 x P 60 x H 92 cm

La mangiatoia circolare è adatta per l'alimentazione di ovini a pascolo, realizzata interamente in acciaio e zincata a caldo secondo la norma EN ISO 1461. La mangiatoia è molto durevole e funzionale. Composta da 3 parti, senza pavimento

MANGIATOIA PER BALLE TONDE

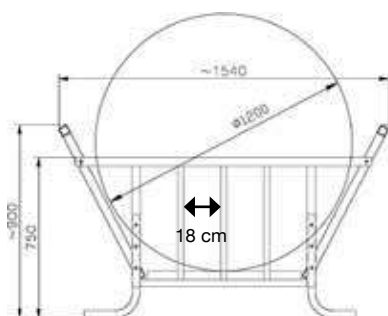

607 I-P21
L 156 x P 154 x H 90 cm
 Peso 67 kg

Questo tipo di mangiatoia può essere usata, per asini, pony, cavalli, pecore e capre.

Ingombro confezione:
 L 155 x P 80 x H 30 cm

La mangiatoia per balle tonde è adatta per l'alimentazione del bestiame al pascolo e non solo, realizzata interamente in acciaio e zincata a caldo secondo la norma EN ISO 1461. La mangiatoia è molto durevole e funzionale.

BENNA RIBALTABILE ADATTA PER TRASPORTARE MATERIALE



607 I-LSL1,8
Volume: 0,75 m³
 Dimensioni interne:
 L 180 X P 84 cm
 Ingombro: L 189 x P 101 cm
 Peso: 99 Kg

Benna ribaltabile in acciaio zincato a fuoco, 1,8 m perfettamente adatta per trasportare materiale. Con sponda apribile a cerniera. Di serie con attacco a tre punti.



GABBIA TAGLIO CORNA E TRASPORTO VITELLI



607 AMW14-KB-G
L132 X P 100 X H 140 cm
 Peso: 110 kg

Gabbia mobile per poter tagliare le corna ai vitelli in sicurezza. Molto utilizzato anche per piccoli spostamenti. Questa gabbia dotata di ruote è mobile grazie ai manici posteriori ed è stata studiata per bloccare i vitelli senza fargli male. L'arco sagomato tondo nella parte anteriore si alza e abbassa a piacimento. Nella parte posteriore si trova la barra di bloccaggio

CARRIOLA DA ALLEVAMENTI



607 DE34115
L 165 X P 90 X H 78 cm
Misure Vasca: L107 x P 90 X H 52 cm
Capienza 290 l

Carriola a 2 ruote con telaio in acciaio e vasca in plastica, molto capiente a due ruote per svariati usi: allevamenti, scuderie, ecc.

CARRIOLA DA ALLEVAMENTI IN METALLO



607 AMW60-WPC300
L136 X P 76 X H 83 cm
Peso: 50 kg

Carriola in acciaio zincato a caldo molto capiente con due ruote e piedino d'appoggio per svariati usi: allevamenti, scuderie, ecc.

CARRIOLA CON VASCA RIBALTABILE



607 HKHEL1
L 175 x P 80 x H 80 cm
Misure Vasca: L 120 x P 80 x H 80 cm
Capienza 250 l

Carriola con telaio in acciaio e vasca in plastica, molto resistente a due ruote per svariati usi: allevamenti, scuderie, ecc. Vasca ribaltabile.


CARRIOLA DA ALLEVAMENTI RIBALTABILE CON SGANCIO RAPIDO



607 DE34114
L 215 X P 95 X H 100 cm
Misure Vasca: L160 x P 98 X H 57 cm

Rimorchio ribaltabile 500 l. Vasca contenitore in materiale plastico. Sgancio rapido per il ribaltamento. Ideale per quoad.

TRAVAGLIO MOLTO PESANTE PER LA CURA DEGLI ZOCCOLI

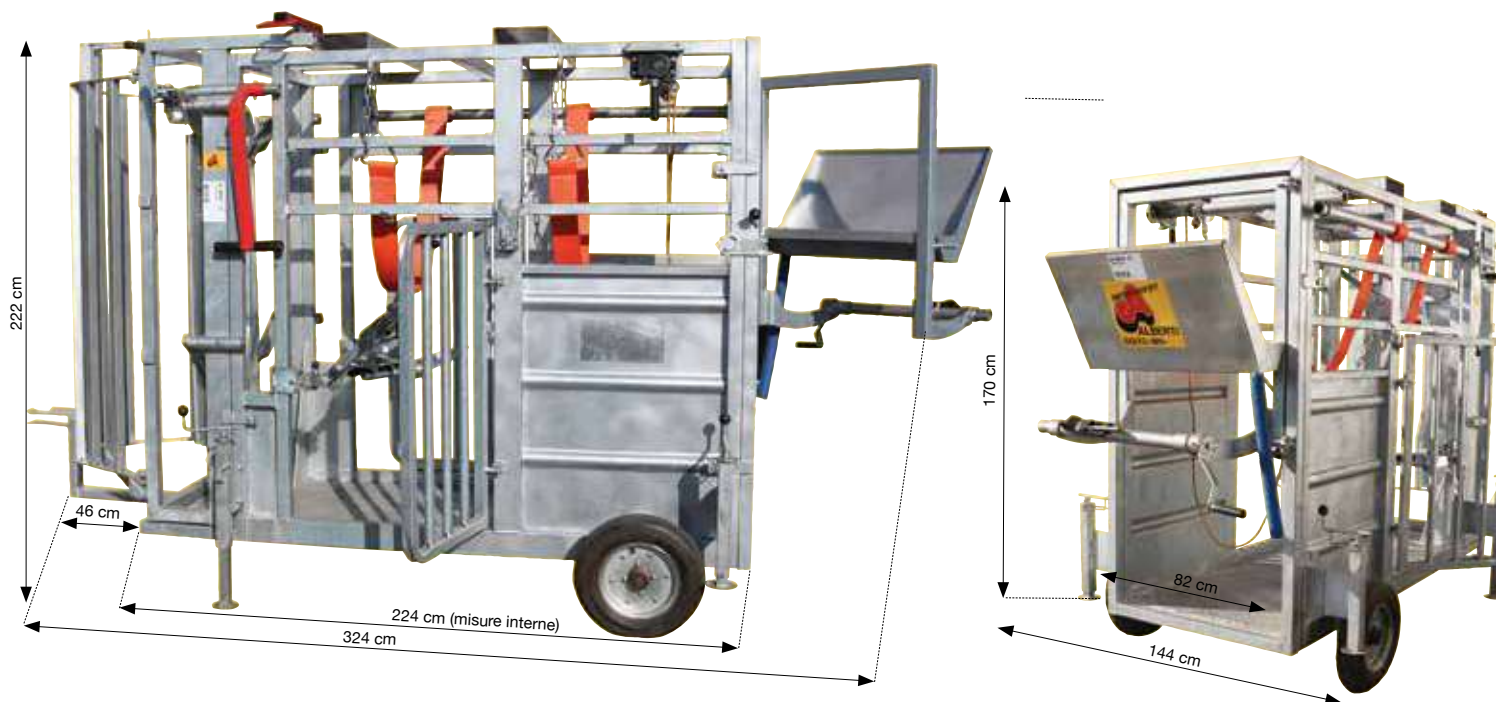


Questo travaglio molto robusto e pesante serve per la cura degli zoccoli dei bovini. Con ruote e timone smontabile per facilitare i trasferimenti. In acciaio zincato a caldo. Questo travaglio serve per la cura degli zoccoli dei bovini. Il travaglio permette il pieno accesso a tutte le parti del corpo dell'animale, pavimento in lamiera zigrinata. Il travaglio ha le ruote per facilitare gli spostamenti. Dotato anche di predisposizione per spostamenti con punte di telescopici o trattori. L'intero travaglio è zincato a fuoco, inoltre ha il pavimento in lamiera zincata. Porte laterali apribili per poter lavorare in assoluta sicurezza. Con tante possibilità di aperture, regolazioni varie e agganci anteriori, posteriori e laterali per effettuare tutte le cure necessarie e manovre in totale sicurezza per l'addetto o per il veterinario. Peso: 660 kg

607 AMW12-P2
Dimensioni: 324 x 144 x H 222
Peso: 660 kg




TRAVAGLIO PESANTE PER LA CURA DEGLI ZOCCOLI

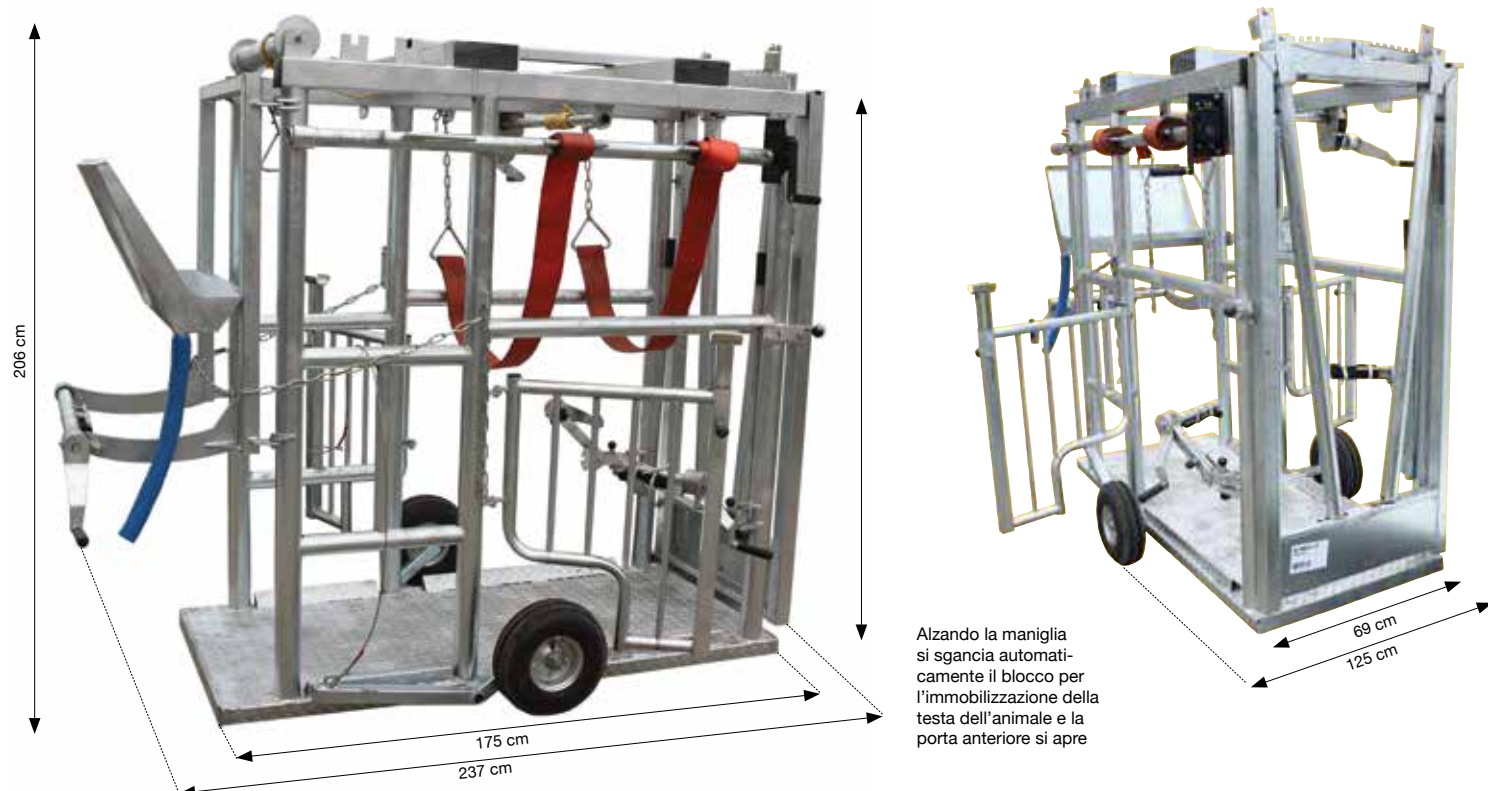

Travaglio per la cura degli zoccoli bovini. Il travaglio permette il pieno accesso a tutte le parti del corpo dell'animale, pavimento in lamiera zigrinata. Il travaglio ha le ruote per facilitare gli spostamenti. Dotato anche di predisposizione per spostamenti con punte di telescopici o trattori. L'intero travaglio è zincato a fuoco. Peso: 440 kg


607 AMW12-P1
Dimensioni: 237 x 206 x H 206
Peso: 440 kg

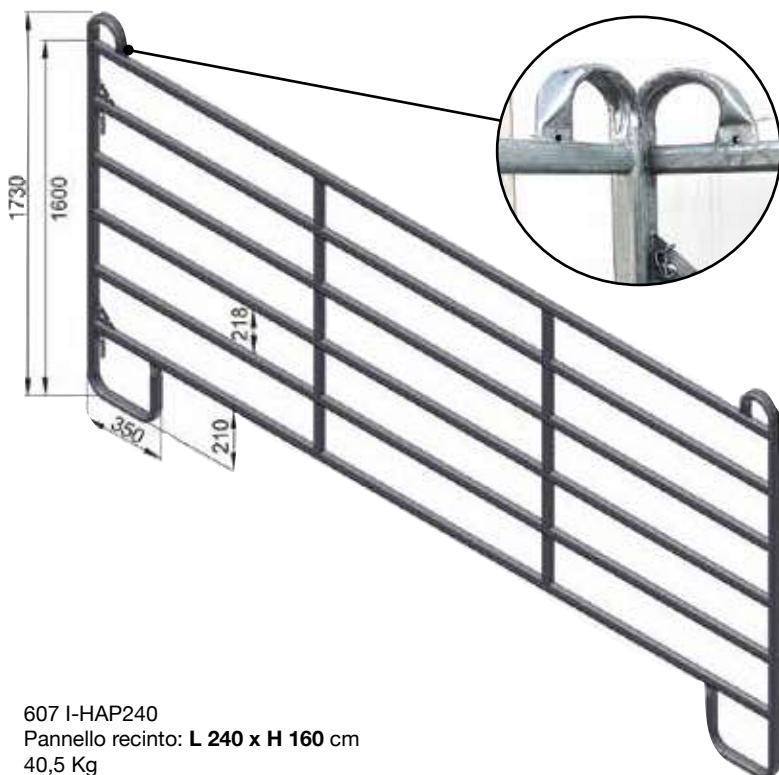

607 I-HAP240
Pannello recinto: **L 240 x H 160** cm
40,5 Kg

607 I-HAP300
Pannello recinto: **L 300 x H 160** cm
50 Kg

607 I-HAP360
Pannello recinto: **L 360 x H 160** cm
58,5 Kg

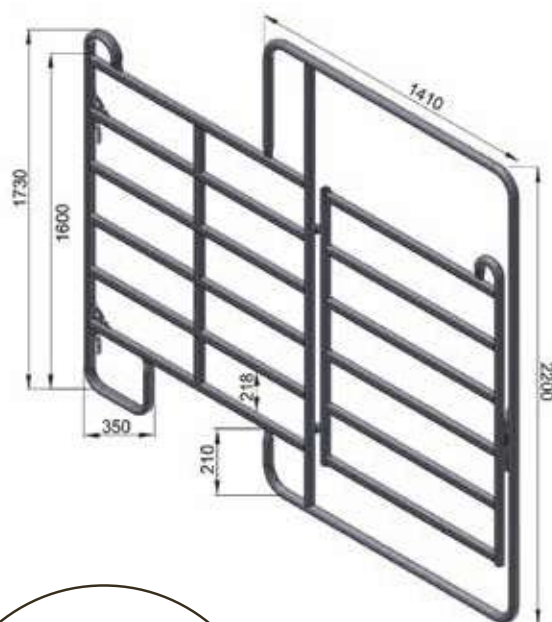

607 AMW03-PTD-240
Cancello recinto: **L 240 x H 160/228** cm
57,5 Kg

607 AMW03-PTD-300
Cancello recinto: **L 300 x H 160/228** cm
67 Kg

607 AMW03-PTD-360
Cancello recinto: **L 360 x H 160/228** cm
75 Kg

607 AMW03-PT-240
Pannello recinto: **L 240 x H 160** cm
40,5 Kg

607 AMW03-PT-300
Pannello recinto: **L 300 x H 160** cm
50 Kg

607 AMW03-PT-360
Pannello recinto: **L 360 x H 160** cm
58,5 Kg



607 I-HATP240
Cancello recinto: **L 240 x H 160/228** cm
57,5 Kg

607 I-HATP300
Cancello recinto: **L 300 x H 160/228** cm
67 Kg

607 I-HATP360
Cancello recinto: **L 360 x H 160/228** cm
75 Kg

PANNELLI RECINTO CAVALLI MOLTO ROBUSTI



Pannello recinto indicato per cavalli, bovini ed asini, in acciaio zincato a caldo molto robusto, fornito di catene per l'unione dei pannelli. Sei listelli orizzontali con spalla alta. Altezza totale dei pannelli recinto 170 cm. Altezza totale cancello recinto 220 cm.

Il facile ancoraggio con catene consente di fissare i pannelli anche su terreni con pendenza.

Utilizzo molto versatile, li si può utilizzare per recinzioni e divisorie fisse, recinti mobili, per paddock, per tondini per l'allevamento dei cavalli, in fiere e manifestazioni, stalle provvisorie, box e campi gara. Utilizzati anche per incanalare i bovini per le operazioni di mascelcia.

La staffa di sicurezza ad arco posta nei 2 lati alti dei pannelli, evita il ferimento degli animali, e che finiscano in mezzo ai pannelli.

Pannelli molto stabili grazie alla forma dei piedi. Diametro tubo 42 mm. I cancelli per pascolo sono realizzati in tubo di acciaio zincato a fuoco secondo la norma EN ISO 1461. Questo garantisce un'elevata resistenza contro la corrosione e una maggiore durata del prodotto.



SUPPORTI UNIONE PANNELLI



607 HD310260
Supporto fissaggio fence/
muro
Ideale per fissare i pannelli
contro pareti di box oppure
muri di stalle



607 HD310262
Supporto unione pannelli
fence
Ideale per rendere più stabili
e irrobustire un pannello
con l'altro

ELEMENTI COMPLEMENTARI PER REALIZZAZIONI MOBILI

607 AK442620
Porta scorrevole 85x196 collegamenti pannelli recinto.
Questa porta viene molto utilizzata quando si utilizzano i corridoi per incanalare gli animali come vaccinazioni, controllo dei marchi auricolari o caricamento e smistamento della mandria



607 AK442621
Arco 85 x 196 per collegamento pannelli recinto
Questa porta viene molto utilizzata quando si utilizzano i corridoi per incanalare gli animali come vaccinazioni, controllo dei marchi auricolari o caricamento e smistamento della mandria



CAPANNINE BOX CAVALLI LARGHEZZA VARIABILE COMPLETA DI 3 TELI LATERALI 630 GR+COPERTURA



Capannina in acciaio zincato a caldo con sistema di costruzione modulare, rendendo il montaggio molto semplice e veloce.

La struttura può avere una larghezza (lato timpano) di 300 cm oppure di 360 cm, ed una profondità di 300 cm. All'inizio del montaggio scegliere la larghezza di struttura da montare. Completa di copertura in pvc verde dello spessore di 630 gr/mq. Completa anche di pareti laterali in pvc verdi. Picchetti di fissaggio in acciaio zincato, da piantare nella piantane.

Si possono applicare come optional i pannelli recinto per cavalli 300 e 360 cm, inoltre anche i pannelli recinto con porta 300 e 360 cm.

Se si desidera, come accessorio si possono applicare delle prolunghe ai pali per alzare la struttura stessa.

PANNELLI RECINTO NON COMPRESI.



PANNELLI RECINTO NON COMPRESI

607 AMBOX3,6X3C3T

Struttura box cavalli mobile completa di teli (2 laterali e 1 posteriore) e tetto **L 300/360 X P 300 X H 290 cm**

Ingombro confezione: 200 x 120 x 55 H cm

607 AMBOX3,6X3

Struttura box cavalli mobile completa di telo tetto

L 300/360 X P 300 X H 290 cm

Ingombro confezione: 200 x 120 x 55 H cm

607 AMBOX3,6X6C5T

Struttura box cavalli mobile completa di teli (2 laterali e 1 posteriore) e tetto **L 300/360 X P 600 X H 290 cm**

Ingombro confezione: 200 x 120 x 85 H cm


607 AMBOX3,6X6

Struttura box cavalli mobile completa di telo tetto


L 300/360 X P 600 X H 290 cm

Ingombro confezione: 200 x 120 x 85 H cm



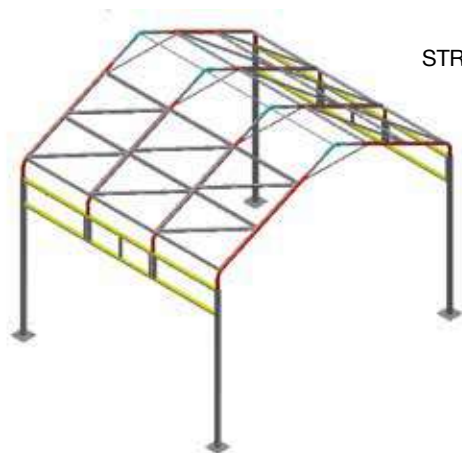

STRUTTURA 3/3,6X3

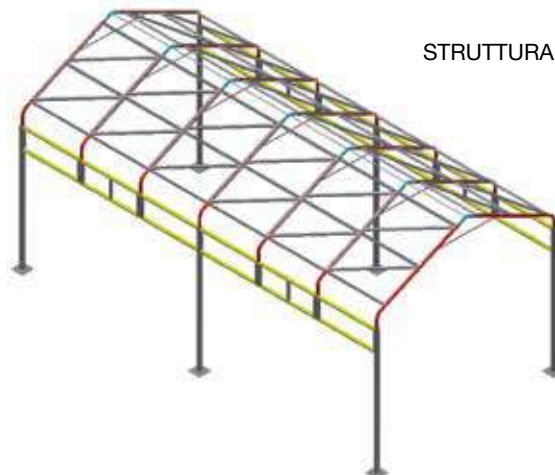

STRUTTURA 3/3,6X6


**SISTEMA DI
MONTAGGIO
SEMPLICE E
VELOCE**



Piede d'appoggio delle strutture.
Per il fissaggio su cemento si consiglia
di utilizzare gli ancoraggi di fissaggio
M12x120, vedi pag. 65



607 AMBOX-PROF (optional)
Prolunga per box cavalli - 40 cm
Con questa prolunga si possono alzare i
pali delle capannine

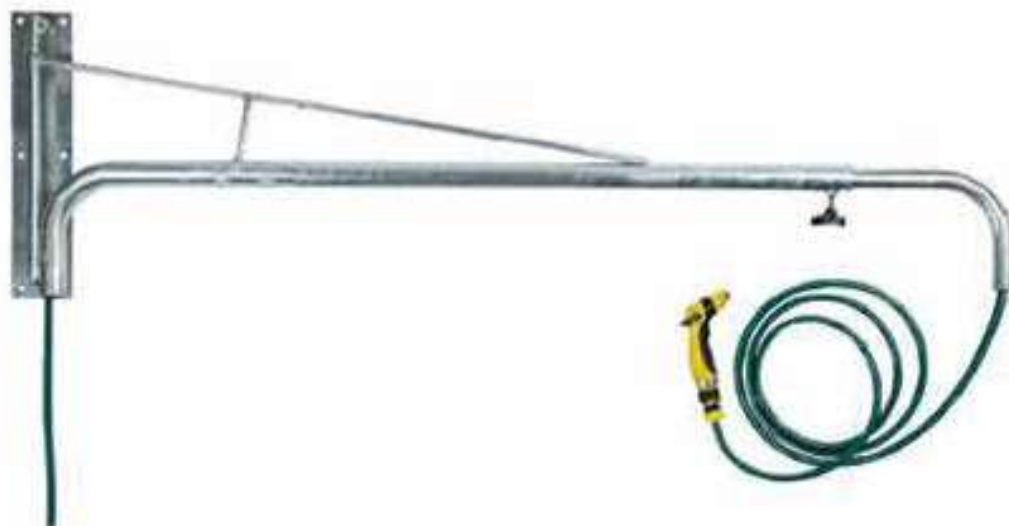

607 HD334102

Doccia cavalli con telaio zincato telescopico, tubo dell'acqua di 7 m e pistola flusso regolabile

Il telaio ha una lunghezza variabile da 150 a 250 cm.

COMUNICACI LA TUA IDEA DI REALIZZAZIONE,
A TUTTO IL RESTO PENSIAMO NOI



Morsetto avvolgibile



Morsetto croce ad angolo



Morsetto ad angolo



Tubi


PER CONOSCERE TUTTE LE MISURE DISPONIBILI, VEDI "COMPONENTISTICA" DA PAGINA 69



607 HD303460
Piantone d.60x1350h c/piastra base 20x20 cm

607 AMW11S60X2400
Piantone d.60x3,6x2400h c/piastra

RASTRELLIERA A TUBI VERTICALI PER CAVALLI

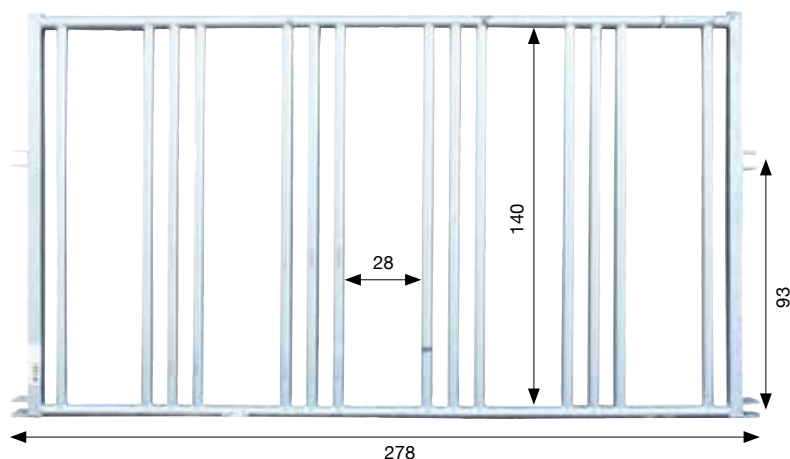

607 HD303564
Rastrelliera cavalli 5 posti Ø 48/42 mm
L 273 x H 150 cm

RILEVATORE UMIDITÀ/TEMPERATURA Fieno E PAGLIA

607 AK29356
Rilevatore umidità temperatura fieno e paglia



MANGIATOIA IN PLASTICA 50 L



Mangiatoia in plastica 50 l da avvitare alla mangiatoia a rastrelliera

Trogolo lungo in plastica 50 l per fissaggio a vite alle pareti (viti non fornite) h (senza prolunga di fissaggio) = 25 cm,
h (con prolunga di fissaggio) = 34 cm

607 HD333120
L 123 X P 29 X H 34 cm
Peso: 6,8 kg

ABBEVERATOIO / MANGIATOIA



607 AK3268

L 100 X P 35 X H 24 cm - 42 l -

Mangiatoia da appendere lunga 100 cm in plastica estremamente resistente rinforzata con fibra di vetro. Passanti superiori per aggancio, con possibilità di fissaggio a qualsiasi dispositivo fino a uno spessore di 50mm. Dimensioni profondità senza staffe di sospensione 28 cm.



VALVOLA A GALLEGGIANTE



607 AK223111

Valvola a galleggiante. Può essere utilizzata su entrambi i lati della mangiatoia. Tubo e copertura in acciaio inox, incluso attacco a scatto per tubo flessibile da giardino, a sospensione in plastica.



RUOTA



607 AK29396

Set 2 ruote Ø 24 cm e supporto singolo per cancelli. Tubo da attaccare alla ruota Ø 1" (33,7mm) non compreso

607 AK29396-S

Ruota Ø 24 cm e supporto singolo per cancelli. Tubo da attaccare alla ruota Ø 1" (33,7mm) non compreso



607 LM1160027
Cavallotto filettato M8 1 1/2 e lame guida per supporto scorrevole

607 LM1160017
Cavallotto filettato M8 1 1/4 e lame guida per supporto scorrevole



TUBO CARPENTERIA



852 1412-1Z

Tubo carpenteria Ø 1" zinc.

852 1412-1.1/4Z

Tubo carpenteria Ø 1 1/4 zinc.

852 1412-1.1/2Z

Tubo carpenteria Ø 1 1/2 zinc.

852 1412-2Z

Tubo carpenteria Ø 2" zinc.

607 LM1670023

Supporto scorrevole L 250 per tubo 1 1/4

607 LM1670013

Supporto scorrevole L150 per tubo 1 1/4



607 AK323480
L 28, P 32, H 37 cm
Capienza 13 l

Mangiatoia portatile montabile su dispositivi fino a 40 mm di dimensione realizzata in plastica robusta e resistente agli urti con staffe in plastica stabili per il montaggio



VASCHEE IN PLASTICA SAGOMATE PER SECCHI



607 HK322042
Vaschetta in plastica verde sagomata per 6 porta secchi
L 268 x P 37 x H 21 cm

607 HK322040
Vaschetta in plastica verde sagomata per 4 porta secchi
L 179 x P 37 x H 21 cm

SUPPORTI IN METALLO PORTA SECCHI



607 AK14527
Supporto in metallo da appendere per 5 secchi
L 184, P 42, H 20cm

607 AK14547
Supporto in metallo da appendere per 7 secchi
L 260, P 42, H 20cm



SUPPORTO PER VITELLI CON 4 SECCHI

607 HD332210

Supporto in acciaio zincato a caldo per 4 secchi e 2 attacchi (secchi non compresi). Facilmente applicabile a qualsiasi rastrelliera



560 AK1408

Supporto secchi allattamento

607 AK14257

Bottiglia latte 4 l con tettarella

560 14254

Secchio allattamento blu trasparente con valvola e tettarella

Secchio con tettarella in caucci naturale, particolarmente indicata per i vitellini. Con il pratico sistema di bloccaggio è possibile montare e smontare la valvola e la tettarella velocemente.

PORTA SECCHI DA APPENDERE



607 HD334028

Porta secchio singolo Ø 28 cm in acciaio zincato per fence da appendere



607 HD334029

Porta secchio doppio Ø 28 cm in acciaio zincato per fence da appendere



CIOTOLE PER MANGIME



Ciotola universale per mangime realizzata in plastica antiurto e resistente alle variazioni di temperatura

607 AKFUTTSGR
Ciotola verde
Ø 31,5 cm • capacità 6 l



Ciotola universale per mangime realizzata in plastica antiurto e resistente alle variazioni di temperatura

607 AK324828
Ciotola acciaio inox
Ø 31,5 cm • capacità 5,5 l

SECCHIO DA STALLA

Secchio da stalla in plastica robustissima



607 AKEIMGR
Secchio verde
Ø 33 cm • capacità 12 l

PORTA SECCHI



607 AK32474
Supporto secchio in acciaio zincato a caldo



607 AK32473
Supporto secchio da appendere



607 AK1444
Supporto secchio zincato



607 AK321216
Supporto secchio ribaltabile Ø 28 cm



BOX RIALZATO PER VITELLI (disponibili 2 misure)

Il box fa sì che il vitello riceva l'aria necessaria ed allo stesso tempo non sia esposto a correnti, inoltre lo protegge dall'esposizione ai germi patogeni nocivi. Nel box per vitelli l'animale non appoggia direttamente a terra, bensì su griglie rialzate rimanendo più caldo e asciutto.

Il box ha una intelaiatura in acciaio zincato a caldo, il pavimento è una griglia in VTR con ottime caratteristiche antiscivolo e presa (2 pezzi).

Le pareti laterali sono in PVC liscio facilitando la pulizia e la fessura aperta nella parte superiore delle pareti permette al vitello il contatto visivo con il vicino. Porta girevole apribile in entrambe le direzioni. Incluso un supporto per il secchio per allattamento e due supporti per secchi pieghevoli. Secchi non compresi. Fornito in kit di montaggio.

Le nostre capanne e i nostri box per vitelli sono conformi alle norme per la protezione degli animali e sono progettati nel massimo rispetto dei requisiti previsti per l'allevamento dei vitelli. Ruote posteriori per facilitare gli spostamenti.

Tetto disponibile come optional.

607 AKBOXK Box vitelli piccolo
dimensioni esterne: 173 x 93 x 131 H cm
dimensioni interne: 130 x 85 x 106 cm
Peso 121 Kg

607 AKDAKBOX Tetto per box vitelli piccolo
153 x 98cm, spessore 3,5 cm
Peso 22 Kg

607 AKBOXG Box vitelli grande
dimensioni esterne: 201 x 107 x 131 H cm
dimensioni interne: 160 x 100 x 106 cm
Peso 160 Kg

607 AKDAGBOX Tetto per box vitelli grande
180 x 120cm, spessore 3,5 cm
Peso 25 Kg



CAPANNA SINGOLA IN PLASTICA RINFORZATA CON FIBRA DI VETRO PER VITELLI CON RECINTO




Capanna per vitelli in plastica rinforzata con fibra di vetro protegge gli animali dagli agenti atmosferici.

Le aperture sul fronte assicurano una ventilazione ottimale dell'aria consentendo all'aria calda e umida di defluire verso l'alto.

Le superfici bianche impediscono il surriscaldamento dell'interno.

La recinzione in acciaio zincato è molto robusta e pratica. La porta è girevole e la si può mettere all'ingresso della capanna per bloccare il vitello durante le manutenzioni. La soglia all'ingresso della capanna evita la fuoriuscita della lettiera. Ruote in gomma con cuscinetti consentono spostamenti pratici. Secchi e box foraggio non inclusi.

607 AKCALFHFSMP
Capanna vitelli con recinto rinforzato
dimensioni esterne: 200 x 115 x 135 H cm
dimensioni recinto: 150 x 110 x 96 cm
Peso recinto 45 Kg

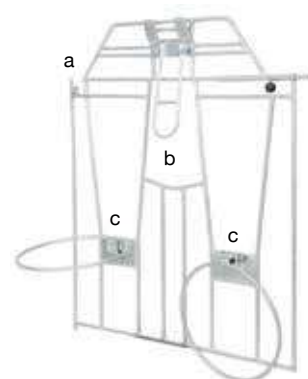

Le nostre capanne per vitelli sono conformi alle norme per la protezione degli animali e sono progettati nel massimo rispetto dei requisiti previsti per l'allevamento dei vitelli.



Porta girevole multifunzione:

Guida Flex (a) con supporto per secchio per allattamento (b) 2 aperture per l'assunzione degli alimenti (c) con supporti a ribalta per i secchi del mangime.

La posizione alta del secchio per l'allattamento favorisce la naturale estensione del collo, in modo che il latte possa arrivare direttamente nell'abomaso.

L'inclinazione del secchio assicura uno svuotamento completo.

Guida flex per un montaggio variabile del supporto del secchio per allattamento e, come opzione, di un supporto della bottiglia per mangime secco.

CAPANNA SINGOLA PER VITELLI IN PLASTICA UV CON RECINTO



Realizzato in pregiata plastica antiurto (HDPE) con stabilizzatori UV integrati garantisce una stabilità elevata e lunga durata. Soglia pavimento rinforzata con tubi in acciaio all'ingresso. Lo sportello posteriore di ventilazione è regolabile in più stadi donando la climatizzazione ottimale. Tramite lo sportello si può riempire la rastrelliera fieno. Le superfici lisce all'interno semplificano la pulizia e migliorano l'igiene. Le aperture sul fronte assicurano una ventilazione ottimale dell'aria consentendo all'aria calda e umida di defluire verso l'alto.

Le superfici bianche impediscono il surriscaldamento dell'interno. Gli stabilizzatori UV impediscono un eccessivo riscaldamento della capanna e riducono il naturale deterioramento del materiale.

Recinto in acciaio zincato molto robusto.

Secchio, box per foraggio e rastrelliera per fieno non inclusi.

Le nostre capanne per vitelli sono conformi alle norme per la protezione degli animali e sono progettati nel massimo rispetto dei requisiti previsti per l'allevamento dei vitelli. Ruote anteriori per facilitare gli spostamenti.


607 AKCALFHFSPE

Capanna UV con recinto rinforzato

dimensioni esterne: 205 x 115 x 135 H cm

dimensioni recinzione: 150 x 110 x 96 cm

Peso recinzione ca. 45 Kg

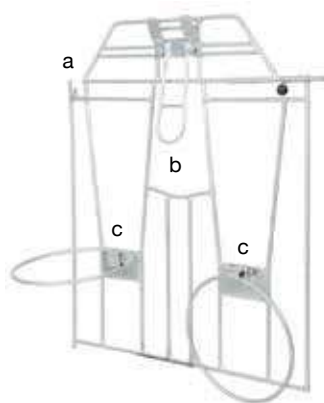

Porta girevole multifunzione:

Guida Flex (a) con supporto per secchio per allattamento (b) 2 aperture per l'assunzione degli alimenti (c) con supporti a ribalta per i secchi del mangime. La posizione alta del secchio per l'allattamento favorisce la naturale estensione

del collo, in modo che il latte possa arrivare direttamente nell'abomaso.

L'inclinazione del secchio assicura uno svuotamento completo.

Guida flex per un montaggio variabile del supporto del secchio per allattamento e, come opzione, di un supporto della bottiglia per mangime secco.



607 AK14157

Coperta vitelli nera 70 cm

607 AK14158

Coperta vitelli nera 80 cm



BOX VITELLI DA INTERNO MODULARE

Possono essere facilmente e rapidamente trasformati da box singoli a box multipli.


Le dimensioni del box singolo sono: 200x120x120h

Lo spessore dei pannelli è di 5cm

Il set include:


- 3 secchi/mangiatoie
- 1 bottiglia c/biberon
- 1 Pedana pavimento 200x120x5cm

Possono essere affiancati uno all'altro, condividendo una parete oppure possono diventare box multipli, sostituendo una parete con un arco in metallo, che dall'alto mantiene stabile la struttura.

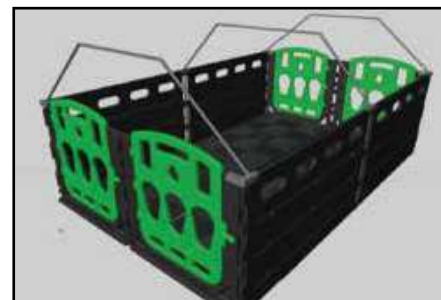

607 HKHBE6SET

Box vitello da interno 120x200x110H cm

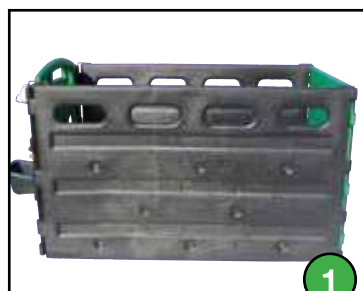

1



2



3



4



5



Codice	Dimensioni LxPxH cm	N°
Parete laterale per box vitelli		
607 HKHBE61	200 x 5 x 100 H	1
Parete frontale per box vitelli		
607 HKHBE62	120 x 5 x 120 H	2
Parete posteriore per box vitelli		
607 HKHBE63	120 x 5 x 120 H	3
Set 3 secchi per box		
607 HKHBE65	30 x 30 x 20 H	4
Arco metallo unione 2 box		
607 HKHBE67		5
Asta unione pareti box vitelli		
607 HKHBE66		



607 HKHBE1SETP
Igloo vitello 170x130x120
con recinto polietilene 130x130x90

- Forte, garantito al 100% contro la rottura.
- Resistenza extra contro le condizioni atmosferiche e i raggi solari grazie alla sua struttura a doppio strato (nero all'interno e bianco all'esterno).
- Tappo di sfiato regolabile per la ventilazione.
- 3 secchi di alimentazione in plastica e 2 coperture di protezione in plastica. (versione con recinto in plastica)
- 2 secchi di alimentazione in plastica e 1 copertura di protezione in plastica. (versione con recinto in metallo)
- Una bottiglia per bere latte o formula.
- Vitelli sani protetti da infezioni e malattie.
- Bassi costi veterinari e medicinali.
- Bassi tassi di mortalità dei vitelli.
- Fornisce ai vitelli di ricevere l'attenzione individuale e un monitoraggio del mangime più efficace.
- Aiuta a tassi di crescita più rapidi, pesi allo svezzamento più elevati e produzione di vitelli produttivi per il futuro.



STALLA MODULARE PER VITELLI

La recinzione può essere semplicemente fissata alla parete mediante supporto. La recinzione può essere composta individualmente in base alle esigenze. Possibilità di arresto singolo e completo, supporti per secchi per allattamento sollevabili e bloccabili e regolabili in lunghezza e altezza, larghezza della mangiatoia regolabile.

Incluso supporto per mangiatoia, indicazione larghezza griglia di raccolta: con supporto per secchio.



607 AK14495
Supporto a parete per pannelli vitelli




607 AK14493
Rastrelliera a cattura 5 posti per vitelli
L 213 x 52 x H120 cm

607 AK14492
Pannello laterale per vitelli
L 215 x P 3 x H120 cm



607 AMW05-KO-1,2
L 200 X H 100cm Peso: 14 kg
Ingombro confezione: L 200 X P 6 x H 100 cm

Pannello in acciaio zincato a caldo, adatto per aniamli di media misura ed utilizzato come barriere di protezione. Il particolare sistema di aggancio permette di creare una intersezione di 4 pannelli.

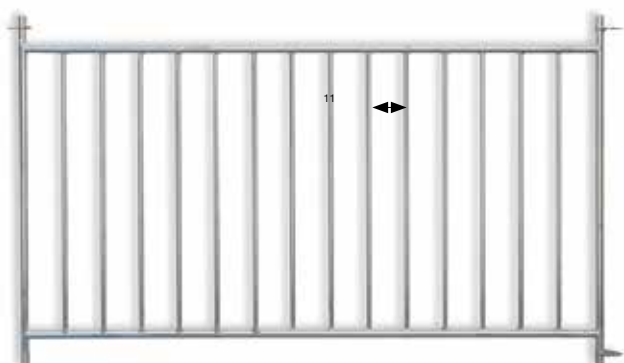



607 AK14254
 Secchio allattamento blu trasparente con valvola e tettarella
 Secchio con tettarella in caucci naturale, particolarmente indicata per i vitellini. Con il pratico sistema di bloccaggio è possibile montare e smontare la valvola e la tettarella velocemente.



607 AK14491
 Pannello recinzione con porta + alim. corta
 L 215 X H 120/210cm
 Ingombro confezione: L 215 X P 3x H 210 cm



607 AK14550-35
 Porta singola L 75, H 85 cm




607 AK14472-3
 Telaio anteriore per porta
 H120 cm



607 AK3268
 L 100 X P 35 X H 24 cm - 42 l -
 Mangiatoia da appendere lunga 100 cm in plastica estremamente resistente rinforzata con fibra di vetro. Passanti superiori per aggancio, con possibilità di fissaggio a qualsiasi dispositivo fino a uno spessore di 50mm. Dimensioni profondità senza staffe di sospensione 28 cm.



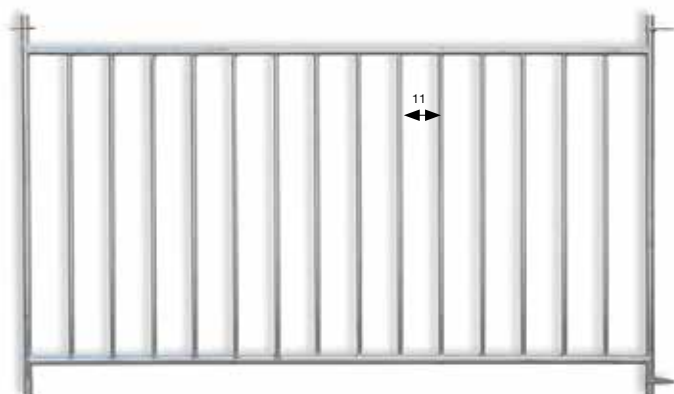


607 AMW05-KO-1,2
L 200 X H 100cm Peso: 14 kg
Ingombro confezione: L 200 X P 6 x H 100 cm

Pannello in acciaio zincato a caldo, adatto per aniamli di media misura ed utilizzato come barriere di protezione. Il particolare sistema di aggancio permette di creare una intersezione di 4 pannelli.



PANNELLI MODULARI

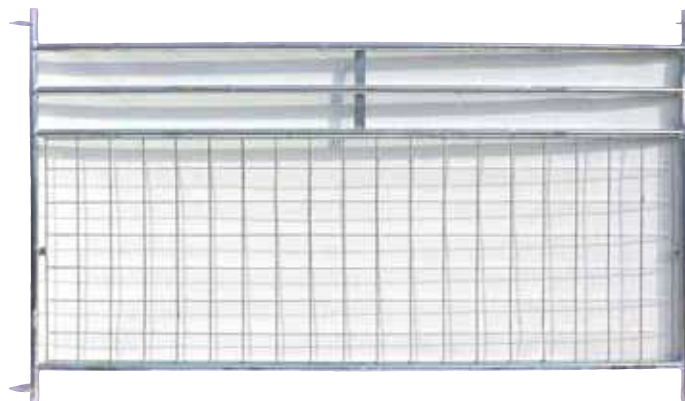

ASTE PER PANNELLI MODULARI



607 AMW05-KO-M2
Asta fissaggi pecore pan-
nello recinto pecore

607 AMW05-KO-M1
Asta fissaggi pecore pan-
nello recinto pecore

607 AMW05-KO-1,2RT


L 200 X H 100cm Peso: 14 kg

Ingombro confezione: L 200 X P 6 x H 120 cm

Pannello recinto pecore in acciaio zincato a cal-
do a griglia e 2 tubi. Adatto per animali di media
misura ed utilizzato come barriere di protezione. Il
particolare sistema di aggancio permette di crea-
re una intersezione di 4 pannelli.



PANNELLI MODULARI

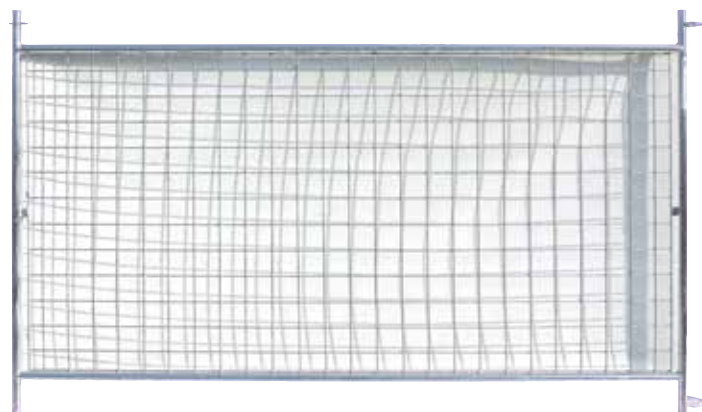


607 AMW05-KO-1,2R

L 200 X H 100cm Peso: 14 kg

Ingombro confezione: L 200 X P 6 x H 120 cm

Pannello recinto pecore in acciaio zincato a caldo
a griglia, adatto per animali di media misura ed
utilizzato come barriere di protezione. Il partico-
lare sistema di aggancio permette di creare una
intersezione di 4 pannelli.



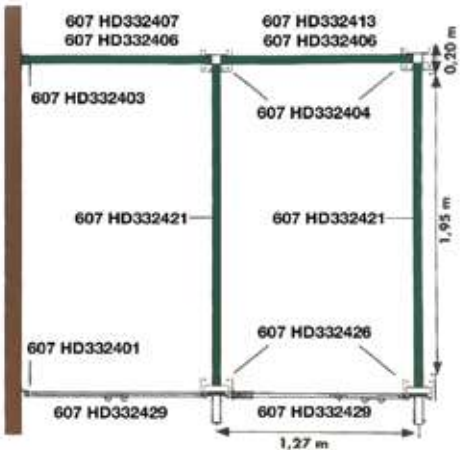

Al giorno d'oggi allevare e gestire vitelli è molto impegnativo e comporta parecchio tempo nella gestione. Questo nostro nuovo sistema modulare riduce drasticamente il tempo in cui si gestisce i vitelli. L'operatore può muovere semplicemente le pareti facendole scorrere, consentendo una facile pulizia. L'installazione è a parete o autoportante nel fienile, sia in file di box singole che in file doppie, nel numero desiderato. Con questo nuovo sistema, la carica batterica può essere ridotta in modo significativo e di conseguenza una notevole riduzione dei costi veterinari.




pavimento non compreso



pavimento non compreso

1	607 HD332421 Parete laterale in materiale plastico
1	607 HD332429 Portina in 2 parti con chiavistello con supporto secchio per box vitelli
2	607 HD332426 Piantone ad U con base anteriore box vitelli con fermo anteriore
2	607 HD332404 Profilo a U con piastra per box vitelli posteriore
1	607 HD332406 Parete parziale posteriore
1	607 HD332407 Parete parziale posteriore in metallo a rete per box vitelli

1	607 HD332421 Parete laterale in materiale plastico
1	607 HD332429 Portina in 2 parti con chiavistello con supporto secchio per box vitelli
1	607 HD332426 Piantone ad U con base anteriore box vitelli con fermo anteriore
1	607 HD332404 Profilo a U con piastra per box vitelli posteriore

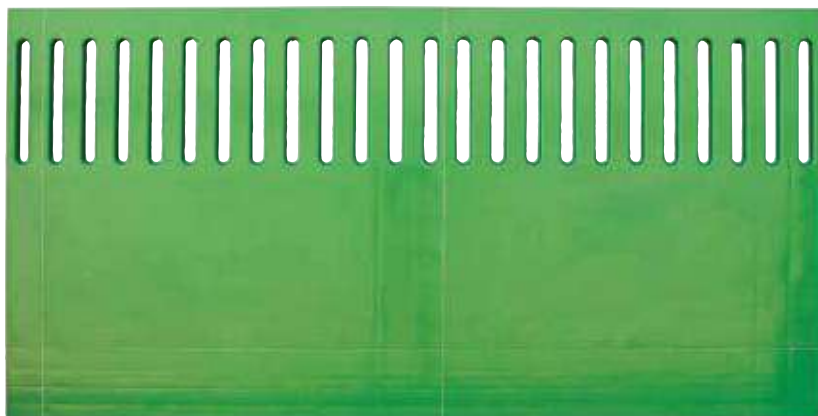


607 HD332421
Parete laterale in materiale plastico
L 240 X P 5 X H 120cm
Peso: 31 kg



607 HD332426
Piantone ad U con base anteriore box
vitelli con fermo anteriore
Peso: 9 kg



STALLA MODULARE PER VITELLI

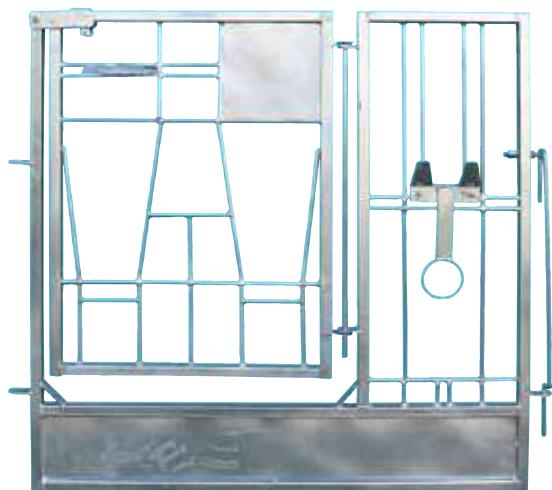

607 HD332429


Portina in 2 parti con chiavistello con supporto secchio per box vitelli.

La porta può essere rimossa rapidamente e facilmente.

Il supporto del secchio per l'alimentazione può essere regolato all'altezza desiderata.


L 117 x H 110 cm

Peso: 21,5 kg

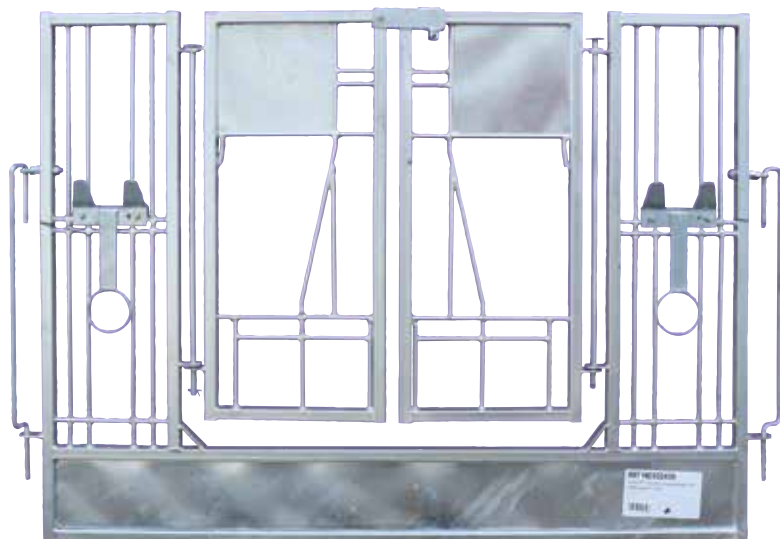

607 HD332438

Portina in 2 parti c/chiavistello
per box vitelli doppio 1,54m

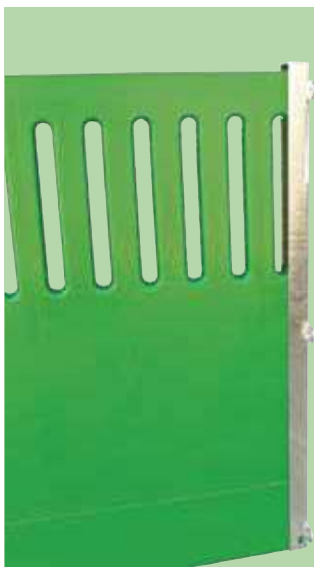

607 HD332403

Piantone singolo da muro per pareti box
vitelli
(6 fori) Peso: 31 kg



607 HD332404

Profilo a U con piastra per box vitelli po-
steriore


Peso: 10,7 kg



607 HD332406
Parete parziale posteriore
L 120 x P 5 x H 55 cm



607 HD332407
Parete parziale posteriore in metallo a rete
per box vitelli
L 120 x P 5 x H 70 cm

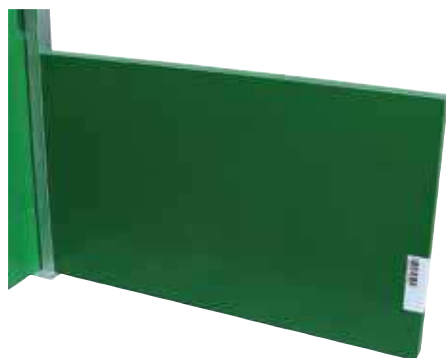

607 HD332413
Parete parziale posteriore
L 120 x P 5 x H 70 cm



607 HD332433
Tetto parziale box vitelli con piastra riscal-
dante
L 133 x P 97 x H 2 cm 300 w IP65



607 HD332401
Profilo a parete anteriore
4,8 kg



ABBEVERATOI RIBALTABILI DA PARETE CON RISCALDAMENTO (vasca in acciaio inox)



607 I-PUG100S
Misure: **L 100 x P 45** cm
Capienza: 50 l

607 I-PUG150S
Misure: **L 150 x P 45** cm
Capienza: 75 l

607 I-PUG200S
Misure: **L 200 x P 45** cm
Capienza: 100 l

Abbeveratoi rettangolari ribaltabili molto resistenti per montaggio a parete. La vasca è interamente in acciaio inox i supporti a parete sono in acciaio con zincatura a fuoco di alta qualità che garantisce una lunga durata. Pulizia veloce grazie al meccanismo a ribalta con boccola che non consente la rottura del tubo dell'acqua. Riscaldamento con resistenza elettrica e galleggiante sotto carter di copertura con apertura veloce. Funziona con trasformatore 24v-250w e termostato (non compresi). I nostri abbeveratoi hanno in dotazione, a differenza della maggior parte degli abbeveratoi, una particolare boccola che consente di far ruotare solo la vasca, mantenendo il tubo dell'acqua fermo, onde evitare rotture inadeguate e inopportune. Profondità 53 cm (esterno vasca), Profondità 45 cm (interno vasca). Altezza vasca interna 20 cm. Disponibili 3 misure: 100 / 150 / 200 cm



ABBEVERATOI RIBALTABILI DA TERRA CON RISCALDAMENTO (vasca in acciaio inox)



Abbeveratoi rettangolari ribaltabili molto resistenti per montaggio a pavimento. La vasca è interamente in acciaio inox i supporti a pavimento sono in acciaio con zincatura a fuoco di alta qualità che garantisce una lunga durata.

Pulizia veloce grazie al meccanismo a ribalta con boccola che non consente la rottura del tubo dell'acqua. Riscaldamento con resistenza elettrica e galleggiante sotto carter di copertura con apertura veloce. Funziona con trasformatore 24v-250w e termostato (non compresi).

I nostri abbeveratoi hanno in dotazione, a differenza della maggior parte degli abbeveratoi, una particolare boccola che consente di far ruotare solo la vasca, mantenendo il tubo dell'acqua fermo, onde evitare rotture inadeguate e inopportune.

Profondità 53 cm (esterno vasca), Profondità 45 cm (interno vasca).

Altezza vasca interna 20 cm

Disponibili 3 misure: 100 / 150 / 200 cm

607 I-PUG100

Misure: **L 100 x P 45 x H 78** cm da terra

Capienza: 50 l

607 I-PUG150

Misure: **L 150 x P 45 x H 78** cm da terra

Capienza: 75 l

607 I-PUG200

Misure: **L 200 x P 45 x H 78** cm da terra

Capienza: 100 l



VASCA ABBEVERATOIO DA PASCOLO 200 CM

L'abbeveratoio in plastica fornisce ai vostri animali acqua potabile fresca, pulita e facilmente accessibile. Ha una capacità di 320 litri ed è dotato di una valvola a galleggiante. Il galleggiante è facilmente accessibile e completamente regolabile, protetto da un coperchio in acciaio inox facilmente asportabile. I tappi di scarico consentono inoltre un facile svuotamento e pulizia.

Vantaggi:

Approvvigionamento idrico per più animali contemporaneamente

Acqua sempre fresca e pulita grazie alla valvola a galleggiante

Facile da pulire e svuotare grazie al tappo di scarico

Coperchio valvola galleggiante in acciaio inox. Attacco con tubo flessibile da 1/2".

dotato di galleggiante a bassa pressione. Indicato per bovini, cavalli, pony, asini ecc.

607 HKHS4

L 200 x P 40 x H 55 cm

Capienza: 320 l



ABBEVERATOIO IN POLIETILENE E TELAIO INOX 195 CM



Abbeveratoio con vasca e proteggi galleggiante in polietilene, piedi e raccordi in acciaio inox. Il tappo di scarico e l'inclinazione della vasca consente una pulizia veloce.

Si consiglia il fissaggio a terra utilizzando le asole presenti nella struttura. Funziona con pressione dell'acqua minima di 2 bar e massima 5 bar.

Questo abbeveratoio dalle notevoli dimensioni consente agli animali di bere comodamente.

Attacco con tubo flessibile da 1/2". Indicato per bovini, cavalli ed asini.

607 HKHS3

Misure: **L 195x P 47 H 85cm**

Capienza: 240 l



ABBEVERATOIO RIBALTABILE 172 CM



L'abbeveratoio ribaltabile in plastica fornisce ai vostri animali acqua potabile fresca, pulita e facilmente accessibile. Ha una capacità di 100 litri ed è dotato di una valvola a galleggiante. Il galleggiante è facilmente accessibile e completamente regolabile, protetto da un coperchio in plastica facilmente asportabile. Il tappo di scarico consente inoltre un facile svuotamento e pulizia.

Vantaggi:

Approvvigionamento idrico per più animali contemporaneamente
Acqua sempre fresca e pulita grazie alla valvola a galleggiante
Facile da pulire e svuotare grazie al tappo di scarico
Attacco con tubo flessibile da 1/2".

dotato di galleggiante a bassa pressione. Indicato per bovini, cavalli, pony, asini ecc.


607 HKHS16

L 172 x P 55 x H 80 cm

Capienza: 100 l



VASCA ABBEVERATOIO DA PASCOLO 200 CM CON VALVOLA GALLEGGIANTE

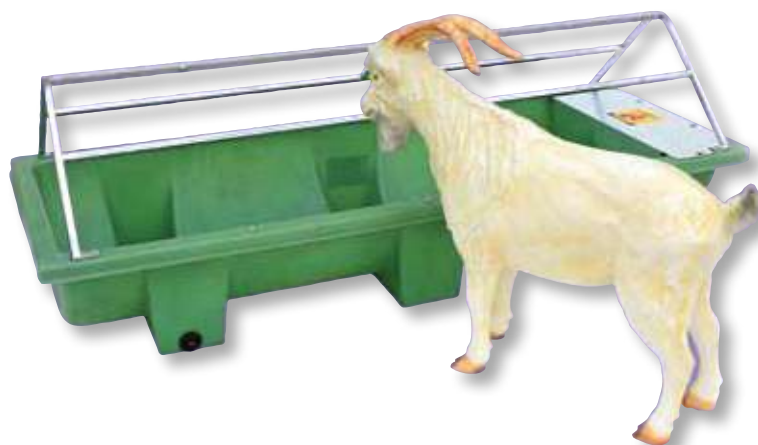

607 HKHS5

L 200 X P 80 X H 40cm

Capienza: 640 l

Abbeveratoio con vasca in polietilene UV e struttura metallica di protezione onde evitare che gli animali entrino. Compreso di valvola galleggiante. Attacco con tubo flessibile da 1/2".



VASCA ABBEVERATOIO DA PASCOLO 100 L CON VALVOLA GALLEGGIANTE

Abbeveratoio con vasca in polietilene UV e struttura in metallo con capacità di 100 l, dotato di una valvola a galleggiante regolabile e facilmente accessibile. Valvola protetta da una copertura in plastica. Attacco con tubo flessibile da 1/2". Questo abbeveratoio garantisce il fabbisogno per 10/15 capre e pecore.

607 HKHS15

L 200 X P 50 X H 45cm

Capienza: 100 l



ABBEVERATOIO 100 CM



607 HKHS17TERRA
L 100 X P 45 X H 40cm
Capienza: 120 l

Abbeveratoio con vasca in polietilene flessibile, resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV e struttura in acciaio zincato a caldo. Tappo di scarico e attacco per acqua 1/2 ".Indicato per pony, capre, pecore, maiali e cavalli.



ABBEVERATOIO DA PARETE 100 CM



607 HKHS17PARETE
L 100 X P 45 X H 40cm
Capienza: 120 l

Abbeveratoio con vasca in polietilene flessibile, resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV e struttura in acciaio zincato a caldo per appenderlo al muro. Tappo di scarico e attacco per acqua 1/2 ".Indicato per pony, capre, pecore, maiali e cavalli.



ABBEVERATOIO PALLA QUADRUPLA IN LINEA 400 LT



Abbeveratoio palla quadrupla in linea antigelo, non congela fino a -35°C, con vasca in polietilene flessibile, resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV.

Due tappi di scarico e attacco per acqua 1/2 ".Essendo dotato di galleggiante consente al serbatoio di essere sempre pieno.

Funziona con una pressione dell'acqua minima di 2 bar e massima di 5 bar.

Con questo grande abbeveratoio possono dissetarsi contemporaneamente 4 capi. Indicato per bovini, cavalli e pony.

607 HKHS10
L 260X P 60 X H 60cm
Capienza: 400 l



ABBEVERATOIO TERMICO PALLA SINGOLA

Abbeveratoio realizzato in polietilene UV con palla singola, non congela fino a -35° . Pareti isolanti ed è indicato per 10/15 bovini.

Il tappo di scarico laterale consente un rapido svuotamento e l'inclinazione della vasca consente una pulizia veloce.


Il corpo chiuso dell' abbeveratoio impedisce le contaminazioni e assicura l'igiene ottimale dell'acqua.

Predisposizione di fissaggio ai quattro angoli della base. Per arrivare all'altezza desiderata con l'abbeveratoio, si consiglia di realizzare una base in calcestruzzo oppure utilizzare profili in plastica riciclata esenti da manutenzioni (vedi nella sezione plastica).

607 HKHS1

L 66X P 58 X H 45/50cm

Capienza: 50 l



ABBEVERATOIO TERMICO PALLA DOPPIA

Abbeveratoio realizzato in polietilene UV con palla singola, non congela fino a -35° . Pareti isolanti ed è indicato per 20/25 bovini.

Il tappo di scarico laterale consente un rapido svuotamento e l'inclinazione della vasche consentono una pulizia veloce.


Il corpo chiuso dell' abbeveratoio impedisce le contaminazioni e assicura l'igiene ottimale dell'acqua.

Predisposizione di fissaggio ai quattro angoli della base. Per arrivare all'altezza desiderata con l'abbeveratoio, si consiglia di realizzare una base in calcestruzzo oppure utilizzare profili in plastica riciclata esenti da manutenzioni (vedi nella sezione plastica).

607 HKHS2

L 100 X P 60 X H 45/50cm

Capienza: 80 l



ABBEVERATOIO TERMICO A GALLEGGIANTE DUO

607 HKHS6

L 100 X P 50 X H 60cm

Capienza: 80 l

Abbeveratoio realizzato in polietilene UV, non congela fino a -35° . Ha il galleggiante interno ed il serbatoio è sempre pieno. Il tappo di scarico laterale consente un rapido svuotamento.

Il corpo chiuso dell' abbeveratoio impedisce le contaminazioni e assicura l'igiene ottimale dell'acqua.

Predisposizione di fissaggio ai quattro angoli della base. Per arrivare all'altezza desiderata con l'abbeveratoio, si consiglia di realizzare una base in calcestruzzo oppure utilizzare profili in plastica riciclata esenti da manutenzioni (vedi nella sezione plastica).





Mangiatoie / abbeveratoi fatti interamente in acciaio con zincatura a fuoco di alta qualità che garantisce una lunga durata. Piedini regolabili in altezza. Tubo di scarico.

607 AMW08-K2/6/4

L 200 x P 60 x H 54

altezza vasca 37 cm

Peso: 60 kg

Ingombro confezione: L 200 x P 60 x H 54 cm

607 AMW08-K3/6/4

L 300 x P 60 x H 54



altezza vasca 37 cm

Peso: 85 kg

Ingombro confezione: L300 x P 60 x H 54 cm



MANGIATOIE / ABBEVERATOI

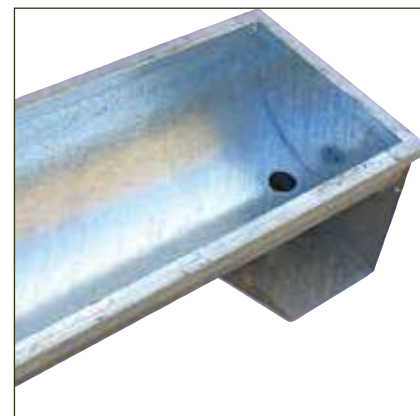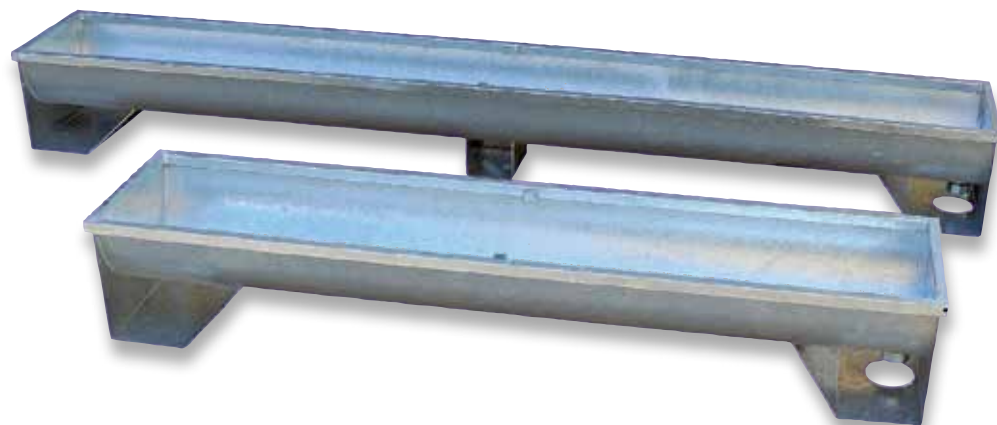

607 I-KRB12

L 200 x P 40 x H 30

Peso: 52,7 kg / Capienza 126 lt

Ingombro confezione: L 200 x P 40 x H 30 cm

607 I-KRB13

L 300 x P 40 x H 30

Peso: 74,1 kg / Capienza 188 lt

Ingombro confezione: L 300 x P 40 x H 30 cm

Mangiatoie / abbeveratoi fatti interamente in acciaio con zincatura a fuoco di alta qualità che garantisce una lunga durata. Fondo tondeggiante particolarmente indicato per vitelli. Tappo di di scarico sul fondo.

MANGIATOIA / VASCA 213 CM



Questa mangiatoia con vasca in polietilene e struttura in acciaio zincato a caldo viene utilizzata per 10-15 animali contemporaneamente, in particolare vitelli, pecore e capre. La mangiatoia ha una capacità di circa 25 kg di mangime ed è facile da pulire.

607 HKHY3
L 213 x P 45 x H 40
altezza vasca 28 cm



ABBEVERATOIO CIRCOLARE



Abbeveratoio circolare fatto interamente in acciaio con zincatura a fuoco di alta qualità che garantisce una lunga durata. Con tubo di scarico di 2".

607 I-P0250
Ø 110 x H 30
Capienza 250 lt

Peso: 34 kg
Ingombro confezione:
Ø 110 X H 30 cm

VALVOLA A GALLEGGIANTE PER VASCHE

Questa valvola a galleggiante trasforma la mangiatoia in vasca abbeveratoio. Consente l'approvvigionamento idrico completamente automatizzato agganciandosi a serbatoi o barili può essere utilizzato fino a 10 bar di pressione dell'acqua. Galleggiante regolabile in altezza senza attrezzi 24 l/min a 3 bar di pressione dell'acqua, 15 l/min a 0,5 bar di pressione dell'acqua può essere montato su abbeveratoi rotondi o quadrati grazie alle staffe di montaggio regolabili.

607 AK223488
Valvola a galleggiante pressione bassa




VALVOLA A GALLEGGIANTE PER VASCHE

Questa valvola a galleggiante trasforma la mangiatoia in vasca abbeveratoio. Valvola a galleggiante che consente un approvvigionamento d'acqua totalmente automatico se appeso in vasche o botti. 29l/min con pressione acqua 5 bar, 24l/min con pressione acqua 3 bar. La staffa di fissaggio consente il montaggio su abbeveratoi circolari e rettangolari. Attacco all'acqua 1/2".

607 AK223492
Valvola a galleggiante pressione normale



MANGIATOIA CON STRUTTURA RETICOLARE

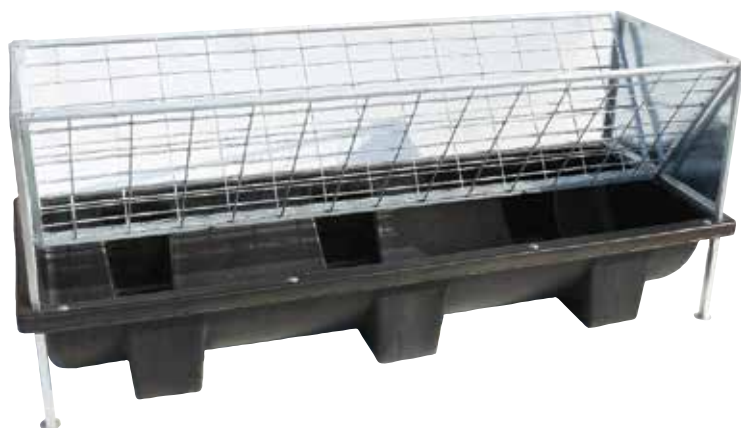

607 HKHY2
L 213 x P 82 x H 89
Capienza: 640 l

Mangiatoia con vasca in polietilene UV e struttura metallica reticolata. La struttura reticolata in acciaio zincato a caldo consente agli animali di mangiare correttamente.

ABBEVERATOIO ROTONDO IN ACCIAIO INOX

Abbeveratoio con ampia vasca a forma di coppa in acciaio inox, corpo molto robusto in ghisa e valvola a pendolo. La capacità della vasca è di 5 l. Essendo in acciaio inox consente all'igiene ottimale dell'acqua per gli animali come bovini e cavalli. Fissaggio sul robusto corpo in ghisa in 4 punti a parete o su tubo. Si può effettuare il collegamento con tubo dell'acqua di 3/4" sia dal basso e dall'alto. Circa 20 l/min. (5 bar).



607 AKABBINOX3/4
Abbeveratoio in acciaio inox extra large
Ø 27 cm, 5l, 3/4"
Ingombro scatola: L 25 X P 30 x H 35 cm




607 AKSETTAB
Set 2pz. staffe fissaggio abbeveratoio




607 AKSTAFFAPRO
Staffa protettiva per abbeveratoio

607 AK221886 Set valvola
607 AK2218610 Supporto valvola in ottone da 3/4"

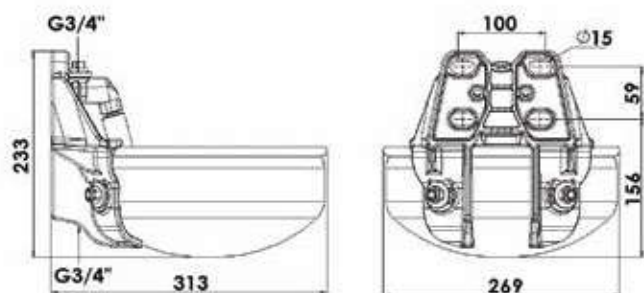

607 HD341203
Morsetto per palo Ø 102 mm, con piastra 16x16 cm attacco abbeveratoio
607 HD303469
Morsetto per palo Ø 76 mm con piastra 16x16 cm attacco abbeveratoio

ABBEVERATOIO SINGOLO LIVELLO COSTANTE

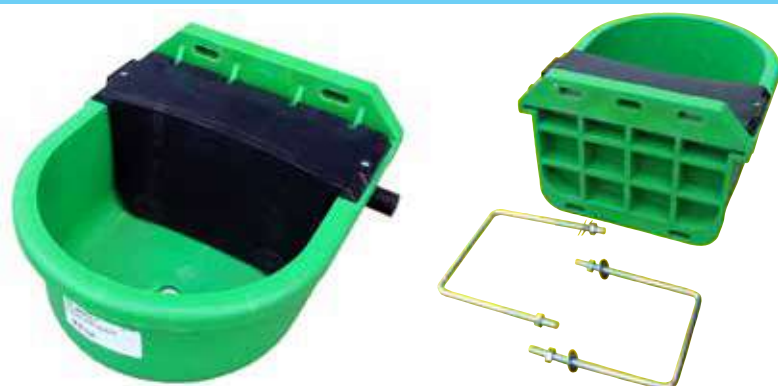

607 HKHS11
Abbeveratoio singolo in PP a livello costante.
L 26 P 30 H 14 cm

Abbeveratoio singolo robusto in polipropilene a livello costante.
Collegamento con tubo a destra 1/2". Max. 5 bar con capacità di 4 l, flusso d'acqua fino a 15l/min. a 5 bar. Compresi due bragotti reggipalo

ABBEVERATOIO DOPPIO LIVELLO COSTANTE




607 HKHS13
Abbeveratoio doppio in PP a livello costante
L 45 P 26 H 19 cm

Abbeveratoio doppio robusto in polipropilene a livello costante con valvola galleggiante e una valvola di scarico. Attacco Collegamento con tubo 1/2 pollice, capacità di 8 l a 4/6 bar. Estremamente resistente agli urti e facile da pulire
Valvola completamente regolabile dotato di galleggiante a bassa pressione. Compreso di due bragotti reggipalo

ABBEVERATOIO A LIVELLO COSTANTE IN GHISA RIVESTITA

Abbeveratoio in ghisa rivestita in plastica con scarico
 Portata acqua: 8 lt/min. (a 4 bar)
 Allacciamento acqua: dal basso (tubo orizzontale B) a 3/4" dal basso (tubo verticale A) a 1/2 "
 Adatto a bovini da carne, bovini, cavalli e vitelli.

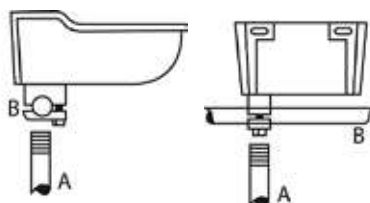


607 HD381627

Abbeveratoio in ghisa rivestita in plastica
 32 x 24 x 17 H cm - 5,5 lt

ABBEVERATOIO DOPPIO A LIVELLO COSTANTE IN GHISA RIVESTITA

Abbeveratoio a vasca doppia in ghisa rivestita in plastica con valvola a galleggiante
 Portata d'acqua 8 l/min (a 4 bar), e capacità di 6,2 litri,
 Allacciamento acqua: dal basso (tubo orizzontale B) a 3/4" dal basso (tubo verticale A) a 1/2 "
 Adatto a bovini da carne, bovini, cavalli e vitelli.



607 HD381620

Abbeveratoio in ghisa rivestita in plastica
 45 x 24 x 17 H cm - 6,2 lt



ABBEVERATOIO A DOPPIA VALVOLA IN GHISA SMALTATA

Abbeveratoio in ghisa smaltata con regolazione continua dell'acqua. Portata d'acqua 20 l/min (a 5 bar).
 Si può effettuare il collegamento con tubo dell'acqua di 3/4" sia dal basso e dall'alto. La quantità dell'acqua può essere regolata ruotando la vite di regolazione. Adatto a bovini da carne, bovini e cavalli.

607 HD1000198

Abbeveratoio in ghisa smaltata a doppia valvola
 31 x 28 x 22 H cm



ABBEVERATOIO A VALVOLA SINGOLA IN GHISA RIVESTITA

Abbeveratoio in ghisa rivestita in plastica con regolazione continua dell'acqua. Portata d'acqua 20 l/min (a 5 bar).
 Si può effettuare il collegamento con tubo dell'acqua di 3/4" sia dal basso e dall'alto, da destra o da sinistra. Adatto per termoventilatori. Adatto a bovini da carne, bovini e cavalli.

607 HD383060

Abbeveratoio in ghisa rivestita a valvola singola
 43 x 33 x 20 H cm







607 AKHALH10
Staffa di fissaggio tubo coppia in metallo con rivestimento in polvere



Abbeveratoio in pregiata ghisa con smaltatura nera e coppa inferiore in ghisa grigia verniciata a polveri in nero. Portata d'acqua regolabile nella valvola e riscaldamento di nuova concezione con sistema a valvola per l'azione antigelo. Alimentazione di corrente attraverso il trasformatore di minimo 100 W (non in dotazione). Adatto per sistemi di riscaldamento a circolazione. Facile collegamento elettrico tramite morsetteria esterna. Si può montare su parete e su tubo. Capacità della vasca 1,6 l. Tubo dell'acqua di 1/2" sia dall'alto e dal basso.

607 AKTRE80H10
Abbeveratoio in ghisa 25,8x28,2x17,8H cm
Peso 11,5 kg, 80 W, portata 8 a 3
607 AKTRE50H10
Abbeveratoio in ghisa 25,8x28,2x17,8H cm
Peso 11,5 kg, 50 W, portata 8 a 3




SCHEMA DI COLLEGAMENTO

- 1 Collegamento elettrico a 230 V, protezione separata
- 2 Possibilità di attacco dell'acqua, derivazione rigida o sistema a circolazione
- 3 Termostato antigelo 230 V (607 AKTHE)
- 4 Scatola di derivazione, classe di protezione min. IP54
- 5 Trasformatore 230 V AC, 24V
- 6 Linea di alimentazione 24V per il collegamento all'abbeveratoio
- 7 Abbeveratoio riscaldabile




L'impianto a circuito chiuso deve essere il più possibile non esposto al gelo, e nella zona adibita agli animali i tubi devono essere isolati ed i vavi elettrici devono essere protetti dagli animali

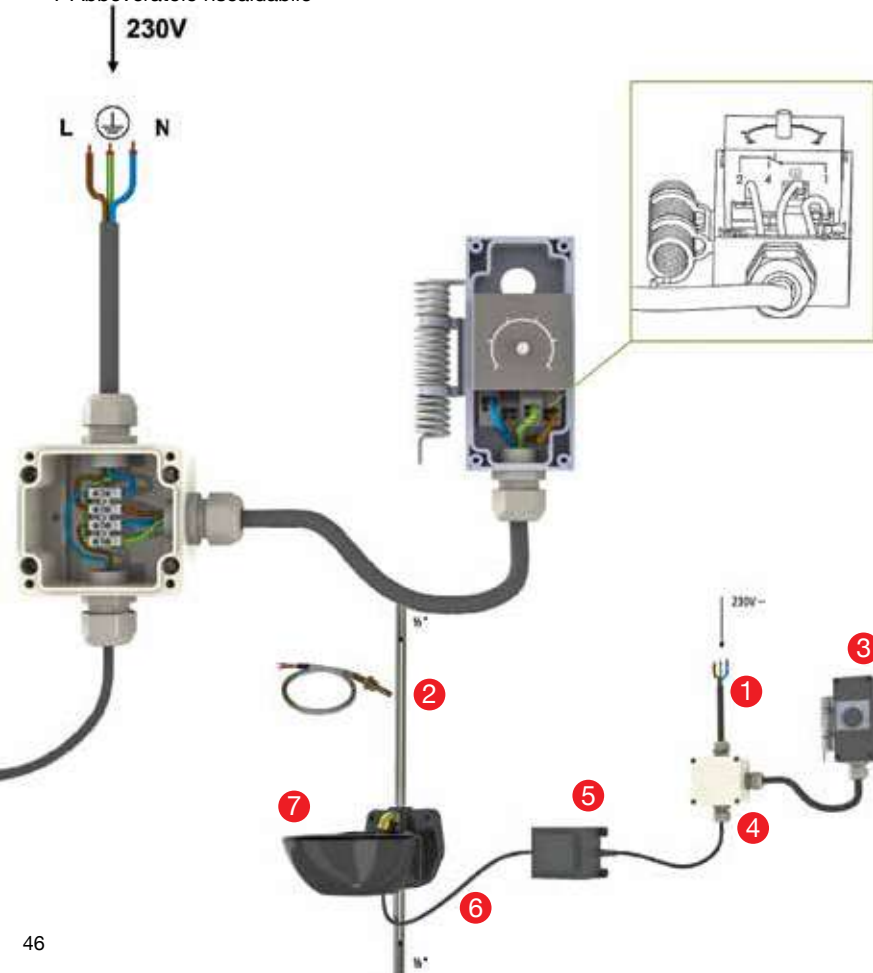

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

- 1 Pompa di circolazione
- 2 Valvola antiritorno a sfera
- 3 Valvola di sicurezza per sovrappressione
- 4 Valvola automatica di sfiato
- 5 Manometro per sovrappressione
- 6 Indicatore di portata
- 7 Rubinetto sferico
- 8 Rubinetto di scarico
- 9 Filtro dell'acqua
- 10 Scatola di commutazione con interruttore differenziale per pompa di circolazione
- 11 Interruttore on-of per pompa di circolazione

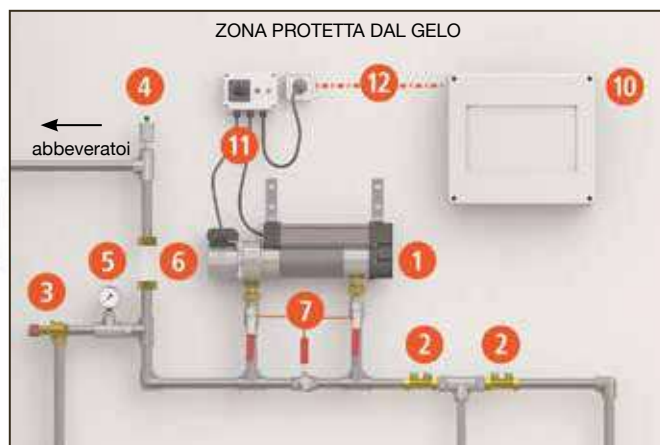

TERMOSTATO ANTIGELO

Adatto a tutti i sistemi di riscaldamento per vasche e tubi. La sonda esterna consente l'accensione e lo spegnimento automatici. Corpo protetto dagli spruzzi d'acqua. La potenza massima ammessa è 3,6 KW, IP54. L'impianto antigelo non è attivo quando non sussistono gelate ed il termostato accende e spegne automaticamente gli elementi antigelo. La temperatura di scatto è regolabile a piacere. Si consiglia di installare il termostato nel punto più freddo.



607 AKTHE
Termostato antigelo

NASTRO ADESIVO IN ALLUMINIO

Nastro adesivo per la riflessione termica nel tubo dell'acqua. Per i tubi in plastica occorre sempre un nastro adesivo in alluminio, altrimenti la conduzione termica non ha luogo.



607 AKAIU50
Nastro alluminio 50mmx100m



Prima del montaggio dei cavi riscaldanti avvolgere i tubi dell'acqua in plastica con il nastro adesivo

TRASFORMATORE PER RISCALDAMENTO VASCA

Questo trasformatore trasforma la tensione da 230 Volt a 24 Volt ed è utilizzabile per tutti gli abbeveratoi antigelo. Protezione da cortocircuito e da sovraccarico mediante fusibile automotive facilmente sostituibile. I trasformatori sono protetti da surriscaldamento mediante un limitatore della temperatura integrato (reset automatico dopo il raffreddamento). IP 65 trasformatore e IP 20 collegamento. Produzione con icapsulamento sotto vuoto: protezione ottimale dall'umidità e dalle sollecitazioni meccaniche ed elettroniche.

607 AKTRA24100 Trasformatore con potenza 100 VA
607 AKTRA24200 Trasformatore con potenza 200 VA
607 AKTRA24400 Trasformatore con potenza 400 VA



Esempio di calcolo per trasformatore:	
2 abbeveratoi con un consumo di 80 Watt	=160 Watt
Riserva (15% forfettario) 160 Watt	=24 Watt
Potenza totale delle utenze	=184 Watt
In questo caso bisogna utilizzare un trasformatore con potenza di 200 Watt	

Qual'è il cavo da utilizzare?

Se con l'alimentazione a 24 Volt si desidera coprire una distanza maggiore fra trasformatore e riscaldamento, occorre prestare attenzione alla scelta della sezione del cavo per non rischiare una caduta di tensione eccessiva lungo il cavo.

Calcolo per ottenere la sezione minima del cavo: **Cavo per lunghezza cavo: 3200 W/m.** Con una distanza fra trasformatore e riscaldamento di 25 m si otterrebbe quanto segue: **(282 W x 25 m: 3200 W/m) mm2 = 2,2 mm2**

In questo caso si dovrebbe utilizzare un cavo con una sezione di 2,5 mm2

PROTEZIONE ANTIMORSO PER TUBAZIONI

Lamiera in acciaio zincato sagomata. Protezione efficace per tubazioni dello spessore di 1 mm. Lunga 100 cm, larga 13,2 ed alta 8 cm

607 AKSCHUT100
Lamiera sagomata



POMPA DI CIRCOLAZIONE

Pompa di circolazione con unità di riscaldamento integrata

Pompa di circolazione Classica e Digitale: La pompa di circolazione è la soluzione ideale per fornire acqua temperata agli animali negli impianti di abbeveraggio con una conduttura ad anello lunga al massimo 250 m (con tubazione da 3/4"). Il continuo movimento dell'acqua e il riscaldamento a ghigliottina offrono una doppia protezione contro il congelamento.

Sia la pompa classica e quella digitale funzionano in inverno e in estate (con/senza riscaldamento). Regolazione automatica della temperatura dell'acqua impostata. In caso di surriscaldamento si arrestano con il blocco automatico. Indicatore separato dello stato di funzionamento della pompa e del riscaldamento tramite spie situate sull'unità di comando. Valvola di sfogo sul corpo riscaldante. La scatola dei componenti elettronici in poliammide è altamente isolata per evitare la formazione di condensa. Grazie alla struttura compatta necessita di pochissimo spazio e non necessita di particolare manutenzione grazie all'uso di materiali di alta qualità.

Incluso il kit di montaggio per il montaggio a parete. Attacco dell'acqua di 3/4" dal basso. Tensione 230 V

Pompa di circolazione Digitale:





Sonda PTC con termostato di regolazione digitale. Regolazione precisa della temperatura nominale tramite il display dell'unità di comando (da 10°C a 25°C). Visualizzazione della temperatura misurata sul display. Segnale acustico e ottico in caso di superamento del limite minimo o massimo della temperatura (5°C/30°C). Controllo del flusso con segnale acustico e ottico, oltre che con interruzione del calore automatica in caso di superamento del limite minimo del flusso pari a 6 l/min.



607 AKWAR
Pompa di circolazione classica
41x11x16H cm - 3000 W
607 AKWARDIG
Pompa di circolazione digitale
41x11x16H cm - 3000 W

CANCELLI PER PASCOLO ALLUNGABILI A 5 TUBI

Cancelli per pascolo con ferramenta in acciaio zincato a caldo. Regolabile in lunghezza. Cancelli 110 cm di altezza, con regolazione lunghezza a variazione continua. Set di montaggio compreso. Possibilità di allungarlo grazie alle viti regolabili. Adatti per mucche e cavalli.

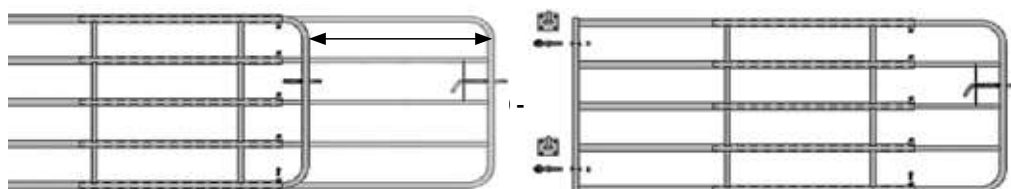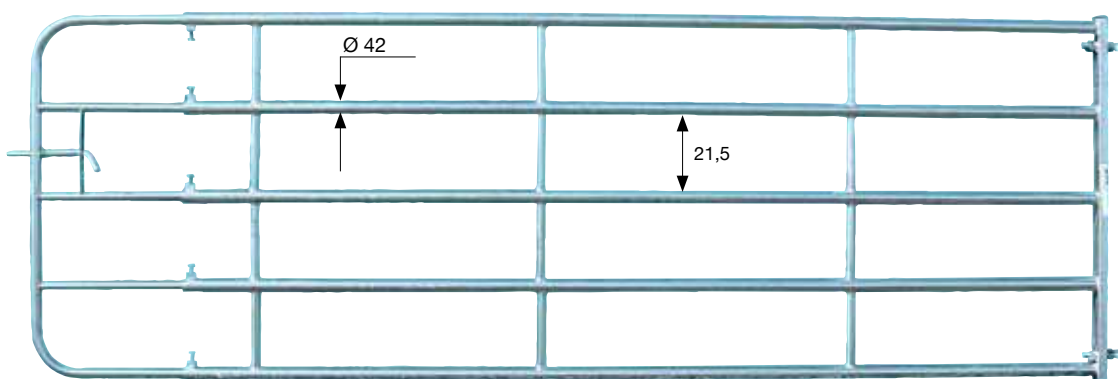

607 I-5BW2

Lunghezza regolabile: **L 200 - 300 cm**
39,4 Kg - H 110cm
Ingombro confezione: L 200 X P 110 x H 4 cm

607 I-5BW4

Lunghezza regolabile: **L 400 - 500 cm**
63 Kg - H 110cm
Ingombro confezione: L 400 X P 110 x H 4 cm

607 I-5BW3

Lunghezza regolabile: **L 300 - 400 cm**
51,5 Kg - H 110cm
Ingombro confezione: L 300 X P 110 x H 4 cm

607 I-5BW5

Lunghezza regolabile: **L 500 - 600 cm**
75 Kg - H 110cm
Ingombro confezione: L 500 X P 110 x H 4 cm



607 I-IM/024
Piastra cerniera per muro 12x12x6,5



607 AMW17-U1ZNCSE
Morsetto cerniera a muro




607 AMW17-U0003/ZN
Controchiavistello muro/dritto



CANCELLI PER PASCOLO ALLUNGABILI A 5 TUBI

Cancelli per pascolo 5 tubi regolabili in lunghezza 42/34/45. Cancelli 110 cm di altezza, con regolazione lunghezza a variazione continua. Possibilità di allungarlo grazie ai grani di serraglio. Completo di tirante a vite per l'allineamento orizzontale.

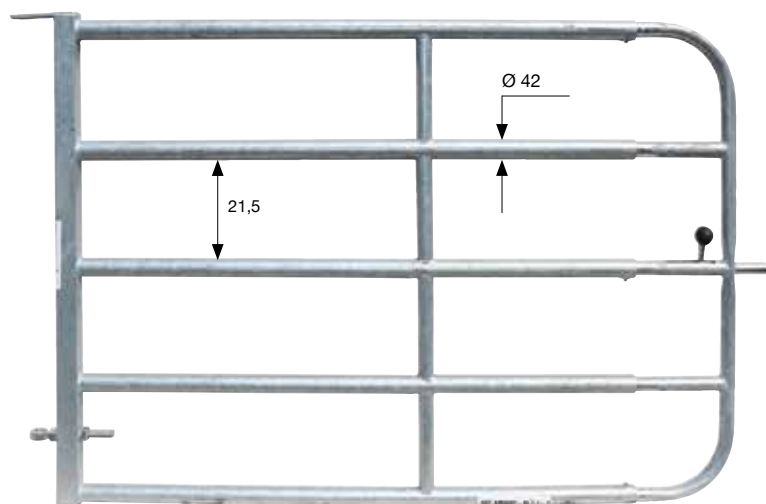

607 AMW02-BL1,4-2

Lunghezza regolabile: **L 140/200 X 110 H** cm
28 Kg

Ingombro confezione: L 150 X P 110 x H 4 cm

607 AMW02-BL2-3/5

Lunghezza regolabile: **L 200/300 X 110 H** cm
39,4 Kg

Ingombro confezione: L 210 X P 110 x H 4 cm

607 AMW02-BL3-4/5

Lunghezza regolabile: **L 300/400 X 110 H** cm
50 Kg

Ingombro confezione: L 310 X P 110 x H 4 cm

607 AMW02-BL5-6/5


Lunghezza regolabile: **L 500/600 X 110 H** cm
75 Kg

Ingombro confezione: L 510 X P 110 x H 4 cm

607 AMW02-BL6-7/5

Lunghezza regolabile: **L 600/700 X 110 H** cm
89 Kg

Ingombro confezione: L 610 X P 110 x H 4 cm

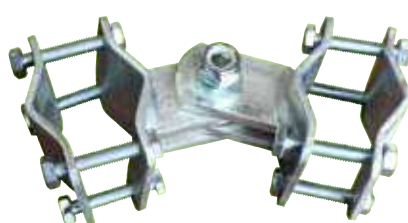

607 LM0430223

Cerniera pesante universale da
1" a 2" (33mm /60mm)




607 LM0140023

Serratura cancello blocco automatico di
1"1/4 (42mm) con spina



PANNELLI ALLUNGABILI A 5 TUBI

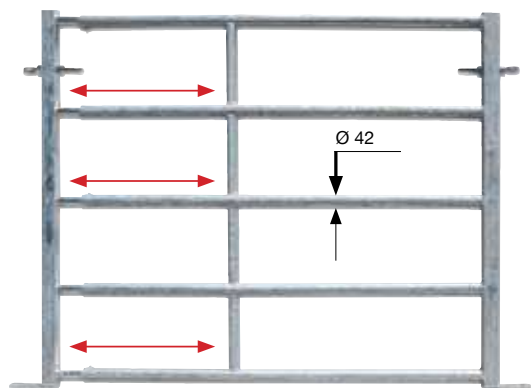


607 AMW03-P1,4-2
Lunghezza regolabile:
L 140 - 200 X H 110cm
30 Kg

607 AMW03-P3-4
Lunghezza regolabile:
L 300 - 400 X H 110cm
59 Kg

607 AMW03-P2-3
Lunghezza regolabile:
L 200 - 300 X H 110cm
44 Kg

607 AMW03-P4-5
Lunghezza regolabile:
L 400 - 500 X H 110cm
74 Kg

CANCELLO ALLUNGABILE 3/4 M CON PASSAGGIO UOMO

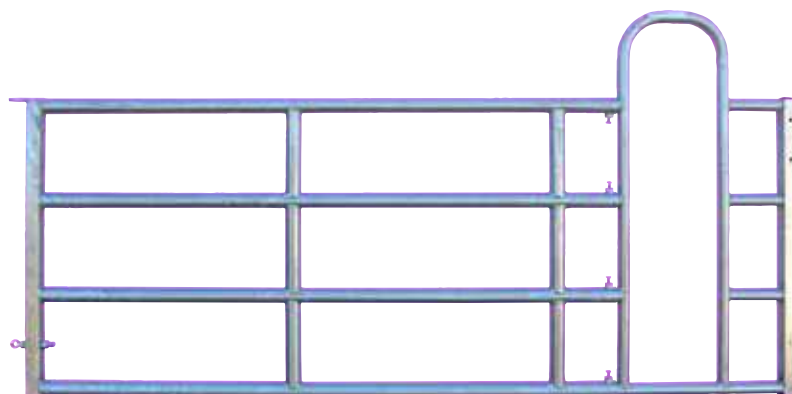


607 I-BG4-3/4/A/N
Lunghezza regolabile: **L 300 - 400** X H 115/140cm
92 Kg
Ingombro confezione:
L 308 X P 6 x H 140 cm


Cancello regolabile in lunghezza da 300 a 400 cm a 4 tubi con parte fissa di 2" Ø 60,3mm e parte sfilabile 1"1/2 Ø 49mm. Nella parte allungabile c'è il passaggio uomo con tubi di rinforzo. Ogni cancello è completo di viti per il posizionamento della parte telescopica. Completo di tirante a vite per l'allineamento orizzontale

CANCELLI A 4 TUBI CON LUNGHEZZA VARIABILE


Cancelli a 4 tubi molto robusti in acciaio zincato a caldo, con parte fissa di 2" Ø 60,3mm e parte sfilabile 1"1/2 Ø 49mm. Ogni cancello è completo di viti per il posizionamento della parte telescopica. Completo di tirante a vite per l'allineamento orizzontale. Cancelli 115 cm di altezza.

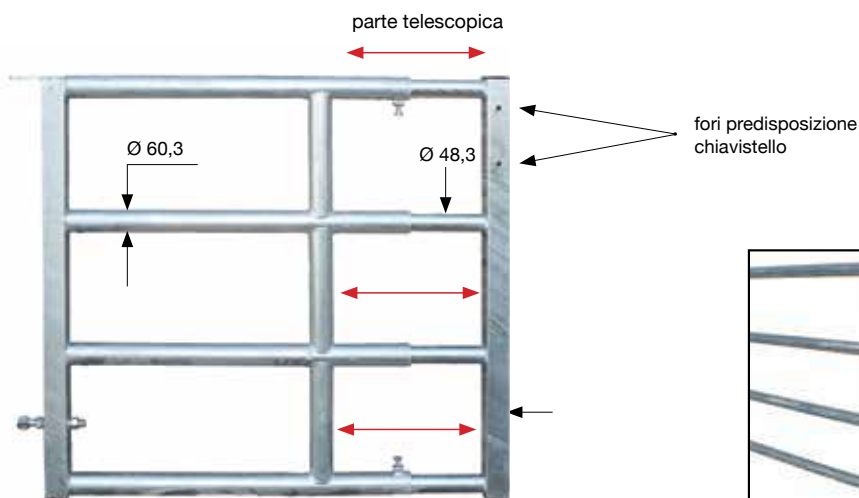

607 I-IM/061
Chiavistello per tubo
60x60 mm con presa
sicura in gomma



CANCELLI A 4 TUBI CON LUNGHEZZA VARIABILE

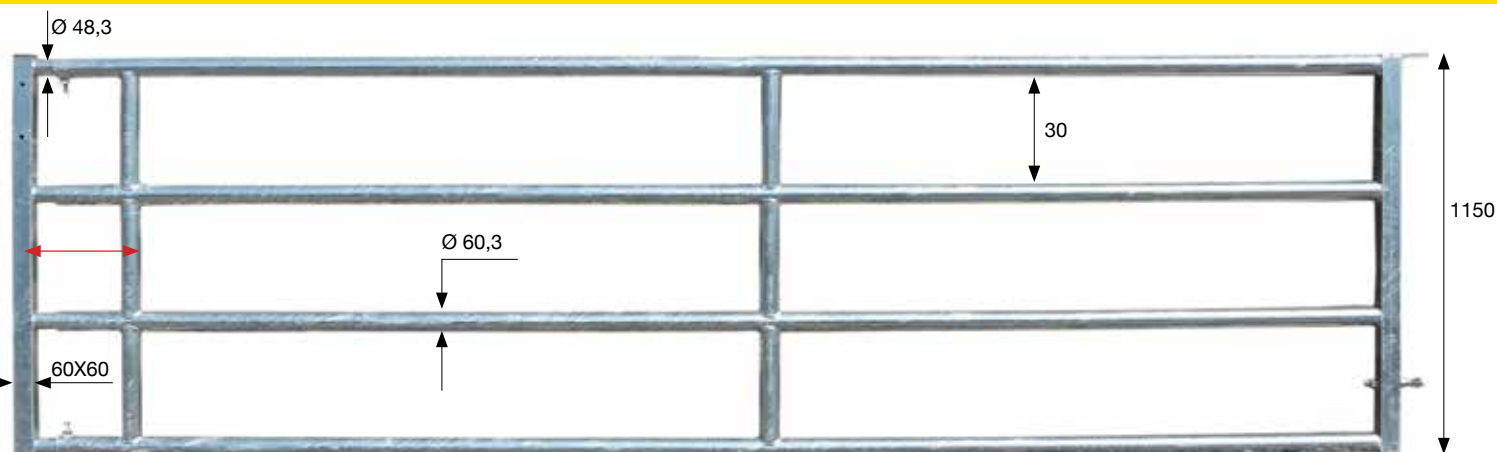

607 I-BG4-1/1,5N
Lunghezza regolabile: **L 100 - 150** X H 115cm
39 Kg
Ingombro confezione:
L 108 X P 6 x H 115 cm


607 I-BG4-1,5/2N
Lunghezza regolabile: **L 150 - 200** X H 115cm
49 Kg
Ingombro confezione:
L 158 X P 6 x H 115 cm

607 I-BG4-2/3N
Lunghezza regolabile: **L 200 - 300** X H 115cm
69 Kg
Ingombro confezione:
L 208 X P 6 x H 115 cm

607 I-BG4-3/4N
Lunghezza regolabile: **L 300 - 400** X H 115cm
90 Kg
Ingombro confezione:
L 308 X P 6 x H 115 cm

607 I-BG4-4/5N
Lunghezza regolabile: **L 400 - 500** X H 115cm
111 Kg
Ingombro confezione:
L 408 X P 6 x H 115 cm

607 I-BG4-5/6N
Lunghezza regolabile: **L 500 - 600** X H 115cm
132,40 Kg
Ingombro confezione:
L 508 X P 6 x H 115 cm

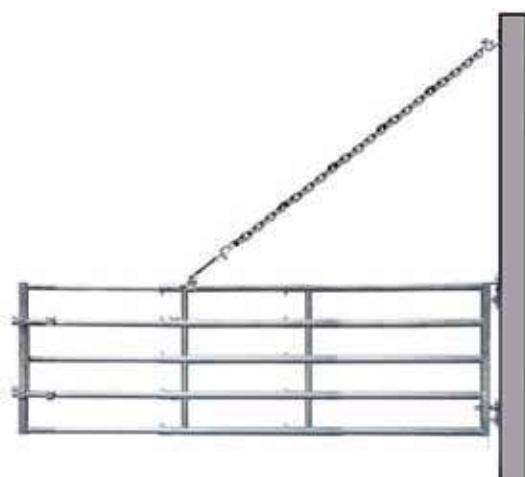

607 HD303450
Catena sostegno cancello con fascetta stringi tubo
Ø 60mm, catena lunga 8 m, 1 tenditore, 2 grilli, 1
dado a occhiello per sollevament, viti e dadi



607 LM1370063
Fascetta Ø 2"(60 mm) per cancelli

TERMINALI REGOLABILI PER CANCELLI A 4 TUBI



Passaggio uomo da applicare a cancello con tubi telescopici per regolazione in larghezza. Diametro tubo 48mm

607 I-BG4F2-3-A-W
Lung. regolabile: **L 122** x H 143cm
Ingombro confezione:
L 195 X P 5 x H 143 cm



Terminale per abbeveratoio da applicare a cancello con tubi telescopici con regolazione in larghezza. Diametro tubi 48

607 I-BG4F2-3-B-W
Lung. regolabile: **L 156** x H 115cm
Ingombro confezione:
L 165 X P 18 x H 115 cm

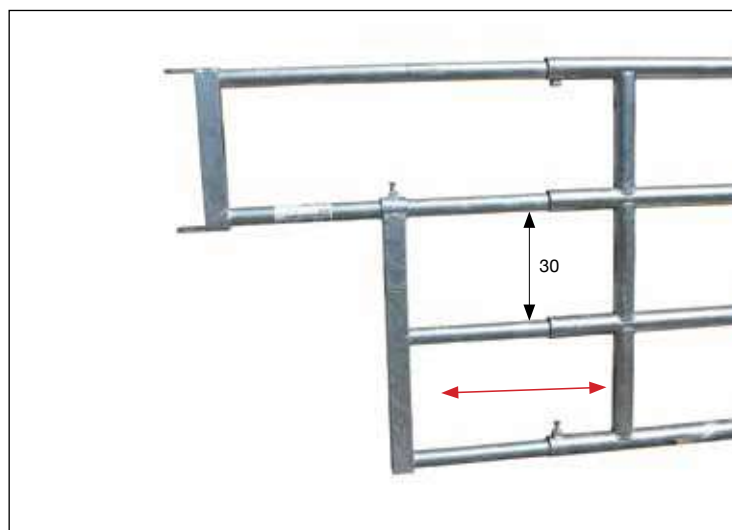
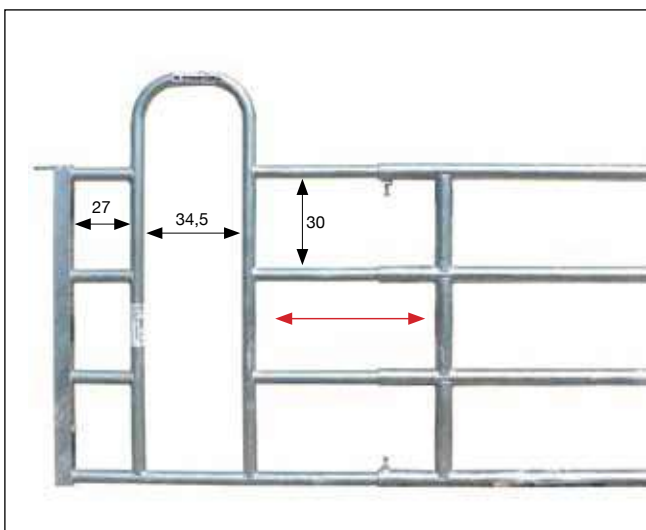






CANCELLI A 4 TUBI CON LUNGHEZZA VARIABILE

Cancelli a 4 tubi molto robusti in acciaio zincato a caldo, con parte fissa di 2" Ø 60,3mm e parte silabile 1 1/2" Ø 48mm. Ogni cancello è completo di viti per il posizionamento della parte telescopica. Completo di tirante a vite per l'allineamento orizzontale. Cancelli 115 cm di altezza.


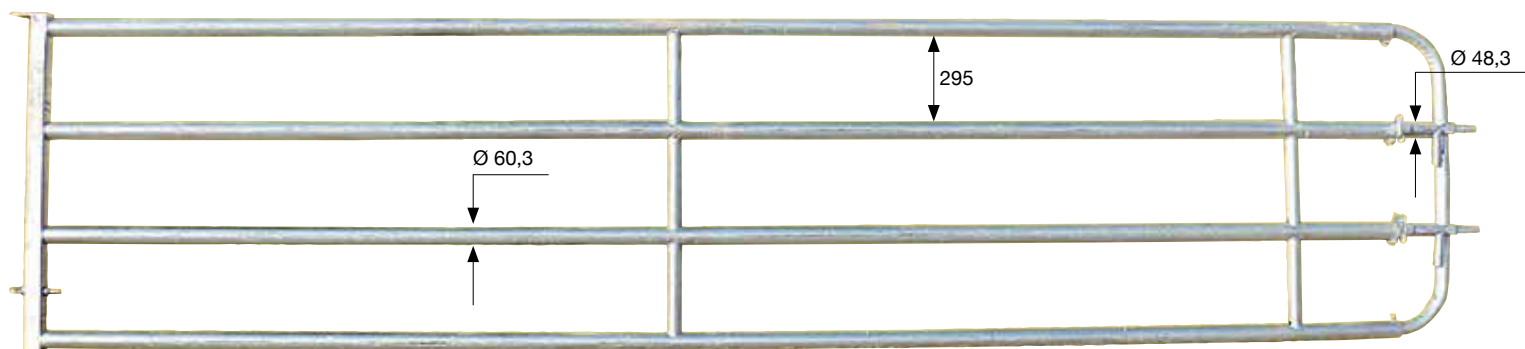


607 AMW02-BL5-6/4
Lunghezza regolabile: **L 500 - 600** X H 115cm
111 Kg
Ingombro confezione:
L 500 X P 6 x H 115 cm

607 AMW02-BL6-7/4
Lunghezza regolabile: **L 600 - 700** X H 115cm
111 Kg
Ingombro confezione:
L 600 X P 6 x H 115 cm



CHIUSURA DOPPIO CANCELLO

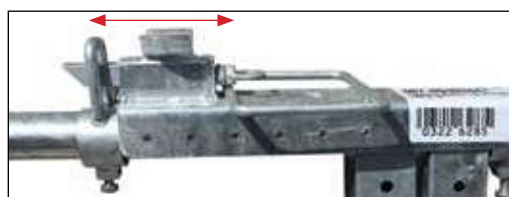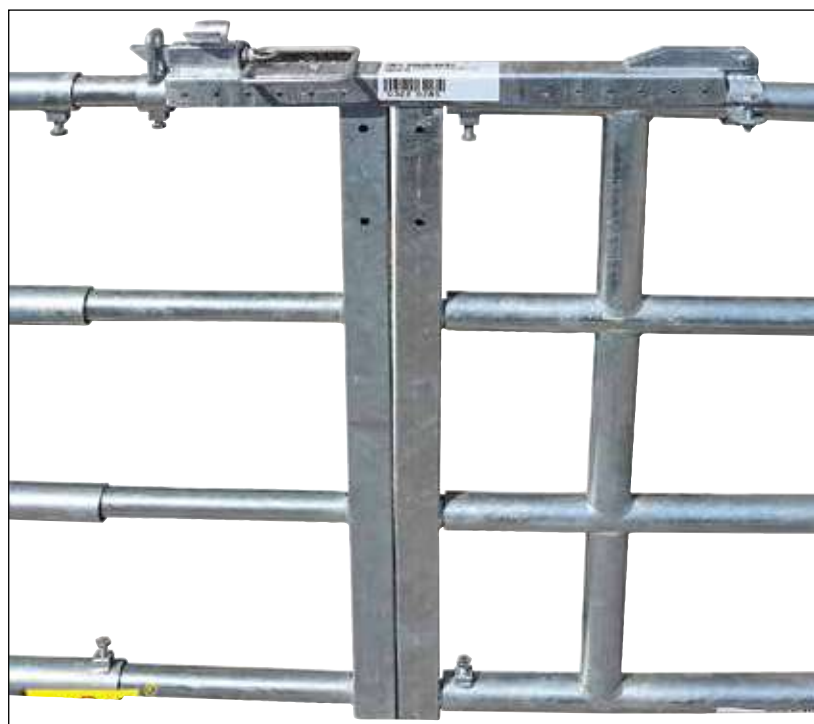

607 HD303447
Chiusura doppio cancello 800 uti. 700
U 76, anello Ø 48 mm -7,6 Kg

607 HD303454
Chiusura doppio cancello 800 uti. 700
U 60, anello Ø 42 mm 7,6 Kg

607 HD240039
Chiusura doppio cancello 800 U 45,
6,5 Kg



607 HD303380
Controchiavistello per palo Ø 102mm



607 HD303398
Controchiavistello da muro
20x9x3 cm



607 HD303399
Controchiavistello da muro
20x9x5 cm

607 HD304104
Chiavistello orizzontale



CHIAVISTELLO

Chiavistello con pratica apertura orizzontale con movimento a scatto, rapida e sicura.

CANCELLO A SENSO UNICO

Cancello a senso unico per bovini da latte nell'area della sala di mungitura
Per larghezza corsia da 75 a 120 cm, incl. fine corsa

607 HD323900
Cancello 2 tubi inclinabile telescopico 75/120 area mungitura



607 8853
Gancio tirante per cancello
M12-120




CANCELLI BARRIERA A SOLLEVAMENTO TELESCOPICO

Cancello barriera a sollevamento telescopico. Estensione da 300 a 450 cm per un modello ed estensione da 400 a 600 cm per il secondo modello. Il facile meccanismo a molla consente l'azionamento di alto/basso ed anche il movimento di destra/sinistra. La chiusura rapida può essere montata frontalmente o lateralmente.



607 HD323930
Lung. regolabile: **L 300 - 450 cm**
95 Kg
Ingombro confezione:
L310 X P 15 x H 60 cm

607 HD323931
Lung. regolabile: **L 400 - 600 cm**
110 Kg
Ingombro confezione:
L410 X P 15 x H 60 cm

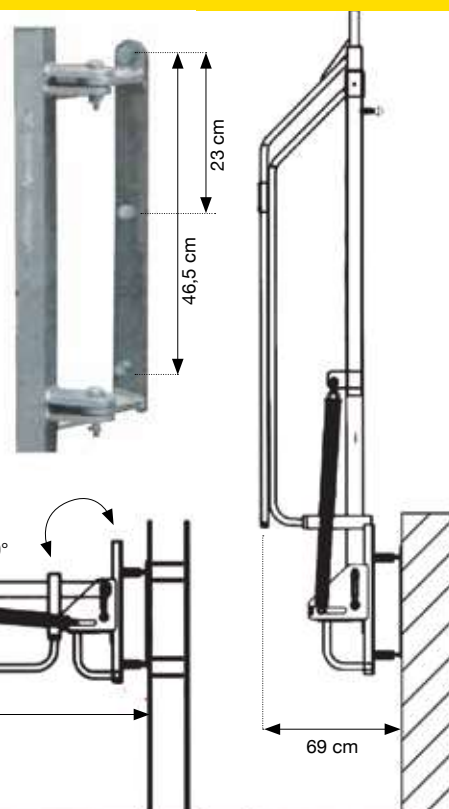

apertura verticale a 90°

estensione da 300 a 450 cm e da 400 a 600 cm
apertura orizzontale a 180°

69 cm




Elemento terminale per rastrelliere. Completo di tirante a vite per l'allineamento orizzontale. Verticale 60x60 mm, orizzontali Ø 51mm.

607 AMW02WSUWKA1
Misure: L 50 x H 115 cm




Elemento terminale per rastrelliere da utilizzare con la chiusura a chiave (non compreso) Verticale 60x60 mm, orizzontali Ø 51mm.

607 AMW02WSUWKA2
Misure: L 50 x H 115 cm

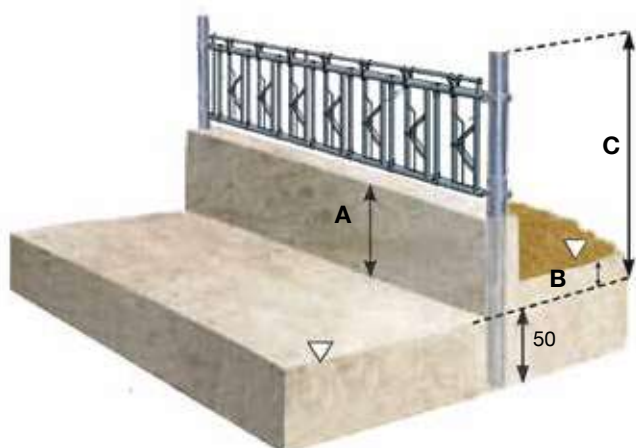

607 AMW07-BZF
Passaggio uomo con cancello per rastrelliera (parte scorrevole 58,5 cm)
L 118 x H 143 cm

607 AMW07-BBF
Passaggio uomo senza cancello per rastrelliera (parte scorrevole 58,5 cm)
L 118 x H 143 cm

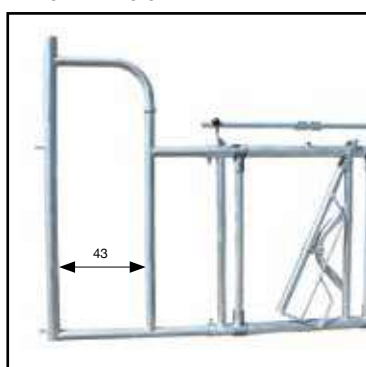


BOVINI	A	B	C
Adulti	45	20	165
18-30 mesi	40	20	165
fino a 18 mesi	30	15	135



RASTRELLIERA INCLINATA LIBERA

Rastrelliera in acciaio zincato a caldo con tubi inclinati per evitare sprechi alimentari. Costruita con tubi principali Ø 60mm. Estremità telescopiche regolabili per variare la lunghezza degli attacchi. Intercambiabili con le rastrelliere autocatturanti. Disponibili per bovini piccoli fino a 18 mesi e per bobini da 18 a 30 mesi. Misure disponibili: 3, 4, 5, 6 m

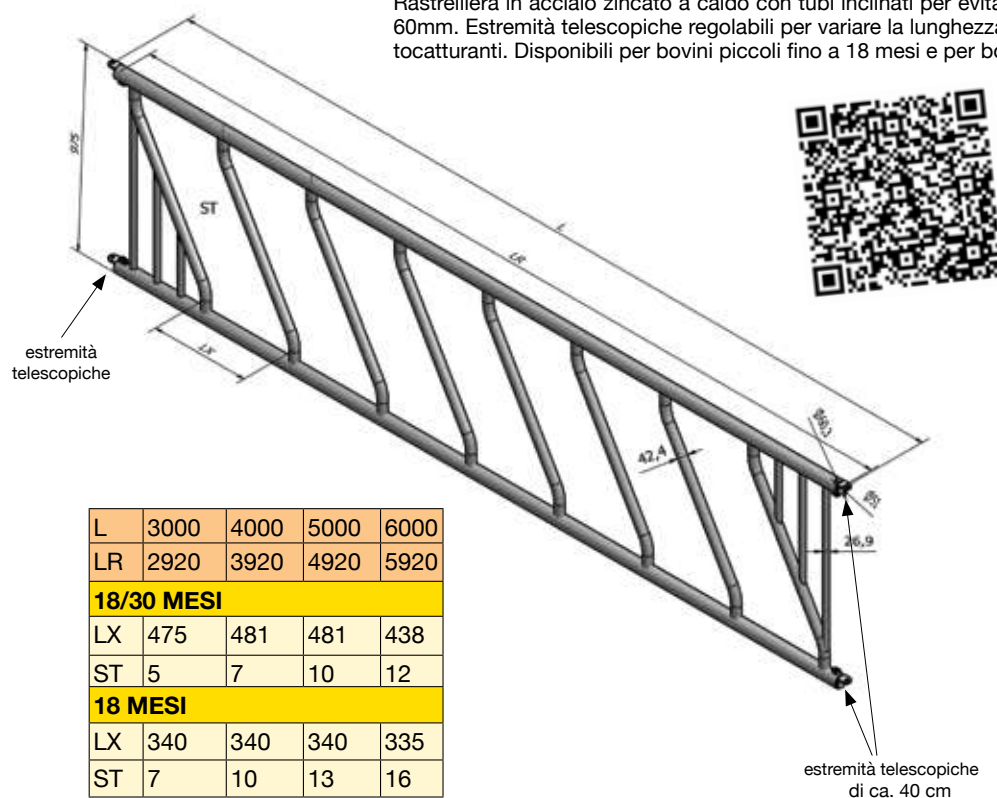

18/30 MESI

607 AMW07-DPS3000 (5 capi)

Misure: **L 300 x H 98 cm**

Peso: 40 kg

607 AMW07-DPS4000 (7 capi)

Misure: **L 400 x H 98 cm**

Peso: 60 kg

607 AMW07-DPS5000 (10 capi)

Misure: **L 500 x H 98 cm**

Peso: 75 kg

607 AMW07-DPS6000 (12 capi)

Misure: **L 600 x H 98 cm**

Peso: 85 kg

FINO A 18 MESI

607 AMW07-DP3000C (7 capi)

Misure: **L 300 x H 98 cm**

Peso: 48 kg

607 AMW07-DP4000C (10 capi)

Misure: **L 400 x H 98 cm**

Peso: 65 kg

607 AMW07-DP5000C (13 capi)


Misure: **L 500 x H 98 cm**

Peso: 80 kg

607 AMW07-DP6000C (16 capi)


Misure: **L 600 x H 98 cm**

Peso: 90 kg

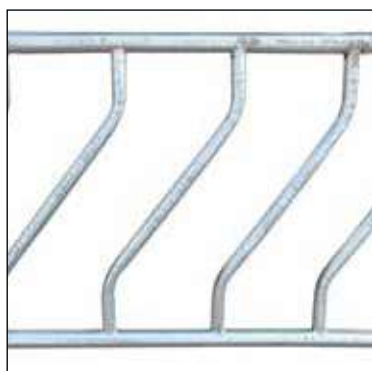

PANNELLO DIVISORIO CON BARRE VERTICALI

Pannelli divisori con barre verticali. Costruite con tubi principali Ø 60mm. Barre verticali Ø 26,9 mm e distanzate l'una dall'altra 100 mm. Estremità telescopiche regolabili di ca. 40 cm per variare la lunghezza degli attacchi.

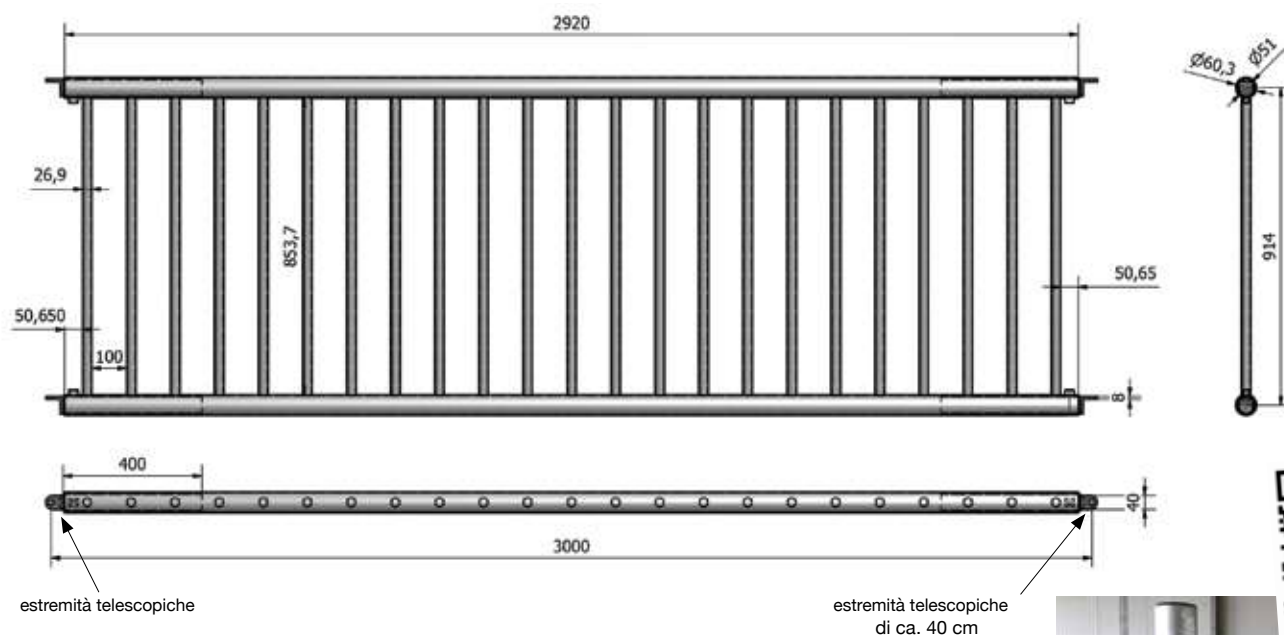

607 AMW07-KLAMKA
Tubo fissaggio rastrelliera
Misure: L 40 cm x Ø 48mm



Disponibili nelle misure 3 / 4 / 5 / 6 m

607 AMW03P3M60/27
Misure: L 300 x H 97,4 cm
Peso: 42 kg

607 AMW03P4M60/27
Misure: L 400 x H 97,4 cm
Peso: 56 kg



607 AMW03P5M60/27
Misure: L 500 x H 97,4 cm
Peso: 70 kg

607 AMW03P6M60/27
Misure: L 600 x H 110 cm
Peso: 84 kg



RASTRELLIERA PER ANIMALI CON CORNA CON AUTOCATTURA

La rastrelliera ideale per animali con le corna. Sicurezza ottimale per tutti i bovini con le corna, arresto tampone in gomma, larghezza del collo 21 cm fisso, larghezza di alimentazione 82 cm, non con 7/5 e 4/3. Telai alle estremità rinforzati di 60x60 mm.

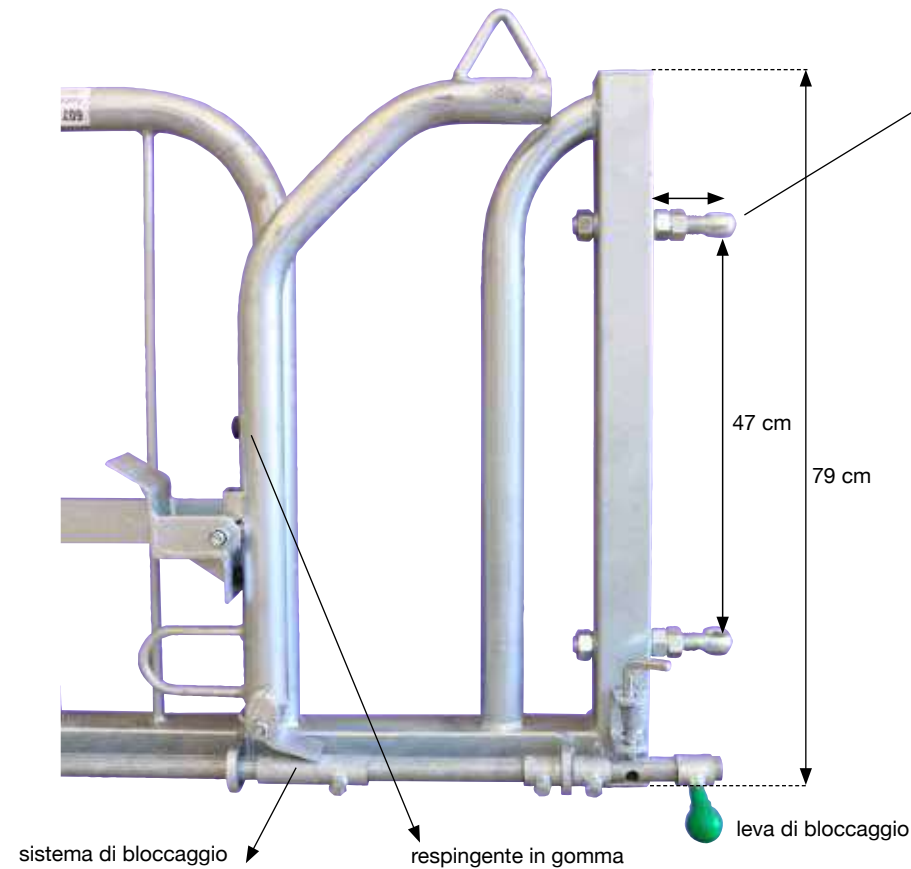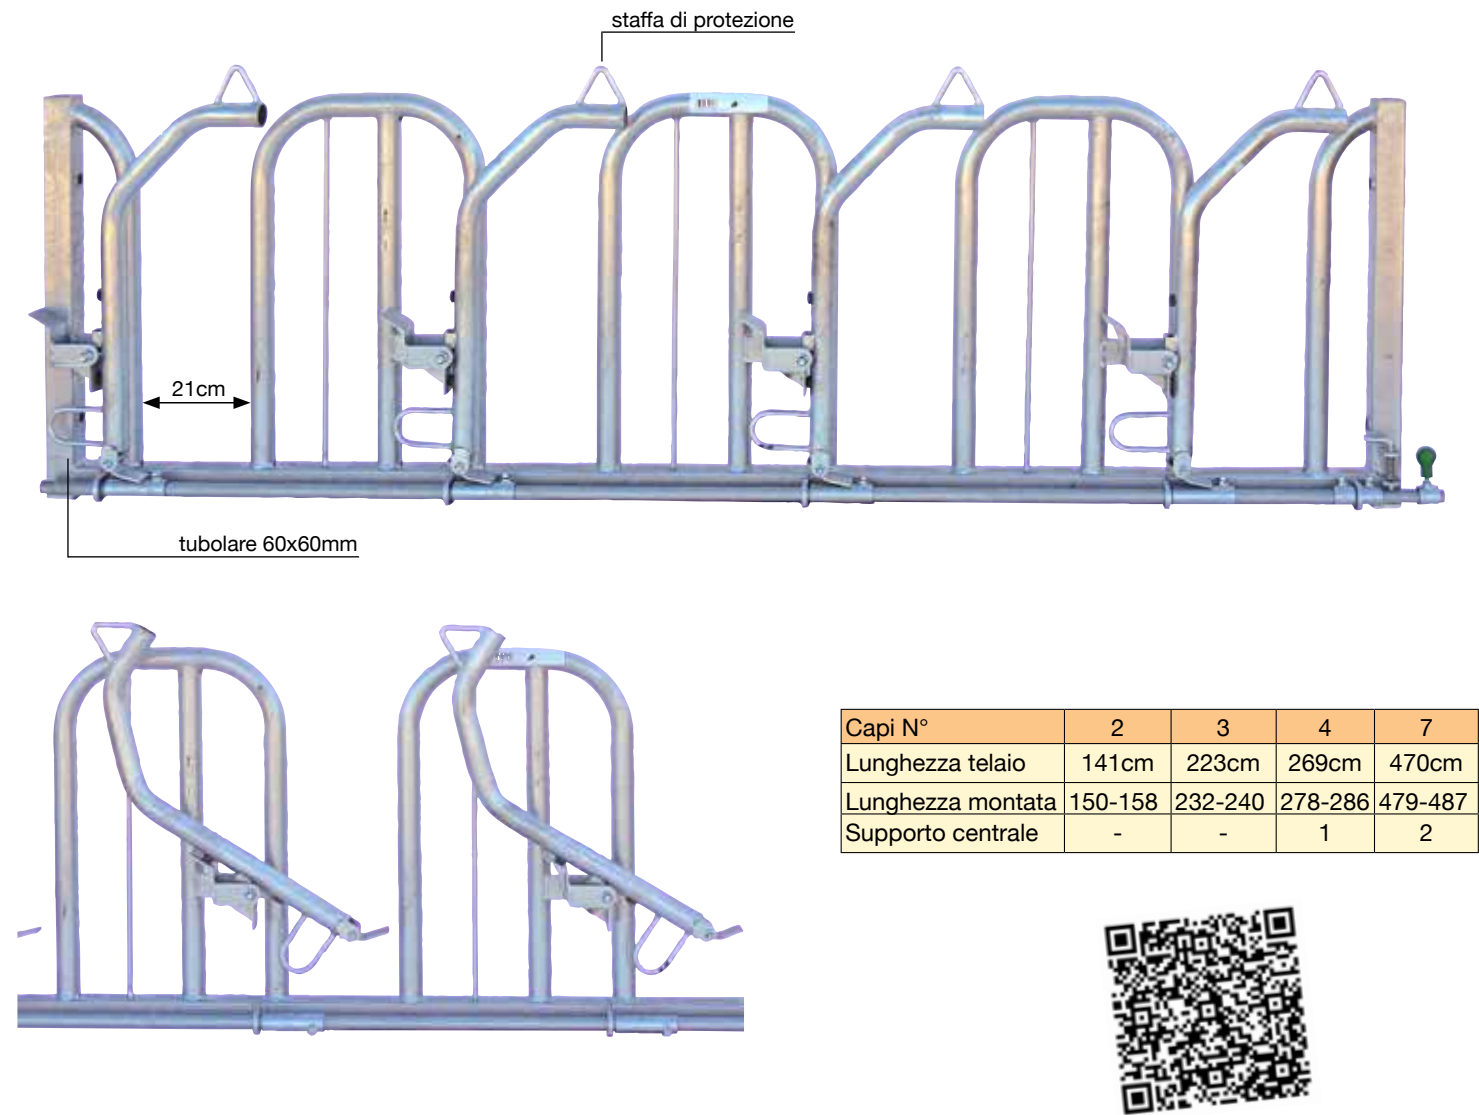

RASTRELLIERE PER ANIMALI CON CORNA

- 607 HD334246
Misure: **L 140 x H 98** cm (2 capi)
Peso: 47 kg
- 607 HD334247
Misure: **L 225 x H 98** cm (3 capi)
Peso: 62 kg
- 607 HD334249
Misure: **L 270 x H 98** cm (4 capi)
Peso: 78 kg
- 607 HD334248
Misure: **L 470 x H 98** cm (7 capi)
Peso: 127 kg



607 HD303433 Supporto cerniera per palo Ø 76mm
 607 HD303465 Supporto cerniera per palo Ø 60 mm
 607 AMW16-C76CE Morsetto per palo Ø 76 cerniera
 607 AMW16-C102CE Morsetto per palo Ø 101 cerniera



607 AMW16-C762L Morsetto a 2 attacchi in linea per palo circolare Ø 76 mm
 607 AMW16-C1022L Morsetto a 2 attacchi in linea per palo circolare Ø 101,6 mm



607 4886
 Supporto rastrelliera per muro regolabile
 in larghezza 60-200x136x4cm



607 HD334294
 Supporto tubo rastrelliera
 2"x 13 cm con morsetto



607 HD321517
 Tubo prolunga Ø 60 x 380 mm terminale lama dritta



Piantone tondo rinforzato spessore 3,6 mm
 607 AMW11S101X135 - Misure: Ø 101,6 x 135 cm
 607 AMW11S101X165 - Misure: Ø 101,6 x 165 cm
 607 AMW11S101x225 - Misure: Ø 101,6 X 225 cm




607 HD334406
 Tubo rastrelliera Ø 51 x 300 mm con piastra terminale
 muro



607 AMW07-KLAMKAZ
 Tubo fissaggio rastrell.d51x400 con piastra dritta termi-
 nale 145x60



Vite



Dado



Dado autobloccante


840 541D10X30Z58	vite TE d.10x30 acc.zinc.
840 541D10X40Z58	vite TE d.10x40 acc.zinc.
840 541D12X25Z58	vite TE d.12x25 acc.zinc.
840 541D12X40Z58	vite TE d.12x40 acc.zinc.
840 541D12X50Z	vite TE d.M12x50acc.zinc
840 541D12X90Z	vite TE d.M12x90acc.zincata
840 541D14X50Z	vite TE d.M14x50 ac.zincata
840 541D16X70Z	vite TE d.M16x70 ac.zincata

840 542D10PGZ	dado alto acciaio lav.10x17x10
840 542D12PGZ	dado alto acciaio lav.12x19x12
840 542D14PGZ	dado alto acciaio lav.14x22x14
840 542D16PGZ	dado alto acciaio lav.16x24x16

840 546D10	dado autoblocc.acc.M 10x17x10x6,5
840 546D12	dado autoblocc. acc.M 12x19x12x8
840 546D16	dado aut.acc.M 16x24x15x10,5

RASTRELLIERA 2 TUBI 300 CM

Montaggio da centro foro a centro foro 300 cm

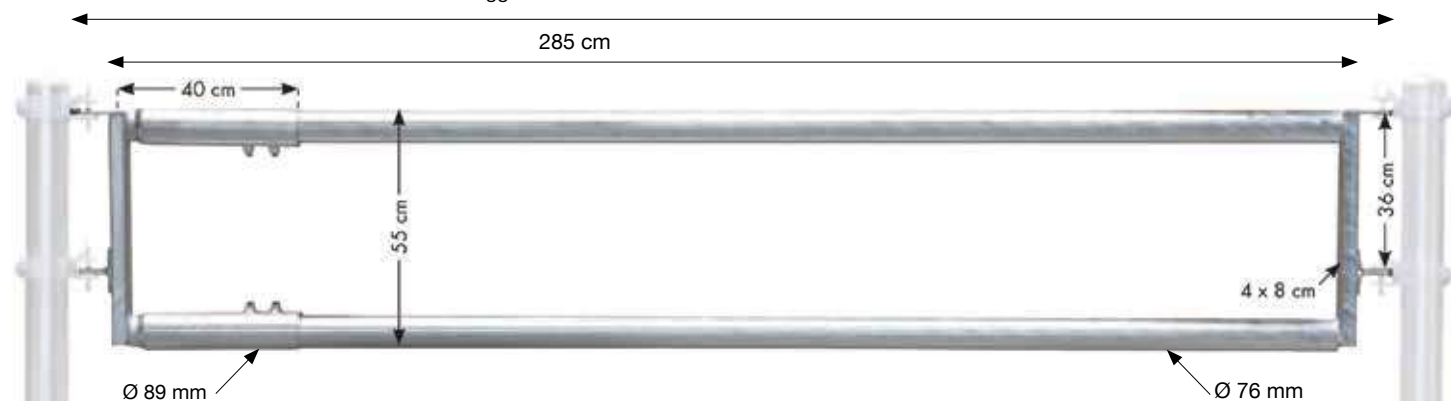

Rastrelliera a 2 tubi molto robusta con diametro tubi di 76 mm indicata per bestiame da ingrasso. Montaggio estremamente semplice. Possibilità di inclinazione della rastrelliera con il set di inclinazione (non compreso).

607 HD321400
Misure L 300 x H 55 cm
44 Kg
Ingombro confezione:
L310 X P 40 x H 60 cm



SET INCLINAZIONE PER RASTRELLIERA 2 TUBI



607 HD334430
Il set inclinazione rastrelliera consente alla rastrelliera a 2 tubi di essere inclinata di circa 30 cm
1,7 Kg

CHIAVISTELLO



Chiavistello con pratica apertura orizzontale con movimento a scatto, rapida e sicura.




607 HD304104
Chiavistello orizzontale


POLLICI	MM
3/8	17,2
1/2	21,3
3/4	26,9
1	33,7
1 1/4	42,4
1 1/2	48,3
2	60,3
2 1/2	76,1
3	88,9
3 1/2	101,6
4	114,3
5	139,7

Il nostro nuovo sistema per bestiame da ingrasso offre agli animali un maggiore livello di comfort. Grazie alla regolazione in altezza dei solidi tubi da 88,9 mm, il divisore per mangiatoia può essere adattato in qualsiasi momento alle dimensioni degli animali. Questa regolazione in altezza consente agli allevatori di evitare di dover spostare i loro gruppi di animali fino alla vendita. È possibile selezionare un totale di sei altezze del fronte di alimentazione. Il sistema di divisori per mangiatoie per bestiame da ingrasso regolabile in altezza è costituito da solidi supporti che può essere montati in versione doppia o singola, come pezzo iniziale o finale, a seconda delle esigenze in stalla. È possibile selezionare un totale di sei altezze per l'alimentazione degli animali. Per regolare l'altezza dei tubi è sufficiente allentare solo 3 golfari sui supporti.

NEW

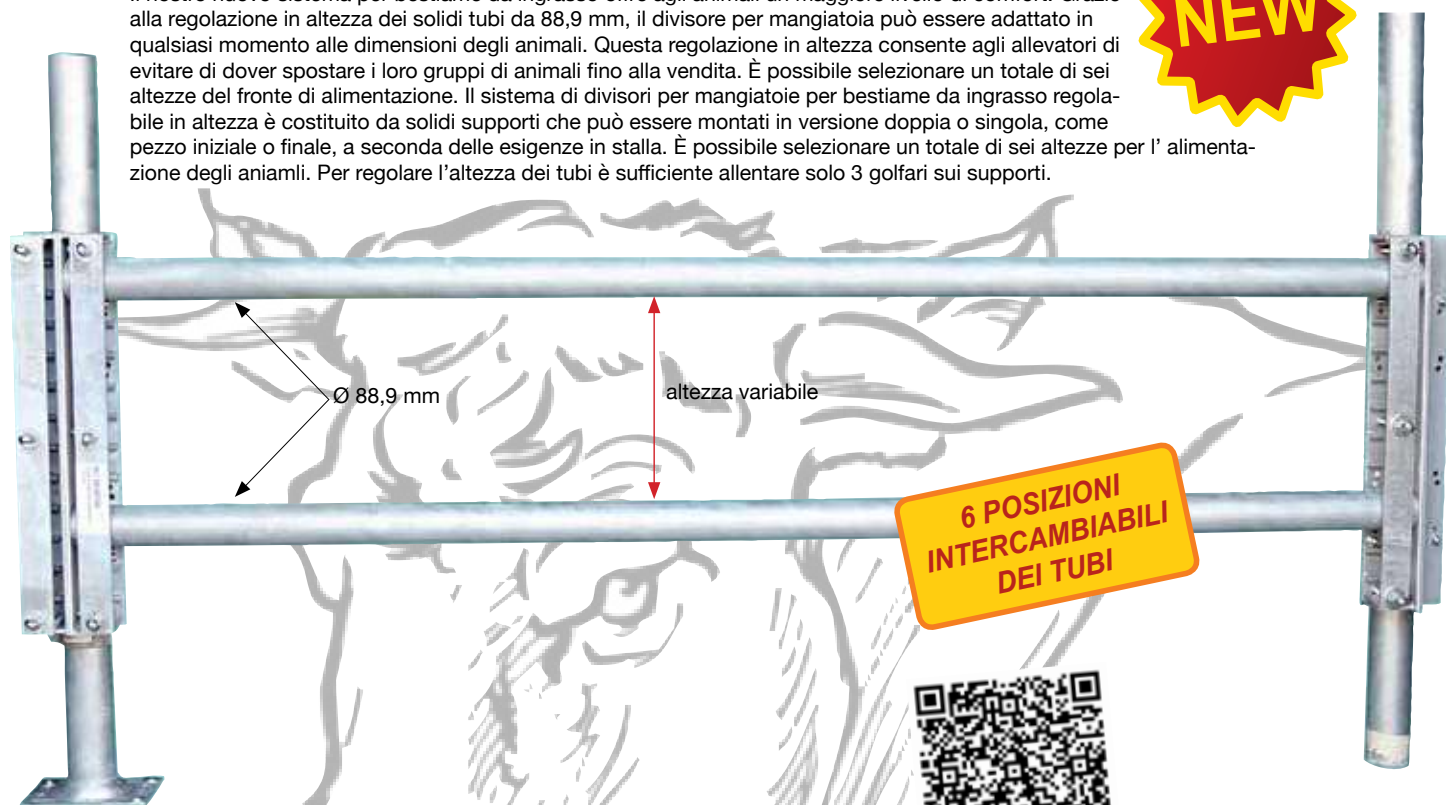

607 HD341106
Supporto doppio per piantoni bestiame da ingrasso per tubi Ø 89mm
kg 39,6

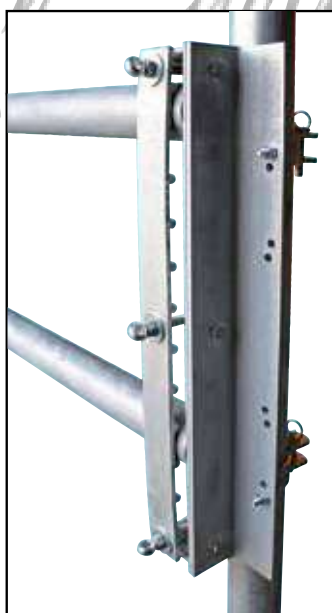


607 HD341118
Supporto da parete per bestiame da ingrasso per tubi Ø 89mm
kg 19,9



607 HD341119
Supporto singolo per piantoni bestiame da ingrasso per tubi Ø 89mm
kg 31,1





607 HD334605
Giunzione per tubo Ø 89mm

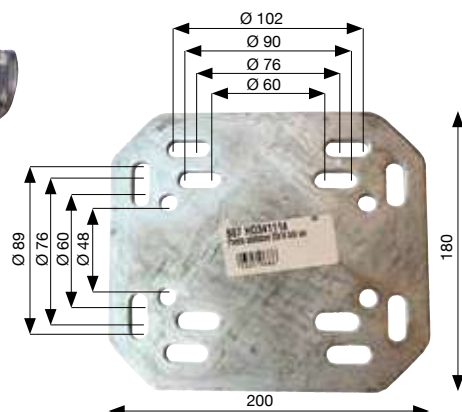

607 MP51109
Bragotto M8 adatto per tubo di 2" (60 mm)
607 MP51112
Bragotto M8 adatto per tubo di 2" 1/2 (76,1 mm)



607 MP51139
Bragotto M10 adatto per tubo di 2" (60 mm)
607 MP55888
Bragotto M10 adatto per tubo di 4" (114,3 mm)

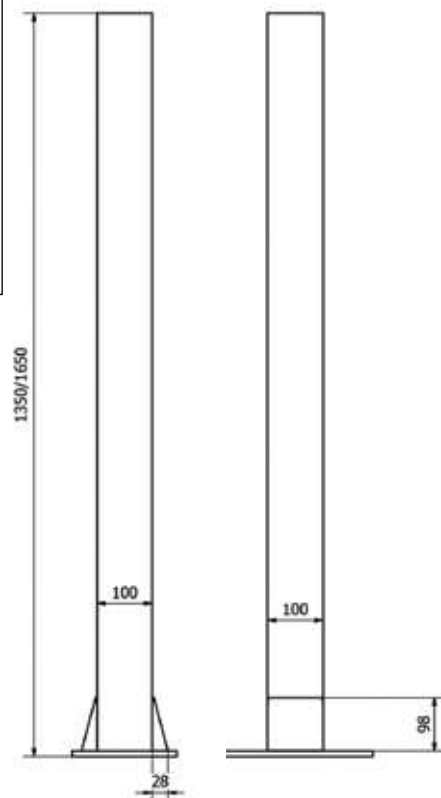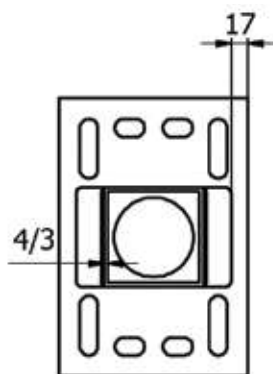

Piantone quadro rinforzato spessore 3mm

607 AMW11S1003135
Misure: **10 x 10 x 135 cm**

607 AMW11S1003165
Misure: **10 x 10 x 165 cm**

Piantone quadro rinforzato spessore 4mm

607 AMW11S1004135
Misure: **10 x 10 x 135 cm**

607 AMW11S1004165
Misure: **10 x 10 x 165 cm**



607 AMW17-U0003/ZN
Controchiavistello muro/dritto



607 AMW17-U001/ZN
Supporto cerniera con spina da muro



607 I-IM/123
Controchiavistello per tubo 9x9 per chiavistello

607 I-IM/121
Controchiavistello per tubo 12x12 e cerniera



607 I-IM/122
Controchiavistello per tubo 12x12 per serratura

607 AMW17-U01ZNC3
Controchiavistello per tubo 10x10



607 I-IM/024
Piastra cerniera per muro 12x12x6,5



607 I-IM/025
Piastra contro chiavistello per muro 12x12x6,5



607 AMW17-MOCUJA1
Morsetto cerniera muro



607 AMW17-MOCUJA2
Morsetto contro chiavistello muro



607 AMW17-U1ZNC3S
Controchiavistello



607 AMW17-U1ZNCSE
Morsetto cerniera a muro



607 AMW08-OBM12-1
Bragotto per tubo 10x10



607 AMW16-Q1001
Morsetto 1 attacco per palo
Q100




607 AMW16-Q1002A
Morsetto 2 attacchi angolo per
palo Q100



607 AMW16-Q1002L
Morsetto 2 attacchi per palo
Q100



607 AMW16-Q1003
Morsetto 3 attacchi per palo Q100

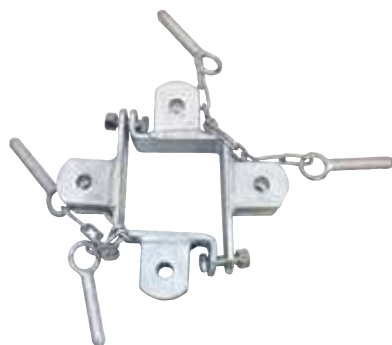

607 AMW16-Q1004
Morsetto 4 attacchi per palo Q100



607 AMW17-U002/ZN
Supp.dritto con 2 spine con ca-
tene




607 I-IM/061
Chiavistello per tubo 60x60 mm
con presa sicura in gomma



607 HD303400
Morsetto con piastra dritta a 3
attacchi con spina



607 HD303404
Supporto cerniera lungo

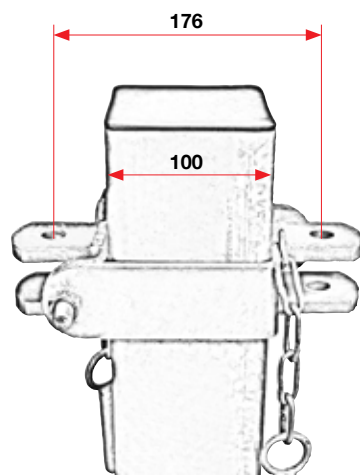

607 HD341070
Zanca inox Ø 70 per fissare piantoni
su grigliato (M12 x 235)



607 HD341070
Zanca/ancoraggio inox per grigl.
M12x235 incl.dado e rondella + ro




607 LM1760033
Supporto mangiatoie 325x125x100 con cavallotti
per tubo 2"

840 547D6X60Z
vite TE d.6x60 acc.zincata

840 553Z6
rondella piana 6x24x2 zinc.

840 542D6PGZ
dado alto acciaio lav.6x10x6



939 RBU050300
Asse plastica zigrinata 4x19,7x300 cm
22 kg




607 HD303397
Supporto per mangiatoia doppia U
65x42x6,5 cm per piantone Ø 76 mm

607 HD303397
Supporto per mangiatoia doppia U
65x42x6,5 cm per piantone Ø 76 mm



607 HD341116
Supporto doppia cerniera per IPE 16-24 cm

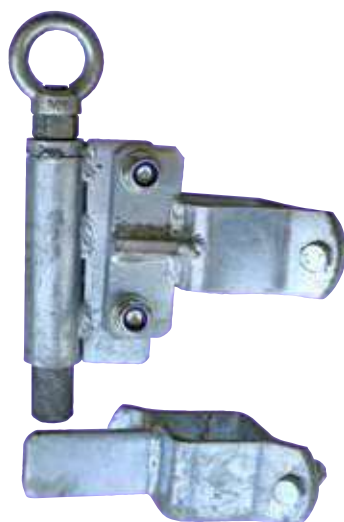

607 HD304108
Chiusura doppio cancello verticale



607 HD303399
Controchiavistello da muro 20x9x5 cm




Morsetto Avvolgibile

607 LM0010223 Morsetto 2"x1" (A 60xB 33) con 2 bulloni
607 LM0010233 Morsetto 2"x1"1/4 (A 60xB 42) con 2 bulloni
607 LM0010243 Morsetto 2"x1"1/2 (A 60xB 48) con 2 bulloni
607 LM0010253 Morsetto 2"x 2" (A 60xB 60) con 3 bulloni



Morsetto ad angolo



Morsetto croce ad angolo

607 LM0020013 Morsetto 3/4"x 3/4" (A 27xB 27) con 4 bulloni
607 LM0020023 Morsetto 1"x 3/4" (A 33xB 27) con 4 bulloni
607 LM0020033 Morsetto 1"x1" (A 33xB 33) con 4 bulloni
607 LM0020043 Morsetto 1"1/4x 1" (A 42xB 33) con 4 bulloni
607 LM0020053 Morsetto 1"1/4x 1"1/4 (A 42xB 42) con 4 bulloni
607 LM0020063 Morsetto 1"1/2x 1" (A 48xB 33) con 4 bulloni
607 LM0020073 Morsetto 1"1/2x 1"1/4 (A 48xB 42) con 4 bulloni
607 LM0020083 Morsetto 1"1/2x 1"1/2 (A 48xB 48) con 4 bulloni
607 LM0020093 Morsetto 2"x 1"1/2 (A 60xB 48) con 4 bulloni
607 LM0020103 Morsetto 2"x 2" (A 60xB 60) con 4 bulloni

607 LM0250013 Morsetto 3/4" 27 con 1 bullone
607 LM0250023 Morsetto 1" 33 con 1 bullone
607 LM0250033 Morsetto 1"1/4 42 con 1 bullone
607 LM0250043 Morsetto 1"1/2 48 con 1 bullone
607 LM0250053 Morsetto 2" 60 con 1 bullone



Morsetto a croce



Morsetto croce piatta

607 LM0070013 Morsetto 3/4"x 3/4" (27x 27) con 4 bulloni
607 LM0070023 Morsetto 1"x 1" (33x 33) con 4 bulloni
607 LM0070033 Morsetto 1"1/4x1" (42x 33) con 4 bulloni
607 LM0070043 Morsetto 1"1/4x 1"1/4 (42x 42) con 4 bulloni
607 LM0070053 Morsetto 1"1/2x 1"1/4 (48x 42) con 4 bulloni
607 LM0070063 Morsetto 1"1/2x 1"1/2 (48x 48) con 4 bulloni
607 LM0070073 Morsetto 2"x 1"1/4 (60x 42) con 4 bulloni
607 LM0070083 Morsetto 2"x 1"1/2 (60x 48) con 4 bulloni
607 LM0070093 Morsetto 2"x 2" (60x 60) con 4 bulloni
607 LM0070143 Morsetto 2"1/2x 1"1/2 (76 x 48) con 4 bulloni
607 LM0070133 Morsetto 2"1/2x 2" (76 x 60) con 4 bulloni

607 LM0080023 2B 1/2"x1/2" (21x21) (fori quadri)
607 LM0080033 2B 3/4"x3/4" (27x27)
607 LM0080043 2B 1"x3/4" (33 x27)
607 LM0080053 2B 1"x1" (33x3 3)
607 LM0080063 2B 4F 1"1/4x1" (42x33)
607 LM0080073 2B 4F 1"1/4x1" 1/4 (42x42)
607 LM0080083 2B 4F 1"1/2x1" (48x33)
607 LM0080093 2B 4F 1"1/2x1" 1/4 (48x42)
607 LM0080103 2B 4F 1"1/2x1" 1/2 (48x48)
607 LM0080113 2B 4F 2"x1"1/4 (60x42)
607 LM0080123 2"x1"1/2 (60x48) con bulloni
607 LM0080133 2B 4F 2"x2" (6 0x60)
607 LM0080143 2B 3/4"x1/2" (27x21)
607 LM0080173 2"1/2x2" (76x60) con bulloni
607 LM0080183 2"1/2x1"1/2 (76x 48) con bulloni



Morsetto croce 6 vie

607 LM1090053 Morsetto 3/4"x 3/4" (27x 27) con 8 bulloni
607 LM1090063 Morsetto 1"x 3/4" (33x 27) con 8 bulloni
607 LM1090013 Morsetto 1"x 1" (33x 33) con 8 bulloni
607 LM090073 Morsetto 1"1/4x 1" (42x 33) con 8 bulloni
607 LM1090023 Morsetto 1"1/4x 1"1/4 (42x 42) con 8 bulloni
607 LM1090083 Morsetto 1"1/2x 1" (48x 33) con 8 bulloni
607 LM1090093 Morsetto 1"1/2x 1"1/4 (48x 42) con 8 bulloni
607 LM1090033 Morsetto 1"1/2x 1"1/2 (48x 48) con 8 bulloni
607 LM1090103 Morsetto 2"x 1"1/2 (60x 48) con 8 bulloni
607 LM1090103 Morsetto 2"x 1"1/2 (60 x 48) con 8 bulloni
607 LM1090043 Morsetto 2"x 2" (60 x 60) con 8 bulloni



607 AKS.MONT.AB
Set montaggio abbeveratoio
28x10-28x5 cm



607 LM1150236
Piastrina 118x30 mm



Morsetto

607 LM0030013 Morsetto 3/8"x3/8"(17x17) con bullone M8x35
607 LM0030023 Morsetto 1/2"x3/82"(21x17) con bullone M8x35
607 LM0030033 Morsetto 1/2"x1/2"(21x21) foro quadro bul.M8x35
607 LM0030043 Morsetto 3/4"x1/2' (27x21) con bullone M8x40
607 LM0030053 Morsetto 3/4"x3/4'(27x27) foro quadr.M8x50
607 LM0030063 Morsetto 1"x1/2' (33x21) foro quadr.M8x40
607 LM0030073 Morsetto 1"x3/4' (33x27)con bullone M10x50
607 LM0030083 Morsetto 1"x1' (33x33) con bullone M10x55
607 LM0030093 Morsetto 1B 1"1/4x3/4" (42x27)
607 LM0030103 Morsetto 1"1/4x1" (42x33) con bullone M10x60
607 LM0030113 Morsetto 1"1/4x1"1/4 (42x42) con bull. M10x70
607 LM0030483 Morsetto 1"1/4x1"1/2 (42x48) con bull. M10x80
607 LM0030123 Morsetto 1"1/2x3/4" (48x27) con bull. M10x50

607 LM0030133 Morsetto 1"1/2x1" (48x33) con bull. M10x60
607 LM0030143 Morsetto 1"1/2x1"1/4 (48x42) con bull. M10x70
607 LM0030153 Morsetto 1"1/2x1"1/2 (48x42) con bull. M10x70
607 LM0030163 Morsetto 1B 2F 1"1/2x2" (48x60)
607 LM0030173 Morsetto 1B 2F 2"x1"1/4 (60x42)
607 LM0030183 Morsetto 1B 2F 2"x1"1/2 (60x48)
607 LM0030193 Morsetto 1B 2F 2"x2" (60x60)
607 LM0030493 Morsetto 1B 2F 2"x2"1/2 (60x76) con bull. M12x100
607 LM0030243 Mors. 1B 2F 2"1/2x1"1/2 (76x48) con bull. M12x80
607 LM0030213 Morsetto 1B 2F 2"1/2x2" (76x60)
607 LM0030463 Morsetto 1B 2F 3"x2" (89x60) con bull. M12x90
607 LM0030473 Morsetto 1B 2F 3"1/2x2" (102x60) con bull. M12x90
607 LM0030453 Morsetto 1B 2F 4"x2" (114x60) con bull. M12x90



Morsetto puzzle

607 LM0240013 1"1/4x3/4" 42x27 (LxA) Tubo orizz. Ø 42, tubo vert. Ø 27mm
607 LM0240023 1"1/4x1"1/4" 42x42 (LxA) Tubo orizz. Ø 42, tubo vert. Ø 42mm
607 LM0240033 1"1/2x1"1/4" 48x42 (LxA) Tubo orizz. Ø 48, tubo vert. Ø 42mm
607 LM0240043 2"x1"1/4" 60x42 (LxA) Tubo orizz. Ø 60, tubo vert. Ø 42mm
607 LM0240053 2"1/2x2" 76x60 (LxA) Tubo orizz. Ø 76, tubo vert. Ø 60mm
607 LM0240063 2"x2" 60x60 (LxA) Tubo orizz. Ø 60, tubo vert. Ø 60mm
607 LM0240073 2"x1" 60x33 (LxA) Tubo orizz. Ø 60, tubo vert. Ø 33mm
607 LM0240083 2"x1"1/2 60x48 (LxA) Tubo orizz. Ø 60, tubo vert. Ø 48mm
607 LM0240093 1"1/2x1"1/2 48x48 (LxA) Tubo orizz. Ø 48, tubo vert. Ø 48mm
607 LM0240113 1"1/4x1" 42x33 (LxA) Tubo orizz. Ø 42, tubo vert. Ø 33mm
607 LM0240163 3" 88,9x2" 60(LxA) Tubo orizz. Ø 88,9, tubo vert. Ø 60mm
607 LM0240173 3"1/2 101,6x2" 60(LxA) Tubo orizz. Ø 101,6, tubo vert. Ø 60mm
607 LM0240183 4"114,3x2" 60(LxA) Tubo orizz. Ø 114,3, tubo vert. Ø 60mm



Tubo giunzione

607 LM0740012 Tubo giunzione d.1"1/2(48-40)x260
607 LM0740022 Tubo giunzione d.1"1/4(42-35)x260
607 LM0740032 Tubo giunzione d.1" (33-26,5)x260
607 LM0740042 Tubo giunzione d.3/4" (27-20)x220
607 LM0740052 Tubo giunzione d.2" (60-51)x260
607 I-POL/03 Tubo giunzione d.2" (60-51)x260
607 I-POL/04 Tubo giunzione d.1"1/2 (48)x260



Cavallotto

607 LM70300012 Cavallotto d1"1/4 (42) (senza bulloni)
607 LM70290022 Cavallotto universale 1"÷2" (33 ÷60) (senza bulloni)
607 LM70300032 Cavallotto d64 senza bugnatura (senza bulloni)
607 LM70300042 Cavallotto d1"1/2 (48) (senza bulloni)
607 LM70300052 Cavallotto d2" (60) (senza bulloni)
607 LM70300072 Cavallotto d3" (89) (senza bullo ni)
607 LM70300082 Cavallotto d1" (33) (senza bullo ni)
607 LM70300162 Cavallotto d4" (114) (senza bull oni)
607 LM70300172 Cavallotto d5" (140) (senza bull oni)
607 LM70300182 Cavallotto d6" (168) (senza bull oni)
607 LM70300212 Cavallotto d3"1/2 (102) (senza b ulloni)
607 LM70300232 Cavallotto d4"1/2 (127) (senza b ulloni)
607 LM70300242 Cavallotto d2"1/2 (76) con ali n ervate (senza bulloni)
607 LM70300252 Cavallotto d8" (219,1) (senza bu lloni)
607 LM70300282 Cavallotto d200 (senza bulloni)
607 LM70550022 Cavallotto profondo d1"1/2 (48) (25x4) 2F d11 1F d6
607 LM70550052 Cavallotto profondo d1"1/2 (48) (40x3,5)2F d11 1F d6,5 125x40
607 LM70550062 Cavallotto profondo d1"1/4 (42) (25x4) 2F d11 1F d6
607 LM70550072 Cavallotto profondo d2" (60) (25 x4) 2F d11 1F d7,5
607 LM70550102 Cavallotto profondo d2"(60)(40x4) 2F d11 1F d6,5 140x40
607 LM70550142 Cavallotto profondo d2"1/2 (76) (40x4) 160x40
607 LM70550152 Cavallotto profondo d1" (33) (40 x4)
607 LM70550162 Cavallotto profondo d2"(60)(60x6) 150x60
607 LM70550182 Cavallotto profondo d1" (33) (25 x4) 2F d9 1F d6.5
607 LM70550192 Cavallotto profondo d1/2" (21) (25X4) 2F d8,5
607 LM70550202 Cavallotto profondo d3/4" (27) 2 F d8,5
607 LM70550282 Cavallotto profondo d2" (60) (25 x4) 2F d9 1F d6.7
607 LM70550292 Cavallotto profondo d1"1/4 (42) (50x5)2F d11 140x50



Morsetto universale saldato

607 LM0290043 1/2" x1/2" (21x21)
607 LM0290053 1/2" x3/4" (21x27)
607 LM0290063 1/2" x1" (21x33)
607 LM0290073 1/2" x1"1/4 (21x42)
607 LM0290083 1/2" x1"1/2 (21x48)
607 LM0290093 1/2" x2" (21x60)
607 LM0290103 3/4" x3/4" (27x27)
607 LM0290113 3/4" x1" (27x33)
607 LM0290123 3/4" x1"1/4 (27x42)
607 LM0290133 3/4" x1"1/2 (27x48)
607 LM0290143 3/4" x2" (27x60)
607 LM0290153 1"x1 " (33x33)
607 LM0290163 1"x1 "1/4 (33x42)
607 LM0290173 1"x1 "1/2 (33x48)
607 LM0290183 1"x2 " (33x60)
607 LM0290193 1"1/ 4x1"1/4 (42x42)
607 LM0290203 1"1/ 4x1"1/2 (42x48)
607 LM0290213 1"1/ 4x2" (42x60)
607 LM0290223 1"1/ 2x1"1/2 (48x48)
607 LM0290233 1"1/ 2x2" (48x60)
607 LM0290243 2"x2" (60x60)4bul x55 4,8-6s UNI5727




Morsetto saldato a croce

607 LM0300153 1"1/ 4x1" (42x33)
607 LM0300163 1"1/ 2x1" (48x33)
607 LM0300043 1"1/2x1 "1/4 (48x42)
607 LM0300053 1"1/2x1 "1/2 (48x48)
607 LM0300063 2"x1"1/4 (60x42)
607 LM0300073 2"x1"1/2 (60x48)4bull.M10x25 4,8-6sUNI572 7
607 LM0300083 2"x2" (6 0x60)4bull.M10x25 4,8-6sUNI5727
607 LM0300103 2"1/2x2 " (76x60)
607 LM0300123 3"x2" (89x60)
607 LM0300133 3"x3" (89x89)
607 LM0300213 3"x2"1 /2 (89x76)
607 LM0300393 3"x1"1 /2 (89x48)
607 LM0300503 3"1/2x2 " (102x60)
607 LM0300233 3"1/2x1 "1/4 (102x42)



Ancorante



Morsetto con cavallotti

607 LM0530293 Morsetto 1'1/2(48) x1'1/2 (48) c/cavallotti f il. M10
607 LM0530303 Morsetto 1"1/2 (48) x2" (60) con cavallotti filettati M10
607 LM0530313 Morsetto 2"1/2 (76) x2" (60) con cavallotti filettati M10
607 LM0530323 Morsetto 2"1/2 (76) x2"1/2 (76) con cavallotti filettati M10
607 LM0530333 Morsetto 2"1/2(76) x2"(60) con cavallotti 4dadi M12
607 LM0530343 Morsetto 2"1/2 (76) x2"1/2 (76) con cavallotti filettati M12
607 LM0530353 Morsetto 2" (60) M10 d1"1/2 (48) con cavallotti filettati
607 LM0530363 Morsetto 2" (60) x2" (60) con cavallotti filettati M12 d2

607 38954S Ancorante M10x70
607 38964S Ancorante M10x90
607 38974S Ancorante M10x120
607 38974PBK120 Kit 4 pz.ancoranti M10x120
607 MP38059 Ancorante M12x100
607 5928212015 Ancorante M12x110
607 MP38067 Ancorante M12x120
607 644277 Ancorante M12x120




Croce profonda nervata

607 LM0530213 Morsetto a croce educatore 4B 1" 1/2x1"1/2 (48x48) cm.14
607 LM0530253 Morsetto x educatore 2"(60)x11/2 (48) 4bull. M10x25 4,8-6s Uni5727
607 LM0530203 Morsetto a croce educatore 2"x2" (60x60)4bull.M10x25 4,8-6sUNI5727
607 LM0530273 Morsetto a croce educatore 4B 2" 1/2x1"1/2 (76x48) cm.14
607 LM0530283 Morsetto a croce antiavanzamento 2"1/2x2"(76x60)4bul.M10x25 4,8-6s UNI5727
607 LM0530223 Morsetto a croce educatore 4B 2" 1/2x2"1/2 (76x76) cm.14



Supporto in ghisa

607 LM0640013 Supporto a muro in ghisa1"1/4(42)
607 LM0640023 Supporto tubo educatore muro1"1/2 (48) ghisa
607 LM0640053 Supporto tubo educatore muro 2" (60) ghisa
607 LM0080053 2B 1"x1" (33x3 3)
607 LM0640063 Supporto a muro in ghisa 1" (33)



607 HD321073
Supporto inferiore per guida

607 I-POL/13/4,8 Tubo 4,60 / 4,80 m x 1"1/2 (48mm)
607 I-POL/10/4,8 Tubo 4,60 / 4,80 m x 2" (60mm)



607 HD321074
Supporto per spina





607 5928256015 Ancorante M16x115
607 5928216005 Ancorante M16x125
607 5928216015 Ancorante M16x135
607 5928216025 Ancorante M16x145
607 5928216050 Ancorante M16x170



Ancorante inox

607 MP25154 Ancorante INOX M10x115
607 5928412015 Ancorante INOX M12X110/15
607 MP25222 Ancorante INOX A4 M16X130
607 5928416025 Ancorante INOX M16X145

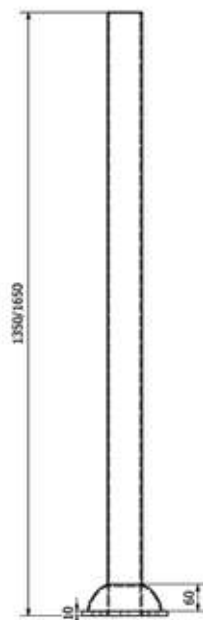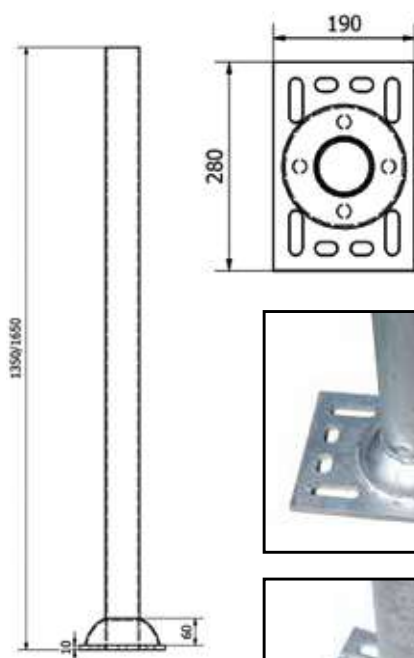

Piantone tondo rinforzato spessore 3,6 mm
607 AMW11S76X1350 - Misure: Ø 76,1 x 135 cm
607 AMW11S76X1650 - Misure: Ø 76,1 x 165 cm

Piantone tondo rinforzato spessore 3,6 mm
607 AMW11S101X135 - Misure: Ø 101,6 x 135 cm
607 AMW11S101X165 - Misure: Ø 101,6 x 165 cm
607 AMW11S101x225 - Misure: Ø 101,6 X 225 cm



607 AMW16-C76C
Morsetto Ø 76 per serratura



607 AMW16-C76CF
Morsetto Ø 76 contro chiavistello con fori



607 HD341204
Supporto palo circolare Ø 60 mm
contro chiavistello



607 AMW16-OB76Z
Semi supporto contro chiavistello Ø 76 con fori

607 AMW16-C102C
Morsetto Ø 101,6 per serratura

607 AMW16-C102CF
Morsetto Ø 101,6 contro chiavistello
con fori

607 AMW16-OB101/Z
Semi supporto Ø 101,6 per contro-
chiavistello a fori



607 AMW16-OB760
Semi supporto chiusura Ø 76 2,5"



607 AMW16-OB761
Supporto a un attacco inclinato per
palo Ø 76



607 AMW16-OB762
Supporto a due attacchi inclinato per
palo Ø 76






607 AMW16-OB76Z30
Semi supporto contro chiavistello
lama 30x6 Ø 76 con fori

607 AMW16-OB101/0
Semi supporto chiusura Ø101,6

607 AMW16-C1021
Morsetto ad 1 attacco per palo circo-
lare Ø 101,6


607 AMW16-C1022A
Morsetto a 2 attacchi ad angolo per
palo circolare Ø 101,6

607 AMW16-OB101Z3
Semi supporto contro chiavistello
lama 30x6 Ø 101,6 con fori

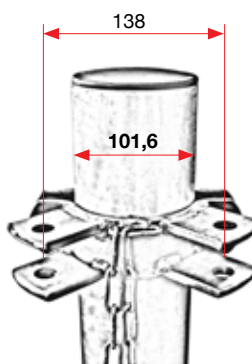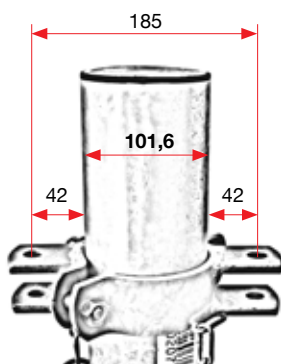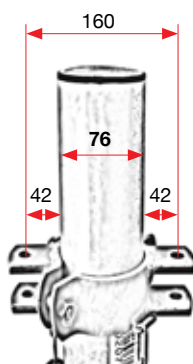

607 I-IM/004/M16
Morsetto Ø 76 con vite M16

PIANTONI Ø 76,1 e 101,6 mm spess. 3,6 mm

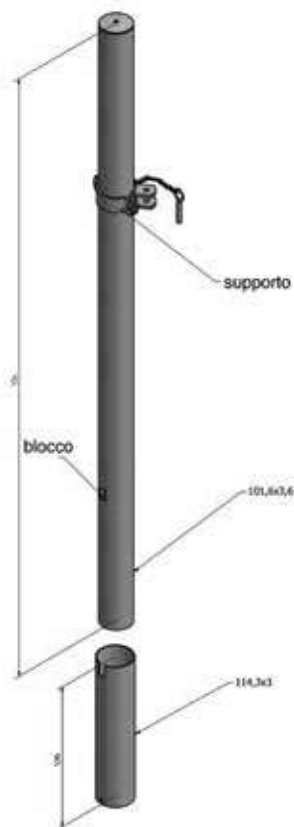

607 I-POL14-000/2
Piantone spessore 3,6 mm
Ø 76,1 (2,5")X 2000 mm

607 AMW11-S2,13/1
Piantone spessore 3,6 mm
Ø 101,6 (3,5")X 2130 mm
607 AMW11-S2,43/1
Piantone spessore 3,6 mm
Ø 101,6 (3,5")X 2430 mm



607 HD339301
PVC di protezione per
piantone Ø 101mm



607 HD303491
Tappo per camicia per palo
Ø 102mm



607 AMW11-S-0,5/1
Bussola per piantone da
cementare
Ø 114,3 X 3 X 500 mm



607 HD303433 Supporto cerniera per palo Ø76
607 HD303465 Supporto cerniera per palo Ø 60 mm
607 AMW16-C76CE Morsetto per palo Ø 76 cerniera
607 AMW16-C102CE Morsetto per palo Ø 101 cerniera



607 AMW16-C762L
Morsetto a 2 attacchi in linea per
palo circolare Ø 76

607 AMW16-C1022L
Morsetto a 2 attacchi in linea per
palo circolare Ø 101,6



607 AMW16-C762
Morsetto ad 2 attacco per palo
circolare Ø 76

607 AMW16-C1022A
Morsetto a 2 attacchi ad angolo
per palo circolare Ø 101,6



607 AMW16-C763
Morsetto a 3 attacchi ad angolo
per palo circolare Ø 76

607 AMW16-C1023
Morsetto a 3 attacchi ad angolo
per palo circolare Ø 101,6



607 AMW16-OB761S
Semi supporto cerniera Ø 76

607 AMW16-OB1011S
Semi supporto cerniera Ø 101,6



607 AMW16-C761
Morsetto ad 1 attacco per palo circolare Ø 76


607 AMW16-C1021
Morsetto ad 1 attacco per palo circolare Ø 101,6



607 AMW16-C764
Morsetto a 4 attacchi ad angolo per palo circolare Ø 76

607 AMW16-C1024
Morsetto a 4 attacchi ad angolo per palo circolare Ø 101,6



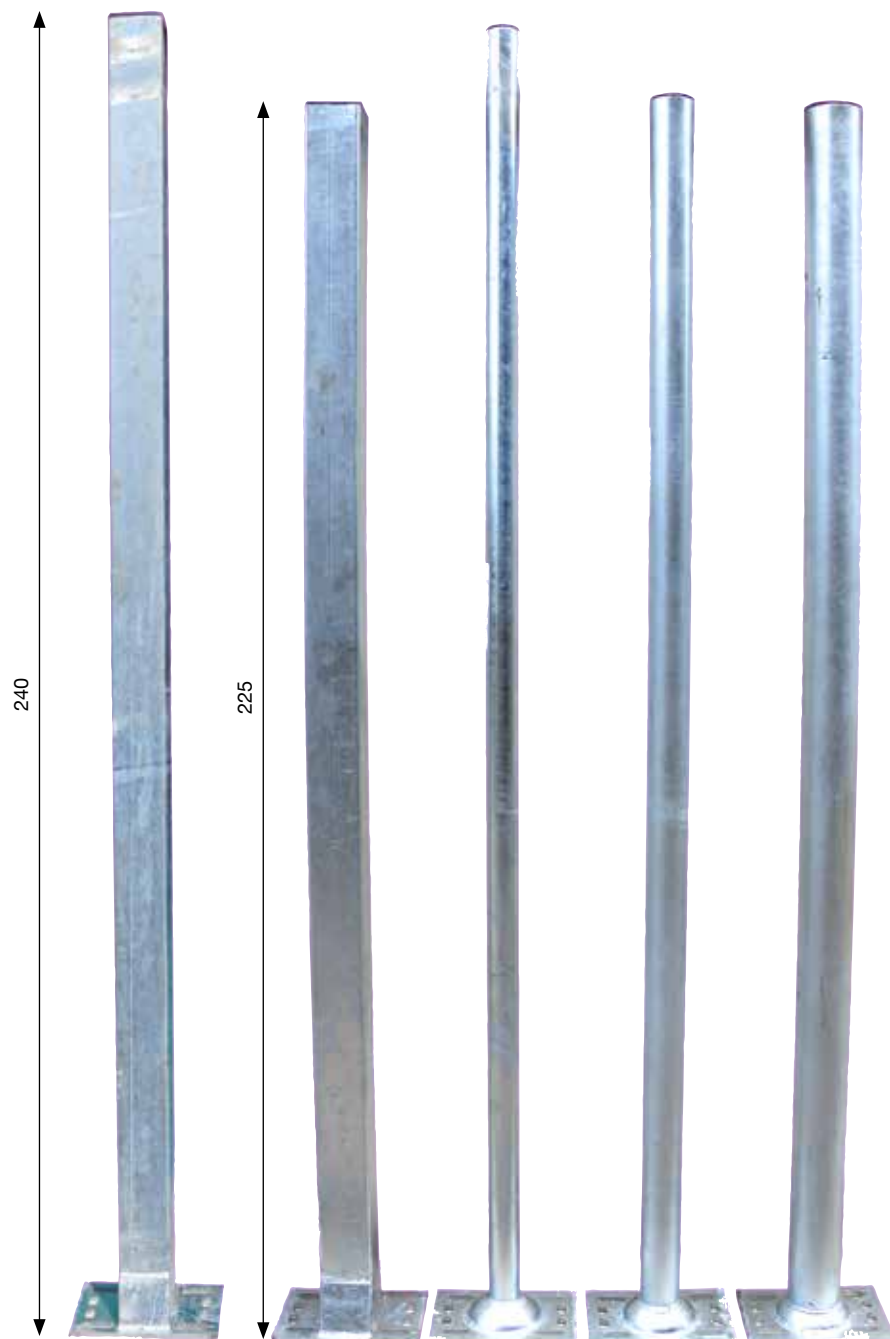


Piantone quadrato rinforzato spessore 3 mm
607 AMW11S1003240 - Misure: **10 x 10 x 240** cm
Piantone quadrato rinforzato spessore 3 mm
607 AMW11S1003225 - Misure: **10 x 10 x 225** cm
Piantone quadrato rinforzato spessore 4 mm
607 AMW11S1004225 - Misure: **10 x 10 x 225** cm

Piantone tondo rinforzato spessore 3,6 mm
607 AMW11S60X2400- Misure: **Ø 60 x 3,6 x 240**cm
Piantone tondo rinforzato spessore 3,6 mm
607 AMW11S76x2250- Misure: **Ø 76 x 3,6 x 225**cm
Piantone tondo rinforzato spessore 3,6 mm
607 AMW11S101x225- Misure: **Ø 101,6 x 3,6 x 225**cm



607 LM0630022
Spina Ø 16 H 120 cm per cancello
con anello



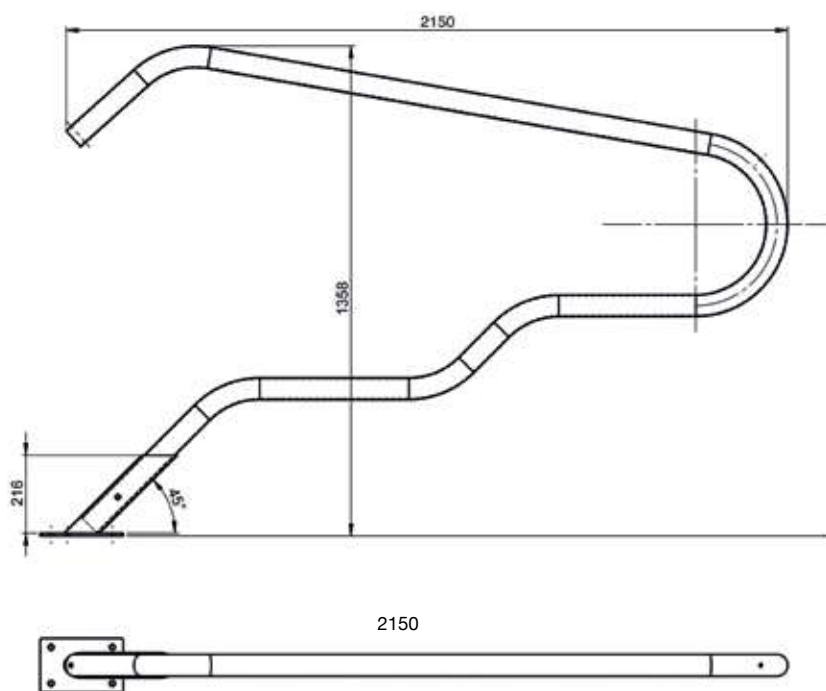

607 I-IW36-07 Battifianco Brescia con base

Battifianco **Brescia** che dona il massimo del comfort all'animale, senza pali, libertà di movimento con la testa. La comoda curvatura segue la forma dell'animale. L'installazione è molto semplice e non necessita di personale qualificato. Tubo Ø 60mm.



607 I-IM/008
Morsetto per educatore per battifianco Brescia



607 I-IM/007
Croce terminale 2"x2"




607 I-IW36-07-10W
Base per battifianco Brescia



607 I-IM/218
Morsetto 1,5"x2"x2" a pipa per battifianco Brescia



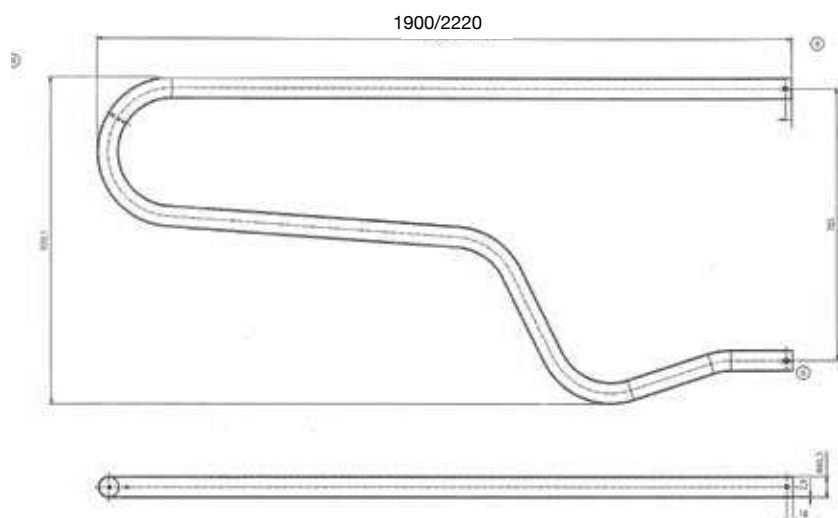

607 I-IW21-1900 Battifianco Reggio 190
607 I-IW21-2200 Battifianco Reggio 220

Battifianco **Reggio** dona comfort all'animale.
L'installazione è molto semplice e non necessita di personale qualificato. Tondo Ø 60mm.
Disponibile lungo 190 e 220 cm.

Piantone quadro rinforzato spessore **3mm**

607 AMW11S1003135

Misure: **10 x 10 x 135** cm

607 AMW11S1003165

Misure: **10 x 10 x 165** cm

Piantone quadro rinforzato spessore **4mm**

607 AMW11S1004135

Misure: **10 x 10 x 135** cm


607 AMW11S1004165

Misure: **10 x 10 x 165** cm

Piantone tondo rinforzato spessore 3,6 mm

607 AMW11S76X1350 - Misure: **Ø 76,1 x 135** cm

607 AMW11S76X1650 - Misure: **Ø 76,1 x 165** cm

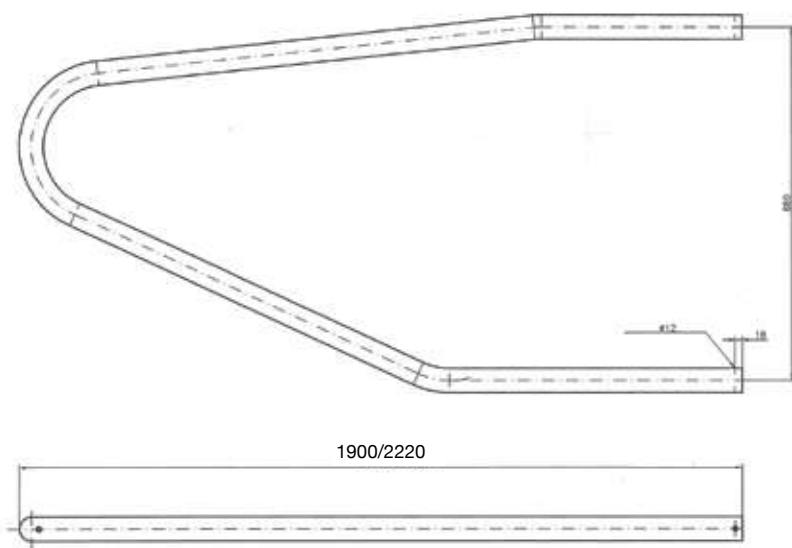

607 I-IW35-1900 Battifianco Mantova 190 cm
607 I-IW35-2200 Battifianco Mantova 220 cm

Battifianco **Mantova** dalla forma lineare. L'installazione è molto semplice e non necessita di personale qualificato. Tondo Ø 60mm.
Disponibile lungo 190 e 220 cm



607 LM334607
Supporto muro tubo educatore 55x50 x 2" 60mm




607 LM341090
Supporto muro tubo educatore 63 x 2" 60mm




607 HD341091
Supporto tubo educatore muro per tubo 1"1/2 (48) x13 cm




607 I-IM/007
Croce terminale 2"x2"




607 LM0050013
Bracciale battifianco 200x192 (AxL)
Tubo vert. Ø 76, tubo orizz. Ø 60mm




607 LM0050163
Bracciale battifianco 100x100x2" 200x235 (AxL)
Tubo vert. 100x100, tubo orizz. Ø 60mm



607 LM0060053
Bracciale battifianco doppio 100x100x2" 365x200 (LxA)
Tubo vert. 100x100, tubo orizz. Ø 60mm




607 LM0240073
a) Morsetto puzzle 2"x1" 55x130 (LxA)
Tubo orizz. Ø 60, tubo vert. Ø 33mm
607 LM0240063
b) Morsetto puzzle 2"x2" 90x140 (LxA)
Tubo orizz. Ø 60, tubo vert. Ø 60mm



607 LM0300073
a) Morsetto saldato a croce 2"x1"1/2
Tubo orizz. sopra Ø 60, tubo sotto Ø 48mm
607 LM0300083
b) Morsetto saldato a croce 2"x2"
Tubo orizz. sopra Ø 60, tubo sotto Ø 60mm




607 LM0530203
a) Morsetto a croce educatore 2"x2"
Tubo orizz. Ø 60, tubo orizz Ø 60mm
607 LM0530283
b) Morsetto a croce antiavanzamento 2"1/2x2" Ø 76, x Ø 60mm
607 LM0530253
c) Morsetto a croce antiavanzamento 2"x1"1/2 Ø 60, x Ø 48mm




607 LM0530333
Morsetto 2"1/2 con cavallotti 2"
Tubo orizz. sotto Ø 76, tubo orizz. Ø 60mm




607 LM1010203
a) Cavallotto aperto 2"1/2 x 1"1/2"
Tubo Ø 76, tubo Ø 48mm
607 LM1010303
b) Cavallotto aperto 2"1/2 x 2"
Tubo Ø 76, tubo Ø 60mm



607 LM0640023
a) Supporto a muro tubo educatore 1"1/2 Tubo orizz. Ø 48 mm
607 LM0640053
b) Supporto a muro tubo educatore 2" Tubo orizz. Ø 60 mm
607 LM0640063
c) Supporto a muro tubo educatore 1" Tubo orizz. Ø 33 mm



607 LM1450012
Supporto rastrelliera 1" (33) 200x50 mm



607 LM0740012
Tubo giunzione d. 1"1/2 260 (L)
Tubo orizz. Ø 48 mm
607 LM0740052
Tubo giunzione d. 2" 260 (L)
Tubo orizz. Ø 60 mm



607 LM1390013
Giunzione a tubo L100 con gabbie per tubo 3/4 per unire asta comando rastrel.

Stabulazione libera per vacche da latte



Tutto per il comfort della mucca. Oggi è indiscutibile che le vacche da latte raggiungono prestazioni elevate e conducono una vita produttiva lunga solo se il comfort è ottimale.

Comfort della mucca significa:

- Lo spazio disponibile corrisponde ai requisiti di animali di grandi dimensioni
- Capannone freddo con sufficiente disponibilità di aria fresca ma senza correnti d'aria per un clima favorevole agli animali
- Comfort di riposo con materassi in gomma o lettiera con paglia.
- Approvvigionamento idrico sufficiente con abbeveratoi facilmente accessibili

- Pavimentazioni antiscivolo morbide che riproducono le caratteristiche del pavimento, donando benessere all'animale, eliminano le zoppie ed aumentano le lattazioni.
- Buone condizioni di illuminazione
- Predisposizione di spazzole per una buona cura del pelo
- Spazio di riposo per vacche in transito e in fase di parto e aree aggiuntive a seconda della fase di lattazione

Dimensioni funzionali in stalla:

Lunghezza cuccetta-muro	270-280 cm
Lunghezza cuccetta testa a testa	230-250 cm
Larghezza cuccetta	± 125 cm
Profondità cuccetta	± 185 cm
Distanza barra del collo (dal bordo)	± 185 cm
Cuccetta per animale	1:1
Larghezza corsia area di riposo	200-250 cm
Larghezza corsia area di alimentazione	350-400 cm
Attraversamento / passaggio	± 250 cm
Attraversamento / passaggio con abbeveratoio	300-500 cm
Spazi di alimentazione per aniamle	da 1:1 a 1:1,2
Larghezza dello spazio di alimentazione	65-80 cm
Altezza muro mangiatoia	50-55 cm
Altezza piano di alimentazione dal pavimento di calpestio	15-20 cm
Altezza tubo educatore	± 125 cm

Dimensioni funzionali per bovini giovani:

Cuccette				
Età	Peso	Larghezza	Lunghezza base cuccetta	Lunghezza delle cuccette
4-6	130-200 kg	75 cm	150 cm	130 cm
7-12	200-300 kg	95 cm	180 cm	150 cm
13-18	350-500 kg	105 cm	200 cm	180 cm
>18	>500 cm	120 cm	230 cm	>200 cm

Rastrelliere			
Età	Largh. rastrelliera distanza capo-capo	Dimensioni del collo	Altezza muro mangiatoia
4-6	40 cm	10 cm	30 cm
7-12	50 kg	12 cm	40 cm
9-18	350-500 kg	16 cm	40 cm
>18	>500 cm	19 cm	55 cm

Tutte le dimensioni riportate sono linee guida non vincolanti



Stabulazione libera per bovini da ingrasso



Nell'allevamento di bestiame da carne è diffuso l'uso di stalle aperte con pavimenti completamente fessurati/grigliati. Per una produzione orientata al raggiungimento dell'obiettivo, sono importanti i seguenti punti:

- Corretto livello di densità e dimensione del gruppo
- Rapporto animale / mangime 2:1
- Dimensione del gruppo non superiore a 16/18 capi
- Fornitura di alimentazione
- Le dimensioni del recinto in questo sistema devono essere in linea al peso terminale degli animali
- Consentire strutture di pastorizia sicure: una corsia larga 80 cm dietro i recinti che può essere utilizzato anche come passerella di ispezione si è dimostrato efficace
- Divisori per recinti: robusti pannelli a 4 o 5 barre
- Abbeveratoi adeguati al numero di bestiame
- Spazzole pulitrici per liberarsi da parassiti, pidocchi e acari, donano tranquillità agli aniamli.
- Se su prefabbricati grigliati in cemento, rivestirli di gomma su misura per eliminare sinistri e donare benessere animale.

Dimensioni fondamentali in una stalla da tori

Profondità del box	350-800 cm
Area di riposo per tori fino a 350 kg	2,0 m ²
Area di riposo per tori fino a 550 kg	2,5 m ²
Area di riposo per tori fino a 650 kg	2,75 m ²
Area di riposo per tori oltre i 650 kg	3,00 m ²
Spazio di alimentazione per animale	da 1:1 a 1:1,2
Larghezza dello spazio di alimentazione per tori fino a 350 kg	0,55 m
Larghezza dello spazio di alimentazione per tori fino a 500 kg	0,60 m
Larghezza dello spazio di alimentazione per tori fino a 650 kg	0,65 m
Larghezza dello spazio di alimentazione per tori fino a 650 kg	0,75 m
Larghezza del corridoio	0,80 m

Tutte le dimensioni riportate sono linee guida non vincolanti



Stalla per vitelli con box fissi



Per allevare con successo i vitelli, la gestione in relazione alla stabulazione, alimentazione e salute deve essere perfettamente coordinata. Una possibilità è una stalla per vitelli con box fissi seguita dall'allevamento in recinti individuali. La struttura della stalla e la costruzione dei box garantiscono un ottimo ricambio d'aria. Di conseguenza, la carica batterica è notevolmente ridotta e quindi la salute dei vitelli è notevolmente aumentata.

1 Allevamento di vitelli fino a 10-12 settimane di età in recinti di vitello installati in modo permanente:

- Buona panoramica della stalla
- Grazie alle pareti rimovibili, i box di gruppo sono facili e veloci
- I vitelli possono rimanere nei box fino allo svezzamento
- Pulizia facile e veloce grazie ad uno smontaggio quasi completo dei box
- Installazione di recinti a muro su due solide basi, che fungono da staffa scorrevole durante la rimozione meccanica del letame

2 Allevamento di vitelli in recinti di gruppo dopo l'ottava settimana di vita fino a 6 mesi:

- Attraverso un clima stabile e costante la fase critica di transizione è facilitata
- I vitelli possono accedere all'alimentazione tramite rastrelliere inclinate o autocatturanti
- Sono possibili abbeveratoi automatici nella parte anteriore, oppure nella parte posteriore
- Capannone o barchesse con pavimento con paglia

Dimensioni fondamentali nella stalla per vitelli con recinti permanenti

Area del box per vitelli	± 2,50 m ²
Box : vitelli	1:1
Zona di ventilazione	± 0,6 m ²
Passaggio di alimentazione per recinti per vitelli	± 2,50 m ²
Altezza muro mangiatoia	± 30 cm
Spazio di alimentazione per animale	da 1.2 - 1.50 m

Tutte le linee guida riportate non sono vincolanti



Stalla per vitelli con box mobili




In una stalla per vitelli con recinti mobili è possibile variare il tipo e il numero di iglù o recinti mobili. Un metodo dentro-fuori è quindi molto più semplice con i vitelli.

Offriamo sistemi di allevamento che offrono di mantenere i vitelli fino a 8 settimane individualmente in recinti mobili. Dopo di che, possono crescere in gruppi in recinti.

I recinti di gruppo possono essere forniti come fienili bilocali con pavimento grigliato o a paglia.

Per vitelli (0-8 settimane) in box individuali		
<2 settimane	Lunghezza x profondità	1.2 x 0,8 m
3-8 settimane	Lunghezza x profondità	1.6 - 1.8 x 1.0 m



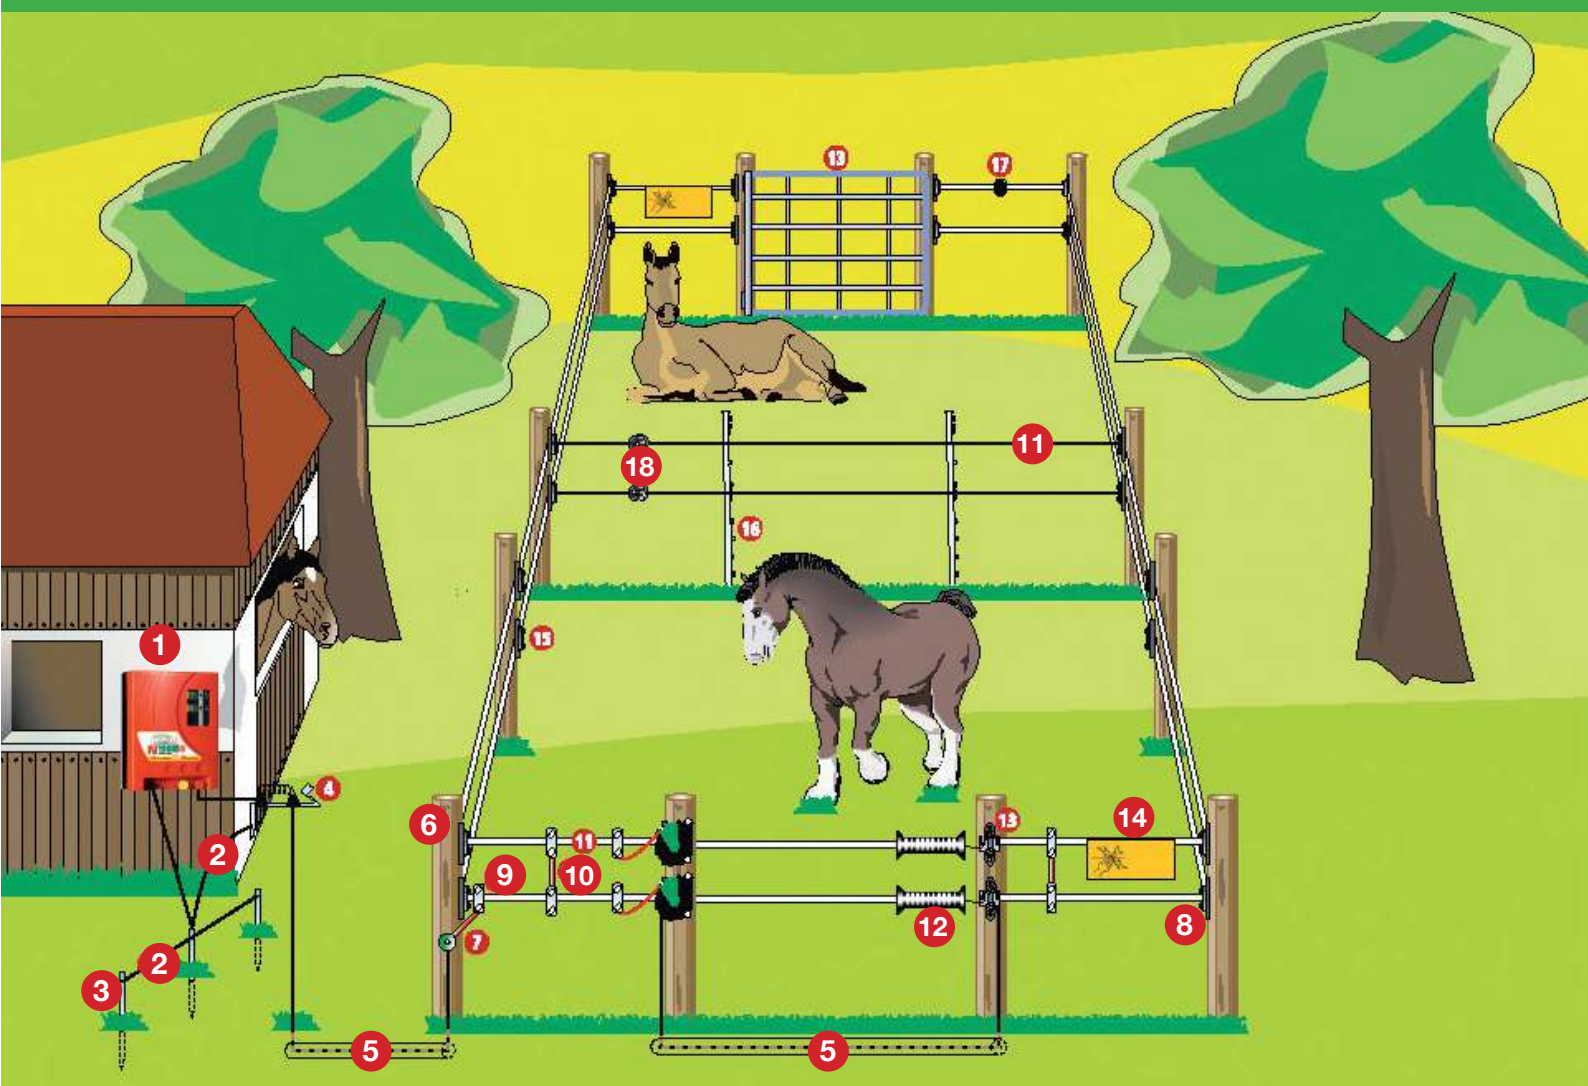

Apparecchio per recinzione a batteria 12volt
676 392260
676 392461
Utilizzabile anche con adattatore di rete per alimentazione da 230 volt



Batteria a secco alcalina 175 Ah/ 9V. Mantiene prestazioni sempre costanti, senza mercurio e cadmio
676 44226



Recint. elet. Farm Patrol N3000
676 353636
Recint. elet. Euro Guard N5550
676 392055



Pannello solare a trasformatore
676 375256
Modulo solare 25W



Tester linea recinto fino a 10000 V
676 44661



Cavo ad alto voltaggio Ø 7,6mm collega la linea del recinto con la massa a terra
676 440110
Resistente all'alto voltaggio 50mt




Cavo connessione recinto e massa a terra con occhielli di attacco M8
676 44636 Ø 7mm lungo 8m



Isolatore cncello/banda
676 44355/046



Collegatore banda
676 44608



Cavi di collegamento fino ad una larghezza di 40mm. Lunghezza cavo 80 cm
676 44616




Cavi di connessione fino ad una larghezza di 40mm Lunghezza cavo 130 cm
676 44617



Connettori speciali in acciaio inox
676 44595/056











Parafulmine
676 44601



Luce di segnalazione
676 441223

RECINTI ELETTRIFICATI PER OGNI ANIMALE



Le altezze dei fili sono indicative in base all'altezza degli animali



Set per cancelli a molla
Si allunga fino a circa 5 m
676 44945



Flexigate con corda fino a 6 m
676 44293



Banda 40mm lunga
200m, rottura 230kg,
11x030mm.
676 59502



Filo elettrico 400m
676 44528



Fune per recinzioni in robuste fibre
di polipropilene Ø 6mm lungo 200.
Lunghezza max. 3000m.
676 441508



Isolatore per banda
largo 40 mm.
676 44340-10PZ
Da avvitare o inchiodare



Isolatore per filo
conf. 10pz
676 441396
Da avvitare o inchiodare



Isolatore per filo
676 441495
Isolatore pinlock nero



Banda 20mm lunga 200m, rottura
120kg, 6x030mm.
676 59501



Isolatore per banda
676 44350-10PZ
Isolatore morsetto Euro



Vite 4x30
840 707d4x30 AS



3



Isolatore per filo
676 443145
Isolatore anello compatto
nero conf. 25 pz.

Paletto massa a terra portatile
lungo 75 cm in acciaio zincato a
caldo inclusa vite M8
676 44619

Paletto massa a terra lungo
100 cm in acciaio zincato a
caldo inclusa vite M8
676 44615



6

Paletto recinti
H 105 cm
676 44413
Paletto recinti
H 156 cm
676 AK443412



Paletto recinti
H 165 cm
676 44418

Pali in plastica
riciclata
(vedi pag. 79)

6

Pali in legno
impregnati in autoclave
(vedi pag. 36)



TRAPPOLA PER TAFANI TAON X



607 AK323520
Ø 91 x H 220 cm
 Peso 20 kg



Ingombro confezione: 34 x 20 x H 108cm

Riduzione del 95% dei tafani. Copertura max. ca. 10000 mq. Atossico ed ecologica. facile da montare ed estremamente robusta. 2 anni di garanzia sui componenti metallici. Altezza sopra il pavimento 2,20 mt. Funzionamento: la palla si riscalda simulando per il tafano un bersaglio da cui succhiare sangue. non riuscendo l'insetto vola verso l'alto e riconosce come unica via di scita il contenitore di raccolta.



Consiglio:
 riempite il
 serbatoio di
 raccolta di
 acqua



Uso universale ovunque i tafani costituiscano un problema: recinti per cavalli, stalle, squole di equitazione, piste da golf, giardini e parchi acquatici, parchi di divertimenti, sponde di laghi e fiumi

art. 607 AK323511 Contenitore raccolta trappola tafani

TRAPPOLA PER TAFANI TAON X MINI



607 AK323509
Ø 35
 Peso 1,5 kg

Efficace trappola per tafani nel formato piccolo per aree esterne fino a 100mq. Grazie alle dimensioni compatte, TaonX Mini si monta sempre e ovunque con estrema facilità. Occorre solo fare attenzione che la trappola non venga montata a un'altezza superiore a 180cm e inferiore a 100cm (bordo inferiore della palla). TaonX Mini consente un ontaggio rapido e sicuro in pochi gesti nelle scuderie e nei giardini, ma anche nei campeggi, campi da golf e parcheggi

Riduzione del 95% dei tafani. Copertura max. ca. 100 mq. Atossico ed ecologica. Facile da montare. Può funzionare come trappola per vespe con esca antivespe liquida art. 560 299762

Ø 35cm



607 AK323506
 Angolare per
 montaggio
 a parete,
 opzionale

TRAPPOLA PER TAFANI TAON X ECO



607 AK323500
Ø 88
 Peso kg

Ingombro confezione: cm

Variante ecologica dell'apprezzata di Taon X, per proteggere aree ridotte quando non è possibile il montaggio a pavimento. Riduzione del 95% dei tafani. Copertura max. ca. 5000 mq. Atossico ed ecosostenibile. facile da appendere con catena inclusa. 2 anni di garanzia sui componenti metallici. Dotazione: palla con pompa e cinghia in tessuto, filo metallico tendischermo, contenitore raccolta con coperchio, supporto contenitore zincato con moschettoni e nastri, cinghia in tessuto tre pezzi con moschettone e catena da 100 cm, istruzioni. Funzionamento: la palla si riscalda simulando per il tafano un bersaglio da cui succhiare sangue. non riuscendo l'insetto vola verso l'alto e riconosce come unica via di scita il contenitore di raccolta.

Ø 88cm



607 AK323506
 Angolare per
 montaggio
 a parete,
 opzionale

560 323511 Contenitore raccolta trappola tafani

PIETRA SALE PER ANIMALI



962 83120
 Peso 4 - 5 kg

Pietra di sale naturale. Contiene sali minerali e microelementi. Il sale di cristalli non proviene dalle montagne dell'Himalaya, ma da catena di colline a circa 200 - 300 km nel nord del Pakistan.

COLLARE MARCABILE PER BOVINI



560 2088
4 x 130 cm
 Peso kg

Ingombro confezione: cm

Collare bianco a righe nere, per bovini, larghezza 40mm chiusura ad anello.

NUMERI PER COLLARI

N.	1	2	3	4	5	6	7	8
giallo	560 20885 N.1	560 20885 N.2	560 20885 N.3	560 20885 N.4	560 20885 N.5	560 20885 N.6	560 20885 N.7	560 20885 N.8



Singola cifra
 Da infilare sulla cinghia

PALI IN PLASTICA RICICLATA

PER CONOSCERE TUTTA LA NOSTRA GAMMA, VISITARE IL NOSTRO SITO WEB, OPPURE I CATALOGHI SPECIFICI

I pali rotondi con punta vengono impiegati in diverse mansioni, le principali sono per staccionate, paddock per cavalli, parchi, delimitazioni di strade, recinti, palizzate, giardinaggio ed in tante altre mansioni. I profili tondi in plastica riciclata non richiedono alcuna manutenzione, resistono agli agenti atmosferici ed all'umidità del terreno. Le dimensioni di cui disponiamo sono riportate nelle tabelle qui sotto.

A differenza di legno e acciaio e plastiche di nuova produzione, sono insensibili agli agenti atmosferici. Sono più leggeri del cemento, e più convenienti dell'acciaio inossidabile.

Ma soprattutto, virtualmente ogni prodotto può essere realizzato con questo materiale high-tech. Grazie alla composizione specifica della mescola, i nostri prodotti possono essere adattati ad ogni applicazione.

DURABILE

- Senza schegge e con basso rischio di ferimenti
- Può essere usato tutto l'anno
- Idro-repellente, non assorbe l'acqua e asciuga velocemente

ECONOMICO

- Lunghissima durata
- Totalmente isolato
- Resistente ad olii, salamoie, acidi, e acqua salata
- Bassi costi di manutenzione e servizio

- Fatto di plastiche secondarie sottoposte a lavorazioni di alta qualità (poliolefine)
- Eccellente rapporto prezzo-qualità
- Perfetto materiale da costruzione, specialmente per profili robusti e parti finite

ECOLOGICO

- Prodotto senza conservanti
- Riduce la pressione sulle discariche, riducendo l'aumento delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera. Sostenibile ed ecologico.
- Riciclabile nel ciclo del materiale
- Premiato con l'etichetta ecologica „BLUE ANGEL“
- Non inquinante
- Non tossico (sicuro in base a DIN 71, Sezione 3 Regolamento terreni di gioco)

INSTALLAZIONE SEMPLICE

- Facile da lavorare meccanicamente (perforare, segare, avvitare, chiodare)
- Impianto di illuminazione con lampeggianti inclusi.
- Regolatori di delimitazione spargimento sia laterali che posteriori per un migliore adattamento dello spargimento su strade piccole e grandi.



+180 cm

+165 cm

+150 cm

+135 cm

+120 cm

+105 cm

+90 cm

+75 cm

+60 cm

+45 cm

+30 cm

+15 cm

+/- 0 cm

-15 cm

-30 cm

-45 cm

-60 cm

PALETTO A CROCE IN PLASTICA RICICLATA



ø cm	Colore	Lungh. cm	Peso kg	Codice	Q./pal.
7,0x7,0	Grigio	150.0	2.8	939 KG070150	120
7,0x7,0	Grigio	175.0	3.3	939 KG070175	120
7,0x7,0	Grigio	200.0	3.7	939 KG070200	120
7,0x7,0	Marrone	150.0	2.8	939 KB070150	120
7,0x7,0	Marrone	175.0	3.3	939 KB070175	120
7,0x7,0	Marrone	200.0	3.7	939 KB070200	120

PALI TONDI

Disponibili le misure Ø 4,5/ 6 /7 /8 /10cm



ø cm	Colore	Lungh. cm	Peso kg	Codice	Q./pal.
4,5	Grigio	100.0	1.5	939 SG045100	300
4,5	Grigio	150.0	2.2	939 SG045150	300
4,5	Grigio	175.0	2.6	939 SG045175	300
4,5	Marrone	100.0	1.5	939 SB045100	300
4,5	Marrone	150.0	2.2	939 SB045150	300
4,5	Marrone	175.0	2.6	939 SB045175	300



ø cm	Colore	Lungh. cm	Peso kg	Codice	Q./pal.
6,0	Grigio	150.0	3.9	939 SG060150	250
6,0	Grigio	175.0	4.6	939 SG060175	250
6,0	Grigio	200.0	5.3	939 SG060200	125
6,0	Grigio	250.0	6.6	939 SG060250	125
6,0	Marrone	150.0	3.9	939 SB060150	250
6,0	Marrone	175.0	4.6	939 SB060175	250
6,0	Marrone	200.0	5.3	939 SB060200	125
6,0	Marrone	250.0	6.6	939 SB060250	125

ø cm	Colore	Lungh. cm	Peso kg	Codice	Q./pal.
8,0	Grigio	150.0	7.0	939 SG080150	60
8,0	Grigio	175.0	8.2	939 SG080175	60
8,0	Grigio	200.0	9.3	939 SG080200	60
8,0	Grigio	225.0	10.5	939 SG080225	60
8,0	Grigio	250.0	11.7	939 SG080250	60
8,0	Grigio	280.0	13.1	939 SG080280	60
8,0	Marrone	150.0	7.0	939 SB080150	60
8,0	Marrone	175.0	8.2	939 SB080175	60
8,0	Marrone	200.0	9.3	939 SB080200	60
8,0	Marrone	225.0	10.5	939 SB080225	60
8,0	Marrone	250.0	11.7	939 SB080250	60
8,0	Marrone	280.0	13.1	939 SB080280	60

ø cm	Colore	Lungh. cm	Peso kg	Codice	Q./pal.
10,0	Grigio	150.0	11.0	939 SG100150	33
10,0	Grigio	175.0	12.8	939 SG100175	33
10,0	Grigio	200.0	14.6	939 SG100200	33
10,0	Grigio	230.0	16.8	939 SG100230	33
10,0	Grigio	250.0	18.3	939 SG100250	33
10,0	Grigio	280.0	20.4	939 SG100280	33
10,0	Grigio	290.0	21.5	939 SG100290	33
10,0	Marrone	150.0	11.0	939 SB100150	33
10,0	Marrone	175.0	12.8	939 SB100175	33
10,0	Marrone	200.0	14.6	939 SB100200	33
10,0	Marrone	230.0	16.8	939 SB100230	33
10,0	Marrone	250.0	18.3	939 SB100250	33
10,0	Marrone	280.0	20.4	939 SB100280	33
10,0	Marrone	290.0	21.5	939 SB100290	33

PALI TONDI RINFORZATI IN ACCIAIO




Tubo di rinforzo in acciaio
ST 37, all'interno
ø 29,6 mm, spessore 2mm.
Camera di dilatazione termica.



ø cm	Colore	Lungh. cm	Peso kg	Codice	Q./pal.
8,0	Grigio	200.0	10.6	939 EG080200	60
8,0	Grigio	225.0	12.0	939 EG080225	60
8,0	Grigio	250.0	13.3	939 EG080250	60
8,0	Grigio	275.0	14.5	939 EG080275	60
8,0	Grigio	290.0	15.3	939 EG080290	60
8,0	Marrone	200.0	10.6	939 EB080200	60
8,0	Marrone	225.0	12.0	939 EB080225	60
8,0	Marrone	250.0	13.3	939 EB080250	60
8,0	Marrone	275.0	14.5	939 EB080275	60
8,0	Marrone	290.0	15.3	939 EB080290	60

STACCIONATA PALI TONDI (MODULO 225 CM)

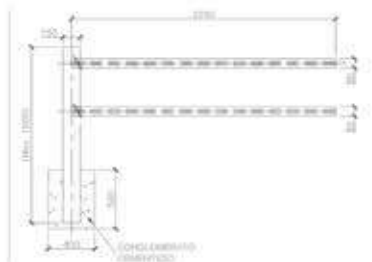

Staccionata con modulo da 225 cm, composta da palo verticale Ø 150 cm e traverse con 2 pali Ø 8 x 225 cm armati all'interno con anima d'acciaio ST37 con diametro 2,6cm ed uno spessore di 2 millimetri. Il palo verticale deve essere annegato nel cemento.

STACCIONATA PALI TONDI



Colore	ø cm	Lungh. cm	Peso kg	Codice
Palo verticale tondo				
Marrone	12.0	150.0	15.8	939 PB120150
Palo orizzontale tondo				
Marrone	12.0	250.0	29	939 PBE120250

Palo orizzontale rinforzato con anima in acciaio zincato S235, ø 42,4 mm, spessore 2,5 mm.

PALI QUADRATI IN PLASTICA RICICLATA CON E SENZA PUNTA

Profili quadrati pieni in polietilene e polipropilene con e senza punta, il rinforzo con anima in acciaio è solo nei pali con punta.
Misure disponibili dei pali quadrati senza punta: 7x7/9x9/10x10/12x12 cm.
Misure disponibili dei pali quadrati con punta: 5x5/7x7/9x9 cm
Misure disponibili dei pali quadrati con rinforzo in metallo: 9x9 cm



Palo quadrato con punta

ø cm	Colore	Lungh. cm	Peso kg	Codice	Q./pal.
7,0x7,0	Grigio	175.0	8.0	939 VG070175	55
7,0x7,0	Grigio	200.0	9.1	939 VG070200	55
7,0x7,0	Grigio	225.0	10.2	939 VG070225	55
7,0x7,0	Grigio	250.0	11.4	939 VG070250	55
7,0x7,0	Marrone	175.0	8.0	939 VB070175	55
7,0x7,0	Marrone	200.0	9.1	939 VB070200	55
7,0x7,0	Marrone	225.0	10.2	939 VB070225	55
7,0x7,0	Marrone	250.0	11.4	939 VB070250	55

ø cm	Colore	Lungh. cm	Peso kg	Codice	Q./pal.
9,0x9,0	Grigio	150.0	11.3	939 VG090150	45
9,0x9,0	Grigio	175.0	13.2	939 VG090175	45
9,0x9,0	Grigio	200.0	15.1	939 VG090200	45
9,0x9,0	Grigio	225.0	16.9	939 VG090225	45
9,0x9,0	Grigio	250.0	18.8	939 VG090250	45
9,0x9,0	Grigio	280.0	21.1	939 VG090280	45
9,0x9,0	Marrone	150.0	11.3	939 VB090150	45
9,0x9,0	Marrone	175.0	13.2	939 VB090175	45
9,0x9,0	Marrone	200.0	15.1	939 VB090200	45
9,0x9,0	Marrone	225.0	16.9	939 VB090225	45
9,0x9,0	Marrone	250.0	18.8	939 VB090250	45
9,0x9,0	Marrone	280.0	21.1	939 VB090280	45

Palo quadrato con punta e rinforzo con anima in acciaio

9x9 cm	Colore	Lungh. cm	Peso kg	Codice	Q./pal.
9,0x9,0	Grigio	200.0	15.8	939 AG090200	90
9,0x9,0	Grigio	250.0	20.0	939 AG090250	90
9,0x9,0	Marrone	200.0	15.8	939 AB090200	90
9,0x9,0	Marrone	225.0	17.9	939 AB090225	90
9,0x9,0	Marrone	250.0	20.0	939 AB090250	90
9,0x9,0	Marrone	275.0	22.1	939 AB090275	90
9,0x9,0	Marrone	290.0	23.9	939 AB090290	90




ASSI / PROFILI



939 EG080290
Profilo in plastica
4,5x10,5x280 cm
12,4 kg - 120 Q./pal.
939 BB5012280
Profilo in plastica
5,0x12x280 cm
15,6 kg - 90 pz./pal.



939 BBE4212250
Traversa rinforzata con in
acciaio spess.2 mm
4,2x12x250 cm
13,5 kg -




939 RBU050300
Asse plastica zigr,
4x19,7x300 cm
22 kg
939 RBU050250
Asse plastica zigr,
4x19,7x250 cm
14,7 kg


STACCIONATA CON PALI QUADRATI E TONDI




P. di testa



P. passante



Montaggio



Palo orizzontale rinforzato con
anima in acciaio,
ø 26,9 mm, spessore 2,0 mm.


Recinzione in plastica riciclata con montanti quadrati, ideale per parchi, ciclabili, paddock e recinti. Traversa consigliata lunga 225 cm con anima rinforzata all'interno.

I pali a sezione quadrata 12x12 cm ed alti 150 cm hanno 2 fori con interasse di 50 cm ed ospitano traverse del diametro di 8 cm. I pali 12x12x150 possono essere con fori passanti oppure i pali terminali hanno solo i fori in un lato.
Il palo orizzontale del Ø 8 cm detta anche traversa che noi consigliamo è rinforzata all'interno con tubo in acciaio con diametro circa di 26,9mm ed uno spessore di circa 2mm.

Colore	Spess. cm	Larg. cm	Lungh. cm	Peso kg	Codice
Palo 12x12 con fori passanti					
Grigio	12.0	12.0	150.0	20.1	939 RGA120150
Marrone	12.0	12.0	150.0	20.1	939 RBA120150
Palo di testa 12x12					
Grigio	12.0	12.0	150.0	20.1	939 RGB120150
Marrone	12.0	12.0	150.0	20.1	939 RBB120150
Palo orizzontale con rinforzo ø 8 cm					
Grigio	ø 8	ø 8	225.0	12.0	939 PGE080225
Marrone	ø 8	ø 8	225.0	12.0	939 PBE080225



STACCIONNATA PER RECINTI IN PLASTICA RICICLATA (con anima di rinforzo in acciaio)

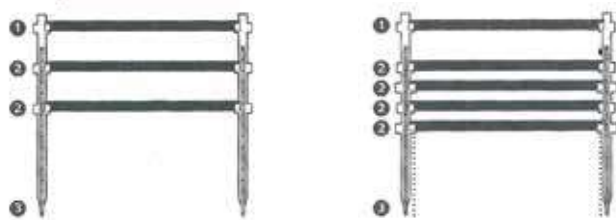

Colore	Lungh. cm	Peso kg	Codice
Traversa 4.2 x 12.0 cm, rinforzata con tubo in acciaio spess. 2mm			
Marrone	250.0	14.2	939 BBE4212250
Palo 11.0 x 10.0 cm (per 3 traverse), rinforzato con tubo in acciaio			
Marrone	230.0	26.2	939 KPBA10112303
Palo 11.0 x 10.0 cm (per 5 traverse), rinforzato con tubo in acciaio			
Marrone	230.0	27.2	939 KPBA10112305
Palo 11.0 x 10.0 cm (per 3 traverse), finale rinforzato con tubo in acciaio			
Marrone	230.0	24.7	939 KEBA10112303




Ingegnerosamente semplice e semplicemente robusto.

La qualità può essere anche conveniente. Questo recinto classico è molto facile da installare: basta inserire le traverse (3 o 5 pezzi) nelle rientranze dei pali, fissarle con una vite. Inoltre, pali e traverse sono anche rinforzati: davvero una recinzione duratura.



939 KEB101111
Accoppiamento
per angoli 10x11x11

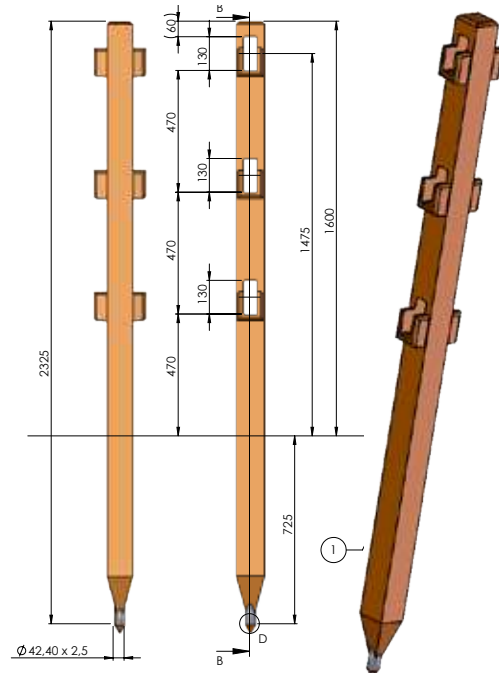

STACCIONNATA PER RECINTI IN PLASTICA RICICLATA



Colore	Lungh. cm	Peso kg	Codice
Traversa 4.2 x 12.0 cm, rinforzata con tubo in acciaio spess. 2mm			
Marrone	250.0	14.2	939 BBE4212250
Palo 12.0 x 12.0 cm			
Marrone	200.0	24.6	939 RB120200
Vite testa piatta 8x120			840 DOCT08120



GRIGLIA Paddock

Colore	Largh. cm	Lungh. cm	Spessore cm	Peso kg	Codice	Q./pal.
Nero	53.5	37.0	4.0	2.1	561 083605	100




Incastrabili l'una con l'altra.
Ca. 5 pz/mq
Griglia in plastica riciclata con struttura e coste molto resistente.
Transitabile e stabilizzante.



PERLINE AD INCASTRO IN PLASTICA RICICLATA



Perline ad incastro ideali per pareti box e rivestimenti. Disponibili le sezioni 3,0x12,5 da 80 a 280cm, 4,2x200 da 250 cm, da 4,5x12 da 80 a 280 cm, da 2,8x13 e 3,8x13 lunghe 280 cm e 3,4x14,7 cm lunghe 260cm.

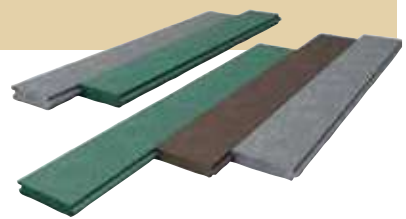

Colore	Lungh. cm	Peso kg	Codice	Q./pal.
Perlina 2.8 x 13.0 cm				
Grigio	280.0	9.5	939 NG2813280	120
Marrone	280.0	9.5	939 NB2813280	120
Verde	280.0	9.5	939 NM2813280	120
Perlina 3.8 x 13.0 cm				
Grigio	280.0	13.0	939 NG3813280	120
Marrone	280.0	13.0	939 NB3813280	120
Verde	280.0	13.0	939 NM3813280	120
Perlina 3.4 x 14.7 cm				
Marrone	260.0	11.0	939 INT035MBR	90
Nero	260.0	11.0	939 INT035BLK	90

Colore	Lungh. cm	Peso kg	Codice	Q./pal.
Perlina 3,0 x 12,5 cm				
Grigio	80.0	2.8	939 NG3012080	180
Grigio	140.0	4.9	939 NG3012140	120
Grigio	200.0	7.0	939 NG3012200	120
Grigio	280.0	9.8	939 NG3012280	120
Marrone	80.0	2.8	939 NB3012080	180
Marrone	140.0	4.9	939 NB3012140	120
Marrone	200.0	7.0	939 NB3012200	120
Marrone	280.0	9.8	939 NB3012280	120
Perlina 4.2 x 20.0 cm				
Grigio	250.0	20.0	939 UG4220250	60
Marrone	250.0	20.0	939 UB4220250	60
Perlina 4.5 x 12.0 cm				
Grigio	80.0	4.0	939 NG4512080	90
Grigio	140.0	7.0	939 NG4512140	90
Grigio	200.0	10.0	939 NG4512200	90
Grigio	280.0	14.0	939 NG4512280	90
Marrone	80.0	4.0	939 NB4512080	90
Marrone	140.0	7.0	939 NB4512140	90
Marrone	200.0	10.0	939 NG4512200	90
Marrone	280.0	14.0	939 NG4512280	90

SEPARATORI PER STALLE

Perfette per l'applicazione

Con questi profili, puoi dividere le tue stalle in modo sicuro.

- semplice installazione, nessun inconveniente di cassatura
- senza spigoli e schegge
- esente da manutenzione, resistente all'umidità e alle feci.



Colore	Lungh. cm	Peso kg	Codice	Q./pal.
Ø 11.0 cm profilo solido				
Grigio	160.0	13.2	939 HG110160	70
Grigio	180.0	14.9	939 HG110180	70
Marrone	160.0	13.2	939 HB110160	70
Marrone	180.0	14.9	939 HB110180	70



Colore	Lungh. cm	Peso kg	Codice	Q./pal.
8.0 x 16.0 cm				
Grigio	200.0	23.8	939 RG0816200	30
Grigio	250.0	29.8	939 RG0816250	30
Grigio	300.0	35.7	939 RG0816300	30
Marrone	200.0	23.8	939 RB0816200	30
Marrone	250.0	29.8	939 RB0816250	30
Marrone	300.0	35.7	939 RB0816300	30
Colore	Lungh. cm	Peso kg	Codice	Q./pal.
8.0 x 23.0 cm				
Grigio	200.0	34.2	939 RG0823200	30
Grigio	250.0	42.5	939 RG0823250	30
Grigio	300.0	51.0	939 RG0823300	30
Marrone	200.0	34.2	939 RB0823200	30
Marrone	250.0	42.5	939 RB0823250	30
Marrone	300.0	51.0	939 RB0823300	30

MINIMAL, PANCA SENZA SCHIENALE



Colore	Dimensioni LxPxH cm	Peso kg	Codice
Minimal panca senza schienale 1, Larghezza: 165 cm			
Marrone/nero	165 x 46 x 48	48.0	939 HPO10150
Minimal panca senza schienale 2 Set, Larghezza: 195 cm			
Marrone/nero	195 x 46 x 48	53.0	939 HPO10180



939 AR486670
Cestino in plastica con cestello
estraibile in acciaio zincato. 70l
Ø 48 X H 66 - Peso 35 kg



939 AR486670
Cestino in plastica
Ø 37 X H 50 - Peso 18 kg



PALI TONDI IN LEGNO IMPREGNATO IN AUTOCLAVE

PALI TONDI CON PUNTA

950 00670	Ø 8 x 150
950 01850	Ø 4,6 x 200 IMP. VERDE
950 01950	Ø 6,2 x 200 IMP. VERDE
950 01960	Ø 6,2 x 250 IMP. VERDE
950 99-6,2X300VE	Ø 6,2 x 300 IMPR. VERDE
950 00680	Ø 8 x 200 IMPR. VERDE
950 99-8X300VER	Ø 8 x 300 VERDE C/PUNTA
950 99-8x350VER	Ø 8 x 350 IMPR. VERDE
950 00820	Ø 10 x 200 IMPR. VERDE
950 00830	Ø 10 x 250 IMPR. VERDE
950 00840	Ø 10 x 300 IMPR. VERDE



PALI SEMICIRCOLARI

950 00540	Ø 8 x 250 IM. MARR.
950 00550	Ø 8 x 300 IMPR. VERDE
950 00560	Ø 8 x 400 IMPR. VERDE
950 02920	Ø 10 x 300 IMPR. VERDE
950 02980	Ø 10 x 400 IMP. VERDE
950 99-1/2D12X300	Ø 12 X 300 CM
950 99-1/2D12X400	Ø 12 x 400 CM
950 99-1/2D12X500	Ø 12 x 500 CM



PALI TONDI SENZA PUNTA

950 04370	Ø 8 x 200 CM
950 04380	Ø 8 x 250 CM
950 99-8X300SP	Ø 8 x 300 CM
950 04500	Ø 10 x 250 IMPR. VER
950 04480	Ø 10 x 300 CM IMPR. VER
950 99-D10X400	Ø 10 x 400 CM
950 04580	Ø 12 x 250 IMPR. VER
950 04590	Ø 12 x 300 IMPR. VER
950 04600	Ø 12 x 400 IMPR. VER
950 04640	Ø 14 x 100 IMPR. VER
950 04770	Ø 16 x 200 IMPR. VER



PALI APPUNTITI CON FORI E PUNTA PER STECCATI

944 APALD14X200I2	Ø 14x200 CM 2 FORI I DIST36
944 APALD14X200I	Ø 14x200 CM 2 FORI I DIST50
944 APADO14X200L	Ø 14x200 CM 2 F26,458
	MMORI L DIST50
944 AKRAT14X200T	Ø 14x200 CM 2 FORI T DIST50
944 APADZ14X250I	Ø 14x250 CM 3 FORI I DIST50
944 APDZ14X250L	Ø 14x250 CM 3 FORI L DIST36
944 APDZU14X250T	Ø 14x250 CM 3 FORI T DIST36



FORO PER TRAVERSA ORIZZONTALE Ø 8cm (PALO TONDO SENZA PUNTA)

STECCATO DALLAS BIANCO IN PVC - PERSONALIZZABILE 1-2-3-4 TRAVERSE

Questa recinzione in PVC è particolarmente adatta per la realizzazione di recinti di maneggi, bordi di paddock, arene di dressage, pascoli e recinzioni di giardini.

È permanente, non necessita di verniciatura, è flessibile in caso di urti.

CARATTERISTICHE DEL MATERIALE

- Pali e traverse in PVC di vinile vergine al 100%, di alta qualità - riciclabile al 100%
- Viene prodotto con la più alta protezione UV che assicura una lunga durata, flessibilità e alta resistenza agli agenti atmosferici - Facile da pulire, esente da manutenzione, non necessita di verniciatura o altri trattamenti
- Inattaccabile da muffe e marciume
- Resistente agli urti
- L'aspetto estetico è identico sia all'interno che all'esterno, non essendoci un "davanti" e un "dietro"
- Personalizzabile: disponibile a 1-2-3-4 traverse






DIMENSIONI E INSTALLAZIONE STECCATO DALLAS

Steccato per cavalli

Dimensioni traversa 5,1x15,2x300 cm

Dimensione piantone 12,7x12,7x190 H-250 H cm

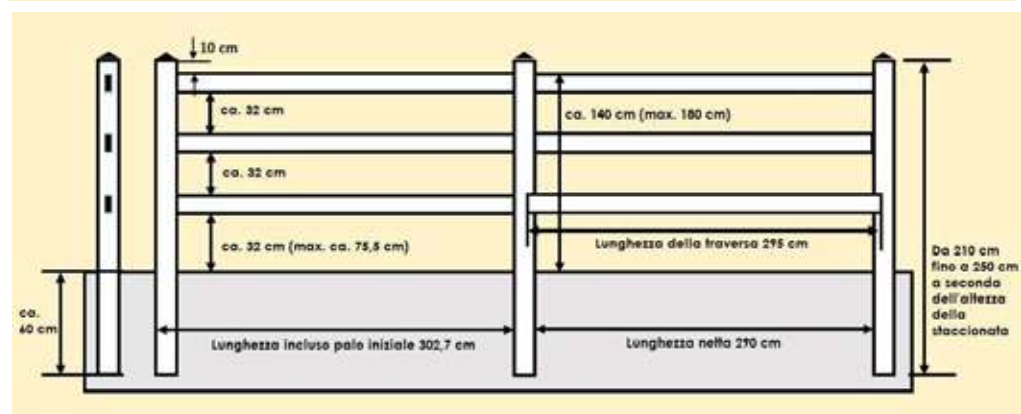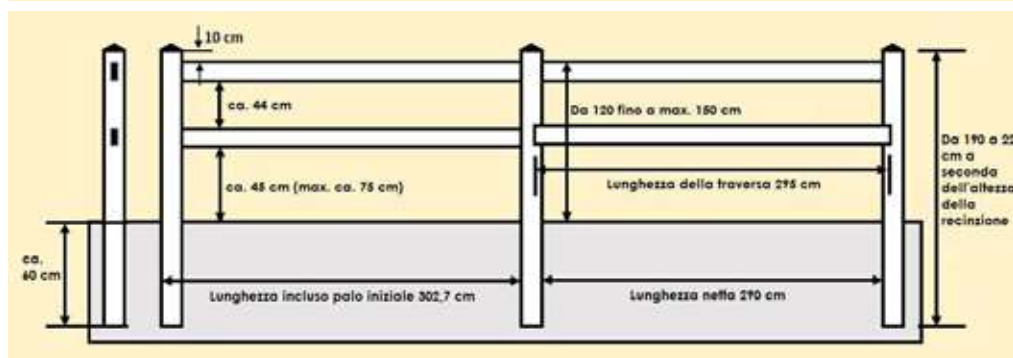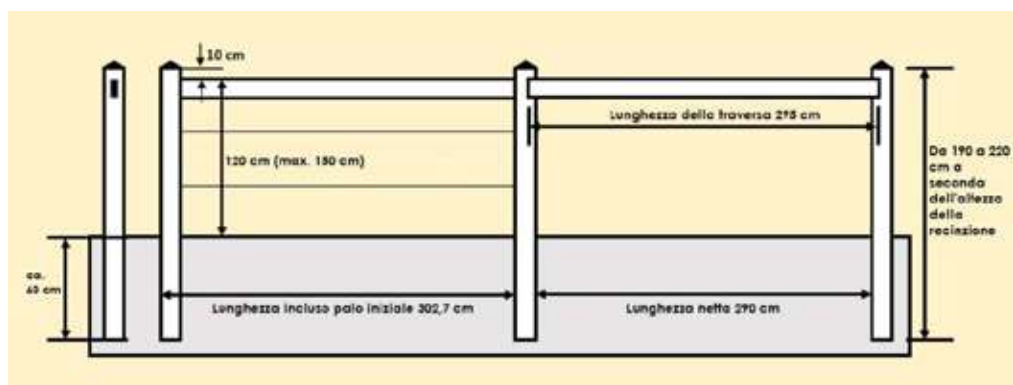

Alle estremità delle traverse si trovano delle alette sporgenti che fungono da sicurezza per far sì che, una volta che la traversa è inserita nel piantone, anche in caso di sollecitazioni su di essa (o in caso di urto), la traversa non possa sfilarsi dal piantone.



STECCATO DALLAS: COMPONENTI

Steccato Dallas 1:

1 PALO 12X12X190 +
1 TRAVERSA 5,1X15,2X300 CM



Steccato Dallas 3:

1 PALO 12X12X190 +
3 TRAVERSE 5,1X15,2X300 CM




Cancello pedonale Dallas 2:

100 x 120 H senza pali



Cancello pedonale Dallas 3:

100 x 180 H senza pali



Zanca in metallo per fissaggio
nel terreno 12,7x12,7 cm

Base in metallo per fissaggio
su cemento 12,7x12,7 cm



969 REDAL2-3X1,20


Steccato Dallas 2:

1 PALO 12X12X190 +
2 TRAVERSE 5,1X15,2X300 CM



Steccato Dallas 4:

1 PALO 12X12X190 +
4 TRAVERSE 5,1X15,2X300 CM



969 REFS620000001

Cancello doppio Dallas 2:

(200+200) x 120 H senza pali



Cancello doppio Dallas 3:

(200+200) x 180 H senza pali



Palo terminale con tappo 12x12
x H190/250 cm

1 feritoia / 2 feritoie / 3 feritoie /
4 feritoie



969 REFS710162FP

Piantone Dallas II - 2 feritoie PASSANTI 12,7x12,7x190

969 REFA005012001 Tappo 12,7x12,7 per piantone

969 REFP002030001 Traversa Dallas 5,1x15,2x300 cm





AGRI BEST

FORTE!
2950N


RETE PER ROTOPRESSE,

AGRI BEST è una rete distribuita dalla Ditta Alberti. La rete ancora più resistente, dal colore bianco con bordi verdi e rossi per essere subito individuata. La rete da 2000 può essere anche verde con striscia bianca. Finale colorato di avvertimento 50mt.

Stabilità UV.
Resistenza al carico di rottura di 295 Kg.
Rotoli confezionati in sacco e pallet da 28, 32 e 50 bobine.

1,23 x 2000m
1,23 x 2500m
1,23 x 3000m

Il numero di giri di rete può variare in funzione del tipo di rotopressa, della pressione, del diametro, e delle condizioni del raccolto.

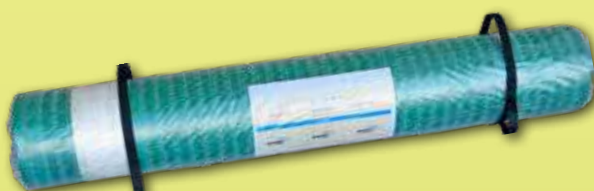

AGRIPLUS

FORTE!
3000N

RETE PER ROTOPRESSE,
BIANCA CON STRISCIA VERDE

AGRIPLUS è versatile, robusta e coprente. Rete resistente dalle alte prestazioni. Colorazione asimmetrica con bordo verde su un lato per identificare la destra e la sinistra della bobina. Finale colorato di avvertimento 50mt.

Stabilità UV.
Resistenza nuova in direzione longitudinale 3000N.
Rotoli confezionati in sacco e pallet da 32 bobine.

1,23 x 2000m
1,23 x 2600m
1,23 x 3000m

Il numero di giri di rete può variare in funzione del tipo di rotopressa, della pressione, del diametro, e delle condizioni del raccolto.



STRETCH FILM PER ROTOBALLE



Film a 3 strati Agri Plus estensibile soffiato liscio a singola faccia per insilati.

Stabile ai raggi UV per un anno nello stoccaggio all'aperto. Adatto a tutte le condizioni climatiche. Effetto memoria alta, molto resistente alla foratura e allo strappo. Stretch film verde chiaro. Stabilizzante UV. Confezionati in cartone.

Bobine da 50cm in pallet 48 pezzi, bobine da 75cm in pallet 40 pezzi.

50 cm x 1800 m spessore 25 µm

75 cm x 1500 m spessore 25 µm

Film a 7 strati Agri Best prodotto con materiali di altissima qualità che garantisce un'eccellente estensibilità fino all'80%, un'ottima appiccicosità, un'eccezionale resistenza alla trazione, forature e strappi e con prestazioni eccellenti. Un prodotto realizzato con tecnologie all'avanguardia per offrire la massima protezione ai nutrienti contenuti nei foraggi. Protezione dai raggi UV e caratteristiche tecniche innovative.

Stretch film verde e bianco. Bobine da 50 cm in pallet da 48 pezzi, bobine da 75 cm in pallet da 40 pezzi.

50 cm x 1800 m spessore 25 µm

75 cm x 1500 m spessore 25 µm

SPAGO AGRICOLO



Rotolo di spago agricolo di colore azzurro.

Confezione di 2 bobine reggiate tra loro

Cod. 565 66033208 2 bobine reggiate spago 320 c.a 5kg a bobina

Cod. 565 66034008 2 bobine reggiate spago 400 c.a 5kg a bobina

Cod. 565 66035008 2 bobine reggiate spago 500 c.a 5kg a bobina



TELI PROTEZIONE BALLE Fieno, PAGLIA E CEREALI

PolyTex®

ULITH - ProTex

140 gr/mq



TELI TRASPIRANTI PROTEZIONE FORAGGI, PAGLIA E CERALI


Un ottimo modo per proteggere i foraggi, le balle di paglia e fieno contro il vento e la pioggia. Questo tessuto non tessuto è un tipo di copertura protettiva è traspirante, antistrappo e resistente al vento molto più di una pellicola o un telone.

I teli traspiranti tralasciano l'umidità proveniente dal fieno, non consentono la condensa e la formazione di muffa che solitamente si forma con teli normali, garantendo un'ottima permeabilità all'aria e drenaggio dell'acqua. Con l'aiuto di velcro ed altri fissaggi la copertura viene fermata.


La resistenza ai raggi UV e la durata è molto superiore a quella delle pellicole e teloni. Disponiamo, a differenza di qualsiasi altro, di tante misure, piccole e grandi.

Per un impiego ottimale, si consiglia di tenere il telo traspirante teso con pendenze non inferiori a 45° per lo scolo dell'acqua.

I teli traspiranti non necessitando di permessi sono un'alternativa economica allo stoccaggio interno.



TRASPIRANTE




Minimo 45° per un deflusso ottimale della pioggia

MISURE DISPONIBILI 140 gr/mq

Misure	Quantità rotovalle	Codice	ingombro confezione
9,8 x 12,5 m	ca. 60	565 45812980	80x60xH50
9,8 x 25 m	ca. 120	565 45898250	80x120xH50
10,4x12,5m	ca. 60	565 45810121	60x80xH43
10,4 x 25 m	ca. 120	565 45810251/140	60x80xH43
12 x 25 m	ca. 200	565 45898001	120x80xH55
13 x 25 m	ca. 200	565 45813251/140	120x80xH55
15,6 x 25 m	ca. 300	565 45815251	120x80xH68
18 x 25 m	ca. 300	565 45818251	120x80xH70

TELO 9,8X12,5m	TELO 9,8X25m	TELO 9,8X12,5m	TELO 12X25m
COPERTURA ROTOVALLE 6x10 file = 60 ROTOVALLE	COPERTURA ROTOVALLE 6x20 file = 120 ROTOVALLE	COPERTURA ROTOVALLE 10x16 file = 160 ROTOVALLE	COPERTURA ROTOVALLE 10x20 file = 200 ROTOVALLE

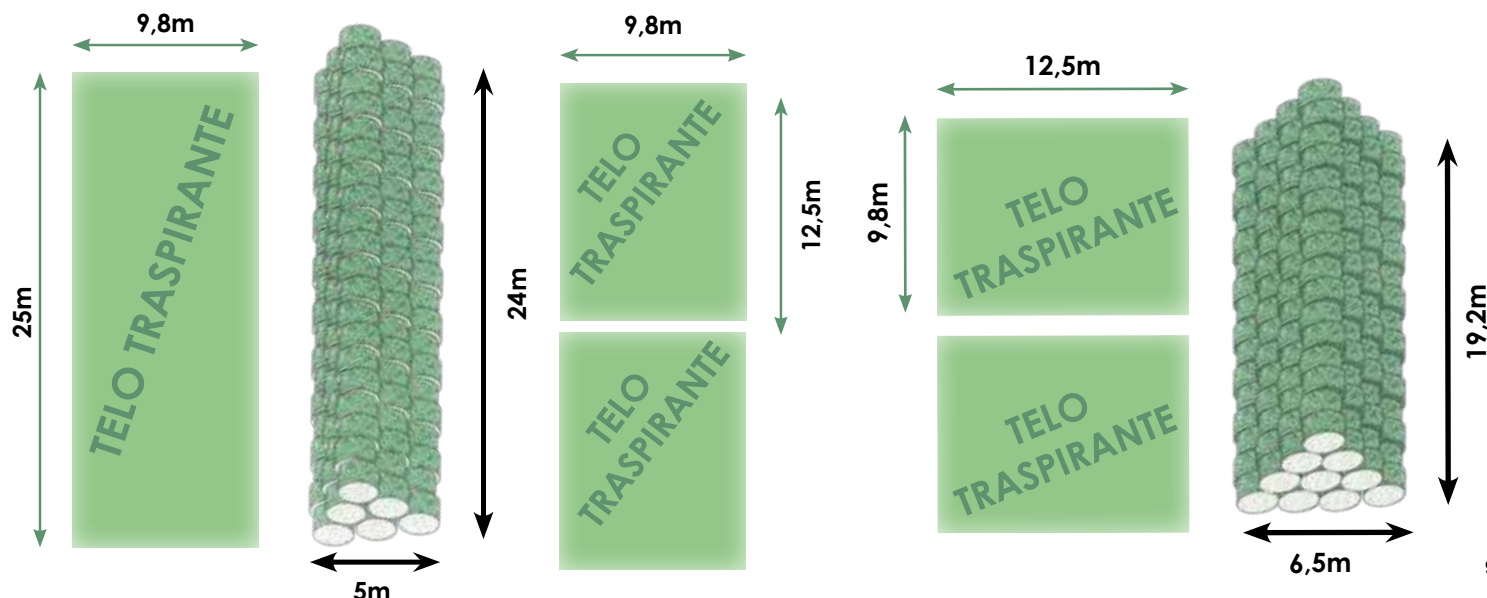

TELI TRASPIRANTI PER PAGLIA E FIENO 160 gr/mq



AGRI
Best
AGRI
plus

160 gr/mq

TELI TRASPIRANTI PROTEZIONE FORAGGI, PAGLIA E CERALI

Tessuto non tessuto verde da 160 g/m² agugliato, progettato per resistere all'esposizione a lungo termine ai raggi UV, realizzato in fibra in fiocco PP ad alta tenacità, prodotto senza l'uso di colle o leganti chimici e materie prime post-consumo. Un ottimo modo per proteggere le balle di paglia e fieno contro il vento e la pioggia. Questo tipo di copertura protettiva è traspirante, antistrappo e resistente al vento molto più di una pellicola o un telone. Realizzato di colore verde, attira maggiormente i raggi solari, facilitando la traspirabilità.

I teli traspiranti tralasciano l'umidità proveniente dal fieno, non consentono la condensa e la formazione di muffa che solitamente si forma con teli normali.

Utilizzabile in entrambi i lati, facile nella posa perchè è leggero.


Con l'aiuto di velcro apposito, clips o sacchi per silo la copertura viene fermata. La resistenza ai raggi UV e la durata è molto superiore a quella delle pellicole e teloni. Disponiamo di tante misure, piccole e grandi.

Per un impiego ottimale, si consiglia di tenere il telo traspirante teso con pendenze non inferiori a 45° per lo scolo dell'acqua.

MISURE DISPONIBILI 160 gr/mq

Misure	Quantità rotoballe	Codice	ingombro confezione
9,8 x 12,5 m	ca. 60	565 45809812	Ø 40XH120
9,8 x 25 m	ca. 120	565 45809825	60x120XH75
12,2x25m	ca. 200	565 45801225	60x150XH80
9,8 x 12,5 m	ca. 60	565 TH5G980012160	120x80XH50
9,8 x 25 m	ca. 120	565 TH5G980025160	120x80XH60
12 x 25 m	ca. 200	565 TH5G120002516	120x80XH60
15,6x25m	ca. 300	565 TH5G156002516	120x80XH60
18x25m	ca. 300	565 TH5G180002516	120x80XH60

I teli traspiranti non necessitano di permessi sono un'alternativa economica allo stoccaggio interno.

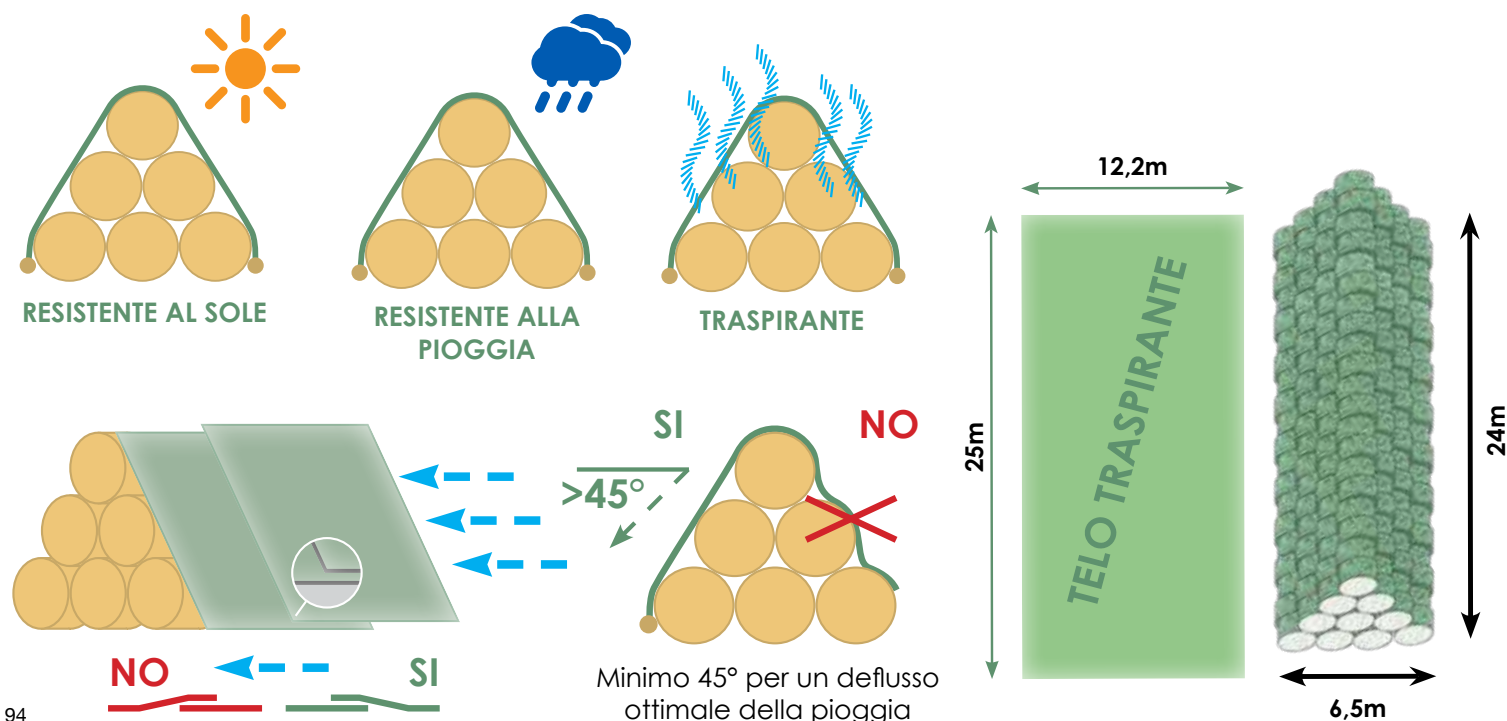

FISSAGGI PER TELI TRASPIRANTI



NASTRO IN VELCRO PER FISSARE I TELI TRASPIRANTI




Il velcro utilizzato per il fissaggio di teli traspiranti è il sistema più semplice di ancoraggio. Il velcro ancorandosi fortemente al "tessuto" del telo traspirante, consente di riporre un ancoraggio come i sacchi zavorra per tener tirato il telo traspirante verso il basso non consentendo al vento di muoverlo. Per l'ancoraggio efficace ed agevole dei teli, consigliamo l'utilizzo dei nostri sacchi zavorra, molto semplici da movimentare, in combinazione con l'apposito nastro di velcro. Il nastro aderisce perfettamente al telo, distribuendo la tensione su un'ampia superficie, ancorandosi ai sacchi come illustrato nel disegno.

565 45800005 Velcro fissaggio/unione Agriplus 0,05x25 m giallo

565 45800007 Velcro fissaggio/unione Agriplus 0,05x12,5 m giallo



565 45800000 Velcro fissaggio/unione 0,05x25 m

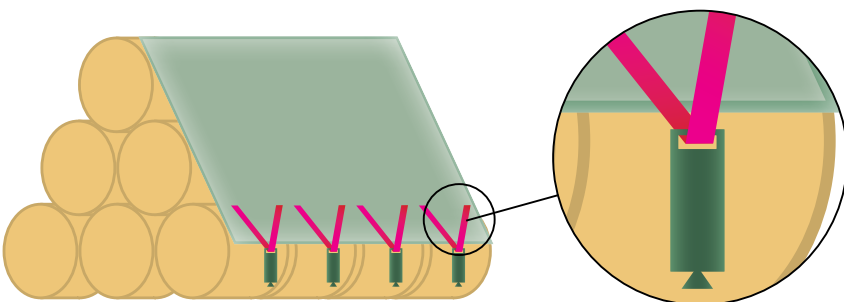

PICCHETTI CLIPS E FISSAGGI PER TELI TRASPIRANTI



565 45800004
Picchetto plastica nero 24 cm per fissaggio telo traspirante



565 69110075
Fissaggio ad incastro per teli traspiranti, facile e sicuro



565 45800013
Picchetto metallo/plastica rosso 33 cm per fissaggio telo traspirante



565 45800002
Fissaggio a pressione con occhio per legare pesi con spago




565 69110067
Clip fissaggio a farfalla per telo protezione paglia



565 69190025
Fissaggio telo a "C" Ø 25mm
565 69190030
Fissaggio telo a "C" Ø 30mm
565 69190035
Clips di Fissaggio 35mm(1"1/4) per telo
565 69190045
Clips di Fissaggio 45mm(1"1/2) per telo
565 69190055
Clips di Fissaggio 55mm(2") per telo

TELI E RETI PER SILO

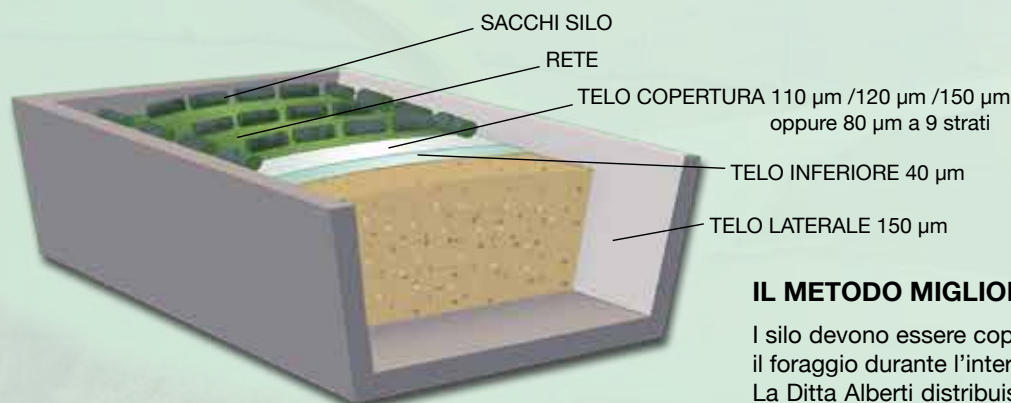

IL METODO MIGLIORE PER INSILARE SENZA PERDITE!

I silo devono essere coperti con lo scopo di chiudere ermeticamente il foraggio durante l'intera durata dello stoccaggio.

La Ditta Alberti distribuisce in tutta Italia da parecchi anni, soddisfacendo il lavoro di impianti Biogas, grandi e piccole aziende agricole.

TELO PROTEZIONE LATERALE 110 μ m



Telo di protezione spalle trincea 110 μ m (800% di elasticità)
Riduce i rischi di corrosione dei manufatti in cemento causati dall'acidità degli insilati preservandoli nel tempo, inoltre garantisce un'ottima protezione all'umidità e all'ossigeno, garantendo lateralmente il foraggio stoccato.

MISURE

telo	4 x	25m	_
telo	4 x	50m	_
telo	5 x	50m	_
telo	6 x	25m	_
telo	6 x	50m	_



TELO SOTTOSTANTE 40 μ m



Telo fine trasparente 40 μ m (800% di elasticità)
Applicare a diretto contatto con l'insilato, aderisce all'insilato garantendo una perfetta ermeticità. Anche con aria dal davanti il telo sottostante trasparente rimane aderente. In questo modo il telo sottostante impedisce l'ingresso di ossigeno.

MISURE

telo	6 x	50m	_
telo	8 x	50m	_
telo	10 x	50m	_
telo	12 x	50m	_
telo	14 x	50m	_
telo	14 x	150m	_
telo	16 x	50m	_
telo	16 x	150m	_
telo	18 x	50m	_
telo	18 x	150m	_

TELO DI COPERTURA BIANCO/VERDE 120 μ m



Telo di copertura bianco/verde 120 μ m con **400% di elasticità**

Telo a 3 strati - coex - pellicola in PE - LD in combinazione con tipi di polietilene sulla base dei catalizzatori metallici.

MISURE

telo	8 x	50m	_
telo	10 x	50m	_
telo	12 x	50m	_
telo	14 x	50m	_
telo	16 x	50m	_
telo	16 x	300m	_
telo	18 x	50m	_
telo	20 x	50m	_

TELO DI COPERTURA BIANCO 110 μ m



Telo di copertura bianco 110 μ m

(800% di elasticità) Da applicare sul telo fine con proprietà 8 volte più elastico di un telo normale.



MISURE

telo	6 x	25m	_
telo	6 x	50m	_
telo	7 x	50m	_
telo	8 x	50m	_
telo	9 x	50m	_
telo	10 x	50m	_
telo	12 x	50m	_
telo	14 x	50m	_
telo	14 x	150m	_
telo	16 x	50m	_
telo	16 x	150m	_
telo	18 x	50m	_
telo	18 x	150m	_



**CONTATTACI, I NOSTRI TECNICI TI
CONSIGLIERANNO LA SOLUZIONE
PIÙ OPPORTUNA**

TELO DI COPERTURA **BLUE 9** AZZURRO/NERO 80 µm



**ALTISSIMA BARRIERA
ALL'OSSIGENO**

Telo silo BLUE9 a 9 strati 80 µm

Composto da 9 strati metallocene. Barriera all'ossigeno estremamente efficace
Nessuna pellicola aggiuntiva necessaria 80µ = peso ridotto del 47%.
Proprietà meccaniche speciali
Riduce il tempo di lavoro fino al 66% aderendo e proteggendo l'insilato in maniera ottimale.
Ha migliorato la stabilità aerobica. Lo si consiglia di utilizzare con la rete per silo 220/240 gr.
Stabilità UV 18 mesi

MISURE

telo 6 x 50 m _
telo 8 x 50 m _
telo 10 x 50 m _
telo 12 x 50 m _
telo 14 x 50 m _



TELO DI COPERTURA BIANCO/NERO 150 µm



MOLTO ROBUSTO

Telo di copertura bianco/nero 150 µm con 800% di elasticità

Telo molto robusto e resistente agli strappi con la migliore ermeticità ai gas. Stabilità UV.

MISURE

telo 8 x 50 m _
telo 14 x 50 m _
telo 16 x 50 m _
telo 20 x 300 m _

TELO SILO KOMBI 110 µm +40 µm



TELI COMBINATI

Innovative bobine composte da telo 110 µm e 40 µm

In un unico rotolo trovate la pellicola trasparente 40 µm ed il telo bianco 110 µm, facendo un'unica stesura impiegando molto tempo in meno.

MISURE

telo 6 x 50 m _
telo 7 x 50 m _
telo 8 x 50 m _
telo 9 x 50 m _
telo 10 x 50 m _
telo 12 x 50 m _
telo 14 x 50 m _

RETE PER SILO 220/240 gr



PROTEZIONE DEI TELI

Rete per silo

La rete va distesa sopra il telo bianco, garantendo così la perfetta aderenza del telo all'insilato e al contempo assicurando la necessaria protezione alla trincea contro eventuali strappi provocati da volatili ed altri animali. Inoltre è calpestabile.

MISURE

rete 5 x 6 m _	rete 10 x 25 m _
rete 5 x 8 m _	rete 12 x 15 m _
rete 5 x 10 m _	rete 10 x 30 m _
rete 5 x 12 m _	rete 10 x 35 m _
rete 5 x 14 m _	
rete 5 x 16 m _	
rete 5 x 18 m _	
rete 5 x 20 m _	
rete 6 x 10 m _	
rete 8 x 10 m _	
rete 10 x 12 m _	
rete 10 x 15 m _	
rete 10 x 20 m _	

SACCHI ZAVORRA PER INSILATI

27x120 con maniglia presa sul fondo e chiusura in nylon incorporata

27x100 con maniglie presa e maniglia sul fondo con chiusura nylon

27x120 con maniglie presa e maniglia sul fondo con chiusura nylon



Basta sistemi di coperture che non garantiscono un buon insilato a causa di rotture del telo provocate dai classici sistemi di appesantimento.

I sacchi costituiscono la zavorra pratica, maneggevole e pulita per la copertura del silo, assicurando ermeticità lungo i punti di contatto tra i teli ed il muro della trincea.

I sacchi vanno riempiti con ghiaia tonda e non con sabbia perchè trattiene l'acqua e si consiglia di non riempirli completamente, perchè così aderiscono perfettamente con tutta la superficie d'appoggio.

Disponibili nelle misure di 120x27, 100x27, 120x30, e 100x25 cm.

565 40910106	Sacco 120x27 verde chiusura nylon e maniglia sul fondo (conf. 200 pz.)
565 40910102	Sacco 120x27 verde chiusura nylon con maniglie presa
565 40910113	Sacco 100x25 verde chiusura nylon con maniglie presa
565 1101030120	Sacco BREITLING 30x120 con chiusura filo acciaio
565 180505/2M120	Sacco 120x27 con maniglie presa e chiusura nylon
565 40910104	Sacco 100x25 verde con chiusura in ferro



sacchi impilati



sacco legato alla rete



rete con maniglia



sacco aperto



chiusura con filo

SACCHI ZAVORRA RIEMPITI DI GHIAIA PRONTI ALL'USO



62 pezzi pronti all'uso a bancale




565 40910114 Sacco con ghiaia con maniglie presa e chiusura in nylon 25x80/100 kg 12 circa

Nastro fissa sacchi Quick' n' fix



565 40950010
10,30 mt, 11 attacchi

565 40950505
4,30 mt, 5 attacchi




Copertura di silo a trincea


Dopo l'apertura del silo occorre fare attenzione ad un avanzamento sufficiente, perchè con una compressione insufficiente e un limitato avanzamento viene aumentata l'introduzione di ossigeno nell'insilato stoccato.
Conclusioni: non è tanto decisiva la prestazione della trinciatura, quanto piuttosto la compressione nel silo.

0= introduzione di ossigeno
0= anidride carbonica


Deflusso di CO2 e ingresso d'aria

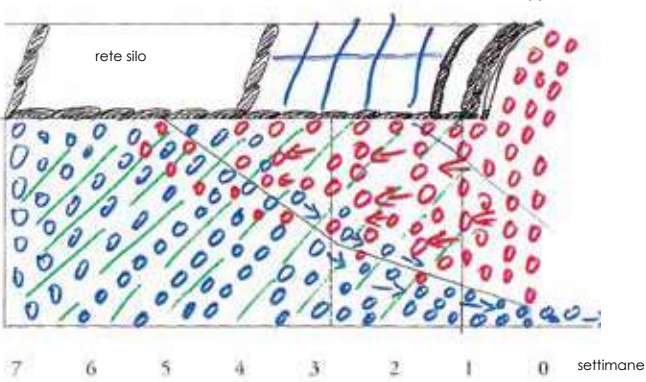

Copertura di silo a trincea


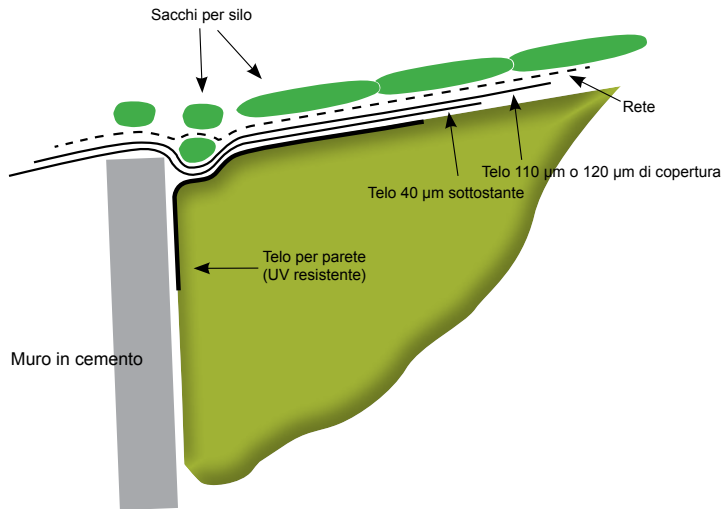


Copertura di silo a terra a cumulo


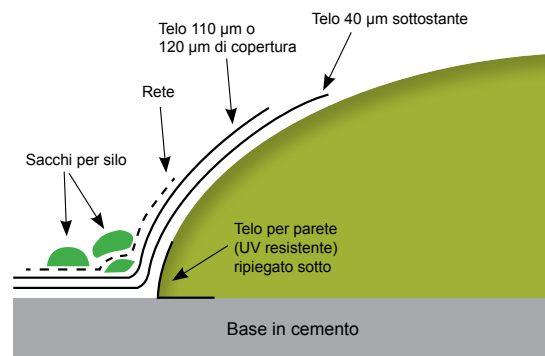


Perfetta copertura di un silo a trincea praticabile

Possibilità con silos con pareti dritte:

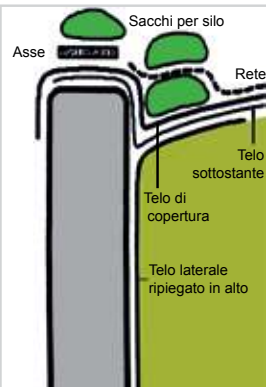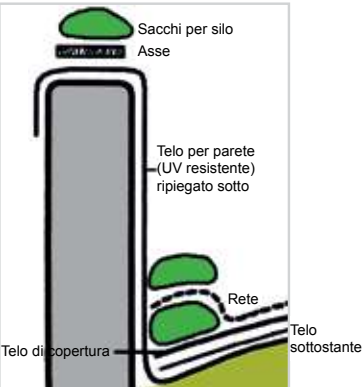

Possibilità con silos con pareti oblique e terrapieno:

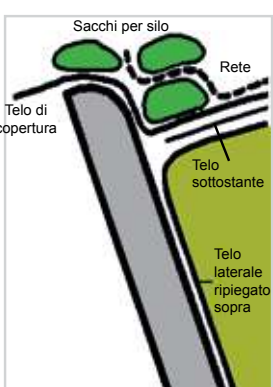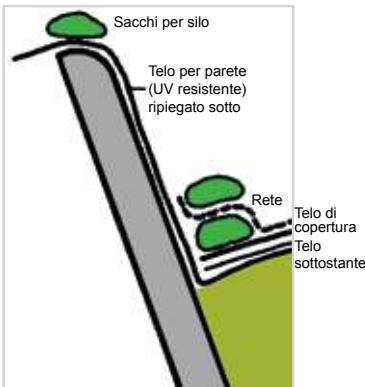

SPAZZOLA FISSA PER BOVINI



607 AK29325
Spazzola completa con molla
Ingombro confezione: 90 x 45 x 20H cm

607 AK29306
Molla ricambio

607 AK29305
Spazzola ricambio 50x10
Ingombro confezione: 54 x 14 x 10H cm

- Completa di molla
- Struttura maneggevole
- Animali di tutte le misure possono spazzolarsi senza problema
- Estremamente flessibile
- Setole speciali in nylon e per la pulitura e spazzolatura del mantello
- Sospensione molla resistente



SPAZZOLA FISSA PER SUINI



607 AK22170
Spazzola completa per suini
Ingombro confezione: 90 x 45 x 20H cm

607 AK221702
Spazzola ricambio, singola

- Ideata appositamente per tenere in gruppo i suini
- scaccia la noia, utile anche in caso di prurito o insetti
- da applicare in luoghi (per es. luoghi di alimentazione), in cui si trovano molti suini insieme
- l'altezza di montaggio si adatta alle dimensioni dei suini, gli animali dovrebbero però potersi

massaggiare la schiena con la spazzola orizzontale, cercando di premerla leggermente contro le setole. La spazzola laterale serve per i fianchi

- dimensioni spazzola 43x10 cm
- struttura particolarmente robusta in acciaio zincato



SPAZZOLA



Assicura una pulizia e una cura ottimale del mantello, permette di spazzolare in particolar modo la testa e il collo, adatto per bovini e vitelli, cavalli, capre, ecc.
Svariate possibilità di montaggio (pareti, angoli, stalle, pali).
Le setole sono realizzate con poliammide (PA).

607 AK293100
Spazzola fissa
Dimensioni: L 22 x H 50 x P 9 cm



TAPPETINO TIRAGRAFFI

607 AK32689

Tappetino tiragraffi per animali

Dimensioni: 60 x 40 cm

Tappetino tiragraffi in gomma naturale • i rilievi mobili e morbidi assicurano una cura del pelo ottimale senza rischi di irritazioni • forma rettangolare con tanti fori di fissaggio per montaggio stabile • utilizzo multifunzionale, ad esempio piatto su pareti, arrotolato attorno a colonne e pali o piegato su angoli



SPAZZOLA PER VITELLONI

607 AK293130

Spazzola per vitelli da ingrasso con struttura metallica

Dimensioni: 30 x 90 x 15 cm

Questo modello di spazzola molto robusta con struttura in acciaio zincato a caldo, consente la pulizia della testa e dei lati del corpo.

E' possibile montarla su muro oppure direttamente su tubi perchè è completa di braghotti ad U per l'ancoraggio.

I braghotti ad U inclusi nella fornitura sono regolabili in altezza. Le setole molto resistenti e di qualità sono intercambiabili.

La parte posteriore è realizzata con materiale riciclato al 100%.

Adatta per bovini da latte e bovini da ingrasso.



TAPPETO PER LA PULIZIA DEL PELO


607 BO80101001100

Tappeto pulizia vacche e cavalli

Dimensioni: 150 x 50 x 3,2 cm

Tappeto in gomma facilmente collocabile in diversi punti perchè si adatta alla superficie. Lo si può collocare a colonne, muretti e pareti. Le punte in gomma stimolano l'animale a strofinarsi, assicurando una cura ottimale del pelo.

Lo si può lavare senza problemi.

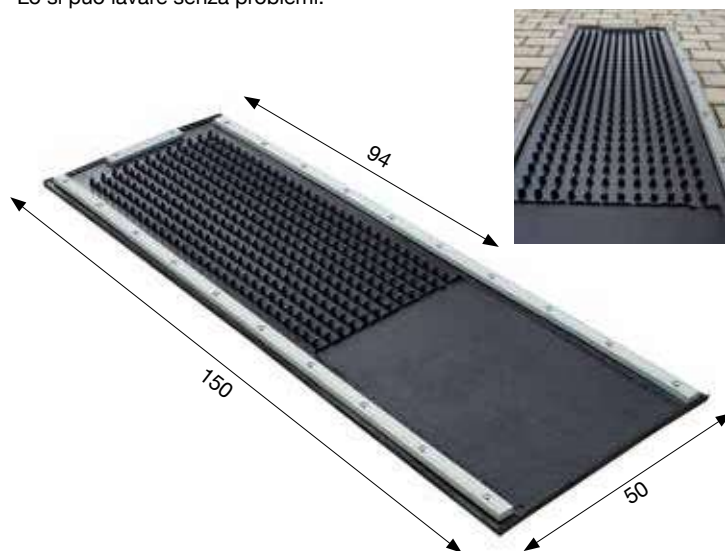




SPAZZOLONI

SENZA ELETTRICITÀ

- SPAZZOLE FISSE CON BRACCIO OSCILLANTE E A PIANTANA
- MIGLIORA IL COMFORT
- NESSUN MOTORE E PARTE ELETTRICA
- NESSUN COSTO E MANUTENZIONE
- PROMUOVE IL CORRETTO MOVIMENTO DEGLI ANIMALI

- BENEFICIO PER IL BENESSERE FISICO E MENTALE DEGLI ANIMALI
- SEMPLICE INSTALLAZIONE
- INCORAGGIA A PULIRSI
- ESTREMAMENTE DURATURE
- SETOLE MOLTO RESISTENTI



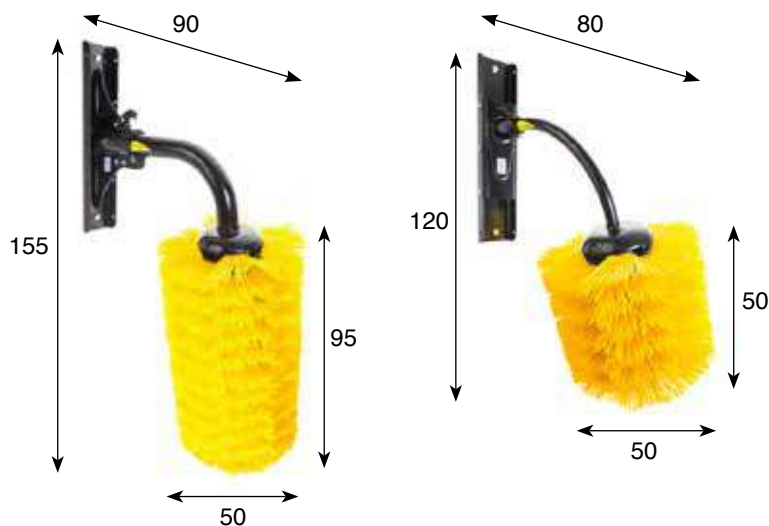

BIG

numero di dischi: 20
peso: 60 kg

607 HD01924BIG


Ingombro confezione: 78 x 119 x 23 H cm

MEDIA

numero di dischi: 10
peso: 45 kg

607 HD01924MED

Ingombro confezione: 82 x 60 x 18 H cm

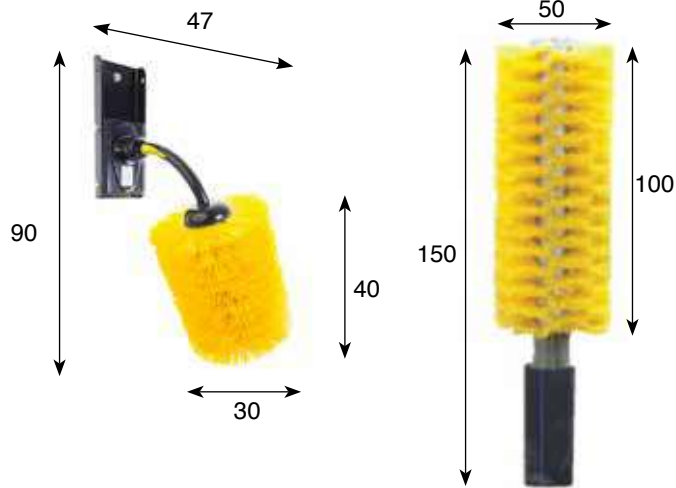

PICCOLA

numero di dischi: 12
peso: 21 kg

607 HD01924MIN

Ingombro confezione: 59 x 39 x 16 H cm

PIANTANA

numero di dischi: 21
peso: 60 kg

607 HD01924PIA

Ingombro confezione: 50 x 50 x 154 H cm

Nuove spazzole per la spazzolatura indipendente degli animali, collocabili sia all'interno ed all'esterno. Estremamente forti, sicure e non richiedono nessuna installazione elettrica.

Adatta fino a 60 animali di varie dimensioni come mucche, cavalli, vitelli, maiali, capre e resistenti alle manipolazioni di tori.

Fornisce un'eccellente stimolo per gli animali, mantenendo pulito il pelo degli animali in ogni parte del corpo, dalla schiena ai fianchi.

Beneficio per il benessere fisico e mentale degli animali.

I nostri spazzoloni sono di facile installazione, non necessitano di corrente elettrica, avendo una struttura forte e durevole, si possono installare a muro, pilastri e a pali in ferro. Gira da un lato all'altro facilmente a seconda la direzione dell'animale.

Le setole in materiale sintetico sono molto robuste e durevoli. Resistenti alle intemperie ed alle temperature gelide. (-20° + 40°).

Lo spazzolone **Big** è la più grande e robusta delle oscillanti. La struttura è molto robusta ed il braccio mobile consente la corretta distanza delle setole al muro o supporto per il fissaggio dello spazzolone. I parecchi dischi (20 pz.) a setole molto resistenti permettono all'animale di utilizzare lo spazzolone sulla maggior parte del corpo. Per il montaggio si consiglia di posizionare il supporto in acciaio 30 cm più alto del garrese.

Lo spazzolone **Media** è per lo più simile alla versione più grande, solo che le spazzole sono alte 50 cm invece di 95 cm. La struttura è molto robusta e oscillante, il braccio mobile consente la corretta distanza delle setole al muro o supporto per il fissaggio dello spazzolone. I dischi sono 10 pezzi a setole molto resistenti e permettono all'animale di utilizzare lo spazzolone nel miglior modo.

Lo spazzolone **Piccola** con spazzola oscillante è indicato per animali di media e piccola taglia, come vitelli, capre e maiali. Struttura in acciaio con spazzola composta da 12 dischi di setole in materiale sintetico con diametro di 30 cm.

Lo spazzolone **Piantana** è indicato per ambienti all'aperto ed anche al chiuso per animali di media e grossa taglia come cavalli, bovini da latte, bufale e bovini da ingrasso. Lo si può collocare anche in mezzo ad un campo o paddock. Struttura in acciaio con spazzola composta da 21 dischi di setole in materiale sintetico con diametro di 50 cm. La sua particolare robustezza gli permette di resistere alle stimolazioni più intense.

607 HD33402508

Anello Ø 50 cm, ricambio per spazzola
BIG, MEDIA E PIANTANA



PULITRICI SICURE, IGIENICHE E SALUTARI

I bovini hanno la necessità di strofinarsi e grattarsi. Così facendo si liberano da parassiti, pidocchi e acari. Lo spazzolamento stimola e agevola la circolazione sanguigna. L'uso di una macchina o di spazzole per la pulizia dei bovini è un contributo essenziale al benessere dell'animale e quindi un requisito base per una elevata produzione di latte. Gli animali diventano più tranquilli grazie al maggior benessere.

Le nostre spazzole elettriche per bovini sono facili da montare. Un sensore evita che i peli della coda possano rimanere impigliati. Tutte le parti del telaio sono zincate e sono testate per un utilizzo estremamente pesante in stalle all'aperto. Nel manuale dettagliato che viene accluso a ogni macchina è possibile trovare tutte le principali informazioni per il montaggio, la manutenzione e la risoluzione di eventuali problemi.

Le spazzole elettriche per animali praticamente non necessitano di manutenzione. La lubrificazione sui punti di pressione e la sostituzione puntuale del rullo aumentano la durata utile e l'attrattiva per gli animali.

SPAZZOLA PER BOVINI HAPPYCOW DUO



607 AK18820

Spazzola Happy Cow Duo

Dimensioni: A 115 x L 105 x P 40cm

Peso: 140 kg

Ingombro confezione: 140 x 120 x H 120 cm

Il bestiame si pulisce volentieri, spontaneamente e in modo totalmente autonomo, gli animali si sentono completamente a loro agio con la macchina a 2 spazzole. La spazzolatura e il massaggio favoriscono la circolazione periferica e stimolano il metabolismo. Migliora la produzione di latte e aumenta la fertilità.

Elettronica innovativa per un funzionamento regolare e a bassa manutenzione.

Centralina a montaggio flessibile in alloggiamento antispruzzo e antipolvere.

Display informativo per la visualizzazione dello stato operativo. Il senso di rotazione alternato delle spazzole dopo ogni attivazione (60 s) assicura un'usura uniforme delle setole. Spegnimento di sicurezza (in funzione della coppia torcente).

Tensione: 230V, 50/60 Hz

Potenza: 0,37 KW

Numero di giri: 60 giri/min.

Materiale setole: polammide PA



**LA MUCCA VIENE PULITA
SU TESTA, COLLO, TRONCO,
SCHIENA E FIANCO**

SPAZZOLA PER BOVINI HAPPYCOW SWING



607 AK18860

Spazzola HAPPYCOW Swing completa

Dimensioni: A 198 x L 50 x P 135cm

Peso: 93 kg

Lo speciale posizionamento delle spazzole dell'HappyCow Swing (verticali, oscillanti), agevola la pulizia del pelo, dalla testa fino al tronco.

La spazzola gira in ogni direzione e quasi in ogni angolazione per raggiungere ogni parte del corpo (testa, tronco) dell'animale.

La macchina può essere fissata su entrambi i lati per un'usura uniforme delle setole.

Inoltre non c'è il problema del salto, come accade con le spazzole con orientamento orizzontale. HappyCow Swing si attiva automaticamente per circa 60 secondi quando gli animali sollevano leggermente la spazzola.

La direzione di rotazione alternata della spazzola dopo ogni attivazione assicura un'usura uniforme delle spazzole. Grazie all'arresto di sicurezza dipendente dalla coppia, la spazzola si arresta in caso di forte resistenza garantendo la sicurezza.

- motore/unità di trasmissione robusti per affrontare sollecitazioni massime

- copertura trasparente dell'alloggiamento del comando per identificare meglio lo stato di funzionamento sul display

Tensione: 230V, 50/60 Hz

Potenza: 0,55 KW

Numero di giri: 50 giri/min.

Materiale setole: polipropilene PP



**GRAZIE ALLA FORMA VERTICALE
OSCILLANTE, TESTA E TRONCO
VENGONO PULITI A FONDO**

607 AK18881

Ricambio spazzola HAPPYCOW Swing

SPAZZOLA PER BOVINI HAPPY COW COMPLETA



607 AK901HCEU

Spazzola happy cow completa

Dimensioni: A 120 x L 50 x P 110cm

Peso: 105 kg

Ingombro confezione: 130 x 48 x H 120 cm

607 AK18691 **Spazz. ros+blu happy cow per palo ovale**

Ingombro confezione: 90 x 50 x 45H cm

Grazie al comando automatico, la spazzola per bovini HappyCow viene azionata dalle mucche stesse sollevando leggermente la spazzola. Dopo l'accensione, la spazzola rimane in funzione per ca. 60 secondi. Allo scadere di questo intervallo le mucche possono riprendere a muoversi liberamente. In media la macchina viene utilizzata 5-6 volte al giorno per ogni mucca, indipendentemente dall'ordine gerarchico dei bovini. Sfrutta la tendenza naturale delle mucche ad appoggiarsi: la mucca si appoggia sull'apparecchio e lo accende.

Spazzola composta da setole sintetiche PP o PA. **La sollecitazione di lavoro sull'albero permette una deformazione fino a 20 cm circa. La sollecitazione di lavoro è suddivisa su tutta la lunghezza della spazzola.**

Tensione: 230V, 50/60 Hz

Potenza: 0,37 KW

Numero di giri: 46 giri/min.

Materiale setole: polipropilene PP o PA

GRAZIE ALLA DISPOSIZIONE CONICA DIAGONALE, LA SPAZZOLATURA INTERESSA LA SCHIENA, LA CODA, IL FIANCO E LA TESTA.



SPAZZOLA HAPPY COW MINISWING PER VITELLI E CAPRE



607 AK18840

Spazzola HappyCow MiniSwing

Dimensioni: A 125 x L 30 x P 80cm

Peso: 48 kg

La macchina Happy Cow MiniSwing ruota in tutte le direzioni e quasi in ogni angolazione. Con la spazzola verticale pendolare si raggiungono praticamente tutti i punti del corpo, per una pulizia accurata soprattutto della testa e del tronco. La spazzola Happy Cow MiniSwing è indicata per i vitelli a partire da 3 mesi e le capre adulte. Una spazzola è progettata per massimo 40 vitelli o massimo 60 capre.

HappyCow MiniSwing si attiva automaticamente per circa 60 secondi quando gli animali sollevano leggermente la spazzola. La direzione di rotazione alternata della spazzola dopo ogni attivazione assicura un'usura uniforme delle spazzole. Grazie all'arresto di sicurezza dipendente dalla coppia, la spazzola si arresta in caso di forte resistenza garantendo la sicurezza nella stalla.

Tensione: 230V, 50/60 Hz

Potenza: 0,25 KW

Numero di giri: 27 giri/min.

Peso: 48 kg

Materiale setole: polipropilene
grado di protezione : IP54





607 HKTRH101

Spazzola bovini elettrica oscillante
dimensioni: Ø 50, H 65 cm

Caratteristiche tecniche

Potenza motore 0,250 KW

Tensione 220 V – Frequenza 50 Hz Velocità di rotazione 30 giri/minuto

Dimensione spazzola: Ø55x65cm

Spazzola a pendolo oscillante e rotante: garantisce una pulizia affidabile del pelo, rilassa l'animale, ne stimola il metabolismo e favorisce la circolazione sanguigna della pelle.

Funzionamento semplice e automatico.

Installazione veloce e funzionale: può essere montata facilmente su pareti, pali o travi.

Le setole molto robuste garantiscono una lunga durata.

Sistema di sicurezza per evitare lesioni alla coda dell'animale: nel caso in cui la coda si attorcigli attorno alla spazzola, questa si blocca e ruota in senso opposto. Inizia a funzionare con un'angolazione di 10° in tutte le direzioni.



VASCA PER PEDILUVIO

607 HKHDB1

Vasca pediluvio con tappo di scarico

Dimensioni esterne: 200 x 90 x 15 H cm

Capacità: ca. 200 lt



607 HKHDBK

Vasca disinfezione piccola

Dimensioni: 55x75x H13 cm

Questa vasca in polietilene LLDPE UV è prodotta per la disinfezione dei piedi delle persone durante l'ingresso-uscita in ambienti chiusi.





Le vasche per pediluvio SuperKombi possono essere collegate sia una dietro l'altra che una di fianco all'altra. In questo modo, a seconda dello spazio disponibile in stalla, è possibile creare una situazione ottimale per le mucche, che possono tranquillamente passare attraverso le vasche. Alcune ricerche hanno dimostrato che attraversare a coppie le vasche per pediluvio richiama molto un istinto naturale delle mucche.

Le vasche posizionate una dietro l'altra garantiscono una igiene migliore: la prima vasca funge da risciacquo per togliere sporco e residui di escrementi dagli zoccoli. La sconda vasca, che ha l'effettiva funzione di disinfezione, rimane più a lungo priva di impurità, perciò la soluzione

disinfettante può essere usata più a lungo. Il fondo di nuova progettazione assicura una sicurezza di movimento ottimale. Gli animali attraversano le vasche con maggiore tranquillità, cosa che consente al disinfettante di agire più a lungo e ottenere un risultato più efficace. La forma e l'altezza del profilo servono per permettere un leggero allargamento della fessura dello zoccolo, in modo che il disinfettante raggiunga ogni punto intermedio per svolgere meglio la propria efficacia.



607 AK16603

Vasca per pediluvio SuperKombi

Dimensioni esterne: 203 x 80 x 18,5H cm


Capacità: 200 lt

Ingombro confezione: 205 x 85 x 34H cm

Peso: 16 kg

607 AK16601

Scarico per vasca/abbeveratoio

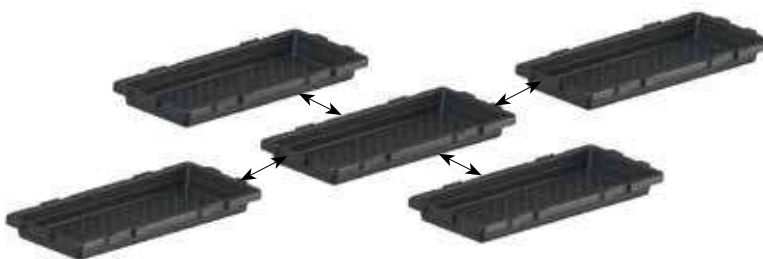

I punti di ancoraggio appositamente sviluppati consentono un allineamento agevole

- Ampliabili longitudinalmente o lateralmente grazie a punti di ancoraggio appositamente sviluppati
- polietilene High Impact particolarmente resistente per il massimo di resistenza all'abrasione e ai prodotti chimici
- Ideale per tutti i tipi di detergenti e disinfettanti per la cura degli zoccoli
- Capacità 200 litri, con indicazione della dimensione
- Dimensioni esterne: 203 x 80 x 18,5 cm (L X I X A)

Grazie alle dentature è possibile collegare le vasche per pediluvio




Con indicazione delle dimensioni



Scarico per vasca pediluvio



Fondo con speciale profilo in rilievo

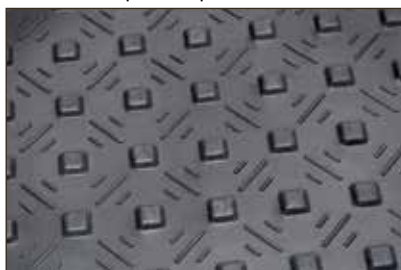

L'UNICA GOMMA IDROREPELLENTE CHE GARANTISCE BENESSERE AL TUO CAVALLO

KRAIBURG, con un'esperienza di oltre 40 ann nel settore cavalli, bovini e suini, evolve continuamente la propria gamma di prodotti, facendo attenzione sia all'esigenza di dare il maggior comfort possibile agli animali sia alla necessità di razionalizzare i costi di gestione.

KRAIBURG ha rinnovato la linea di prodotti per cavalli inserendo nuovi modelli e ottimizzando quelli già esistenti, per ottenere in stalla un comfort, una sicurezza e un clima che si avvicinino quanto più possibile all'ambiente naturale e per ridurre al contempo i costi di gestione e i costi di smaltimento.

La gamma **KRAIBURG** di prodotti per cavalli comprende attualmente 15 modelli di tappeti in gomma con caratteristiche diverse, ciascuno studiato appositamente per soddisfare le varie e specifiche esigenze a seconda della diversa collocazione e utilizzo dei tappeti nella stalla.



**BOX - PARETI BOX - CORRIDOI - Paddock
ZONE LAVAGGIO - GIOSTRE CAVALLI - RIMORCHI CAVALLI**





SODDISFIAMO CON PROFESSIONALITA' OGNI ESIGENZA DA OLTRE 40 ANNI

KRAIBURG, con un'esperienza da oltre 40 anni nel settore bovini da latte, bovini da ingrasso, vitelli carne bianca e maiali, evolve continuamente la propria gamma di prodotti. I **rivestimenti per cuccette** riescono a donare un comfort di classe extra, sono robusti e durevolmente morbidi, delicati sulla pelle e sulle articolazioni, antiscivolo e facile da pulire, riducendo il materiale per lettiera del 85%, meno manodopera, meno stoccaggi di materiale. I **rivestimenti per superfici di camminamento** sono antiscivolo, solidi e robusti, migliorano la salute degli zoccoli con un comportamento naturale dell'animale, aumentando la lunghezza del passo e le distanze percorse. Abbiamo il prodotto giusto per ogni zona della stalla, pensato nei minimi dettagli, adatto per nuove costruzioni e per ristrutturazioni. Rivestiamo su misura superfici con sistema di pulizia a raschiatore, realizziamo ogni geometria dei pavimenti grigliati, dei passaggi e delle sale attesa e mungitura. Da diversi anni aumentiamo i benefici per il bestiame da ingrasso e per i vitelli da carne bianca aumentando il comfort di riposo, meno lesioni e meno perdite.

**MAGGIOR BENESSERE PER GLI ANIMALI
E MENO LAVORO PER GLI OPERATORI**



**CAMMINAMENTI CON RASCHIATORE - BESTIAME GIOVANE - CAMMINAMENTI SENZA
RASCHIATORE - CAMMINAMENTI GRIGLIATI - BESTIAME INGRASSO - VITELLI**



MASSIMO COMFORT



+ 1,5 KG DI LATTE AL GIORNO



TRASPORTATORE BALLE TONDE

Particolarmente adatto per il trasporto di balle fasciate. Tubi regolabili impostati a larghezza minima. Attacco a tre punti compreso.

607 I-INBT1
Misure: L129,5 X P 107,7 X H 87,7 cm
Peso: 71 kg



TRASPORTAT. BALLE TONDE RIBALTABILE

Particolarmente adatto per il trasporto di balle fasciate. Con il semplice movimento della leva, il trasportatore si rovescia lateralmente. Attacco a tre punti compreso.

607 I-INBO
Misure: L149,2 X P 138,4 X H 94,6 cm
Peso: 111 kg



FORCA RIBALTABILE 3 FORCHE PER ROTOBALLE



Caricatore a tre punti per balle di fieno con punte ribaltabili per il trasporto in strada. Le punte si ribaltano azionando un tasto manuale

607 AMW54-WBSX3
Misure: L 100 x P 120 x H 100 cm

Ingombro confezione:
L 100 x P 115 x H 45 cm

FORCA PER IL TRASPORTO DI BALLE



Forca in acciaio per il trasporto di balle, paglia, fieno, insilato. Le forcelle sono dotate di punte forgiate da 880 mm di altissima durabilità. La boccola saldata protegge i picchi dalla rotazione e protegge il telaio dai danni
Attacco a 3 punti

607 MTATMPWBELTUZ
Misure: L 85 x H 65 cm
Distanza tra le punte: 55cm
Peso: 35 kg

FORCHE IDRAULICHE RIBALTABILI PER BALLE



Forche idrauliche per il trasporto di balle di paglia, fieno, insilato. Le forche sono dotate di pistone idraulico per il ribaltamento ed hanno punte forgiate da 1110 mm di altissima durabilità
Attacco a 3 punti

607 MTATMPWDBH2
Misure: L 90 x H 110 cm
Distanza tra le punte: 70 cm
Peso: 70 kg

PINZA PER ROTOBALLE IDRAULICA CON 2 CILINDRI



Pinza roto-balle per caricamento frontale con 2 cilindri idraulici. La forma ergonomica delle pinze, garantisce un trasporto sicuro delle roto-balle fasciate. La pinza non danneggia la pellicola durante il trasporto e il posizionamento della balle.



607 MTATMPCHB2
Diametro massimo: 160 cm
Diametro minimo: 110 cm
Profondità: 125 cm
Altezza: 88 cm
Peso: 160 kg

RUSPETTA MOLTO ROBUSTA LARGA 2 E 2,5 MT PER LA RIMOZIONE DI LETAME E/O DISLIVELLI NEL TERRENO

Ruspette molto robuste dallo spessore di 6mm, interamente zincate a fuoco. Pattini d'appoggio regolabili. La parte che appoggia a terra è una striscia di gomma reversibile e regolabile. Attacco a tre punti con barra.

607 AMW41-ZO2000Z
Larghezza totale 210 cm
Altezza totale 122 cm
Larghezza di lavoro 200 cm
Peso: 230 kg

607 AMW41-ZO2500Z
Larghezza totale 260 cm
Altezza totale 122 cm
Larghezza di lavoro 250 cm
Peso: 290 kg



60 cm



striscia di gomma che appoggia sulle pavimentazioni

RUSPETTA LARGA 2 E 2,5 MT PER LA RIMOZIONE DI LETAME E/O DISLIVELLI NEL TERRENO

Ruspette molto robuste dallo spessore di 6mm, interamente zincate a fuoco. La parte che appoggia a terra è una striscia di gomma reversibile e regolabile. Attacco a tre punti di serie.



52 cm



striscia di gomma che appoggia sui pavimenti

607 I-IZGL2501002 Gomma di ricambio per ruspetta IZGL2,5 - 3x12,5x247 cm
607 I-IZGL2001002 Gomma di ricambio per ruspetta IZGL2,0 - 3x12,5x197 cm

607 I-IZGL2,0 (**RUSPA 2,0 M**)
Larghezza totale 210 cm
Altezza totale 110 cm
Larghezza di lavoro 200 cm
Peso: 176,5 kg

Ingombro confezione:
L 210 x P 90 x H 125 cm

607 I-IZGL2,5 (**RUSPA 2,5 M**)
Larghezza totale 260 cm
Altezza totale 110 cm
Larghezza di lavoro 250 cm
Peso: 193 kg

Ingombro confezione:
L 260 x P 90 x H 125 cm

RUSPETTE CON LAMA INCLINABILE A 360°



Ruspetta in acciaio zincato a caldo molto robusta. La gomma che appoggia a terra è rinforzata con cavi d'acciaio interni. La regolazione d'inclinazione è da 0° a 360°. Il tirante destro/sinistro è manuale, come optional è possibile mettere un cilindro idraulico. Questa ruspetta essendo versatile è adatta per molteplici lavori.

Altezza lama: 55 cm

OPTIONAL


607 MTATMP+D15 Cilindro per ruspetta



CARATTERISTICHE TECNICHE

	607 MTATMPPR14	607 MTATMPPR16	607 MTATMPPR18	607 MTATMPPR20	607 MTATMPPR22	607 MTATMPPR25
Larghezza:	1,4m	1,6 m	1,8 m	2,0m	2,2m	2,5m
Altezza lama:	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm
Peso:	95 kg	110 kg	125 kg	140 Kg	160 Kg	185 Kg

RUSPETTA 260 CM CON LAMA INCLINABILE IN GOMMA CON 2 PISTONI

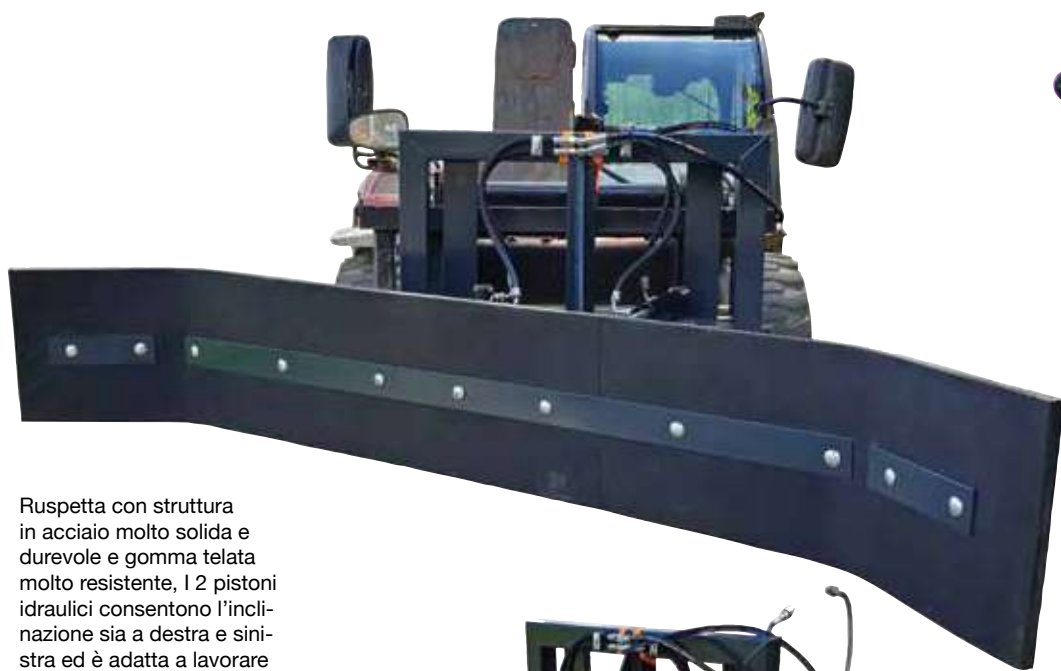

Ruspetta con struttura in acciaio molto solida e durevole e gomma telata molto resistente, I 2 pistoni idraulici consentono l'inclinazione sia a destra e sinistra ed è adatta a lavorare in qualsiasi ambiente. Attacco a 3 punti ed Euro per caricatori frontali. Lo spessore della gomma è di 3 cm



40 cm



607 MTATMPZH260
Misure: L 260
Peso: 240 kg







LIVELLATRICE IDRAULICA PER TERRENO 250 CM

Un dispositivo multifunzionale che viene utilizzato per livellare strade non asfaltate e forestali, spingendo cumuli di terra, sabbia e altri materiali sciolti. Nella stagione invernale può essere utilizzato per la rimozione della neve. La posizione del versoio è stabilita dolcemente per mezzo di cilindri idraulici. Le robuste ruote di supporto impediscono alla lama di affondare troppo in profondità nel terreno. Sono richieste 2 prese idrauliche. Potenza richiesta 22 Kw



607 MTZGT-250
Larghezza: L 250 cm
Lunghezza: L 210 cm
Altezza: 120 cm
Peso: 500 kg

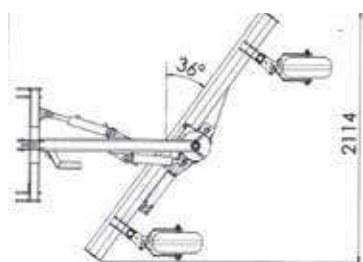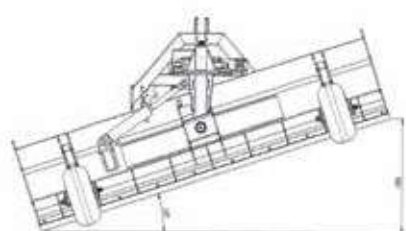

SARCHIATORE GIREVOLE CON PALE IN POLIURETANO PER PIANTE FRUTTETO

Il raschiatore WG01 spazza con precisione il fienile, le foglie, i rami e le erbacce essiccate dai filari degli alberi, consentendo una pulizia ideale nei frutteti e nei pressi degli edifici agricoli. La macchina è azionata da un motore idraulico ed è dotata di raschiatori in poliuretano molto resistenti.

Il raschiatore in poliuretano non danneggia gli alberi, la testa è più bassa, livella meglio le cunette causate da talpe e non danneggia l'impianto di irrigazione. L'angolo di lavoro del raschiatore è regolabile su tre livelli, grazie ai quali si garantisce un'ottima qualità di raschiatura. La larghezza del campo di lavoro è di 120 cm.

607 MTWG01

Sarchiatore frutteto

DATI TECNICI

- Larghezza di piegatura: 1900 mm
- Larghezza con struttura massima 3100 mm
- Larghezza di lavoro 1200 mm
- Pressione olio 130 bar.
- Portata olio 25 - 60 L
- Peso 100 kg

ATTREZZATURA DI BASE

- attacco a tre punti

- Raschietto in poliuretano

EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE

- Fissaggio secondo gli ordini dei singoli clienti

BENEFICI

- costruzione leggera e durevole
- facile sostituzione dei raschiatori
- Possibilità di adattare l'attacco a diverse macchine
- funzione di sollevamento meccanico



INCENTIVA LA VENDITA DEI TUOI PRODOTTI CON NUOVE IDEE

Le nostre figure sono composte da una resina molto spessa (mucca in piedi 80 kg circa) e decorate con vernici sintetiche e acriliche. Le figure più grandi sono dotate di occhielli in metallo per l'ancoraggio. Questi sono solo alcuni esempi della nostra gamma in dotazione. Adatte ad uso esterno ed interno.



963 BK Bufala
L 235 H 137



963 46G -
Toro frisone - L 275 H 147



963 66G
Mucca frisona in piedi
L 258 H 145



963 82G
Vitello - L 129 H 99



963 65G PEZZATA3
Mucca pezzata
L 258 H 142



963 89G
Mucca frisona coricata
L 259 H 93



963 139GBR
Mucca che mangia - L 265 H 136



963 139G
Mucca che mangia - L 265 H 136



963 60G
Mucca in piedi blu
L 258 H 145



963 66GCOW17002
Mucca in piedi rose
L 258 H 145

963 65GCOW306
Mucca che mangia con prato
L 265 H 136



963 163G Mela rossa
L 100 H 100



963 77G
Maiale adulto femmina
L 165 H 75



963 60G-ITALIA
Mucca in piedi italia
L 258 H 145

963 60GCOW274
Mucca verde con cerchi
L 258 H 145



963 52G Maiale
L 100 H 49

963 52GSAU002
Maiale fiori
L 100 H 49



963 60GCOW16006
Mucca in piedi fucsia/oro
L 258 H 145



963 82GKALB316
Vitello fucsia con fiori
L 129 H 99 -



963 128G Cavallo con
criniera morbida
L 256 H 210



963 128GBIANCO
Cavallo bianco con criniera morbida
L 256 H 210



963 111G
Cavallo standard
L 233 H 187



963 52GSAU238GOLD
Maiale oro a pois - H 49



963 52GSAU238SILV
Maiale argento a pois - H 49



963 51G
Cinghiale
L 93 H 55



963 128GNERO
Cavallo nero criniera morbida
L 256 H 210

963 47G
Cinghiale maschio
L 103 H 62

Tutti gli articoli si intendono franco nostro magazzino in Goltio con prezzi IVA ESCLUSA.
I prezzi sono validi salvo errori e/o omissioni sino al 30-05-2021, salvo esaurimento scorte.

RUSPETTE PULIZIA PAVIMENTAZIONI

Con intervalli di pulizia regolari servono solo pochi minuti al giorno per avere una buona igiene nella stalla e zoccoli asciutti. Tenendo puliti i camminamenti si eliminano i principali fattori che causano malattie podaliche come le dermatiti.

PER UNA MIGLIORE PULIZIA NELLA STALLA - UN SISTEMA DI PULIZIA PER ALLEVAMENTI DI BOVINI - FAVORISCE IL BENESSERE DEGLI ANIMALI

RUSPETTA ELETTRICA RICARICABILE PER LA PULIZIA DI PAVIMENTAZIONI GRIGLIATE E CIECHE



607 L-LFPHH5

Pulitrice special batteria larg.lavoro 90cm con ruspetta a V Peso: 128 kg

607 L-LFPHH8

Pulitrice special batteria senza ruspetta a V

Ingombro confezione: 120 x 80 x 85H cm

607 L-LFPSH6

Pulitrice SP94 Akku special batteria + spazzola laterale d.50 cm + ruspetta a V



Ruspetta a forma di V con doppie strisce in gomma e una **larghezza di lavoro utile di 90 cm**, interamente zincata a fuoco.

Motore elettrico a corrente continuo 24V.

Potente, robusto e silenzioso.

Con batteria speciale a 50 A senza bisogno di manutenzione.

Con caricabatterie speciale con programma di carico batterie automatico.

Ampi pneumatici di tipo agricolo con speciale disegno a rampone del battistrada, compatta e maneggevole con elevata trazione, a singola velocità di marcia.



RUSPETTA A SCOPPIO PER LA PULIZIA DI PAVIMENTAZIONI GRIGLIATE E CIECHE



607 L-LFPCF3

Peso: 94 kg

Ingombro confezione: 120 x 80 x 85H cm

Ruspetta a forma di V con doppie strisce in gomma e una **larghezza di lavoro utile di 90 cm**, interamente zincata a fuoco.

Motore a 4 tempi Honda GC135 OHC (3,6 CV). Robusto e potente.

Ampi pneumatici di tipo agricolo con speciale disegno a rampone del battistrada, compatta e maneggevole con elevata trazione, a singola velocità di marcia.

ACCESSORIO PER RUSPETTA ELETTRICA ED A SCOPPIO

607 L-LFSFP1

Pala per foraggio / neve: pala 150 cm, larghezza di lavoro 120 cm

La parte che appoggia a terra è una striscia di gomma reversibile e regolabile. Facilmente agganciabile tramite spina elastica



SPAZZATRICI PER GRANDI SUPERFICI



Accessori per entrambe le spazzatrici:



Lamiera deviatrice



Sistema di raccolta "Cleanbag"
Capacità 40 l



WR 900 con motore Honda GCV 160 cod. 607 W-B100036

Motore:	motore a 4 tempi benzina Honda GCV 135 OHC, 135 cc, 4,5 CV / 3,4 kw.
Spazzola:	in polipropilene, filamento misto polipropilene/acciaio o acciaio.
Direzione di rotazione:	destra / sinistra. Regolazione in altezza centrale.
Largh. di lavoro:	880 mm
Capacità:	fino a 2500 mq all'ora.
Peso:	60 kg
Applicazioni:	aree di cortile, stalle, marciapiedi, passi carrai, aree commerciali.
Ingombro:	senza paletta 85 x 120 x H 58cm.
Manubrio:	regolabile in altezza

WR 870 Akku con motore elettrico a corrente continua 12V cod. 607 W-A100040


Motore:	motore elettrico 12V 63 Ah.
Durata di utilizzo:	fino a 2,5 ore con batteria a pieno carico.
Carica batteria:	caricatore speciale con spegnimento automatico (protezione di sovraccarico).
Spazzola:	in polipropilene
Direzione di rotazione:	destra / sinistra.
Largh. di lavoro:	870 mm circa
Peso:	75 kg
Applicazioni:	aree di cortile, stalle, marciapiedi, passi carrai, aree commerciali.
Ingombro:	senza paletta 85 x 120 x H 58cm.
Manubrio:	regolabile in altezza



SPAZZATRICE PER ELIMINARE L'ERBA INFESTANTE DAI PAVIMENTI



Tutte le fughe vengono accuratamente pulite, anche radici di grandi piante vengono rimosse.
Rimozione a misura di bambino/ semplice di vegetazione forte persino ai bordi/ contro muri e pareti

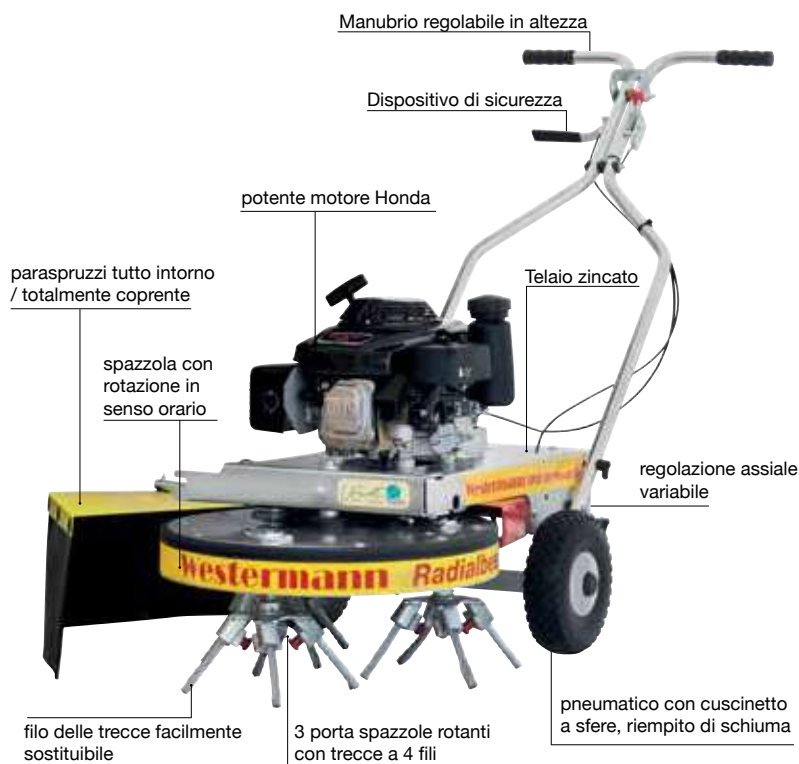

WR 660 motore Honda GXV 160

cod. 607 W-B100085

Motore:	motore a 4 tempi benzina Honda GXV 160 OHV, (motore industriale)
Spazzola:	4 Trecce di filo in acciaio per ogni elemento (3 elementi)
Direzione di rotazione:	in senso orario
Largh. di lavoro:	660 mm
Capacità:	1.800 m ² / h (a seconda del livello di sporco)
Peso:	ca. 95 kg
Applicazioni:	pavimenti con autobloccanti, marciapiedi, passi carrai, aree commerciali, viali
Ingombro:	senza paletta 85 x 120 x H 58cm.
Manubrio:	regolabile in altezza



Principio di spazzata di altri produttori
Strisce/graffi visibili su pavimentazioni delicate. Le piante vengono solo tranciate (non estirpate).



Principio di spazzata del modello wkb660
Le piante vengono attaccate da tutti i lati

Spazzatrice 2500 per attacco anteriore e posteriore



cod. 607 W100961CMP231

Larghezza di lavoro 2500 mm.

Spazzola in polipropilene con un diametro di 600 mm
Per l'attacco anteriore e posteriore, il telaio rimane invariato, solo la piastra d'attacco è ruotata.

Con un carter completamente sigillato resistente agli urti in plastica indeformabile non soggetto alla ruggine.

Con telaio zincato a fuoco

Con compensazione della oscillazione per un perfetto adattamento al suolo.

Con scarico automatico della spazzola.

Con robuste ruote di grande diametro e con cuscinetti lubrificabili.

Con coperchi laterali ribaltabili per spazzare a filo di pareti. Orientabile idraulicamente. NON serve una spazzola laterale.

Con una spaziosa vasca di raccolta che viene svuotata idraulicamente e pattini molto resistenti all'usura.

Con diverse piastre di attacco per l'utilizzo con una gran varietà di diversi veicoli portanti



Spazzatrice pavimenti

Spazzatrice con spazzola assiale per la pulizia di corsie in stalla, vie e pavimenti lastricati



607 L-LFKNF4
Peso: 82 kg

Spazzatrice con una spazzola rotante in nylon Ø 33 cm con 12 file di setole e una larghezza di lavoro utile di 100 cm e 5 velocità di rotazione.

Velocità di marcia variabile da 2,4 a 4,8 km/h.

Con manubrio regolabile in altezza.

Motore a 4 tempi Honda GC160 OHV (4,3 CV). Robusto e potente.

ACCESSORI



607 L-FSMB102 Lama per neve



607 L-FKGB102 Raccoglitore per sporco

NUOVA SPAZZOLA SETOL BIG



La spazzola **Setol Big** è pratica, veloce e molto efficace per la pulizia di qualsiasi superficie. Le setole molto spesse in polipropilene dello **spessore di 3mm** e le grande quantità di file alte 250 mm, rende questa pulitrice unica nel suo genere.


Adatta a qualsiasi ambiente, viene utilizzata in aziende agricole, maneggi, cantieri edili, strade, parcheggi, magazzini, ecc.

La spazzola SETOL BIG è predisposta con attacchi per punte per carrelli elevatori, per carrelli frontali con forche, per trattori con attacchi a tre punti categoria II. Se si desidera in particolare esigenze lavorative convogliare il materiale lateralmente, è disponibile un attacco girevole da applicare come optional.

Modello	Larghezza di lavoro	Larghezza macchina	Profondità di lavoro	Profondità macchina	Altezza setole	Altezza macchina	Peso
607 MT-ZL/S150/12	150	162	60 (12 file)	85	~ 25	86	105 kg
607 MT-ZL/S200/12	200	212	60 (12 file)	85	~ 25	86	120 kg
607 MT-ZL/S250/12	250	262	60 (12 file)	85	~ 25	86	135 kg

607 MT-SL-00-300 ATTACCO GIREVOLE DA APPLICARE ALLA PULTRICE (OPTIONAL)

Setole di ricambio per macchina	150cm 2 pz.750x300	200cm 2 pz.1000x300	250cm 2 pz.1250x300
---------------------------------	--------------------	---------------------	---------------------

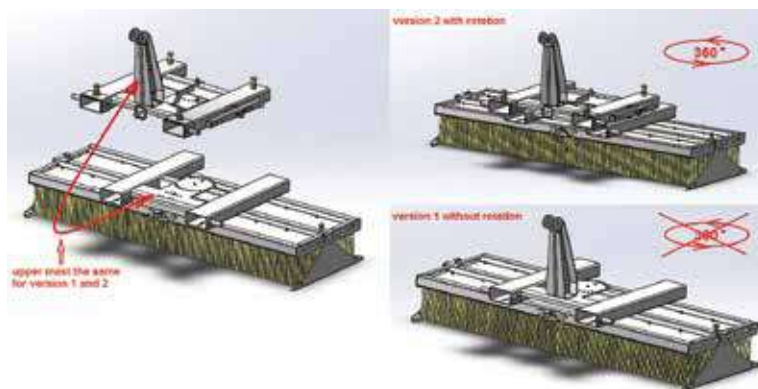

SPARGISALE DI NUOVA CONCEZIONE ECONOMICO E PRATICO

FINALMENTE UNO SPARGISALE CHE NON HA BISOGNO DI MANUTENZIONE PERCHÈ TUTTO QUELLO CHE POTREBBE ESSERE INTACCATO DAL SALE (TRANNE IL TELAIO) E CHE POTREBBE RENDER PROBLEMATICO IL FRAZIONAMENTO È IN MATERIALE SINTETICO ELASTICO.

VENTOLA DI DISTRIBUZIONE IN MATERIALE SINTETICO CON 6 + 4 PALE PER AVERE UNA DISTRIBUZIONE PIÙ OMOGENEA E AMPIA.

DOSATORE DEL SALE SULLA VENTOLA A VIBRAZIONE ED ESTRAZIONE DEL SALE CON MOVIMENTO ALTERNATO CON TACCHE PER DOSARE MEGLIO LA QUANTITÀ.

MISCELATORE A SCALA COMBINATO CON IL MOVIMENTO DEL DOSATORE CHE TIENE MESCOLATO IL SALE E ROMPE I BLOCCHI CHE ALTRIMENTI POTREBBERO RESTARE SOSPESI LUNGO LA PARETE DEL CASSONE IN CORRISPONDENZA DEL DOSATORE.

TRASMISSIONE MECCANICA CON ESENZIONE DI LUBRIFICAZIONE O IDRAULICA DI FACILE AZIONAMENTO DALLA CABINA.

REGOLAZIONE DI DOSAGGIO A 15 STADI MECCANICA O IDRAULICA DI FACILE AZIONAMENTO DALLA CABINA.

RUOTE PER PICCOLI SPOSTAMENTI DI MAGAZZINO.

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CON LAMPEGGIANTI INCLUSI.

REGOLATORI DI DELIMITAZIONE SPARGIMENTO SIA LATERALI CHE POSTERIORI PER UN MIGLIORE ADATTAMENTO DELLO SPARGIMENTO SU STRADE PICCOLE E GRANDI.



607 DE35800HINH
CAPACITÀ 1200 LITRI / 800 KG
DISTRIBUZIONE 1-16 METRI
L 160, P 115, H 150 CM
Peso: 160 KG



PRATICO UTILIZZO ANCHE IN STRADE STRETTE!




SPARGISALE TRAINATO



607 DE35313
• CAPACITÀ 430 LITRI / 330 KG
• DISTRIBUZIONE 1 - 16 METRI
• ATTACCO GANCIO DI TRAILO E TRATTORE
• DISTRIBUZIONE AZIONABILE TRAMITE LEVA
• IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E LAMPEGGIANTI
• VENTOLA DI DISTRIBUZIONE IN MATERIALE SINTETICO E LAMELLE IN METALLO.


PER LAVORI SU STRADA È PREVISTO IL COLLAUDO ESCLUSO DAL PREZZO

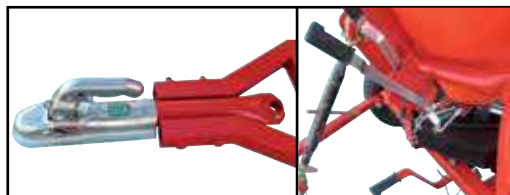

SPARGISALE A TRASMISSIONE CARDANICA



607 DE35301
• CAPACITÀ 430 LITRI / 330 KG
• PESO 55 KG
• DISTRIBUZIONE 1 - 16 METRI
• ATTACCO A TRE PUNTI STANDARD
• IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E LAMPEGGIANTI
• TRASMISSIONE CARDANICA

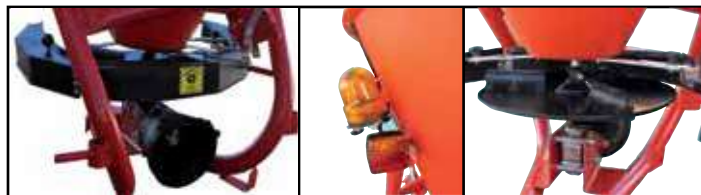

BRACCIO SOLLEVATORE

GRU IDRAULICO PER IL SOLLEVAMENTO DI SACCHI BIG BAG

607 I-IZP1000

CAPACITÀ MASSIMA DI PORTATA: 1000 KG

ALTEZZA MAX. DI SOLLEVAMENTO: 3,25 M

PORTATA ORIZZONTALE: 1,35 - 2,35 M

PESO: 286 KG

IL BRACCIO SOLLEVATORE BIG BAG (PER CONCIMI) È IDONEO PER TUTTI TIPI DI TRATTORI DOTATI DI ATTACCO A TRE PUNTI DI CATEGORIA II. POTENZA MINIMA RICHIESTA: 80 CV ADATTO ALL'ATTACCO DI SPANDICONCIME. ATTACCO A TRE PUNTI STANDARD



FINALMENTE SPARGISALE E SPANDICONCIME CHE NON HANNO BISOGNO DI MANUTENZIONE PERCHÈ TUTTO QUELLO CHE POTREBBE ESSERE INTACCATO DAL SALE, DAGLI ACIDI DEI CONCIMI (TRANNE IL TELAIO) E CHE POTREBBE RENDER PROBLEMATICO IL FRAZIONAMENTO È IN MATERIALE SINTETICO ELASTICO.

SPANDICONCIME DI NUOVA CONCEZIONE ECONOMICO E PRATICO



Sistema piano vibrante



Regolazione di dosaggio a 15 stadi meccanica o idraulica di facile azionamento dalla cabina



Trasmissione meccanica



Trasmissione cardanica

SPANDICONCIME IN MATERIALE SINTETICO



607 DE36500

- **Capacità 715 litri / 550 Kg**
- Peso 61 kg. • PTO 540 g.
- Potenza necessaria 14 kW.
- Distribuzione 6 - 14 metri.
- Ventola in materiale sintetico con 6 + 4 pale per avere una distribuzione più omogenea e ampia con una riduzione di tempo e carburante che può raggiungere il 50%.
- Cassone in materiale sintetico.
- Trasmissione senza necessità di manutenzione.
- Attacco a tre punti standard adatto a qualsiasi trattore ingombro: 140 x 140 x H 165 cm



Miscelatore a scala combinato con il movimento del dosatore che tiene mescolato il contenuto



SPANDICONCIME CON PAVIMENTO VIBRANTE 550



607 DE33550

- **Capacità 550 litri / 380 kg**
- Peso 112 kg
- Distribuzione 6-16 metri
- Attacco a tre punti standard
- Trasmissione cardanica
- Impianto di illuminazione
- Ventola di distribuzione in materiale sintetico con 6 + 4 pale per avere una distribuzione più omogenea e ampia.
- Fondo vibrante e miscelatore a scala con movimento del dosatore che tiene mescolato il contenuto e rompe i blocchi che altrimenti potrebbero restare sospesi lungo la parete del cassone in corrispondenza del dosatore.
- Ruote per piccoli spostamenti di magazzino.

SPANDICONCIME CON PAVIMENTO VIBRANTE 1200



607 DE33800

- **Capacità 1200 litri / 850 kg**
- Peso 160 kg
- Distribuzione 6-16 metri
- Attacco a tre punti standard
- Trasmissione cardanica
- Impianto di illuminazione
- Fondo vibrante e miscelatore a scala con movimento del dosatore che tiene mescolato il contenuto e rompe i blocchi che altrimenti potrebbero restare sospesi lungo la parete del cassone in corrispondenza del dosatore.
- Ventola di distribuzione in materiale sintetico con 6 + 4 pale per avere una distribuzione più omogenea e ampia.
- Ruote per piccoli spostamenti di magazzino.

SPANDICONCIME FRUTTETO -INDICATO PER FRUTTETI -



607 DE33501

- **Capacità 715 litri / 550 kg**
- Peso 61 kg
- Distribuzione 1 - 4 / 1 - 4 metri
- Attacco a tre punti standard
- Distribuzione laterale sinistra/destra con possibilità di distribuire con temporaneamente entrambi i lati
- Trasmissione cardanica
- Attacco a tre punti standard adatto a qualsiasi trattore.



SPANDICONCIME FRUTTETO CON PIANO VIBRANTE

-INDICATO PER FRUTTETI -



607 DE33518HINH

- **Capacità 550 litri / 380 kg**
- Peso 112 kg
- Distribuzione 1-4 / 1-4 metri
- Attacco a tre punti standard
- Trasmissione idraulica
- Distribuzione laterale sinistra/destra con possibilità di distribuire contemporaneamente entrambi i lati
- Ventola di distribuzione in materiale sintetico con 6 + 4 pale per avere una distribuzione più omogenea e ampia.
- Fondo vibrante e miscelatore a scala con movimento del dosatore che tiene mescolato il contenuto e rompe i blocchi che altrimenti potrebbero restare sospesi lungo la parete del cassone in corrispondenza del dosatore.
- Ruote per piccoli spostamenti di magazzino.

SPANDICONCIME FRUTTETO 1200 PIANO VIBRANTE

-INDICATO PER FRUTTETI -



607 DE33818HINH

- **Capacità 1200 litri / 850 kg**
- Peso 180 kg
- Distribuzione 1-4 / 1-4 metri
- Attacco a tre punti standard
- Impianto di illuminazione e lampeggianti
- Trasmissione idraulica
- Ruote per piccoli spostamenti di magazzino.
- Distribuzione laterale sinistra/destra con possibilità di distribuire contemporaneamente in entrambi i lati
- Fondo vibrante e miscelatore a scala con movimento del dosatore che tiene mescolato il contenuto e rompe i blocchi che altrimenti potrebbero restare sospesi lungo la parete del cassone in corrispondenza del dosatore.

Erpice a dischi 3m con dischi Ø 560, packer Ø 510, att. seminatrice + led



607 AFAT560/3-PL

CARATTERISTICHE TECNICHE

Larghezza di lavoro:	3 m
Profondità di lavoro	2,24 m
Altezza della macchina in posizione di lavoro	1,4 m
Larghezza di trasporto:	3,08 m
Numero di set:	3 pz
File di dischi:	2 pz (Ø 560)
Numero di coppie di dischi	12 pz
Rullo:	1 pz (Ø 510)
Velocità di lavoro:	9+14
Trattore consigliato:	95-120
Peso:	1630 Kg

ingombro: 310 x 230 x H 246 cm



La macchina è progettata principalmente per la preparazione del terreno prima della semina, in particolare del terreno vegetale, frantuma e sbriciola i solidi e impasta il terreno per una migliore penetrazione delle acque sotterranee. Riduzione dei costi grazie a minori lavorazioni e conseguente minor uso di carburante, meno ore di trattoristi e minore sfruttamento delle macchine, ecc. (dal 40-60%) e inoltre si tutelano i terreni perché vengono lavorati al minimo (dopo qualche anno le rese possono aumentare anche del 20%). Incremento medio del 30% di carbonio organico nel suolo con punte fino al 50%. Riduzione del transito ripetuto di veicoli e di conseguenza si evita il compattamento del suolo. Riduzione del 19% delle emissioni nocive in atmosfera.

Erpice a dischi 3m con dischi Ø 600, packer Ø 510, att. seminatrice + led



607 AFAT600/3-PL

CARATTERISTICHE TECNICHE

Larghezza di lavoro:	3 m
Profondità di lavoro	2,24 m
Altezza della macchina in posizione di lavoro	1,4 m
Larghezza di trasporto:	3,08 m
Numero di set:	3 pz
File di dischi:	2 pz (Ø 600)
Numero di coppie di dischi	12 pz
Rullo:	1 pz (Ø 510)
Velocità di lavoro:	9+14
Trattore consigliato:	95-120
Peso:	1780 Kg



A differenza dell'erpice sopra, questa è più incisiva perché il diametro dei dischi di 60 mm. La macchina è progettata principalmente per la preparazione del terreno prima della semina, in particolare del terreno vegetale, frantuma e sbriciola i solidi e impasta il terreno per una migliore penetrazione delle acque sotterranee. Riduzione dei costi grazie a minori lavorazioni e conseguente minor uso di carburante, meno ore di trattoristi e minore sfruttamento delle macchine, ecc. (dal 40-60%) e inoltre si tutelano i terreni perché vengono lavorati al minimo (dopo qualche anno le rese possono aumentare anche del 20%). Incremento medio del 30% di carbonio organico nel suolo con punte fino al 50%. Riduzione del transito ripetuto di veicoli e di conseguenza si evita il compattamento del suolo. Riduzione del 19% delle emissioni nocive in atmosfera.

Coltivatore stoppie 3m con 7 ancore D560 molle sicurezza+tubol.R.+imp.led

607 AFUP600/3-7-L



Adatto per la coltivazione delle stoppie ad alte velocità, usato in sostituzione dell'aratura, consente la risalita e il rimescolamento negli strati più superficiali delle sostanze organiche aumentando la fertilità del terreno: impiegato dopo l'aratura permette l'ottimale lavorazione in profondità. Questa macchina è pensata per i trattori di bassa/media potenza, con **due file di ancore e con speciali vomeri e ali + 1 fila di dischi per garantire un'ottima miscelazione di terreno e residui per una profondità di lavoro dai 5 – 30 cm.**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Larghezza di lavoro:	3 m
Profondità di lavoro	3,3 m
Altezza	1,5 m
Numero di ancore:	7 pz
Numero di dischi:	8 pz
Numero di rulli tubolari:	1 pz
Larghezza del rullo tubolare	3 m
Velocità di operazione:	1 pz
Velocità di lavoro:	9/14 km/h
Trattore consigliato:	110 CV
Peso:	1250 Kg



Rullo idraulico snodato Walze 4,5m Ø 600 mm 1 cilindro + impianto led

607 AFU855/4H600L



CARATTERISTICHE TECNICHE

	607 AFU855/4H530L	607 AFU855/4H600L	607 AFU855/5H530L	607 AFU855/6H530L
Larghezza di lavoro:	4,5 m	4,5 m	5,2 m	6,2 m
Diametro dischi flottanti:	Ø 530 mm	Ø 600 mm	Ø 530 mm	Ø 530 mm
Profondità di lavoro	3,4 m	3,4 m	3,4 m	3,4 m
Altezza della macchina in posizione di lavoro	1,1 m	1,1 m	1,1 m	1,1 m
Larghezza di trasporto:	2,1 m	2,1 m	2,4 m	2,4 m
Altezza di trasporto:	1,7 m	1,7 m	1,7 m	1,7 m
Lunghezza di trasporto:	3,5 m	3,5 m	4,0	4,8 m
Numero di rulli lisci	1 x 18 / 2 x 11	1 x 18 / 2 x 11	1 x 20 / 2 x 15	3 x 21
Numero di rulli dentati:	1 x 17 / 2 x 10	1 x 17 / 2 x 10	1 x 19 / 2 x 14	3 x 20
Velocità operativa:	9/14 km/h	9/14 km/h	9/14 km/h	9/14 km/h
Trattore consigliato:	70/90 cv	70/90 cv	70/90 cv	80/100 CV
Peso:	2310 kg	2650 kg	2590 kg	2980 Kg

Rullo costipatore con dischi flottanti dentati in ghisa Ø 530/600mm, con cilindro ed impianto elettrico. Assicurano una compattazione ideale del terreno senza ondulate grazie ai diametri grandi dei dischi, donando un buon contatto tra terreno e semente/radice ed inoltre riducendo sensibilmente la porosità del terreno, evitando quindi un'eccessiva evaporazione dell'acqua in caso di siccità.

Disponibili le seguenti misure per rulli ad 1 cilindro

4,5m Ø 600mm | 2650 kg / 4,5m Ø 530mm | 2310 kg

5,0m Ø 530mm | 2590 kg / 6,2m Ø 530mm | 2980 kg



Erpice arieggiatore sarchiatore con denti a molla di 6m

Disponibili le seguenti misure: 3 m/4,5 / 6 m / 7,5 m / 9 m/ 12 m



607 AFAF4/6M

CARATTERISTICHE TECNICHE

Larghezza di lavoro:	6 m
Profondità di lavoro	2,5 m
Altezza	1 m
Larghezza di trasporto:	2,4 m
Profondità di trasporto:	2,5 m
Altezza di trasporto:	2,2 m
Numero di settori operanti:	4
Numero di file di denti:	5
Numero totale di denti doppi:	120
Velocità di lavoro:	4-10 km/h
Peso:	650 Kg
Trattore raccomandato:	60/70 CV
Lunghezza denti:	490 mm
Diametro denti:	8 mm

Con questo modello aumenta di vitalità il suolo, si può ottenere l'effetto desiderato per i molteplici lavori che può fare. Ideale per la aerazione e la fertilizzazione ed al miglioramento del suolo, mantiene le erbacce sotto controllo.

Si usa su prati permanenti, mais, bietole, soia, girasole, pomodori, carote e numerose altre orticole e inoltre con orzo, frumento, colture arboree, ecc.

Per ridurre i costi colturali e velocizzare le operazioni di controllo delle infestanti stesse con un impatto ambientale nullo. Eliminazione degli erbicidi chimici

Ingombro: L 295 x P 235 x H 225 cm

Erpice arieggiatore sarchiatore con denti a molla di 4,5 m con idraulica (larghezza di trasporto 2,5 m)


607 DEGRHA4,5/2,5



Questo strigliatore viene utilizzato nei terreni coltivati ad erba e nella lavorazione del suolo dove è necessario l'uso di attrezzi. La macchina ideale in alternativa ai diserbanti, molto apprezzato nelle colture biologiche. Ideale per la aerazione e la fertilizzazione ed al miglioramento del suolo, mantiene le erbacce sotto controllo. Con questo modello di erpice strigliatore con denti a molla si aumenta di vitalità il suolo, si può ottenere l'effetto desiderato per i molteplici lavori che può fare.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Larghezza di lavoro:	4,5 m
Profondità di lavoro	2,25 m
Altezza	1,25 m
Larghezza di trasporto:	2,5 m
Profondità di trasporto:	2,5 m
Altezza di trasporto:	2,2 m
Numero di settori operanti:	4
Numero di file di denti:	6
Numero totale di denti singoli	144
Velocità di lavoro:	4-10 km/h
Peso:	560 kg
Trattore raccomandato:	40/50 CV
Lunghezza denti:	460 mm
Diametro denti:	7 mm

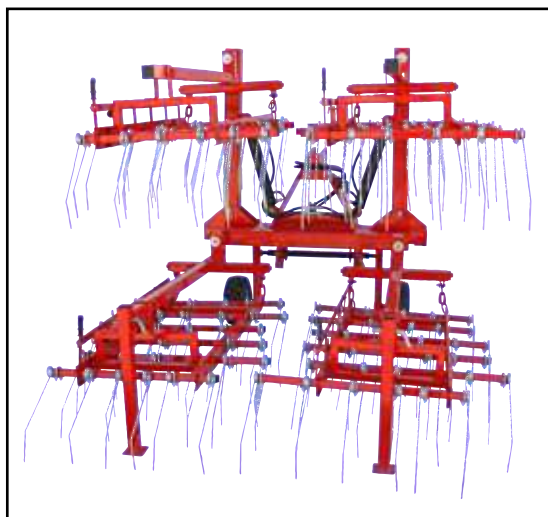

Strigliatrice WEIDESLEPER arieggiatore /sarchiatore +seminatrice 5m e 6m

Disponibili le seguenti misure: 5m / 6 m



607 AFU854/2-6M-S
607 AFU854/1-5M-S

CARATTERISTICHE TECNICHE

Larghezza di lavoro	6,12 m	5,12 m
Profondità di lavoro	2,83 m	2,83 m
Altezza	1,68 m	1,68 m
Profondità di trasporto	2,83 m	2,83 m
Altezza di trasporto	2,30 m	2,30 m
Peso spargitore	35 kg	35 kg
Tensione	12 volt	12 volt
Consumo corrente avvio	15 norm. mod.	15 norm. mod.
Potenza motore spargitore	150 W	150 W
Velocità disco spargitore	dai 300-2700 giri/m	dai 300-2700 giri/m
Capacità serbatoio	110 lt.	110 lt.
Lunghezza denti	490 mm	490 mm
Largezza semina (a seconda del n° di giri del disco rotante)	da 2,5 a 15 m	da 2,5 a 15 m

Questa macchina combinata, con erpice tradizionale a strascico con denti in ghisa e denti elastici a molla riesce ad arieggiare delicatamente la cotica erbosa in un modo perfetto, permettendo di ricevere più velocemente e in modo omogeneo i fertilizzanti e ossigenando, favorendo così una folta crescita. Nel nostro sito web si possono vedere i filmati delle macchine al lavoro. La macchina è possibile averla con o senza la seminatrice, nella larghezza di 5m e 6 m. La seminatrice a spaglio elettrica, la si aziona tramite un telecomando dal trattore.

607 AFU854/1-5M Strigl.Weidesleper 5m arieggiatore/sarchiatore
607 AFU854/2-6M Strigl.Weidesleper 6m arieggiatore/sarchiatore
607 AFU854/2SU-I Supporto Weidesleper per seminatrice
607 AFBAGRARS100 Seminatrice 110l



Ingombro: L 230 x P 195(senza denti a molla), 330 (con denti a molla) x H 230 cm



Strigiatrici per arieggiare i prati con 3 file di denti in ghisa



Macchine adatte per i lavori indispensabili di un tempo, come Arieggiare e Rullare i prati per ottenerne una migliore resa.

Per arieggiare il prato e coprire il seme dopo la semina o per rompere la crosta.

Arieggiare: -Rimuove lo strato infeltrito quindi il prato respira di più, facilita la frantumazione e la penetrazione del letame precedentemente sparso e l'assorbimento di altri elementi nutritivi.



607 AFU854-2M/3 Tipo di strigatrice sospesa: **2m** con 3 file di denti in ghisa speciale / Larghezza di lavoro: 2,12 m / Dimensioni in posizione di lavoro lung.h x larg.h x alt.: 1,40x2,12x0,86 / Profondità di lavoro: 0,04 / Peso: 170 kg / Sistema di ripiegamento per trasporto: unico pezzo / Velocità di trasporto: max15 km/h

607 AFU854-3M/3 Tipo di strigatrice sospesa: **3m** con 3 file di denti in ghisa speciale / Larghezza di lavoro: 3,2 m / Dimensioni in posizione di lavoro lung.h x larg.h x alt.: 1,40x3,2x0,86 / Dimensioni di trasporto: 1,64x2,27x1,2 / Profondità di lavoro: 0,04 / Peso: 250 kg / Sistema di ripiegamento per trasporto: meccanica / Velocità di trasporto: max15 km/h

607 AFU854-4M/3 Tipo di strigatrice sospesa: **4m** con 3 file di denti in ghisa speciale / Larghezza di lavoro: 4,12 m / Dimensioni in posizione di lavoro lung.h x larg.h x alt.: 1,40x4,12x0,86 / Dimensioni di trasporto: 1,64x2,27x1,7 / Profondità di lavoro: 0,04 / Peso: 310 kg / Sistema di ripiegamento per trasporto: meccanica / Velocità di trasporto: max15 km/h

607 AFU854/1-5M/3 Tipo di strigatrice sospesa: **5m** con 3 file di denti in ghisa speciale / Larghezza di lavoro: 5,12 m / Dimensioni in posizione di lavoro lung.h x larg.h x alt.: 1,40x5,12x0,86 / Dimensioni di trasporto: 1,64x2,27x1,7 / Profondità di lavoro: 0,04 / Peso: 480 kg / Sistema di ripiegamento per trasporto: **idraulica** / Velocità di trasporto: max15 km/h

607 AFSETHIDROW4 Set idraulica per strigatrice di 4mt

Strigiatrici per arieggiare i prati con 4 file di denti in ghisa



607 AFU854/1-5M/4 Tipo di strigatrice sospesa: **5m** con 4 file di denti in ghisa speciale / Larghezza di lavoro: 5,12 m / Dimensioni in posizione di lavoro lung.h x larg.h x alt.: 1,64x5,12x0,86 / Dimensioni di trasporto: 1,77x2,27x1,9 / Profondità di lavoro: 0,04 / Peso: 550 kg / Sistema di ripiegamento per trasporto: **idraulica** / Velocità di trasporto: max15

607 AFU854/2-6M/4 Tipo di strigatrice sospesa: **6m** con 4 file di denti in ghisa speciale / Larghezza di lavoro: 6,12 m / Dimensioni in posizione di lavoro lung.h x larg.h x alt.: 1,77x6,12x0,86 / Dimensioni di trasporto: 1,77x2,27x1,9 / Profondità di lavoro: 0,04 / Peso: 665 kg / Sistema di ripiegamento per trasporto: **idraulica** / Velocità di trasporto: max15



Erpice / coltivatore per smuovere e raffinare il prato

Erpice/coltivatore ripieghevole con 4 file di denti vibranti

Larghezza di lavoro: 400 cm / Ingombro su strada: 248 x 200 x H135cm / Peso: 370 kg

607 M-MBF4 con 4 file di denti



Seminatrice elettrica a spaglio

Seminatrice elettrica a spaglio in materiale plastico molto resistente inattaccabile dagli acidi e robusto telaio in acciaio. Applicabile a qualsiasi macchina. Azionamento elettrico con tasto start/stop tramite la cabina di comando ed inoltre sempre elettrica la regolazione di apertura per la distribuzione sementi. Ventola in acciaio inox.



607 DE34110

- Capacità 110 litri
- Peso 33 kg
- Distribuzione 2-15 metri

Seminatrice elettrica a spaglio

Seminatrice elettrica a spaglio in materiale plastico molto resistente inattaccabile dagli acidi e robusto telaio in acciaio. Applicabile a qualsiasi macchina. Azionamento elettrico con tasto start/stop tramite la cabina di comando. Ventola in acciaio inox. 12v, 150W



607 AFBAGRARS100

- Capacità 110 litri
- Peso 35 kg
- Distribuzione 2-15 metri



Questo livellatore professionale è indicato per qualsiasi scuderia e maneggio. Rende facile mantenere nelle migliori condizioni l'arena. Il livellatore/erpice per l'arena ippica livella e allenta le superfici dell'arena ippica. Ha due file di denti a molla che muovono e allentano la superficie, una file di denti a molla con barra livellatrice che rende la superficie completamente uniforme e un rullo di fresatura a rete che compatta il terreno e lascia una superficie finita perfettamente adatta allo zoccolo del cavallo. L'erpice non danneggia la sottostruttura della superficie lavorata perchè si può regolare la profondità di lavorazione. La robusta struttura in acciaio zincato a caldo è estremamente funzionale e durevole. Fornito per l'attacco a tre punti del trattore, lo si può utilizzare anche con il carrello con attacco universale con ruote e timone (optional) facilmente collegabile a quad e fuoristrada.

- Funzione rotante incorporata grazie all'attacco a 3 punti sterzante
- Ruota laterale distanziatrice regolabile per impostare la distanza corretta della lama dalla parete perimetrale
- Carrello adattatore universale per quad e fuoristrada, con timone (optional)
- Lama laterale regolabile
- Due file di denti a molla mobili con regolazione
- Terzo punto che collega rullo e telaio per la regolazione della profondità di lavoro
- Barra livellatrice flessibile
- Piedini di appoggio
- Rullo a rete con coclea all'interno

CARATTERISTICHE TECNICHE

	607 GMARENA160	607 GMARENA200	607 GMARENA240
Larghezza di lavoro:	1,6 m	2,0 m	2,4 m
Peso:	180 kg	195 kg	210kg
N° denti doppi a molla	13	17	21
N° molle sostegno barra livellatrice	4	6	6

607 GMARENACARREL Carrello con ruote e adattatore universale (optional)



Carrello con adattatore universale



Rullo a rete con coclea





Attacco a 3 punti sterzante



Attacco a 3 punti sterzante



Attacco a 3 punti sterzante



Ruota laterale distanzatrice



Lama laterale regolabile



Piede d'appoggio



FALCIATRICE ROTANTE A TAMBURO ECO CUT CON IDRAULICA



607 TAM000006 Falciatrice a tamburo 165H c/idraulica senza albero cardanicoZ-042
607 TAM000007 Falciatrice a tamburo 185H c/idraulica senza albero cardanicoZ-042

Sistema di sicurezza in caso di ostacoli • Se la falciatrice incontra un ostacolo, torna indietro automaticamente
Regolazione dell'altezza di taglio • anelli distanziatori sulla piastra
Lavoro silenzioso e stabile



CARATTERISTICHE TECNICHE

ECO CUT	1,35	1,65	1,85
Larghezza di lavoro:	1,35 m	1,65	1,85
Larghezza andana	0,6 m	0,7 m	0,8 m
Efficienza lavorativa ha/h	ca. 1,0	ca. 1,5	ca. 2,0
Numero di lame	4	6	6
Velocità PTO [giri/min]	540	540	540
Categoria attacco	I/II	I/II	I/II
Requisiti di alimentazione/potenza [HP]	25	40	60
Peso [kg]	300	349	410

Le falciatrici a tamburo sono di nostra produzione dal 1996. Molti anni di esperienza combinati con materiali di alta qualità hanno portato alla creazione di una macchina che ha ottenuto il riconoscimento tra gli agricoltori di tutto il mondo.

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

SOLLEVATORE IDRAULICO - FACILITA IL RAPIEGAMENTO DELLA MACCHINA PER IL TRASPORTO. INCLUDE UN BLOCCO MECCANICO CHE IMPEDISCE ALLA FALCIATRICE DI APRIRSI IN CASO DI GUASTO IDRAULICO. **COPERTURA IN METALLO RINFORZATO**, TELA DI PROTEZIONE, DISPOSITIVO DI SICUREZZA, PIEGHEVOLE PER POSIZIONE DI TRASPORTO, CHIAVE PER LA SOSTITUZIONE RAPIDA DEI COLTELLI, REGOLAZIONE ALTEZZA DI TAGLIO.

Attacco a 3 punti • Un profilo in acciaio piegato, che aumenta notevolmente la durata dell'attacco (a differenza dei profili saldati) **Coperchio/copertura superiore** • extra-rinforzato con un telaio solido • la forma aerodinamica impedisce l'accumulo di rifiuti sulla superficie

Perni di attacco inferiori regolabili • **Trasmissione a cinghia** • l'azionamento viene trasmesso tramite 4 cinghie trapezoidali • una frizione a ruota libera per proteggere la trasmissione

ACCESSORI

ALBERO PTO (135): 270NM, L-510

ALBERO PTO (165, 185): 460 NM, L-710

FALCIATRICE ROTANTE A TAMBURO ECO CUT 210



607 TAM000010 Falciatrice a dischi 210cm c/albero cardanico

Albero verticale del tamburo realizzato in acciaio con maggiore resistenza e durata.
L'ingranaggio garantisce un funzionamento corretto e senza problemi dell'unità di taglio
Piattino fondo • spessore 5 mm • realizzato in acciaio resistente all'usura



CARATTERISTICHE TECNICHE

ECO CUT 210	2,10
Larghezza di lavoro:	2,10
Larghezza andana	0,90 m
Efficienza lavorativa ha/h	ca. 2,5
Numero di coltelli	8
Velocità albero [giri/min]	540
Categoria attacco	II e III
Requisiti di alimentazione/potenza [HP]	70
Peso [kg]	562

Falciatrice a tamburo da 2,1 metri - rifinita nei minimi dettagli. Più di 45 mila falciatrici a tamburo vendute in tutto il mondo dimostrano che il nostro marchio gode della fiducia dei clienti e soddisfa le più alte aspettative.

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

COPERTURA METALLICA CON BARRE, TELA DI PROTEZIONE, SOLLEVAMENTO IDRAULICO, ALBERO CARDANICO, CHIAVE PER CAMBIO RAPIDO COLTELLI.

Sollevatore idraulico di serie • il cilindro idraulico facilita il ripiegamento per il trasporto • blocco meccanico di sicurezza del cilindro in acciaio con alta resistenza alla trazione

Attacco a 3 punti rinforzato • ricavato da un unico profilo piegato, eliminando gli elementi suscettibili di danneggiamento (es. saldature), dotato di perni regolabili di 2° e 3° categoria

Coperture in metallo con barriere di sicurezza aggiuntive • tela, rinforzata con un collare lungo il bordo inferiore • caratterizzato da una maggiore resistenza

Altezza di taglio regolabile, grazie all'utilizzo di distanziali metallici regolabili nel range di 3,5 cm - 6 cm

Albero cardanico • 460 Nm L-860 con frizione unidirezionale di serie

Portalam e coltelli • coltelli in acciaio temprato (modello lungo - 102 mm) • chiave per il cambio rapido del coltello incluso • 8 fori su ogni piastra - possibilità di cambiare posizione dei porta coltelli

Cuscinetti a doppia fila di serie • caratterizzato da una lunga aspettativa di vita

FALCIATRICE A DISCHI



Barra falciatrice Comer con dispositivo di sicurezza, ogni disco è protetto da un dispositivo di protezione a spina di sicurezza - in caso di collisione, il disco viene disabilitato dal sistema di azionamento, riduce i costi di riparazione e le possibilità di guasti.

607 TAM000011 Falciatrice a dischi 250cm c/albero cardanico
607 TAM000012 Falciatrice a dischi 280cm c/albero cardanico



ACCESSORI
RUOTE ANDANA SINGOLA / DOPIA

FALCIATRICE A DISCHI FRONTALI

607 TAM000018 Falciatrice frontale a dischi 3m con albero cardanico FC300



TRASMISSIONE CAMBIO
• realizzati da produttori di fama mondiale (Comer Industries)



CARATTERISTICHE TECNICHE

OPTI CUT	2,10	2,5	2,8	3,2
Larghezza di lavoro (m)	2,1	2,5	2,8	3,2
Numero di dischi	5	6	7	8
Numero di lame	10	12	14	16
Efficienza di lavoro (ha/h)	2	2,5	3	3,5
Velocità albero cardanico (rpm)	540	540	540	540
Categoria attacco	II/III	II/III	II/III	II/III
Requisiti di potenza [HP]	30	45	60	80
Peso [kg]	497	527	563	610

Le falciatrici a dischi della serie OPTI CUT ad attacco posteriore sono progettate per la falciatura di erbe da foraggio e leguminose.

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

Albero cardanico 460NM, ALBERO CARDANICO (460NM, L-860, FRIZIONE UNIDIREZIONALE), TELA DI PROTEZIONE, SISTEMA DI SICUREZZA ANTIROTAZIONE, CILINDRO IDRAULICO, GAMBA DI SOSTEGNO REGOLABILE, BLOC- CO PER IL TRASPORTO, CHIAVE LAMA A CAMBIO RAPIDO, SCATOLA LAME DI RICAMBIO, BARRA DI TAGLIO COMER CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA, SISTEMA DI SOSPENSIONE A MOLLA

Sistema di sospensione a molla, le molle alleviano la pressione della barra falciante sul terreno, allungandone la vita

Protezione anteriore pieghevole, facile accesso alla barra falciante per cambio lama o manutenzione

Sistema di copia del terreno, campo di lavoro 0-8 gradi della barra di taglio
Attacco a 3 punti • un profilo piegato da 5 mm, che aumenta significativamente la durata dell'attacco (a differenza dei profili saldati) • dotato di perni cat. 2° e 3°
Sistema di sicurezza in caso di ostacoli, se viene colpito un ostacolo, la barra falciante oscillerà all'indietro di 15 gradi. **Cilindro idraulico**, consente facili manovre e il trasporto della macchina. **Posizione di lavoro**, progettato con una posizione di lavoro preimpostata per sfiorare le andane.

Porta lama centrale in acciaio al boro temprato. **Trasmissione a cinghia** l'azionamento viene trasmesso tramite 4 cinghie trapezoidali

CARATTERISTICHE TECNICHE

FAST CUT	300
Larghezza di lavoro:	3
Numero di frese [pz]	14
Ruote andane doppie [pz]	2
Efficienza di lavoro [ha/h]	3,5
Velocità albero cardanico [rpm]	1000
Categoria attacco	II
Requisiti di potenza [HP]	80
Peso [kg]	915

La falciatrice a dischi frontali è progettata per aziende agricole di grandi dimensioni. Questa macchina funziona molto bene in combinazione con la falciatrice Opti CUT 320 posteriore per superare i 6 metri di larghezza di lavoro. Questa combinazione riduce i tempi di taglio e il consumo di carburante.

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

2 ALBERI PTO (VERSIONE DA 880 NM CON FRIZIONE A FRIZIONE E VERSIONE DA 620 NM CON FRIZIONE UNIDIREZIONALE), TELAIO ATTACCO RAPIDO, CILINDRO IDRAULICO, TELA DI PROTEZIONE, CHIAVE PER LA SOSTITUZIONE RAPIDA DEI COLTELLI.

Protezione alberi cardanici, protegge i giunti dell'albero, cardanico e della trasmissione.

Ala di accesso al tamburo estraibile, per una facile pulizia periodica e lubrificazione. **Barra di taglio**, barra anti guasto dotata di dispositivo di sicurezza su ciascuno dei sette dischi. **Protezione di sicurezza pieghevole**, facile accesso alla barra falciante per cambio lama o manutenzione

Sistema di sospensione flottante, consente alla falciatrice di lavorare senza problemi su terreni irregolari, flessibilità uniforme della barra falciante, intervallo +7°/-6°.

Cilindro idraulico, semplifica le manovre e il trasporto della macchina, a semplice effetto. **Attacco rapido telaio "A"**, dotazione di serie, consente un rapido aggancio al trattore.

Telone protettivo, il telone di tela realizzato in materiale di alta qualità offre una protezione perfetta contro gli oggetti volanti che fuoriescono da sotto la macchina

GIRELLI VOLTAFIENO TORNADO 550

VERSIONE PORTATA



CARATTERISTICHE TECNICHE	
GIRELLO	550 PORTATO
Larghezza di lavoro (mm)	5500
Larghezza totale della macchina	5900
Requisiti di potenza (HP)	da 50
Efficienza di lavoro [ha/h]	5,5
Albero cardanico	460 Nm=1600 friz.a cricchetto
Numero di rotori (pz)	4
Numero di bracci del rotore	6
Collegamento idraulico	una sezione
Numero richiesto di cilindri idraulici	2
Diametro del rotore	1820
Categoria di attacco	3 punti cat. II
Pneumatici	18x8,5-8
Peso (kg)	803
Larghezza di trasporto (mm)	3000
Altezza di trasporto (mm)	2860

607 TAM000279

Girello voltafieno 5,5m attacco 3ptc/albero cardanico PRZ-550

Il voltafieno TORNADO 550 è una macchina a quattro rotori progettata per un'efficace arieggiamento e spargimento di in- silato e fieno, accelerando il processo di essiccazione e riducendo la perdita di nutrienti. Produciamo una versione trainata e portata con attacco a 3 punti.

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

ALBERO PTO (460 NM L=1600), REGOLAZIONE ANGOLO DI LAVORO, ATTACCO 3PT O ATTACCO RI- MORCHIO, REGOLAZIONE MECCANICA IN ALTEZZA, PIEGATURA IDRAULICA, RUOTA DI SOSTEGNO

Cambio • prodotto da COMER / STAROSIELSKI • 5 ingranaggi, i principali lavorano in olio mentre gli altri sono lubrificati a grasso solido • protetto contro l'intasamento dell'erba

Sistema flottante regolabile • la regolazione meccanica dell'angolo consente un posizionamento preciso dei denti

ALBERO PTO (cardanico) • 460Nm, L-1600 con frizione a cricchetto M34 **ROTORI** • 4 rotori a 6 bracci

Regolazione e angolazione • consente alla macchina di lavorare ai bordi dei prati

VERSIONE CON ATTACCO A TRE PUNTI (portato)

dotato di ruota di supporto di serie sistema di copiatura del profilo del terreno due aste di sterzo che controllano perfettamente la macchina su terreni sconnessi un profilo in acciaio piegato, che aumenta notevolmente la durata dell'attacco (a differenza dei profili saldati) **Denti** • realizzati in acciaio molleggiato di 10 mm di diametro

Sistema idraulico • cilindri idraulici • un cilindro per mettere la macchina in posizione di lavoro • l'intero sistema è controllato con una sezione

VERSIONE TRAINATA



CARATTERISTICHE TECNICHE	
GIRELLO	550 TRAINATO
Larghezza di lavoro (mm)	5500
Larghezza totale della macchina	5900
Requisiti di potenza (HP)	da 35
Efficienza di lavoro [ha/h]	5,5
Albero cardanico	460 Nm=1600 friz.a cricchetto
Numero di rotori (pz)	4
Numero di bracci del rotore	6
Collegamento idraulico	una sezione
Numero richiesto di cilindri idraulici	2
Diametro del rotore	1820
Categoria di attacco	attacco agricolo
Pneumatici	18x8,5-8
Peso (kg)	723
Larghezza di trasporto (mm)	3000
Altezza di trasporto (mm)	2860

RANGHINATORE ROTANTE SPYDER



Sistema di sterzo • un sistema di due aste che consente un funzionamento regolare dell'angolo del sollevatore, fino a 20° sinistra/destra • bloccano il perno dello sterzo durante il trasporto

I ranghinatori rotanti SPYDER sono macchine moderne, robuste ed esenti da manutenzione. Progettato da un inglese, è dotato di soluzioni di facile utilizzo che migliorano notevolmente il comfort e la velocità di utilizzo. Progettato con componenti di alta qualità e precisione extra, che garantisce un funzionamento affidabile e solido della macchina.

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

ALBERO PTO, RUOTA DI SUPPORTO, LAMIERA DEFLETTORE CULTURA, REGOLAZIONE MECCANICA DELL'ALTEZZA DI RASTRELLATA, TELAIO SU RUOTE A TANDEM

Regolazione dell'altezza di rastrellata • la regolazione meccanica consente il posizionamento preciso dei denti

Deflettore del taglio andana • fornisce la regolazione della larghezza dell'andana in 5 diverse posizioni • tela di alta qualità ulteriormente irrigidita con 6 supporti a molla

Telaio principale • costituito da un profilo in profilato di acciaio piegato da 5 mm • struttura compatta e rigida

Albero cardanico • SPYDER 360: 270 Nm, L-860 con frizione a cricchetto M24 • SPYDER 460: 270 Nm, L-1310 con frizione a cricchetto M34

Ruota di sostegno • consente una perfetta copiatura del contorno del terreno **Trasmissioni** • prodotto da produttori rinomati (COMER italiana, STAROSIELSKI polacca)

Bracci 360 • 9 bracci, di cui 4 ripiegabili per il trasporto • ogni braccio è dotato di 3 denti del rastrello in acciaio di alta qualità • il design del braccio pieghevole è del tipo a cerniera, consentendo un funzionamento facile e veloce con un semplice perno di bloccaggio

BRACCI 360 • 11 bracci, di cui 6 ripiegabili per il trasporto • ogni braccio è dotato di 4 denti del rastrello in acciaio di alta qualità • il design del braccio pieghevole è del tipo a cerniera, consentendo un funzionamento facile e veloce con un semplice perno di bloccaggio

CARATTERISTICHE TECNICHE

RANGHINATORE ROTANTE	Spyder 360	Spyder 420
Larghezza di lavoro	5500	
Velocità albero cardanico (rpm)	max 540/min	max 540/min
Peso (kg)	570	630
Larghezza dell'andana inclinato	0,5-1,5m	0,5-1,5m
Bracci (pz)	9 (4 sono piegati per il trasporto)	11 (6 sono piegati per il trasporto)
Denti per braccio (pz)	3	4
Diametro giostra (m)	2,7	3,3
Larghezza di trasporto (m)	1,8	2,3
Altezza di trasporto (m)	2,35	2,7
Lunghezza di trasporto	3,8	4,0
Categoria di attacco	3 punti	3 punti

607 TAM000055 Giroandatore 360 c/albero cardanico ZK-360

607 TAM000054 Giroandatore 420 c/albero cardanico ZK-360



FASCIATRICE AUTOCARICANTE TRAINATA SPRINTER 1500 PER ROTOBALLE



Piano di fasciatura, è costituito da un set di 4 cinghie resistenti che assicurano il corretto avvolgimento di tutte le balle, comprese le forme irregolari e sciolte • dotato di paraurti laterali per mantenere la palla nella posizione corretta **Posizionatore per i balloni**, assicura un'intercettazione fluida del piano di fasciatura e consente di appoggiare il ballone delicatamente a terra • dotato di un braccio regolabile che permette di posizionare la palla in posizione verticale o orizzontale a terra. **Luci stradali**

607 TAM000402 Fasciatrice autocaricante trainata Sprinter 1500 per rotovalle



Fasciatrice autocaricante SPRINTER 1500 è una macchina completamente automatica progettata per gli agricoltori con prati di medie e grandi dimensioni. L'unità di comando elettronica, la costruzione pratica e la ricca dotazione di serie fanno della nostra serie di fasciatori SPRINTER uno dei fasciatori più efficienti oggi disponibili sul mercato.

Taglio e mantenimento idraulico, taglia e mantiene automaticamente il film in posizione pronto per avvolgere la palla successiva

Braccio di carico, due posizioni di raccolta balle: 1500 e 1200 mm • possibile caricare la palla direttamente sul piano

Distributore di pellicola, progettato per film di larghezza 500 mm o 750 mm, due rulli zigrinati in alluminio che sono dentati insieme • sistema di montaggio rapido della pellicola senza fermare il trattore

Centralina elettronica, fornisce un lavoro e una supervisione completamente automatizzati su tutti i parametri dell'avvolgitore • tre modalità di lavoro: automatica, semiautomatica, manuale • responsabile del controllo del braccio di carico, della tavola di fasciatura, del sistema di taglio e mantenimento del film, dello scarico della palla e dell'ammortizzatore • facile accesso alle statistiche più importanti, ovvero quantità di balle, tempo di lavoro, numero di avvolgimenti programmato

CARATTERISTICHE TECNICHE

SPRINTER 1500	
Tipo di caricamento	caricamento laterale
Lunghezza (mm)	5610
Larghezza (mm)	in posizione di lavoro 3750/in posizione di trasporto 2395
Altezza (mm)	2620
Peso [kg]	2060
Tipo di collegamento/allaccio	Attacco a rimorchio
Azionamento	idraulico
Requisiti di potenza kw	Superiore a 35 (48 HP)
Dimensione ruote	350/50-16
Efficienza pompa idraulica consigliata (l/min)	30
Pressione idraulica richiesta (MPa)	16 (160 Bar)
Dispenser pellicola (mm)	750 / 500

FASCIATRICE WRAP 500/750

607 TAT001924 Fasciatore Wrap 500/750

607 TAT001925 Posizionatore rotovalle per fasciatore Wrap



↑
Accessorio

CARATTERISTICHE TECNICHE

WRAP	
Tipo di caricamento	caricamento laterale
Lunghezza (mm)	2600
Larghezza (mm)	2100
Diametro balle	1.0m - 1.6m
Lunghezza balle	Fino a 1.4m
Peso della palla	Fino a 950 kg
Requisiti di potenza kw	40 HP minimo
Categoria attacco	III
Funzionamento avvolgitore di balle	Motore idraulico
Tipo di olio dell'impianto	Olio motore
Regime motore	1500 RPM / 1500 giri al minuto
Giri rullo	2 giri al minuto
Numero minimo di avvolgimento balle	2 (doppio con sovrapposizione)

Fasciatore con attacco a 3 punti del trattore e portata a piattaforma girevole, tramite pompa idraulica, assicurando una semplice avvolgitura delle balle di insilato.

Adatto per piccole aziende agricole o a spazi limitati e/o difficilmente raggiungibili. L'avvolgitore di balle è dotato di due rulli per una maggiore stabilità e una migliore guida della palla. La goffratura sui tamburi dell'avvolgimento previene lo scivolamento della palla e ne aumenta la durata.

Il distributore di pellicola universale consente l'utilizzo di pellicola larga 500 mm e 750 mm.

Il rullo in alluminio zigrinato garantisce il corretto funzionamento della distribuzione della pellicola. La macchina avvolgitrice è dotata inoltre di taglia pellicola.

Dispositivo di caricamento • Dispositivo di caricamento con capacità di sollevamento superiore al peso delle balle avvolte con capacità di sollevare balle superiori a 1,2 m **Tempo totale per il doppio avvolgimento (per balle Ø 1,2 m)** • Approssimativamente 90 secondi **Pellicola consigliata** Speciale pellicola in polietilene, spessore 0.025- 0.03mm, estensibile, autoadesiva, con stabilizzatore ai raggi ultravioletti **Avvolgimento pellicola** • Coltelli rotanti su staffa fissa, il telaio rotante taglia dopo aver caricato la palla successiva dopo la prima rotazione del telaio **Scarico balle avvolte** • Inclinando all'indietro il telaio inferiore (insieme al telaio rotante e alla palla) dopo averlo sbloccato (tirando la cima) e dopo aver sollevato parziale dell'avvolgitore sull'attacco a 3 punti del trattore **Operatori per avvolgimento balle** • 2 operatori: una persona sul trattore, la seconda per il caricamento delle balle

ACCESSORIO

Posizionatore facile da applicare: con una semplice manovra permette di posizionare la palla in posizione verticale oppure orizzontale.

TRINCIATRICE LEGGERA ECO



CARATTERISTICHE TECNICHE

TRINCIATRICE ECO	100	135	135H	150	150H	180	180H	200	200H	220	220H
Larghezza di lavoro (mm)	1000	1350	1350	1500	1500	1730	1730	1930	1930	2130	2130
Requisiti di potenza [HP]	15	25	25	30	30	40	40	50	50	70	70
Velocità albero cardanico (rpm)	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540
Categoria attacco a 3 punti	I	I	I	I	I	I/II	I/II	I/II	I/II	I/II	I/II
Numero di mazze	16	22	22	24	24	26	26	30	30	34	34
Capacità di lavoro (ha/h)	0,5	0,7	0,7	0,75	0,75	1,3	1,3	1,6	1,6	1,6	1,6
Numero di cinghie trapezoidali	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4
Peso [kg]	222	260	302	273	315	418	449	431	462	450	481
Spostamento idraulico (mm)	-	-	410	-	410	-	410	-	410	-	410
Albero cardanico	460 NM, frizione a spina L 860mm						620 NM, frizione a spina L 1010mm				



TRINCIASOCCHI LEOPARD DUO

La nostra vasta gamma di trituratorì è stata ora ampliata da una macchina leggera, perfetta per frutteti, piccoli campi e giardini. Questa macchina può essere abbinata a trattori da 15 HP o più. Il basso fabbisogno energetico è ciò che lo rende compatibile con quasi QUALSIASI macchina.

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

PTO CON FRIZIONE A PERNO DI TAGLIO, FALDE DI SICUREZZA, SLITTE ALBERO DI LAVORO ARMATO DI LAME, LAMA TRITURATORE SALDATA

Trasmissione cambio, realizzato da COMER con ruota libera **Trasmissione a cinghia**, la trasmissione è trasmessa da due cinghie trapezoidali (ECO 100, 135, 150) o quattro cinghie trapezoidali (ECO 180, 200, 220) • protezione macchina

• Sistema frizione CLAMPEX **Slitte di protezione**, Larghezza 50 mm (ECO 100, 135, 150), Larghezza 100 mm (ECO 180, 200, 220) • proteggono la macchina da ostacoli **Rullo contorno posteriore** • controlla l'altezza di taglio • preme sul materiale pacciamato **Copertura in gomma** • devia i raccolti

Attacco a 3 punti • un profilo in acciaio piegato, che aumenta notevolmente la durata dell'attacco (a differenza dei profili saldati)

ACCESSORI: CAMBIO IDRAULICO (ECCEPTE MODELLO ECO 100)

CARATTERISTICHE TECNICHE

TRINCIASOCCHI LEOPARD DUO	200	250	280
Larghezza di lavoro (m)	2	2,5	2,8
Quantità cinghie trapezoidali (pz)	4	4	4
Quantità di mazze (pz)	32	40	46
Quantità di coltelli (pz)	64	80	92
Diametro albero principale (mm)	159	159	159
Efficienza di lavoro (ha/h)	1,7	2	2,2
Velocità albero cardanico (rpm)	540	540	540
Categoria di attacco al 3 punto	II	II	II
Requisiti di potenza (HP)	40	50	75
Peso con ruote (kg)	517	574	632
Peso con rullo (kg)	481	545	604

607 TAM000378 Trinciasocchi Leopard Duo martelli L 280 c/ruote + albero cardanico

Albero del rotore principale • equilibrato elettronicamente – bilanciamento accurato, elimina vibrazioni e conseguenti possibili rotture • il suo grande diametro permette l'utilizzo di più mazze

Il tritratore multiuso LEOPARD DUO è progettato per pacciamare i resti di piante coltivate e tritare rami di alberi e arbusti recisi. È perfetto per la pacciamatura di prati e pascoli.

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

SPOSTAMENTO LATERALE IDRAULICO, PALA POSTERIORE APRIBILE, RULLO POSTERIORE O RUOTE, ALBERO DI LAVORO DOTATO DI MARTELLI O LAME A Y, REGOLAZIONE ALTEZZA DI TAGLIO, LAMA TRITURATORE, SLITTE LATERALI, TENDICINGHIA, FALDE DI PROTEZIONE

Trasmissione a puleggia • montati su cuscinetti autocentranti – garantiscono una maggiore durata e consentono la trasmissione di coppie elevate • la macchina è azionata da 4 cinghie trapezoidali, tese tramite un dispositivo di regolazione del bullone • ventola montata sulla puleggia grande per raffreddare la trasmissione e le cinghie trapezoidali **Involucro** • realizzato con materiale di alta qualità • spessore (3mm) • laterale (8mm) • materiale resistente agli urti **Sicurezza** • corpo in acciaio antiusura, rinforzato con profili • albero cardanico dotato di frizione a spina di sicurezza • la trasmissione del cambio è dotata di una ruota libera

• Sistema di frizione CLAMPEX su entrambe le pulegge **Copia del terreno** • utilizzando ruote o un rullo di contorno • rullo di appoggio all'interno del corpo (i detriti vengono gettati dietro di esso) • le ruote sono montate all'esterno del corpo **Regolazione dell'altezza di taglio** • le ruote consentono la regolazione dell'altezza di taglio da 2 a 25 cm • il rullo di contorno consente la regolazione dell'altezza di taglio da 2 a 8 cm **Porta posteriore apribile** • consente un più facile flusso dei residui colturali • assicura un flusso regolare della massa pacciamata • riduce i requisiti energetici **Slitte/Pattini** • forniscono ulteriore controllo e protezione • può essere rapidamente sostituito • realizzato in acciaio "RAEX" resistente all'usura da 5 mm **Robusta protezione** • protegge ulteriormente il materiale tritratato dalla proiezione di detriti **Spostamento laterale idraulico** • scostamento campo di lavoro: 400mm • migliora la manovrabilità intorno agli ostacoli



TRITURATORE LEO 320 PROFESSIONAL



607 TAM000182 Trinciastocchi Leopard Duo professionale coltelli 320 c/albero cardanico

Mazze del rotore principale

- 46 mazze ognuna delle quali pesa 1.5kg • equilibrato elettronicamente - bilanciamento accurato, elimina vibrazioni e conseguenti possibili rotture



Posizione di trasporto

- l'opzione di trasporto longitudinale consente un facile trasferimento della macchina sul campo

Questa macchina per impieghi gravosi è ideale anche per le condizioni più difficili. Il modello 320 è progettato principalmente per tritare la paglia e altri resti di colture, mais o gambi di girasole.

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

ALBERO CARDANICO (620NM, L-1010 CON FRIZIONE UNIDIREZIONALE + 900NM FRIZIONE FRIZIONE), RIDUTTORE CON RUOTA LIBERA, PORTA POSTERIORE CERNIERA, TELAIO RINFORZATO, RUOTE DI SUPPORTO, ALBERO DI LAVORO CON MARTELLI A TRAZIONE, REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DI TAGLIO, SLITTE IN METALLO, PROTEZIONE DI PIETRAGUARDS

Telaio sospensione • extra rinforzato per resistere alle condizioni più dure

- CORPO** • fatto di materiale di alta qualità • doppio rinforzo
- Attrezzatura albero di lavoro** • 46 mazze, ciascuna del peso di 1,5 kg
- CORPO** • fatto di materiale di alta qualità • doppio rinforzo
- Seguire i bordi** • con l'aiuto di ruote di supporto
- Slitte /Pattini** • prolungano la vita utile della macchina
- design a cambio rapido • forniscono protezione e controllo aggiuntivi
- Gruppo riduttore** • con trasmissione bilaterale • realizzati da produttori rinomati
- Caratteristiche di sicurezza** • la trasmissione del cambio è dotata di una ruota libera • Sistema di frizione CLAMPEX su entrambe le pulegge
- Robusta protezione** • protegge inoltre il materiale tritato dalla proiezione di detriti
- Pulegge** • montato su cuscinetti autocentranti per carichi di lavoro elevati

CARATTERISTICHE TECNICHE

LEOPARD DUO 320	
Larghezza di lavoro (m)	3,2
Larghezza di tritrazione (mm)	2800
Quantità cinghie trapezoidali (pz)	2x3
Quantità mazze (pz)	46
Diametro albero principale (mm)	219
Efficienza di lavoro	2,5
Velocità albero cardanico (rpm)	540
Categoria di attacco 3pt	II
Requisiti di potenza (HP)	120
Peso (kg)	1400

TRINCIA ARGINI LATERALE

607 TAM000067 Trincia argini later. Leopard RB180 c/albero cardanico Z-908



Attrezzatura della macchina

- 22-32 martelli/mazze a cambio rapido, 0.8kg ciascuna

Albero del rotore

- l'albero di lavoro di grande diametro (159 mm), consente l'utilizzo di più mazze
- equilibrato elettronicamente - bilanciamento accurato, elimina vibrazioni e conseguenti possibili rotture

Lama tritratrice

- previene l'intasamento della macchina ed è facile da sostituire con bulloni • oltre a tritare il materiale, denti extra lunghi prevengono l'intasamento

Sistema di sicurezza antirotazione

- se si incontra un ostacolo, il gruppo di taglio viene inclinato all'indietro

CARATTERISTICHE TECNICHE

LEOPARD RB	RB 160	RB 180	RB 200
Larghezza di lavoro (m)	1,6	1,8	2,0
Larghezza pacciamme (mm)	1600	1800	2000
Numero di cinghie trapezoidali (pz)	4	4	4
Numero di mazze (pz)	24	28	32
Raggio di lavoro (gradi)	+90-56	+90-56	+90-56
Diametro albero di lavoro (mm)	159	159	159
Centro-lama	1	1	1
Efficienza di lavoro (ha/h)	1,2	1,35	1,5
Velocità albero cardanico (rpm)	540	540	540
Categoria attacco	II	II	II
Requisiti di potenza (HP)	70	85	100
Peso (kg)	800	850	900

Le trinciasarmenti LEOPARD RB sono progettate per i lavori relativi alla manutenzione delle infrastrutture comunali, del verde urbano e nei frutteti e nelle aree boschive. Macchine di questo tipo vengono utilizzate per falciare erba, sminuzzare rami di alberi, tagliare erbacce e arbusti in aree non sviluppate.

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

2 ALBERI PRESA DI FORZA (1500NM, L-1190 GRANDANGOLARE + 620NM, L-1010 CON INNESTO A SPINA DI SICUREZZA), RULLO COPIATORE DI CONTOURNO POSTERIORE, ALBERO ROTORE CON MARTELLI A TRAZIONE, REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DI TAGLIO, LAMA TRITURATORE BULLONA- TA, SLITTE DI SICUREZZA, FALDE DI PROTEZIONE

Corpo principale • fatto di materiale di alta qualità • copertura rinforzata con doppio cappotto imbullonato

- Tende in gomma** • evitano che oggetti pericolosi vengano espulsi da sotto la tenda • garantiscono il regolare deflusso del materiale falciato
- Posizione del braccio pivotante** • consente di estendere l'intera macchina oltre la ruota del trattore
- Perni pivot senza manutenzione** • le boccole rotanti IGUS che non necessitano di lubrificazione
- Regolazione dell'altezza di taglio** • il rullo posteriore consente la regolazione • dell'altezza di taglio da 2 cm a 8 cm
- Paraurti in metallo** • fornisce una protezione aggiuntiva contro gli ostacoli

MACCHINE AGRICOLE

PER CONOSCERE TUTTA LA NOSTRA GAMMA, VISITATE IL NOSTRO SITO WEB, OPPURE I CATALOGHI SPECIFICI

SPAZZATRICE A BENNA TWISTER



CARATTERISTICHE TECNICHE

SPAZZATRICE A BENNA		
Larghezza di lavoro spazzola (m)	1,7	1,9
Larghezza benna (m)	1,8	2,0
Volume benna (m3)	0,68	0,76
Diametro spazzola (mm)	650	650
Peso benna (kg)	225	275
Peso della macchina (kg)	264	276
Flusso olio	60l/min.	60l/min.
Pressione olio	160 bar	160 bar

La spazzatrice Twister è stata progettata per rimuovere rifiuti e sporco da varie superfici. Questa macchina è una perfetta combinazione di una benna volumetrica e di una spazzatrice. La potenza viene fornita tramite un motore idraulico, che aziona la spazzola da 650 mm. La parte della spazzola può essere facilmente smontata per utilizzare la benna da sola.

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

QUALSIASI ACCOPPIATORE, REGOLAZIONE IN ALTEZZA, SPAZZOLA PRINCIPALE DI QUALSIASI TIPO (PPN O MIX)

Regolazione in altezza manuale • si adatta facilmente al terreno • anche l'usura delle setole

Slitta di gomma • optional • protezione per il pattino della benna principale in poliuretano

• protezione aggiuntiva della superficie spazzata

Fibre • MIX (fibre polipropilene + fili metallici) • PPN (fibre polipropilene)

Accoppiatrice • possibilità di scegliere qualsiasi sistema di montaggio

Larghezza di lavoro • 1,80 m • 2,00 m

ACCESSORI: SLITTE/PATTINI PER BENNA IN POLIURETANO





Ditta Alberti di Alberti Renzo & C. s.n.c.

Strada Segrada, 1 46044 Goito (Mantova) Italia

Tel. +39.0376 604888 Fax 0376 604889

alberti@alberti-import-export.com

www.albertiagri.it