

# 2026



## Catalogo Agricoltura



**Ditta Alberti di Alberti Renzo & C. s.n.c.**

Strada Segrada, 1 46044 Goito (Mantova) Italia  
Tel. +39.0376 604888 Fax 0376 604889  
alberti@alberti-import-export.com

**[www.albertiagri.it](http://www.albertiagri.it)**



## Scarica i nostri cataloghi!

Scansionando il qr-code oppure accedendo alla sezione cataloghi nel nostro sito web, puoi scaricare comodamente i nostri cataloghi e consultarli direttamente dal tuo computer o smartphone. Inoltre per diversi prodotti sono disponibili schede tecniche e video molto utili e interessanti.

The collage includes:

- A large blue booklet titled "2026 Catalogo Agricoltura" featuring images of cows, horses, and other farm animals.
- A booklet titled "RIVESTIMENTI IN GOMMA PER BOVINI" showing a close-up of a cow's head.
- A booklet titled "BELMONDO®-rivestimenti in gomma per cavalli" showing horse legs.
- A booklet titled "RIVESTIMENTI IN GOMMA PER BOVINI DA INGRASSO" showing a cow and a calf.
- A booklet titled "SOLUZIONI IN PLASTICA RICICLATA" showing a tractor and farm equipment.
- A red booklet titled "CATALOGO MACCHINE AGRICOLE" showing agricultural machinery like a harrow.
- A booklet titled "MACCHINE FIENAGIONE TRINCA SARMENTI E PULIZIA STRADE 2022" showing a tractor and a round bale of hay.

Seguici e rimani sempre informato tramite i social network




[seguici su  
facebook.](#)



[Seguici su  
Instagram](#)

# INDICE

Mangiatoie per il pascolo	6 - 11	Trappole per tafani	130
Reti / sacchi antispreco	12 - 13	Pali in plastica riciclata	131 - 133
Mangiatoie da parete	14 - 16	Staccionate in plastica riciclata	133 - 135
Mangiatoie vitelli, pecore e capre	17 - 19	Perline in plastica riciclata	136
Carrello trasporto vitelli	22	Steccato bianco in PVC	138 - 140
Gabbia taglio corna	24	Reti per rotopresse	141
Carriole	25	Stretch film per rotoballe	142
Motocarriola elettrica	26	Spago agricolo	124
Travagli	28	Teli traspiranti	143 - 145
Capannine	29 - 34	Teli e reti per silo	146 - 147
Fence / pannelli recinto	29 - 33	Sacchi zavorra per insilati	148 - 149
Doccia cavalli	36	Spazzole pulitrici per bovini, cavalli e capre	150 - 156
Abbeveratoi / mangiatoie da appendere	38 - 39	Tappeti per la pulizia del pelo	157
Porta secchi	40 - 41	Vasche pediluvio	158 - 159
Ciotole e secchi	41	Gomme Belmondo Kraiburg per cavalli	160 - 163
Box vitelli	42	Gomme Kraiburg per bovini	164 - 169
Capannine vitelli	42 - 43	Gomme Kraiburg per ingrasso	170 - 172
Igloo vitelli	45	Pinza per rotoballe	173
Pannelli modulari in acciaio	46 - 50	Forche per rotoballe	174
Box vitelli modulari	51 - 57	Ruspette per la rimozione del letame	175
Abbeveratoi	58 - 65	Ruspette con lama inclinabile	176
Mangiatoie / abbeveratoi	66 - 67	Ruspette elettrice per la pulizia	178 - 179
Abbeveratoi a tazza	68 - 71	Trattorino	180 - 181
Pompa circolazione / termostato	71 - 72	Spazzatrici con setole	182 - 185
Cancelli pascolo allungabili 5 tubi	73 - 75	Figure in vetroresina	186 - 187
Cancelli allungabili 4 tubi	76 - 81	Motocar elettriche	188 - 197
Chiusura doppio cancello	82	Spargisale	198
Cancello a senso unico	70	Spandiconcime	199
Cancelli barriera a sollevamento	83	Erpici a dischi	200
Rastrelliere con autocattura	88 - 89	Coltivatore stoppie	201
Rastrelliere inclinate	90	Rulli Cambridge	201
Pannelli divisorii	91 - 92	Erpici arieggiatori	202
Rastrelliere per animali con corna	93	Strigliatrici arieggiatori/sarchiatori	203
Sistemi per animali da ingrasso	96 - 97	Strigliatrici	204
Componentistica per pali tondi	98 - 101	Seminatrici	205
Piantoni in acciaio	104 - 105	Livellatori per arene dei cavalli	206 - 207
Morsetteria per pali tondi	106 - 107	Falciatrici Talex	208 - 211
Morsetteria per pali quadri	108 - 110	Girelli voltafieno Talex	212
Battifianco	111 - 112	Ranghinatore Talex	213
Componentistica per battifianco	113	Fasciatrici Talex	214 - 215
Giunti bullonati per strutture metalliche	116 - 127	Trinciatici Talex	216
Recinti elettrificati	128 - 129	Trituratore Talex	217
		Trincia argini Talex	218

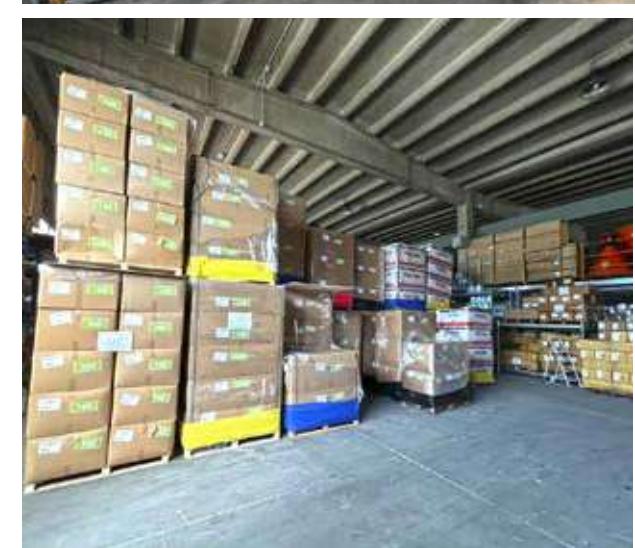

## Consulenza professionale

Se vi servono consigli o consulenza specifica sui nostri prodotti, chiamando oppure scrivendo via mail o WhatsApp, i nostri consulenti potranno fornirvi risposte ed informazioni dettagliate.

Nel nostro catalogo e su web troverete tante informazioni inerenti ai prodotti.

WhatsApp  
+39 340 323 7548



+39 0376 604888

alberti@alberti-import-export.com




La Ditta Alberti lavora con diverse rivendite e collaboratori distribuiti su tutto il territorio italiano. Per essere sempre più efficienti e veloci nelle consegne, abbiamo ampliato ancora di più i già esistenti e grandi magazzini. La maggior parte degli articoli sono solitamente in pronta consegna pronti per essere ritirati e consegnati.



## Trasporti

Il materiale ordinato può essere ritirato presso i nostri magazzini, diversamente spediamo tramite i nostri spedizionieri in tutta Italia ed all'estero. Ogni ordine viene preparato e controllato scrupolamente dal nostro personale. Per le spedizioni vengono preparati imballi sicuri e adeguati alla tipologia di merce.

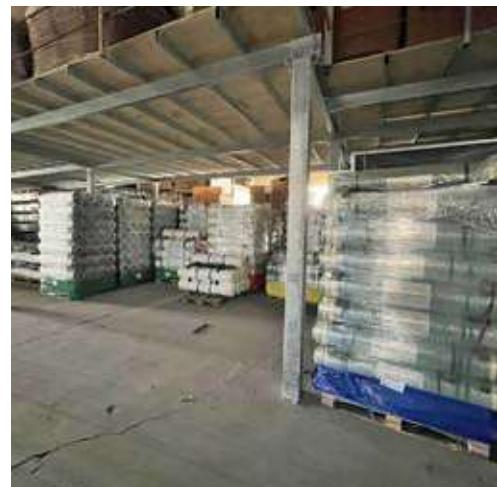

## MANGIATOIE CON TETTO E PAVIMENTO



607 AMW01-M4/12  
Posti: 12  
**L 200 x P 200 x H 270 cm**  
Peso: 320 kg  
Ingombro confezione: L 235 x P 200 x H 40 cm  
607 AMW01-M4/14  
Posti: 14 - Peso: 370 kg  
**L 250 x P 200 x H 270 cm**  
Ingombro confezione: L 305 x P 200 x H 40 cm  
607 AMW01-M4/16  
Posti: 16 - Peso: 450 kg  
**L 300 x P 200 x H 270 cm**  
Ingombro confezione: L 345 x P 202 x H 40 cm



## MANGIATOIE CON AUTOCATTURA



Mangiatoie 2x2 e 3x2 ideali per bovini con ringhiera a palizzata standard a 12 e 16 posti e autocattura per facilitare le operazioni con gli animali. La si può utilizzare con rotoballe e balle rettangolari. Mangiatoia in acciaio zincato a caldo, con pavimento pieno rinforzato con nervature per sorreggere meglio il peso del materiale. Altezza del pavimento da terra ca. 35 cm. I 3 piedi di appoggio a pattino evitano sprofondamenti della mangiatoia, garantiscono robustezza a tutta la struttura. Telaio di protezione tetto nei 4 angoli. Compresa di attacco a tre punti e sbarra di supporto per gli spostamenti. Consegna in kit, diverse parti sono già pre assemblate per facilitare il montaggio. Istruzioni di montaggio all'interno del pacco.

607 AMW01-M3/12  
Posti: 12  
**L 200 x P 200 x H 270 cm**  
Peso: 430 kg  
Ingombro confezione: L 235 x P 215 x H 40 cm

607 AMW01-M3/16  
Posti: 16  
**L 300 x P 200 x H 270 cm**  
Peso: 590 kg  
Ingombro confezione: L 345 x P 200 x H 40 cm



## MANGIATOIA 12 POSTI E 14 POSTI



Mangiatoia da 12 e 14 posti in acciaio zincato a caldo, con pavimento e tetto. Lati apribili per introdurre il ballone lateralmente. Altezza pavimento da terra ca.35 cm. Piedi di appoggio a pattino regolabili in altezza per 10 cm. Telaio di protezione intorno al tetto in tubo di acciaio Ø 25 mm. Tubo 50x50x2mm come rinfresco sotto la base. Compresa di attacco a tre punti e di barra di supporto per gli spostamenti. Kit mont. compreso.



607 I-P19B  
Posti: 12 Peso: 337 kg  
**L 200 x P 200 x H 219/229**  
Ingombro confezione: L 240 x P 180 x H 54 cm

607 I-P19BL  
Posti: 14 - Peso: 425 kg  
**L 300 x P 200 x H 219/229 cm**  
Ingombro confezione: L 330 x P 170 x H 45 cm



## MANGIATOIA CON AUTOCATTURANTE



Mangiatoie 2x2 e 3x2 ideali per bovini con ringhiera a palizzata standard a 12 e 14 posti e autocattura per facilitare le operazioni con gli animali. Le si può utilizzare con rotoballe e balle rettangolari. Mangiatoie in acciaio zincato a caldo, con pavimento pieno rinforzato con nervature per sorreggere meglio il peso del materiale. Inoltre sotto il pavimento dispone di tubo di rinforzo per facilitare gli spostamenti da vuota in campo. Altezza del pavimento da terra 35 cm. I piedi di appoggio della mangiatoia sono a pattino per evitare sprofondamenti nei terreni, regolabili in altezza per 10 cm. Tutti i lati sono apribili per introdurre facilmente il ballone laterale. Comprese di attacco a tre punti e sbarri di supporto per gli spostamenti. Telaio di protezione intorno al tetto in tubo di acciaio Ø 25mm, per evitare collisioni sia per gli animali e per gli operatori contro la lamiera zincato del tetto. Consegnate in kit, diverse parti sono già pre assemblate per facilitare il montaggio. Istruzioni all'interno del pacco.



607 I-P19F

Posti: 12

L 200 x P 200 x H 219/229 cm

Peso: 441 kg

Ingombro confezione: L 240 x P 180 x H 54 cm



607 I-P19FL


Posti: 14

L 300 x P 200 x H 219/229 cm

Peso: 567 kg

Ingombro confezione: L 350 x P 160 x H 60 cm

## MANGIATOIA 210 X 210 PER BOVINI CON CORNA 8 POSTI

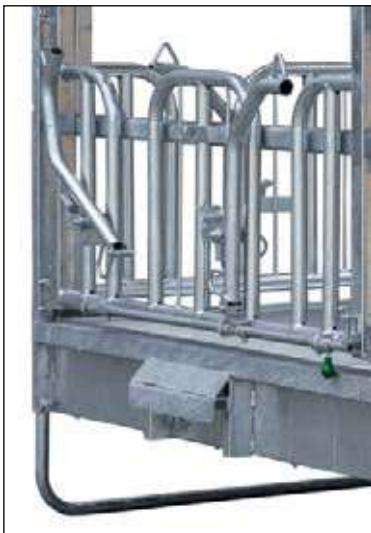

Mangiatoia 8 posti professionale adatta per bovini con le corna adulti

Attacco a 3 punti

Doppi tubi di supporto a sostegno del pavimento.

Dimensioni interne: 2,00 x 2,05 m. Altezza alimentazione: 76 cm. Tetto regolabile in altezza

Consegnato in kit con istruzioni di montaggio complete



607 HD303570

Posti: 8

L 210 x P 210 x H 265 cm


Peso: 495 kg

Ingombro confezione:

L 250 x P 210 x H 50 cm

## MANGIATOIA 200 X 200 PER BOVINI CON CORNA

Mangiatoia da 12 posti in acciaio zincato a caldo, con pavimento e tetto. Ringhiera a palizzata cieca per permettere agli animali con corna di accedere liberamente all'alimentazione. Lati apribili per introdurre il ballone lateralmente. Altezza pavimento da terra ca. 35 cm. I 3 piedi di appoggio a pattino evitano sprofondamenti della mangiatoia e conferiscono robustezza a tutta la struttura. Telaio di protezione tetto nei 4 angoli. Consegnata in kit, diverse parti sono già pre assemblate per facilitarne il montaggio. Istruzioni all'interno del pacco.

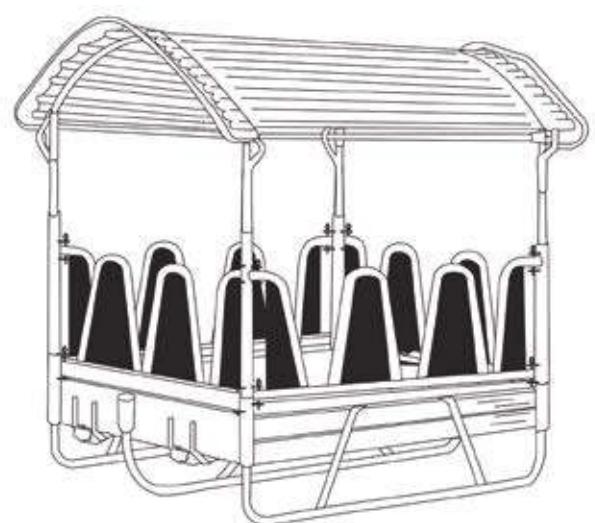

607 I-P3HRF

Posti: 12

L 200 x P 200 x H 280 cm

Peso: 406 kg

Ingombro confezione:

L 250 x P 210 x H 50 cm

## MANGIATOIA CIRCOLARE CON TETTO Ø 230 12 POSTI



Mangiatoia circolare in acciaio zincato a caldo 12 posti, Ø 230 cm completa di tetto con protezione in tubo negli angoli e onduline in acciaio zincato a caldo.

Completa di attacco al terzo punto. Base composta da 3 parti, completa di kit di montaggio (senza pavimento).



607 AMW01-M11/12D

**Ø 230 x H 250 cm**

Posti:12 Peso: 250 kg

Ingombro confezione: L 235 x P 90 x H 205 cm



607 AMW01-M11/12

base **Ø 230 x H 125 cm**

Posti:12 Peso: 188 kg

607 AMW01-M11/12R

tetto per mangiatoia Ø 230 cm

## MANGIATOIA CIRCOLARE Ø 170 CM 9 POSTI



Mangiatoia circolare in acciaio zincato a caldo 9 posti, Ø 170 cm completa di tetto con protezione in tubo negli angoli e onduline in acciaio zincato a caldo. Completa di attacco al terzo punto. Base composta da 3 parti, completa di kit di montaggio (senza pavimento)



607 AMW01-M11/9/D

**Ø 170 cm x H 230 cm**

Posti:9 Peso:190 kg

Ingombro conf.: L 205 x P 85 x H 180 cm

## MANGIATOIA CIRCOLARE Ø 230 12 POSTI



Mangiatoia circolare 12 posti con ringhiera a palizzata in acciaio zincato a caldo. Completa di attacco a tre punti. Consegnata in kit, composta da 3 parti da assemblare. Senza pavimento.

607 AMW01-M11/12

**Ø 230 x H125 cm**

Peso: 188 kg Posti:12

Ingombro confezione solo mangiatoia: L 210 x P 125 x H 90 cm

607 AMW01-M11/9

**Ø 170 x H125 cm**

Peso: 118 kg Posti:9

## MANGIATOIA CIRCOLARE Ø 230 12 POSTI (solo base)



Mangiatoia circolare 12 posti con ringhiera a palizzata in acciaio zincato a caldo. Completa di attacco a tre punti. Consegnata in kit, composta da 3 parti da assemblare. Senza pavimento.

607 I-P11

Posti:12

**Ø 230 x H125 cm**

Peso: 194 kg

Ingombro confezione solo mangiatoia: L 210 x P 125 x H 90 cm

## MANGIATOIA OVALE 16 POSTI



607 I-P11L (solo base)

Posti:16

**L 347,5 x P 199,5 x H 123 cm**

con tetto H 250/300 cm

Peso: 260 kg

Ingombro confezione solo mangiatoia: L 310 x P 130 x H 90 cm

### Accessori:



607 I-P11LTP  
Attacco ai tre punti



607 I-P11LTF - Tetto fisso a ondulina acciaio zincato a caldo



607 I-P11LP  
Pavimento a rete con piedi

## MANGIATOIA 150 X 150 8 POSTI



607 AMW01-M4/8  
**L 150 x P 150 x H 260 cm**  
Peso: 220 kg

Ingombro confezione:  
L 205 x P 150 x H 45 cm

Mangiatoia 150x150 cm con ringhiera a palizzata standard 8 posti in acciaio zincato a caldo. I piedi di appoggio a pattino evitano sprofondamenti della mangiatoia. Lati apribili per introdurre facilmente il ballone. Compresa di attacco a tre punti e sbarra di supporto per gli spostamenti. Telaio di protezione intorno al tetto in tubo di acciaio.




## MANGIATOIA OVALE 18 POSTI (senza pavimento)



607 AMW01-M11/18 (solo base)  
Posti: 18  
**L 350 x P 190 x H 110 cm**  
Peso: 220 kg

Ingombro confezione solo mangiatoia:  
L 310 x P 130 x H 90 cm

Mangiatoia ovale 18 posti con ringhiera a palizzata standard. Compresa di attacco a 3 punti e sbarra di supporto per gli spostamenti. Kit di montaggio incluso nel pacco. Senza pavimento.

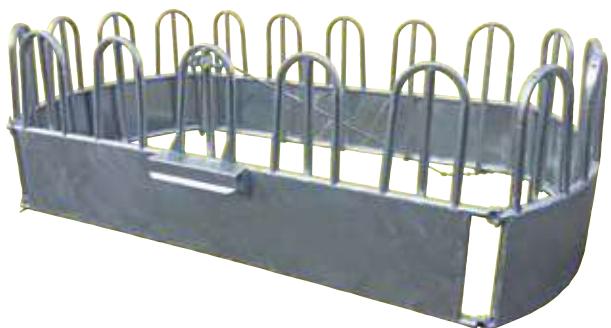

## MANGIATOIA 310X200 16 POSTI (senza pavimento)



607 AMW01-M10/16  
**L 310 x P 200 x H 123 cm**  
Peso: 310 kg  
Posti: 16

Mangiatoia rettangolare 16 posti con ringhiera a palizzata in acciaio zincato a caldo. Composta da 4 parti, kit di montaggio compreso.



## MANGIATOIA QUADRATA PER CAVALLI



607 I-P19A  
Posti: 12  
**L 200 x P 200 x H 230 cm**



Peso: 401 kg  
Ingombro confezione:  
240 x 180 x H55 cm

Mangiatoia salva spreco 200x200 ideale per 12 cavalli con 4 lati a rastrelliera con sbarre verticali. Solitamente viene utilizzata con rotoballe. Mangiatoia in acciaio zincato a caldo, con pavimento pieno rinforzato con nervature per sorreggere meglio il peso del materiale. Altezza del pavimento da terra circa 35 cm. I piedi di appoggio della mangiatoia sono a pattino per evitare sprofondamenti nei terreni. Lati apribili per introdurre facilmente il ballone. Compresa di attacco a tre punti per gli spostamenti.

Telaio di protezione intorno al tetto in tubo di acciaio Ø 25mm e tetto ad ondulina in acciaio zincato a caldo. Portaballone per animali ideale per il pascolo. Consegnata in kit, diverse parti sono già pre assemblate per facilitarne il montaggio. Istruzioni all'interno del pacco.

## MANGIATOIA PER CAVALLI 170 X 200



Mangiatoia salva spreco rettangolare in acciaio zincato a caldo, con pavimento, tetto e attacco a tre punti. Completa di piedi di appoggio a pattino e di rastrelliera oscillante. Altezza pavimento da terra ca. 35 cm. Compreso kit di montaggio. Consegnata in kit, diverse parti sono già pre assemblate per facilitarne il montaggio. Istruzioni all'interno del pacco.



607 I-P1  
**L 170 x P 200 x H 270 cm**  
Peso: 316 kg  
Ingombro confezione:  
L220 x P 200 x H 80 cm

## PROT. TETTO PER MANGIATOIA 607 I-P1



607 I-P1/06



## MANGIATOIA QUADRATA PER CAVALLI



607 AMW01-M2/12  
**L 200 x P 200 x H 270 cm**  
Peso: 407 kg  
Ingombro conf.: L235 x P 200 x H 40 cm



Mangiatoia in acciaio zincato a caldo 200x200 ideale per 12 cavalli con 4 lati a rastrelliera con sbarre verticali. Telaio di protezione intorno al tetto in tubo d'acciaio e tetto ad ondulina in acciaio zincato a caldo. Compresa di attacco a tre punti per gli spostamenti.

**Staffa di protezione per aggancio trattore.** Solitamente viene utilizzata con rotoballe. Pavimento pieno rinforzato con nervature per sorreggere meglio il peso del materiale. Altezza del pavimento da terra circa 35 cm. I piedi di appoggio della mangiatoia sono a pattino per evitare sprofondamenti nei terreni. Lati apribili per introdurre facilmente il ballone. Portaballone per animali ideale per il pascolo. Consegnata in kit, diverse parti sono già pre assemblate per facilitarne il montaggio. Istruzioni all'interno del pacco.

## MANGIATOIA PER CAVALLI CON PARETI BASCULANTI 170 X 200 CON PROTEZIONE TETTO



607 AMW01-M1  
**L 170 x P 200 x H 270 cm**  
Peso: 320 kg  
Ingombro confezione:  
L220 x P 200 x H 80 cm



Mangiatoia rettangolare con pareti a rastrelliera oscillanti, **protezione tetto nei 4 angoli e staffa di protezione per aggancio trattore** in acciaio zincato a caldo, con pavimento, tetto ad ondulina zincato a caldo e attacco a tre punti. Completa di piedi di appoggio a pattino. Altezza pavimento da terra ca. 35 cm. Compreso kit di montaggio.

## MANGIATOIA 150 X 150 8 POSTI A SBARRE VERTICALI

607 AMW01-M2/8  
**L 150 x P 150 x H 260 cm**  
Peso: 250 kg  
Ingombro confezione: 205 x 150 x H45 cm



Mangiatoia 150x150 ideale per 8 cavalli con 4 lati a rastrelliera con sbarre verticali. Mangiatoia in acciaio zincato a caldo, con pavimento pieno rinforzato con nervature per sorreggere meglio il peso del materiale. I piedi di appoggio della mangiatoia sono a pattino per evitare sprofondamenti nei terreni. Lati apribili per introdurre facilmente il ballone. Compresa di attacco a tre punti per gli spostamenti. Telaio di protezione intorno al tetto in tubo di acciaio Ø 25mm e tetto ad ondulina in acciaio zincato a caldo. Portaballone per animali ideale per il pascolo. Consegnata in kit, diverse parti sono già pre assemblate per facilitarne il montaggio. Istruzioni all'interno del pacco.



## MANGIATOIA A RASTRELLIERA PER FIENO



Mangiatoia sviluppata appositamente per l'alimentazione di cavalli. Il mangime sfuso e le piccole balle ad alta densità possono essere facilmente caricate. La sicurezza durante l'alimentazione è della massima importanza: i bordi del tetto sono protetti, tutte le parti accessibili hanno bordi arrotondati.

- Distanza libera tra le barre: 6 cm
- Riempimento laterale
- Protezione integrata del bordo del tetto, nessun rischio di lesioni
- Adatto anche per cervi
- Altezza alimentazione: 79 cm
- Incl. tasselli per ancoraggio a terra
- Piedi removibili

607 HD303506  
**L 145 X P 135 X H 185 cm**  
Peso: 126 kg

## OPTIONAL



**Mangiatoia in plastica 50 l da avvitare alla mangiatoia a rastrelliera per fieno**

Trogolo lungo in plastica 50 l per fissaggio a vite ai bordi inferiori (viti non fornite) della mangiatoia a rastrelliera 607 HD303506 ideale per mangime. Si possono avvitare 2 mangiatoie in plastica alla mangiatoia.

h (senza prolunga di fissaggio) = 25 cm,

h (con prolunga di fissaggio) = 34 cm

607 HD333120  
**L 123 X P 29 X H 34 cm**  
Peso: 6,8 kg

607 HD303507  
Tubo sotegno mangiatoia

## MANGIATOIA CAMPANA ANTISPRECO IN PLASTICA CON 10 APERTURE E RETE ANTISPRECO



607 AMT-M20/10/S  
Ø 185x165 cm  
peso: 38 kg

Mangiatoia in plastica estremamente resistente, adatta ad ogni clima, non presenta nessun problema con gelo e sole. La particolare forma a campana è ideale per balle tonde anche di diametri grandi. Diametro 185, H 165 cm

Mangiatoia con 5 aperture larghe 34,5cm ideali per animali grandi e 5 larghe 18cm più basse adatte per animali di piccola e media taglia.

Questa mangiatoia consente una protezione totale dalle intemperie e di conseguenza gli animali hanno libero acceso all'alimentazione.

Dotata di occhiello nella parte alta per un facile trasporto e spostamento tramite forche. Fissagi in metallo per l'ancoraggio a terra.

All'interno della mangiatoia a campana è compresa una rete antispreco, rallentando l'alimentazione degli animali.

Particolamente indicata per bovini, cavalli, pony e asini.

Pavimento non compreso, disponibile separatamente.

## MANGIATOIA CAMPANA ANTISPRECO IN PLASTICA CON 5 APERTURE E RETE ANTISPRECO



607 AMT-M20/5/S  
Ø 185x165 cm  
peso: 38 kg

Mangiatoia in plastica estremamente resistente, adatta ad ogni clima, non presenta nessun problema con gelo e sole. La particolare forma a campana è ideale per balle tonde anche di diametri grandi. Diametro 185, H 165 cm

Mangiatoia con 5 aperture larghe 34,5cm ideali per animali grandi.

Questa mangiatoia consente una protezione totale dalle intemperie e di conseguenza gli animali hanno libero acceso all'alimentazione.

Dotata di occhiello nella parte alta per un facile trasporto e spostamento tramite forche. Fissagi in metallo per l'ancoraggio a terra.

All'interno della mangiatoia a campana è compresa una rete antispreco, rallentando l'alimentazione degli animali.

Particolamente indicata per bovini, cavalli e asini.

Pavimento non compreso, disponibile separatamente.

## PAVIMENTO IN PLASTICA PER MANGIATOIE A CAMPANA



Pavimento in plastica per mangiatoie a campana. Il fondo in plastica non consente al fieno di bagnarsi, mantenendo le condizioni ottimali per tutta la durata. Il pavimento viene fornito con le viti di montaggio.

607 AMT-P-M20  
Ø 165 cm

## MANGIATOIA 12 POSTI CON TETTO CLIMATICO DI 36 METRI QUADRATI



607 HD30353811

Mangiatoia 12 posti con tetto  
protettivo ombreg. 36 mq

peso: 800 kg

ingombro conf: 260x200x30  
e 80x60x35

Ampia superficie del tetto per un riparo ottimale dalla pioggia •

Ampia area ombreggiata di ca. 36 m<sup>2</sup> per le calde giornate estive


• Piacevole ricambio d'aria grazie all'effetto camino •

Facile riempimento grazie ad un'altezza di 2,5 m (misurata dal bordo inferiore del tetto)

• Trasporto su strada grazie ai pannelli laterali pieghevoli •

Adatto a tutte le razze di cavalli e bovini

La nuova variante del tetto realizzata in pvc con struttura in metallo offre una superficie del tetto molto ampia (36 m<sup>2</sup>), e grazie al camino integrato, fornisce un piacevole effetto rinfrescante. L'effetto camino crea sempre un movimento d'aria che viene percepito come piacevole dagli animali e tiene lontane anche le fastidiose mosche. Nonostante l'ampia superficie del tetto, è possibile un'altezza di ingresso massima di 2,5 m per un facile riempimento.

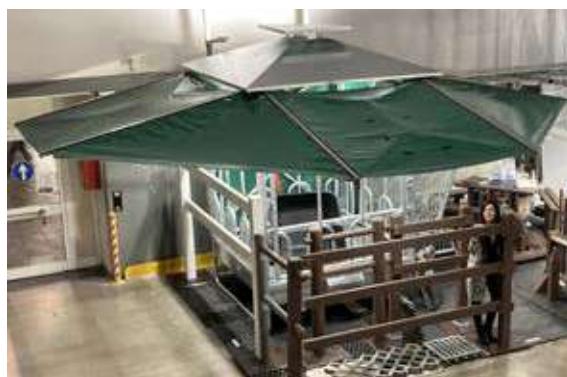

## TELAI PER RETE SALVA SPRECO



607 HD303850  
**Telaio quadrato per rete salva spreco 185x185**  
Peso: 17 kg

607 HD303851  
**Telaio per rete salva spreco 182x266**  
Peso: 20 kg

## ANELLO DI MONTAGGIO PER RETE ANTI SPRECO



607 HD303855  
Anello in metallo adatto per mangiaote circolari per rete salva spreco fieno Ø 195  
Peso: 11 kg

## RETE ANTI SPRECO MANGIME



Le nostre reti salva-mangime sono realizzate in filato di polipropilene intrecciato spesso 5 mm. Questo materiale si distingue in particolare per la sua stabilità, durevolezza e resistenza agli agenti atmosferici. L'utilizzo di reti salva-mangime previene la perdita di foraggio e ne prolunga il tempo di assunzione. Accessori opzionali come il telaio o l'anello per reti salva-mangime ne facilitano la movimentazione e ne consentono un utilizzo rapido e semplice.

607 HD303842 Rete anti spreco 280x280 cm con maglia 4,5x4,5 cm  
607 HD303843 Rete anti spreco 360x240 cm con maglia 4,5x4,5 cm  
607 HD303844 Rete anti spreco 360x360 cm con maglia 4,5x4,5 cm  
607 HD303847 Rete anti spreco con cordino elastico 450x450 cm  
con maglia 4,5x4,5 cm



## MANG. AUTOMATICA PER CAVALLI



607 AK32883  
L 70,5 x P 30,5 x H 70,5 cm  
Ingombro confezione:  
L 72 x P 33 x H 86 cm

HorseGraze permette al cavallo di nutrirsi nella sua posizione naturale con piccole porzioni. Il cavallo rimane impegnato per ore con una sola balza di fieno, lo spreco viene minimizzato e la noia si riduce, eliminando le coliche dovute al mangiare affrettato.

## RETE PORTA FIENO GRANDE DA APPENDERE



607 HD303860  
Rete porta fieno da appendere di 1,0 x 0,9 m

- larghezza maglia 4,5 x 4,5 cm
- Per alimentazione sfusa
- con fibbie a scatto per cintura

### Specifiche:

- con 4 fibbie a scatto per cintura
  - comodo fissaggio con cordino in 3 posizioni
- Con la rete si evitano perdite di fieno ed inoltre prolunga il tempo di assunzione del mangime fino al doppio rispetto ai normali tempi di alimentazione

## SACCHI FIENO CON BUCHI

Sacco per l'alimentazione del fieno



- Realizzato in materiale plastico apposito per alimenti
- Allunga il tempo di assunzione del mangime
- Minor carico di polvere
- Minore perdita di mangime
- Corda con 2 moschettoni per il fissaggio inclusi
- Capacità: 75 litri
- Altezza: 70 cm
- Ø totale: 37 cm
- 18 aperture di alimentazione, Ø 8 cm


607 HD303861  
Ø 37 X H 70 cm  
Capacità: 75 l



607 AK326102 Ø 37 X H 70 cm Capacità: 85 l  
607 AK326103 Ø 48 X H 90 cm Capacità: 195 l

Sacco fieno per animali. Fino al 15% in meno di spreco di fieno, facile da riempire e pulire. Ideale per l'alimentazione di fieno. Adatto per cavalli, pony e vitelli.

## RETE FIENO RETTANGOLARE CON STRAPPO

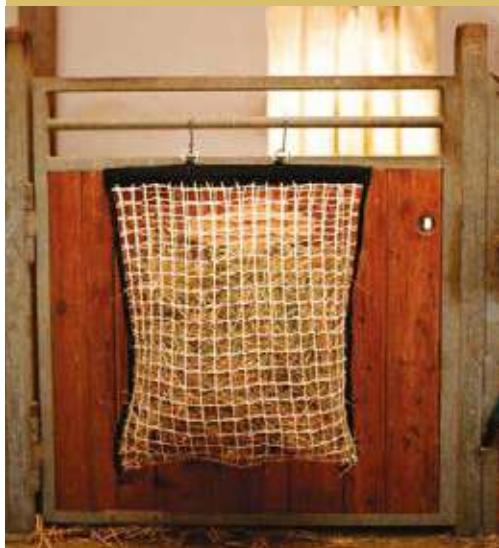

Rete per il fieno comoda da applicare ovunque. I ganci in metallo consentono di appendere la chiusura a strappo rinforzata impedisce l'apertura accidentale del sacco. Estremamente resistente allo strappo e durevole. Maglia 3x3 cm.

Codice	Dimensioni LxPxH cm	Capacità fieno
Rete fieno con maglia bianca 3x3		
607 AK3211645	83 x 83	ca. 5,5 kg
607 AK3222179	90 x 110	ca. 8,0 kg
607 AK3222180	100 x 150	ca. 12,0 kg

## RETE FIENO



La rete per fieno a maglie strette è particolarmente adatta per cavalli. Consente all'animale di alimentarsi lentamente e di non sprecare il fieno. Completa di anelli.



Codice	Colore
Rete fieno con maglia 5x5	
607 AK321284	nera
607 AK321296	rossa
607 AK321297	verde
607 AK321298	blu


## GANCIO PER RETE DA FIENO



607 AK3224775

Gancio di fissaggio in alluminio per rete da fieno. Può essere montato direttamente su una parete o su tubi di diametro da 10 a 40 mm con filettatura e viti comprese per il montaggio su tubi. Nessun rischio di lesioni ai cavalli grazie alla superficie liscia. Facile montaggio.

## MANGIATOIA DA PARETE



607 AMW10-ZB-1  
**L 85 X P 45 X H 51 cm**  
Peso: 9 kg

Rastrelliera fieno in acciaio zincato a fuoco da parete.  
Indicata per fissaggio a parete con sedi predisposte.  
Consigliata l'applicazione sulle pareti dei box.



## MANGIATOIA DA APPENDERE



607 AMW10-ZB-1H  
**L 85 X P 45 X H 59,5 cm**  
Peso: 9,5 kg

Rastrelliera fieno in acciaio zincato a fuoco da appendere a pannelli o pareti



## RASTRELLIERA DOPPIA



607 AK32702  
**L 61,5 X P 50 X H 48 cm**  
Distanza delle sbarre: 8 cm

Rastrelliera fieno da applicare sulla parete di box con una larghezza massima di 43mm

## MANGIATOIA SEMICIRCOLARE




607 HD332010  
**L 76 X P 42 X H 72 cm**  
Peso: 8 kg


La speciale forma della rastrelliera per fieno a semicerchio consente al mangime di scivolare verso il basso in modo costante, impedendo agli animali di estrarre il mangime dall'alto. La forma semicircolare riduce al minimo il rischio di lesioni.

La mangiatoia in acciaio zincato a caldo con fori per il fissaggio a parete.

## MANGIATOIA DA FIENO DOPPIA

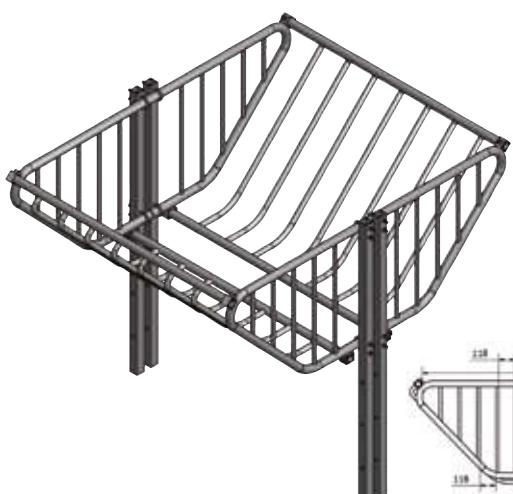

Rastrelliera fieno in acciaio zincato a fuoco da applicare alle pareti dei box o recinti dei paddock.

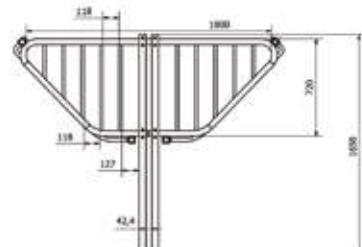


607 AMW10-ZB-1,5  
**L 150 X P 180 X H 165 cm**  
Peso: 95 kg

## MANGIATOIA ANGOLARE CAVALLI



Mangiatoia angolare per cavalli in polietilene molto robusta e facile da pulire

607 HKHY5  
**L 74 P 51 H 19 cm**

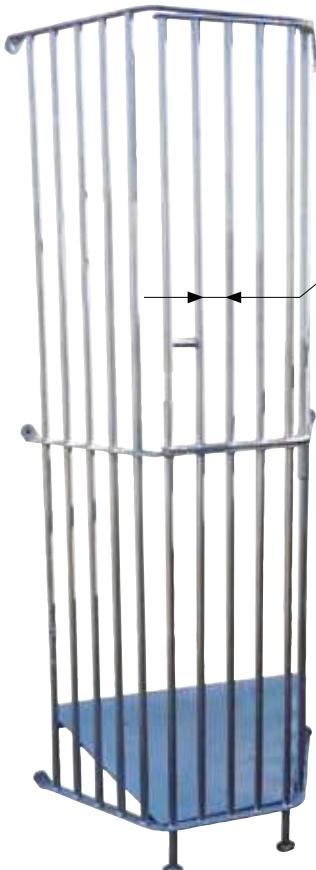

607 AMW10-ZB-2  
**L 70 P 40 H 210 cm**  
Peso: 38 kg



607 HD333195  
**L 89 P 47 H 60**  
Capacità: 140l  
Peso: 13 kg

Rastrelliera fieno in acciaio zincato a fuoco con piedi di appoggio e base cieca. Indicata per fissaggio a parete con sedi predisposte. Parte di rastrelliera superiore apribile per l'inserimento del fieno.

Questa mangiatoia in plastica resistente e metallo consente una alimentazione lenta tenendo impegnato il cavallo. Si riempie facilmente grazie al frontale di alimentazione ribaltabile. Per il fissaggio si avvita a parete (viti non fornite) Resistente ai raggi UV. La mangiatoia ha un foro sul fondo in modo che l'umidità possa defluire e non si verifichino ristagni d'acqua.

### MANGIATOIA ACCIAIO INOX TONDA

Mangiatoia rotonda in acciaio inox con struttura da fissare a muro in acciaio galvanizzato. Nessun angolo o spigolo pericoloso



607 AK32490  
Mangiatoia in acciaio inox 18lt  
**L 44 P 38 H 23 cm**

### MANGIATOIE DA MURO PER CAVALLI PER CONTENERE IL FIENO



607 HKHY6  
Mangiatoia per cavalli da appendere al muro in polietilene  
**L 115 P 46 H 118 cm**  
200 lt



607 HKHY7  
Mangiatoia per cavalli da appendere al muro in polietilene  
**L 77 P 33 H 55 cm**  
115 lt

## MANGIATOIA DA APPENDERE IN PLASTICA 180L




607 HD333170

Mangiatoia in plastica da appendere 180 l

L 100 P 77 H 36/48 cm

Peso: 13,5 kg

Le vasca è realizzata in una speciale plastica per alimenti, protetta dai raggi UV e resistente agli urti. L'elevata qualità uniforme della plastica garantisce bordi arrotondati e superfici lisce. La forma delle mangiatoia è adatta agli animali, garantisce la massima sicurezza nell'uso pratico ed è facile da pulire. Grazie al materiale di alta qualità, la mangiatoia ha una lunga durata. La si può appendere su tubi fino a 2" (60mm).

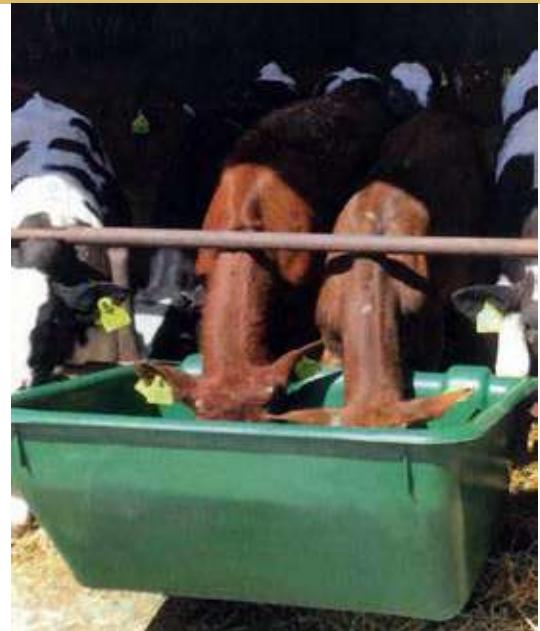

## MANGIATOIA DA APPENDERE



607 AMW08-RA/ZNH

Mangiatoia da appendere

L 47 P 32,7 H 23,5 cm

Mangiatoia in acciaio zinato molto robusta da appendere con bordo protettivo arrotondato per facilitare l'alimentazione degli animali. Adatta per bovini e cavalli. .

## MANGIATOIA IN PLASTICA DA MURO



607 AK32582

Mangiatoia in plastica da muro

L 42 P 30 H 32 cm

Mangiatoia in plastica anti schegge da fissare al muro con bordo protettivo arrotondato per facilitare l'alimentazione degli animali. Adatta per bovini e cavalli. Capacità 15 l.

## SUPPORTO PORTA COPERTE

La pratica soluzione per appendere le coperte dei cavalli.

I supporto per coperte in plastica viene semplicemente avvitato alla parete o alla scatola e offre una possibilità di riporre in modo ordinato molte coperte per cavalli.



607 HD333420

Supporto porta coperte e sellette in plastica

L 110 cm

## MANGIATOIA DA PNEUMATICO

Mangiatoia molto robusta e di alta qualità in polietilene  
Ideale per l'alimentazione di cavalli all'aperto

Adatta a pneumatici di misura 175/14 o superiore con capacità di 15 litri



607 AK324826

Mangiatoia da pneumatico 15 lt

Ø 51cm - 15 lt



## MANGIATOIA PER VITELLI CON RECINTO SELEZIONATORE E DOSATORE MANGIME



Mangiatoia con regolatore di quantità di mangime. Il mangime viene caricato posteriormente dall'alto alzando il coperchio. Il tetto essendo più grande della mangiatoia protegge il mangime dalle intemperie. Il recinto è comodamente alzabile con sistema a scatto e misura ca. 234x250cm. Attacco a 3 punti e ganci di sollevamento. Gli ingressi al recinto sono regolabili.

607 AMW01-M8/2,4/2,5  
L 240 x P 318 x H 140 cm  
Peso: 350 kg



## MANGIATOIA PER PECORE CON DOSATORE MANGIME

Mangiatoia per animali di piccola taglia con regolatore di quantità di mangime. Il mangime viene caricato dall'alto alzando il coperchio centrale. Il contenitore mangime è dotato di regolatori manuali per la fuori uscita del mangime. I copri-chi laterali che funzionano anche da tetto, sono regolabili in altezza. Struttura portante in metallo e polietilene.



607 HKHY4  
L 200 x P 66 x H 97 cm  
Peso: 350 kg

## MANGIATOIA IN PLASTICA 50 L

### Mangiatoia in plastica 50 l da avvitare alla mangiatoia a rastrelliera

Trogholo lungo in plastica 50 l per fissaggio a vite alle pareti (viti non fornite)  
h (senza prolunga di fissaggio) = 25 cm,  
h (con prolunga di fissaggio) = 34 cm

607 HD333120  
L 123 x P 29 x H 34 cm  
Peso: 6,8 kg



## MANGIATOIA CON DUE LATI REGOLABILI PER PECORE



607 AMW01-M15  
L 170 x P 160 x H 224 cm  
Peso: 200 kg  
Ingombro confezione:  
L 210 x P 210 x H 40 cm

Mangiatoia in acciaio zincato completa di attacco al terzo punto **protezione tetto nei 4 angoli**. Completa di piedi di appoggio a pattino, di tetto fisso composto da onduline in acciaio zincato a fuoco e di pavimento. Consegnata in kit, diverse parti sono già pre assemblate per facilitarne il montaggio. Istruzioni all'interno del pacco. Indicata per pecore e capre.


## MANGIATOIA CON DUE LATI REGOLABILI PER CAPRE



607 I-P16  
L 164 x P 154 x H 193/213 cm  
Peso: 194 kg  
Ingombro confezione:  
L 220 x P 166 x H 48 cm

Mangiatoia in acciaio zincato completa di attacco al terzo punto. Completa di piedi di appoggio a pattino, di tetto fisso composto da onduline in acciaio zincato a fuoco e di pavimento. Consegnata in kit, diverse parti sono già pre assemblate per facilitarne il montaggio. Istruzioni all'interno del pacco. Indicata per pecore e capre.

## MANGIATOIA CIRCOLARE Ø 170 BARRE INCLINATE

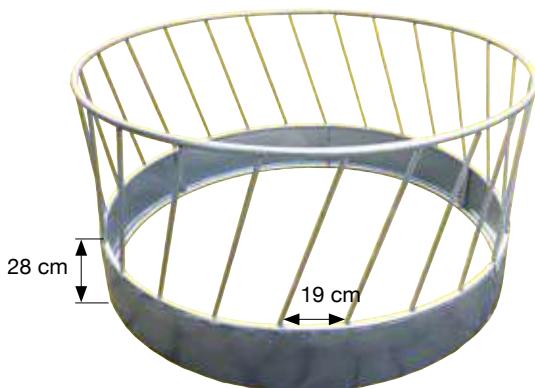

La mangiatoia circolare è adatta per l'alimentazione di ovini a pascolo, realizzata interamente in acciaio e zincata a caldo secondo la norma EN ISO 1461. La mangiatoia è molto durevole e funzionale. Composta da 3 parti, senza pavimento. Indicata per pecore e capre.

607 AMW01-M11/24  
Ø 170 x H 90 cm  
Peso 49kg  
Ingombro confezione:  
L 155 x P 60 x H 92 cm

## MANGIATOIA A RASTRELLIERA PER FIENO E MANGIME



Dimensioni senza tetto 250x88x123.  
La mangiatoia doppia con tetto è adatta per l'alimentazione di pecore, capre, selvaggina e vitelli. Realizzata interamente in acciaio zincato a caldo secondo la norma EN ISO 1461. La mangiatoia è molto durevole e funzionale.  
Distanza delle sbarre 7 cm. Kit di montaggio all'interno del pacco.  
Indicata per pecore, capre e caprioli.

607 I-P17  
L 300 x P 130 x H 195cm  
(misure con tetto)  
Peso: 128 kg

Ingombro confezione:  
L 301 x P 95 x H 30 cm

## MANGIATOIA A RASTRELLIERA PER FIENO E MANGIME



607 AMW01-M18/N3D  
L 280 x P 120 x H 190cm  
(misure con tetto)  
Peso: 125 kg  
Ingombro confezione:  
L 300 x P 95 x H 30 cm



La mangiatoia lunga 250cm doppia con tetto è adatta per l'alimentazione di ovini a pascolo, realizzata interamente in acciaio e zincata a caldo.  
La mangiatoia è molto durevole e funzionale. Distanza delle sbarre 7 cm. Kit di montaggio.

## MANGIATOIA A RASTRELLIERA SENZA TETTO

La mangiatoia doppia è adatta per l'alimentazione di pecore, capre, selvaggina e vitelli. Realizzata interamente in acciaio e zincata a caldo. La parte bassa oltre a contenere i resti del fieno, può essere utilizzata con il mangime.

La mangiatoia è molto durevole e funzionale.  
Distanza delle sbarre 7 cm. Kit di montaggio.



607 AMW01-M18/2/C  
**L 200 x P 75 x H 75cm**

Peso: 65 kg

Ingombro confezione:  
L 200 x P 95 x H 30 cm

## MANGIATOIA PER PECORE



607 I-P24  
**L 180 x P 155 x H 214,5 cm**  
Peso: 193 kg

Ingombro confezione: 180 x 207 x 42 H cm


## MANGIATOIA CIRCOLARE Ø 170



607 I-P11CE  
**Ø 170 x H 90 cm**  
Peso 54 kg

Ingombro confezione:  
L 155 x P 60 x H 92 cm

## MANGIATOIA PER BALLE TONDE

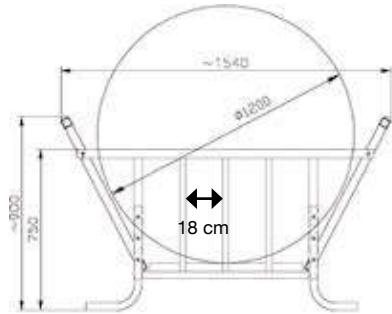

607 I-P21  
**L 156 x P 154 x H 90 cm**  
Peso 67 kg

Ingombro confezione:  
L 155 x P 80 x H 30 cm

Questo tipo di mangiatoia può essere usata, L 155 x P 80 x H 30 cm per asini, pony, cavalli, pecore e capre.  
La mangiatoia per balle tonde è adatta per l'alimentazione del bestiame al pascolo e non solo, realizzata interamente in acciaio e zincata a caldo secondo la norma EN ISO 1461. La mangiatoia è molto durevole e funzionale.

## BENNA RIBALTABILE ADATTA PER TRASPORTARE MATERIALE



607 I-LSL1,8  
**Volume: 0,75 m<sup>3</sup>**  
Dimensioni interne:  
L 180 X P 84 cm  
Ingombro: L 189 x P 101 cm  
Peso: 99 Kg

Benna ribaltabile in acciaio zinato a caldo 1,8 m perfettamente adatta per trasportare materiale. Con sponda apribile a cerniera. Di serie con attacco a tre punti.



## CARRELLO TRASPORTO VITELLI

**Finalmente il carrello per spostare vitelli in totale sicurezza nelle piccole, medie e grandi aziende!**




607 KSKBTA1  
105x45x110h ruote Ø 60cm  
Peso: 110 kg  
Ingombro confezione: L 120 x P 75 x H 55 cm

### CARATTERISTICHE E DIMENSIONI:

- Dimensioni esterne del carrello: cm 89x158x130h
- Dimensioni interne del carrello: cm 40x94
- Ruote Ø60cm
- Peso netto 81 kg
- Adatto a vitelli fino a 3 mesi (120 kg)

- Con la Calf Barrow potete trasportare agevolmente i vostri vitelli all'interno della fattoria senza correre rischi per la vostra sicurezza o quella dei vostri animali.
- Il carrello può essere facilmente abbassato a livello del suolo in modo che il vitello possa essere caricato e scaricato da una sola persona, in modo semplice e veloce: basta sbloccare la maniglia sulla piastra girevole.
- Grazie alle grandi ruote, la Calf Barrow può essere utilizzata su superfici irregolari o accidentate, nonché in presenza di fango o neve, evitando lavori snervanti per operatori e animali. Inoltre, la notevole dimensione delle ruote bilancia il peso, facilitando la spinta e la sterzata in modo ideale, rendendo ogni spostamento un gioco da ragazzi!
- Sulla porta anteriore (a battente), la carriola per vitelli è dotata di un dispositivo di sicurezza che permette di bloccare la testa dell'animale – quando questo è necessario – tenendo saldamente nella posizione corretta il bestiame e rendendo le attività di decornazione, castrazione o cure mediche più rapide, semplici e sicure per l'animale e per l'operatore.
- Facile cattura e trattenimento del vitello in modo silenzioso e sicuro, facendo risparmiare tempo di lavoro.
- Nessuno stress per il vitello o per l'allevatore!
- Struttura molto robusta: costituita da tubi in acciaio ad alta resistenza e verniciata a polvere, per una maggiore durata. Le pareti sono completamente rivestite e lisce per evitare lesioni alle zampe, assicurando la massima sicurezza dei vitelli.
- La base in grigliato in plastica garantisce igiene, resistenza allo scivolamento e facilita una rapida pulizia.

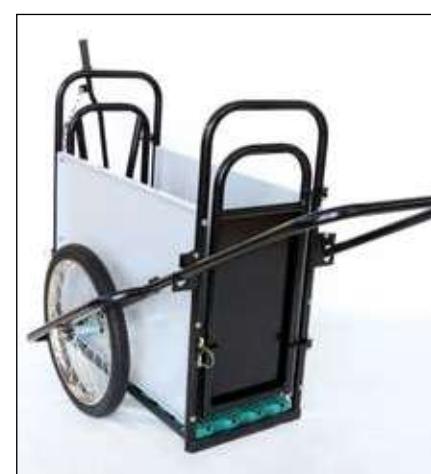

## CARRELLO TRASPORTO VITELLI CON BILANCIA

Finalmente il carrello per spostare vitelli con bilancia incorporata.



607 KSKBTA1+PESA

105x45x110h ruote Ø 60cm

Peso: 113 kg


Ingombro confezione montato: L 120 x P 100 x H 135 cm

### CARATTERISTICHE E DIMENSIONI:

- Dimensioni esterne del carrello: cm 89x158x130h
- Dimensioni interne del carrello: cm 40x94
- Ruote Ø 60cm
- 4 celle di pesatura molto precise
- pesa digitale
- Peso netto 81 kg
- Adatto a vitelli fino a 3 mesi (120 kg)

- Con la Calf Barrow potete trasportare agevolmente i vostri vitelli all'interno della fattoria senza correre rischi per la vostra sicurezza o quella dei vostri animali in più li potete pesare con la bilancia incorporata. Abbassando il carrello a terra, il pavimento appoggia su 4 celle precise di pesatura, ed il display digitale fornirà il peso in tempo reale. Se si desidera stampare, si può collegare la bilancia con interfaccia RS232 /RS485. Alimentazione tramite batteria ricaricabile.
- Il carrello può essere facilmente abbassato a livello del suolo in modo che il vitello possa essere caricato e scaricato da una sola persona, in modo semplice e veloce: basta sbloccare la maniglia sulla piastra girevole.
- Grazie alle grandi ruote, la Calf Barrow può essere utilizzata su superfici irregolari o accidentate, nonché in presenza di fango o neve, evitando lavori snervanti per operatori e animali. Inoltre, la notevole dimensione delle ruote bilancia il peso, facilitando la spinta e la sterzata in modo ideale, rendendo ogni spostamento un gioco da ragazzi!
- Sulla porta anteriore (a battente), la carriola per vitelli è dotata di un dispositivo di sicurezza che permette di bloccare la testa dell'animale – quando questo è necessario – tenendo saldamente nella posizione corretta il bestiame e rendendo le attività di decorazione, castrazione o cure mediche più rapide, semplici e sicure per l'animale e per l'operatore.
- Facile cattura e trattamento del vitello in modo silenzioso e sicuro, facendo risparmiare tempo di lavoro.
- Nessuno stress per il vitello o per l'allevatore!
- Struttura molto robusta: costituita da tubi in acciaio ad alta resistenza e verniciata a polvere, per una maggiore durata. Le pareti sono completamente rivestite e lisce per evitare lesioni alle zampe, assicurando la massima sicurezza dei vitelli.
- La base in grigliato in plastica garantisce igiene, resistenza allo scivolamento e facilita una rapida pulizia.



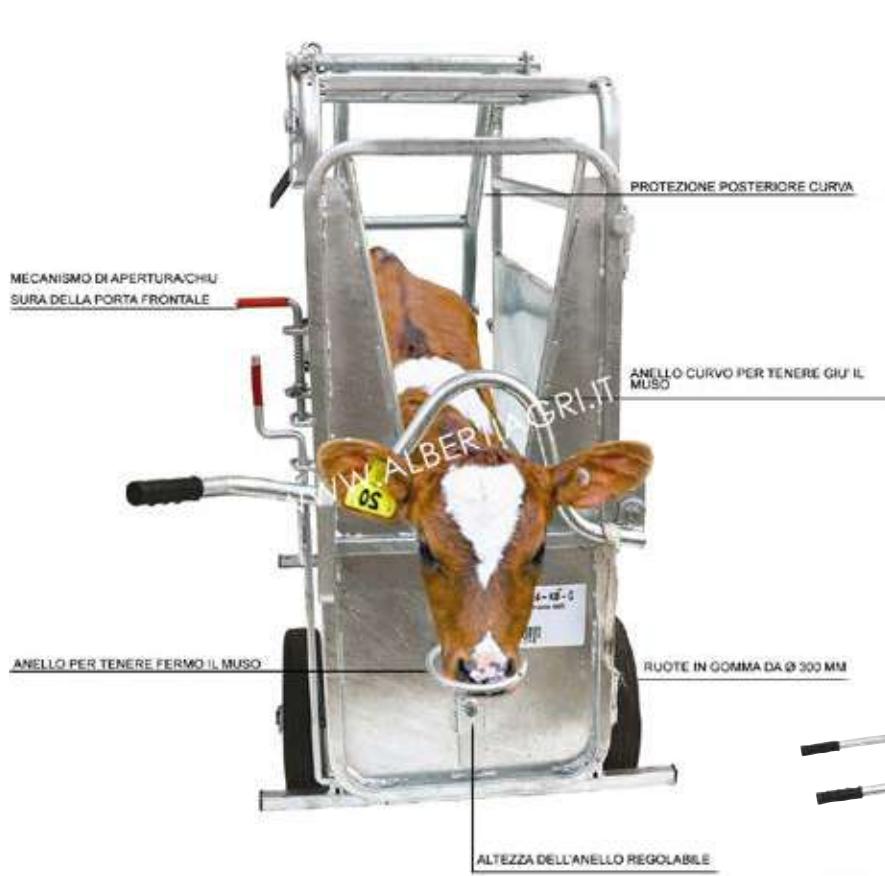

Gabbia mobile per poter tagliare le corna ai vitelli in sicurezza e senza far loro del male. Molto utilizzata anche per piccoli spostamenti.

Questa gabbia dotata di ruote è mobile grazie ai manici posteriori .

Nella parte anteriore l'arco sagomato può essere abbassato o alzato a piacimento a seconda dell'altezza dell'animale. Nella parte posteriore si trova la barra di bloccaggio per tenere fermo l'animale.

**607 AMW14-KB-G**  
**L132 X P 100 X H 140 cm**  
Peso: 110 kg

### CARRIOLA DA ALLEVAMENTI



**607 DE34115**  
**L 165 X P 90 X H 78 cm**  
Misure Vasca: L107 x P 90 X H 52 cm  
Capienza 290 l  
Ingombro confezione:  
L 110 x P 105 x H 150 cm

Carriola a 2 ruote con telaio in acciaio e vasca in plastica, molto capiente a due ruote per svariati usi: allevamenti, scuderie, ecc.

## CARRIOLA DA ALLEVAMENTI IN METALLO



607 AMW60-WPC300  
L136 X P 76 X H 83 cm  
Peso: 50 kg  
Ingombro confezione:  
L 210 x P 110 x H 110 cm

Carriola in acciaio zincato a caldo molto capiente con due ruote e piedino d'appoggio per svariati usi: allevamenti, scuderie, ecc.

## CARRIOLA CON VASCA RIBALTABLE



607 HKHEL1/KS  
L 175 x P 80 x 80 H cm  
Misure Vasca: L 120 x P 80 x H 80 cm  
Capienza 250 l  
Ingombro confezione smontata:  
L 160 x P 80 x H 80 cm

Carriola con telaio in acciaio e vasca in plastica ribaltabile, a due ruote e molto resistente. Adatta per svariati usi: allevamenti, scuderie, ecc.

## CARRIOLA DA ALLEVAMENTI RIBALTABLE CON SGANCIO RAPIDO



607 DE34114  
L 215 X P 95 X H 100 cm  
Misure Vasca: L160 x P 98 X H 57 cm

Rimorchio ribaltabile 500 l. Vasca contenitore in materiale plastico. Sgancio rapido per il ribaltamento. Ideale per quad.

## MOTOCARRIOLA 100% ELETTRICA CON CASSONE IDRAULICO RIBALTABILE

Questa motocarriola con motore elettrico può trasportare un carico di 500 kg, non emette alcun rumore e si guida con estrema facilità. Ideale nei maneggi per la rimozione del letame, nelle stalle, nelle serre e in ambito paesaggistico. Può trasportare terra, sabbia, ghiaia, arbusti, legno, ecc.

Con l'avanzamento elettrico ed il ribaltamento idraulico i carichi possono essere spostati e scaricati senza fatica. Altri vantaggi della motocarriola elettrica sono quelli di un qualsiasi mezzo 100% elettrificato: zero emissioni, zero vibrazioni, zero rumore, zero problemi di ingolfamento, zero manutenzione, consumi abbattuti.



987 XE02746  
L 175 X P 75 X H 107 cm  
Peso: 235 kg  
Capacità di carico: 500 kg  
Capienza: 236 l

Dimensioni imballo confezione:  
150 x 80 x 90 cm

987 XE02746SOVSP0  
Sovrasponde per carriola elettrica  
volume carriola con sovrasponde ca. 0,60 m<sup>3</sup>



La motocarriola si ricarica semplicemente collegando il cavo del caricabatterie alla presa della corrente 220V di casa.

Per l'avviamento basta girare la chiave e schiacciare la leva acceleratore.

Dispone di un display comandi molto intuitivo e di un faro led che consente le operazioni anche al buio.

Il cassone ribaltabile con pistone idraulico è estremamente robusto e strutturato.

Velocità massima, 5 km/h in avanti e 2,5 km/h indietro.



### CARATTERISTICHE TECNICHE

Motore elettrico	CC brushless da 1000 W, 48 V
Sistema frenante	Freno elettromagnetico
Illuminazione	30 W
Capacità di carico	500 kg
Metodo ribaltamento cassone	Ribaltamento idraulico
Batteria al piombo	48 V, 32 Ah
Tempo di ricarica	6-7 ore
Ore di lavoro	8-10 ore
Corrente di carica	4,5 A
Tipo di vasca/cassone	Acciaio saldato
Ruote anteriori	Pneumatico tubeless 16x6.5-8
Ruote posteriori	Pneumatico tubeless 13x5.00-6
Peso	ca. 245 kg

## CARRELLO PER GRANDI QUANTITÀ IDEALE PER LETTIERA



Carrello per grandi quantità di carico, facilmente spostabile con ruote grandi e piccole orientabili. Nella parte posteriore lo si può agganciare a tutti i comuni caricatori frontalii standard. Le grosse maniglie aiutano gli operatori a spostare il carrello in scuderie o aziende. Le 2 ruote grandi fisse e le 2 piccole orientabili consentono al carrello di essere spostato con facilità.

Gli attacchi posteriori si possono regolare in larghezza tramite bulloni e sono adatti alla maggior parte di trattori.

Il carrello ad alta capacità di carico è ideale da utilizzare tutti i giorni per pulire i box in scuderia.



607 AMW41-DPO  
**L225 X P 145 X H 160 cm**  
Peso: 245 kg  
Capienza: 750 l

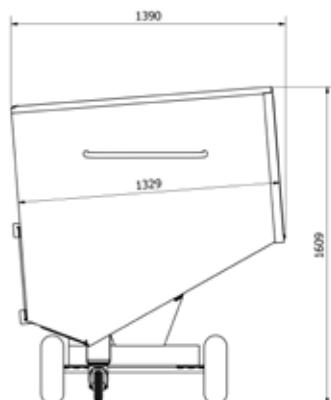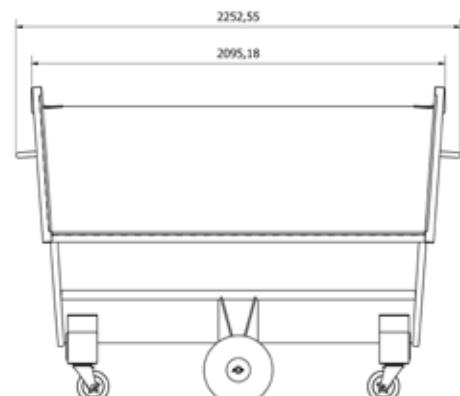

## TRAVAGLIO MOLTO PESANTE PER LA CURA DEGLI ZOCCOLI



Questo travaglio molto robusto e pesante serve per la cura degli zoccoli dei bovini. Con ruote e timone smontabile per facilitare i trasferimenti. In acciaio zincato a caldo.

Il travaglio permette il pieno accesso a tutte le parti del corpo dell'animale. pavimento in lamiera zigrinata. Dotato anche di predisposizione per spostamenti con punte di telescopici o trattori.

L'intero travaglio è zincato a fuoco, inoltre ha il pavimento in lamiera zincata zigrinata.

Porte laterali apribili per poter lavorare in assoluta sicurezza.


Con tante possibilità di aperture, regolazioni varie e agganci anteriori, posteriori e laterali per effettuare tutte le cure necessarie e manovre in totale sicurezza per l'addetto o per il veterinario.

Peso: 660 kg

607 AMW12-P2  
324 x 144 x H 222  
Peso: 660 kg



## TRAVAGLIO PESANTE PER LA CURA DEGLI ZOCCOLI

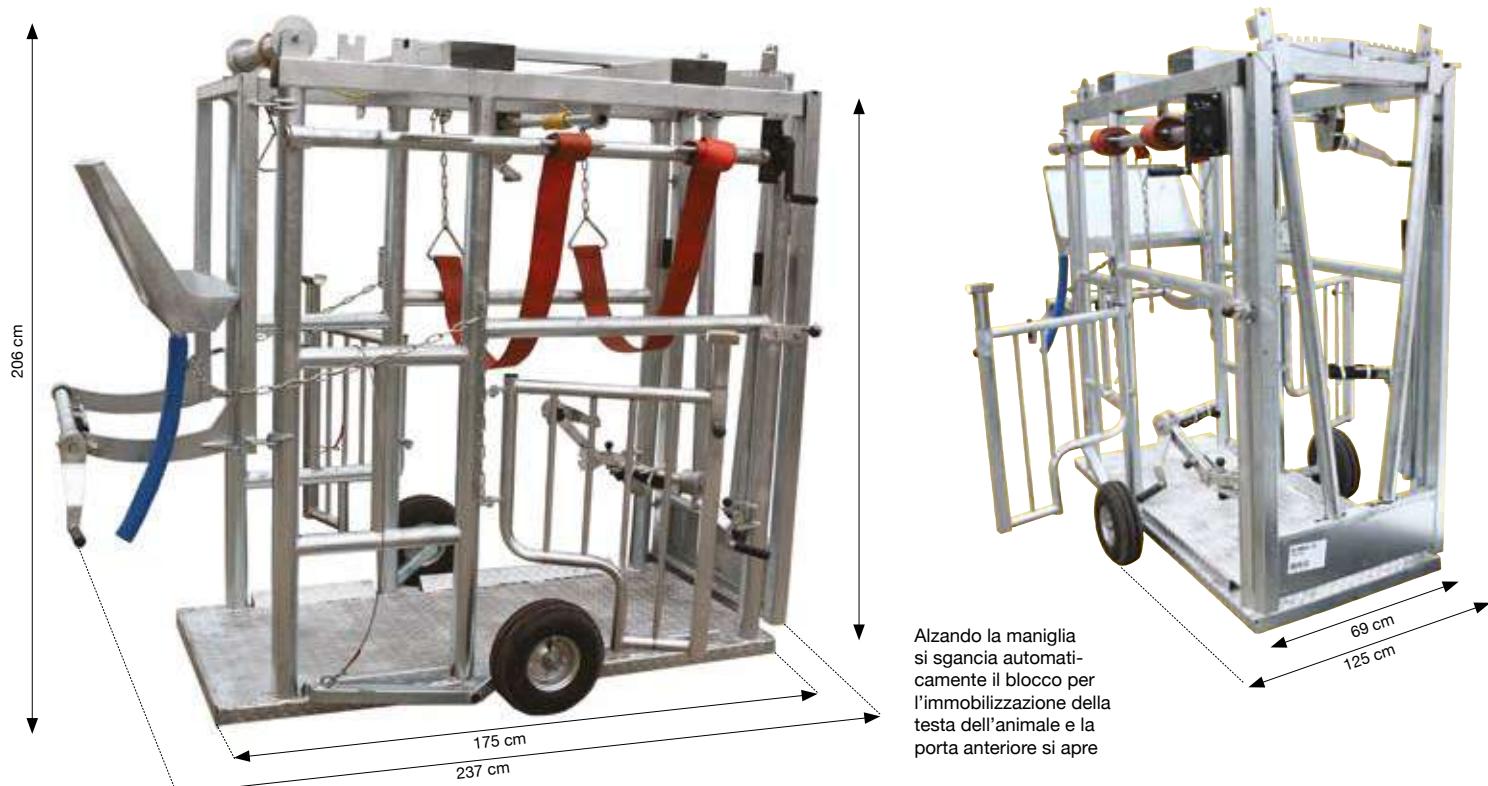

Alzando la maniglia si sgancia automaticamente il blocco per l'immobilizzazione della testa dell'animale e la porta anteriore si apre

Travaglio per la cura degli zoccoli bovini. Il travaglio permette il pieno accesso a tutte le parti del corpo dell'animale, pavimento in lamiera zigrinata. Il travaglio ha le ruote per facilitare gli spostamenti. Dotato anche di predisposizione per spostamenti con punte di telescopici o trattori.

L'intero travaglio è zincato a fuoco.

Peso: 440 kg

607 AMW12-P1  
237 x 206 x 206 H  
Peso: 440 kg

## CAPANNINA PER FENCE (pannelli esclusi)



607 HD313080

Capannina per fence 3x3,6 con telo senza fence

dimensioni: 300x360x 325H cm

La capannina è da installare sopra i fence/pannelli Alberti non compresi (vedi pagina 22). Il montaggio della capannina lo si può fare se si hanno 2 pannelli fence da 3m ed 1 da 3,6 m. Se necessario 1 pannello fence con porta da 3,6m.

Questa nostra struttura è ideale per cavalli, pony, vitelli ed altri animali, inoltre si possono riporre anche macchinari o fieno.

Come ulteriore protezione dalle intemperie per i lati e il timpano sono disponibili teloni o reti para-vento con occhielli.


Montaggio facile e veloce con 2 persone in circa 2 ore

Telo di alta qualità 640 g/m<sup>2</sup>

PANNELLI ESCLUSI



## FENCE / PANNELLO RECINTO CAVALLI CON TUBI VERTICALI

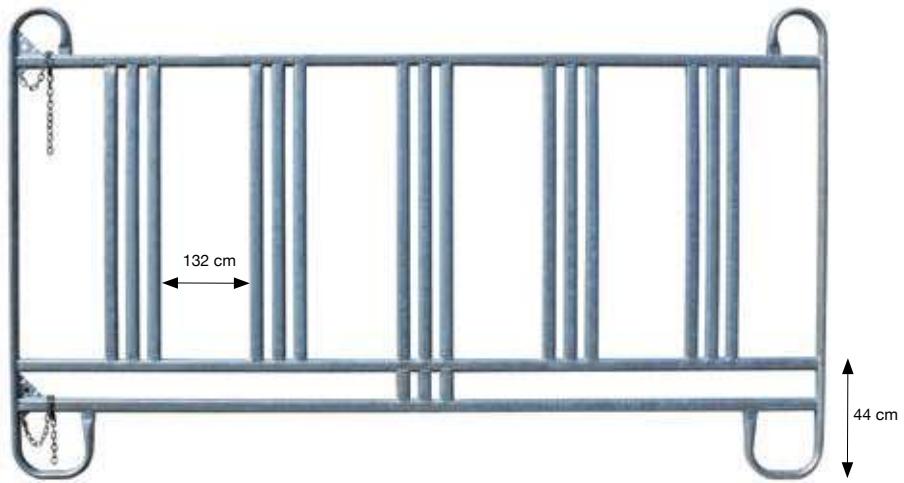

607 AMW03-PT300PK  
Pannello recinto: L 300 x H 160 cm  
52 Kg

Pannello recinto/fence indicato per cavalli, bovini ed asini, in acciaio zincato a caldo molto robusto, con catene per unire l'uno con l'altro. Sei listelli orizzontali con spalla alta, 50x30 mm.

Il facile ancoraggio con catene consente di fissare i pannelli anche su terreni con pendenza.

Ideale come pannello delimitatorio con libero accesso all'alimentazione. Con questo sistema di pannelli, gli animali possono mangiare comodamente il fieno e gli operatori evitano di entrare nel box.


La staffa di sicurezza ad arco posta nei 2 lati alti dei pannelli, evita il ferimento degli animali, e che finiscano in mezzo ai pannelli.

Pannelli molto stabili grazie alla forma dei piedi

Compatibile con i pannelli recinto standard

Dimensioni: L 300 x H 176 cm

# FENCE / PANNELLI RECINTO CAVALLI MOLTO ROBUSTI

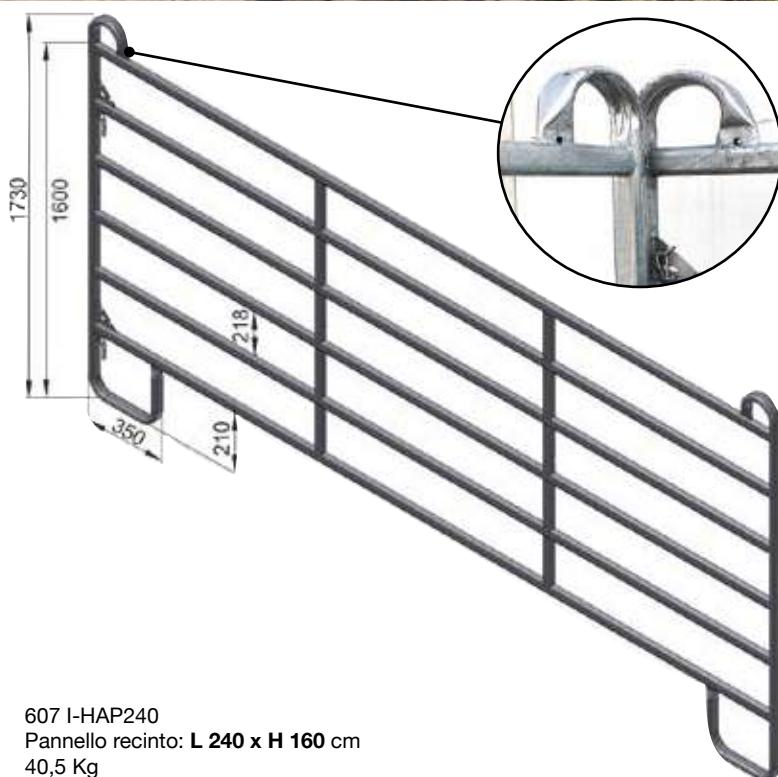

**607 I-HAP240**  
Pannello recinto: **L 240 x H 160 cm**  
40,5 Kg


**607 I-HAP300**  
Pannello recinto: **L 300 x H 160 cm**  
50 Kg

**607 I-HAP360**  
Pannello recinto: **L 360 x H 160 cm**  
58,5 Kg

**607 AMW03-PTD-240**  
Cancello recinto: **L 240 x H 160/228 cm**  
57,5 Kg

**607 AMW03-PTD-300**  
Cancello recinto: **L 300 x H 160/228 cm**  
67 Kg

**607 AMW03-PTD-360**  
Cancello recinto: **L 360 x H 160/228 cm**  
75 Kg

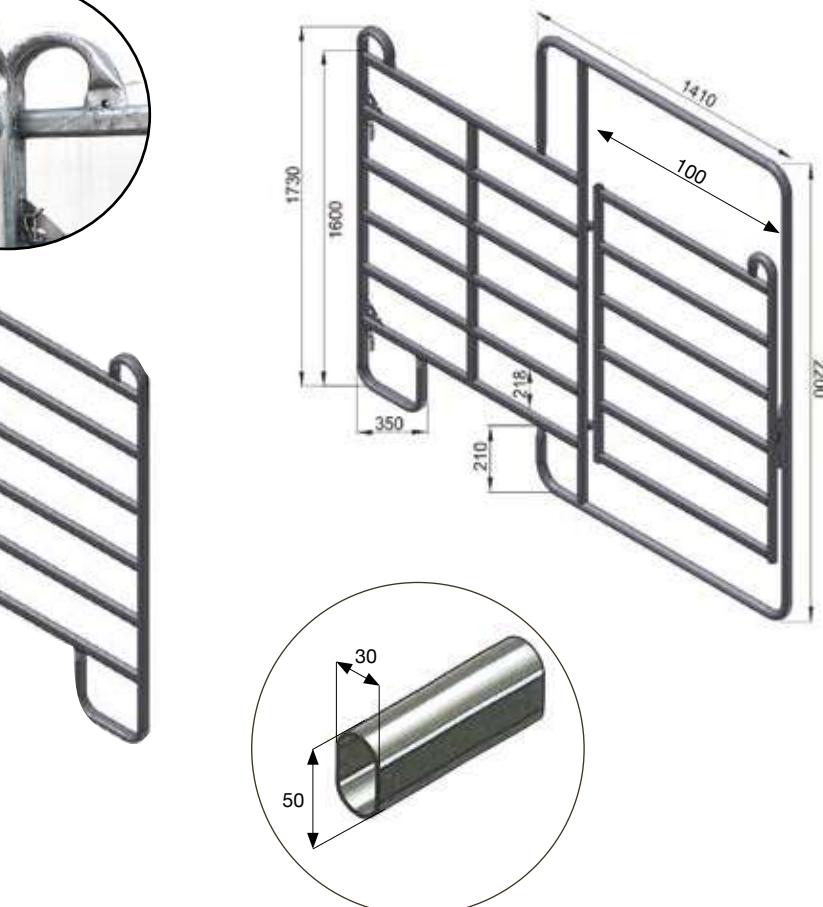

**607 AMW03-PT-240**  
Pannello recinto: **L 240 x H 160 cm**  
40,5 Kg

**607 AMW03-PT-300**  
Pannello recinto: **L 300 x H 160 cm**  
50 Kg

**607 AMW03-PT-360**  
Pannello recinto: **L 360 x H 160 cm**  
58,5 Kg

**607 I-HATP240**  
Cancello recinto: **L 240 x H 160/228 cm**  
57,5 Kg

**607 I-HATP300**  
Cancello recinto: **L 300 x H 160/228 cm**  
67 Kg

**607 I-HATP360**  
Cancello recinto: **L 360 x H 160/228 cm**  
75 Kg



Pannello recinto indicato per cavalli, bovini ed asini, in acciaio zincato a caldo molto robusto, fornito di catene per l'unione dei pannelli. Sei listelli orizzontali con spalla alta, 50x30 mm. Altezza totale dei pannelli recinto 170 cm. Altezza totale cancello recinto 220 cm.

Il facile ancoraggio con catene consente di fissare i pannelli anche su terreni con pendenza.

Utilizzo molto versatile, si possono utilizzare per recinzioni e divisorie fisse, recinti mobili, per paddock, per tondini per l'allevamento dei cavalli, in fiere e manifestazioni, stalle provvisorie, box e campi gara. Utilizzati anche per incanalare i bovini per le operazioni di mascalcia.

La staffa di sicurezza ad arco posta nei 2 lati alti dei pannelli, evita il ferimento degli animali, e che finiscono in mezzo ai pannelli.

Pannelli molto stabili grazie alla forma dei piedi Diametro tubo 42 mm. I cancelli per pascolo sono realizzati in tubo di acciaio zincato a fuoco secondo la norma EN ISO 1461.

Questo garantisce un'elevata resistenza contro la corrosione e una maggiore durata del prodotto.



#### ELEMENTI COMPLEMENTARI PER REALIZZAZIONI MOBILI

607 AK442620

Porta scorrevole 85x196 collegamenti pannelli recinto.

Questa porta è molto utile quando si utilizzano corridoi per incanalare gli animali per effettuare vaccinazioni, controllo dei marchi auricolari, caricamento e/o smistamento della mandria.

607 AK442621

Arco 85 x 196 per collegamento pannelli recinto

Questa porta è molto utile quando si utilizzano corridoi per incanalare gli animali per effettuare vaccinazioni, controllo dei marchi auricolari, caricamento e/o smistamento della mandria.




## FENCE / PANNELLI SUPPORTI UNIONE




607 HD310260  
Supporto fissaggio fence/muro. Ideale per fissare i pannelli contro pareti di box oppure muri di stalle



607 HD310262  
Supporto unione pannelli fence  
Ideale per rendere più stabili e irrobustire un pannello con l'altro

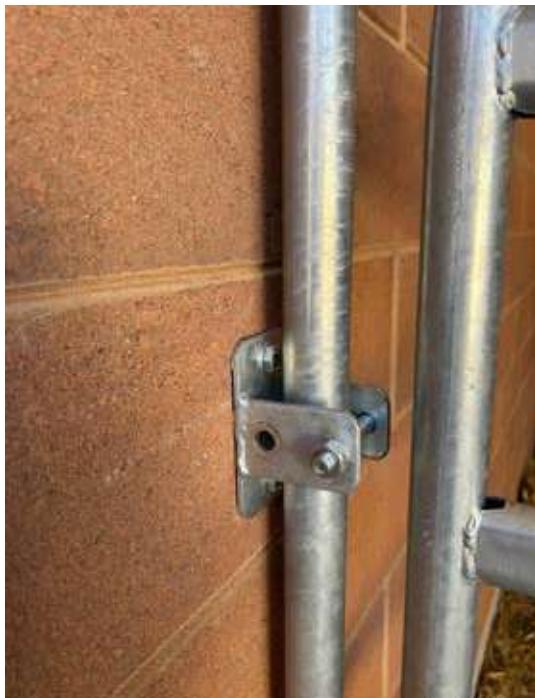

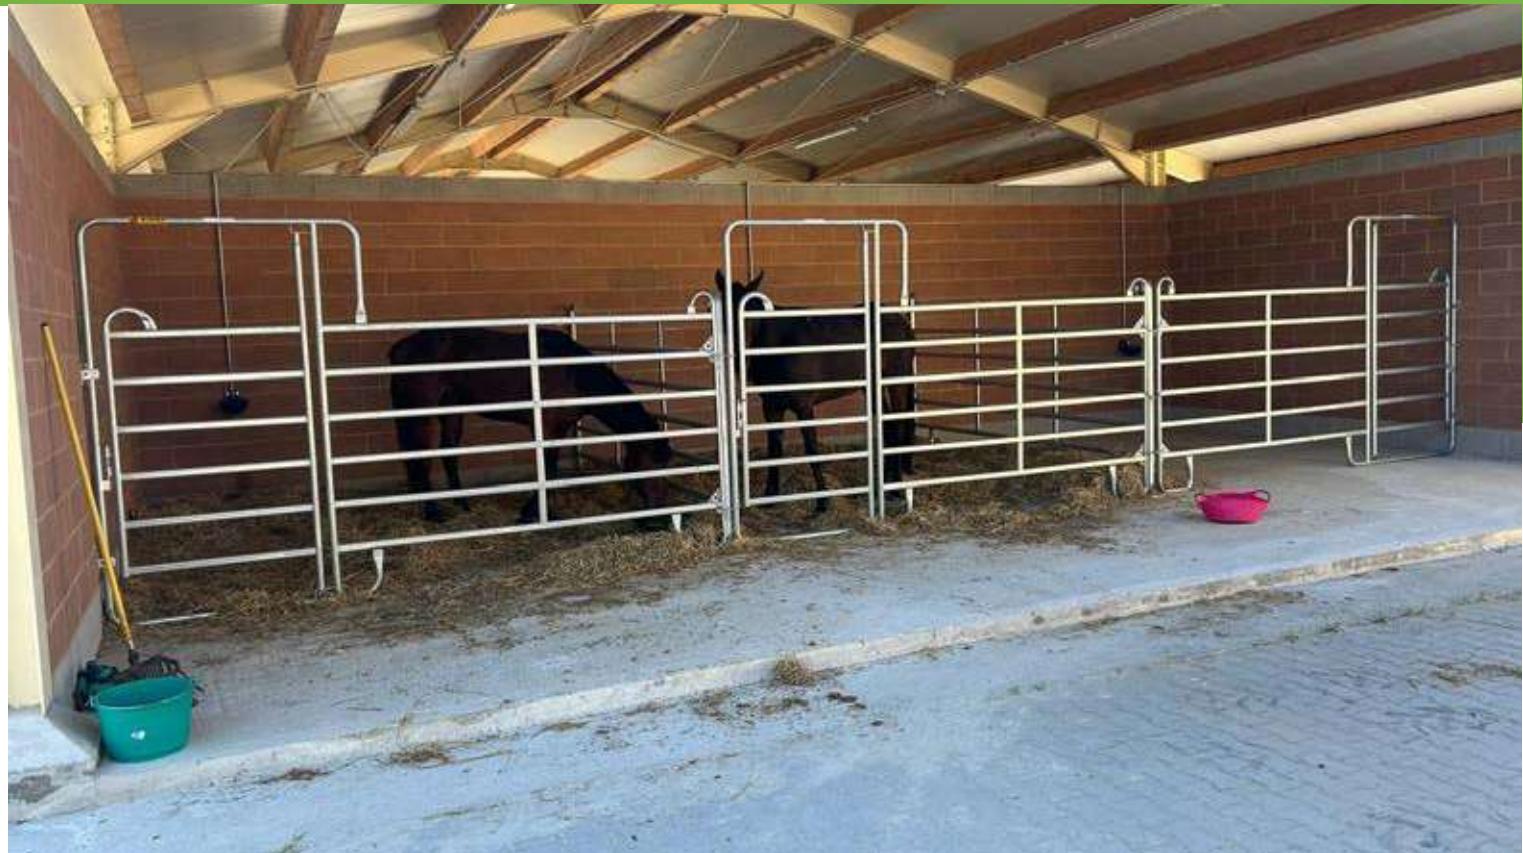

607 LM0430223  
Cerniera pesante universale da  
1" a 2"(33mm /60mm)



607 HD310266  
Supporto fence doppio per palo Ø 76mm  
607 HD310265  
Supporto fence doppio per palo Ø 102mm



607 HD310264  
Supporto fence per palo Ø 76mm  
607 HD310264  
Supporto fence per palo Ø 102mm

# CAPANNINE BOX CAVALLI LARGHEZZA VARIABILE COMPLETA DI 3 TELI LATERALI 630 GR+COPERTURA



PANNELLI RECINTO NON COMPRESI



## 607 AMBOX3,6X3C3T

Struttura box cavalli mobile completa di teli (2 laterali e 1 posteriore) e tetto **L 300/360 X P 300 X H 290 cm**

Ingombro confezione: 200 x 120 x 55 H cm

Peso: 350 kg

## 607 AMBOX3,6X3

Struttura box cavalli mobile completa di telo tetto

**L 300/360 X P 300 X H 290 cm**

Ingombro confezione: 200 x 120 x 55 H cm

Peso: 355 kg

## 607 AMBOX3,6X6C5T

Struttura box cavalli mobile completa di teli (2 laterali e 1 posteriore) e tetto **L 300/360 X P 600 X H 290 cm**

Ingombro confezione: 200 x 120 x 100 H cm

Peso: 470 kg

## 607 AMBOX3,6X6

Struttura box cavalli mobile completa di telo tetto

**L 300/360 X P 600 X H 290 cm**

Ingombro confezione: 200 x 120 x 100 H cm

Peso: 480 kg



Capannina in acciaio zincato a caldo con sistema di costruzione modulare, rendendo il montaggio molto semplice e veloce.


La struttura può avere una larghezza (lato timpano) di 300 cm oppure di 360 cm, ed una profondità di 300 cm. All'inizio del montaggio scegliere la larghezza di struttura da montare. Completa di copertura in pvc verde dello spessore di 630 gr/mq. Completa anche di pareti laterali in pvc verdi.

Picchetti di fissaggio in acciaio zincato, da piantare nella piantane.


Si possono applicare come optional i pannelli recinto per cavalli 300 e 360 cm, inoltre anche i pannelli recinto con porta 300 e 360 cm.

Se si desidera, come accessorio si possono applicare delle prolunghe ai pali per alzare la struttura stessa.

PANNELLI RECINTO NON COMPRESI.

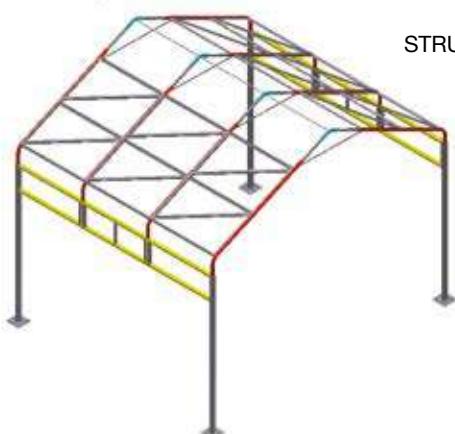

STRUTTURA 3/3,6X3

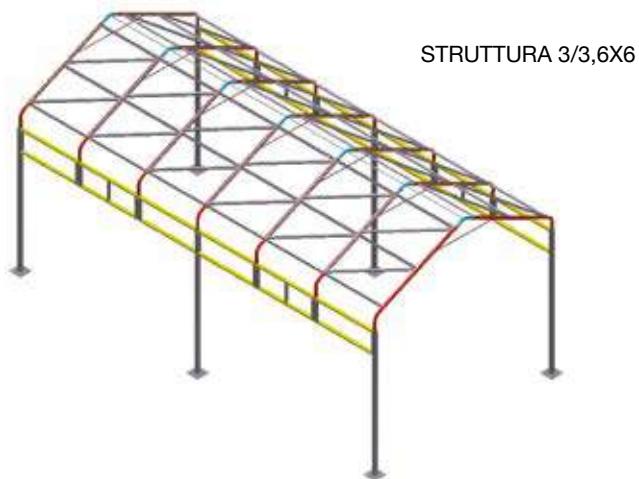

STRUTTURA 3/3,6X6


SISTEMA DI  
MONTAGGIO  
SEMPLICE E  
VELOCE



Piede d'appoggio delle strutture.  
Per il fissaggio su cemento si consiglia di utilizzare gli ancoraggi di fissaggio M12x120, vedi pag. 65




**607 AMBOX-PROL (optional)**  
Prolunga per box cavalli - 40 cm  
Con questa prolunga si possono alzare i pali delle capannine

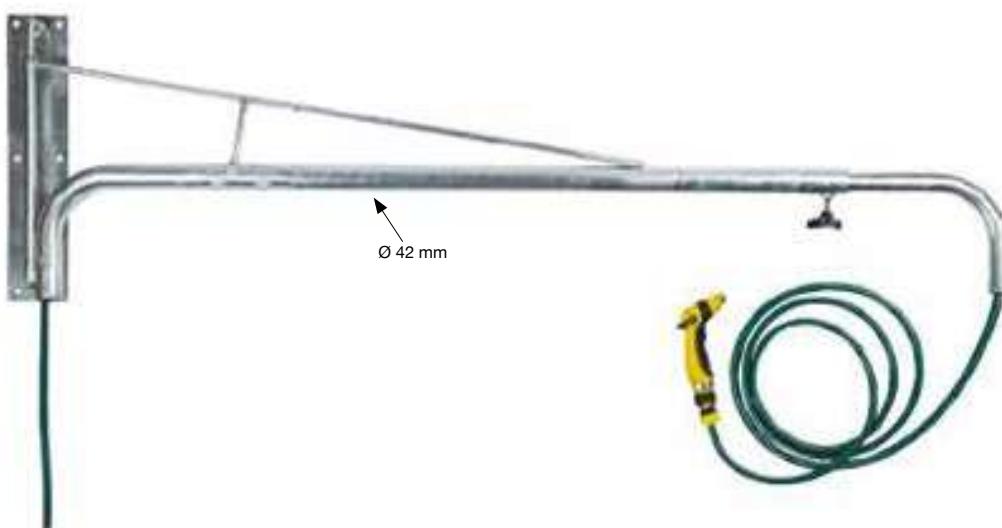

607 HD334102  
Doccia cavalli con telaio zincato telescopico,  
tubo dell'acqua di 7 m e pistola flusso rego-  
labile  
Il telaio ha una lunghezza variabile da 150 a  
250 cm.

**COMUNICACI LA TUA IDEA DI REALIZZAZIONE,  
A TUTTO IL RESTO PENSIAMO NOI**

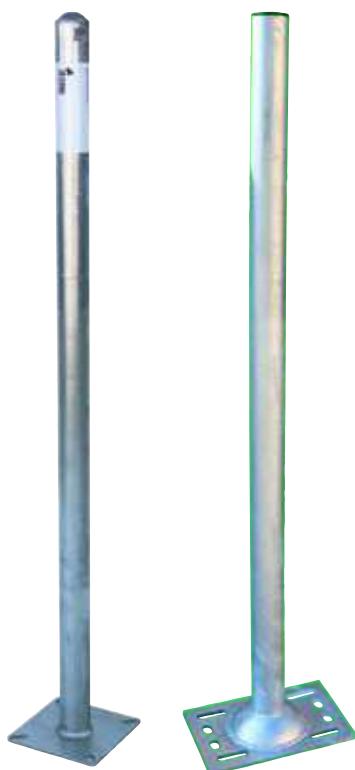

607 HD303460  
Piantone d.60x1350h c/piastra  
base 20x20 cm

607 AMW11S60X2400  
Piantone d.60x3,6x2400h c/piastra



Morsetto avvolgibile



Morsetto croce ad angolo



Tubi




Morsetto ad angolo

PER CONOSCERE TUTTE LE MISURE DISPONIBILI, VEDI "COMPONENTISTICA" DA PAGINA 83



## RASTRELLIERA A TUBI VERTICALI PER CAVALLI

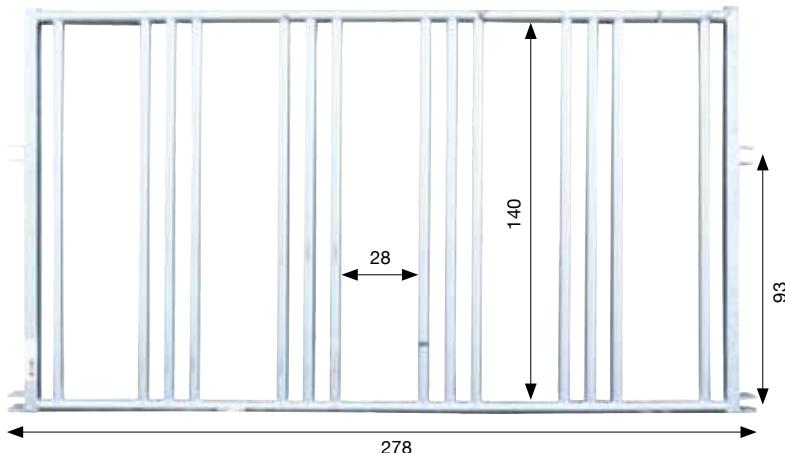

607 HD303564  
Rastrelliera cavalli 5 posti Ø 48/42 mm  
L 273 x H 150 cm

## RILEVATORE UMIDITÀ/TEMPERATURA FIENO E PAGLIA

607 AK29356

Rilevatore umidità temperatura fieno e paglia



## SPARGITORE DI POLVERE PER DISINFETTARE

607 AKVINK

Spargitore polvere 12 litri con tracolla

Peso: 3kg



Spargitore di polvere studiato per lo spargimento di polveri disinfettanti per le aziende agricole. Distribuisce uniformemente nei box con un notevole risparmio del prodotto. Per l'utilizzo è necessario l'impiego di un qualsiasi avvitatore a batteria (min. 600 giri/min, mandrino da 13mm). Peso a pieno, 8/10 kg

## ABBEVERATOIO / MANGIATOIA



607 AK3268

L 100 X P 35 X H 24 cm - 42 l - Peso 4,93 kg

Mangiatoia da appendere lunga 100 cm in plastica estremamente resistente rinforzata con fibra di vetro. Passanti superiori per aggancio, con possibilità di fissaggio a qualsiasi struttura fino a uno spessore di 50mm. Profondità della mangiatoia (escluso staffe di sospensione) 28 cm.



## VALVOLA A GALLEGGIANTE



607 AK223113

Valvola a galleggiante.  
Può essere utilizzata su entrambi i lati della mangiatoia. Tubo e copertura in acciaio inox, incluso attacco a scatto per tubo flessibile da giardino, a sospensione in plastica.



## RUOTA



607 AK29396

Set 2 ruote Ø 24 cm e supporto singolo per cancelli. Tubo da attaccare alla ruota Ø 1"(33,7mm) non compreso. Per le ruote vedi pagina 79.

607 AK29396-S

Ruota Ø 24 cm e supporto singolo per cancelli. Tubo da attaccare alla ruota Ø 1"(33,7mm) non compreso. Per le ruote vedi pagina 79.

## TUBO CARPENTERIA



852 1412-1Z

Tubo carpenteria Ø 1"zinc.

852 1412-1.1/4Z

Tubo carpenteria Ø 1"1/4 zinc.

852 1412-1.1/2Z

Tubo carpenteria Ø 1"1/2 zinc.

852 1412-2Z

Tubo carpenteria Ø 2"zinc.



607 LM1160027

Cavallotto filettato M8 1"1/2 e lame guida per supporto scorrevole



607 LM1670023

Supporto scorrevole L 250 per tubo 1"1/4



607 LM1160017

Cavallotto filettato M8 1"1/4 e lame guida per supporto scorrevole

607 LM1670013

Supporto scorrevole L 150 per tubo 1"1/4

## ABBEVERATOIO / MANGIATOIA DA APPENDERE



607 AK323480  
L 28, P 32, H 37 cm  
Capienza 13 l  
Peso 1,16 kg



Mangiatoia portatile montabile su dispositivi fino a 40 mm di dimensione realizzata in plastica robusta e resistente agli urti con staffe in plastica stabili per il montaggio

## VASCHETTE IN PLASTICA SAGOMATE PER SECCHI



607 HD322042  
Vaschetta in plastica verde sagomata per 6 secchi  
L 268 x P 37 x H 21 cm

607 HD322040  
Vaschetta in plastica verde sagomata per 4 secchi  
L 179 x P 37 x H 21 cm

## SUPPORTI IN METALLO PORTA SECCHI



607 AK14527  
Supporto in metallo da appendere per 5 secchi  
L 184, P 42, H 20cm

607 AK14547  
Supporto in metallo da appendere per 7 secchi  
L 260, P 42, H 20cm



## SUPPORTO PER VITELLI CON 4 SECCHI

607 HD332210

Supporto in acciaio zincato a caldo per 4 secchi e 2 attacchi  
(secchi non compresi). Facilmente applicabile a qualsiasi rastrelliera



607 AK1408  
Supporto secchi  
allattamento

607 HD361410  
Porta secchio

607 AK14257  
Bottiglia latte 4 l  
con tettarella

607 AK1410  
Piastra sostegno  
secchio vitello

607 AK14277  
Valvola più tettarella lattice (per secchio 607 AK14269)

607 AK14269+14277  
Secchio allattamento blu trasparente 8l con valvola e tettarella  
Secchio con tettarella in caucciù naturale, particolarmente indicata per i vitellini.

## PORTE SECCHI DA APPENDERE



607 HD334028  
Porta secchio singolo Ø 28 cm in acciaio zincato per fence da appendere



607 HD334029  
Porta secchio doppio da appendere  
Ø 28 cm in acciaio zincato, ideale per fence



## CIOTOLE PER MANGIME



Ciotola universale per mangime realizzata in plastica antiurto e resistente alle variazioni di temperatura

607 AKFUTTSGR  
Ciotola verde  
Ø 31,5 cm • capacità 6 l



607 AK324828  
Ciotola acciaio inox  
Ø 31,5 cm • capacità 5,5 l

Secchio da stalla in plastica robustissima



607 AKEIMGR  
Secchio verde  
Ø 33 cm • capacità 12 l

## PORTE SECCHI



607 AK32474  
Supporto secchio in acciaio zincato a caldo



607 AK32473  
Supporto secchio da appendere



607 AK1444  
Supporto secchio zincato



607 AK321216  
Supporto secchio ribaltabile Ø 28 cm



## BOX RIALZATO PER VITELLI (disponibili 2 misure)

Il box fa sì che il vitello riceva l'aria necessaria ed allo stesso tempo non sia esposto a correnti, inoltre lo protegge dall'esposizione ai germi patogeni nocivi. Nel box per vitelli l'animale non appoggia direttamente a terra, bensì su griglie rialzate rimanendo più caldo e asciutto.

Il box ha una intelaiatura in acciaio zincato a caldo, il pavimento è una griglia in VTR con ottime caratteristiche antiscivolo e presa (2 pezzi).

Le pareti laterali sono in PVC liscio facilitando la pulizia e la fessura aperta nella parte superiore delle pareti permette al vitello il contatto visivo con il vicino. Porta girevole apribile in entrambe le direzioni. Incluso un supporto per il secchio per allattamento e due supporti pieghevoli per secchi. Secchi non compresi. Fornito in kit di montaggio.

Le nostre capanne e i nostri box per vitelli sono conformi alle norme per la protezione degli animali e sono progettati nel massimo rispetto dei requisiti previsti per l'allevamento dei vitelli. Ruote posteriori per facilitare gli spostamenti. Tetto disponibile come optional.

607 AKBOXK Box vitelli piccolo  
dim. esterne: 173 x 93 x 131 H cm  
dim. interne: 130 x 85 x 106 cm  
Peso 121 Kg

607 AKBOXG26 Box vitelli grande  
dim. esterne: 201 x 107 x 131 H cm  
dim. interne: 160 x 100 x 106 cm  
Peso 160 Kg

607 AKDAKBOX T  
etto per box vitelli piccolo  
153 x 98cm, spessore 3,5 cm  
Peso 22 Kg


607 AKDAGBOX  
Tetto per box vitelli grande  
180 x 120cm, spessore 3,5 cm  
Peso 25 Kg



Box vitelli grande



## CAPANNA SINGOLA IN PLASTICA RINFORZATA CON FIBRA DI VETRO PER VITELLI CON RECINTO

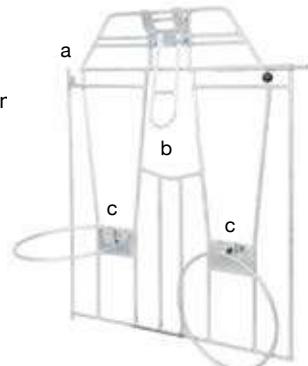


Le nostre capanne per vitelli sono conformi alle norme per la protezione degli animali e sono progettati nel massimo rispetto dei requisiti previsti per l'allevamento dei vitelli.



**Porta girevole multifunzione:**  
Guida Flex (a) con supporto per secchio per allattamento (b) 2 aperture per l'assunzione degli alimenti (c) con supporti a ribalta per i secchi del mangime.

La posizione alta del secchio per l'allattamento favorisce la naturale estensione del collo, in modo che il latte possa arrivare direttamente nell'abomaso.  
L'inclinazione del secchio assicura uno svuotamento completo.

Guida flex per un montaggio variabile del supporto del secchio per allattamento e, come opzione, di un supporto della bottiglia per mangime secco.

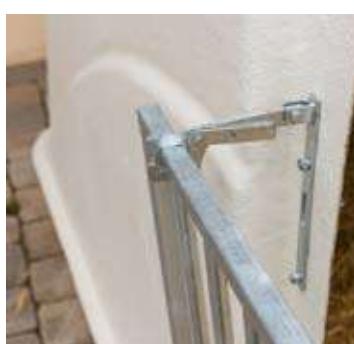

## CAPANNA SINGOLA PER VITELLI IN PLASTICA UV CON RECINTO



Realizzato in pregiata plastica antiurto (HDPE) con stabilizzatori UV integrati garantisce una stabilità elevata e lunga durata. Soglia pavimento rinforzata con tubi in acciaio all'ingesso. Lo sportello posteriore di ventilazione è regolabile per poter scegliere la climatizzazione ottimale. Tramite lo sportello si può riempire la rastrelliera fieno. Le superfici lisce all'interno semplificano la pulizia e migliorano l'igiene. Le aperture sul fronte assicurano una ventilazione ottimale dell'aria consentendo all'aria calda e umida di defluire verso l'alto.

Le superfici bianche impediscono il surriscaldamento dell'interno. Gli stabilizzatori UV impediscono un eccessivo riscaldamento della capanna e riducono il naturale deterioramento del materiale.


Recinto in acciaio zincato molto robusto.

Secchio, box per foraggio e rastrelliera per fieno non inclusi.

Le nostre capanne per vitelli sono conformi alle norme per la protezione degli animali e sono progettati nel massimo rispetto dei requisiti previsti per l'allevamento dei vitelli. Ruote anteriori per facilitare gli spostamenti.

### 607 AKCALFHSPE

Capanna UV con recinto rinforzato  
dimensioni esterne: 205 x 115 x 135 H cm  
dimensioni recinzione: 150 x 110 x 96 cm  
Peso recinzione ca. 45 Kg

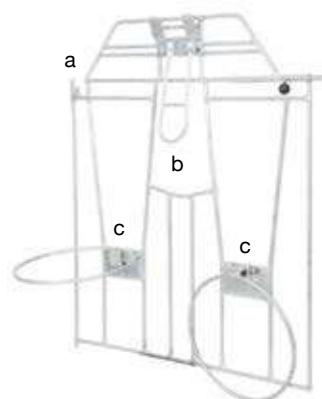

### Porta girevole multifunzione:

Guida Flex (a) con supporto per secchio per allattamento (b) 2 aperture per l'assunzione degli alimenti (c) con supporti a ribalta per i secchi del mangime.

La posizione alta del secchio per l'allattamento favorisce la naturale estensione del collo, in modo che il latte possa arrivare direttamente nell'abomaso.

L'inclinazione del secchio assicura uno svuotamento completo.

Guida flex per un montaggio variabile del supporto del secchio per allattamento e, come opzione, di un supporto della bottiglia per mangime secco.



607 AK14157  
Coperta vitelli nera 70 cm

607 AK14158  
Coperta vitelli nera 80 cm



## BOX VITELLI DA INTERNO MODULARE

Possono essere facilmente e rapidamente trasformati da box singoli a box multipli. Realizzato in materiale plastico altamente resistente.



Le dimensioni del box singolo sono: 200x120x120h

Lo spessore dei pannelli è di 5cm

Il set include:

- 3 secchi/mangiatoie
- 1 bottiglia c/biberon

Possono essere affiancati uno all'altro, condividendo una parete oppure possono diventare box multipli, sostituendo una parete con un arco in metallo, che dall'alto mantiene stabile la struttura.

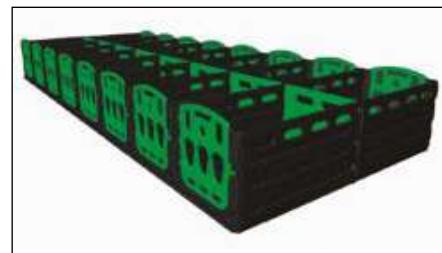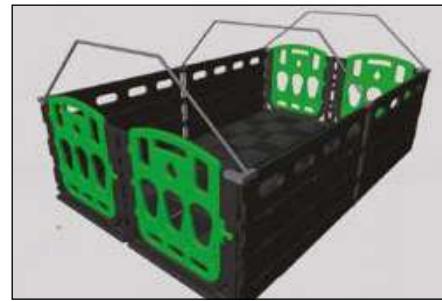

607 HKHBE6SET

Box vitello da interno 120x200x110H cm



607 HKHBE6SETMOD

Box vitello da interno modulo fronte/retro/laterale + accessori  
120x200x110H cm

Codice	Dimensioni LxPxH cm	N°
<b>Parete laterale per box vitelli</b>		
607 HKHBE61	200 x 5 x 100 H	1
<b>Parete frontale per box vitelli</b>		
607 HKHBE62	120 x 5 x 120 H	2
<b>Parete posteriore per box vitelli</b>		
607 HKHBE63	120 x 5 x 120 H	3
<b>Set 3 secchi per box</b>		
607 HKHBE65	30 x 30 x 20 H	4
<b>Arco metallo unione 2 box</b>		
607 HKHBE67		5
<b>Asta unione pareti box vitelli</b>		
607 HKHBE66		

## IGLOO VITELLI



- Forte, garantito al 100% contro la rottura.
- Resistenza extra contro le condizioni atmosferiche e i raggi solari grazie alla sua struttura a doppio strato (nero all'interno e bianco all'esterno)
- Tappo di sfiato regolabile per la ventilazione.
- 3 secchi di alimentazione in plastica e 2 coperture di protezione in plastica. (versione con recinto in plastica)
- Una bottiglia per bere latte o formula.
- Vitelli sani protetti da infezioni e malattie.
- Bassi costi veterinari e medicinali.
- Bassi tassi di mortalità dei vitelli.
- Permette ai vitelli di ricevere l'attenzione individuale e un monitoraggio del mangime più efficace.
- Aiuta a tassi di crescita più rapidi, pesi allo svizzamento più elevati e produzione di vitelli produttivi per il futuro.
- Realizzato in materiale plastico altamente resistente



607 HKHBE1SETP  
Igloo vitello 170x130x120  
con recinto polietilene 130x130x90



## STALLA MODULARE PER VITELLI

La recinzione può essere semplicemente fissata alla parete mediante supporto. La recinzione può essere composta individualmente in base alle esigenze. Possibilità di arresto singolo e completo, supporti per secchi per allattamento sollevabili e bloccabili e regolabili in lunghezza e altezza, larghezza della mangiatoia regolabile.

Incluso supporto per mangiatoia, indicazione larghezza griglia di raccolta: con supporto per secchio.




607 AK14495  
Supporto a parete per pannelli vitelli



607 AK14493  
Rastrelliera a cattura 5 posti per vitelli con 5 porta secchi  
L 213 x 52 x H120 cm


607 AK14498  
Rastrelliera a cattura 7 posti per vitelli con 7 porta secchi  
L 285 x 52 x H120 cm

regola la larghezza di autocattura

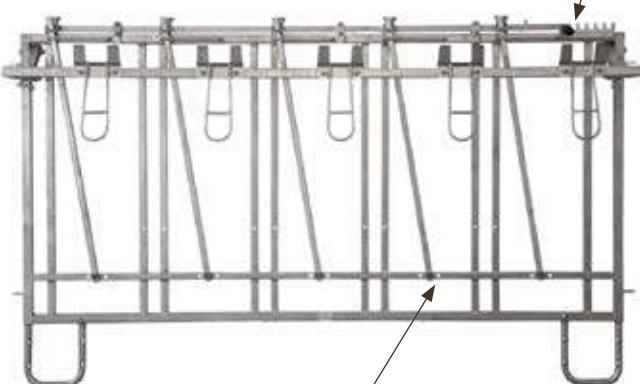

regola la larghezza di autocattura

607 AMW05-KO-1,2  
L 200 X H 100cm Peso: 14 kg  
Ingombro confezione: L 200 X P 6 x H 100 cm

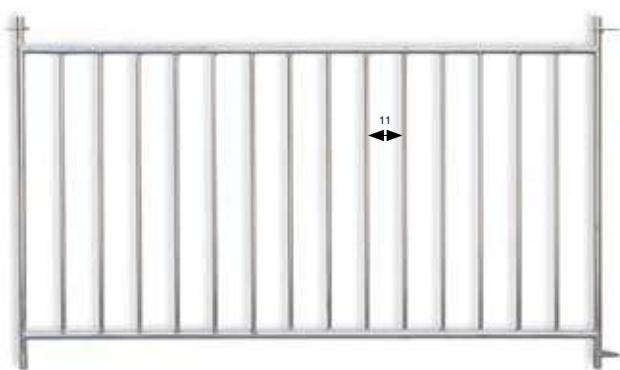

**NUOVO MODELLO**  
607 HD376360  
Cancello con telaio regolabile in larghezza  
L 94-139 X H 100cm Peso: 34 kg



**607 AK14235**  
Secchio allattamento bianco trasparente con valvola e tettarella  
Secchio con tettarella in caucciù naturale, particolarmente indicata per i vitellini.



**607 AK14491**  
Pannello recinzione con porta + alim. corta  
L 215 X H 120/210cm  
Ingombro confezione: L 215 X P 3x H 210 cm



**607 AK14550-35**  
Porta singola L 75, H 85 cm



**607 AK14472-3**  
Telaio anteriore per porta H120 cm




**607 AK14526**  
Supporto per mangiatoia da 100 cm  
82x13,5x18 cm



**607 AK3268**  
L 100 X P 35 X H 24 cm - 42 l -  
Mangiatoia da appendere lunga 100 cm in plastica estremamente resistente rinforzata con fibra di vetro. Passanti superiori per aggancio, con possibilità di fissaggio a qualsiasi dispositivo fino a uno spessore di 50mm. Dimensioni profondità senza staffe di sospensione 28 cm.



## PANNELLI MODULARI

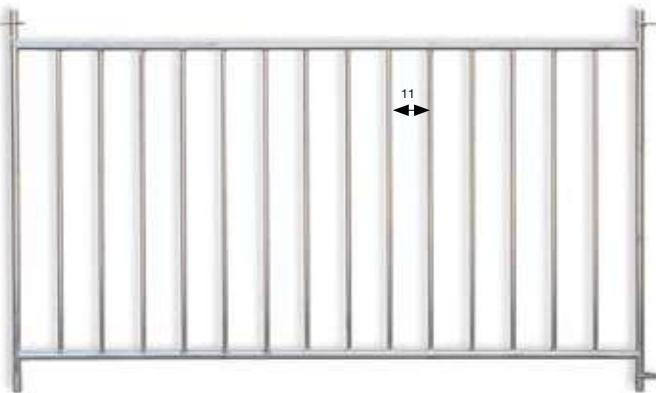

607 AMW05-KO-1,2  
L 200 X H 100cm Peso: 14 kg  
Ingombro confezione: L 200 X P 6 x H 100 cm

Pannello in acciaio zincato a caldo, adatto per animali di medie dimensioni, utilizzato come barriera di protezione. Il particolare sistema di aggancio e unione permette di creare una intersezione di 4 pannelli in modo semplice e rapido.



## PANNELLI MODULARI



## ASTE PER PANNELLI MODULARI



607 AMW05-KO-M2  
Asta fissaggi pecore pannello recinto pecore


607 AMW05-KO-M1  
Asta fissaggi pecore pannello recinto pecore

607 AMW05-KO-12RT  
L 200 X H 100cm Peso: 14 kg  
Ingombro confezione: L 200 X P 6 x H 120 cm

Pannello recinto pecore a griglia e barre longitudinali (nella parte alta) in acciaio zincato a caldo adatto per animali di medie misure utilizzato come barriera di protezione. Il particolare sistema di aggancio e unione permette di creare una intersezione di 4 pannelli in modo semplice e veloce.




## PANNELLI MODULARI

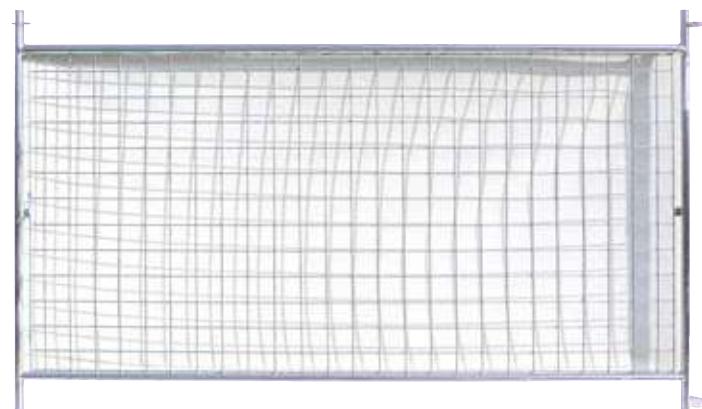

607 AMW05-KO-1,2R  
L 200 X H 100cm Peso: 14 kg  
Ingombro confezione: L 200 X P 6 x H 120 cm

Pannello recinto pecore a griglia in acciaio zincato a caldo, adatto per animali di medie dimensioni, utilizzato come barriera di protezione. Il particolare sistema di aggancio e unione permette di creare una intersezione di 4 pannelli in modo semplice e veloce.



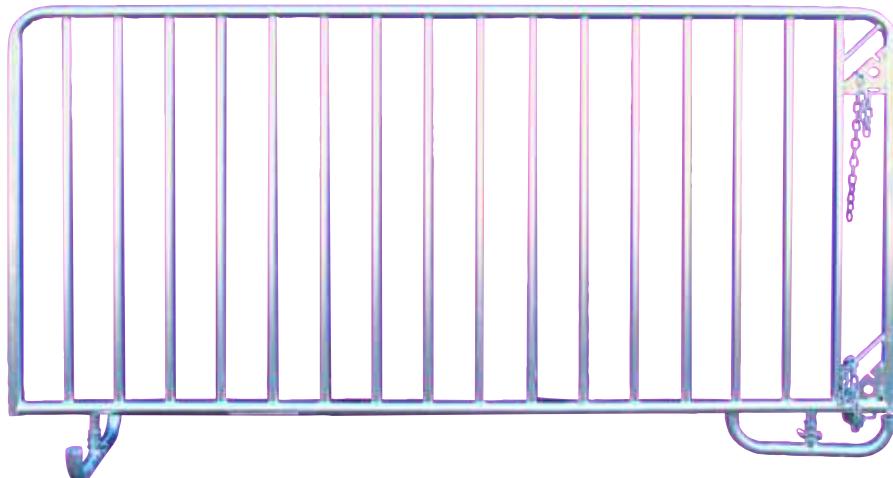


607 HD370400  
L 200 X H 110cm  
Peso: 21 kg



Il pannello/transenna è utilizzabile per un'ampia gamma di applicazioni

Con un'altezza di 1,10 m e una lunghezza di 2,00 m, può essere utilizzata in modo flessibile ed è facile da maneggiare grazie al suo peso ridotto di soli 21 kg. I pedi a pattino girevoli ne consentono l'utilizzo sia come pannello che come barriera.


Sicuro e solido, le catene integrate consentono di collegare più pannelli tra loro; l'area del lucchetto è coperta da una barra piena, impedendo così lo scivolamento sulla lamiera sottostante. Quando utilizzata come barriera, i pattini lunghi 38 cm vengono ruotati e garantiscono un'ottima stabilità. Le barre disposte verticalmente hanno una distanza tra i tubi di 9,5 cm.


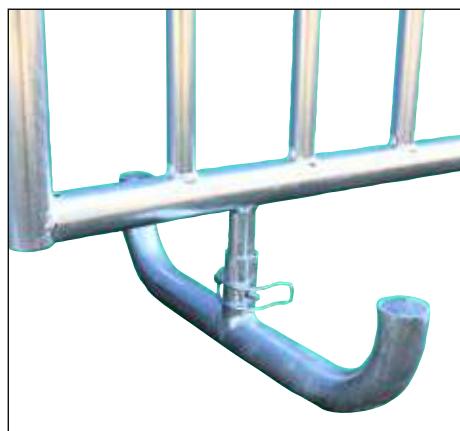


## STALLA MODULARE PER VITELLI CON PANNELLI LATERALI SCORREVOLI



## STALLA MODULARE PER VITELLI CON PANNELLI LATERALI SCORREVOLI

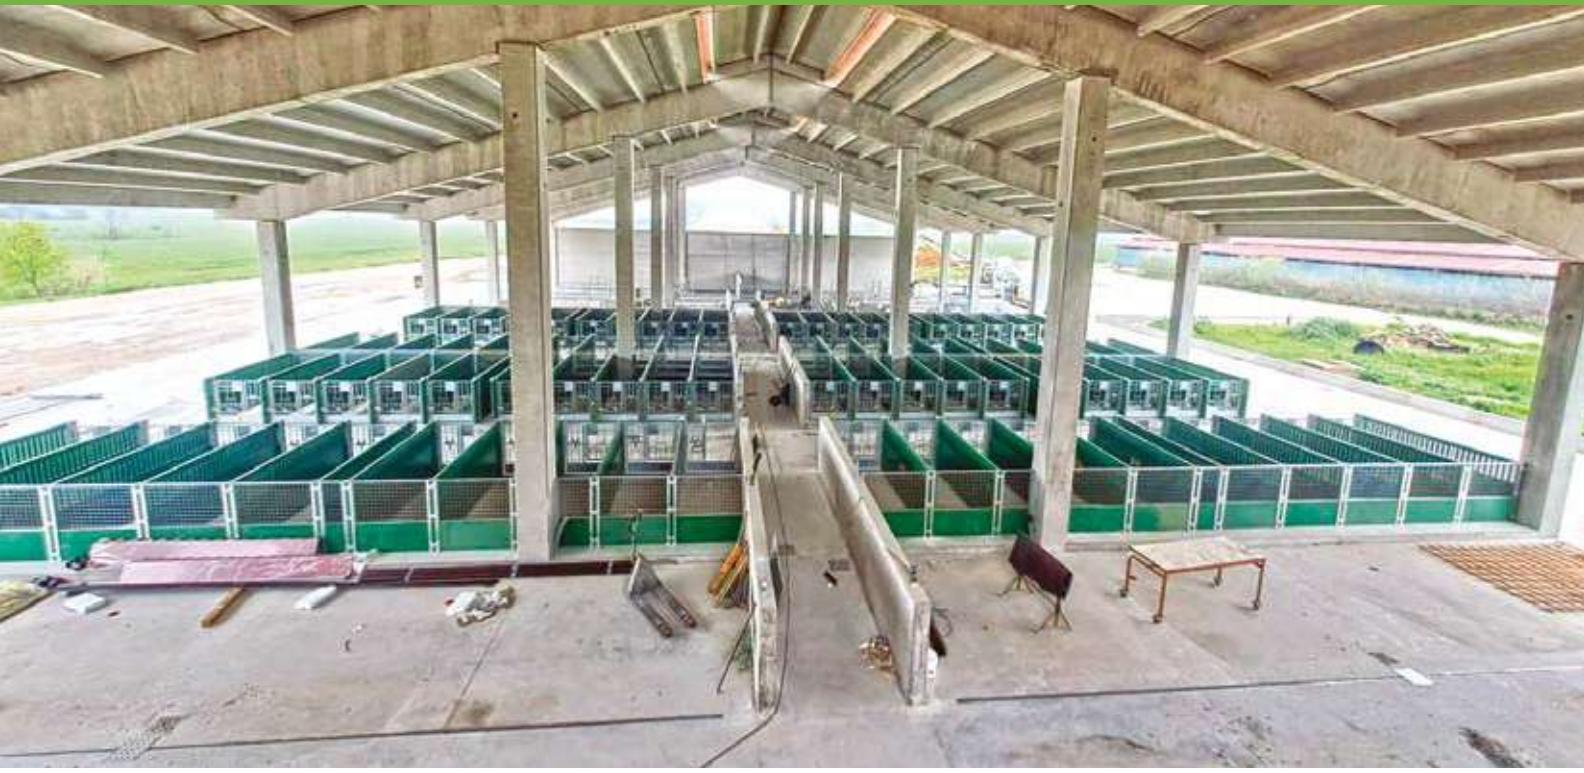


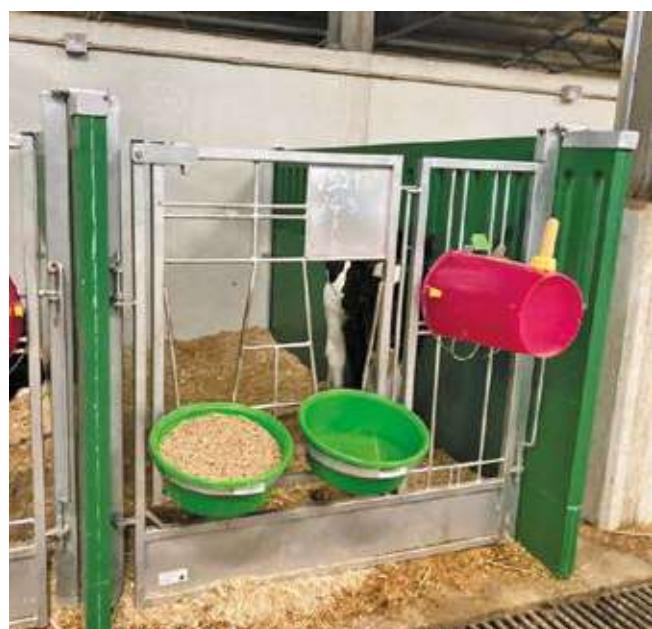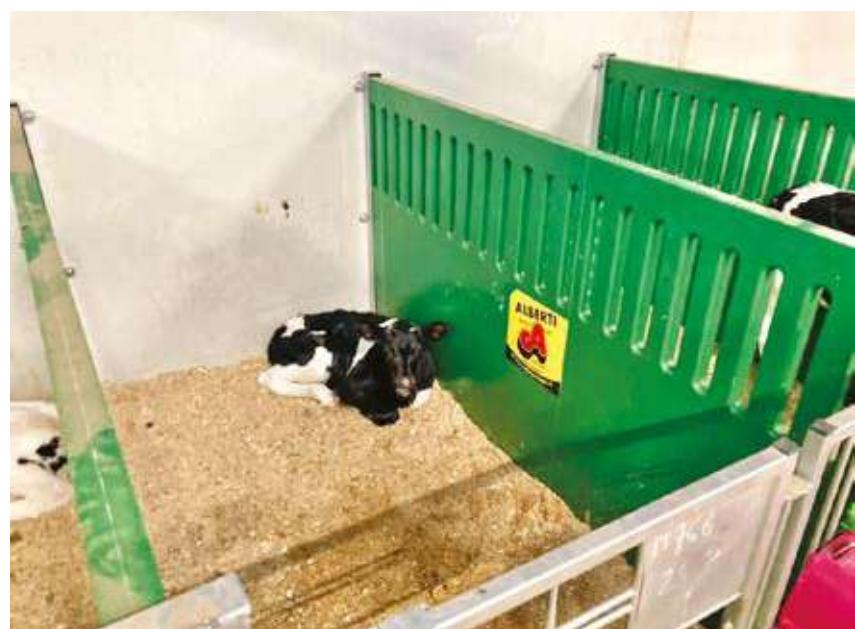

## STALLA MODULARE PER VITELLI CON PANNELLI LATERALI SCORREVOLE



Parete scorrevole in plastica per facile pulizia all'interno dei box

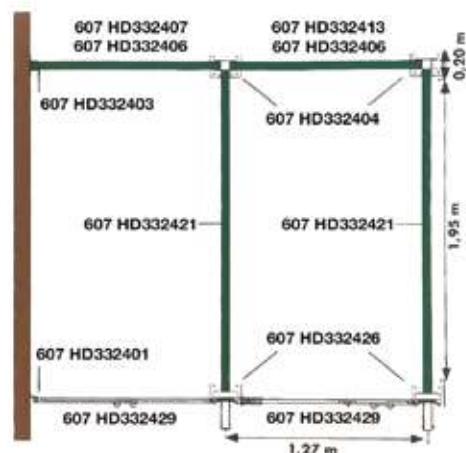

Al giorno d'oggi allevare e gestire vitelli è molto impegnativo e comporta parecchio tempo nella gestione. Questo nostro nuovo sistema modulare riduce drasticamente il tempo per la gestione dei vitelli. L'operatore può muovere semplicemente le pareti facendole scorrere, consentendo una facile pulizia. L'installazione è a parete o autoportante nel fienile, sia in file di box singole che in file doppie, nel numero desiderato.

Con questo nuovo sistema, la carica batterica può essere ridotta in modo significativo e di conseguenza si ha una notevole riduzione dei costi veterinari.



pavimento non compreso



pavimento non compreso

1	607 HD332421 Parete laterale in materiale plastico
1	607 HD332425 Portina in 2 parti con chiavistello con supporto secchio per box vitelli
1	607 HD332436 Piantone ad U con base anteriore box vitelli con fermo anteriore
1	607 HD332404 Profilo a U con piastra per box vitelli posteriore
1	607 HD332406 Parete parziale posteriore h50
1	607 HD332407 Parete parziale posteriore in metallo a rete per box vitelli h70

1	607 HD332421 Parete laterale in materiale plastico
1	607 HD332425 Portina in 2 parti con chiavistello con supporto secchio per box vitelli
1	607 HD332436 Piantone ad U con base anteriore box vitelli con fermo anteriore
1	607 HD332404 Profilo a U con piastra per box vitelli posteriore

## STALLA MODULARE PER VITELLI CON PANNELLI LATERALI SCORREVOLI



607 HD361400  
Porta secchio zincato




607 AKEIMGR • Secchio verde  
Ø 33 cm • capacità 12 l



607 AKFUTTSGR • Ciotola verde  
Ø 31,5 cm • capacità 6 l



607 AK14269+14277  
Secchio allattamento blu trasparente 8l con  
valvola e tettarella  
Secchio con tettarella in cauccù naturale, par-  
ticolarmente indicata per i vitellini.

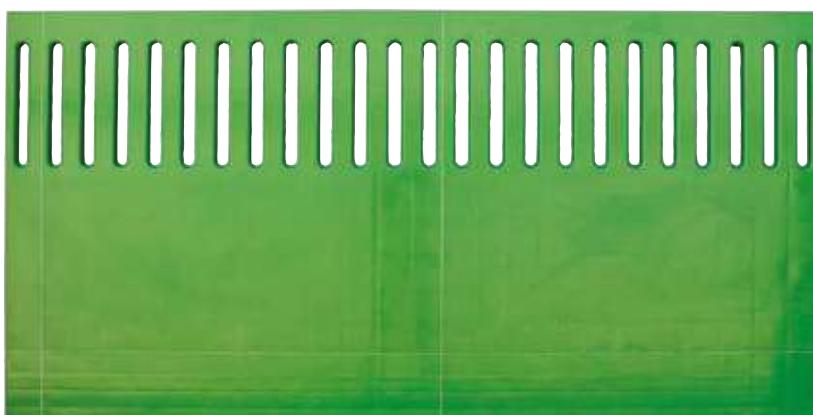

607 HD332421  
Parete laterale in materiale plastico con fes.  
L 240 X P 5 X H 120cm  
Peso: 31 kg

607 HDPT300X120  
Parete laterale in materiale plastico con fes.  
L 300 X P 5 X H 120 cm

607 HDPT330X120F  
Parete laterale in materiale plastico con fes.  
L 330 X P 5 X H 120 cm



607 HD332436 (coperchio corto)  
Piantone ad U con base anteriore box  
vitelli con fermo anteriore  
Peso: 9 kg

## STALLA MODULARE PER VITELLI



607 HD332415  
Piantone ad U con  
piasta per box vitelli  
posteriore/intermedio



607 HD332429 / 607 HD332425


Portina in 2 parti con chiavistello con supporto secchio per box  
vitelli.

La porta può essere rimossa rapidamente e facilmente.

Il supporto del secchio per l'alimentazione può essere regolato  
all'altezza desiderata.

L 117 x H 110 cm

Peso: 21,5 kg

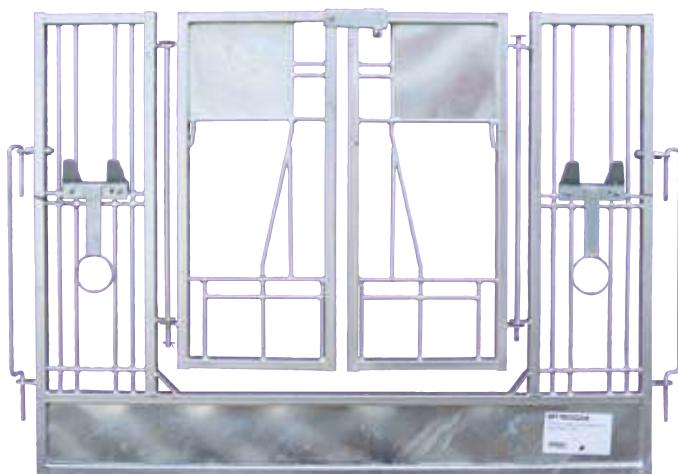

607 HD332438

Portina in 2 parti c/chiavistello per box vitelli doppio 1,54m

607 HD332404  
Profilo a U con piastra per box vitelli  
posteriore  
Peso: 10,7 kg



607 HD332403  
Piantone singolo da muro per pareti box vitelli  
(6 fori) Peso: 31 kg

## STALLA MODULARE PER VITELLI



607 HD332406  
Parete parziale posteriore  
L 120 x P 5 x H 50 cm



607 HD332407  
Parete parziale posteriore in  
metallo a rete  
per box vitelli  
L 120 x P 5 x H 70 cm




Fissaggio per tenere ancorata la  
mangiatoia alla parete



607 HD332419  
Mangiatoia doppia per fieno per parete  
max. 5 cm  
L 60 x P 50 x H 40 cm



607 HD332428  
Piantana per piantone mobile box vitelli

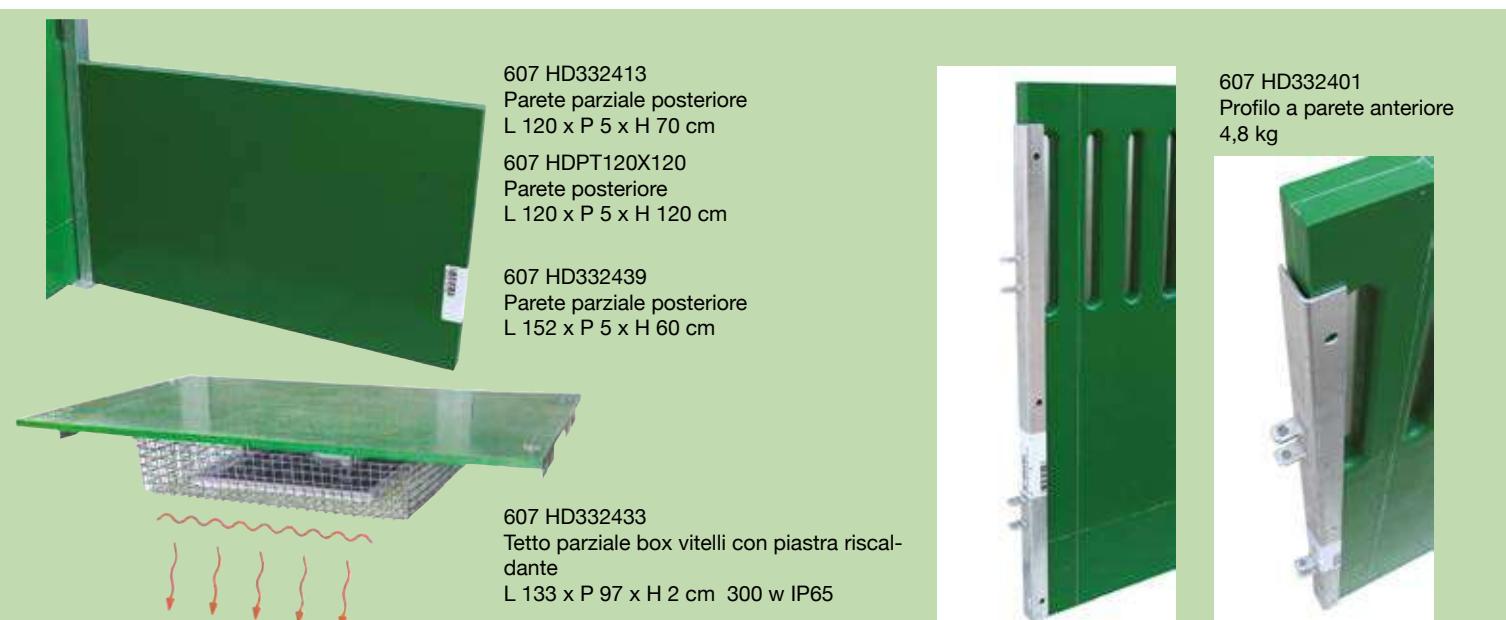

607 HD332413  
Parete parziale posteriore  
L 120 x P 5 x H 70 cm

607 HDPT120X120  
Parete posteriore  
L 120 x P 5 x H 120 cm

607 HD332439  
Parete parziale posteriore  
L 152 x P 5 x H 60 cm

607 HD332433  
Tetto parziale box vitelli con piastra riscaldante  
L 133 x P 97 x H 2 cm 300 w IP65



607 HD332401  
Profilo a parete anteriore  
4,8 kg



## ABBEVERATOI RIBALTABILI DA PARETE CON RISCALDAMENTO (vasca in acciaio inox)



607 I-PUG100S

Misure: **L 100 x P 45 cm**

Capienza: 50 l

607 I-PUG150S

Misure: **L 150 x P 45 cm**

Capienza: 75 l

607 I-PUG200S

Misure: **L 200 x P 45 cm**


Capienza: 100 l

Abbeveratoi rettangolari ribaltabili molto resistenti per montaggio a parete. La vasca è interamente in acciaio inox i supporti a parete sono in acciaio con zincatura a fuoco di alta qualità che garantisce una lunga durata. Pulizia veloce grazie al meccanismo a ribalta con boccola che non consente la rottura del tubo dell'acqua. Riscaldamento con resistenza elettrica e galleggiante sotto carter di copertura con apertura veloce. Funziona con trasformatore 24v-250w e termostato (non compresi). 150w per 100cm, 200w per 150 e 200 cm. I nostri abbeveratoi hanno in dotazione, a differenza della maggior parte degli abbeveratoi, una particolare boccola che consente di far ruotare solo la vasca, mantenendo il tubo dell'acqua fermo, onde evitare rotture inadeguate e inopportune.

Profondità 53 cm (esterno vasca), Profondità 45 cm (interno vasca).

Altezza vasca interna 20 cm

Disponibili 3 misure: 100 / 150 / 200 cm

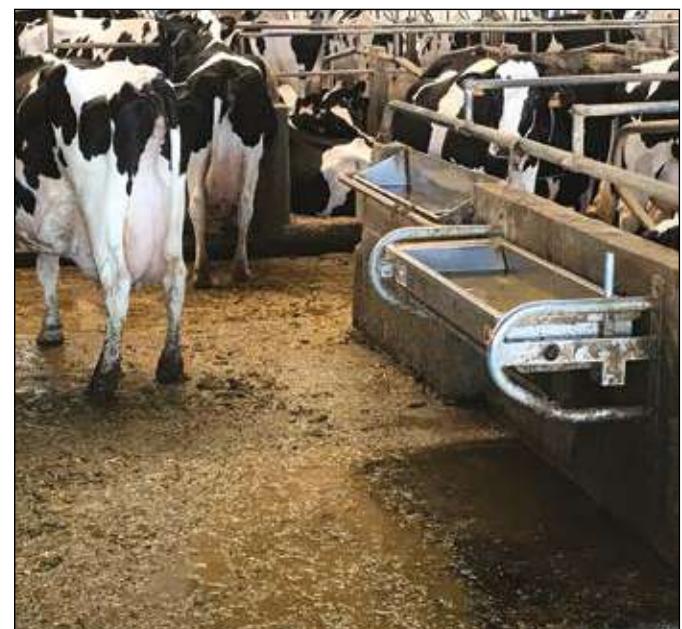



Abbeveratoi rettangolari ribaltabili molto resistenti per montaggio a pavimento. La vasca è interamente in acciaio inox i supporti a pavimento sono in acciaio con zincatura a fuoco di alta qualità che garantisce una lunga durata.

Pulizia veloce grazie al meccanismo a ribalta con boccola che non consente la rottura del tubo dell'acqua. Riscaldamento con resistenza elettrica e galleggiante sotto carter di copertura con apertura veloce. Funziona con trasformatore 24v-250w e termostato (non compresi).

nostri abbeveratoi hanno in dotazione, a differenza della maggior parte degli abbeveratoi, una particolare boccola che consente di far ruotare solo la vasca, mantenendo il tubo dell'acqua fermo, onde evitare rotture inadeguate e inopportune.

Profondità 53 cm (esterno vasca), Profondità 45 cm (interno vasca).

Altezza vasca interna 20 cm

Disponibili 3 misure: 100 / 150 / 200 cm

607 I-PUG100

Misure: L 100 x P 45 x H 78 cm da terra

Capienza: 50 l

607 I-PUG150

Misure: L 150 x P 45 x H 78 cm da terra

Capienza: 75 l

607 I-PUG200

Misure: L 200 x P 45 x H 78 cm da terra

Capienza: 100 l



607 I-M0659490032 manicotto



607 I-M0616111023 valvola galleggiante 3/4"



## VASCA ABBEVERATOIO DA PASCOLO 200 CM

L'abbeveratoio in plastica fornisce ai vostri animali acqua potabile fresca, pulita e facilmente accessibile. Ha una capacità di 320 litri ed è dotato di una valvola a galleggiante. Il galleggiante è facilmente accessibile e completamente regolabile, protetto da un coperchio in acciaio inox facilmente asportabile. I tappi di scarico consentono inoltre un facile svuotamento e pulizia.

### Vantaggi:

Approvvigionamento idrico per più animali contemporaneamente

Acqua sempre fresca e pulita grazie alla valvola a galleggiante

Facile da pulire e svuotare grazie al tappo di scarico

Coperchio valvola galleggiante in acciaio inox. Attacco con tubo flessibile da 1/2".

dotato di galleggiante a bassa pressione. Indicato per bovini, cavalli, pony, asini ecc.

607 HKHS4  
L 200 x P 40 x H 55 cm  
Capienza: 320 l



## ABBEVERATOIO IN POLIETILENE E TELAIO INOX 195 CM



Abbeveratoio con vasca e proteggi galleggiante in polietilene, piedi e raccordi in acciaio inox. Il tappo di scarico e l'inclinazione della vasca consente una pulizia veloce.

Si consiglia il fissaggio a terra utilizzando le asole presenti nella struttura. Funziona con pressione dell'acqua minima di 2 bar e massima 5 bar.

Questo abbeveratoio dalle notevoli dimensioni consente agli animali di bere comodamente.

Attacco con tubo flessibile da 1/2".  
Indicato per bovini, cavalli ed asini.

607 HKHS3  
Misure: L 195x P 47 H 85cm  
Capienza: 240 l



## ABBEVERATOIO RIBALTABILE 172 CM



L'abbeveratoio ribaltabile in plastica fornisce ai vostri animali acqua potabile fresca, pulita e facilmente accessibile. Ha una capacità di 100 litri ed è dotato di una valvola a galleggiante. Il galleggiante è facilmente accessibile e completamente regolabile, protetto da un coperchio in plastica facilmente asportabile. Il tappo di scarico consente inoltre un facile svuotamento e pulizia.

### Vantaggi:

Approvvigionamento idrico per più animali contemporaneamente  
Acqua sempre fresca e pulita grazie alla valvola a galleggiante  
Facile da pulire e svuotare grazie al tappo di scarico  
Attacco con tubo flessibile da 1/2".

Dotato di galleggiante a bassa pressione. Indicato per bovini, cavalli, pony, asini ecc.

607 HKHS16  
**L 172 x P 55 x H 80 cm**  
Capienza: 100 l




## VASCA ABBEVERATOIO DA PASCOLO 200 CM CON VALVOLA GALLEGGIANTE



607 HKHS5  
**L 200 X P 80 X H 40cm**  
Capienza: 640 l

Abbeveratoio con vasca in polietilene UV e struttura metallica di protezione onde evitare che gli animali entrino. Compresa di valvola galleggiante. Attacco con tubo flessibile da 1/2".

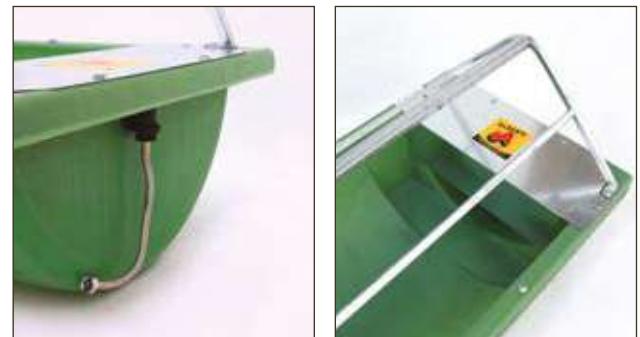

## VASCA ABBEVERATOIO DA PASCOLO 100 L CON VALVOLA GALLEGGIANTE

Abbeveratoio con vasca in polietilene UV e struttura in metallo con capacità di 100 l, dotato di una valvola a galleggiante regolabile e facilmente accessibile. Valvola protetta da una copertura in plastica. Attacco con tubo flessibile da 1/2". Questo abbeveratoio garantisce il fabbisogno per 10/15 capre e pecore.

607 HKHS15  
**L 200 X P 50 X H 45cm**  
Capienza: 100 l



## ABBEVERATOIO 100 CM




607 HKHS17TERRA  
L 100 X P 45 X H 40cm  
Capienza: 120 l

Abbeveratoio con vasca in polietilene flessibile, resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV e struttura in acciaio zincato a caldo. Tappo di scarico e attacco per acqua 1/2". Indicato per pony, capre, pecore, maiali e cavalli.




## ABBEVERATOIO DA PARETE 100 CM

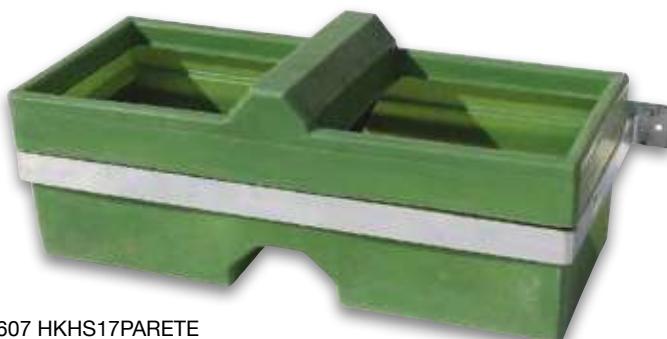

607 HKHS17PARETE  
L 100 X P 45 X H 40cm  
Capienza: 120 l

Abbeveratoio con vasca in polietilene flessibile, resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV e struttura in acciaio zincato a caldo per appenderlo al muro. Tappo di scarico e attacco per acqua 1/2". Indicato per pony, capre, pecore, maiali e cavalli.



## ABBEVERATOIO PALLA QUADRUPLA IN LINEA 400 LT



Abbeveratoio antigelo, a palla quadrupla in linea. Non congela fino a -35°C, con vasca in polietilene flessibile, resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV.  
Due tappi di scarico e attacco per acqua 1/2". Essendo dotato di galleggiante consente al serbatoio di essere sempre pieno.

Funziona con una pressione dell'acqua minima di 2 bar e massima di 5 bar.

Con questo grande abbeveratoio possono dissetarsi contemporaneamente 4 capi. Indicato per bovini, cavalli e pony.

607 HKHS10  
L 260 X P 60 X H 60cm  
Capienza: 400 l



## ABBEVERATOIO TERMICO PALLA SINGOLA

Abbeveratoio realizzato in polietilene UV con palla singola, non congela fino a -35° C. Pareti isolanti ed è indicato per 10/15 bovini.  
Il tappo di scarico laterale consente un rapido svuotamento e l'inclinazione della vasca consente una pulizia veloce.  
Il corpo chiuso dell' abbeveratoio impedisce le contaminazioni e assicura l'igiene ottimale dell'acqua.  
Predisposizione di fissaggio ai quattro angoli della base. Per arrivare all'altezza desiderata con l'abbeveratoio, si consiglia di realizzare una base in calcestruzzo oppure utilizzare profili in plastica riciclata esenti da manutenzioni (vedi nella sezione plastica).

607 HKHS1  
**L 66 X P 58 X H 45/50cm**  
Capienza: 50 l



## ABBEVERATOIO TERMICO PALLA DOPPIA

Abbeveratoio realizzato in polietilene UV con palla singola, non congela fino a -35°C grazie alle pareti isolanti. Indicato per 20/25 bovini.  
Il tappo di scarico laterale consente un rapido svuotamento e l'inclinazione delle vasche consentono una pulizia veloce.  
Il corpo chiuso dell' abbeveratoio impedisce le contaminazioni e assicura l'igiene ottimale dell'acqua.  
Predisposizione di fissaggio ai quattro angoli della base. Per ottenere l'altezza desiderata per l'abbeveratoio, si consiglia di realizzare una base in calcestruzzo oppure utilizzare profili in plastica riciclata esenti da manutenzioni (vedi nella sezione plastica).

607 HKHS2  
**L 100 X P 60 X H 45/50cm**  
Capienza: 80 l



## ABBEVERATOIO TERMICO A GALLEGGIANTE DUO

607 HKHS6  
**L 100 X P 50 X H 60cm**  
Capienza: 80 l

Abbeveratoio realizzato in polietilene UV, non congeila fino a -35°C. Grazie al galleggiante interno il serbatoio è sempre pieno. Il tappo di scarico laterale consente un rapido svuotamento.  
Il corpo chiuso dell' abbeveratoio impedisce le contaminazioni e assicura l'igiene ottimale dell'acqua.  
Predisposizione di fissaggio ai quattro angoli della base. Per ottenere l'altezza desiderata per l'abbeveratoio, si consiglia di realizzare una base in calcestruzzo oppure utilizzare profili in plastica riciclata esenti da manutenzioni (vedi nella sezione plastica).



## ABBEVERATOI DA PASCOLO - CAPACITÀ 110L, 230L, 450L



Abbeveratoi da pascolo a livello costante realizzati con materiale plastico estremamente robusto, resistente agli UV, agli agenti atmosferici ed al contatto con gli animali. La speciale forma consente di posizionarli a cavallo di una staccionata o altre strutture.

- portata 40lt/min. a 3bar
- portata 56lt/min. a 5bar
- 2 valvole di scarico: svuotamento dell'abbeveratoio in 2 minuti




607 AMT-P-110  
L 120 X P 50 X H 40cm  
Capienza: 110 l

607 AMT-P-230  
L 130 X P 50 X H 55cm  
Capienza: 230 l

607 AMT-P-450  
L 155 X P 75 X H 55cm  
Capienza: 450 l



Attacco al tubo dell'acqua di 3/4"

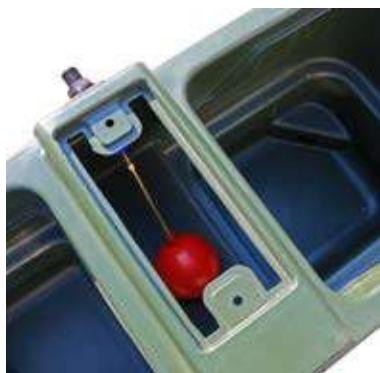

## ABBEVERATOI DA PASCOLO - CAPACITÀ 1000L E 550L



Abbeveratoi da pascolo realizzati con materiale plastico estremamente robusto e rivolto verso l'interno, resistente agli UV e al gelo. Lo scarico grande (in dotazione) consente uno svuotamento veloce. Attacco dell'acqua e la valvola galleggiante (non in dotazione) sono protetti dagli animali.

607 AK223623  
**L 150 X P 115 X H 62cm**  
Capienza: 550 l  
607 AK223624  
**L 235 X P 125 X H 61cm**  
Capienza: 1000 l



Valvola a galleggiante universale con attacco all'acqua a 3/4". Portata d'acqua 54 l/min. a 5 bar, 41 l/min. a 3 bar, 24 l/min. a 1 bar.

607 AK223441  
Valvola a galleggiante

## ABBEVERATOIO CIRCOLARE



Abbeveratoio circolare fatto interamente in acciaio con zincatura a fuoco di alta qualità che garantisce una lunga durata. Tubo di scarico di 2".

607 I-P0250  
**Ø 110 x H 30**  
Capienza 250 lt

Peso: 34 kg  
Ingombro confezione:  
**Ø 110 X H 30 cm**


## MANGIATOIE / ABBEVERATOI CON PIEDINI REGOLABILI





Mangiatoie / abbeveratoi fatti interamente in acciaio con zincatura a fuoco di alta qualità che garantisce una lunga durata. Piedini regolabili in altezza. Tubo di scarico.

607 AMW08-K2/6/4  
**L 200 x P 60 x H 54**  
altezza vasca 37 cm  
Peso: 60 kg  
Ingombro confezione: L 200 x P 60 x H 54 cm

607 AMW08-K3/6/4  
**L 300 x P 60 x H 54**  
altezza vasca 37 cm  
Peso: 85 kg  
Ingombro confezione: L300 x P 60 x H 54 cm

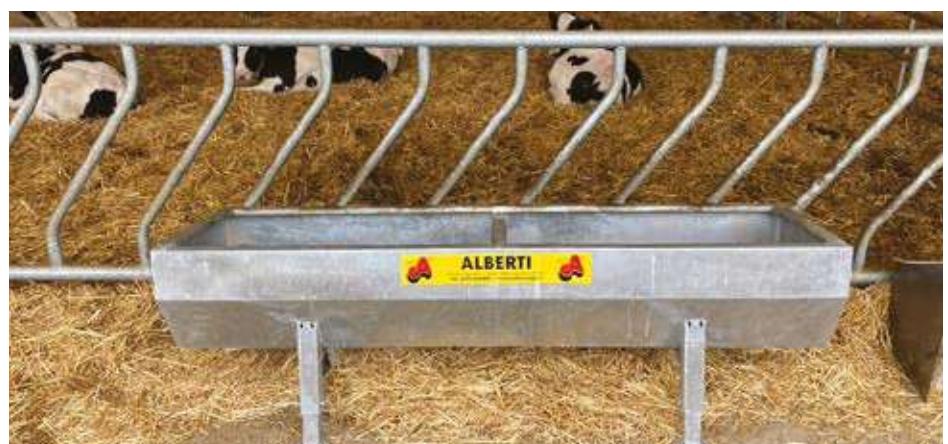

## MANGIATOIE / ABBEVERATOI

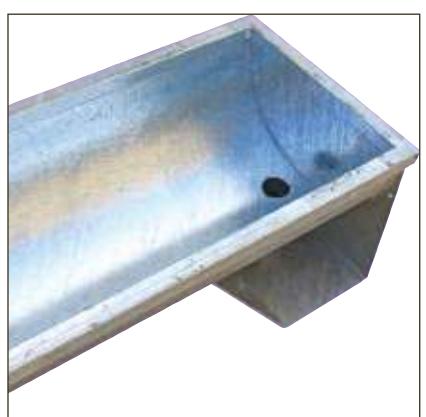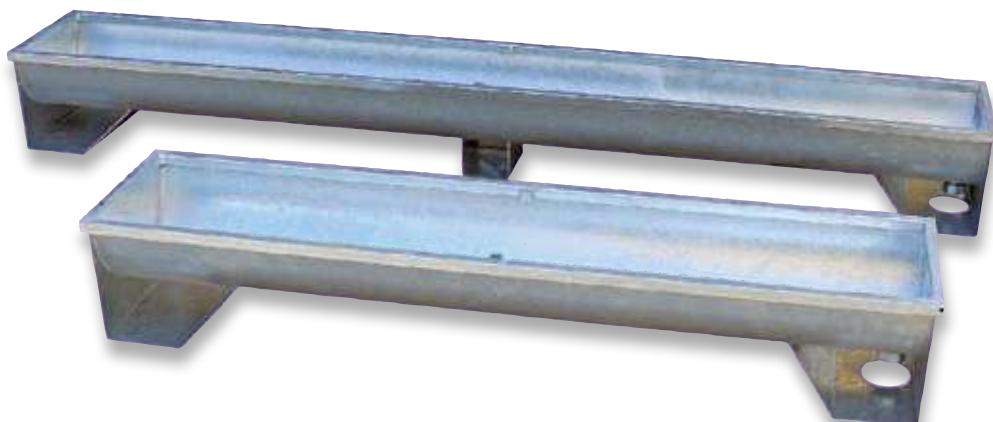

607 I-KRB12  
**L 200 x P 40 x H 30**  
Peso: 52,7 kg / Capienza 126 lt  
Ingombro confezione: L 200 x P 40 x H 30 cm

607 I-KRB13  
**L 300 x P 40 x H 30**  
Peso: 74,1 kg / Capienza 188 lt  
Ingombro confezione: L 300 x P 40 x H 30 cm

Mangiatoie / abbeveratoi fatti interamente in acciaio con zincatura a fuoco di alta qualità che garantisce una lunga durata. Fondo tondeggiante particolarmente indicato per vitelli. Tappo di scarico sul fondo.



607 HKHY3  
L 213 x P 45 x H 40  
altezza vasca 28 cm

Questa mangiatoia con vasca in polietilene e struttura in acciaio zincato a caldo viene utilizzata per 10-15 animali contemporaneamente, in particolare vitelli, pecore e capre. La mangiatoia ha una capacità di circa 25 kg di mangime ed è facile da pulire.



### VALVOLA A GALLEGGIANTE PER VASCHE

**Questa valvola a galleggiante trasforma la mangiatoia in vasca abbeveratoio.** Consente l'approvvigionamento idrico completamente automatizzato agganciandosi a serbatoi o barili. Può essere utilizzato fino a 10 bar di pressione dell'acqua

Galleggiante regolabile in altezza senza attrezzi 24 l/min a 3 bar di pressione dell'acqua, 15 l/min a 0,5 bar di pressione dell'acqua. Può essere montato su abbeveratoi rotondi o quadrati grazie alle staffe di montaggio regolabili.

607 AK223488  
Valvola a galleggiante  
pressione bassa



### VALVOLA A GALLEGGIANTE PER VASCHE

**Questa valvola a galleggiante trasforma la mangiatoia in vasca abbeveratoio.** Valvola a galleggiante che consente un approvvigionamento d'acqua totalmente automatico se appeso in vasche o botti. 29l/min con pressione acqua 5 bar, 24l/min con pressione acqua 3 bar. La staffa di fissaggio consente il montaggio su abbeveratoi circolari e rettangolari. Attacco all'acqua 1/2".

607 AK223492  
Valvola a galleggiante  
pressione normale



### MANGIATOIA CON STRUTTURA RETICOLARE



607 HKHY2  
L 213 x P 82 x H 89  
Capienza: 640 l

Mangiatoia con vasca in polietilene UV e struttura metallica reticolata. La struttura reticolata in acciaio zincato a caldo consente agli animali di mangiare correttamente.

## ABBEVERATOIO ROTONDO IN ACCIAIO INOX



PER STAFFA PROTETTIVA, 607 AKSTAFFAPRO  
VEDI PAGINA A FIANCO



607 AKABBINOX3/4  
Abbeveratoio in acciaio inox extra large  
**Ø 27 cm, 5l, 3/4"**  
Ingombro scatola: L 25 X P 30 x H 35 cm




Abbeveratoio con ampia vasca a forma di coppa in acciaio inox, corpo molto robusto e valvola a pendolo. La capacità della vasca è di 5 l. Essendo in acciaio inox consente all'igiene ottimale dell'acqua per animali come bovini e cavalli. Fissaggio a parete con supporto in ghisa, oppure a tubo con apposite staffe. Si può effettuare il collegamento con tubo dell'acqua di 3/4" sia dal basso e dall'alto. Circa 20 l/min. (5 bar).



607 AKSETSAB  
Set 2pz. staffe fissaggio abbeveratoio


Ricambi abbeveratoio  
607 AK221886 Set valvola  
607 AK2218610 Supporto valvola in ottone da 3/4"

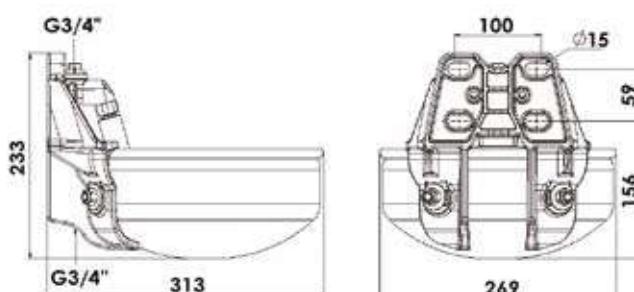

## ABBEVERATOIO DOPPIO LIVELLO COSTANTE



607 HKHS13  
Abbeveratoio doppio in PP a livello costante  
L 45 P 26 H 19 cm

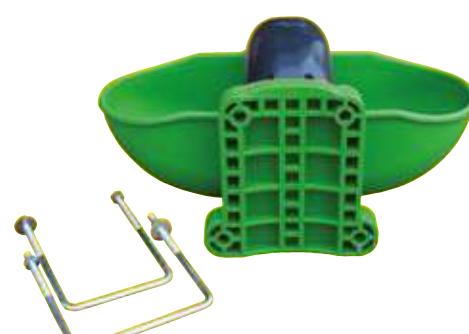

Robusto abbeveratoio doppio in polipropilene, a livello costante, con valvola galleggiante e valvola di scarico. Attacco collegamento con tubo 1/2 pollice, capacità 8 l a 4/6 bar.

Estremamente resistente agli urti e facile da pulire  
Valvola completamente regolabile. Dotato di galleggiante a bassa pressione. Incluso 2 bragotti per l'installazione su palo.

## ABBEVERATOIO SINGOLO LIVELLO COSTANTE

Robusto abbeveratoio singolo in polipropilene a livello costante. Collegamento con tubo a destra 1/2". Max. 5 bar con capacità di 4 l, flusso d'acqua fino a 15l/min. a 5 bar. Compresi due bragotti reggipalo



607 HKHS11

Abbeveratoio singolo in PP a livello costante.  
L 26 P 30 H 14 cm

## ABBEVERATOIO SINGOLO LIVELLO COSTANTE

Robusto abbeveratoio singolo in polipropilene a livello costante. Collegamento con tubo a destra 1/2". Max. 5 bar con capacità di 4 l, flusso d'acqua fino a 15l/min. a 5 bar. Compresi due bracci reggipalo




607 HKHS11B

Abbeveratoio singolo in PP a livello costante.  
L 26 P 30 H 14 cm

## STAFFA PROTEZIONE ABBEVERATOIO DOPPIO

Robusta staffa di protezione per abbeveratoi doppi in acciaio zincato. Fissaggio a muro con 4 fori totali. Adatta per abbeveratoio 607 HD1000198

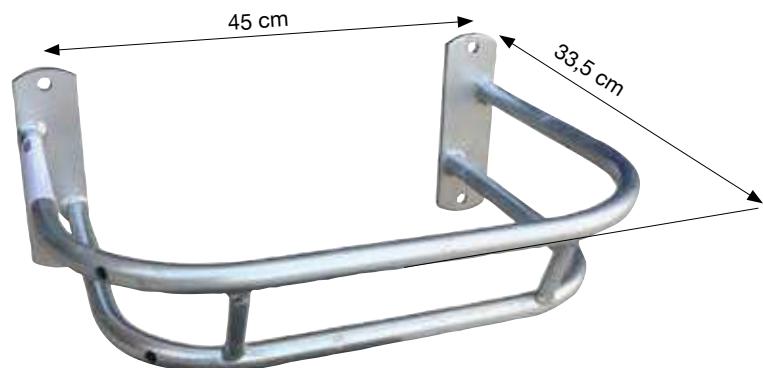

607 HD381359


Staffa protezione abbeveratoi doppi  
peso: 3,5 kg

## STAFFA PROTEZIONE ABBEVERATOIO

Robusta staffa di protezione per abbeveratoi in acciaio zincato. Fissaggio a muro con 4 fori totali, adatta per abbeveratoio 607 HD381627, 607 HKHS11B e 607 HKHS11

607 HD381358

Staffa protezione abbeveratoi singoli  
peso: 2,6 kg

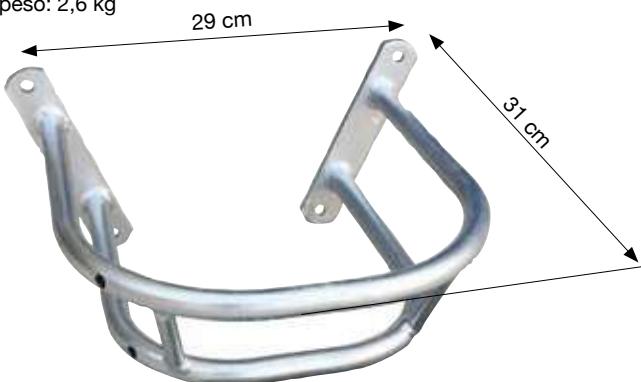


## STAFFA PROTEZIONE ABBEVERATOIO

Robusta staffa di protezione per abbeveratoi in acciaio zincato. Fissaggio a muro con 4 fori totali.

607 AKSTAFFAPRO

Staffa protettiva per abbeveratoio 607 AKABBINOX3/4 ed altri

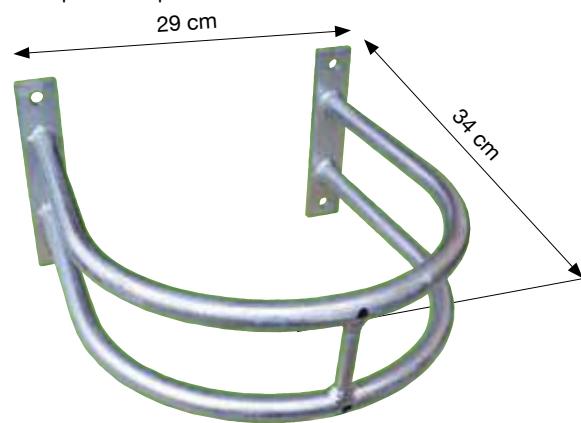


## ABBEVERATOIO A LIVELLO COSTANTE IN GHISA RIVESTITA

Abbeveratoio in ghisa rivestita in plastica con scarico  
Portata acqua: 8 lt/min. (a 4 bar)  
Allacciamento acqua dal basso: a 3/4" (tubo orizzontale B)  
a 1/2 " (tubo verticale A)  
Adatto a bovini da ingrasso, bovini da latte, cavalli e vitelli.

607 HD381627

Abbeveratoio in ghisa rivestita in plastica  
32 x 24 x 17 H cm - 5,5 lt

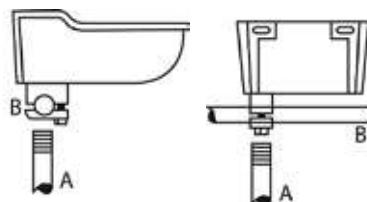

### ACCESSORI CONSIGLIATI


 607 HD381358  
Staffa protezione  
abbeveratoi singoli

## ABBEVERATOIO DOPPIO A LIVELLO COSTANTE IN GHISA RIVESTITA

Abbeveratoio a vasca doppia in ghisa rivestita in plastica con valvola a galleggiante  
Portata d'acqua 8 l/min (a 4 bar), e capacità di 6,2 litri,  
Allacciamento acqua dal basso: a 3/4" tubo orizzontale B  
a 1/2" tubo verticale A  
Adatto a bovini da ingrasso, bovini da latte, cavalli e vitelli.

607 HD381620

Abbeveratoio in ghisa rivestita in plastica  
45 x 24 x 17 H cm - 6,2 lt



### ACCESSORI CONSIGLIATI

 607 HD381359  
Staffa protezione  
abbeveratoi doppi

## ABBEVERATOIO A DOPPIA VALVOLA IN GHISA SMALTATA

Abbeveratoio in ghisa smaltata con regolazione continua dell'acqua. Portata d'acqua 20 l/min (a 5 bar).  
Si può effettuare il collegamento con tubo dell'acqua di 3/4" sia dal basso che dall'alto. La quantità dell'acqua può essere regolata ruotando l'apposita vite. Adatto a bovini da ingrasso da carne, bovini da latte e cavalli.

607 HD1000198

Abbeveratoio in ghisa smaltata a doppia valvola  
31 x 28 x 22 H cm

### ACCESSORI CONSIGLIATI

 607 HD381358  
Staffa protezione  
abbeveratoi singoli



## ABBEVERATOIO A VALVOLA SINGOLA IN GHISA RIVESTITA

Abbeveratoio in ghisa rivestita in plastica con regolazione continua dell'acqua. Portata d'acqua 20 l/min (a 5 bar).  
Si può effettuare il collegamento con tubo dell'acqua di 3/4" sia dal basso e dall'alto, da destra o da sinistra. Adatto per termoventilatori. Adatto a bovini da ingrasso, bovini da latte e cavalli.

607 HD383060

Abbeveratoio in ghisa rivestita a valvola singola  
43 x 33 x 20 H cm



### ACCESSORI CONSIGLIATI

 607 HD381359  
Staffa protezione  
abbeveratoi doppi

## ABBEVERATOIO RISCALDABILE



607 AKHALH10  
Staffa di fissaggio tubo coppia in metallo con rivestimento in polvere



### SCHEMA DI COLLEGAMENTO

- 1 Collegamento elettrico a 230 V, protezione separata
- 2 Possibilità di attacco dell'acqua, derivazione rigida o sistema a circolazione
- 3 Termostato antigelo 230 V (607 AKTHE)
- 4 Scatola di derivazione, classe di protezione min. IP54
- 5 Trasformatore 230 V AC, 24V
- 6 Linea di alimentazione 24V per il collegamento all'abbeveratoio
- 7 Abbeveratoio riscaldabile



L'impianto a circuito chiuso deve essere il più possibile non esposto al gelo, e nella zona adibita agli animali i tubi devono essere isolati ed i cavi elettrici devono essere protetti dagli animali

Abbeveratoio in pregiata ghisa con smaltatura nera e coppa inferiore in ghisa grigia verniciata a polveri in nero. Portata d'acqua regolabile nella valvola e riscaldamento di nuova concezione con sistema a valvola per l'azione antigelo. Alimentazione di corrente attraverso il trasformatore di minimo 100 W (non in dotazione). Adatto per sistemi di riscaldamento a circolazione. Facile collegamento elettrico tramite morsetteria esterna. Si può montare su parete e su tubo. Capacità della vasca 1,6 l. Tubo dell'acqua di 1/2" sia dall'alto e dal basso.

607 AKTRE80H10


Abbeveratoio in ghisa 25,8x28,2x17,8H cm

Peso 11,5 kg, 80 W, portata 8 a 3

607 AKTRE50H10


Abbeveratoio in ghisa 25,8x28,2x17,8H cm

Peso 11,5 kg, 50 W, portata 8 a 3

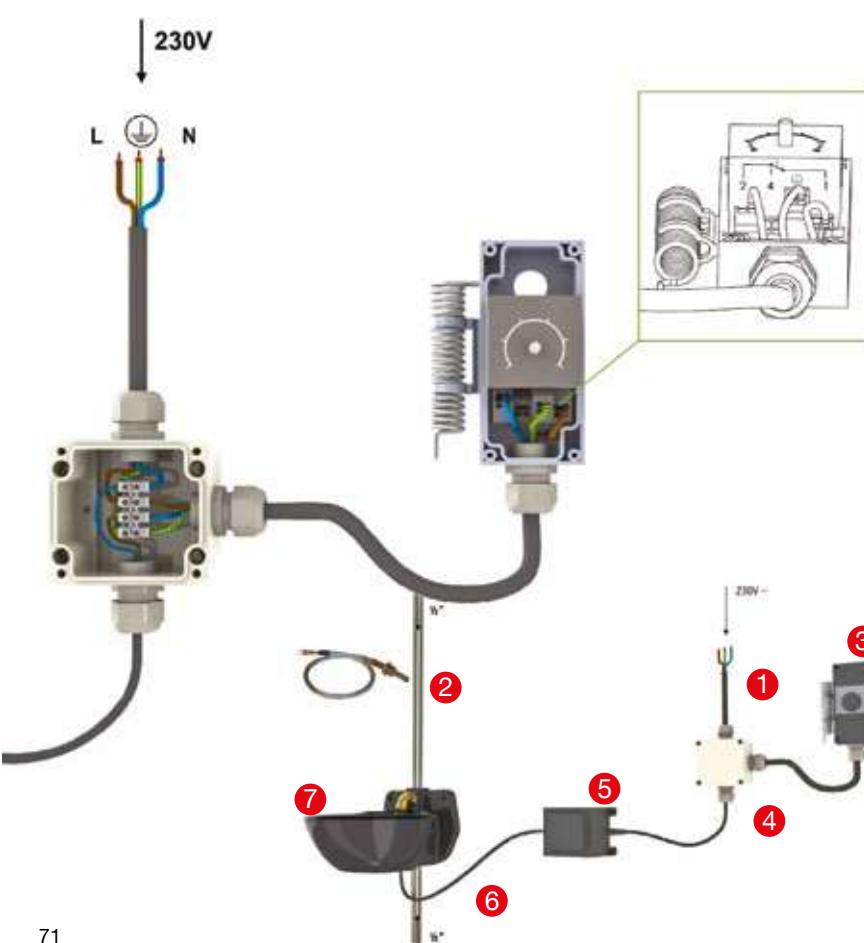

### SCHEMA DI COLLEGAMENTO

- 1 Pompa di circolazione
- 2 Valvola antiritorno a sfera
- 3 Valvola di sicurezza per sovrappressione
- 4 Valvola automatica di sfato
- 5 Manometro per sovrappressione
- 6 Indicatore di portata
- 7 Rubinetto sferico
- 8 Rubinetto di scarico
- 9 Filtro dell'acqua
- 10 Scatola di commutazione con interruttore differenziale per pompa di circolazione
- 11 Interruttore on-off per pompa di circolazione

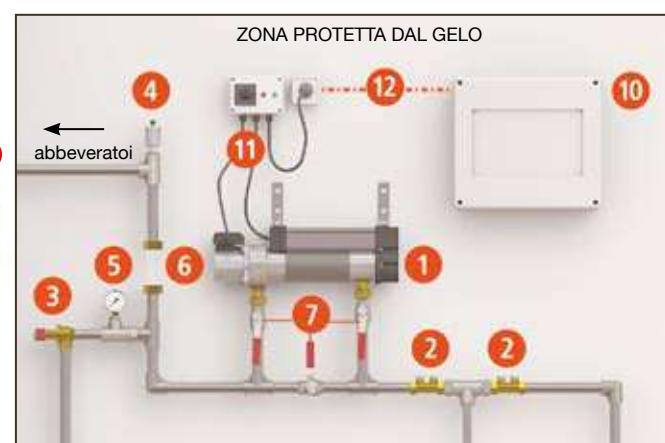

## TERMOSTATO ANTIGELO

Adatto a tutti i sistemi di riscaldamento per vasche e tubi. La sonda esterna consente l'accensione e lo spegnimento automatico. Corpo protetto dagli spruzzi d'acqua. La potenza massima ammessa è 3,6 KW, IP54. L'impianto antigelo non è attivo quando non sussistono gelate ed il termostato accende e spegne automaticamente gli elementi antigelo. La temperatura di scatto è regolabile a piacere. Si consiglia di installare il termostato nel punto più freddo.

607 AKTHE  
Termostato antigelo



## TERMOMETRO POMPA

607 AK223132  
Termometro pompa circolazione  
607 AK223130



## TRASFORMATORE PER RISCALDAMENTO VASCA

Questo trasformatore trasforma la tensione da 230 Volt a 24 Volt ed è utilizzabile per tutti gli abbeveratoi antigelo. Protezione da cortocircuito e da sovraccarico mediante fusibile automotive facilmente sostituibile. I trasformatori sono protetti da surriscaldamento mediante un limitatore della temperatura integrato (reset automatico dopo il raffreddamento). IP 65 trasformatore e IP 20 collegamento. Produzione con incapsulamento sotto vuoto: protezione ottimale dall'umidità e dalle sollecitazioni meccaniche ed elettroniche.

607 AKTRA24100 Trasformatore con potenza 100 VA  
607 AKTRA24200 Trasformatore con potenza 200 VA  
607 AKTRA24400 Trasformatore con potenza 400 VA



### Esempio di calcolo per trasformatore:

2 abbeveratoi con un consumo di 80 Watt	=160 Watt
Riserva (15% forfettario) 160 Watt	=24 Watt
Potenza totale delle utenze	=184 Watt
In questo caso bisogna utilizzare un trasformatore con potenza di 200 Watt	

### Qual è il cavo da utilizzare?

Se con l'alimentazione a 24 Volt si desidera coprire una distanza maggiore fra trasformatore e riscaldamento, occorre prestare attenzione alla scelta della sezione del cavo per non rischiare una perdita di tensione eccessiva lungo il cavo.  
Calcolo per ottenere la sezione minima del cavo: **Cavo per lunghezza cavo: 3200 W/m.** Con una distanza fra trasformatore e riscaldamento di 25 m si otterrebbe quanto segue:  
**(282 W x 25 m: 3200 W/m) mm<sup>2</sup> = 2,2 mm<sup>2</sup>**

In questo caso si dovrebbe utilizzare un cavo con una sezione di 2,5 mm<sup>2</sup>

## PROTEZIONE ANTIMORSO PER TUBAZIONI

Lamiera in acciaio zincato sagomata. Protezione efficace per tubazioni dello spessore di 1 mm. Lunga 100 cm, larga 13,2 ed alta 8 cm

607 AKSCHUT100  
Lamiera sagomata



## INDICATORE FLUSSO

607 AK223131  
Indicatore di flusso  
con corpo galleggiante  
filettatura attacco  
DN25 G1



## NASTRO ADESIVO IN ALLUMINIO

Nastro adesivo per la riflessione termica nel tubo dell'acqua. Per i tubi in plastica occorre sempre un nastro adesivo in alluminio, altrimenti la conduzione termica non ha luogo.



Prima del montaggio dei cavi riscaldanti avvolgere i tubi dell'acqua in plastica con il nastro adesivo


607 AKAIU50  
Nastro alluminio 50mmx100m

## POMPA DI CIRCOLAZIONE

Pompa di circolazione con resistenza integrata per l'uso in tutte le stagioni

La soluzione ideale per l'erogazione di acqua temperata per gli animali.  
Il continuo movimento dell'acqua e il riscaldamento a ghigliottina offrono una doppia protezione antigelo.  
Commutazione in 3 stadi: 0 = Off, 1 = Modalità circolazione, 2 = Modalità circolazione e riscaldamento  
regolazione automatica della temperatura dell'acqua impostata  
arresto di sicurezza con blocco automatico in caso di surriscaldamento  
il LED sulla scatola di comando indica se la resistenza è accesa e sta riscaldando

valvola di spurgo rapido nel corpo riscaldante  
pompa di circolazione con tre diversi livelli di velocità  
facile montaggio a cura di un tecnico autorizzato  
necessità di spazio ridotto grazie alla struttura compatta  
manutenzione molto agevole  
i componenti possono essere rapidamente staccati e smontati per impianti di abbeveraggio con una dimensione della condutture anulare di max. 250 m (con un diametro della tubazione di 3/4")  
Corpo in acciaio inox  
indicatore di flusso e termometro disponibili come accessorio opzionale

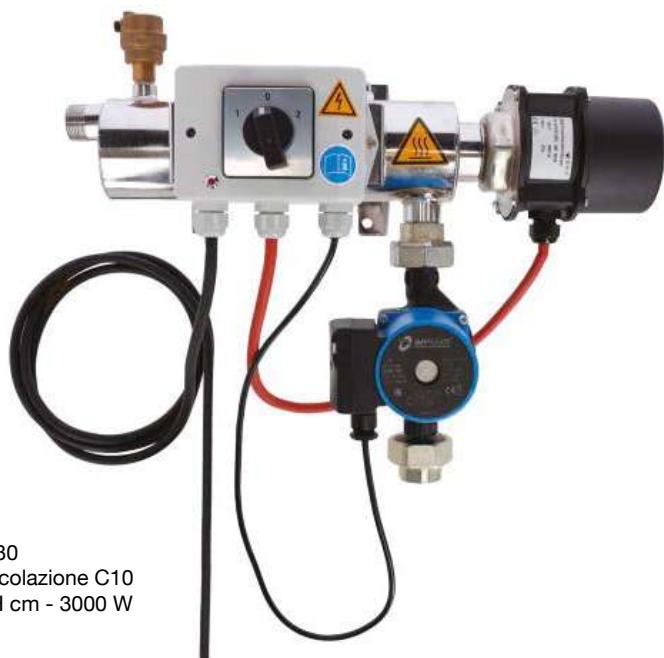

607 AK223130  
Pompa di circolazione C10  
52x41x26,5H cm - 3000 W

## CANCELLI PER PASCOLO ALLUNGABILI A 5 TUBI



## CANCELLO PER PASCOLO ALLUNGABILE CON 3 ESTENSIONI

Il cancello da pascolo regolabile in tre estensioni, altezza 90 cm, offre un altissimo livello di flessibilità e può essere regolato da 1,25 a 3,00 m (lunghezza nominale). La tripla regolazione consente di adattare il cancello a quasi qualsiasi lunghezza e di recintare passaggi da molto piccoli a grandi. Kit di montaggio compreso, comprensivo di golfari e serratura. La serratura a scrocco può essere montata sull'ultima e penultima sezione di estensione del cancello del pascolo completamente zincato a caldo.




Ø sezione base: 48 mm  
Ø sezione prolunga 1: 42 mm  
Ø sezione di estensione 2: 33 mm  
Ø prolunga sezione 3: 25 mm  
Sovrapposizione di tutte le sezioni di estensione minimo 22 cm  
Sormonto dell'ultima sezione di estensione minimo 20 cm

607 HD371040  
Lunghezza regolabile: L 125 - 300 cm  
31 Kg - H 90cm  
Ingombro confezione: L 125 X P 5 x H 90 cm



## CANCELLI PER PASCOLO ALLUNGABILI A 5 TUBI

Cancelli per pascolo con ferramenta in acciaio zincato a caldo. Altezza 110 cm di altezza, regolazione della lunghezza a variazione continua con viti di bloccaggio. Possibilità di registrazione ottimale dei cancelli grazie alle viti regolabili. Adatti per mucche, cavalli ed asini.

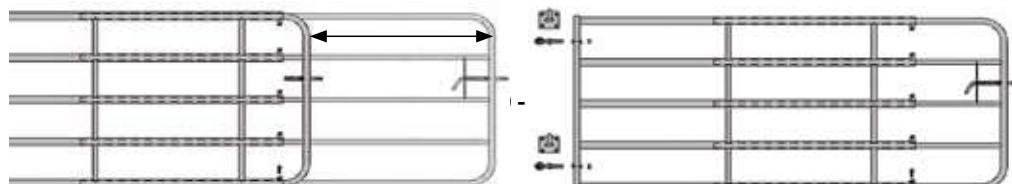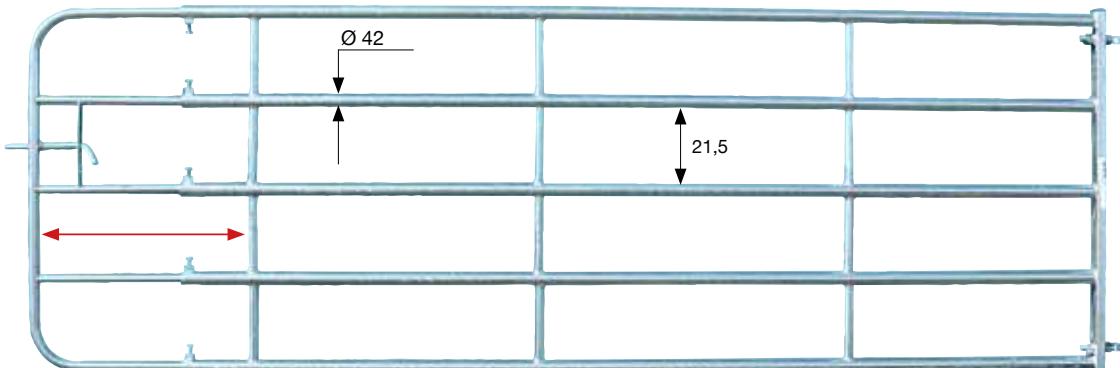

607 I-5BW2

Lunghezza regolabile: **L 200 - 300 cm**  
39,4 Kg - H 110cm  
Ingombro confezione: L 200 X P 110 x H 4 cm

607 I-5BW3


Lunghezza regolabile: **L 300 - 400 cm**  
51,5 Kg - H 110cm  
Ingombro confezione: L 300 X P 110 x H 4 cm

607 I-5BW4

Lunghezza regolabile: **L 400 - 500 cm**  
63 Kg - H 110cm  
Ingombro confezione: L 400 X P 110 x H 4 cm

607 I-5BW5

Lunghezza regolabile: **L 500 - 600 cm**  
75 Kg - H 110cm  
Ingombro confezione: L 500 X P 110 x H 4 cm



607 I-IM/024  
Piastra cerniera per  
muro 12x12x6,5

607 I-5BWPLA  
Piastra lorgna cancello  
pascolo 10x10


607 AMW17-U1/ZNBC  
Morsetto cerniera a muro

607 AMW17-U003/ZN  
Controchiavistello muro/dritto



## CANCELLI PER PASCOLO ALLUNGABILI A 5 TUBI

Cancelli per pascolo 5 tubi regolabili in lunghezza 42/34/45. Altezza 110 cm con regolazione lunghezza a variazione continua. Possibilità di allungarlo grazie ai grani di serraggio  
Completo di tirante a vite per l'allineamento orizzontale.

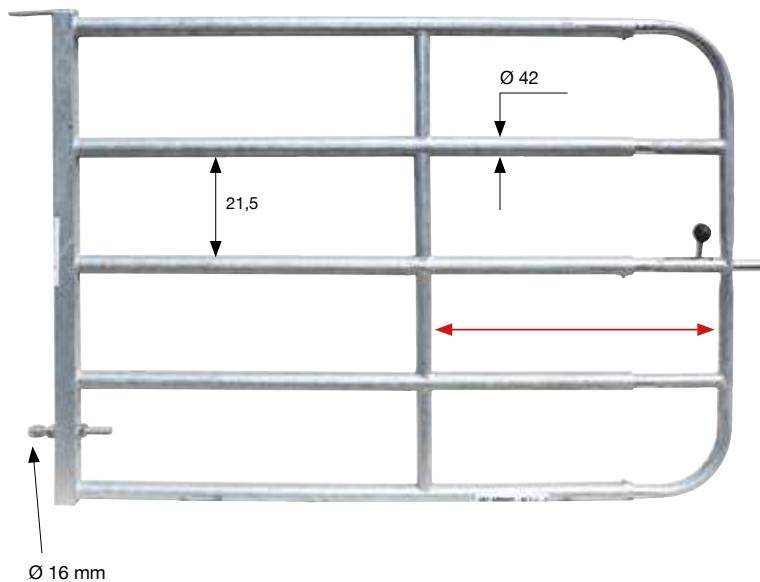

607 AMW02-BL1,4-2

Lunghezza regolabile: **L 140/200 X 110 H cm**

28 Kg

Ingombro confezione: L 150 X P 110 x H 4 cm

607 AMW02-BL2-3/5

Lunghezza regolabile: **L 200/300 X 110 H cm**

39,4 Kg

Ingombro confezione: L 210 X P 110 x H 4 cm

607 AMW02-BL3-4/5

Lunghezza regolabile: **L 300/400 X 110 H cm**

50 Kg

Ingombro confezione: L 310 X P 110 x H 4 cm

607 AMW02-BL5-6/5

Lunghezza regolabile: **L 500/600 X 110 H cm**

79 Kg

Ingombro confezione: L 510 X P 110 x H 4 cm

607 AMW02-BL6-7/5

Lunghezza regolabile: **L 600/700 X 110 H cm**

99 Kg

Ingombro confezione: L 610 X P 110 x H 4 cm



607 LM0430223


Cerniera pesante universale da  
1" a 2"(33mm /60mm)

607 LM0140023

Serratura cancello blocco automatico di  
1"1/4 (42mm) con spina



## PANNELLI ALLUNGABILI A 5 TUBI

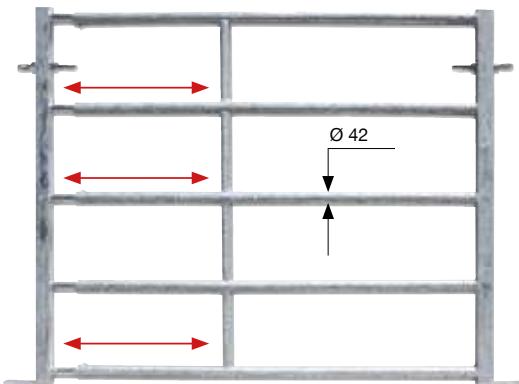



Pannelli a 5 tubi in acciaio zincato a caldo, con parte fissa di Ø 42 mm. Ogni pannello è completo di viti per il posizionamento della parte telescopica. Completo di tirante a vite per l'allineamento orizzontale. Altezza 110 cm.

607 AMW03-P1,4-2  
Lunghezza regolabile:  
**L 140 - 200 X H 110cm**  
30 Kg

607 AMW03-P3-4  
Lunghezza regolabile:  
**L 300 - 400 X H 110cm**  
59 Kg


607 AMW03-P2-3  
Lunghezza regolabile:  
**L 200 - 300 X H 110cm**  
44 Kg

607 AMW03-P4-5  
Lunghezza regolabile:  
**L 400 - 500 X H 110cm**  
74 Kg

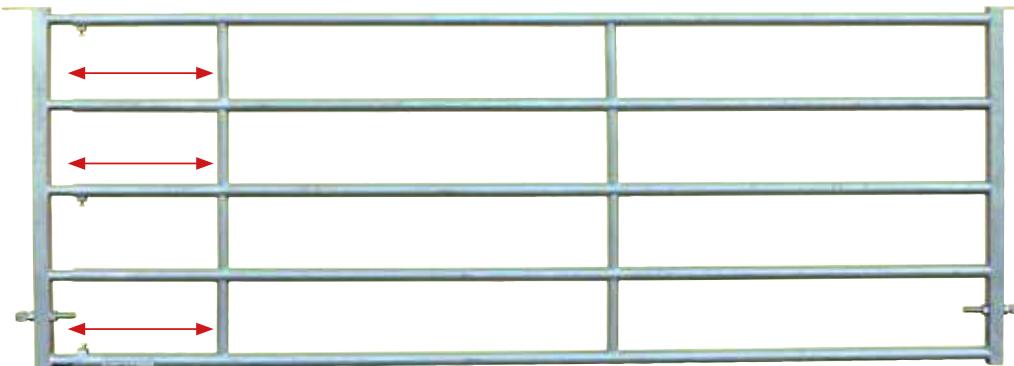


## CANCELLI A 4 TUBI CON LUNGHEZZA VARIABILE


Cancelli a 4 tubi molto robusti in acciaio zincato a caldo, con parte fissa di 2" Ø 60,3mm e parte sfilabile 1"1/2 Ø 49mm. Ogni cancello è completo di viti per il posizionamento della parte telescopica. Completo di tirante a vite per l'allineamento orizzontale. Altezza 115 cm.

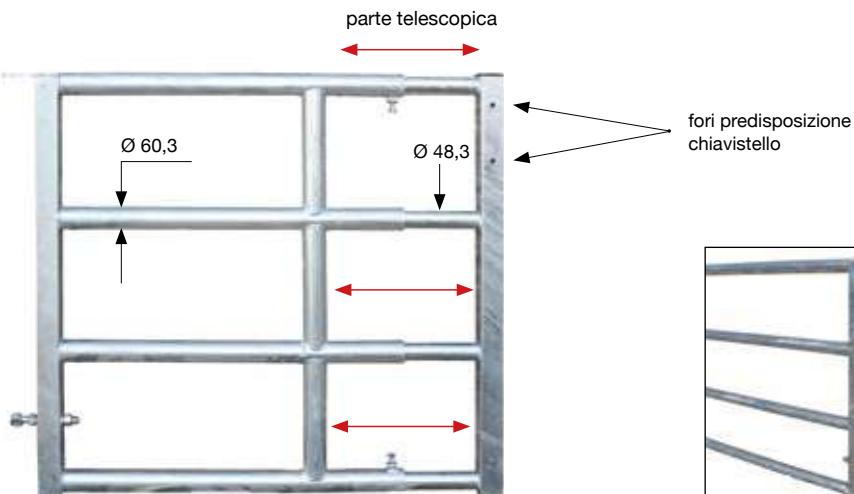

607 I-IM/061  
Chiavistello per tubo  
60x60 mm con presa sicura in gomma

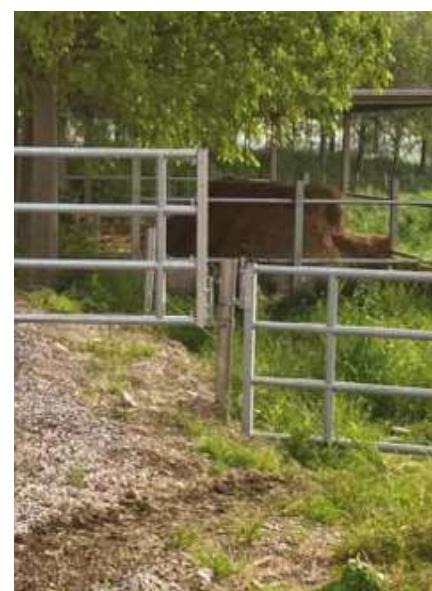

## CANCELLI A 4 TUBI CON LUNGHEZZA VARIABILE

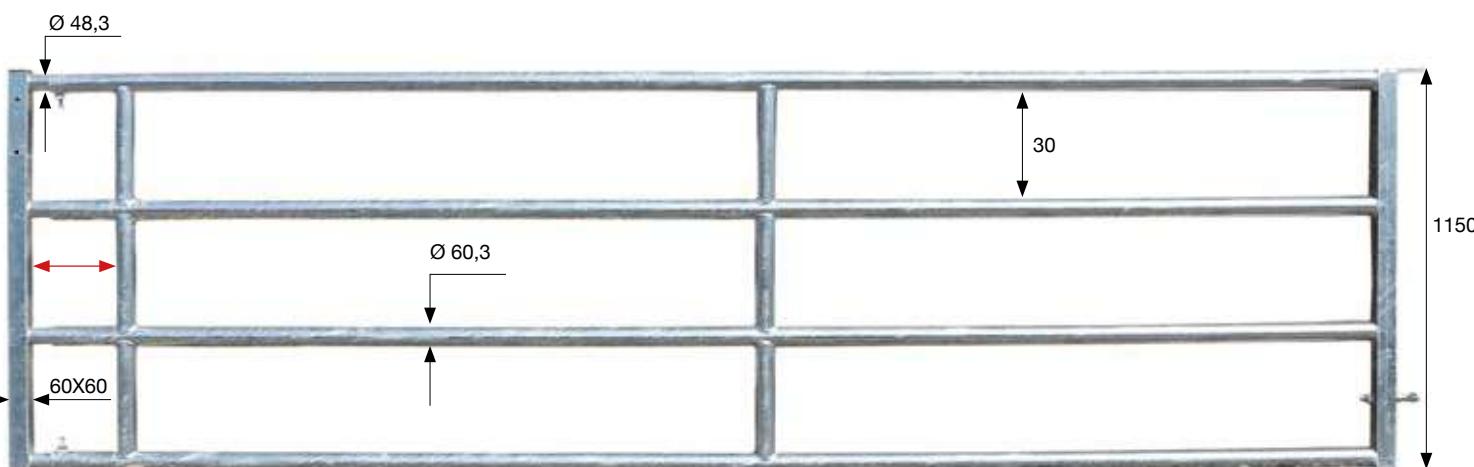

607 I-BG4-1/1,5N

Lunghezza regolabile: **L 100 - 150 X H 115cm**  
39 Kg  
Ingombro confezione:  
L 108 X P 6 x H 115 cm

607 I-BG4-1,5/2N

Lunghezza regolabile: **L 150 - 200 X H 115cm**  
49 Kg  
Ingombro confezione:  
L 158 X P 6 x H 115 cm

607 I-BG4-2/3N

Lunghezza regolabile: **L 200 - 300 X H 115cm**  
69 Kg  
Ingombro confezione:  
L 208 X P 6 x H 115 cm

607 I-BG4-3/4N

Lunghezza regolabile: **L 300 - 400 X H 115cm**  
90 Kg  
Ingombro confezione:  
L 308 X P 6 x H 115 cm

607 I-BG4-4/5N


Lunghezza regolabile: **L 400 - 500 X H 115cm**  
111 Kg  
Ingombro confezione:  
L 408 X P 6 x H 115 cm

607 I-BG4-5/6N

Lunghezza regolabile: **L 500 - 600 X H 115cm**  
132,40 Kg  
Ingombro confezione:  
L 508 X P 6 x H 115 cm



## CANCELLO ALLUNGABILE 3/4 m A 4 TUBI CON PASSAGGIO UOMO E TERMINALE ABBEVERATOIO

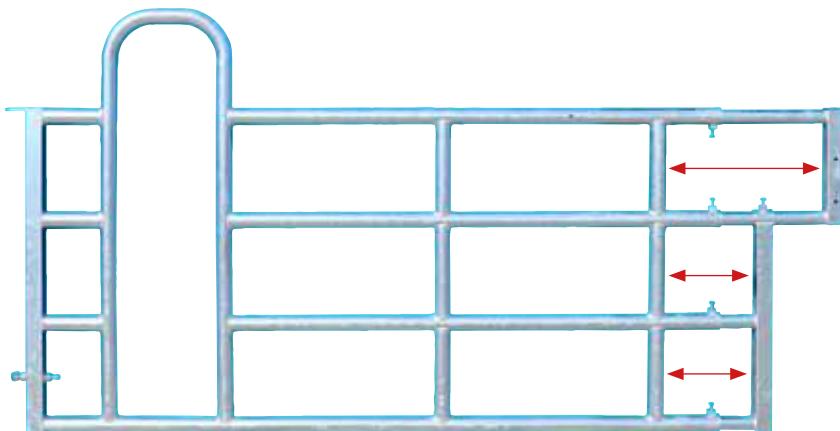

607 I-BG4-3/4/N

Lunghezza regolabile: L 300 - 400 X H 115/140cm


92 Kg

Ingombro confezione:

L 308 X P 6 x H 140 cm

Cancello regolabile in lunghezza da 300 a 400 cm a 4 tubi con parte fissa di 2" Ø 60,3mm e parte sfilabile 1"1/2 Ø 49mm. Nella parte allungabile c'è il terminale abbeveratoio. Ogni cancello è completo di viti per il posizionamento della parte telescopica. Completo di tirante a vite per l'allineamento orizzontale

## CANCELLO ALLUNGABILE 3/4 M A 4 TUBI CON PASSAGGIO UOMO

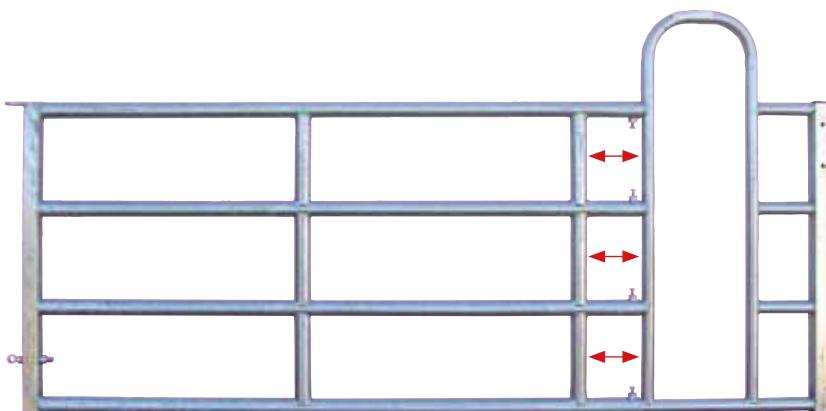

607 I-BG4-3/4/A/N


Lunghezza regolabile: L 300 - 400 X H 115/140cm

92 Kg

Ingombro confezione:

L 308 X P 6 x H 140 cm

Cancello regolabile in lunghezza da 300 a 400 cm a 4 tubi con parte fissa di 2" Ø 60,3mm e parte sfilabile 1"1/2 Ø 49mm. Nella parte allungabile c'è il passaggio uomo con tubi di rinforzo. Ogni cancello è completo di viti per il posizionamento della parte telescopica. Completo di tirante a vite per l'allineamento orizzontale

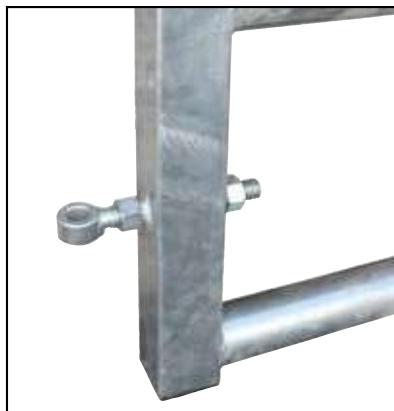

## TERMINALI REGOLABILI PER CANCELLI A 4 TUBI



Passaggio uomo da applicare a cancello con tubi telescopici per regolazione in lunghezza. Diametro tubo 48mm

607 I-BG4F2-3-A-W  
Lung. regolabile: **L 122 x H 143cm**  
Ingombro confezione:  
L 195 X P 5 x H 143 cm




Terminale per abbeveratoio da applicare a cancello con tubi telescopici con regolazione in lunghezza. Diametro tubi 48 mm.

607 I-BG4F2-3-B-W  
Lung. regolabile: **L 156 x H 115cm**  
Ingombro confezione:  
L165 X P 18 x H 115 cm

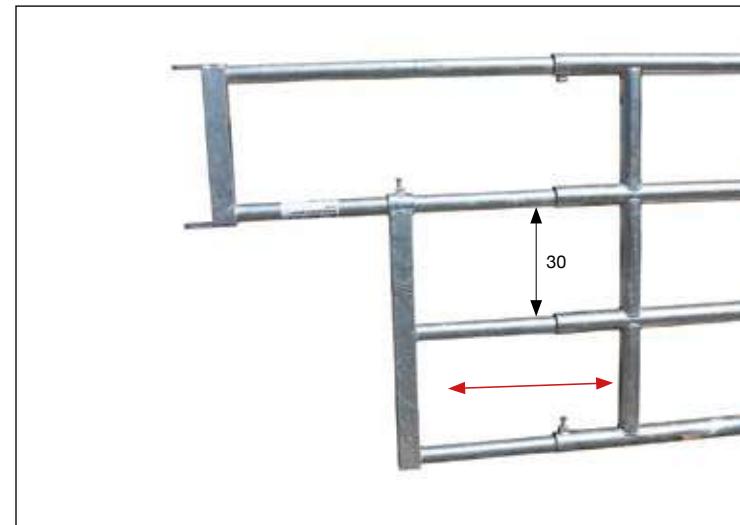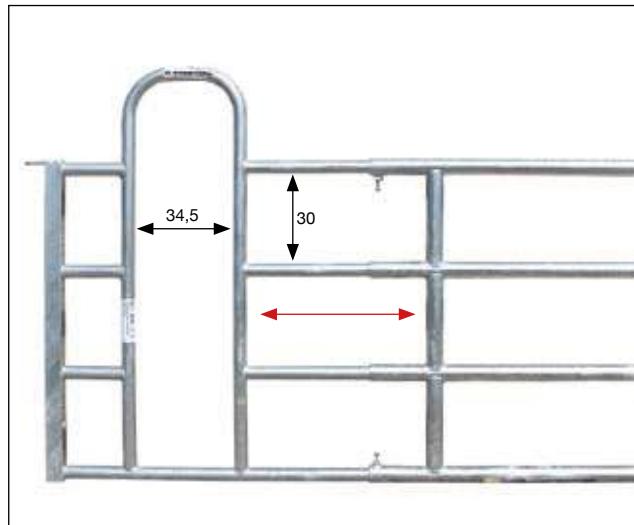

## CANCELLO PARTE FISSA 3 E 4 m A 4 TUBI

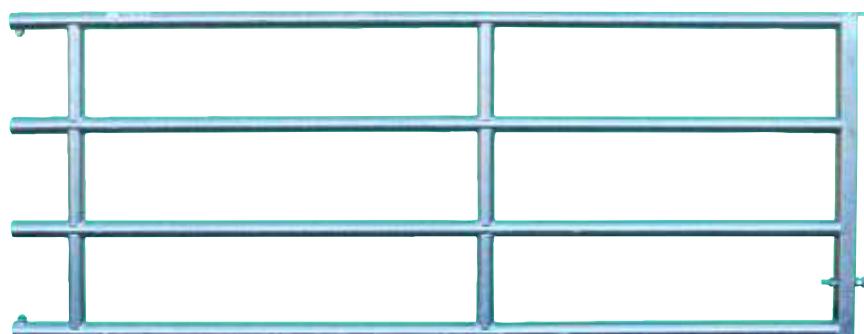

607 I-BG4-3/4100N  
**L 300 X H 115cm**  
80 Kg  
Ingombro confezione: L 300 X P 6 x H 140 cm

607 I-BG4-4/5100N  
**L 400 X H 115cm**  
85 Kg  
Ingombro confezione: L 300 X P 6 x H 140 cm

Cancello 3 e 4 m fisso senza parte sfilabile per cancello 3/4 m.  
Realizzato con 4 tubi di 2" Ø 60,3mm. La parte sfilabile deve avere tubi di 1"1/4 Ø 48mm. Ogni cancello è completo di tirante a vite per l'allineamento orizzontale

## TERMINALE CANCELLO NORMALE A 4 TUBI Ø 48 mm



607 I-BG4F2-3-C-W  
**L 180 X H 115cm**  
80 Kg  
Ingombro confezione: L 180 X P 6 x H 140 cm


Parte di cancello terminale sfilabile realizzata in acciaio zincato a caldo con 4 tubi di 1"1/4 Ø 48mm. Il chiavistello (optional) lo si fissa nei 2 buchi già predisposti.



607 I-IM/061  
Chiavistello per tubo 60x60 mm con presa sicura in gomma, con chiusura a molla in verticale




607 HD303450  
Catena sostegno cancello con fascetta stringi tubo Ø 60mm, catena lunga 8 m, 1 tenditore, 2 grilli, 1 dado a occhiello per sollevamenti, viti e dadi

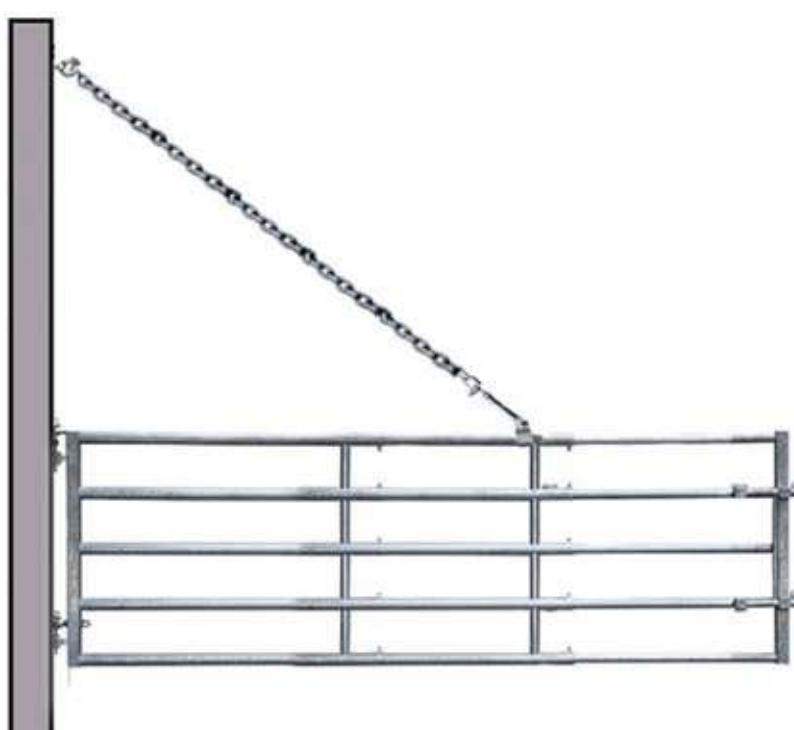

607 LM1370063  
Fascetta Ø 2"(60 mm) per cancelli



607 I-BT25001/1/M  
Vite cerniera cancelli M20x160


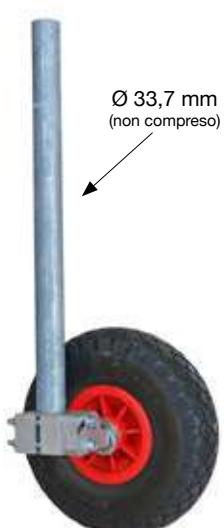


607 AK29396-S  
Ruota Ø 24 cm piena e supporto singolo per cancelli. Tubo da attaccare alla ruota Ø 1"(33,7mm) non compreso. Per fissare ai cancelli, si consiglia circa 40 cm di tubo Ø 1" e circa 140 cm di tubo Ø 1"1/4 (42mm)

607 AK29396  
Set 2 ruote Ø 24 cm piena e supporto singolo per cancelli. Tubo da attaccare alla ruota Ø 1"(33,7mm) non compreso

## CANCELLI A 4 TUBI CON LUNGHEZZA VARIABILE

Cancelli a 4 tubi molto robusti in acciaio zincato a caldo, con parte fissa di 2" Ø 60,3mm e parte sfilabile 1"1/2 Ø 48mm. Ogni cancello è completo di viti per il bloccaggio della parte telescopica. Completo di tirante a vite per l'allineamento orizzontale. Cancelli 115 cm di altezza.

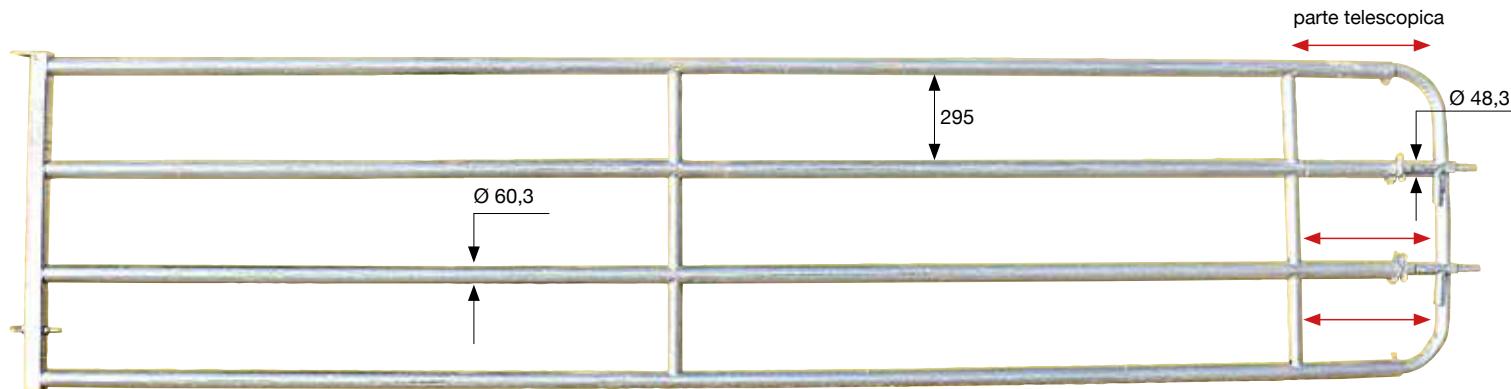

607 AMW02-BL5-6/4

Lunghezza regol.: L 500 - 600 X H 115cm  
130 Kg

Ingombro confezione:  
L 500 X P 6 x H 115 cm

607 AMW02-BL6-7/4

Lunghezza regol.: L 600 - 700 X H 115cm  
155 Kg


Ingombro confezione:  
L 600 X P 6 x H 115 cm

## ACCESSORI PER CANCELLI

Chiavistello con pratica apertura orizzontale con movimento a scatto, rapida e sicura.



607 HD304104  
Chiavistello orizzontale

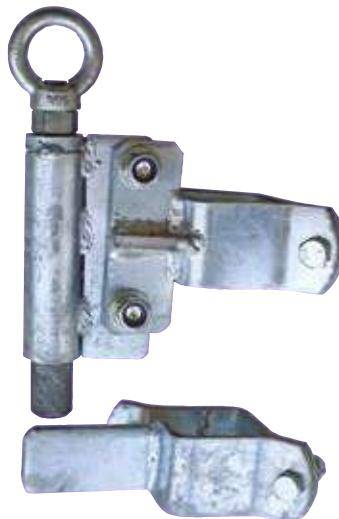

607 HD304108  
Chiusura doppio cancello verticale



607 8853  
Gancio tirante per cancello M12-120



607 HD303380  
Controchiavistello per palo Ø 102mm



607 HD303398  
Controchiavistello da muro  
20x9x3 cm






607 HD303399  
Controchiavistello da muro  
20x9x5 cm



607 8423  
Piastra rastrelliera/muro tirante/cancello M20-100

## CHIUSURA DOPPIO CANCELLA

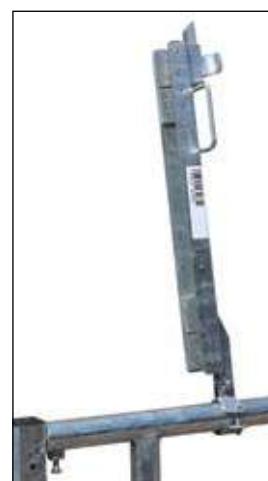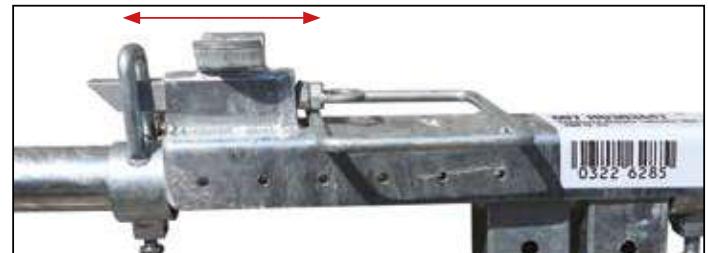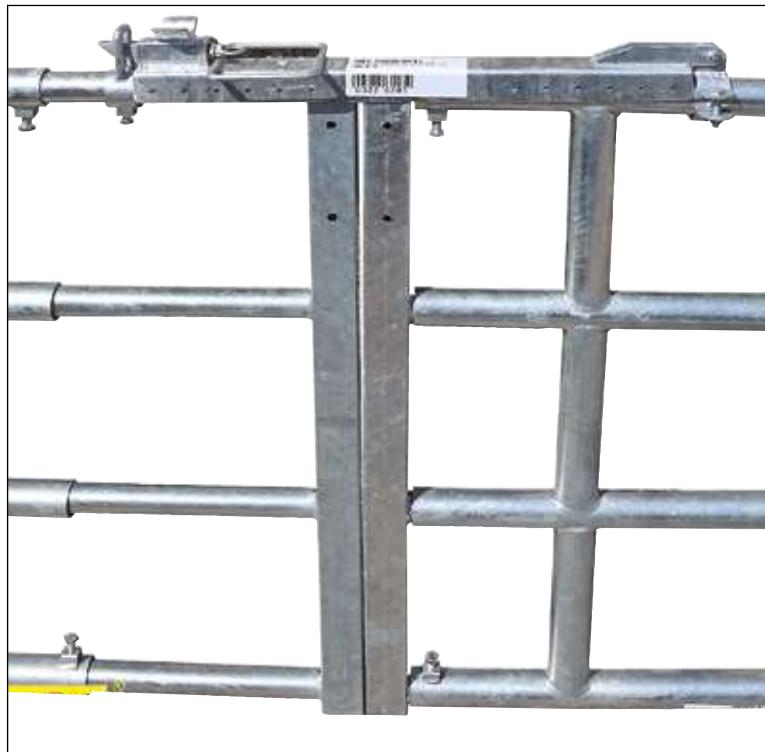


607 HD303447  
Chiusura doppio cancello 800 uti. 700  
U 76, anello Ø 48 mm -7,6 Kg  
607 HD303454  
Chiusura doppio cancello 800 uti. 700  
U 60, anello Ø 42 mm 7,6 Kg  
607 HD240039  
Chiusura doppio cancello 800 U 45,  
6,5 Kg

## CANCELLO A SENSO UNICO

Cancello a senso unico per bovini da latte nell'area della sala di mungitura  
Per larghezza corsia da 75 a 120 cm, incl. fine corsa

607 HD323900  
Cancello 2 tubi inclinabile telescopico 75/120 area mungitura

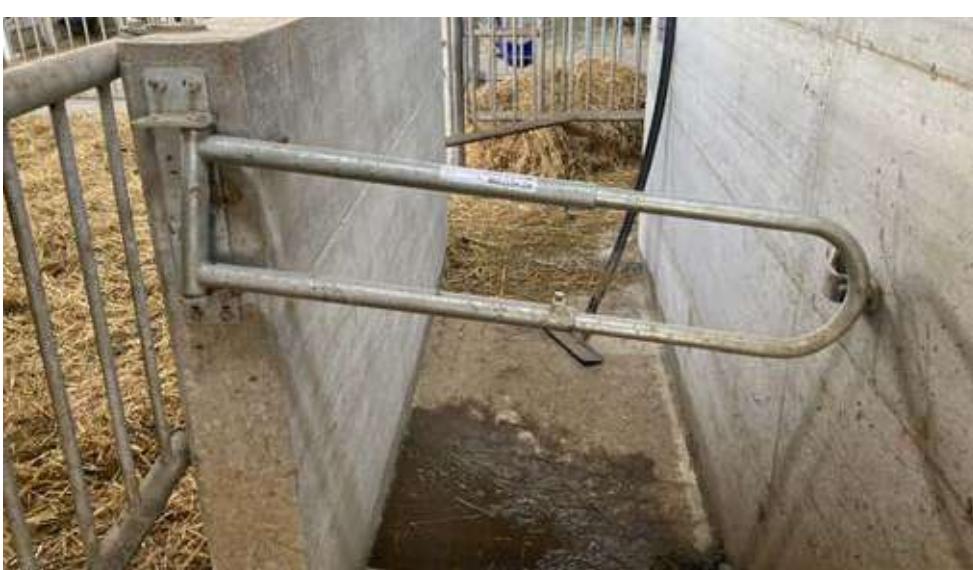


## CANCELLI BARRIERA A SOLLEVAMENTO TELESCOPICO

Cancello barriera a sollevamento telescopico. Il facile meccanismo a molla consente l' azionamento di alto/basso ed anche il movimento di destra/sinistra. La chiusura rapida può essere montata frontalmente o lateralmente. I cancelli sono dotati di regolatori che consentono di calibrare meglio i posizionamenti. Disponibile in 2 versioni: con estensione da 300 a 450 cm e da 400 a 600 cm.






607 HD323930  
Lung. regolabile: **L 300 - 450 cm**  
95 Kg  
Ingombro confezione:  
L310 X P 15 x H 60 cm




607 HD323931  
Lung. regolabile: **L 400 - 600 cm**  
110 Kg  
Ingombro confezione:  
L410 X P 15 x H 60 cm

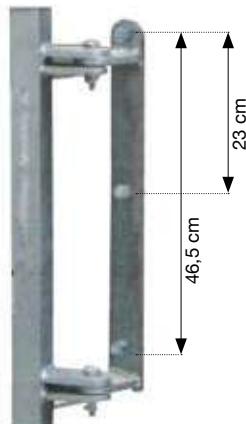


607 HD323932  
Chiusura cancello barriera  
telescopico

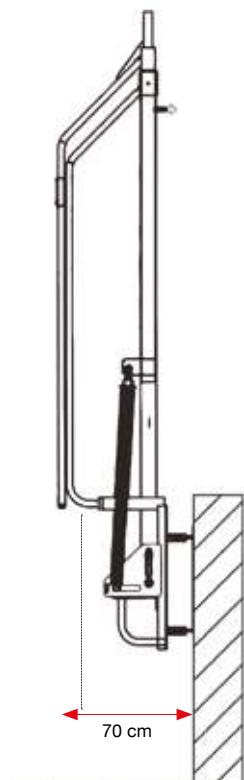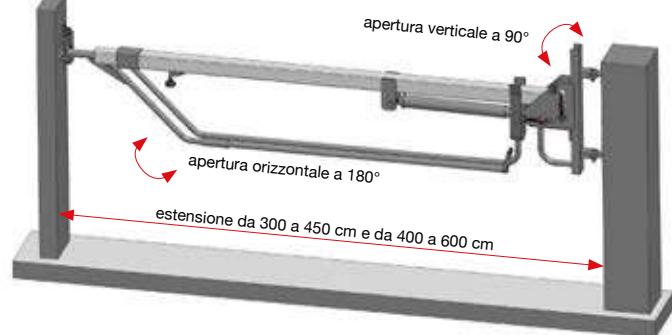

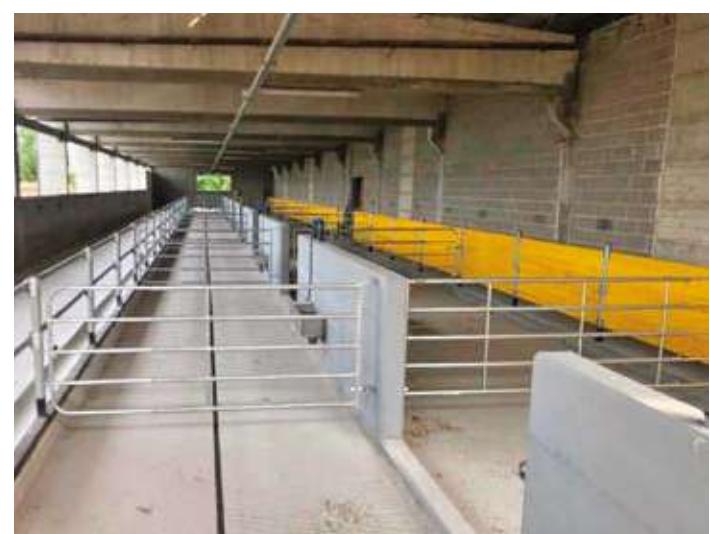


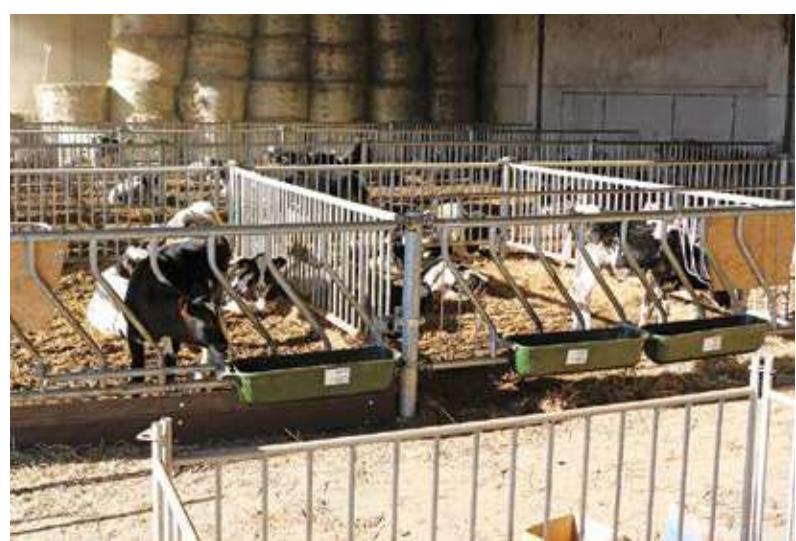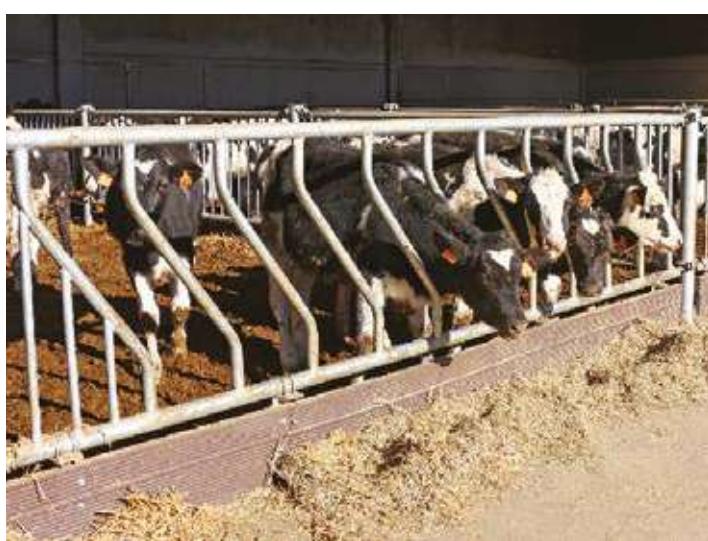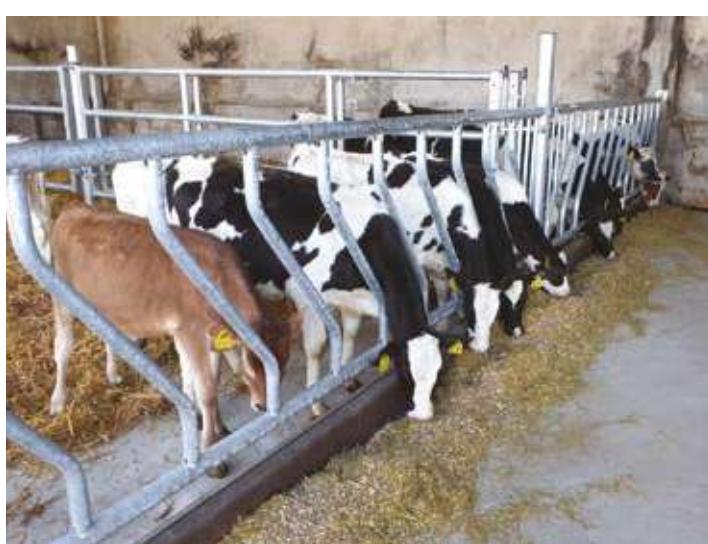

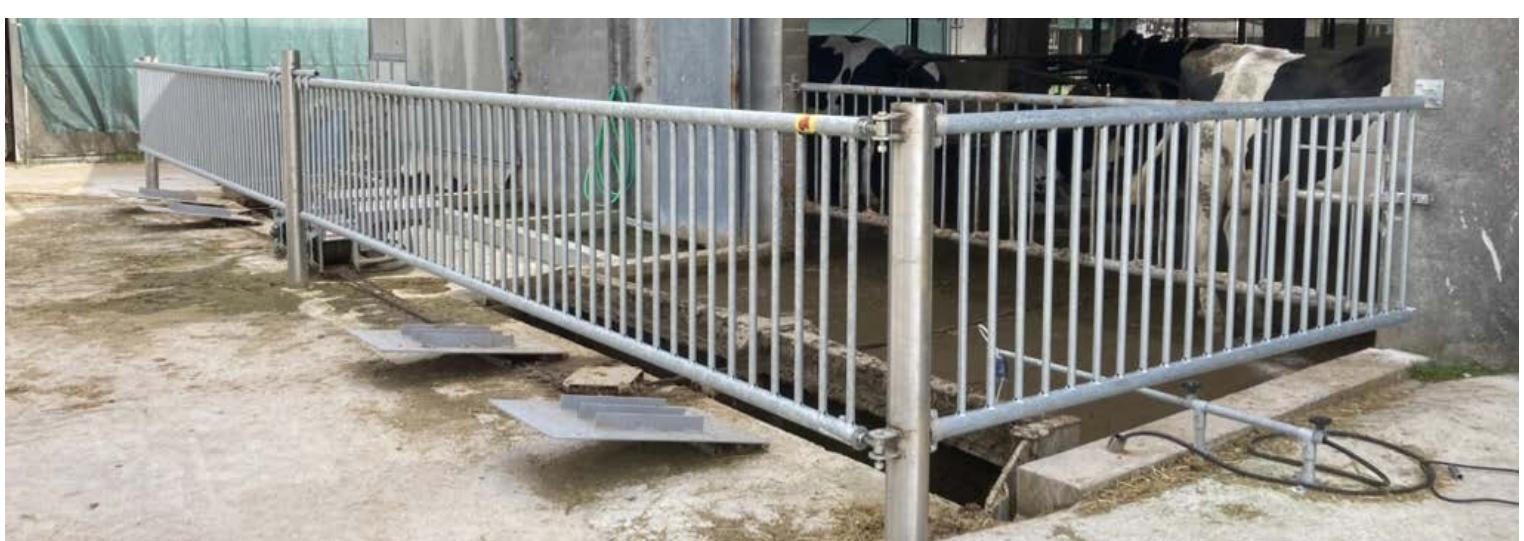



## TERMINALE RASTRELLIERA / CERNIERA

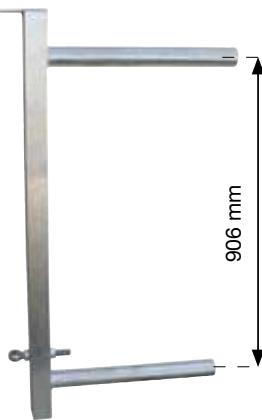

Elemento terminale per rastrelliere.  
Completo di tirante a vite per l'alineamento orizzontale. Verticale 60x60 mm, orizzontali Ø 51mm.


607 AMW02WSUWKA1  
Misure: L 50 x H 115 cm

## TERMINALE RASTRELLIERA / CHIAVISTELLO




Elemento terminale per rastrelliere da utilizzare con la chiusura a chiavistello (non compreso) Verticale 60x60 mm, orizzontali Ø 51mm.


607 AMW02WSUWKA2  
Misure: L 50 x H 115 cm

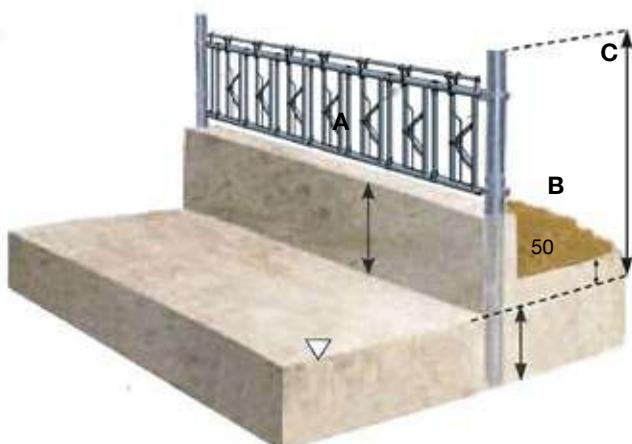

607 AMW07-BZF  
Passaggio uomo con cancello per rastrelliera (parte scorrevole 58,5 cm)  
L 118 x H 143 cm

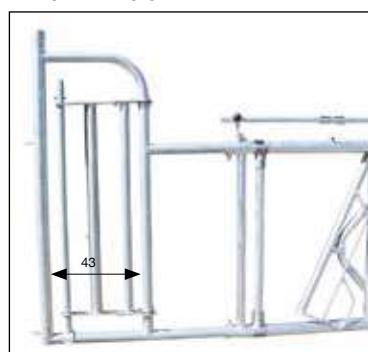


607 AMW07-BBF  
Passaggio uomo senza cancello per rastrelliera (parte scorrevole 58,5 cm)  
L 118 x H 143 cm

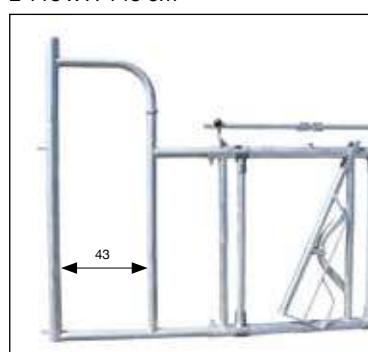

BOVINI	A	B	C
Adulti	45	20	165
18-30 mesi	40	20	165
fino a 18 mesi	30	15	135



## RASTRELLIERA CON AUTOCATTURA

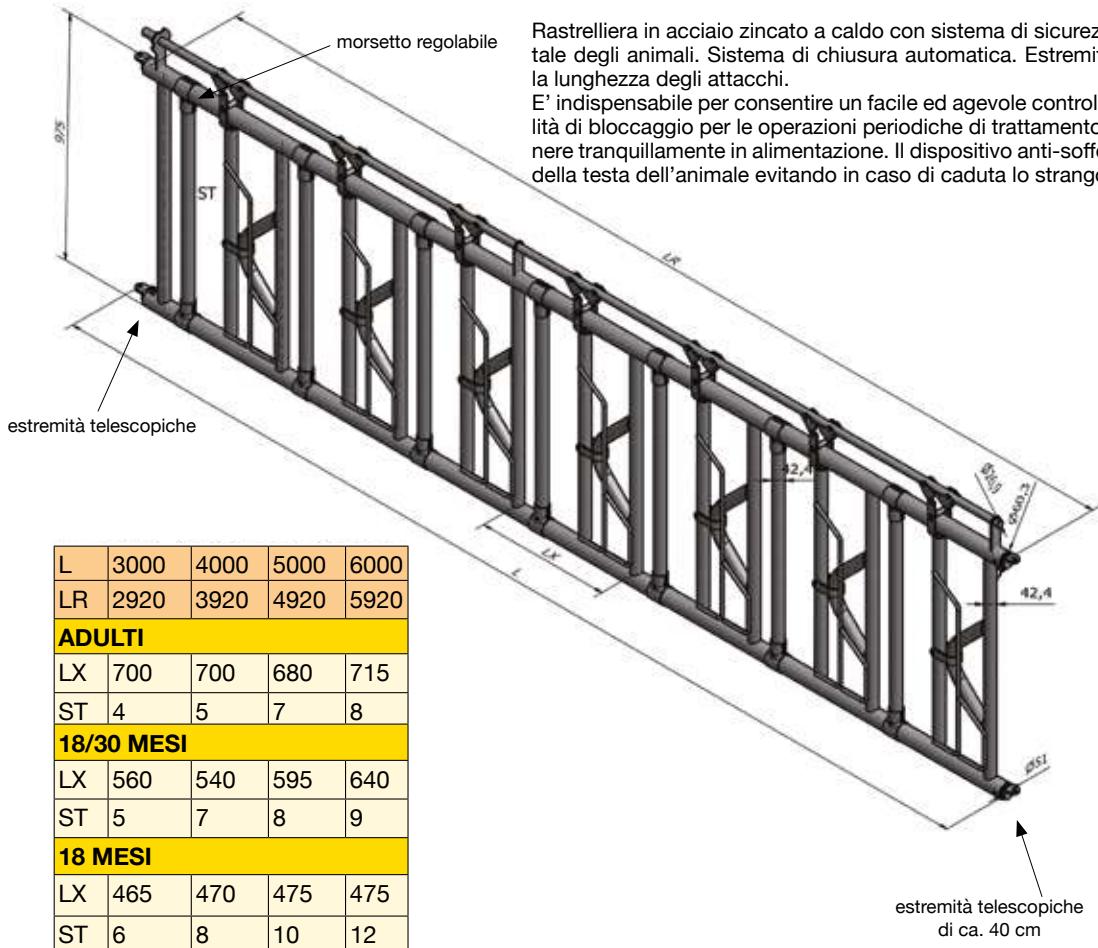

Rastrelliera in acciaio zincato a caldo con sistema di sicurezza per evitare l'impiccagione accidentale degli animali. Sistema di chiusura automatica. Estremità telescopiche regolabili per facilitare la lunghezza degli attacchi.

E' indispensabile per consentire un facile ed agevole controllo degli animali, garantendo la possibilità di bloccaggio per le operazioni periodiche di trattamento e controllo. Gli animali possono rimanere tranquillamente in alimentazione. Il dispositivo anti-soffoco consente l'apertura e la fuita dell'animale evitando in caso di caduta lo strangolamento dell'animale.

### ADULTI

607 AMW07-DZ10001 (1 capo)

Misure: L 100 x H 110 cm

Peso: 30 kg **NUOVO**

607 AMW07-DZ20002 (2 capi)

Misure: L 200 x H 110 cm

Peso: 58 kg **NUOVO**

607 AMW07-DZ30004 (4 capi)

Misure: L 300 x H 110 cm

Peso: 81 kg

607 AMW07-DZ40005 (5 capi)

Misure: L 400 x H 110 cm

Peso: 110 kg

607 AMW07-DZ50007 (7 capi)

Misure: L 500 x H 110 cm

Peso: 130 kg

607 AMW07-DZ60008 (8 capi)

Misure: L 600 x H 110 cm

Peso: 150 kg



### 18/30 MESI

607 AMW07-DZ3000 (5 capi)

Misure: L 300 x H 110 cm

Peso: 90 kg

607 AMW07-DZ4000 (7 capi)

Misure: L 400 x H 110 cm

Peso: 118 kg

### 18/30 MESI

607 AMW07-DZ5000 (8 capi)

Misure: L 500 x H 110 cm

Peso: 146 kg

607 AMW07-DZ6000 (9 capi)

Misure: L 600 x H 110 cm

Peso: 174 kg

### FINO A 18 MESI

607 AMW07-DZ3000C (6 capi)

Misure: L 300 x H 110 cm

Peso: 92 kg

607 AMW07-DZ4000C (8 capi)

Misure: L 400 x H 110 cm

Peso: 120 kg

### FINO A 18 MESI

607 AMW07-DZ5000C (10 capi)


Misure: L 500 x H 110 cm

Peso: 148 kg

607 AMW07-DZ6000C (12 capi)


Misure: L 600 x H 110 cm

Peso: 176 kg

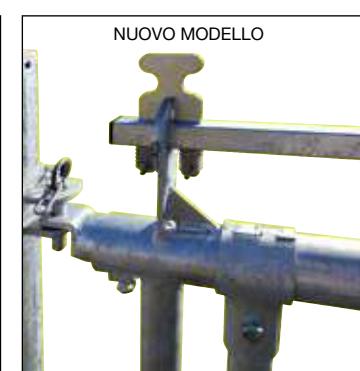

## RASTRELLIERA INCLINATA LIBERA

Rastrelliera in acciaio zincato a caldo con tubi inclinati per evitare sprechi alimentari. Costruite con tubi orizzontali Ø 60mm. Estremità telescopiche regolabili per variare la lunghezza degli attacchi. Intercambiabili con le rastrelliere autocatturanti. Disponibili per bovini piccoli fino a 18 mesi e per bovini da 18 a 30 mesi. Misure disponibili: 3, 4, 5, 6 m

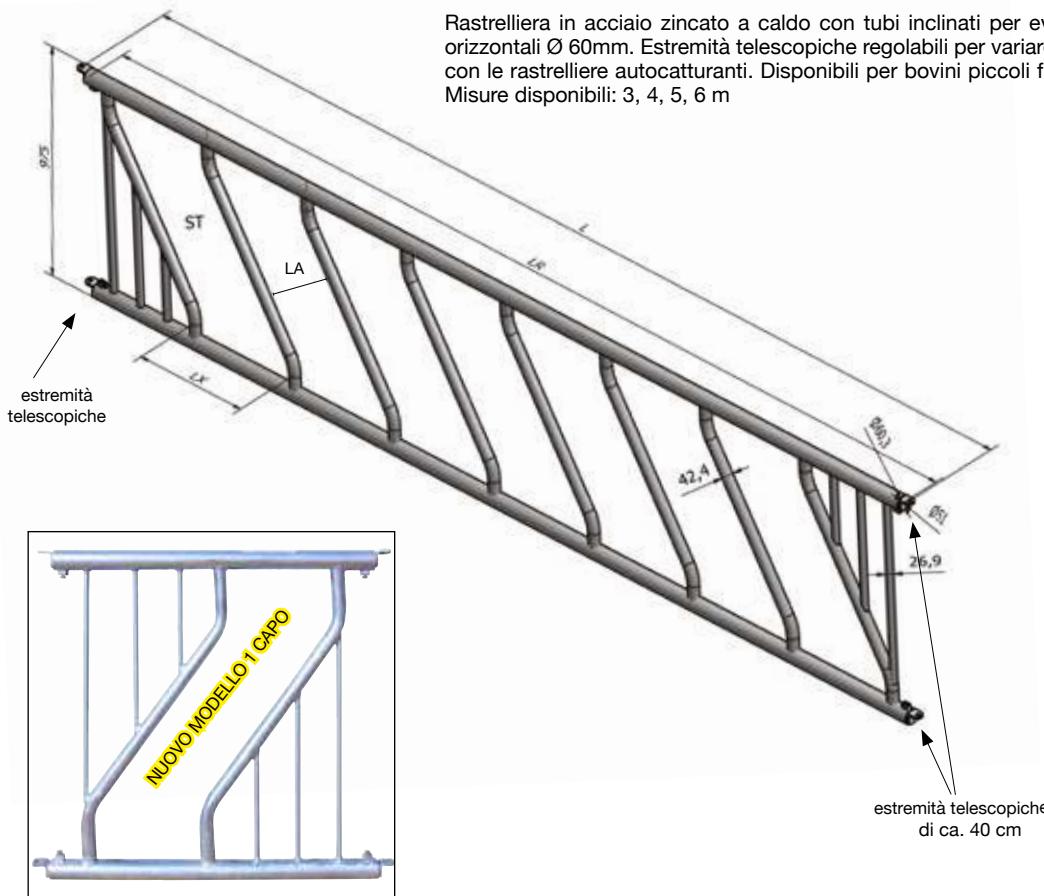

L	1000	2000	3000	4000	5000	6000
LR	920	1920	2920	3920	4920	5920
<b>18/30 MESI</b>						
LX			475	481	481	438
ST			5	7	10	12
LA			335	337	310	295
<b>18 MESI</b>						
LX			340	340	340	335
ST	1	4	7	10	13	16
LA			240	225	220	225

### 18/30 MESI

607 AMW07-DPS3000 (5 capi)

Misure: **L 300 x H 98 cm**

Peso: 40 kg

607 AMW07-DPS4000 (7 capi)

Misure: **L 400 x H 98 cm**

Peso: 60 kg

607 AMW07-DPS5000 (10 capi)

Misure: **L 500 x H 98 cm**

Peso: 75 kg

607 AMW07-DPS6000 (12 capi)

Misure: **L 600 x H 98 cm**

Peso: 85 kg

### FINO A 18 MESI

607 AMW07-DP1000C (1 capo)

Misure: **L 100 x H 98 cm**

Peso: 18 kg **NUOVO**

607 AMW07-DP2000C (4 capi)

Misure: **L 200 x H 98 cm**

Peso: 33 kg **NUOVO**

607 AMW07-DP3000C (7 capi)

Misure: **L 300 x H 98 cm**

Peso: 48 kg

607 AMW07-DP4000C (10 capi)

Misure: **L 400 x H 98 cm**

Peso: 65 kg

607 AMW07-DP5000C (13 capi)

Misure: **L 500 x H 98 cm**

Peso: 80 kg

607 AMW07-DP6000C (16 capi)


Misure: **L 600 x H 98 cm**

Peso: 90 kg



## PANNELLI DIVISORI PESANTI CON BARRE VERTICALI Ø 60,3 / 26,9 mm

Pannelli divisori con barre verticali. Costruite con tubi orizzontali Ø 60mm. Barre verticali Ø 26,9 mm e distanziate l'una dall'altra 100 mm. Estremità telescopiche regolabili di ca. 40 cm per variare la lunghezza degli attacchi.

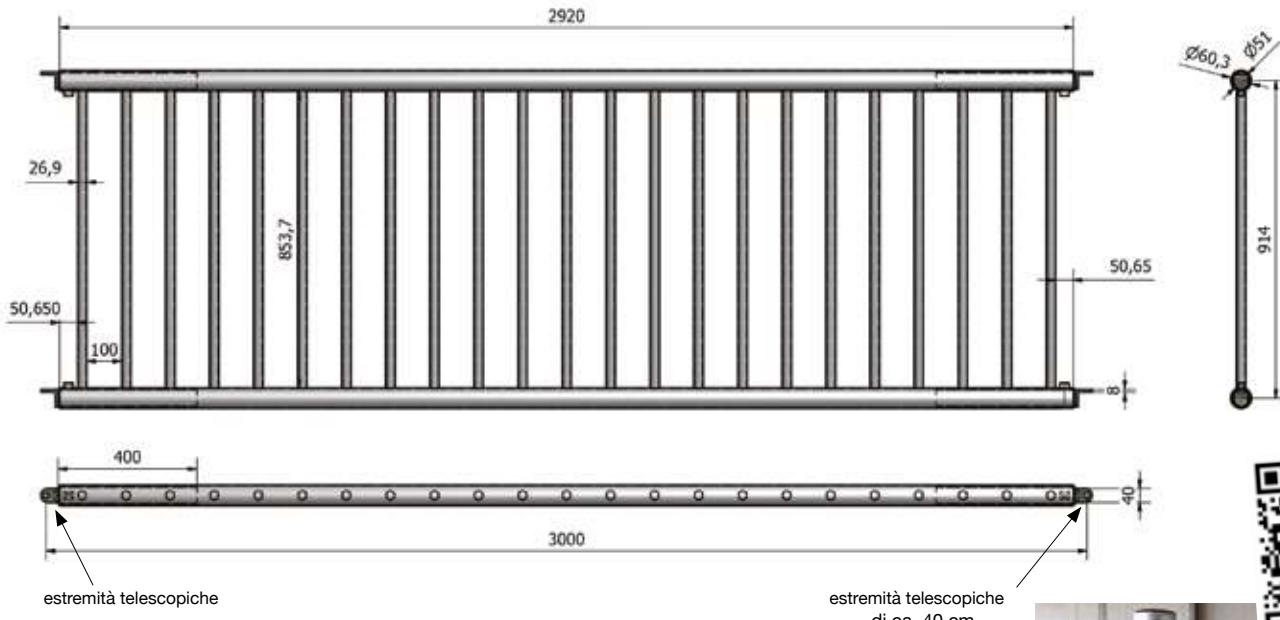

607 AMW07-KLAMKA  
Tubo fissaggio rastrelliera  
Misure: L 40 cm x Ø 48mm




**Disponibili nelle misure 3 / 4 / 5 / 6 m**

607 AMW03P3M60/27  
Misure: L 300 x H 97,4 cm  
Peso: 42 kg  
607 AMW03P4M60/27  
Misure: L 400 x H 97,4 cm  
Peso: 56 kg  
607 AMW03P5M60/27  
Misure: L 500 x H 97,4 cm  
Peso: 70 kg  
607 AMW03P6M60/27  
Misure: L 600 x H 110 cm  
Peso: 84 kg



## PANNELLI DIVISORI CON BARRE VERTICALI Ø 42 / 26,9 mm

Pannelli divisori con barre verticali. Costruite con tubi orizzontali Ø 42mm. Barre verticali Ø 26,9 mm e distanziate l'una dall'altra 100 mm. Estremità telescopiche regolabili di ca. 40 cm per variare la lunghezza degli attacchi.

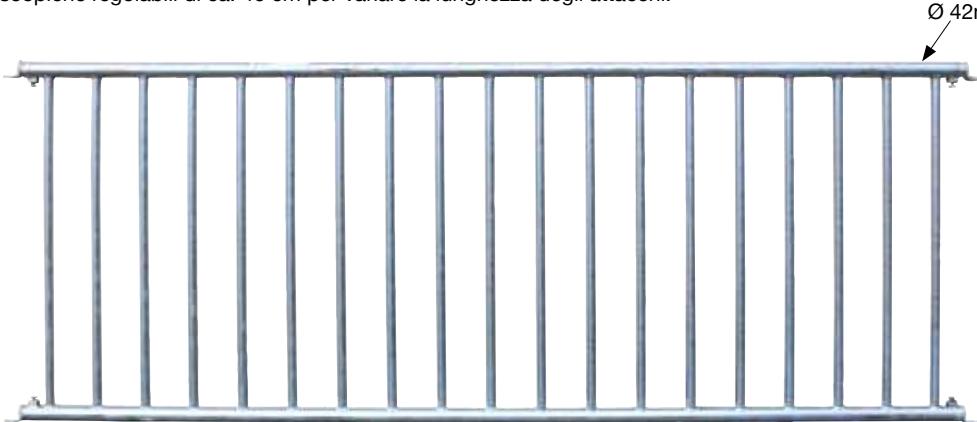

**Disponibili nelle misure 2 / 2,5 / 3 / 4 m**

607 AMW03P2M42

Misure: **L 200 x H 97,4 cm**

Peso: 32 kg

607 AMW03P2,5M42

Misure: **L 250 x H 97,4 cm**

Peso: 38 kg

607 AMW03P3M42


Misure: **L 300 x H 97,4 cm**

Peso: 44 kg


607 AMW03P4M42

Misure: **L 400 x H 97,4 cm**

Peso: 59 kg

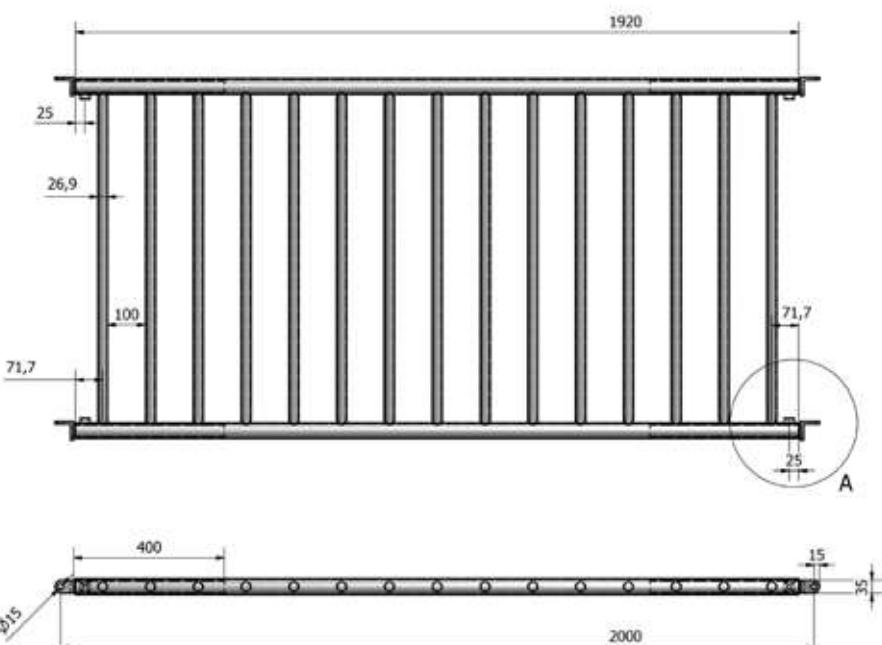


### TERMINALE RASTRELLIERA / CERNIERA

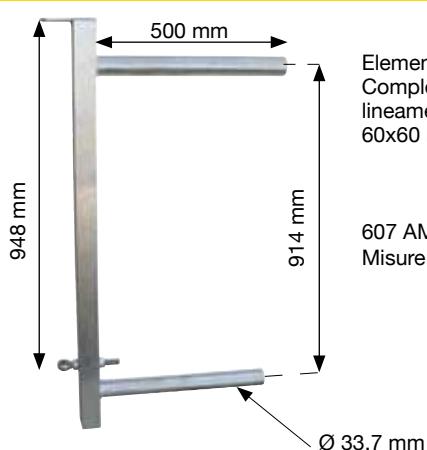

Elemento terminale per rastrelliere.  
Completo di tirante a vite per l'allineamento orizzontale. Verticale 60x60 mm, orizzontali Ø 33,7mm.



607 AMW02WSUWKA14  
Misure: **L 50 x H 115 cm**

### TERMINALE RASTRELLIERA / CHIAVISTELLO

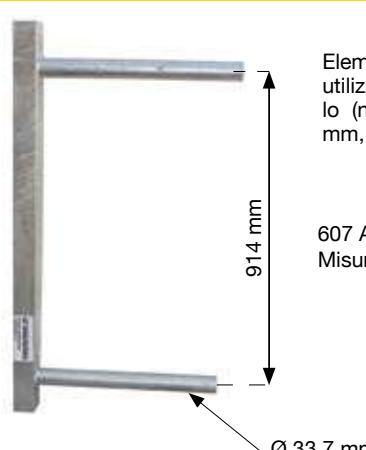


Elemento terminale per rastrelliere da utilizzare con la chiusura a chiavistello (non compreso) Verticale 60x60 mm, orizzontali Ø 33,7mm.

607 AMW02WSUWKA24  
Misure: **L 50 x H 115 cm**

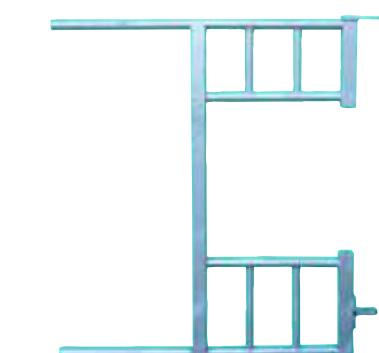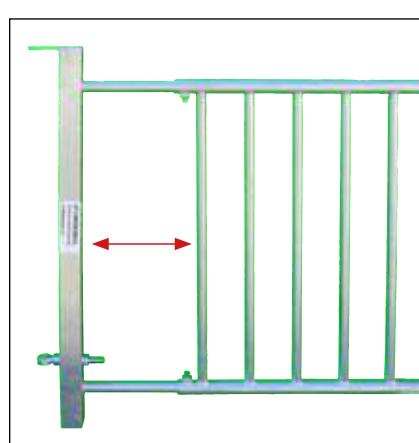


Elemento terminale per abbeveratoio  
Verticale 60x60 mm, orizzontali Ø 33,7mm.

607 HD322064 Misure: **L 50 x H 105 cm**

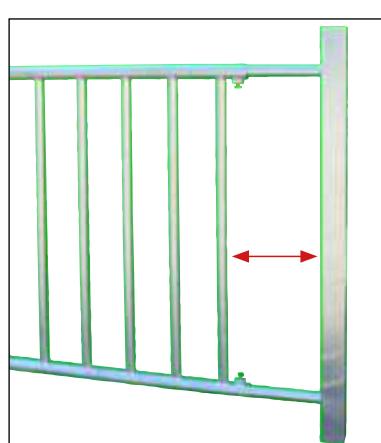


## RASTRELLIERA PER ANIMALI CON CORNA CON AUTOCATTURA

La rastrelliera ideale per animali con le corna. Sicurezza ottimale per tutti i bovini con le corna, arresto tampone in gomma, larghezza del collo 21 cm fisso, larghezza di alimentazione per capo 82 cm, valida per rastrelliera da 2 e 3 capi, larghezza alimentazione 70 cm per rastrelliera da 4 capi e larghezza 68 per rastrelliera da 7 capi. Telai alle estremità rinforzati di 60x60 mm.

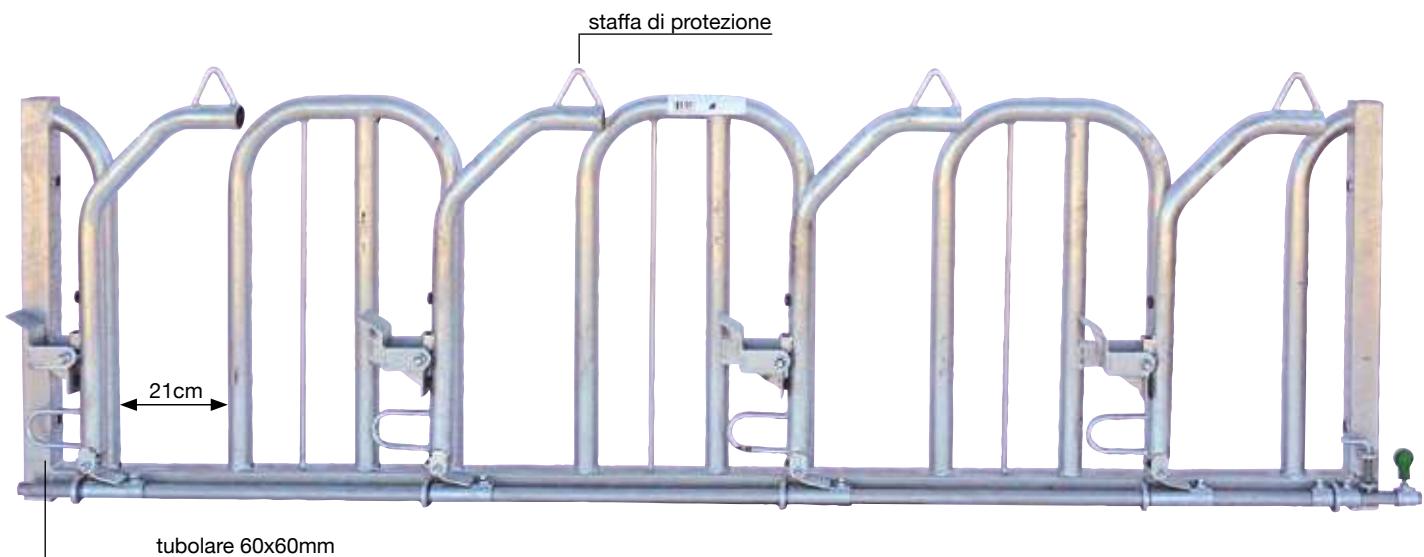

Capi N°	2	3	4	7
Lunghezza telaio	141cm	223cm	269cm	470cm
Lunghezza montata	150-158	232-240	278-286	479-487
Supporto centrale	-	-	1	2

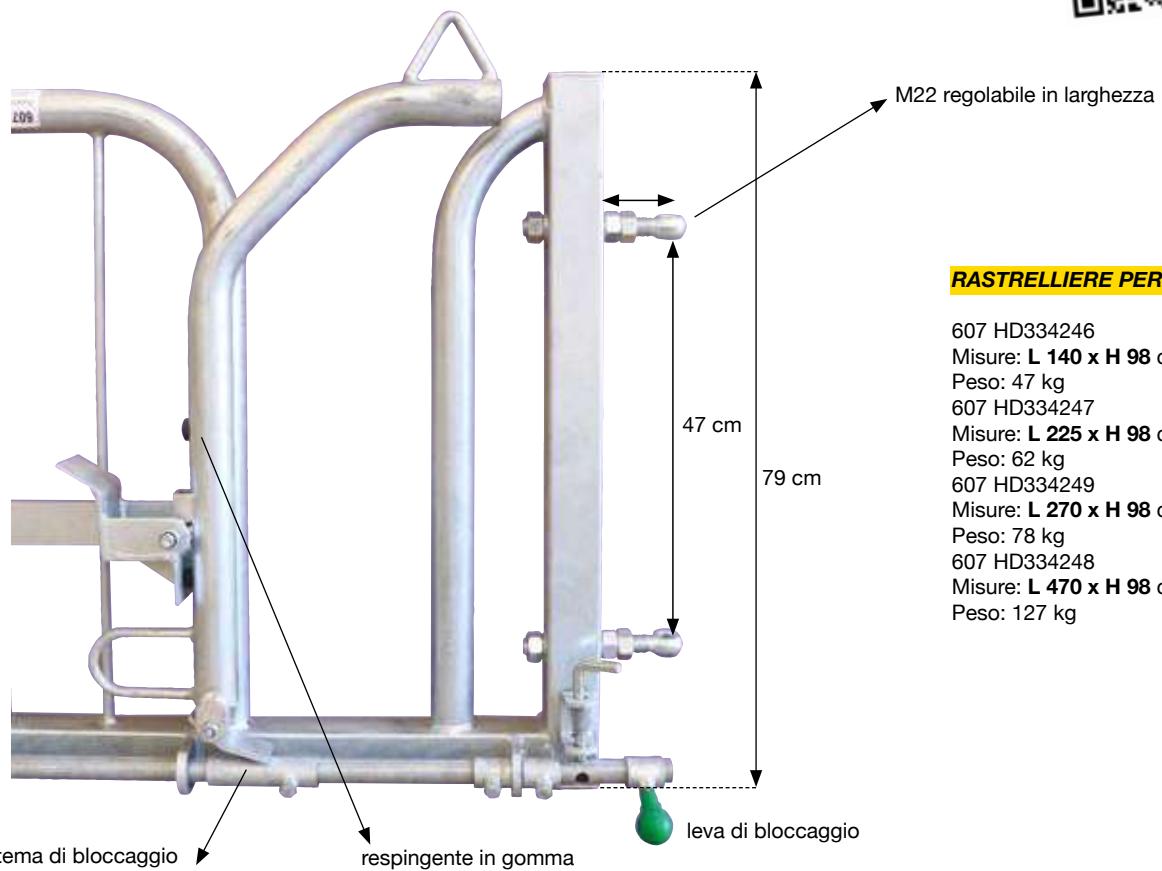

### RASTRELLIERE PER ANIMALI CON CORNA

607 HD334246

Misure: L 140 x H 98 cm (2 capi)

Peso: 47 kg

607 HD334247

Misure: L 225 x H 98 cm (3 capi)

Peso: 62 kg

607 HD334249

Misure: L 270 x H 98 cm (4 capi)

Peso: 78 kg

607 HD334248

Misure: L 470 x H 98 cm (7 capi)

Peso: 127 kg

## COMPONENTISTICA



607 HD321517  
Tubo prolunga Ø 60 x 380 mm terminale lama dritta



607 AMW07-KLAMKAZ  
Tubo fissaggio rastrell.d 51 x 400 con piastra dritta  
terminale 145x60 mm

607 HD322051  
Tubo fissaggio rastrell.d 33 x 400 con piastra dritta  
terminale 145x60 mm




607 HD334406  
Tubo rastrelliera Ø 51 x 300 mm con piastra  
terminale muro



607 AMW07-KLAMKA  
Tubo fissaggio rastrelliera L 40 cm x Ø 48mm



607 AKS.MONT.AB  
Set montaggio abbeveratoio  
28x10-28x5 cm

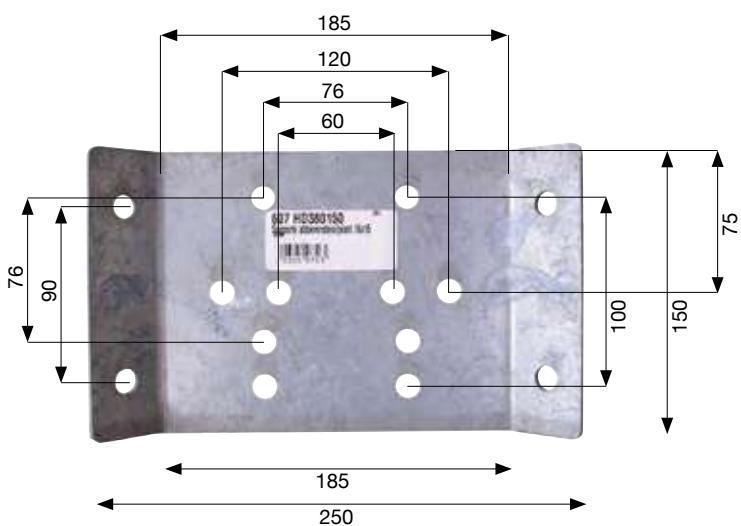

607 HD380150  
Piastra supporto abbeveratoio/piant.16x16 Ø 76



607 HD334408  
Terminale Ø 51 X 30/37 lama dritta



607 HD334410  
Terminale Ø 51 X 30 x 36,5



607 HD334411  
Terminale regolabile/cancello Ø 51mm x 30 cm



607 HD334422  
Terminale rastrelliera con morsetto Ø 102 mm


607 HD334420  
Terminale rastrelliera con morsetto Ø 76 mm



607 HD334423  
Terminale per 2 rastrelliere con morsetto Ø 102 mm  
607 HD334421  
Terminale per 2 rastrelliere con morsetto Ø 76 mm



607 HD334404  
Lama inclinabile rastrelliera 12 cm

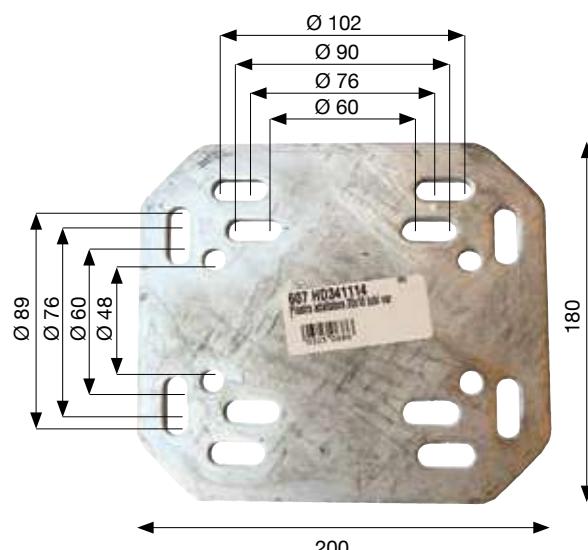

607 HD341114  
Piastra adattatore 20x18



607 AMW16-C762L Morsetto a 2 attacchi in linea per palo circolare Ø 76 mm  
607 AMW16-C1022L Morsetto a 2 attacchi in linea per palo circolare Ø 101,6 mm



607 HD303433 Supporto cerniera per palo Ø 76mm  
607 HD303465 Supporto cerniera per palo Ø 60 mm  
607 AMW16-C76CE Morsetto per palo Ø 76 cerniera  
607 AMW16-C102CE Morsetto per palo Ø 101 cerniera



607 4886  
Supporto rastrelliera per muro regolabile  
in larghezza 60-200x136x4cm




607 HD334294  
Supporto tubo rastrelliera  
2"x 13 cm con morsetto




607 AMW07-KP-1  
Semisupporto mangiatoia/  
rastrelliera 120x135



607 LM0240043  
2"x1"1/4" 60x42 (AxB)

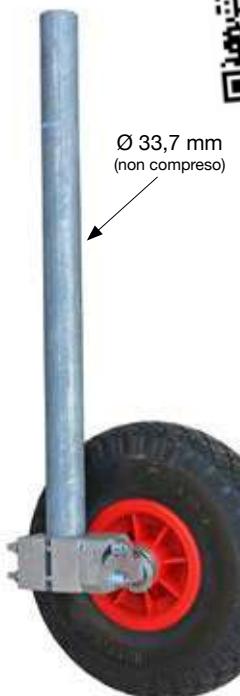

607 AK29396-S  
Ruota Ø 24 cm piena e supporto singolo  
per cancelli. Tubo da attaccare alla ruota Ø  
1"(33,7mm) non compreso. Per fissare ai  
cancelli, si consiglia circa 40 cm di tubo Ø 1"  
e circa 140 cm di tubo Ø 1"1/4 (42mm)

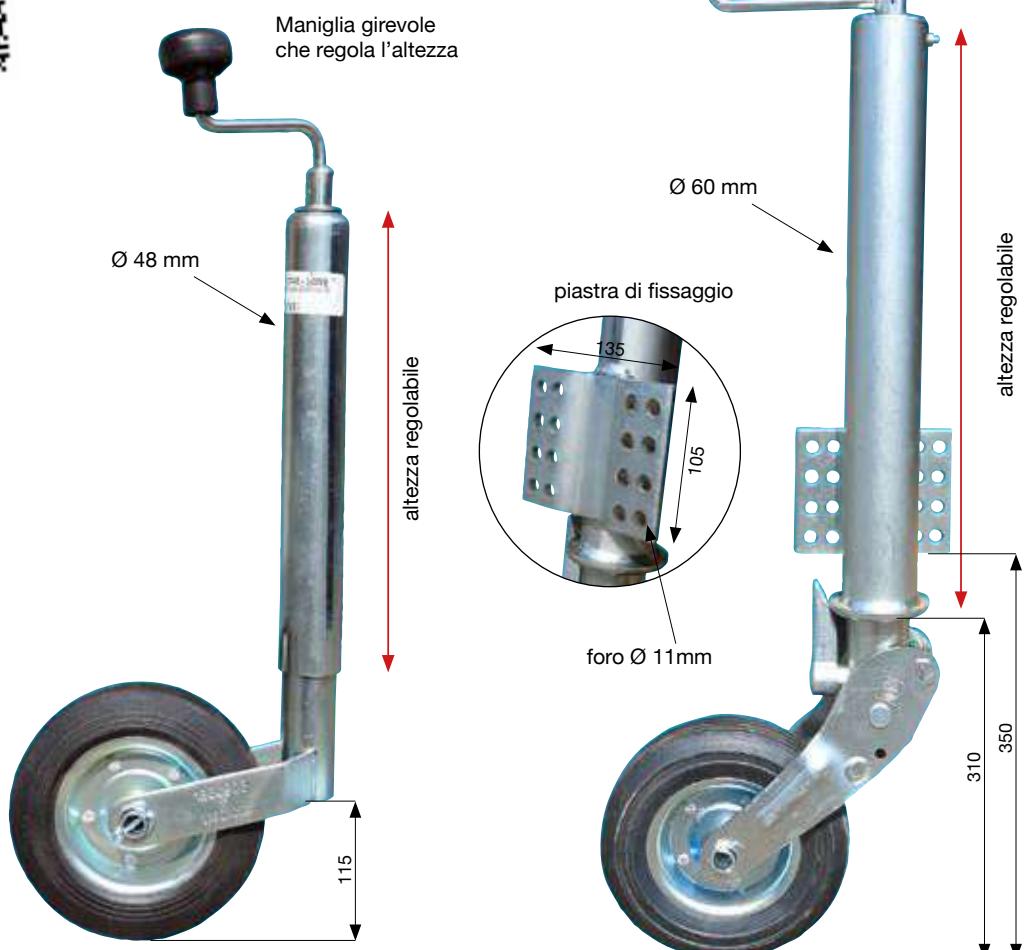


607 AK29396  
Set 2 ruote Ø 24 cm piena e supporto  
singolo per cancelli. Tubo da attaccare alla  
ruota Ø 1"(33,7mm) non compreso

607 UST48-200VB  
Ruota con staffa regolabile in altezza  
Max. 150kg - Ruota Ø 20 cm piena

607 UVK60KH200VBB  
Ruota con staffa regolabile in altezza  
Max. 250kg - Ruota Ø 20 cm piena

## RASTRELLIERA 2 TUBI 300 CM

Montaggio da centro foro a centro foro 300 cm

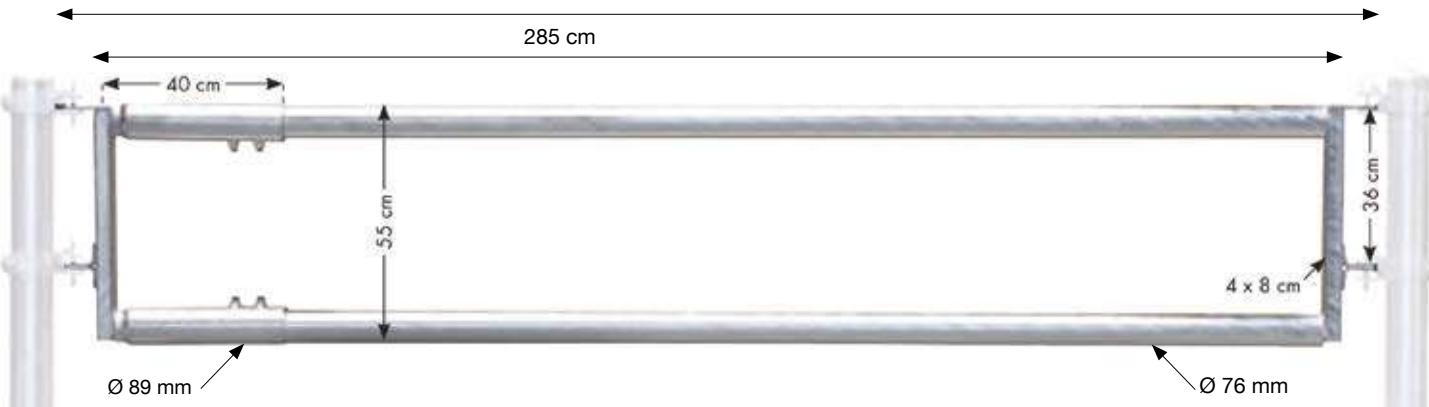

Rastrelliera a 2 tubi molto robusta con dimetro tubi di 76 mm indicata per bestiame da ingrasso. Montaggio estremamente semplice. Possibilità di inclinazione della rastrelliera con il set di inclinazione (non compreso).

607 HD321400  
Misure L 300 x H 55 cm  
44 Kg  
Ingombro confezione:  
L310 X P 40 x H 60 cm



## SET INCLINAZIONE PER RASTRELLIERA 2 TUBI



607 HD334430  
Il set inclinazione rastrelliera consente alla rastrelliera a 2 tubi di essere inclinata di circa 30 cm  
1,7 Kg


## CHIAVISTELLO



607 HD304104  
Chiavistello orizzontale



Chiavistello con pratica apertura orizzontale con movimento a scatto, rapida e sicura.




## RASTRELLIERA LIBERA A TUBI PER BOVINI DA CARNE CON SUPPORTI


Il nostro nuovo sistema per bestiame da ingrasso offre agli animali un maggiore livello di comfort. Grazie alla regolazione in altezza dei solidi tubi da 88,9 mm, il pannello divisorio può essere adattato in qualsiasi momento alle dimensioni degli animali. Questa regolazione in altezza consente agli allevatori di evitare di dover spostare i loro gruppi di animali fino alla vendita. Sono possibili 6 differenti regolazioni in altezza del divisorio. Il sistema di divisorì per bestiame da ingrasso regolabile in altezza è costituito da solidi supporti che possono essere montati in versione doppia o singola, come pezzo iniziale o finale, a seconda delle esigenze in stalla. Per regolare l'altezza dei tubi è sufficiente allentare solo 3 golfari sui supporti.



**607 HD341106**  
Supporto doppio per piantoni bestiame da ingrasso per tubi Ø 89mm kg 39,6

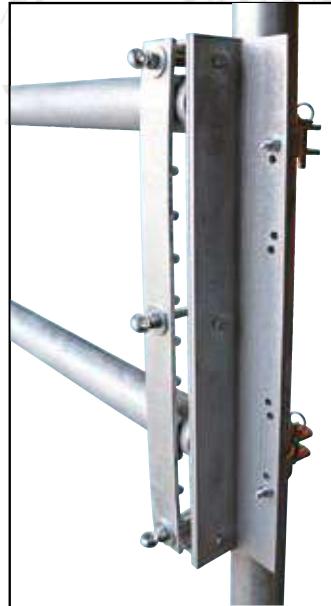

**607 HD341118**  
Supporto da parete per bestiame da ingrasso per tubi Ø 89mm kg 19,9

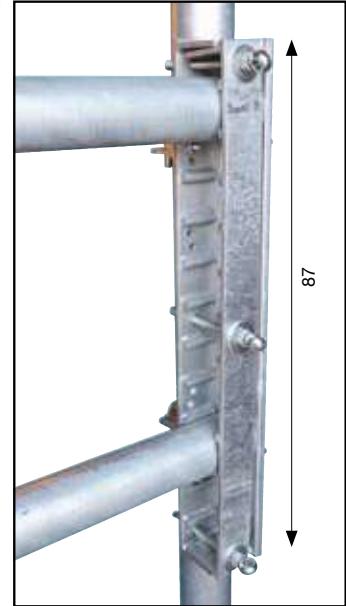

**607 HD341119**  
Supporto singolo per piantoni bestiame da ingrasso per tubi Ø 89mm kg 31,1 - 3 fori Ø 12 per ancoraggio



**607 HD34120402**  
Morsetto fissaggio supporto tori a piantone D102mm



**607 HD334605**  
Giunzione per tubo Ø 89mm



**607 MP51109**  
Bragotto M8 adatto per tubo di 2" (60 mm)  
**607 MP51112**  
Bragotto M8 adatto per tubo di 2" 1/2 (76,1 mm)



**607 MP51139**  
Bragotto M10 adatto per tubo di 2" (60 mm)  
**607 MP55888**  
Bragotto M10 adatto per tubo di 4" (114,3 mm)  
**607 AMM08-OBM12-1**  
Bragotto M12 adatto per tubo 100x100 con dadi e rondelle

## COMPONENTISTICA



607 LM1760033

Supporto mangiatoie 325x125x100 con cavallotti per tubo 2"

840 549D6X55-Z

vite TE d.6x55 acc.zincata

840 553Z8X24

rondella piana 8x24 zinc.

840 543D6PGZ

dado alto acciaio lav.6x10x5



939 RBU050300

Asse plastica zigrinata 4x19,7x300 cm  
22 kg



607 HD303397

Supporto per mangiatoia doppia U  
65x42x6,5 cm per piantone Ø 76 mm

607 HD303397

Supporto per mangiatoia doppia U  
65x42x6,5 cm per piantone Ø 76 mm



607 HD341115

Supporto doppia cerniera per IPE 0-16 cm

607 HD341116

Supporto doppia cerniera per IPE 16-24 cm

840 MP634686

Tenditore 2 occhi M30 zincato

607 HD303399

Controchiavistello da muro 20x9x5 cm

# COMPONENTISTICA

A



B

Morsetto Avvolgibile

607 LM0010223 Morsetto con 2 bulloni	2"x1"	60x33 (AxB)
607 LM0010233 Morsetto con 2 bulloni	2"x1"1/4	60x42 (AxB)
607 LM0010243 Morsetto con 2 bulloni	2"x1"1/2	60x48 (AxB)
607 LM0010253 Morsetto con 3 bulloni	2"x 2"	60x60 (AxB)



Morsetto ad angolo

A



B

Morsetto croce ad angolo

607 LM0020013 Morsetto con 4 bulloni	3/4"x 3/4"	27x27 (AxB)
607 LM0020023 Morsetto con 4 bulloni	1"x 3/4"	33x27 (AxB)
607 LM0020033 Morsetto con 4 bulloni	1"x1"	33x33 (AxB)
607 LM0020043 Morsetto con 4 bulloni	1"1/4x 1"	42x33 (AxB)
607 LM0020053 Morsetto con 4 bulloni	1"1/4x 1"1/4	42x42 (AxB)
607 LM0020063 Morsetto con 4 bulloni	1"1/2x 1"	48x33 (AxB)
607 LM0020073 Morsetto con 4 bulloni	1"1/2x 1"1/4	48x42 (AxB)
607 LM0020083 Morsetto con 4 bulloni	1"1/2x 1"1/2	48x48 (AxB)
607 LM0020093 Morsetto con 4 bulloni	2"x 1"1/2	60x48 (AxB)
607 LM0020103 Morsetto con 4 bulloni	2"x 2"	60x60 (AxB)



B

Morsetto a croce

607 LM0070013 Morsetto con 4 bulloni	3/4"x 3/4"	(27x 27)
607 LM0070023 Morsetto con 4 bulloni	1"x 1"	(33x 33)
607 LM0070033 Morsetto con 4 bulloni	1"1/4x1"	(42x 33)
607 LM0070043 Morsetto con 4 bulloni	1"1/4x 1"1/4	(42x 42)
607 LM0070053 Morsetto con 4 bulloni	1"1/2x 1"1/4	(48x 42)
607 LM0070063 Morsetto con 4 bulloni	1"1/2x 1"1/2	(48x 48)
607 LM0070073 Morsetto con 4 bulloni	2"x 1"1/4	(60x 42)
607 LM0070083 Morsetto con 4 bulloni	2"x 1"1/2	(60x 48)
607 LM0070093 Morsetto con 4 bulloni	2"x 2"	(60x 60)
607 LM0070143 Morsetto con 4 bulloni	2"1/2x 1"1/2	(76 x 48)
607 LM0070133 Morsetto con 4 bulloni	2"1/2x 2"	(76 x 60)

607 LM0080023 2B (fori quad.)	1/2"x1/2"	(21x21) (AxB)
607 LM0080033 2 bulloni	3/4"x3/4"	(27x27) (AxB)
607 LM0080043 2 bulloni	1"x3/4"	(33x27) (AxB)
607 LM0080053 2 bulloni	1"x1"	(33x33) (AxB)
607 LM0080063 2B 4F	1"1/4x1"	(42x33) (AxB)
607 LM0080073 2B 4F	1"1/4x1" 1/4	(42x42) (AxB)
607 LM0080083 2B 4F	1"1/2x1"	(48x33) (AxB)
607 LM0080093 2B 4F	1"1/2x1" 1/4	(48x42) (AxB)
607 LM0080103 2B 4F	1"1/2x1" 1/2	(48x48) (AxB)
607 LM0080113 2B 4F	2"x1"1/4	(60x42) (AxB)
607 LM0080123 con 2 bulloni	2"x1"1/2	(60x48) (AxB)
607 LM0080133 2B 4F	2"x2"	(60x60) (AxB)
607 LM0080143 con 2 bulloni	3/4"x1/2"	(27x21) (AxB)
607 LM0080173 con 2 bulloni	2"1/2x2"	(76x60) (AxB)
607 LM0080183 con 2 bulloni	2"1/2x1"1/2	(76x48) (AxB)



Morsetto croce piatta




Morsetto croce 6 vie

607 LM1090053 Morsetto con 8 bulloni	3/4"x 3/4"	(27x 27)
607 LM1090063 Morsetto con 8 bulloni	1"x 3/4"	(33x 27)
607 LM1090013 Morsetto con 8 bulloni	1"x 1"	(33x 33)
607 LM090073 Morsetto con 8 bulloni	1"1/4x 1"	(42x 33)
607 LM1090023 Morsetto con 8 bulloni	1"1/4x 1"1/4	(42x 42)
607 LM1090083 Morsetto con 8 bulloni	1"1/2x 1"	(48x 33)
607 LM1090093 Morsetto con 8 bulloni	1"1/2x 1"1/4	(48x 42)
607 LM1090033 Morsetto con 8 bulloni	1"1/2x 1"1/2	(48x 48)
607 LM1090103 Morsetto con 8 bulloni	2"x 1"1/2	(60x 48)
607 LM1090103 Morsetto con 8 bulloni	2"x 1"1/2	(60x 48)
607 LM1090043 Morsetto con 8 bulloni	2"x 2"	(60 x 60)



607 LM1150236  
Piastrina 118x30 mm



840 111-12MM  
Cavallotto gola per fune met. zin. 12mm  
840 111-14MM  
Cavallotto gola per fune met. zin. 14mm

607 LM1150236  
Morsetto a cavallotto per fune metallica 12mm






A

B  
Morsetto  
con bullone

607 LM0030013 con bullone M8x35	3/8"x3/8"	(17x17) (AxB)
607 LM0030023 con bullone M8x35	1/2"x3/8"	(21x17) (AxB)
607 LM0030033 con bullone M8x35	1/2"x1/2"	(21x21) (AxB)
607 LM0030043 con bullone M8x40	3/4"x1/2"	(27x21) (AxB)
607 LM0030053 foro quadr.M8x50	3/4"x3/4"	(27x27) (AxB)
607 LM0030063 foro quadr.M8x40	1"x1/2"	(33x21) (AxB)
607 LM0030073 con bullone M10x50	1"x3/4"	(33x27) (AxB)
607 LM0030083 con bullone M10x55	1"x1"	(33x33) (AxB)
607 LM0030093 con bullone M10x50	1"1/4x3/4"	(42x27) (AxB)
607 LM0030103 con bullone M10x60	1"1/4x1"	(42x33) (AxB)
607 LM0030113 con bull. M10x70	1"1/4x1"1/4	(42x42) (AxB)
607 LM0030483 con bull. M10x80	1"1/4x1"1/2	(42x48) (AxB)
607 LM0030123 con bull. M10x50	1"1/2x3/4"	(48x27) (AxB)



Cavallotto senza bulloni

607 LM0240013	1"1/4x3/4"	42x27 (AxB)
607 LM0240113	1"1/4x1"	42x33 (AxB)
607 LM0240023	1"1/4x1"1/4"	42x42 (AxB)
607 LM0240033	1"1/2x1"1/4"	48x42 (AxB)
607 LM0240093	1"1/2x1"1/2	48x48 (AxB)
607 LM0240073	2"x1"	60x33 (AxB)
607 LM0240043	2"x1"1/4"	60x42 (AxB)
607 LM0240083	2"x1"1/2	60x48 (AxB)
607 LM0240063	2"x2"	60x60 (AxB)
607 LM0240053	2"1/2x2"	76x60 (AxB)
607 LM0240163	3"x2"	88,9x 60 (AxB)
607 LM0240173	3"1/2 x2"	101,6,x 60 (AxB)
607 LM0240183	4"x2"	114,3, x 60 (AxB)



Cavallotto profondo senza bulloni

607 LM0290043	1/2" x1/2"	(21x21)
607 LM0290053	1/2" x3/4"	(21x27)
607 LM0290063	1/2" x1"	(21x33)
607 LM0290073	1/2" x1"1/4	(21x42)
607 LM0290083	1/2" x1"1/2	(21x48)
607 LM0290093	1/2" x2"	(21x60)
607 LM0290103	3/4" x3/4"	(27x27)
607 LM0290113	3/4" x1"	(27x33)
607 LM0290123	3/4" x1"1/4	(27x42)
607 LM0290133	3/4" x1"1/2	(27x48)
607 LM0290143	3/4" x2"	(27x60)
607 LM0290153	1"x1 "	(33x33)
607 LM0290163	1"x1 "1/4	(33x42)
607 LM0290173	1"x1 "1/2	(33x48)
607 LM0290183	1"x2 "	(33x60)
607 LM0290193	1"1/ 4x1"1/4	(42x42)
607 LM0290203	1"1/ 4x1"1/2	(42x48)
607 LM0290213	1"1/ 4x2"	(42x60)
607 LM0290223	1"1/ 2x1"1/2	(48x48)
607 LM0290233	1"1/ 2x2"	(48x60)
607 LM0290243 4 bulloni	2"x2"	(60x60)

607 LM0030133 con bull. M10x60	1"1/2x1"	(48x33) (AxB)
607 LM0030143 con bull. M10x70	1"1/2x1"1/4	(48x42) (AxB)
607 LM0030153 con bull. M10x70	1"1/2x1"1/2	(48x42) (AxB)
607 LM0030163 con bullone M12x90	1"1/2x2"	(48x60) (AxB)
607 LM0030173 con bull. M10x70	2"x1"1/4	(60x42) (AxB)
607 LM0030183 con bull. M12x75	2"x1"1/2	(60x48) (AxB)
607 LM0030193 con bullone M12x90	2"x2"	(60x60) (AxB)
607 LM0030493 con bull. M12x100	2"x2"1/2	(60x76) (AxB)
607 LM0030243 con bull. M12x80	2"1/2x1"1/2	(76x48) (AxB)
607 LM0030213 con bullone M12x90	2"1/2x2"	(76x60) (AxB)
607 LM0030463 con bull. M12x90	3"x2"	(89x60) (AxB)
607 LM0030473 con bull. M12x90	3"1/2x2"	(102x60) (AxB)
607 LM0030453 con bull. M12x90	4"x2"	(114x60) (AxB)




Morsetto universale  
saldato



607 LM70300082 Cavallotto	d1"	(33)
607 LM70300012 Cavallotto	d1"1/4	(42)
607 LM70300042 Cavallotto	d1"1/2	(48)
607 LM70300052 Cavallotto	d 2"	(60)
607 LM70300032 Cavallotto senza bugnatura	d 64	(64)
607 LM70300242 Cavallotto con ali nervate	d 2"1/2	(76)
607 LM70300072 Cavallotto	d 3"	(89)
607 LM70300212 Cavallotto	d 3"1/2	(102)
607 LM70300162 Cavallotto	d 4"	(114)
607 LM70300232 Cavallotto	d 4"1/2	(127)
607 LM70300172 Cavallotto	d 5"	(140)
607 LM70300182 Cavallotto	d 6"	(168)
607 LM70300252 Cavallotto	d 8"	(219,1)
607 LM70300282 Cavallotto	d 200	

607 LM70550192 Cavallotto profondo 81x25	d1/2"	(21)
607 LM70550202 Cavallotto profondo 88x25	d3/4"	(27)
607 LM70550182 Cavallotto profondo 97x25	d1"	(33)
607 LM70550152 Cavallotto profondo (40 x4)	d1"	(33)
607 LM70550292 Cavallotto profondo 140x50	d1"1/4	(42)
607 LM70550062 Cavallotto profondo	d1"1/4	(42)
607 LM70550022 Cavallotto profondo	d1"1/2	(48)
607 LM70550052 Cavallotto profondo 125x40	d1"1/2	(48)
607 LM70550072 Cavallotto profondo	d2"	(60)
607 LM70550102 Cavallotto profondo 140x40	d2"	(60)
607 LM70550282 Cavallotto profondo 140x25	d2"	(60)
607 LM70550162 Cavallotto profondo 150x60	d2"	(60)
607 LM70550142 Cavallotto profondo 160x40	d2"1/2	(76)

## COMPONENTISTICA




Morsetto con cavallotti

607 LM0530293 Morsetto c/cavallotti fil. M10	1"1/2 x1"1/2	(48x48) (AxB)
607 LM0530303 Morsetto c/cavallotti M10	1"1/2 x 2"	(48x60) (AxB)
607 LM0530353 Morsetto c/cavallotti filettati M10	2"x 1"1/2	(60x48) (AxB)
607 LM0530363 Morsetto c/cavallotti M12	2" x 2"	(60x60) (AxB)
607 LM0530313 Morsetto c/cavallotti M10	2"1/2 x 2"	(76x60) (AxB)
607 LM0530333 Morsetto c/cavallotti 4dadi M12	2"1/2 x 2"	(76x60) (AxB)
607 LM0530323 Morsetto c/cavallotti M10	2"1/2 x2"1/2	(76x76) (AxB)
607 LM0530343 Morsetto c/cavallotti M12	2"1/2 x2"1/2	(76x76) (AxB)



Croce profonda nervata

607 LM0530213 Morsetto con 4 bulloni 140x140	1" 1/2 x1"1/2	(48x48) (AxB)
607 LM0530253 Morsetto x educatore	2"x 1"1/2	(60x48) (AxB)
607 LM0530203 Morsetto con 4 bulloni 140x140	2"x 2"	(60x60) (AxB)
607 LM0530273 Morsetto con 4 bulloni 140x140	1/2x1"1/2	(76x48) (AxB)
607 LM0530283 Morsetto con 4 bulloni 140x140	2"1/2 x 2"	(76x60) (AxB)
607 LM0530223 Morsetto con 4 bulloni 140x140	2"1/2 x 2"1/2	(76x76) (AxB)



Morsetto saldato a croce

607 LM0300153 con 4 bulloni	1"1/ 4x1"	(42x33) (AxB)
607 LM0300163 con 4 bulloni	1"1/ 2x1"	(48x33) (AxB)
607 LM0300043 con 4 bulloni	1"1/2x1 "1/4	(48x42) (AxB)
607 LM0300053 con 4 bulloni	1"1/2x1 "1/2	(48x48) (AxB)
607 LM0300063 con 4 bulloni	2"x1"1/4	(60x42) (AxB)
607 LM0300073 con 4 bulloni	2"x1"1/2	(60x48) (AxB)
607 LM0300083 con 4 bulloni	2"x2"	(60x60) (AxB)
607 LM0300103 con 4 bulloni	2"1/2x2"	(76x60) (AxB)
607 LM0300123 con 4 bulloni	3"x2"	(89x60) (AxB)
607 LM0300133 con 4 bulloni	3"x3"	(89x89) (AxB)
607 LM0300213 con 4 bulloni	3"x2"1 /2	(89x76) (AxB)
607 LM0300393 con 4 bulloni	3"x1"1 /2	(89x48) (AxB)
607 LM0300503 con 4 bulloni	3"1/2x1 "1/2	(102x60) (AxB)
607 LM0300233 con 4 bulloni	3"1/2x1 "1/4	(102x42) (AxB)
607 LM0300543 con 4 bulloni	3"1/2x1 "1/2	(102x48) (AxB)



Supporto in ghisa

607 LM0640013 Supporto a muro in ghisa	1"1/4	(42)
607 LM0640023 Supporto a muro in ghisa	1"1/2	(48)
607 LM0640053 Supporto a muro ghisa	2"	(60)
607 LM0640063 Supporto a muro in ghisa	1"	(33)



Supporto a muro

607 LM0490043 Supporto a muro con 4 bulloni	1"1/2	(48)
607 LM0490013 Supporto a muro con 4 bulloni	2"	(60)
607 LM0490023 Supporto a muro con 4 bulloni	2"1/2	(76)
607 LM0490033 Supporto a muro con 4 bulloni	3"	(89)




607 HD321074  
Supporto per spina



Tubo giunzione

607 LM0740142 Tubo giunzione	Ø 1"1/2	(48-40)x260
607 LM0740172 Tubo giunzione	Ø1"1/4	(42-35)x260
607 LM0740162 Tubo giunzione	Ø 1"	(33-26,5)x260
607 LM0740152 Tubo giunzione	d.3/4"	(27-20)x220
607 LM0740192 Tubo giunzione	d.2"	(60-51)x260
607 I-POL/03 Tubo giunzione	d.2"	(60-51)x260
607 I-POL/04 Tubo giunzione	d.1"1/2	(48)x260
607 LM0740172 Tubo giunzione	d.1"1/4	(42)x260



607 HD321073  
Supporto inferiore per guida



Ancorante



Vite



Barre filettate zincate


607 3720809	M8x90
607 38954S Ancorante	M10x70
607 38964S Ancorante	M10x90
551 5932010090	M10x90
607 38974S Ancorante	M10x120
607 38974PBK120 Kit 4 pz.ancoranti	M10x120
607 MP38059 Ancorante	M12x100
607 5928212015 Ancorante	M12x110
607 MP38067 Ancorante	M12x120
607 3721218 Ancorante	M12x180
607 3721220 Ancorante	M12x200

840 541D10X30Z58 vite TE acc.zinc.	d.M10x30
840 541D10X35Z vite TE acc.zinc.	d.M10x35
840 541D10X40Z58 vite TE acc.zinc	d.M10x40
840 541D10X45Z vite TE acc.zinc	d.M10x45
840 541D12X25Z58 vite TE acc.zinc.	d.M12x25
840 541D12X40Z58 vite TE acc.zinc.	d.M12x40
840 541D12X50Z vite TE acc.zinc	d.M12x50
840 541D12X90Z vite TE acc.zincata	d.M12x90
840 541D14X50Z vite TE ac.zincata	d.M14x50
840 541D16X70Z vite TE ac.zincata	d.M16x70

840 627M10Z barra filet. zinc. DIN975	M10x1000
840 627M12Z barra filet. zinc. DIN975	M12x1000
840 627M14X1000Z barra. filet. zinc.DIN975	M14x1000
840 627M14X1000A2 barra. filet. A2 DIN976	M14x1000
840 627M16Z barra filet. zinc. DIN976	M16x140



Ancorante



Dado



Barre filettate inox

840 543D8PGZ dado med. acc. lav	8x13x6,5
840 543D10PGZ dado med. acc. lav	10x17x8
840 542D10PGZ dado alto acc. lav.	10x17x10
840 542D12PGZ dado alto acc. lav.	12x19x12
840 542D14PGZ dado alto acc. lav.	14x22x14
840 542D16PGZ dado alto acc. lav.	16x24x16

840 627M10INOX A2 barra filet. inox	M10x1000
840 627M10INOX A4 barra filet. inox	M10x1000
840 627M12INOX A2 barra filet. inox	M12x1000
840 627M12INOX A4 barra filet. inox	M12x1000
840 627M14INOX A2 barra filet. inox	M14x1000
840 627M14INOX A4 barra filet. inox	M14x1000
840 627M16INOX A2 barra filet. inox	M16x1000
840 627M16INOX A4 barra filet. inox	M16x1000



Dado autobloccante

607 MP77622 Ancorante	M16x105
607 5928256015 Ancorante	M16x115
607 3721612 Ancorante	M16x120
607 5928216005 Ancorante	M16x125
607 5928216015 Ancorante	M16x135
607 3721614 Ancorante	M16x140
607 5928216025 Ancorante	M16x145
607 3721616 Ancorante	M16x160
607 5928216050 Ancorante	M16x170
607 MP38074 Ancorante	M16x175

840 545D8 dado autob. acc.	M8x13x9,5x6,5
840 546D10 dado autob. acc.	M10x17x10x6,5
840 546D12 dado autob. acc.	M 12x19x12x8
840 546D16 dado autob. acc.	M16x24xx15x10,5
840 545D14 dado autob. acc.	M14x22x16x11

Rondelle



Ancorante inox



607 MP25154 Ancorante INOX	M10x115
607 5928412015 Ancorante INOX	M12X110/15
607 MP25183 Ancorante INOX	M12X120
607 MP25222 Ancorante INOX A4	M16X130
607 5928416025 Ancorante INOX	M16X145

840 0048X16X1,6Z rondella zinc.DIN125	8X16X1,6
840 553Z8X24 rondella zinc. piana	8x24
840 553Z8X28X3Z rondella zinc.DIN440	9X28X3
840 00410X30X2Z rondella zinc. piana	10x30x2
840 00410X34X3Z rondella zinc.	11x34x3
840 00412X24X2,5 rondella zinc.	12x24x2,5
840 00416X56X4 rondella zinc.	17,5x56x4
840 00417X30X3Z rondella zinc.	17x30x3
840 00417X50X3Z rondella zinc.	17x50x3
840 00419X34X3Z rondella zinc.	19x34x3

POLICI	mm
3/8	17,2
1/2	21,3
3/4	26,9
1	33,7
1 1/4	42,4
1 1/2	48,3
2	60,3
2 1/2	76,1
3	88,9
3 1/2	101,6
4	114,3
5	139,7

## TUBOLARI E TUBI TONDI



607 PO-TQZN10X103 Tubo quadrato sald. zincato a nastro	100x100x6000x3 mm
607 PO-TRZN10X5X3 Tubo rettangolare sald. zincato a nastro	100x50x6000x3 mm
607 PO-TQZN5X5X3 Tubo quadrato sald. zincato a nastro	50x50x6000x3mm

852 1412-1Z Tubo carpenteria zincato a caldo	Ø 1"	(33) mm
852 1412-1.1/4Z Tubo carpenteria zincato a caldo	Ø 1"1/4	(42,4) mm
852 1412-1.1/2Z Tubo carpenteria zincato a caldo	Ø 1"1/2	(48,3) mm
852 1412-2Z Tubo carpenteria zincato a caldo	Ø 2"	(60,3) mm
852 1412-3Z Tubo carpenteria zincato a caldo	Ø 3"	(89) mm




607 I-POL/13/4,8 Tubo 4,60 / 4,80 m	Ø 1"1/2	(48,3 mm)
607 I-POL/10/4,8 Tubo 4,60 / 4,80 m	Ø 2"	(60mm)



Questo supporto piantone è ideale per chi vuole "abbracciare" il muro di ancoraggio. Le due ali laterali, possono variare in larghezza tramite una feritoia predisposta, possono essere posate su un muro largo da 12 a 16 cm. Nella parte superiore viene infilato un tubolare di 100x100mm nell'altezza desiderata che funziona da palo. Per il palo 100x100 disponiamo di svariati morsetti alla quale attaccare, cancelli, rastrelliere, divisorie, ecc.



607 AVALB232425  
Supporto piantone per muro mangiatore 12/16 cm

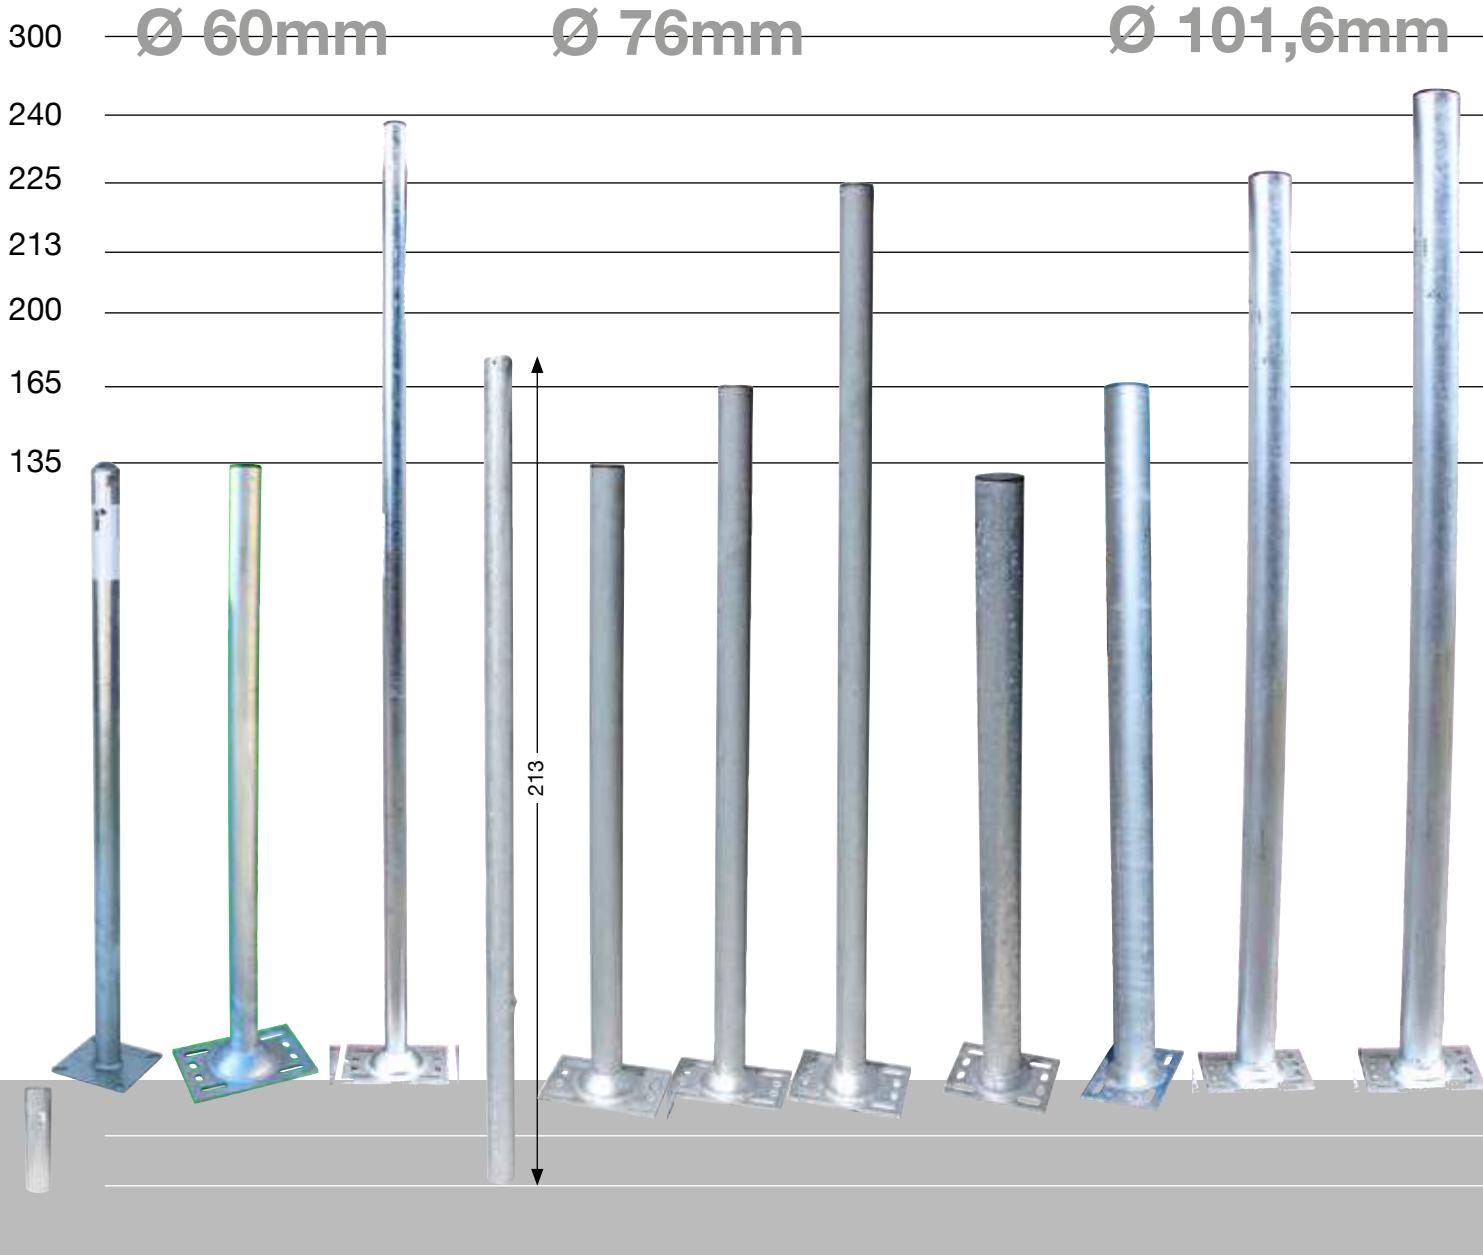

Codice Dimensioni LxPxH cm

**Piantone tondo Ø 60 rinforzato con base spes. 3,6 mm**

607 HD303460 Ø 60 x 135 cm

607 AMW11S60X1350 Ø 60 x 135 cm

607 AMW11S60x2400 Ø 60 x 240 cm

**Piantone tondo Ø 76,1 rinforzato con base spes. 3,6 mm**

607 AMW11S76X1350 Ø 76,1 x 135 cm

607 AMW11S76X1650 Ø 76,1 x 165 cm

607 AMW11S76X2250 Ø 76,1 x 225 cm

**Piantone tondo Ø 76, da annegare spes. 3,6 mm**

607 I-POL14-000/2 Ø 76,1 (2,5")X 200 cm

**Piantone tondo Ø 101,6 rinforzato con base spes. 3,6 mm**

607 AMW11S101X135 Ø 101,6 x 135 cm


607 AMW11S101X165 Ø 101,6 x 165 cm


607 AMW11S101x225 Ø 101,6 X 225 cm

**Piantone tondo Ø 101,6 da annegare spes. 3,6 mm**


607 AMW11-S2,13/1 Ø 101,6 (3,5")X 213 cm

607 AMW11-S2,43/1 Ø 101,6 (3,5")X 243 cm



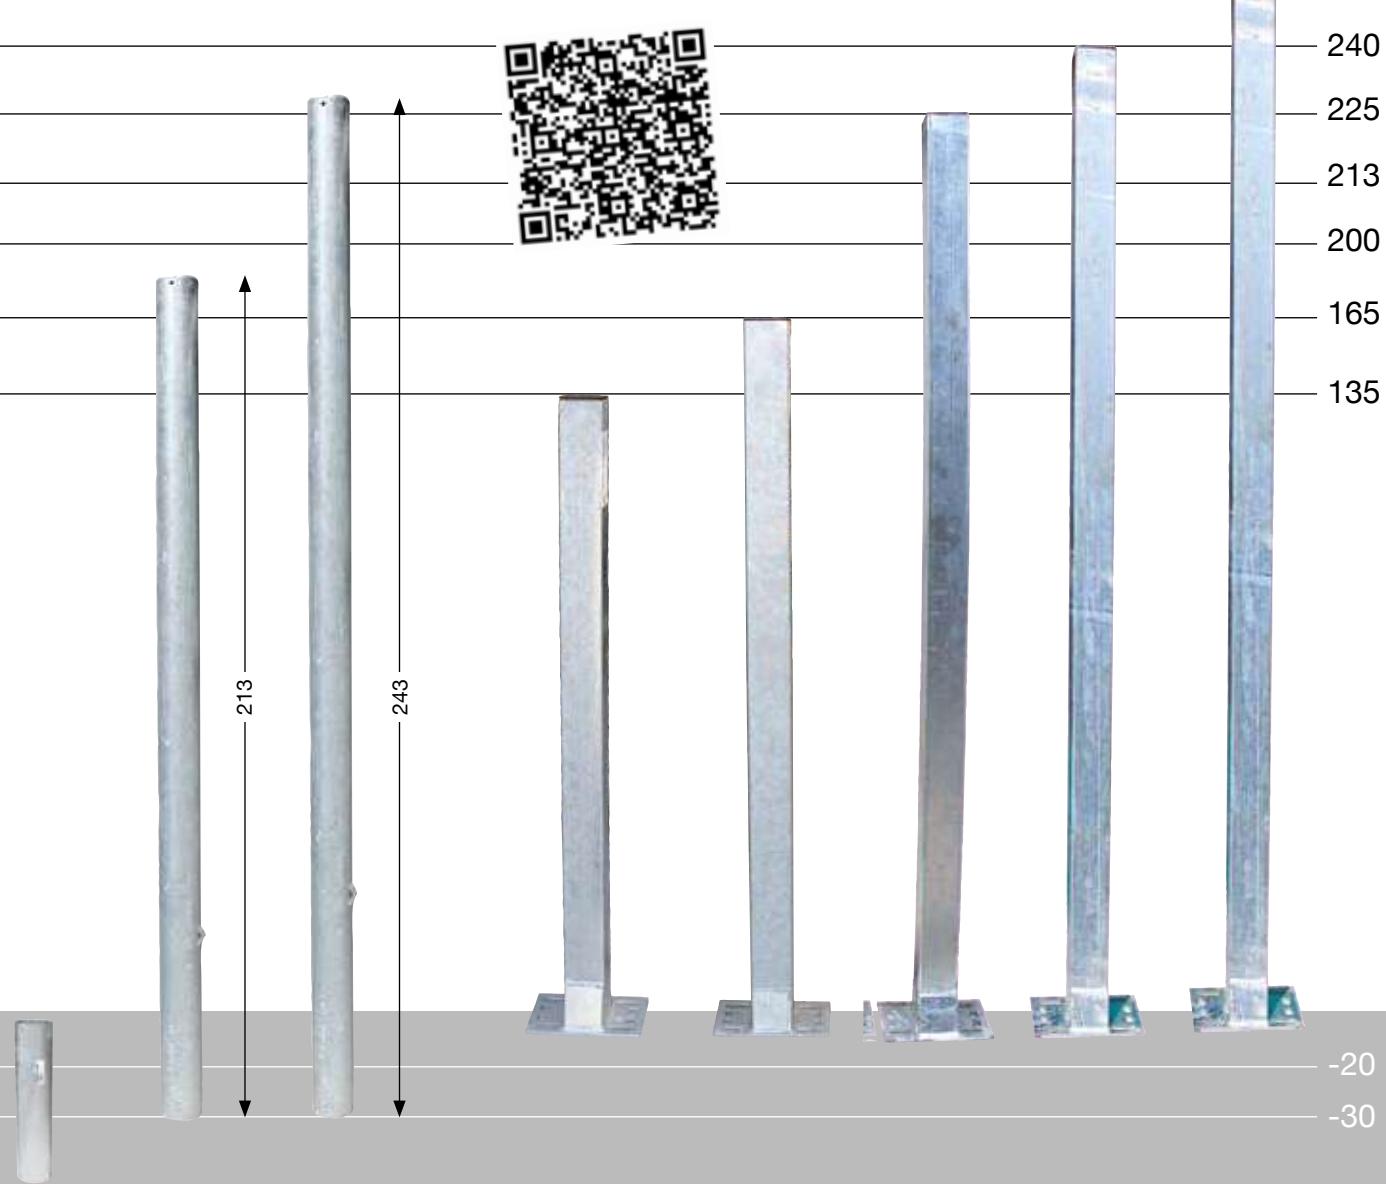**Ø 101,6mm****100x100mm**

Codice	Dimensioni LxPxH cm
<b>Piantone quadro 10x10 rinforzato con base spess. 3 mm</b>	
607 AMW11S1003135	10 x 10 x 135 cm
607 AMW11S1003165	10 x 10 x 165 cm
607 AMW11S1003225	10 x 10 x 225 cm
607 AMW11S1003240	10 x 10 x 240 cm
<b>Piantone quadro 10x10 rinforzato con base spess. 4 mm</b>	
607 AMW11S1004135	10 x 10 x 135 cm
607 AMW11S1004165	10 x 10 x 165 cm
607 AMW11S1004225	10 x 10 x 225 cm
607 AMW11S1004300	10 x 10 x 300 cm
<b>Bussola da cementare</b>	
607 HD303199	Ø 60 X 3 X 30 mm
607 AMW11-S-0,5/1	Ø 114,3 X 3 X 50 mm







Zanca inox per fissare i  
piantoni su grigliato  
(vedi pagina 109)

I nostri piantoni tondi zincati a caldo con diametro 60, 76 e 101,6 mm sono estremamente robusti con uno spessore di 3,6mm. La base come è realizzata rinforza notevolmente il palo e di conseguenza gli acidi presenti nelle stalle non impoveriscono le saldature e la struttura.

Li forniamo con diverse feritoie per facilitare il fissaggio con gli ancoranti. L'operatore può avere più possibilità di scelta per ancorarli.

## MORSETTERIA PER PIANTONI Ø 60, 76,1 e 101,6 mm

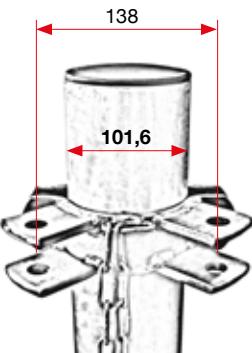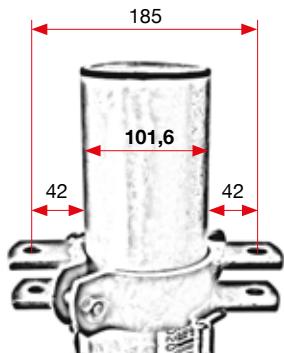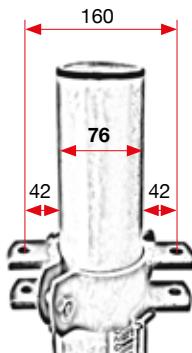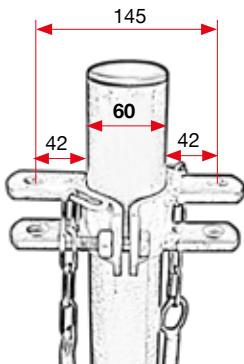

607 HD339301  
PVC di protezione per  
piantone Ø 101mm

607 MP51139  
Bragotto M10 adatto per tubo di 2" (60 mm)

607 MP55888  
Bragotto M10 adatto per tubo di 4" (114,3 mm)

607 AMM08-OBM12-1  
Bragotto M12 adatto per tubo 100x100 con  
dadi e rondelle



607 HD341014  
Bragotto 89 mm M10 (3") con dadi  
607 HD341247  
Bragotto 102 mm M10 (3 1/2")

607 MP51109  
Bragotto M8 adatto per tubo di 2" (60 mm)  
607 MP51112  
Bragotto M8 adatto per tubo di 2" 1/2 (76,1 mm)

### Tappi in acciaio per bussole

607 HD303493 *per tubo Ø 60mm*

607 HD303449 *per tubo Ø 76mm*

607 HD303491 *per tubo Ø 102mm*

### Tappo in plastica per tubi tondi

607 HD340060 *grigio per tubo Ø 60mm*

607 HD340070 *grigio per tubo Ø 102mm*

607 BILTB60 *nero per tubo Ø 60mm*

607 BILTB76 *nero per tubo Ø 76mm*

607 BILTB889 *nero per tubo Ø 88,9mm*



607 AMW16-C76C  
Morsetto Ø 76 per serratura  
607 AMW16-C102C  
Morsetto Ø 101,6 per serratura



607 AMW16-C76CF  
Morsetto Ø 76 contro chiavistello con fori  
607 AMW16-C102CF  
Morsetto Ø 101,6 contro chiavistello con fori



607 HD303432  
Supporto palo circolare Ø 60 mm  
con anello



607 AMW16-OB76Z  
Semi supporto contro chiavistello  
Ø 76 con fori  
607 AMW16-OB101/Z  
Semi supporto Ø 101,6 per contro-  
chiavistello a fori



607 AMW16-OB760  
Semi supporto chiusura Ø 76 2,5"  
607 AMW16-OB101/0  
Semi supporto chiusura Ø101,6



607 AMW16-OB761  
Supporto a un attacco inclinato per palo Ø 76  
607 AMW16-C1021  
Morsetto ad un attacco per palo Ø 101,6



607 AMW16-OB762  
Supporto a due attacchi inclinato per  
palò Ø 76  
607 AMW16-C1022A  
Morsetto a 2 attacchi ad angolo per  
palò circolare Ø 101,6



607 AMW16-OB76Z30  
Semi supporto contro chiavistello lama 30x6 Ø 76 con fori  
607 AMW16-OB101Z3  
Semi supporto contro chiavistello lama 30x6 Ø 101,6 con fori

## MORSETTERIA PER PIANTONI Ø 76,1 e 101,6 mm



607 HD303380  
Controchiavistello per palo Ø 102mm  
chiavistello orizzontale



607 HD303385  
Controchiavistello per palo Ø 76mm  
chiavistello verticale doppia chius.



607 HD303379  
Controchiavistello per palo Ø 102mm  
per 2 chiavistelli orizzontali



607 I-IM/004/M16  
Morsetto Ø 76 con vite M16



607 HD303465 Supporto cerniera per palo Ø 60 mm  
607 HD303433 Supporto cerniera per palo Ø 76  
607 AMW16-C76CE Morsetto per palo Ø 76 cerniera  
607 AMW16-C102CE Morsetto per palo Ø 101 cerniera  
607 HD303435 Morsetto per palo Ø 101 cerniera



607 HD303378  
Controchiavistello per palo Ø 102mm  
verticale a battuta



607 AMW16-C762L  
Morsetto a 2 attacchi in linea per palo Ø 76  
607 AMW16-C1022L  
Morsetto a 2 attacchi in linea per palo Ø 101,6



607 AMW16-C762  
Morsetto ad 2 attacco per palo Ø 76  
607 AMW16-C1022A  
Morsetto a 2 attacchi ad angolo per palo Ø 101,6



607 AMW16-C763  
Morsetto a 3 attacchi ad angolo per palo circolare Ø 76  
607 AMW16-C1023  
Morsetto a 3 attacchi ad angolo per palo circolare Ø 101,6



607 AMW16-OB761S  
Semi supporto cerniera Ø 76  
607 AMW16-OB1011S  
Semi supporto cerniera Ø 101,6



607 AMW16-C761  
Morsetto ad 1 attacco per palo circolare Ø 76  
607 AMW16-C1021  
Morsetto ad 1 attacco per palo circolare Ø 101,6




607 AMW16-C764  
Morsetto a 4 attacchi ad angolo per palo circolare Ø 76  
607 AMW16-C1024  
Morsetto a 4 attacchi ad angolo per palo circolare Ø 101,6



607 HD34120402  
Morsetto fissaggio supporto tori a piantone D102mm

## MORSETTI DA MURO E PER PALI QUADRATI

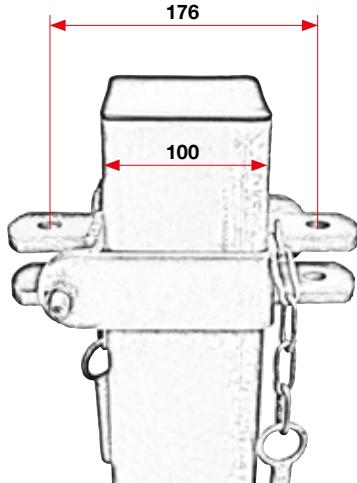

607 AMW17-U003/ZN  
Controchiavistello muro/dritto



607 AMW17-U001/ZN  
Supporto cerniera con spina da muro



607 I-IM/024  
Piastra cerniera per muro 12x12x6,5

607 I-IM/025  
Piastra contro chiavistello per muro 12x12x6,5

607 AMW17-U1ZNC3S  
Controchiavistello



607 AMW17-U1/ZNBC  
Morsetto cerniera a muro 17,5x6  
607 AMW17-U1/KIT  
Morsetto cerniera a muro 17,5x6  
completo di bullone e dado

607 AMW17-U1/ZNBC  
Morsetto cerniera muro

607 AMW17-MOCUJA2  
Morsetto contro chiavistello muro



607 I-IM/123  
Controchiavistello per tubo 9x9 per chiavistello  
607 I-IM/121  
Controchiavistello per tubo 12x12 e cerniera

607 I-IM/122  
Controchiavistello per tubo 12x12 per serratura  
607 AMW17-U01ZNC3  
Controchiavistello per tubo 10x10

607 AMM08-OBM12-1  
Bragotto per tubo 10x10  
607 99-I-IM/122  
Bragotto 120x120 M12  
607 99-I-IM/123  
Bragotto 90x90 M12

## MORSETTI DA MURO E PER PALI QUADRATI



607 AMW16-Q1001  
Morsetto 1 attacco per palo  
Q100



607 AMW16-Q1002A  
Morsetto 2 attacchi angolo per  
pallo Q100



607 AMW16-Q1002L  
Morsetto 2 attacchi per palo  
Q100



607 AMW16-Q1003  
Morsetto 3 attacchi per palo Q100



607 AMW16-Q1004  
Morsetto 4 attacchi per palo Q100



607 AMW17-U002/ZN  
Supp.dritto con 2 spine con ca-  
tene



607 HD303400  
Morsetto con piastra dritta a 3  
attacchi con spina



607 HD303404  
Supporto cerniera lungo



### Tappi in plastica quadrati e rettangolari

607 BILQ100	Tappo nero per tubo quadrato 100x100
607 BILQ120	Tappo nero per tubo quadrato 120x120
607 BILQ5026	Tappo nero per tubo quadrato 50x50
607 BILR100X50	Tappo nero per tubo rettangolare 100x50



607 I-IM/024/025C  
Contropiastre 12x12x6,5 per 607  
I-IM/024 e 607 I-IM/025



607 HD341070  
Zanca inox Ø 70 per fissare piantoni  
su grigliato (M12 x 235)



607 HD341070  
Zanca/ancoraggio inox per grigli.  
M12x235 incl.dado e rondella + ro



940 DO-PSRP100  
Piastra regolabile M20  
100x160x250



607 DO-PR100/130  
Piastra regolabile 100/130 M20



607 I-BT25001/1/M  
Vite M20 con "occhio" lunga 160mm



607 DO-PSR80  
Piastra 80X250 con barra filettata M20



607 LM0630012  
Spina Ø 15 mm H 90 cm  
per cancelli



607 AMW05-KO-M1  
Asta fissaggio Ø 12 mm H 127 cm  
per cancelli




607 LM0630022  
Spina Ø 16 H 120 cm con  
anello per cancello



607 I-IM/061  
Chiavistello per tubo 60x60 mm  
con presa sicura in gomma



607 LM0630012  
Spina Ø 15 mm H 90 cm  
per cancelli

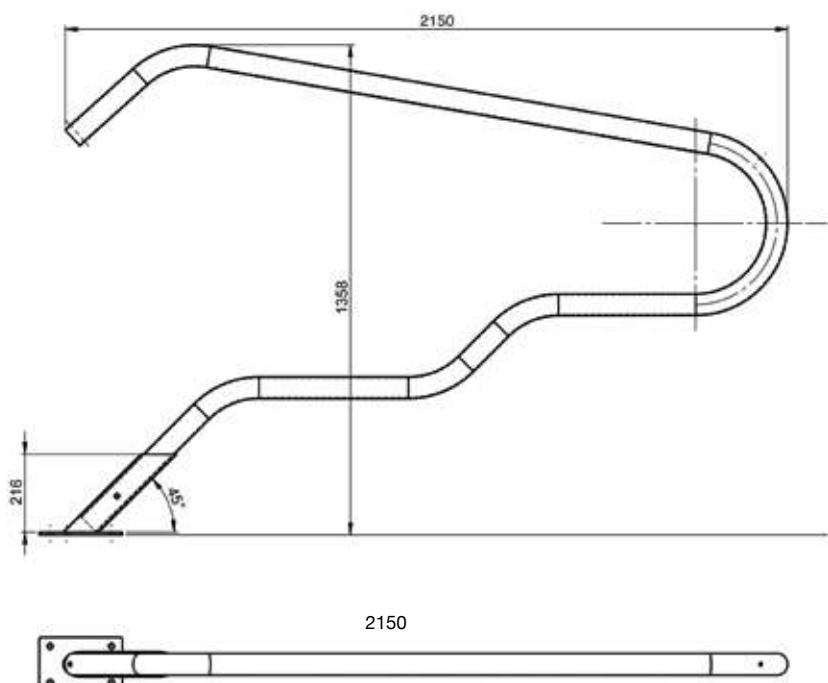

607 I-IW36-07 Battifianco Brescia con base


**Battifianco Brescia** che dona il massimo del comfort all'animale, senza pali, libertà di movimento con la testa. La comoda curvatura segue la forma dell'animale  
L'installazione è molto semplice e non necessita di personale qualificato. Tubo Ø 60mm.



607 I-IM/008  
Morsetto per educatore per battifianco Brescia



607 I-IM/007  
Croce terminale 2"x2"




607 I-IW36-07-10W  
Base per battifianco Brescia



607 I-IM/218  
Morsetto 1,5"x2"x2" a pipa per battifianco Brescia



1900/2220

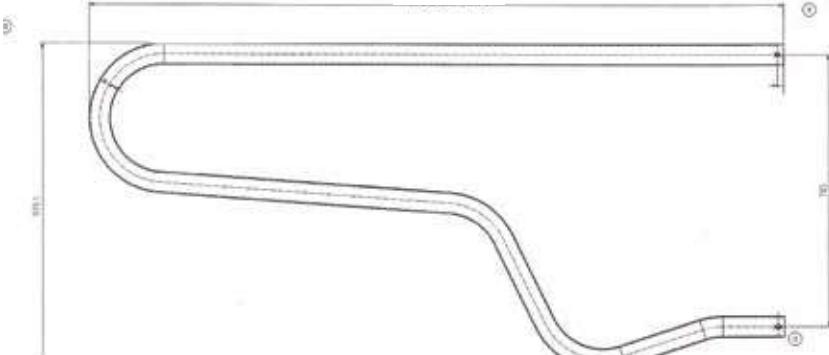

607 I-IW21-1900 Battifianco Reggio 190  
607 I-IW21-2200 Battifianco Reggio 220



Battifianco **Reggio** dona comfort all'animale.  
L'installazione è molto semplice e non necessita di personale qualificato.Tondo Ø 60mm.  
Lunghezze disponibili: 190 e 220 cm.

#### Piantone quadro rinforzato spessore 3mm

607 AMW11S1003135

Misure: **10 x 10 x 135 cm**

607 AMW11S1003165

Misure: **10 x 10 x 165 cm**

#### Piantone quadro rinforzato spessore 4mm

607 AMW11S1004135

Misure: **10 x 10 x 135 cm**

607 AMW11S1004165


Misure: **10 x 10 x 165 cm**



#### Piantone tondo rinforzato spessore 3,6 mm

607 AMW11S76X1350 - Misure: Ø 76,1 x 135 cm

607 AMW11S76X1650 - Misure: Ø 76,1 x 165 cm

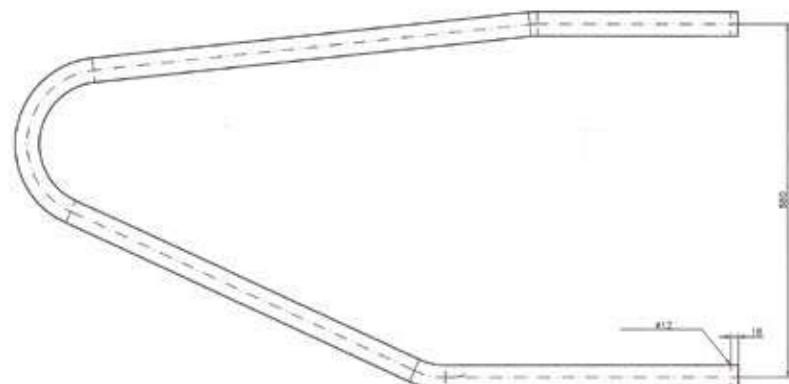

1900/2220



607 I-IW35-1900 Battifianco Mantova 190 cm  
607 I-IW35-2200 Battifianco Mantova 220 cm

Battifianco **Mantova** dalla forma lineare. L'installazione è molto semplice e non necessita di personale qualificato.Tondo Ø 60mm.  
Lunghezze disponibili: 190 e 220 cm



607 LM334607  
Supporto muro tubo educatore 55x50 x 2" 60mm




607 LM341090  
Supporto muro tubo educatore 63 x 2" 60mm




607 HD341091  
Supporto tubo educatore muro per tubo 1"1/2 (48) x13 cm




607 I-IM/007  
Croce terminale 2"x2"




607 LM0050013  
Bracciale battifianco 200x192 (AxL)  
Tubo vert. Ø 76, tubo oriz. Ø 60mm




607 LM0050163  
Bracciale battifianco 100x100x2"  
200x235 (AxL)  
Tubo vert. 100x100, tubo oriz. Ø 60mm



607 LM0060053  
Bracciale battifianco doppio  
100x100x2" 365x200 (LxA)  
Tubo vert. 100x100, tubo oriz. Ø 60mm




607 LM0240073  
a) Morsetto puzzle 2"x1" 55x130 (LxA)  
Tubo orizz. Ø 60, tubo vert. Ø 33mm  
607 LM0240063  
b) Morsetto puzzle 2"x2" 90x140 (LxA)  
Tubo orizz. Ø 60, tubo vert. Ø 60mm



607 LM0300073  
a) Morsetto saldato a croce 2"x1"1/2  
Tubo oriz. sopra Ø 60, tubo sotto Ø 48mm  
607 LM0300083  
b) Morsetto saldato a croce 2"x2"  
Tubo oriz. sopra Ø 60, tubo sotto Ø 60mm




607 LM0530203  
a) Morsetto a croce educatore 2"x2"  
Tubo oriz. Ø 60, tubo oriz Ø 60mm  
607 LM0530283  
b) Morsetto a croce antiavanzamento  
2"1/2x2" Ø 76, x Ø 60mm  
607 LM0530253  
c) Morsetto a croce antiavanzamento  
2"x1"1/2 Ø 60, x Ø 48mm




607 LM0530333  
Morsetto 2"1/2 con cavallotti 2"  
Tubo orizz. sotto Ø 76, tubo oriz. Ø 60mm




607 LM1010203  
a) Cavallotto aperto 2"1/2 x 1"1/2"  
Tubo Ø 76, tubo Ø 48mm  
607 LM1010303  
b) Cavallotto aperto 2"1/2 x 2"  
Tubo Ø 76, tubo Ø 60mm



607 LM0640023  
a) Supporto a muro tubo educatore  
1"1/2 Tubo orizz. Ø 48 mm  
607 LM0640053  
b) Supporto a muro tubo educatore 2"  
Tubo orizz. Ø 60 mm  
607 LM0640063  
c) Supporto a muro tubo educatore 1"  
Tubo orizz. Ø 33 mm



607 LM1450012  
Supporto rastrelliera 1" (33) 200x50  
mm



607 LM0740012  
Tubo giunzione d. 1"1/2" 260 (L)  
Tubo orizz. Ø 48 mm  
607 LM0740172  
Tubo giunzione d. 1"1/4" 260 (L)  
Tubo orizz. Ø 42 mm  
607 LM0740052  
Tubo giunzione d. 2" 260 (L)  
Tubo orizz. Ø 60 mm



607 LM1390013  
Giunzione a tubo L100 con gabbie  
per tubo 3/4 per unire asta comando  
rastrel.

# Stabulazione libera per vacche da latte



Tutto per il comfort della mucca. Oggi è indiscutibile che le vacche da latte raggiungono prestazioni elevate e conducono una vita produttiva lunga solo se il comfort è ottimale.

## Comfort della mucca significa:

- Lo spazio disponibile corrisponde ai requisiti di animali di grandi dimensioni
- Capannone con disponibilità di aria fresca ma senza correnti d'aria per un clima favorevole agli animali
- Comfort di riposo con materassi in gomma o lettiera con paglia
- Approvvigionamento idrico sufficiente con abbeveratoi facilmente accessibili

- Pavimentazioni antiscivolo morbide che riproducono le caratteristiche del pavimento, donando benessere all'animale, eliminano le zoppi ed aumentano le lattazioni
- Buone condizioni di illuminazione
- Predisposizione di spazzole per una buona cura del pelo
- Spazio di riposo per vacche in transito e in fase di parto e aree aggiuntive a seconda della fase di lattazione

## Dimensioni funzionali in stalla:

Lunghezza cuccetta-muro	270-280 cm
Lunghezza cuccetta testa a testa	230-250 cm
Larghezza cuccetta	± 125 cm
Profondità cuccetta	± 185 cm
Distanza barra del collo (dal bordo)	± 185 cm
Cuccetta per animale	1:1
Larghezza corsia area di riposo	200-250 cm
Larghezza corsia area di alimentazione	350-400 cm
Attraversamento / passaggio	± 250 cm
Attraversamento / passaggio con abbeveratoio	300-500 cm
Spazi di alimentazione per animali	da 1:1 a 1:1,2
Larghezza dello spazio di alimentazione	65-80 cm
Altezza muro mangiatoia	50-55 cm
Altezza piano di alimentazione dal pavimento di calpestio	15-20 cm
Altezza tubo educatore	± 125 cm

## Dimensioni funzionali per bovini giovani:

Cuccette				
Età	Peso	Larghezza	Lunghezza base cuccetta	Lunghezza delle cuccette
4-6	130-200 kg	75 cm	150 cm	130 cm
7-12	200-300 kg	95 cm	180 cm	150 cm
13-18	350-500 kg	105 cm	200 cm	180 cm
>18	>500 cm	120 cm	230 cm	>200 cm

Rastrelliere			
Età	Largh. rastrelliera distanza capo-capo	Dimensioni del collo	Altezza muro mangiatoia
4-6	40 cm	10 cm	30 cm
7-12	50 kg	12 cm	40 cm
9-18	350-500 kg	16 cm	40 cm
>18	>500 cm	19 cm	55 cm

Tutte le dimensioni riportate sono linee guida non vincolanti



## Stabulazione libera per bovini da ingrasso



Nell'allevamento di bestiame da carne è diffuso l'uso di stalle aperte con pavimenti completamente fessurati/grigliati. Per una produzione orientata al raggiungimento dell'obiettivo, sono importanti i seguenti punti:

- Corretto livello di densità e dimensione del gruppo
- Rapporto animale / mangime 2:1
- Dimensione del gruppo non superiore a 16/18 capi
- Fornitura di alimentazione
- Le dimensioni del recinto in questo sistema devono essere in linea con peso terminale degli animali
- Consentire strutture di pastorizia sicure: una corsia larga 80 cm dietro i recinti che può essere utilizzato anche come passerella di ispezione si è dimostrato efficace
- Divisori per recinti: robusti pannelli a 4 o 5 barre
- Abbeveratoi in quantità, posizione e dimensione adeguata al numero di capi
- Spazzole pulitrici per liberarsi da parassiti, pidocchi e acari, donano tranquillità agli animali
- Se su grigliati prefabbricati in cemento, rivestirli di gomma su misura per eliminare sini-stri e donare benessere animale.



## Dimensioni fondamentali in una stalla da tori

Profondità del box	350-800 cm
Area di riposo per tori fino a 350 kg	2,0 m <sup>2</sup>
Area di riposo per tori fino a 550 kg	2,5 m <sup>2</sup>
Area di riposo per tori fino a 650 kg	2,75 m <sup>2</sup>
Area di riposo per tori oltre i 650 kg	3,00 m <sup>2</sup>
Spazio di alimentazione per animale	da 1:1 a 1:1,2
Larghezza dello spazio di alimentazione per tori fino a 350 kg	0,55 m
Larghezza dello spazio di alimentazione per tori fino a 500 kg	0,60 m
Larghezza dello spazio di alimentazione per tori fino a 650 kg	0,65 m
Larghezza dello spazio di alimentazione per tori fino a 650 kg	0,75 m
Larghezza del corridoio	0,80 m

Tutte le dimensioni riportate sono linee guida non vincolanti



## Stalla per vitelli con box fissi

Per allevare con successo i vitelli, la gestione in relazione alla stabulazione, alimentazione e salute deve essere perfettamente coordinata. Una possibilità è una stalla per vitelli con box fissi seguita dall'allevamento in recinti individuali. La struttura della stalla e la costruzione dei box garantiscono un ottimo ricambio d'aria. Di conseguenza, la carica batterica è considerevolmente ridotta e quindi la salute dei vitelli è notevolmente aumentata.

### 1 Allevamento di vitelli fino a 10-12 settimane di età in recinti di vitello installati in modo permanente:

- Buona panoramica della stalla
- Grazie alle pareti rimovibili, i box di gruppo sono facili e veloci
- I vitelli possono rimanere nei box fino allo svezzamento
- Pulizia facile e veloce grazie ad uno smontaggio quasi completo dei box
- Installazione di recinti a muro su due solide basi, che fungono da staffa scorrevole durante la rimozione meccanica del letame

### 2 Allevamento di vitelli in recinti di gruppo dopo l'ottava settimana di vita fino a 6 mesi:

- Attraverso un clima stabile e costante la fase critica di transizione è facilitata
- I vitelli possono accedere all'alimentazione tramite rastrelliere inclinate o autocatturanti
- Sono possibili abbeveratoi automatici nella parte anteriore, oppure nella parte posteriore
- Capannone o barchesse con pavimento con paglia

### Dimensioni fondamentali nella stalla per vitelli con recinti permanenti

Area del box per vitelli	$\pm 2,50 \text{ m}^2$
Box : vitelli	1:1
Zona di ventilazione	$\pm 0,6 \text{ m}^2$
Passaggio di alimentazione per recinti per vitelli	$\pm 2,50 \text{ m}^2$
Altezza muro mangiatoia	$\pm 30 \text{ cm}$
Spazio di alimentazione per animale	da 1.2 - 1.50 m

Tutte le linee guida riportate non sono vincolanti



## Stalla per vitelli con box mobili



In una stalla per vitelli con recinti mobili è possibile variare il tipo e il numero di iglù o recinti mobili. Un metodo dentro-fuori è quindi molto più semplice con i vitelli.

Offriamo sistemi di allevamento che permettono di mantenere i vitelli fino a 8 settimane individuamente in recinti mobili. Dopo di che, possono crescere in gruppi in recinti.

I recinti di gruppo possono essere costituiti da fienili bilocali con pavimento grigliato o a paglia.

Per vitelli (0-8 settimane) in box individuali		
<2 settimane	Lunghezza x profondità	1.2 x 0,8 m
3-8 settimane	Lunghezza x profondità	1.6 - 1.8 x 1.0 m



# INNOVATIVO SISTEMA COSTRUTTIVO BREVETTATO



PRIMA



DOPO




PRIMA



DOPO



*.. dal progetto alla  
realizzazione è un'attimo*

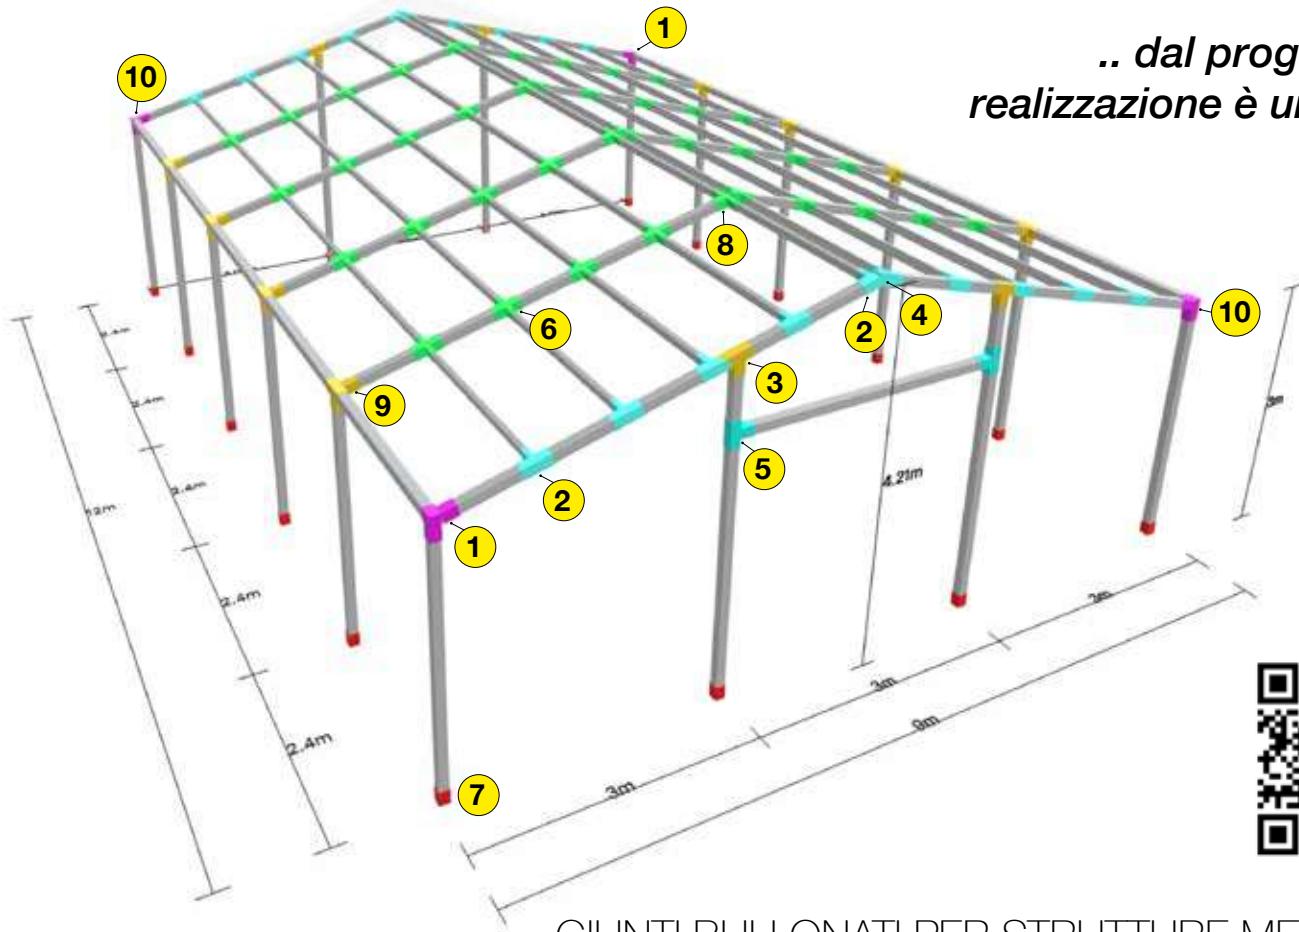

### GIUNTI BULLONATI PER STRUTTURE METALLICHE

<b>1</b> 607 SMMM-03D Supporto piatto + oscillante destro laterale 100x100	<b>2</b> 607 SM0EM-05 Supporto a T 100x100 / 100x50	<b>3</b> 607 SMMM-17 Supporto 100x100 doppia U in linea	<b>4</b> 607 SMMM-19 Morsetto 100x100 colmo centrale
<b>5</b> 607 SMMM-05 Supporto a T 100x100	<b>6</b> 607 SM0ME-11 Supporto a 4 vie piatto 100x50	<b>7</b> 607 SMMM-13 Supporto base 100x100 con fissaggi laterali	<b>7</b> 607 SMMM-22 Piedist. a bicchiere 100x100
<b>8</b> 607 SMMM-19 Morsetto 100x100 colmo centrale	<b>9</b> 607 SMMM-07 Supporto 100x100 a 3 vie T tang.+1 oscillante laterale	<b>10</b> 607 SMMM-03S Supporto 100x100 piatto + oscillante sinistro laterale	840 547D10x120Z vite esag.M10x120 in acciaio 840 547D8x70Z vite esag.M8x70 in acciaio 607 SMARA10 dado con rondella M10 607 SMARA08 dado con rondella M8 607 SMVAUT5,5X25 vite autoforante 5,5x25



#### Sistema brevettato

Il nostro sistema è brevettato e studiato, basato su una serie di giunti imbullonati che permette a privati e professionisti di costruire strutture metalliche in modo semplice.

#### Infinite combinazioni

Realizziamo qualsiasi tipo di progetto senza alcuna limitazione di design, dimensioni e distribuzione, poiché disponiamo di oltre 100 giunti metallici imbullonati per profili di diverse dimensioni.

#### Riduzione dei costi

Rinunciando alla saldatura e avvitando soltanto, riduciamo il costo dell'intero progetto. Riducendo i costi di manodopera, otteniamo un prezzo al m<sup>2</sup> molto competitivo per tutti i tipi di strutture metalliche.

#### Tempo di montaggio

Le giunzioni bullonate non necessitano di saldatura. Riduciamo i tempi di assemblaggio di qualsiasi struttura metallica fino al 60% rispetto alle strutture in acciaio o alle strutture tradizionali.



**PRIMA**

**DOPO**



Le nostre giunzioni sono compatibili con i profili standard sul mercato



607 PO-TQZN10X103 Tubo quad. sald. 10x10x600x3mm zincato a nastro  
 607 PO-TRZN10X5X3 Tubo ret. sald. 10x5x600x3mm zincato a nastro  
 607 PO-TQZN5X5X3 Tubo quad. sald. 5x5x600x3mm zincato a nastro

Più di 100 modelli di giunzioni molto semplici e intuitive per tubi quadrati e rettangolari per costruire - senza saldature - strutture di piccole stalle, vitellaie, scuderie, rimesse, pergole, bungalow, ecc., di infinite forme e dimensioni, con finiture di pregio e un assemblaggio economico, sicuro, pulito, ma soprattutto veloce e senza bisogno di manodopera specializzata.


Possibilità di personalizzazione e adattabilità delle strutture alle specifiche esigenze individuali, consentendo di poter dare vita ai sogni architettonici dei clienti, con precisione ed efficienza.

Le giunzioni zionate elettroliticamente, sono compatibili con i profili standard sul mercato che corrispondono alle dimensioni di riferimento di tubi metallici, in alluminio, inox, legno, pvc, ecc.

## SUPPORTI 100 X 100








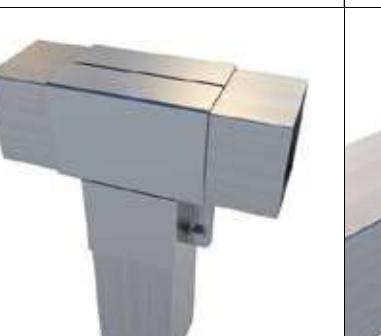
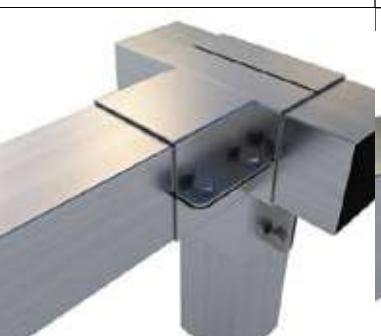
			
607 SMMM-01 Supporto angolare verticale 100x100	607 SMMM-02 Supporto angolare piatto 100x100	607 SMMM-03D Supporto piatto + oscillante destro laterale 100x100	607 SMMM-03S Supporto 100x100 piatto + oscillante sinistro laterale
			
607 SMMM-04 Supporto 100x100 angolare piatto+oscillante bilaterale	607 SMMM-05 Supporto a T 100x100	607 SMMM-06 Supporto ang. centr. 4 vie 100x100	607 SMMM-07 Supporto 100x100 a 3 vie T ang.+1 oscillante laterale
			
607 SMMM-08 Supporto 100x100 a 5 vie	607 SMMM-09 Supporto a T centrale 100x100 + 2 oscillanti laterali	607 SMMM-10 Supporto a 4 vie 100x100 + 1 oscillante laterale	607 SMMM-11 Supporto a 4 vie piatto 100x100
			
607 SMMM-12 Supporto a T terminale 100x100 con fissaggio interno	607 SMMM-13 Supporto base 100x100 con fissaggi laterali	607 SMMM-14 Supporto a muro 100x100 per tubo-oscillante	607 SMMM-15 Supporto muro fisso 100x100

## SUPPORTI 100 X 100

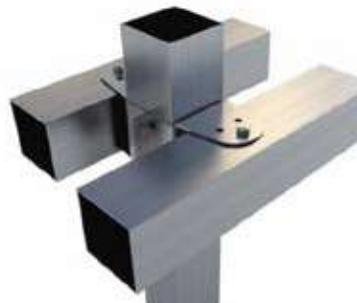			
607 SMMM-16 Supporto doppia U a croce 100x100	607 SMMM-17 Supporto 100x100 doppia U in linea	607 SMMM-18 Morsetto 100x100 colmo terminale	607 SMMM-19 Morsetto 100x100 colmo centrale
			
607 SMMM-20 Morsetto base 100x100 - 1 fissaggio	607 SMMM-21 Morsetto giunzione 100x100	607 SMMM-22 Piedist. a bicchiere 100x100	607 SMMM-23 Morsetto 100x100 angolare terminale piatto x tubo superiore
			
607 SMMM-24 Morsetto a T 100x100 centrale x tubo superiore	607 SMMM-25 Morsetto a T 100x100 centrale stretto x tubo superiore	607 SMMM-26 Morsetto singolo 100x100 con 1 oscill. later.	607 SMMM-27 Morsetto 100x100 singolo con 2 oscill. later.
			
607 SMMM-28 Morsetto intermedio 100x100 con 1 oscillante	607 SMMM-29 Morsetto intermedio 100x100 doppio oscillante	607 SMMA-CUM Piastra rinforzo colmo	607 SMMA-LAT Piastra rinforzo laterale





## SUPPORTI 100 X 100 - 100 X 50 100 X 50

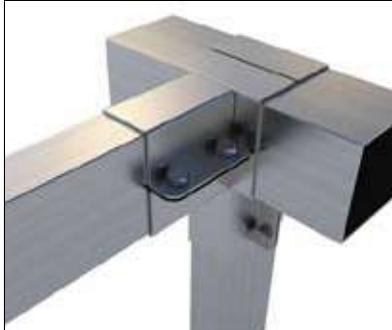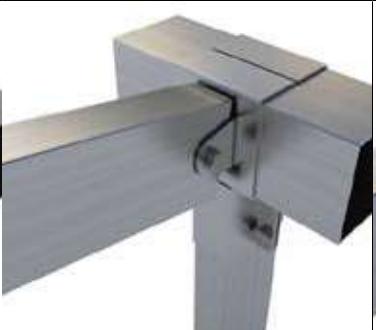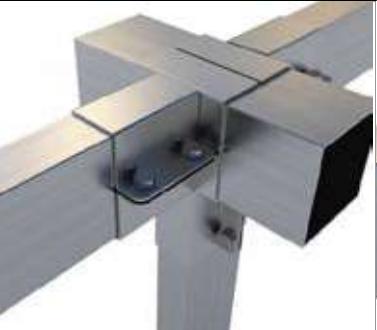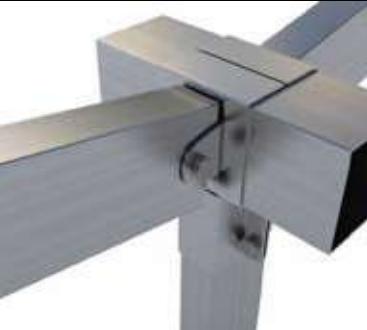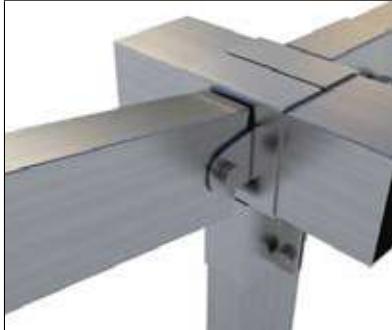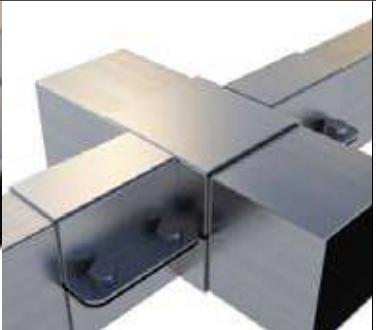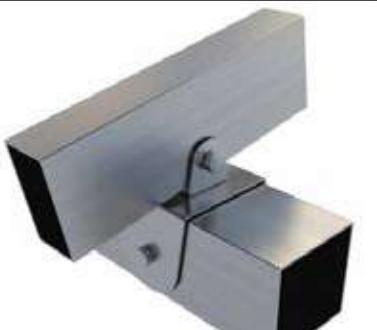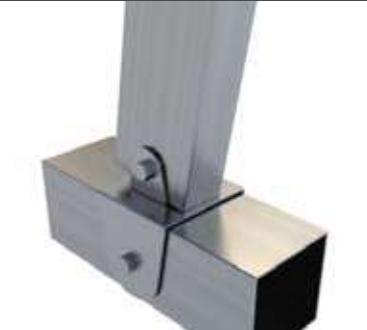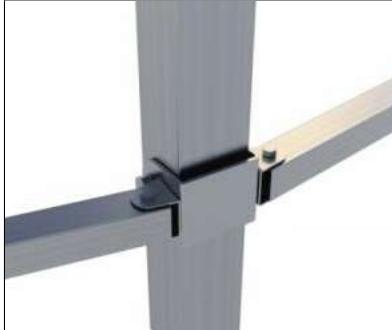			
607 SM0EM-03D Supporto 100x100/100x50 piatto +oscillante destro laterale	607 SM0EM-03S Supporto 100x100/100x50 piatto +oscillante sinistro laterale	607 SM0EM-04 Supporto 100x100/100x50 angolare-piatto + oscillante bilaterale	607 SM0EM-05 Supporto a T 100x100 / 100x50
			
607 SM0EM-06 Supporto ang. centr. 1 via 100x100 / 2 vie 100x50	607 SM0EM-07 Supporto a T ang. 2 vie 100x100 / 1via 100x50 + 1 oscillant. lat.100X50	607 SM0EM-08 Supporto a 5 vie 100x100/100x50+100x50/100x50	607 SM0EM-09 Supporto a T centrale: 2 vie100x100 / 1 via 100x50 + 2oscill. later.100x50
			
607 SM0EM-10 Supporto 2 vie 100x100 / 2 vie 100x50 + 1 oscill. later. 100x50	607 SM0EM-11 Supporto a 4 vie piatto 100x100/100x50	607 SM0EM-16 Supporto 100x100/100x50 doppia Ua croce	607 SM0EM-17 Supporto 100x100/100x50 doppia Uin linea
			
607 SM0EM-18 Supporto a U 100 c/2 laterali 50x colmi/spicchi	607 SM0EM-19 Supporto a U a croce 100/2x50 in linea	607 SMSCA01 Set scalino dx + sx	





## SUPPORTI 100 X 100 - 100 X 50 - 100 X 100

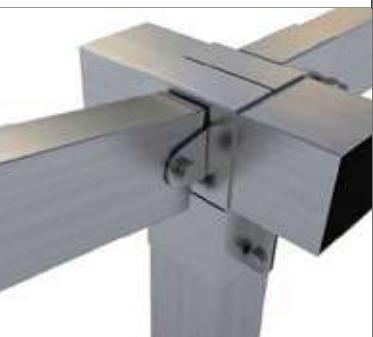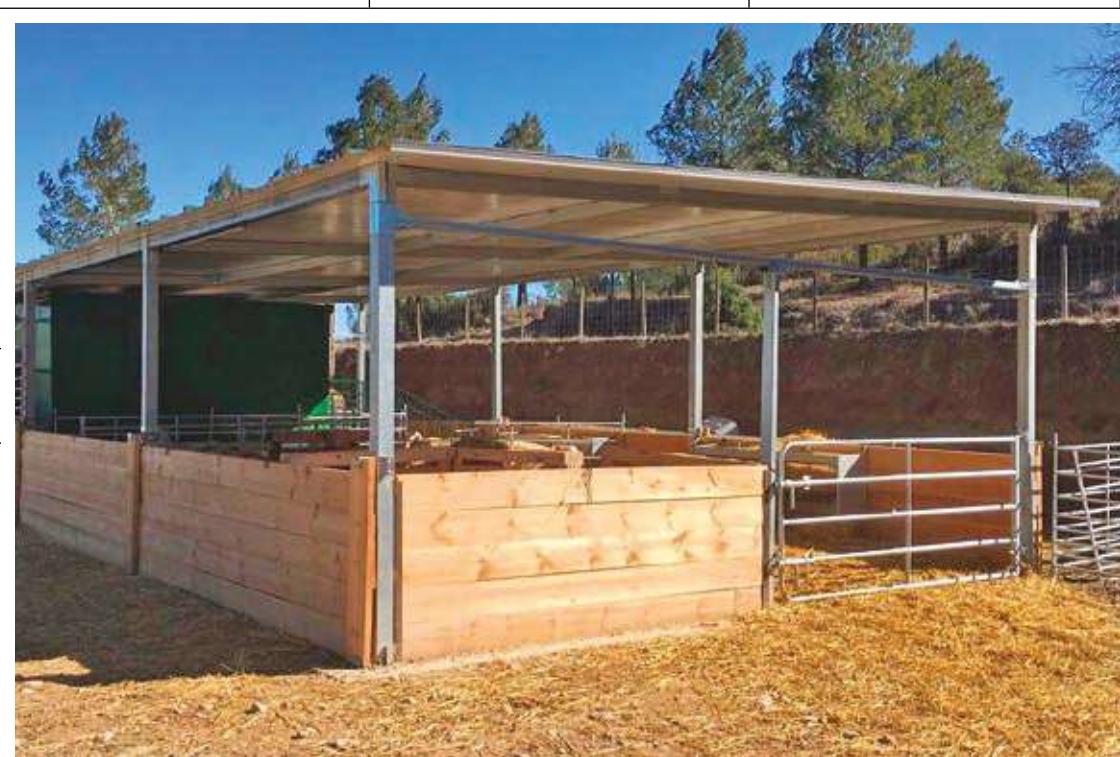
			
<p>607 SM0EM-56 Supporto ang.centr. 3 vie 100x100/ 1 via 100x50</p>	<p>607 SM0EM-57 Supporto a T ang.100x100/100x100 + 1 oscillante laterale 100X50</p>	<p>607 SM0EM-58 Supporto 5 vie: 3-100x100 /2-100x50</p>	<p>607 SM0EM-59 Supporto centr.: 3 vie 100x100 +2 oscillanti laterali 100x50</p>
			
<p>607 SM0EM-60 Supporto centr.: 3 vie 100x100 +1 100x50 + 1 oscill. lat.100x50</p>			




## SUPPORTI 100 X 50

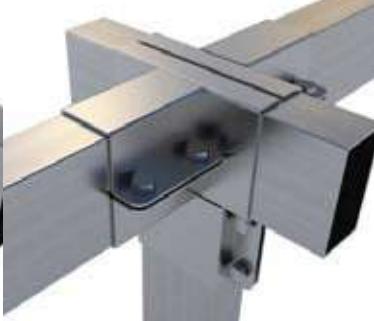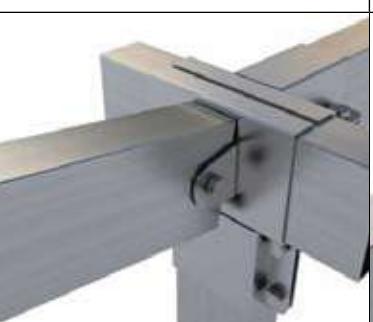			
<p>607 SM0ME-05 Supporto a T 100x50</p>	<p>607 SM0ME-06 Supporto ang. centr. 4 vie 100x50</p>	<p>607 SM0ME-07 Supporto a 3 vie T ang.100x50+1oscillante laterale</p>	<p>607 SM0ME-08 Supporto 100x50 a 5 vie</p>
			
<p>607 SM0ME-09 Supporto a T centrale 100x50 + 2oscillanti laterali</p>	<p>607 SM0ME-10 Supporto a 4 vie 100x50 + 1 oscillante laterale</p>	<p>607 SM0ME-11 Supporto a 4 vie piatto 100x50</p>	<p>607 SM0ME-12 Supporto 100x50 a T con fissaggio-interno</p>

## SUPPORTI 100 X 50

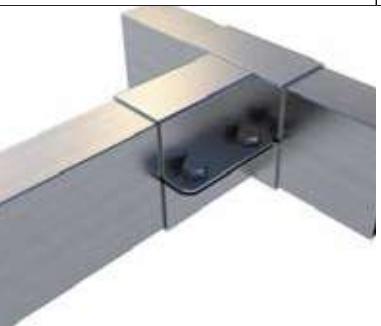			
607 SM0ME-13 Supporto 100x50 base con fissaggi laterali	607 SM0ME-15 Supporto 100x50 a muro fisso	607 SM0ME-18 Morsetto 100x50 colmo terminale	607 SM0ME-19 Morsetto 100x50 colmo centrale
			
607 SM0ME-20 Morsetto base 100x50 - 1 fissaggio	607 SM0ME-21 Morsetto giunzione 100x50	607 SM0ME-22 Supporto a T 100x50	607 SM0ME-23 Morsetto 100x50 angolare terminale piatto x tubo superiore

## SUPPORTI 50 X 50 CON ALETTE

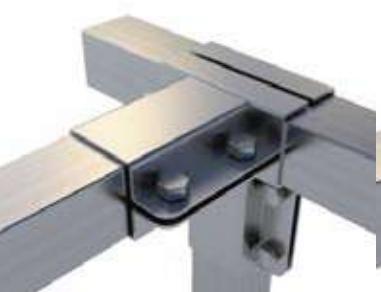
			
607 SM00EE-01 Supporto angolare verticale 50x50	607 SM00EE-02 Supporto angolare piatto 50x50	607 SM00EE-03D Supporto piatto + oscillante destro laterale 50x50	607 SM00EE-03S Supporto 50x50 piatto + oscillante sinistro laterale
			
607 SM00EE-04 Supporto 50x50 angolare piatto + oscillante bilaterale	607 SM00EE-05 Supporto a T 50x50	607 SM00EE-06 Supporto ang.centr. 4 vie 50x50	607 SM00EE-07 Supporto 50x50 a 3 vie T ang.+ 1oscillante laterale

## SUPPORTI 50 X 50 CON ALETTE

607 SM00EE-08 Supporto 50x50 a 5 vie	607 SM00EE-09 Supporto a T centrale 50x50 + 2 oscillanti laterali	607 SM00EE-10 Supporto a 4 vie 50x50 + 1 oscillante laterale	607 SM00EE-11 Supporto a 4 vie piatto 50x50
607 SM00EE-12 Supporto a T terminale 50x50 con fissaggio interno	607 SM00EE-13 Supporto base 50x50 con fissaggi-laterali	607 SM00EE-14 Supporto a muro 50x50 e 50x100 x tubo oscillante	607 SM00EE-15 Supporto muro fisso 50x50= 607 SMSLEE-15
607 SM00EE-16 Supporto doppia U a croce 50x50 e 50x100	607 SM00EE-17 Supporto 50x50 e 50x100 doppia U in linea	607 SM00EE-18 Morsetto 50x50 colmo terminale	607 SM00EE-19 Morsetto 50x50 colmo centrale
607 SM00EE-20 Morsetto base 50x50 - 1 fissaggio	607 SM00EE-21 Morsetto giunzione 50x50	607 SM00EE-22 Piedist. a bicchiere 50x50	607 SM00EE-23 Morsetto 50x50 angolare terminale-piatto x tubo superiore



## SUPPORTI 50 X 50 CON ALETTE

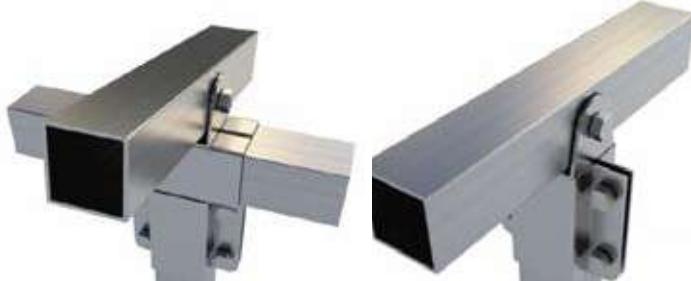

607 SM00EE-24  
Morsetto a T 50x50 centrale x tubo superiore

607 SM00EE-25  
Morsetto 50x50 centrale singolo +tubo superiore



## SUPPORTI 50 X 50 SENZA ALETTE



607 SMSLEE-01  
Supporto angolare verticale 50x50senza alette



607 SMSLEE-02  
Supporto angolare piatto 50x50 senza alette



607 SMSLEE-03D  
Supporto piatto + oscillante destro laterale 50x50 senza alette




607 SMSLEE-03S  
Supporto 50x50 piatto + oscillante sinistro laterale senza alette



607 SMSLEE-04  
Supporto 50x50 angolare piatto +oscillante bilaterale senza alette



607 SMSLEE-05  
Supporto 50x50 a T senza alette

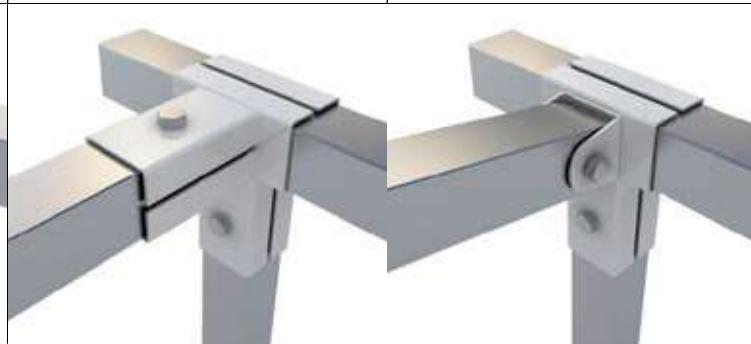


607 SMSLEE-06  
Supporto ang.centr. 4 vie 50x50 senza alette




607 SMSLEE-07  
Supporto 50x50 a T ang.+ 1 oscillante laterale senza alette




607 SMSLEE-08  
Supporto 50x50 a 5 vie senza alette

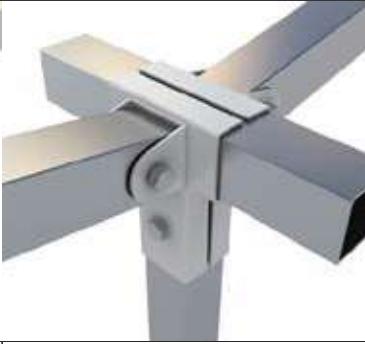

607 SMSLEE-09  
Supporto 50x50 a 3 vie T centrale+ 2 oscillanti laterali senza alette

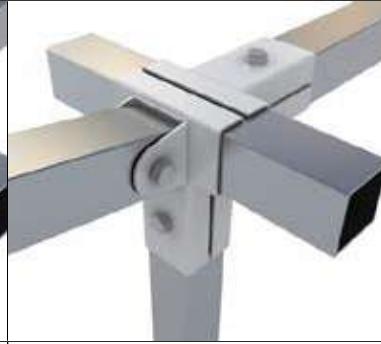


607 SMSLEE-10  
Supporto 50x50 a 4 vie + 1 oscillante laterale senza alette

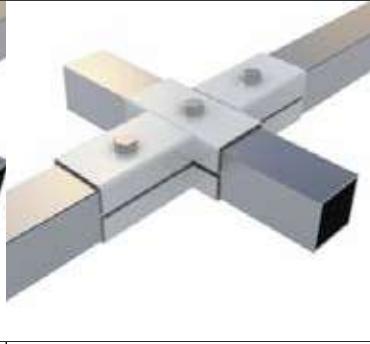

607 SMSLEE-11  
Supporto 50x50 a 4 vie piatto senza alette



## SUPPORTI 50 X 50 SENZA ALETTA

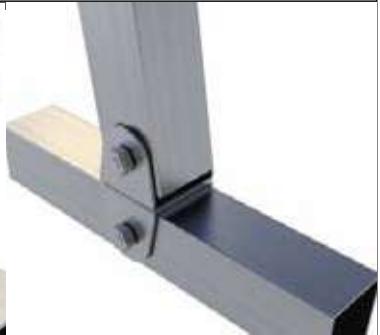

607 SMSLEE-13  
Supporto 50x50 base senza alette

607 SM00EE-14  
Supporto 50x50 a muro per tubo oscillante

607 SM00EE-16  
Supporto 50x50 doppia U a croce

607 SM00EE-17  
Supporto 50x50 doppia U in linea



607 SMSLEE-18  
Morsetto 50x50 colmo terminale

## SUPPORTI 25 X 25 SENZA ALETTA



607 SMSLBE-01  
Supporto angolare 25x25 3 vie senza alette

607 SMSLBE-02  
Supporto angolare piatto 25x25 senza alette

607 SMSLBE-03D  
Supporto piatto + oscillante destro 25x25 senza alette

607 SMSLBE-03S  
Supporto piatto + oscillante sinistro 25x25 senza alette




607 SMSLBE-04  
Supporto angolare piatto + oscillante bilaterale 25x25 senza alette

607 SMSLBE-05  
Supporto a T 25x25 senza alette

607 SMSLBE-06  
Supporto ang.centr. 4 vie 25x25 senza alette

607 SMSLBE-07  
Supporto 25x25 a T angolare+ 1 oscillante laterale senza alette

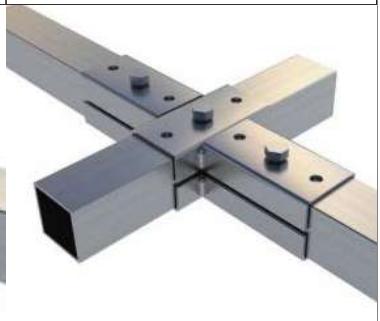

607 SMSLBE-08  
Supporto 5 vie 25x25 senza alette

607 SMSLBE-09  
Supporto 25x25 a 3 vie T centrale+ 2 oscillanti laterali senza alette

607 SMSLBE-10  
Supporto a 4 vie 25x25 + 1 oscillante laterale

607 SMSLBE-11  
Supporto a 4 vie piatto 25x25 senza alette

## SUPPORTI 25 X 25 SENZA ALETTE



607 SMSLBE-13  
Supporto 25x25 base senza alette

607 SMSLBE-14  
Supporto 25x25 a muro per tubo oscillante

607 SMSLBE-16  
Supporto 25x25 doppia U a croce

607 SMSLBE-17  
Supporto 25x25 doppia U in linea



607 SMSLBE-18  
Morsetto 25x25 colmo terminale  
senza elette


607 SMSLBE-21  
Morsetto giunzione 25x25



Basi realizzate con supporti 25x25 e 50x50 mm



# RECINTI ELETTRIFICATI INDICATO PER BOVINI, CAVALLI, PECORE, CINGHIALI, ECC.

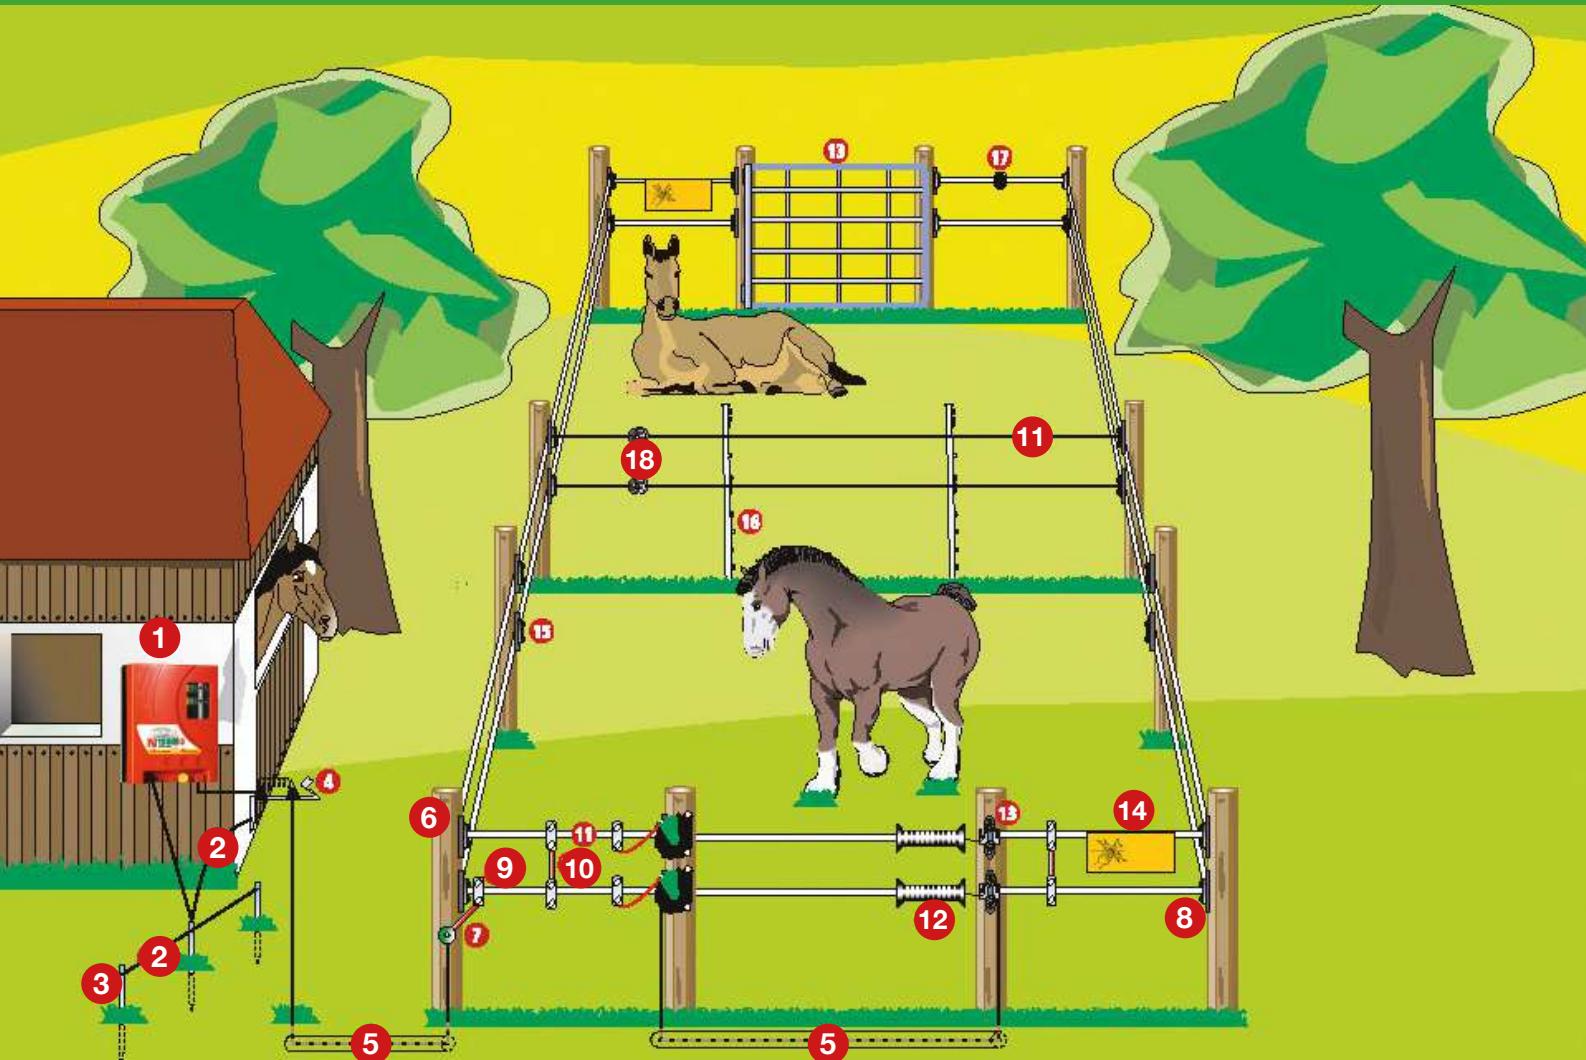

Apparecchio per recinzione a batteria  
12volt  
676 392260  
676 392461  
Utilizzabile anche con adattatore di rete per alimentazione da 230 volt



Batteria a secco alcalina 175 Ah/ 9V. Mantiene prestazioni sempre costanti, senza mercurio e cadmio  
676 44226



Recint. elet. Farm Patrol N3000  
676 353636  
Recint. elet. Euro Guard N5550  
676 392055



Pannello solare a trasformatore  
676 375256  
Modulo solare 25W



Tester linea recinto fino a 10000 V  
676 44661



Cavo ad alto voltaggio Ø 7,6mm collega la linea del recinto con la massa a terra  
676 440110  
Resistente all'alto voltaggio 50mt




Cavo connessione recinto e massa a terra con ochielli di attacco M8  
676 44636 Ø 7mm lungo 8m



Isolatore cncello/banda  
676 44355/046



Collegatore banda  
676 44616



Cavi di collegamento fino ad una larghezza di 40mm.  
Lunghezza cavo 80 cm  
676 44616



Cavi di connessione fino ad una larghezza di 40mm  
Lunghezza cavo 130 cm  
676 44617



Connettore speciali in acciaio inox  
676 44596/056











Parafulmine  
676 44601



Luce di segnalazione  
676 441223

# RECINTI ELETTRIFICATI PER OGNI ANIMALE



Le altezze dei fili sono indicative in base all'altezza degli animali



**Set per cancelli a molla**  
Si allunga fino a circa 5 m  
676 44945



**Flexigate con corda fino a 6 m**  
676 44293



**Banda 40mm lunga 200m, rottura 230kg, 11x030mm.**  
676 59502



**Isolatore per banda**  
lungo 40 mm.  
676 44340-10PZ  
Da avvitare o inchiodare



**Isolatore per filo conf.10pz**  
676 441396  
Da avvitare o inchiodare



**Isolatore per filo**  
676 441495  
Isolatore pinlock nero




**Filo elettrico 400m**  
676 44528



**Fune per recinzioni in robuste fibre di polipropilene Ø 6mm lungo 200. Lunghezza max. 3000m.**  
676 441508



**Isolatore per banda**  
676 44350-10PZ  
Isolatore morsetto Euro



**Vite 4x30**  
840 707D4x30 AS



**3**



**Isolatore per filo**  
676 443145  
Isolatore anello compatto nero conf. 25 pz.

**Paletto massa a terra portatile**  
lungo 75 cm in acciaio zincato a caldo inclusa vite M8  
676 44619

**Paletto massa a terra lungo 100 cm in acciaio zincato a caldo inclusa vite M8**  
676 44615



**6**



**Paletto recinti H 105 cm**  
676 44413

**Paletto recinti H 156 cm**  
676 AK443412



**Paletto recinti H 165 cm**  
676 44418

**Pali in plastica riciclata**  
(vedi pag. 79)

**6**



## TRAPPOLA PER TAFANI TAON X



607 AK323520  
Ø 91 x H 220 cm  
Peso 20 kg

Ingombro confezione: 34 x 20 x H 108cm

Riduzione del 95% dei tafani. Copertura max. ca. 10000 mq. Atossico ed ecologica. facile da montare ed estremamente robusta. 2 anni di garanzia sui componenti metallici. Altezza sopra il pavimento 2,20 mt.

Funzionamento: la palla si riscalda simulando per il tafano un bersaglio da cui succhiare sangue. non riuscendo l'insetto vola verso l'alto e riconosce come unica via di scita il contenitore di raccolta.



Consiglio:  
riempite il  
serbatoio di  
raccolta di  
acqua

Uso universale ovunque i tafani costituiscano un problema: recinti per cavalli, stalle, scuole di equitazione, piste da golf, giardini e parchi acquatici, parchi di divertimenti, sponde di laghi e fiumi



607 AK323511 Contenitore raccolta trappola tafani

## TRAPPOLA PER TAFANI TAON X MINI



607 AK323509  
Ø 35  
Peso 1,5 kg

ø 35cm



607 AK323506  
Angolare per montaggio  
a parete, opzionale

Efficace trappola per tafani nel formato piccolo per aree esterne fino a 100mq. Grazie alle dimensioni compatte, TaonX Mini si monta sempre e ovunque con estrema facilità. Occorre solo fare attenzione che la trappola non venga montata a un'altezza superiore a 180cm e inferiore a 100cm (bordo inferiore della palla). TaonX Mini consente un ontaggio rapido e sicuro in pochi gesti nelle scuderie e nei giardini, ma anche nei campeggi, campi da golf e parcheggi

Riduzione del 95% dei tafani. Copertura max. ca. 100 mq. Atossico ed ecologica. Facile da montare. Può funzionare come trappola per vespe con esca antivespe liquida art. 560 299762

## TRAPPOLA PER TAFANI TAON X ECO



607 AK323500  
Ø 88  
Peso kg

Ingombro confezione: cm



607 AK323511  
Angolare per montaggio  
a parete, opzionale

560 323511 Contenitore raccolta trappola tafani

Variante ecologica dell'apprezzata di Taon X, per proteggere aree ridotte quando non è possibile il montaggio a pavimento. Riduzione del 95% dei tafani. Copertura max. ca. 5000 mq. Atossico ed ecosostenibile. facile da appendere con catena inclusa. 2 anni di garanzia sui componenti metallici. Dotazione: palla con pompa e cinghia in tessuto, filo metallico tensi-schermo, contenitore raccolta con coperchio, supporto contenitore zincato con moschettoni e nastri, cinghia in tessuto tre pezzi con moschettone e catena da 100 cm, istruzioni.

Funzionamento: la palla si riscalda simulando per il tafano un bersaglio da cui succhiare sangue. non riuscendo l'insetto vola verso l'alto e riconosce come unica via di scita il contenitore di raccolta.

## PIETRA SALE PER ANIMALI



962 83120  
Peso 4 - 5 kg

Pietra di sale naturale.  
Contiene sali minerali e microelementi  
Il sale di cristalli non proviene dalle montagne dell'Himalaya, ma da catene di colline a circa 200 - 300 km nel nord del Pakistan.

## COLLARE MARCABILE PER BOVINI



560 2088  
4 x 130 cm

Peso kg

Ingombro confezione: cm

Collare bianco a righe nere, per bovini,  
larghezza 40mm  
chiusura ad anello.

## NUMERI PER COLLARI

N.	1	2	3	4	5	6	7	8
giallo	560 20885 N.1	560 20885 N.2	560 20885 N.3	560 20885 N.4	560 20885 N.5	560 20885 N.6	560 20885 N.7	560 20885 N.8



Singola cifra  
Da infilare sulla cinghia

# PALI IN PLASTICA RICICLATA

PER CONOSCERE TUTTA LA NOSTRA GAMMA, VISITARE IL NOSTRO SITO WEB, OPPURE I CATALOGHI SPECIFICI

I pali rotondi con punta vengono usati in diversi ambiti. I principali utilizzzi sono la creazione di staccionate e palizzate, paddock per cavalli, delimitazioni di strade, parchi, recinti, palizzate, giardinaggio ed in tante altre mansioni.

I profili tondi in plastica riciclata non richiedono alcuna manutenzione, resistono agli agenti atmosferici ed all'umidità del terreno.

Le dimensioni di cui disponiamo sono riportate nelle tabelle qui sotto.

A differenza di legno e acciaio e plastiche di nuova produzione, la plastica riciclata è insensibile agli agenti atmosferici.

Come materiale è più leggero del cemento e più economico dell'acciaio inossidabile. Ma soprattutto, idealmente, questo materiale high-tech può essere utilizzato per qualunque realizzazione.

Grazie alla composizione specifica della mescola, i nostri prodotti possono essere adattati ad ogni applicazione.

## ECONOMICO


- Lunghissima durata
- Totalmente isolato
- Resistente ad olii, salamoie, acidi, e acqua salata
- Bassi costi di manutenzione e servizio- Fatto di plastiche secondarie sottoposte a lavorazioni di alta qualità (poliolefine)
- Eccellente rapporto prezzo-qualità
- Perfetto materiale da costruzione, specialmente per profili robusti e parti finite

## ECOLOGICO E ATOSICO

- Prodotto senza conservanti
- Riduce la pressione sulle discariche, riducendo l'aumento delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera. Sostenibile ed ecologico.
- Riciclabile nel ciclo del materiale
- Premiato con l'etichetta ecologica „BLUE ANGEL“
- Non inquinante
- Non tossico (sicuro in base a DIN 71, Sezione 3 Regolamento terreni di gioco)

## INSTALLAZIONE SEMPLICE

- Facile da lavorare meccanicamente (perforare, segare, avvitare, chiodare)

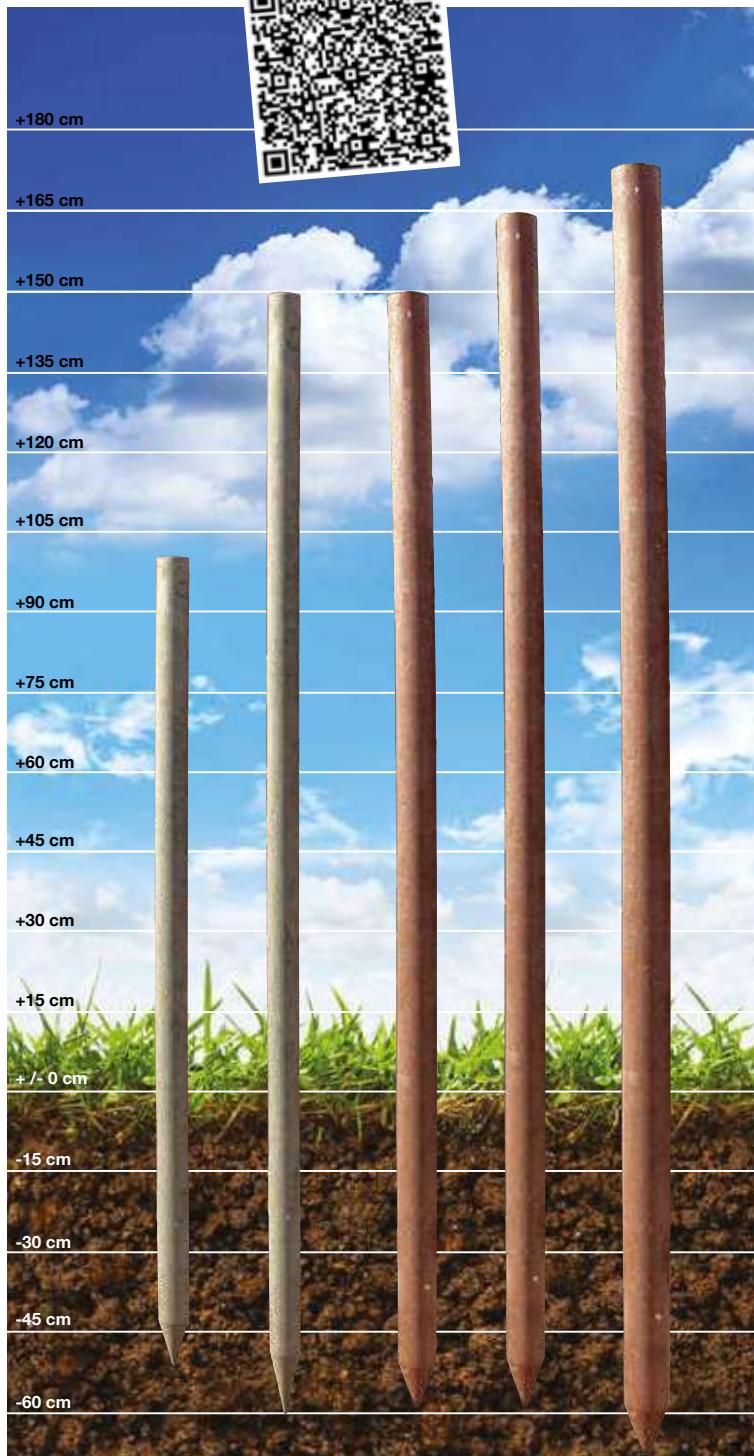

## PALETTI A CROCE IN PLASTICA RICICLATA



Ø cm	Colore	Lungh. cm	Peso kg	Codice	Q./pal.
7,0x7,0	Grigio	150.0	2.8	939 KG070150	120
7,0x7,0	Grigio	175.0	3.3	939 KG070175	120
7,0x7,0	Grigio	200.0	3.7	939 KG070200	120
7,0x7,0	Marrone	150.0	2.8	939 KB070150	120
7,0x7,0	Marrone	175.0	3.3	939 KB070175	120
7,0x7,0	Marrone	200.0	3.7	939 KB070200	120

## PALI TONDI

Disponibili le misure Ø 4,5/ 6 /7 /8 /10cm



Ø cm	Colore	Lungh. cm	Peso kg	Codice	Q./pal.
4,5	Grigio	100,0	1,5	939 SG045100	300
4,5	Grigio	150,0	2,2	939 SG045150	300
4,5	Grigio	175,0	2,6	939 SG045175	300
4,5	Marrone	100,0	1,5	939 SB045100	300
4,5	Marrone	150,0	2,2	939 SB045150	300
4,5	Marrone	175,0	2,6	939 SB045175	300



Ø cm	Colore	Lungh. cm	Peso kg	Codice	Q./pal.
6,0	Grigio	150,0	3,9	939 SG060150	250
6,0	Grigio	175,0	4,6	939 SG060175	250
6,0	Grigio	200,0	5,3	939 SG060200	125
6,0	Grigio	250,0	6,6	939 SG060250	125
6,0	Marrone	150,0	3,9	939 SB060150	250
6,0	Marrone	175,0	4,6	939 SB060175	250
6,0	Marrone	200,0	5,3	939 SB060200	125
6,0	Marrone	250,0	6,6	939 SB060250	125

Ø cm	Colore	Lungh. cm	Peso kg	Codice	Q./pal.
8,0	Grigio	175,0	8,2	939 SG080175	60
8,0	Grigio	200,0	9,3	939 SG080200	60
8,0	Grigio	225,0	10,5	939 SG080225	60
8,0	Grigio	250,0	11,7	939 SG080250	60
8,0	Grigio	280,0	13,1	939 SG080280	60
8,0	Marrone	175,0	8,2	939 SB080175	60
8,0	Marrone	200,0	9,3	939 SB080200	60
8,0	Marrone	225,0	10,5	939 SB080225	60
8,0	Marrone	250,0	11,7	939 SB080250	60
8,0	Marrone	280,0	13,1	939 SB080280	60

Ø cm	Colore	Lungh. cm	Peso kg	Codice	Q./pal.
10,0	Grigio	175,0	12,8	939 SG100175	33
10,0	Grigio	200,0	14,6	939 SG100200	33
10,0	Grigio	230,0	16,8	939 SG100230	33
10,0	Grigio	250,0	18,3	939 SG100250	33
10,0	Grigio	280,0	20,4	939 SG100280	33
10,0	Grigio	290,0	21,5	939 SG100290	33
10,0	Marrone	175,0	12,8	939 SB100175	33
10,0	Marrone	200,0	14,6	939 SB100200	33
10,0	Marrone	230,0	16,8	939 SB100230	33
10,0	Marrone	250,0	18,3	939 SB100250	33
10,0	Marrone	280,0	20,4	939 SB100280	33
10,0	Marrone	290,0	21,5	939 SB100290	33

## PALI TONDI RINFORZATI IN ACCIAIO



Tubo di rinforzo in acciaio  
ST 37, all'interno  
ø 29,6 mm, spessore 2mm.  
Camera di dilatazione termica.



Ø cm	Colore	Lungh. cm	Peso kg	Codice	Q./pal.
8,0	Grigio	200,0	10,6	939 EG080200	60
8,0	Grigio	225,0	12,0	939 EG080225	60
8,0	Grigio	250,0	13,3	939 EG080250	60
8,0	Grigio	275,0	14,5	939 EG080275	60
8,0	Grigio	290,0	15,3	939 EG080290	60
8,0	Marrone	200,0	10,6	939 EB080200	60
8,0	Marrone	225,0	12,0	939 EB080225	60
8,0	Marrone	250,0	13,3	939 EB080250	60
8,0	Marrone	275,0	14,5	939 EB080275	60
8,0	Marrone	290,0	15,3	939 EB080290	60

## STACCIONATA PALI TONDI



Colore	Ø cm	Lungh. cm	Peso kg	Codice
<b>Palo verticale tondo</b>				
Marrone	12,0	150,0	15,8	939 PB120150
<b>Palo orizzontale tondo</b>				
Marrone	12,0	250,0	29	939 PBE120250

Palo orizzontale rinforzato con anima in acciaio zincato S235, Ø 42,4 mm, spessore 2,5 mm.

## TRAVI CON PLASTICA RINFORZATA ALL'INTERNO

16x24 cm	Colore	Lungh. cm	Peso kg	Codice	Q./pal.
16x24	Grigio	150,0	53,6	939 RG1624150A	15
16x24	Grigio	200,0	71,0	939 RG1624200A	15
16x24	Grigio	250,0	89,0	939 RG1624250A	15
16x24	Grigio	300,0	107,0	939 RG1624300A	15
16x24	Marrone	150,0	53,6	939 RB1624150A	15
16x24	Marrone	200,0	71,0	939 RB1624200A	15
16x24	Marrone	250,0	89,0	939 RB1624250A	15
16x24	Marrone	300,0	107,0	939 RB1624300A	15



## PALI QUADRATI IN PLASTICA RICICLATA CON E SENZA PUNTA

Profili quadrati pieni in polietilene e polipropilene con e senza punta. Il rinforzo interno in acciaio è solo nei pali con punta.

Misure disponibili dei pali quadrati senza punta: 7x7/9x9/10x10/12x12 cm.

Misure disponibili dei pali quadrati con punta:  
5x5/7x7/9x9 cm

Misure disponibili dei pali quadrati con rinforzo in metallo: 9x9 cm



#### Palo quadrato con punta

ø cm	Colore	Lungh. cm	Peso kg	Codice	Q./pal.
7,0x7,0	Grigio	175.0	8.0	939 VG070175	55
7,0x7,0	Grigio	200.0	9.1	939 VG070200	55
7,0x7,0	Grigio	225.0	10.2	939 VG070225	55
7,0x7,0	Grigio	250.0	11.4	939 VG070250	55
7,0x7,0	Marrone	175.0	8.0	939 VB070175	55
7,0x7,0	Marrone	200.0	9.1	939 VB070200	55
7,0x7,0	Marrone	225.0	10.2	939 VB070225	55
7,0x7,0	Marrone	250.0	11.4	939 VB070250	55



Ø cm	Colore	Lungh. cm	Peso kg	Codice	Q./pal.
9,0x9,0	Grigio	150.0	11.3	939 VG090150	45
9,0x9,0	Grigio	175.0	13.2	939 VG090175	45
9,0x9,0	Grigio	200.0	15.1	939 VG090200	45
9,0x9,0	Grigio	225.0	16.9	939 VG090225	45
9,0x9,0	Grigio	250.0	18.8	939 VG090250	45
9,0x9,0	Grigio	280.0	21.1	939 VG090280	45
9,0x9,0	Marrone	150.0	11.3	939 VB090150	45
9,0x9,0	Marrone	175.0	13.2	939 VB090175	45
9,0x9,0	Marrone	200.0	15.1	939 VB090200	45
9,0x9,0	Marrone	225.0	16.9	939 VB090225	45
9,0x9,0	Marrone	250.0	18.8	939 VB090250	45
9,0x9,0	Marrone	280.0	21.1	939 VB090280	45

**ASSI / PROFILI**



939 EG080290  
Profilo in plastica  
4,5x10,5x280 cm  
12,4 kg - 120 Q./pal.



939 BB5012280  
Profilo in plastica  
5,0x12x280 cm  
15,6 kg - 90 pz /pal



939 BBE4212250  
Traversa rinforzata con in  
acciaio spess.2 mm  
4,2x12x250 cm  
13,5 kg -

939 RBU050300  
Asse plastica zigr,  
4x19,7x300 cm  
22 kg


939 RBU050250  
Asse plastica zigr,  
4x19,7x250 cm  
14,7 kg

#### **STACCIONATA PALI TONDI (MODULO 225 cm)**



Staccionata con modulo da 225 cm, composta da palo verticale Ø 150 cm e traverse con 2 pali senza punta Ø 8 x225 cm armate all'interno con anima d'acciaio ST37 con diametro 2,6cm ed uno spessore di 2 millimetri. Il palo verticale deve essere annegato nel cemento.

939 HP100209

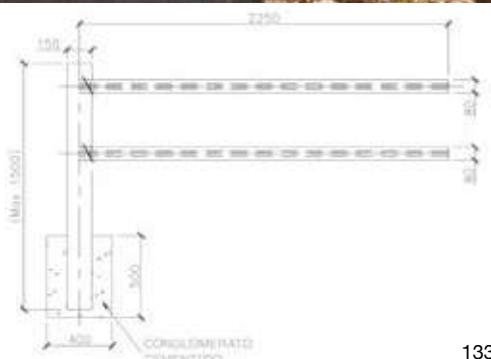


# STACCIONATA PER RECINTI IN PLASTICA RICICLATA (con anima di rinforzo in acciaio)





Ingegnosamente semplice e semplicemente robusto.

La qualità può essere anche conveniente. Questo recinto classico è molto facile da installare: basta inserire le traverse (3 o 5 pezzi) nelle rientranze dei pali e fissarle con una vite. Inoltre, pali e traverse sono anche rinforzati: davvero una recinzione duratura.

Colore	Lungh. cm	Peso kg	Codice
<b>Traversa 4.2 x 12.0 cm, rinforzata con tubo in acciaio spess. 2mm</b>			
Marrone	250.0	14.2	939 BBE4212250
<b>Palo 11.0 x 10.0 cm (per 3 traverse), rinforzato con tubo in acciaio</b>			
Marrone	230.0	26.2	939 KPBA10112303
<b>Palo 11.0 x 10.0 cm (per 3 traverse), finale rinforzato con tubo in acciaio</b>			
Marrone	230.0	24.7	939 KEBA10112303



939 KEB101111  
Accoppiamento  
per angoli 10x11x11

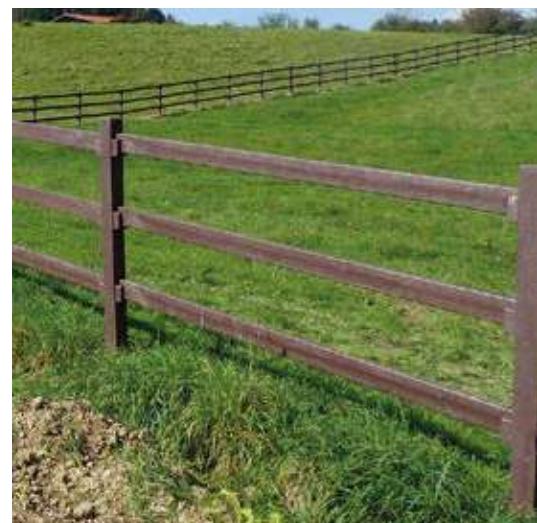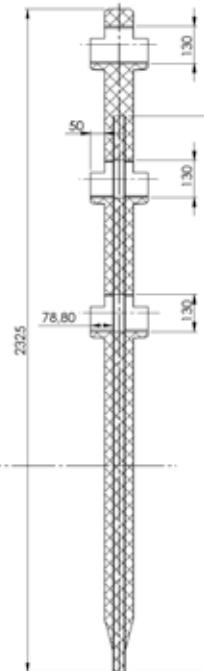

# STACCIONATA PER RECINTI IN PLASTICA RICICLATA



Colore	Lungh. cm	Peso kg	Codice
<b>Traversa 4.2 x 12.0 cm, rinforzata con tubo in acciaio spess. 2mm</b>			
Marrone	250.0	14.2	939 BBE4212250
<b>Palo 12.0 x 12.0 cm</b>			
Marrone	200.0	24.6	939 RB120200
Vite testa piatta 8x120			840 DOCT08120



## GRIGLIA PADDOCK

Colore	Largh. cm	Lungh. cm	Spessore cm	Peso kg	Codice	Q./pal.
Nero	53.5	37.0	4.0	2.1	561 083605	100



Incastrabili l'una con l'altra.  
Ca. 5 pz/mq  
Griglia in plastica riciclata con struttura e coste molto resistenti.  
Transitabile e stabilizzante.



## PERLINE AD INCASTRO IN PLASTICA RICICLATA



Perline ad incastro ideali per pareti box e rivestimenti.

Disponibili le sezioni 3,0x12,5 da 80 a 280cm, 4,2x200 da 250 cm, da 4,5x12 da 80 a 280 cm, da 2,8x13 e 3,8x13 lunghe 280 cm e 3,4x14,7 cm lunghe 260cm.




Colore	Lungh. cm	Peso kg	Codice	Q./pal.
<b>Perlina 3,0 x 12,5 cm</b>				
Grigio	140.0	4.9	939 NG3012140	120
Grigio	200.0	7.0	939 NG3012200	120
Grigio	280.0	9.8	939 NG3012280	120
Marrone	140.0	4.9	939 NB3012140	120
Marrone	200.0	7.0	939 NB3012200	120
Marrone	280.0	9.8	939 NB3012280	120
<b>Perlina 4,2 x 20.0 cm</b>				
Grigio	250.0	20.0	939 UG4220250	60
Marrone	250.0	20.0	939 UB4220250	60
<b>Perlina 4,5 x 12.0 cm</b>				
Grigio	80.0	4.0	939 NG4512080	90
Grigio	140.0	7.0	939 NG4512140	90
Grigio	200.0	10.0	939 NG4512200	90
Grigio	280.0	14.0	939 NG4512280	90
Marrone	80.0	4.0	939 NB4512080	90
Marrone	140.0	7.0	939 NB4512140	90
Marrone	200.0	10.0	939 NG4512200	90
Marrone	280.0	14.0	939 NG4512280	90

## SEPARATORI PER STALLE

### Perfetti nell'applicazione

Con questi profili, puoi dividere le tue stalle in modo sicuro.

- semplice installazione, nessun inconveniente di casseratura
- senza spigoli e schegge
- esente da manutenzione, resistente a umidità, acidi e feci.

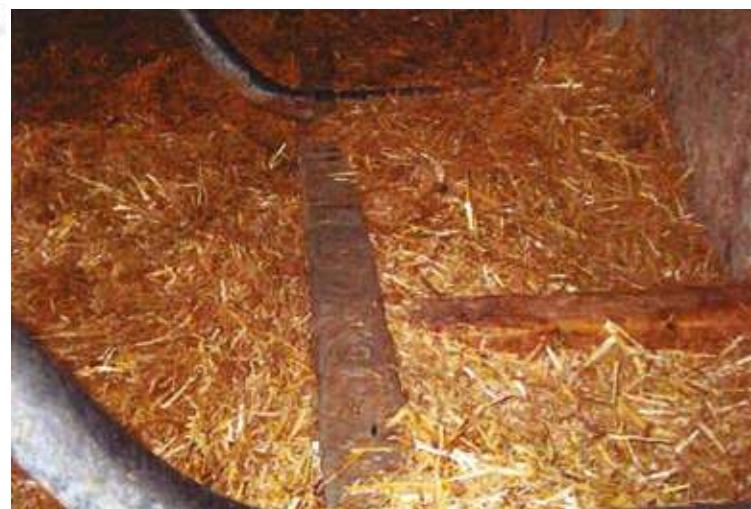

Colore	Lungh. cm	Peso kg	Codice	Q./pal.
<b>8.0 x 16.0 cm</b>				
Grigio	200.0	23.8	939 RG0816200	30
Grigio	250.0	29.8	939 RG0816250	30
Grigio	300.0	35.7	939 RG0816300	30
Marrone	200.0	23.8	939 RB0816200	30
Marrone	250.0	29.8	939 RB0816250	30
Marrone	300.0	35.7	939 RB0816300	30
<b>8.0 x 23.0 cm</b>				
Grigio	200.0	34.2	939 RG0823200	30
Grigio	250.0	42.5	939 RG0823250	30
Grigio	300.0	51.0	939 RG0823300	30
Marrone	200.0	34.2	939 RB0823200	30
Marrone	250.0	42.5	939 RB0823250	30
Marrone	300.0	51.0	939 RB0823300	30

Colore	Lungh. cm	Peso kg	Codice	Q./pal.
<b>Ø 11.0 cm profilo solido</b>				
Grigio	160.0	13.2	939 HG110160	70
Grigio	180.0	14.9	939 HG110180	70
Marrone	160.0	13.2	939 HB110160	70
Marrone	180.0	14.9	939 HB110180	70

## MINIMAL, PANCA SENZA SCHIENALE




Colore	Dimensioni LxPxH cm	Peso kg	Codice
<b>Minimal panca senza schienale 1, Larghezza: 165 cm</b>			
Marrone/nero	165 x 46 x 48	48.0	939 HPO10150
<b>Minimal panca senza schienale 2 Set, Larghezza: 195 cm</b>			
Marrone/nero	195 x 46 x 48	53.0	939 HPO10180



## PALI TONDI IN LEGNO IMPREGNATO IN AUTOCLAVE


### PALI TONDI CON PUNTA

950 00670	Ø 8 x 150
950 01850	Ø 4,6 x 200 IMP.VERDE
950 01950	Ø 6,2 x 200 IMP.VERDE
950 01960	Ø 6,2 x 250 IMP.VERDE
950 99-6,2X300VE	Ø 6,2 x 300 IMPR. VERDE
950 00680	Ø 8 x 200 IMPR. VERDE
950 99-8X300VER	Ø 8 x 300 VERDE C/PUNTA
950 99-8x350VER	Ø 8 x 350 IMPR. VERDE
950 00820	Ø 10 x 200 IMPR. VERDE
950 00830	Ø 10 x 250 IMPR. VERDE
950 00840	Ø 10 x 300 IMPR. VERDE

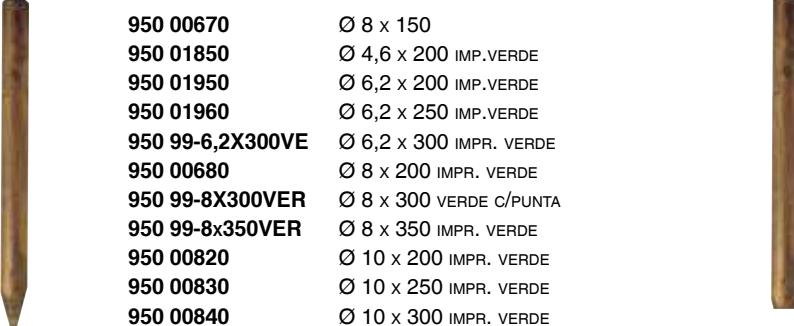

### PALI SEMICIRCOLARI

950 00540	Ø 8 x 250 IM. MARR.
950 00550	Ø 8 x 300 IMPR. VERDE
950 00560	Ø 8 x 400 IMPR.VERDE
950 02920	Ø 10 x 300 IMPR. VERDE
950 02980	Ø 10 x 400 IMP. VERDE
950 99-1/2D12X300	Ø 12 X 300 CM
950 99-1/2D12X400	Ø 12 x 400 cm
950 99-1/2D12X500	Ø 12 x 500 cm

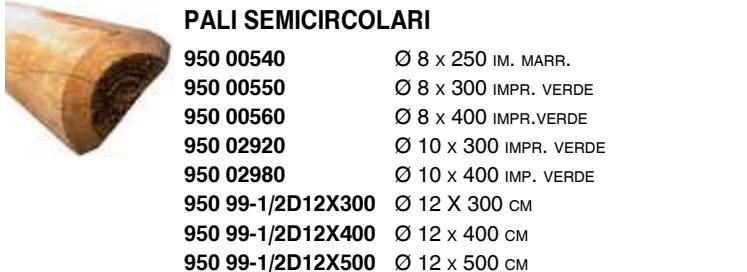

### PALI TONDI SENZA PUNTA

950 04370	Ø 8 x 200 cm
950 04380	Ø 8 x 250 cm
950 99-8X300SP	Ø 8 x 300 cm
950 04500	Ø 10 x 250 IMPR.VER
950 04480	Ø 10 x 300 CM IMPR.VER
950 99-D10X400	Ø 10 x 400 cm
950 04580	Ø 12 x 250 IMPR.VER
950 04590	Ø 12 x 300 IMPR.VER
950 04600	Ø 12 x 400 IMPR.VER
950 04640	Ø 14 x 100 IMPR.VER
950 04770	Ø 16 x 200 IMPR.VER

### PALI APPUNTITI CON FORI E PUNTA PER STECCATI

944 APALD14X200I2	Ø 14x200 cm 2 FORI I DIST36
944 APALD14X200I	Ø 14x200 cm 2 FORI I DIST50
944 APADO14X200L	Ø 14x200 cm 2 FORI L DIST50
944 AKRAT14X200T	Ø 14x200 cm 2 FORI T DIST50
944 APADZ14X250I	Ø 14x250 cm 3 FORI I DIST50
944 APDZ14X250L	Ø 14x250 cm 3 FORI L DIST36
944 APDZU14X250T	Ø 14x250 cm 3 FORI T DIST36

FORO PER TRAVERSA ORIZZONTALE Ø 8CM (PALO TONDO SENZA PUNTA)

## MINIMAL, PANCA CON SCHIENALE



Colore	Dimensioni LxPxH cm	Peso kg	Codice
<b>Minimal panca 1, Larghezza: 165 cm</b>			
Marrone/nero	165 x 55 x 95	69.0	939 HPL10150
<b>Minimal panca 2 Set, Larghezza: 195 cm</b>			
Marrone/nero	195 x 56 x 95	77.0	939 HPL10180

## TAVOLO PIC NIC CON PANCHE 180



Colore	Dimensioni LxPxH cm	Peso kg	Codice
<b>Tavolo Pic nic, Larghezza: 180 cm</b>			
Marrone	180 x 174 x 76	177.0	939 PS0303

Tavolo pic-nic con pance 180  
Ideale per parchi, campeggi, villaggi vacanze, maneggi, ecc.  
Realizzato con telaio e 12 assi in plastica riciclata 10,5x4,5x180 cm di cui 7 (4 per le sedute, 3 per pianale) rinforzate all'interno con profilo zincato a caldo 20x20x2 mm. Altezza seduta 45 cm.

# STECCATO DALLAS BIANCO IN PVC - PERSONALIZZABILE 1-2-3-4 TRAVERSE

Questa recinzione in PVC è particolarmente adatta per la realizzazione di recinti di maneggi, paddock, arene di dressage, o per delimitare pascoli e giardini. È permanente, non necessita di verniciatura, è flessibile in caso di urti.

## CARATTERISTICHE DEL MATERIALE

- Pali e traverse in PVC di vinile vergine al 100%, di alta qualità - riciclabile al 100%
- Viene prodotto con la più alta protezione UV che assicura una lunga durata, flessibilità e alta resistenza agli agenti atmosferici
- Facile da pulire, esente da manutenzione, non necessita di verniciatura o altri trattamenti
- Inattaccabile da muffe e marciume
- Resistente agli urti
- L'aspetto estetico è identico sia all'interno che all'esterno, non essendoci un "davanti" e un "dietro"
- Personalizzabile: disponibile a 1-2-3-4 traverse





# DIMENSIONI E INSTALLAZIONE STECCATO DALLAS

## Steccato per cavalli

Dimensioni traversa 5,1x15,2x300 cm

Dimensione piantone 12,7x12,7x190 H-250 H cm

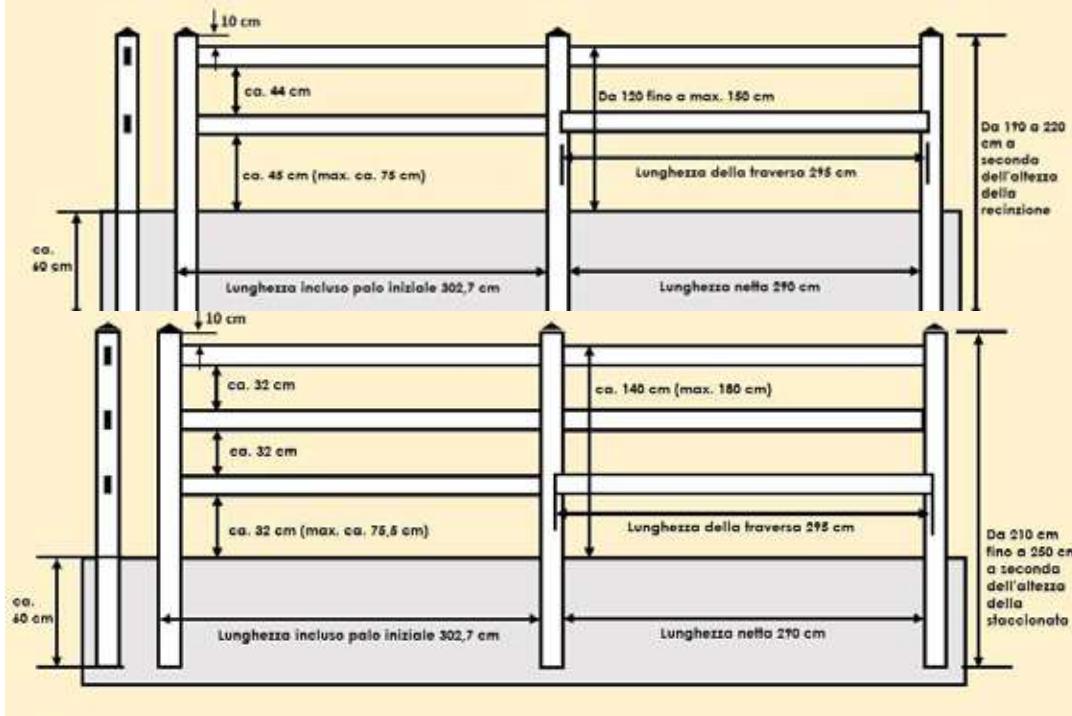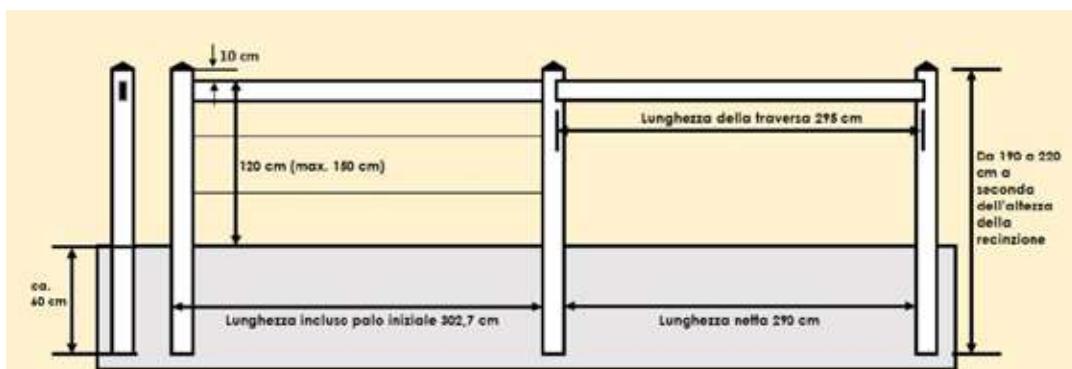

Alle estremità delle traverse si trovano delle alette sporgenti che fungono da sicurezza per far sì che, una volta che la traversa è inserita nel piantone, anche in caso di sollecitazioni su di essa (o in caso di urto), la traversa non possa sfilararsi dal piantone.



# STECCATO DALLAS: COMPONENTI

Steccato Dallas 1:

1 PALO 12X12X190 +  
1 TRAVERSA 5,1X15,2X300 CM



969 REDAL2-3X1,20


Steccato Dallas 2:

1 PALO 12X12X190 +  
2 TRAVERSE 5,1X15,2X300 CM



Steccato Dallas 3:

1 PALO 12X12X190 +  
3 TRAVERSE 5,1X15,2X300 CM



Steccato Dallas 4:

1 PALO 12X12X190 +  
4 TRAVERSE 5,1X15,2X300 CM



Cancello pedonale Dallas 2:  
100 x 120 H senza pali




969 REFS620000001

Cancello doppio Dallas 2:  
(200+200) x 120 H senza pali



Cancello pedonale Dallas 3:  
100 x 180 H senza pali



Cancello doppio Dallas 3:

(200+200) x 180 H senza pali



Palo terminale con tappo 12x12  
x H190/250 cm

1 feritoia / 2 feritoie / 3 feritoie /  
4 feritoie



Zanca in metallo per fissaggio  
nel terreno 12,7x12,7 cm



Base in plastica rinforzata con  
fibra di vetro 12,7x12,7 cm



Zanca bicchiere interno 121x121mm  
per palo da fissare su cemento

969 REFS710162FP

Piantone Dallas II - 2 feritoie PASSANTI 12,7x12,7x190

969 REFA005012001 Tappo 12,7x12,7 per piantone

969 REFP002030001 Traversa Dallas 5,1x15,2x300 cm

969 REFS710161+T Piant. terminale non passante 12,7x12,7x190





**AGRI**  
*Best*

**12**  
gr/mq

**13**  
gr/mq

## AGRI BEST

FORTE!  
2950N

FORTE!  
3140N



### RETE PER ROTOPRESSE,

AGRI BEST è una rete realizzata appositamente per la Ditta Alberti. Rete molto resistente, realizzata con fibra 12 gr/mq in colore bianco con bordi verdi e rossi per essere subito individuata. La rete da 2000 può essere anche verde con striscia bianca.

Finale colorato di avviso esaurimento rotolo: 50mt.

Stabilanze UV.

Resistenza al carico di rottura di 295 Kg (rete 12gr/mq)

Resistenza al carico di rottura di 320 Kg (rete 13gr/mq)

Rotoli confezionati in sacco e pallet da 28, 32 e 50 bobine.

12 GR	1,23X2000 m	565 RPRN123/2000G	rete rotoballe AgriBest verde
12 GR	1,23X2000 m	565 RPRN123/2000W	rete rotoballe AgriBest bianca
12 GR	1,23X3000 m	565 RPRN120/3000	rete rotoballe AgriBest bianca
13 GR	1,23X2000 m	565 RPRN123/200SG	rete rotoballe AgriBest verde
13 GR	1,23X2600 m	565 RPRN123/260SG	rete rotoballe AgriBest verde

Il numero di giri di rete può variare in funzione del tipo di rotopressa, della pressione, del diametro, e delle condizioni del raccolto.

## AGRIPLUS

FORTE!  
3000N

### RETE PER ROTOPRESSE, BIANCA CON STRISCIA VERDE



AGRIPLUS è versatile, robusta e coprente. Rete resistente dalle alte prestazioni. Colorazione asimmetrica con bordo verde su un lato per identificare la destra e la sinistra della bobina. Finale colorato di avvertimento 50mt.

Stabilanze UV.

Resistenza nuova in direzione longitudinale 3000N.

Rotoli confezionati in sacco e pallet da 32 bobine.

1,23X2000 m	565 42091232	rete rotoballe bianca
1,23X2500 m	565 42061233	rete rotoballe bianca

Il numero di giri di rete può variare in funzione del tipo di rotopressa, della pressione, del diametro, e delle condizioni del raccolto.

# STRETCH FILM PER ROTOBALLE



**Film a 3 strati** Agri Plus estensibile soffiato, liscio a singola faccia per insilati. Stabile ai raggi UV per un anno nello stoccaggio all'aperto. Adatto a tutte le condizioni climatiche. Effetto memoria alta, molto resistente alla foratura e allo strappo. Stretch film verde chiaro. Stabilizzante UV. Confezionati in cartone. Bobine da 50cm in pallet 48 pezzi, bobine da 75cm in pallet 40 pezzi.

0,50X1800 m	565 06550055	stretch film Agri Plus500verde 25mc 5 strati
0,75X1500 m	565 06575056	stretch film Agri Plus500bianco 25mc 5 strati

**Film a 7 strati** Agri Best prodotto con materiali di altissima qualità che garantiscono un'eccellente estensibilità fino all'80%, un'ottima appiccicosità, un'eccezionale resistenza alla trazione, forature e strappi e con prestazioni notevoli. Un prodotto realizzato con tecnologie all'avanguardia per offrire la massima protezione ai nutrienti contenuti nei foraggi. Protezione dai raggi UV e caratteristiche tecniche innovative.

Stretch film verde e bianco. Bobine da 50 cm in pallet da 48 pezzi, bobine da 75 cm in pallet da 40 pezzi.

0,50X1800 m	565 RPRW500G	stretch film AgriBest 500verde 25mc 7 strati
0,50X1800 m	565 RPRW500W	stretch film AgriBest 500bianco 25mc 7 strati
0,75X1500 m	565 RPRW750G	stretch film AgriBest 750verde 25mc 7 strati
0,75X1500 m	565 RPRW750W	stretch film AgriBest 750bianco 25mc 7 strati

## SPAGO AGRICOLO

Rotolo di spago agricolo di colore azzurro.  
Ordine minimo di 2 bobine.

Spago 320	565 66033208	Spago 320 ca. 5kg a bobina
Spago 400	565 66034008	Spago 400 ca. 5kg a bobina
Spago 500	565 66035008	Spago 500 ca. 5kg a bobina



# TELI PROTEZIONE BALLE FIENO, PAGLIA E CERALI

**PolyTex®**



## ULITH - ProTex

# 140 gr/mq

### TELI TRASPIRANTI PROTEZIONE FORAGGI, PAGLIA E CERALI


Un ottimo modo per proteggere le balle di paglia e fieno contro il vento e la pioggia. Questo tipo di copertura protettiva è traspirante, antistrappo e resistente al vento molto più di una pellicola o un telone. Realizzato di colore verde, attira maggiormente i raggi solari, facilitando la traspirabilità.

I teli traspiranti tralasciano l'umidità proveniente dal fieno, evitando così la formazione di condensa e muffa che solitamente si verifica con teli normali. Utilizzabile in entrambi i lati, facile nella posa perché è leggero. La resistenza ai raggi UV e la durata è molto superiore a quella delle pellicole e teloni. Utilizzando dei pallet a terra si crea una piattaforma di appoggio che evita la risalita dell'umidità agevolando la circolazione dell'aria. Evitare di far scendere il telo a terra (almeno 50 cm) e chiudere completamente la testata per favorire una corretta ventilazione delle balle. Orientare la catasta in direzione nord-sud per favorire il maggior soleggiamento del telo, mantenere le giuste distanze, almeno 8/10 m da alberi, muri ed altre cataste per prendere maggior sole.

Per un impiego ottimale, si consiglia di tenere il telo traspirante teso con pendenze non inferiori a 55/60° per lo scolo dell'acqua e neve.

Per evitare avvallamenti, è consigliato utilizzare velcro, clips o altri fissaggi per tenere il telo ben teso e i foraggi protetti. *I teli normali favoriscono la condensa e la muffa, i teli traspiranti facilitano lo scivolamento dell'acqua e neve ed anche se un minimo penetra raggiungendo quelle più esposte, con la traspirabilità del telo, evapora con il sole permettendo di asciugarsi.*

**I teli traspiranti non necessitando di permessi sono un'alternativa economica allo stoccaggio interno.**

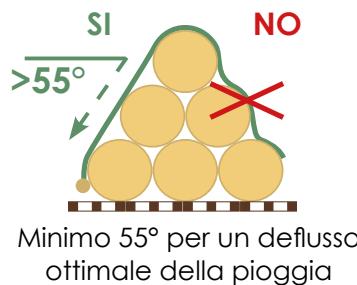

### MISURE DISPONIBILI 140 gr/mq


Misure	Quantità rotoballe	Codice	ingombro confezione
9,8 x 12,5 m	ca. 60	565 45812980	80x60xH50
9,8 x 25 m	ca. 120	565 45898250	80x120xH50
10,4x12,5m	ca. 60	565 45810121	60x80xH43
10,4 x 25 m	ca. 120	565 45810251/140	60x80xH43
12 x 25 m	ca. 200	565 45898001	120x80xH55
13 x 25 m	ca. 200	565 45813251/140	120x80xH55
15,6 x 25 m	ca. 300	565 45815251	120x80xH68
18 x 25 m	ca. 300	565 45818251	120x80xH70

TELO 9,8X12,5m
COPERTURA ROTOBALLE 6x10 file = 60 ROTOBALLE

TELO 9,8X25m
COPERTURA ROTOBALLE 6x20 file = 120 ROTOBALLE

2 TELI 9,8X12,5m
COPERTURA ROTOBALLE 10x16 file = 160 ROTOBALLE

TELO 12X25m
COPERTURA ROTOBALLE 10x20 file = 200 ROTOBALLE

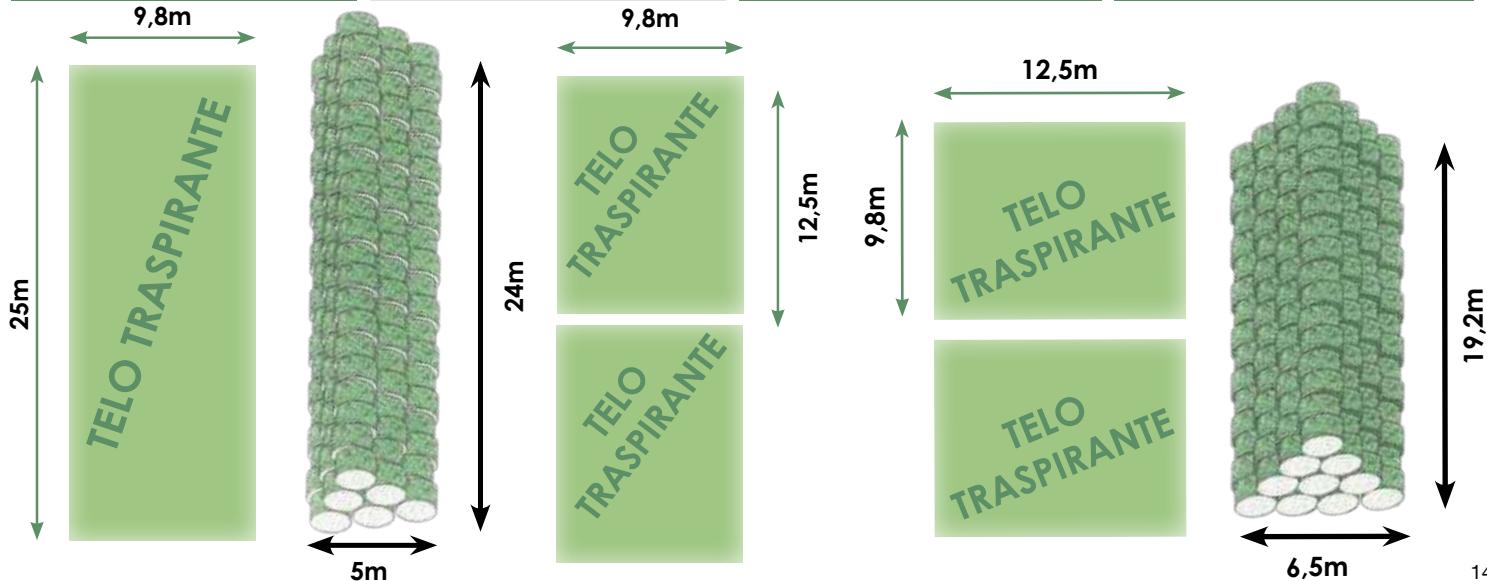

# TELI TRASPIRANTI PER PAGLIA E FIENO 160 gr/mq



**AGRI**  
*Best*

**AGRI**  
*plus*

# 160 gr/mq

## TELI TRASPIRANTI PROTEZIONE FORAGGI, PAGLIA E CEREALI

Tessuto non tessuto verde da 160 g/m<sup>2</sup> agguigliato, progettato per resistere all'esposizione a lungo termine ai raggi UV, realizzato in fibra in fiocco PP ad alta tenacità, prodotto senza l'uso di colle o leganti chimici e materie prime post-consumo. Un ottimo modo per proteggere le balle di paglia e fieno contro il vento e la pioggia. Questo tipo di copertura protettiva è traspirante, antistrappo e resistente al vento molto più di una pellicola o un telone. Realizzato di colore verde, attira maggiormente i raggi solari, facilitando la traspirabilità.

I teli traspiranti tralasciano l'umidità proveniente dal fieno, evitando così la formazione di condensa e muffa che solitamente si verifica con teli normali. Utilizzabile in entrambi i lati, facile nella posa perché è leggero. La resistenza ai raggi UV e la durata è molto superiore a quella delle pellicole e teloni. Utilizzando dei pallet a terra si crea una piattaforma di appoggio che evita la risalita dell'umidità agevolando la circolazione dell'aria. Evitare di far scendere il telo a terra (almeno 50 cm) e chiudere completamente la testata per favorire una corretta ventilazione delle balle. Orientare la catasta in direzione nord-sud per favorire il maggior soleggiamento del telo, mantenere le giuste distanze, almeno 8/10 m da alberi, muri ed altre cataste per prendere maggior sole. Per un impiego ottimale, si consiglia di tenere il telo traspirante teso con pendenze non inferiori a 55/60° per lo scolo dell'acqua e neve.



Per evitare avvallamenti, è consigliato utilizzare velcro, clips o altri fissaggi per tenere il telo ben teso e i foraggi protetti. *I teli normali favoriscono la condensa e la muffa, i teli traspiranti facilitano lo scivolamento dell'acqua e neve ed anche se un minimo penetra raggiungendo quelle più esposte, con la traspirabilità del telo, evapora con il sole permettendo di asciugarsi.*

### MISURE DISPONIBILI 160 gr/mq


Misure	Quantità rotoballe	Codice	ingombro confezione
9,8 x 12,5 m	ca. 60	565 45809812	Ø 40XH120
9,8 x 25 m	ca. 120	565 45809825	60x120XH75
12,2X25m	ca. 200	565 45801225	60x150XH80
9,8 x 12,5 m	ca. 60	565 TH5G980012160	120x80XH50
9,8 x 25 m	ca. 120	565 TH5G980025160	120X80XH60
12 x 25 m	ca. 200	565 TH5G120025160	120X80XH60
15,6X25m	ca. 300	565 TH5G156002516	120X80XH60
18X25m	ca. 300	565 TH5G180002516	120X80XH60

*I teli normali favoriscono la condensa e la muffa, i teli traspiranti facilitano lo scivolamento dell'acqua e neve ed anche se un minimo penetra raggiungendo quelle più esposte, con la traspirabilità del telo, evapora con il sole permettendo di asciugarsi.*

*I teli traspiranti non necessitando di permessi sono un'alternativa economica allo stoccaggio interno.*

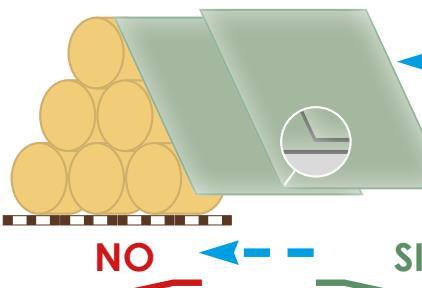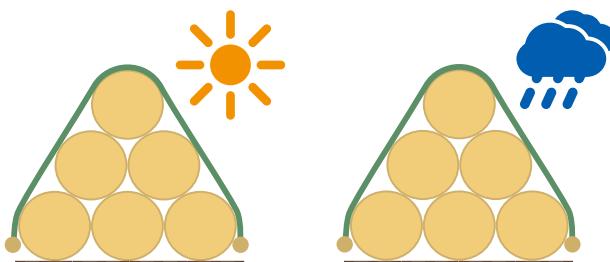

SI  
NO  
Minimo 55° per un deflusso ottimale della pioggia

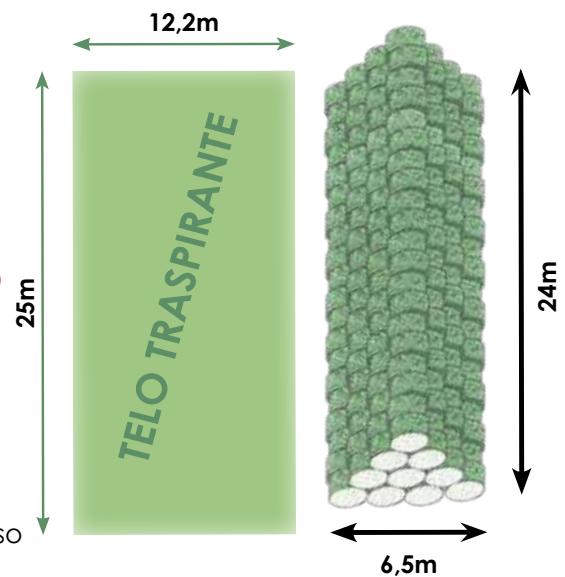

# FISSAGGI PER TELI TRASPIRANTI



## NASTRI IN VELCRO PER FISSARE I TELI TRASPIRANTI

Utilizzare il velcro, per il fissaggio di teli traspiranti, è il sistema più semplice per assicurare l'ottimale copertura di paglia o fieno.

Il nastro aderisce perfettamente al telo e distribuisce la tensione su un'ampia superficie. Ancorandosi fortemente al "tessuto" del telo traspirante e zavorrando con appositi sacchi, il velcro consente di mantenere il telo ben teso e fermo, non permettendo al vento di spostarlo o sollevarlo.


Per l'ancoraggio efficace ed agevole dei teli, consigliamo l'utilizzo dei nostri sacchi zavorra, molto semplici da movimentare, in combinazione con l'apposito nastro di velcro, come mostrato nel disegno di seguito. Il velcro lo si utilizza anche per fissare i teli traspiranti affiancati per le cataste lunghe.



**565 45800005** Velcro fissaggio/unione Agriplus  
0,05x25 m giallo

**565 45800007** Velcro fissaggio/unione Agriplus  
0,05x12,5 m giallo

**565 45800007**  
Velcro fissaggio/unione  
Polytex 0,05x25 m rosso

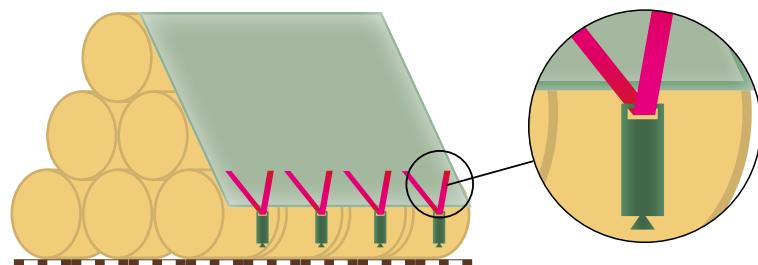

## PICCHETTI CLIPS E FISSAGGI PER TELI TRASPIRANTI



**565 45800004**  
Picchetto plastica nero 24 cm  
per fissagio telo traspirante



**565 69110075**  
Fissaggio ad incastro per teli traspiranti, facile e sicuro



**565 45800013**  
Picchetto metallo/plastica rosso  
33 cm per fissagio telo traspirante



**565 45800002**  
Fissaggio a pressione con occhietto per legare pesi con spago




**565 69110067**  
Clip fissaggio a farfalla per telo  
protezione paglia



**565 69190025**  
Fissaggio telo a "C" Ø 25mm  
**565 69190030**  
Fissaggio telo a "C" Ø 30mm  
**565 69190035**  
Clips di Fissaggio 35mm(1"1/4) per telo  
**565 69190045**  
Clips di Fissaggio 45mm(1"1/2) per telo  
**565 69190055**  
Clips di Fissaggio 55mm(2") per telo

# TELI E RETI PER SILO

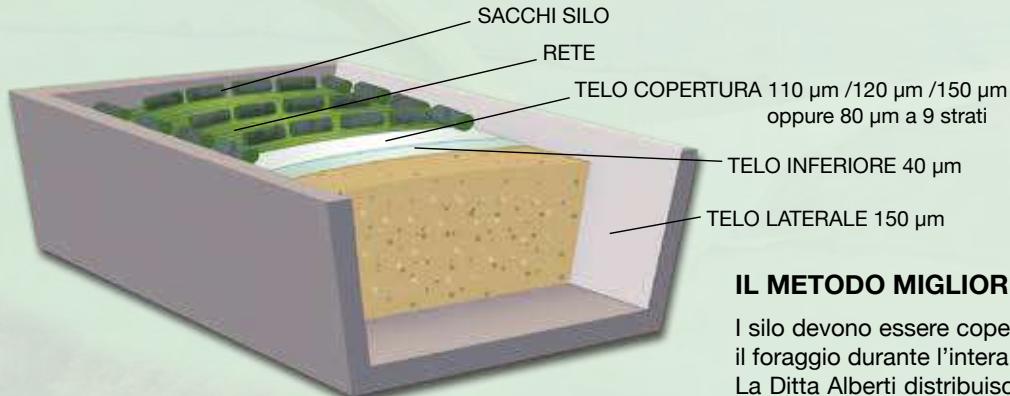

## TELO PROTEZIONE LATERALE 110 µm



**PROTEZIONE LATERALE**

**Telo di protezione spalle trincea 110 µm** (800% di elasticità)  
Riduce i rischi di corrosione dei manufatti in cemento causati dall'acidità degli insilati preservandoli nel tempo. Garantisce inoltre un'ottima protezione da umidità e ossigeno, garantendo lateralmente il foraggio stoccativo.

### MISURE

telo 4 x 25m –  
telo 4 x 50 m –  
telo 5 x 50 m –  
telo 6 x 25 m –  
telo 6 x 50 m –



## TELO SOTTOSTANTE 40 µm



**ADERENZA ALL'INSILATO**

### Telo fine trasparente 40 µm

(800% di elasticità)  
Da applicare a diretto contatto con l'insilato, questo telo aderisce all'insilato garantendo una perfetta ermeticità. Anche con aria proveniente dal davanti, il telo trasparente rimane perfettamente aderente, impedendo l'ingresso di ossigeno.

### MISURE

telo 6 x 50 m –  
telo 8 x 50 m –  
telo 10 x 50 m –  
telo 12 x 50 m –  
telo 14 x 50 m –  
telo 14 x 150 m –  
telo 16 x 50 m –  
telo 16 x 150 m –  
telo 18 x 50 m –  
telo 18 x 150 m –

## TELO DI COPERTURA BIANCO/VERDE 120 µm



**RESISTENZA ED ELASTICITÀ**

### Telo di copertura bianco/verde 120 µm con 400% di elasticità

Telo a 3 strati - coex - pellicola in PE - LD in combinazione con tipi di polietilene sulla base dei catalizzatori metallocene.

Alcuni teli possono essere bianchi/neri.

### MISURE

telo 8 x 50 m –  
telo 10 x 50 m –  
telo 12 x 50 m –  
telo 14 x 50 m –  
telo 16 x 50 m –  
telo 16 x 300 m –  
telo 18 x 50 m –  
telo 20 x 50 m –

## TELO DI COPERTURA BIANCO 110 µm



**STRAORDINARIA RESISTENZA**

### Telo di copertura bianco 110 µm

(800% di elasticità) Da applicare sul telo fine (40 µm) con proprietà elastiche 8 volte superiori ad telo normale.



### MISURE

telo 6 x 25 m –  
telo 6 x 50 m –  
telo 7 x 50 m –  
telo 8 x 50 m –  
telo 9 x 50 m –  
telo 10 x 50 m –  
telo 12 x 50 m –  
telo 14 x 50 m –  
telo 14 x 150 m –  
telo 16 x 50 m –  
telo 16 x 150 m –  
telo 18 x 50 m –  
telo 18 x 150 m –

**CONTATTACI, I NOSTRI TECNICI TI CONSIGLIERANNO LA SOLUZIONE PIÙ OPPORTUNA**

**TELO DI COPERTURA BLUE 9 AZZURRO/NERO 80 µm**



**Telo silo BLUE9 a 9 strati 80 µm**

Composto da 9 strati metallocene. Barriera all'ossigeno estremamente efficace  
Nessuna pellicola aggiuntiva necessaria 80µ = peso ridotto del 47%.  
Proprietà meccaniche speciali  
Riduce il tempo di lavoro fino al 66% aderendo e proteggendo l'insilato in maniera ottimale.  
Ha migliorato la stabilità aerobica. Lo si consiglia di utilizzare con la rete per silo 220/240 gr.  
Stabilità UV 18 mesi

**MISURE**

telo 6 x 50 m	_
telo 8 x 50 m	_
telo 10 x 50 m	_
telo 12 x 50 m	_
telo 14 x 50 m	_



**TELO DI COPERTURA BIANCO/NERO 150 µm**



**Telo di copertura bianco/nero 150 µm con 800% di elasticità**

Telo molto robusto e resistente agli strappi con la migliore ermeticità ai gas. Stabilità UV.

**MISURE**

telo 6 x 50 m	_
telo 8 x 50 m	_
telo 10 x 50 m	_
telo 14 x 50 m	_
telo 16 x 50 m	_
telo 18 x 50 m	_
telo 20 x 300 m	_

**TELO SILO KOMBI 110 µm +40 µm**

**Innovative bobine composte da telo 110 µm e 40 µm**

In un unico rotolo trovate la pellicola trasparente 40 µm ed il telo bianco 110 µm, facendo un'unica stesura impiegando molto tempo in meno.



**TELI COMBINATI**

**RETE PER SILO 220/240 gr**



**Rete per silo**

La rete va distesa sopra il telo bianco, garantendo così la perfetta aderenza del telo all'insilato e al contempo assicurando la necessaria protezione alla trincea contro eventuali strappi provocati da volatili ed altri animali. Inoltre è calpestabile.

**MISURE**

rete 5 x 6 m	_
rete 5 x 8 m	_
rete 5 x 10 m	_
rete 5 x 12 m	_
rete 5 x 14 m	_
rete 5 x 16 m	_
rete 5 x 18 m	_
rete 5 x 20 m	_
rete 6 x 10 m	_
rete 8 x 10 m	_
rete 10 x 12 m	_
rete 10 x 15 m	_
rete 10 x 20 m	_

rete 10 x 25 m	_
rete 12 x 15 m	_
rete 10 x 30 m	_
rete 10 x 35 m	_

# SACCHI ZAVORRA PER INSILATI

**27x120** con  
maniglia presa sul fondo  
e chiusura in nylon  
incorporata

**27x100** con  
maniglia presa e  
maniglia sul fondo  
con chiusura nylon

**27x120** con  
maniglia presa e  
maniglia sul fondo  
con chiusura nylon



Basta sistemi di coperture che non garantiscono un buon insilato a causa di rotture del telo provocate dai classici sistemi di appesantimento.

I sacchi costituiscono la zavorra pratica, maneggevole e pulita per la copertura del silo, assicurando ermeticità lungo i punti di contatto tra i teli ed il muro della trincea.

I sacchi vanno riempiti con ghiaia tonda e non con sabbia perché trattiene l'acqua e si consiglia, inoltre, di non riempirli completamente, così da farli aderire perfettamente con tutta la loro superficie d'appoggio al cumulo di insilato.

Disponibili nelle misure con e senza maniglie presa, con chiusura in nylon o in filo d'acciaio: 120x27, 100x27, 120x30, e 100x25 cm.

565 40910106	Sacco 120x27 verde chiusura nylon e maniglia sul fondo (conf. 200 pz.)
565 40910102	Sacco 120x27 verde chiusura nylon con maniglie presa
565 40910113	Sacco 100x25 verde chiusura nylon con maniglie presa
565 1101030120	Sacco BREITLING 30x120 con chiusura filo acciaio
565 180505/2M120	Sacco 120x27 con maniglie presa e chiusura nylon
565 40910104	Sacco 100x25 verde con chiusura in ferro



sacchi impilati



sacco legato alla rete



rete con maniglia



sacco aperto



chiusura con filo

## SACCHI ZAVORRA RIEMPITI DI GHIAIA PRONTI ALL'USO



60 pezzi pronti all'uso a bancale



565 40910114 Sacco con ghiaia con maniglie presa e chiusura in nylon 25x80/100 kg 12 circa

# Nastro fissa sacchi Quick' n' fix



565 40950010  
10,30 mt, 11 attacchi

565 40950505  
4,30 mt, 5 attacchi




## Copertura di silo a trincea

In fase di "desilamento", per prevenire effetti dannosi e mantenere inalterata la qualità del silomai, è consigliabile:


- 1) erodere dalla trincea la quantità (giornalmente) di prodotto necessaria (così da somministrare agli animali un insilato dalle caratteristiche microbiologiche e nutritizionali non alterate)
- 2) effettuare un taglio netto, uniforme e verticale
- 3) verificare periodicamente l'integrità delle pareti e mantenendo una copertura e un appesantimento ottimali anche durante la fase di consumo. Risulta decisiva, sia in fase di stoccaggio che in fase di desilamento, la compressione del silo per evitare l'ingresso di ossigeno.

0= introduzione di ossigeno  
0= anidride carbonica


## Deflusso di CO<sub>2</sub> e ingresso d'aria

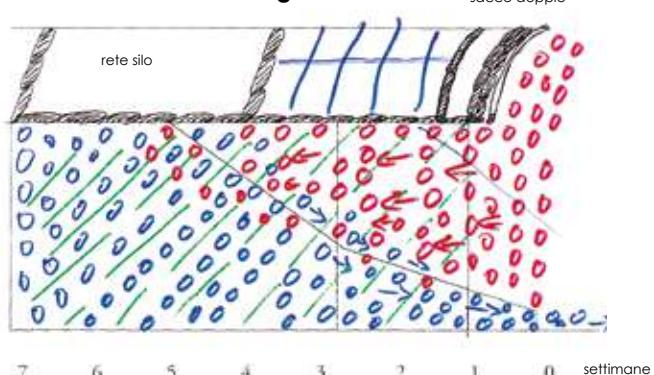

## Copertura di silo a trincea


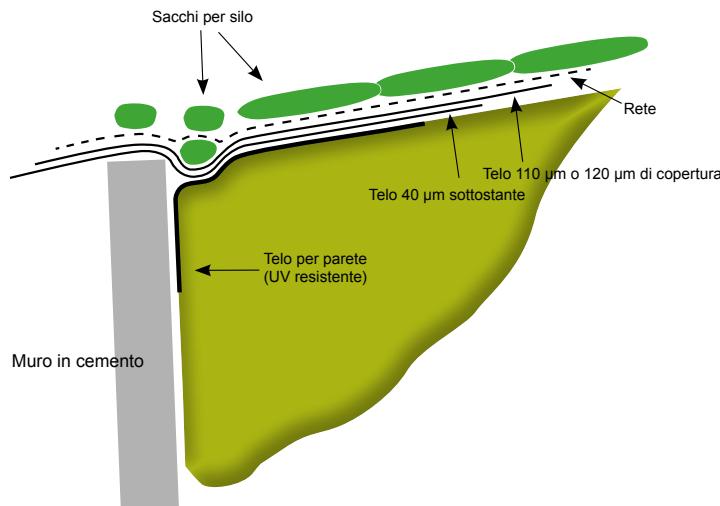


## Copertura di silo a terra a cumulo


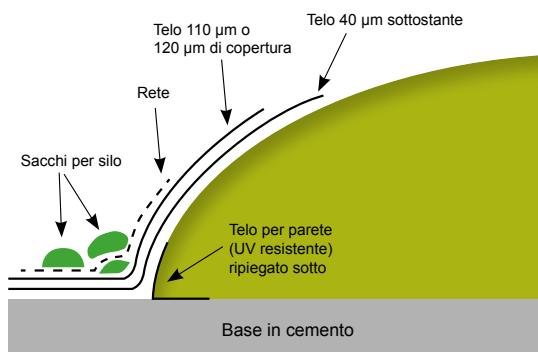


## Perfetta copertura praticabile di un silo a trincea

### Silos con pareti dritte:

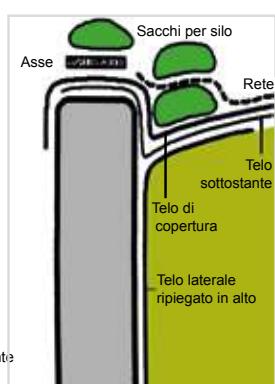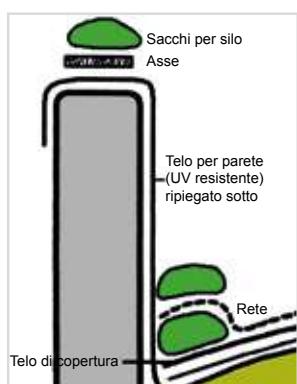

### Silo con pareti oblique e terrapieno:

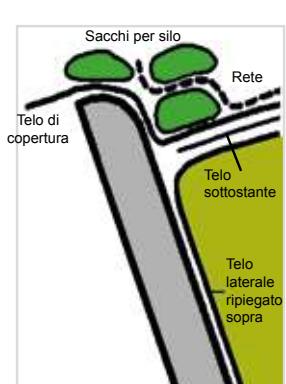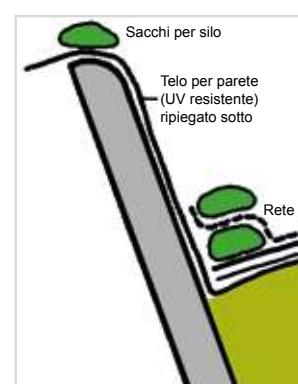



# SPAZZOLONI

## SENZA ELETTRICITÀ

- SPAZZOLE FISSE CON BRACCIO OSCILLANTE E O/A PIANTANA
- MIGLIORA IL COMFORT
- NESSUN MOTORE NE' PARTE ELETTRICA
- NESSUN COSTO DI MANUTENZIONE
- PROMUOVE IL CORRETTO MOVIMENTO DEGLI ANIMALI

- BENEFICO PER IL BENESSERE FISICO E MENTALE DEGLI ANIMALI
- SEMPLICE INSTALLAZIONE
- INCORAGGIA A PULIRSI
- ESTREMAMENTE DURATURE
- SETOLE MOLTO RESISTENTI





## BIG

numero di dischi: 20  
peso: 60 kg

607 HD01924BIG  
Ingombro conf.: 78 x 119 x 23 H cm

## MEDIA


numero di dischi: 10  
peso: 45 kg

607 HD01924MED  
Ingombro conf.: 82 x 60 x 18H cm

## PICCOLA

numero di dischi: 12  
peso: 21 kg

607 HD01924MIN  
Ingombro conf.: 59 x 39 x 16H cm

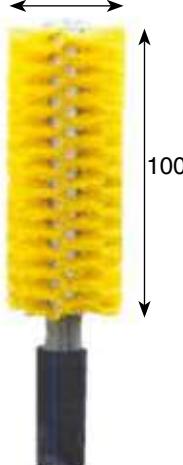

## PIANTANA

numero di dischi: 21  
peso: 60 kg

607 HD01924PIA  
Ingombro conf.: 50 x 50 x 154H cm

Nuove spazzole per la spazzolatura indipendente degli animali, collocabili sia all'interno ed all'esterno. Estremamente forti, sicure e non richiedono nessuna installazione elettrica.

Adatta fino a 60 animali di varie dimensioni come mucche, cavalli, vitelli, maiali, capre e resistenti alle manipolazioni di tori.

Fornisce un'eccellente stimolo per gli animali, mantenendo pulito il pelo degli animali in ogni parte del corpo, dalla schiena ai fianchi.

Beneficio per il benessere fisico e mentale degli animali.

I nostri spazzoloni sono di facile installazione, non necessitano di corrente elettrica, avendo una struttura forte e durevole, si possono installare a muro, pilastri e a pali in ferro. Gira da un lato all'altro facilmente a seconda la direzione dell'animale.

Le setole in materiale sintetico sono molto robuste e durevoli. Resistenti alle intemperie ed alle temperature gelide. (-20° + 40°).

Lo spazzolone **Big** è la più grande e robusta delle oscillanti. La struttura è molto robusta ed il braccio mobile consente la corretta distanza delle setole al muro o supporto per il fissaggio dello spazzolone. I parecchi dischi (20 pz.) a setole molto resistenti permettono all'animale di utilizzare lo spazzolone sulla maggior parte del corpo. Per il montaggio si consiglia di posizionare il supporto in acciaio 30 cm più alto del garrese.

Lo spazzolone **Media** è per lo più simile alla versione più grande, solo che le spazzole sono alte 50 cm invece di 95 cm. La struttura è molto robusta e oscillante, il braccio mobile consente la corretta distanza delle setole al muro o supporto per il fissaggio dello spazzolone. I dischi sono 10 pezzi a setole molto resistenti e permettono all'animale di utilizzare lo spazzolone nel miglior modo.

Lo spazzolone **Piccola** con spazzola oscillante è indicato per animali di media e piccola taglia, come vitelli, capre e maiali. Struttura in acciaio con spazzola composta da 12 dischi di setole in materiale sintetico con diametro di 30 cm.

Lo spazzolone **Piantana** è indicato per ambienti all'aperto ed anche al chiuso per animali di media e grossa taglia come cavalli, bovini da latte, bufale e bovini da ingrasso. Lo si può collocare anche in mezzo ad un campo o paddock. Struttura in acciaio con spazzola composta da 21 dischi di setole in materiale sintetico con diametro di 50 cm. La sua particolare robustezza gli permette di resistere alle stimolazioni più intense.

607 HD33402508  
Anello Ø 50 cm, ricambio per spazzola  
BIG, MEDIA E PIANTEA



# PULITRICI SICURE, IGIENICHE E SALUTARI

I bovini hanno la necessità di strofinarsi e grattarsi. Così facendo si liberano da parassiti, pidocchi e acari. Lo spazzolamento stimola e agevola la circolazione sanguigna. L'uso di una macchina o di spazzole per la pulizia dei bovini è un contributo essenziale al benessere dell'animale e quindi un requisito base per una elevata produzione di latte. Gli animali diventano più tranquilli grazie al maggior benessere.

Le nostre spazzole elettriche per bovini sono facili da montare. Un sensore evita che i peli della coda possano rimanere impigliati. Tutte le parti del telaio sono zincate e sono testate per un utilizzo estremamente pesante in stalle all'aperto. Nel manuale dettagliato che viene accluso a ogni macchina è possibile trovare tutte le principali informazioni per il montaggio, la manutenzione e la risoluzione di eventuali problemi.

Le spazzole elettriche per animali praticamente non necessitano di manutenzione. La lubrificazione sui punti di pressione e la sostituzione puntuale del rullo aumentano la durata utile e l'attrattiva per gli animali.

## SPAZZOLA PER BOVINI HAPPYCOW DUO



607 AK18820

### Spazzola Happy Cow Duo

Dimensioni: A 115 x L 105 x P 40cm

Peso: 140 kg

Ingombro confezione:

140 x 120 x H 120 cm

Il bestiame si pulisce volentieri, spontaneamente e in modo totalmente autonomo, gli animali si sentono completamente a loro agio con la macchina a 2 spazzole. La spazzolatura e il massaggio favoriscono la circolazione periferica e stimolano il metabolismo. Migliora la produzione di latte e aumenta la fertilità. Elettronica innovativa per un funzionamento regolare e a bassa manutenzione. Centralina a montaggio flessibile in alloggiamento antispruzzo e antipolvere. Display informativo per la visualizzazione dello stato operativo. Il senso di rotazione alternato delle spazzole dopo ogni attivazione (60 s) assicura un'usura uniforme delle setole. Spegnimento di sicurezza (in funzione della coppia torcente). Tensione: 230V, 50/60 Hz

Potenza: 0,37 KW

Numero di giri: 60 giri/min.

Materiale setole: poliammide PA



LA MUCCA VIENE PULITA  
SU TESTA, COLLO, TRONCO,  
SCHIENA E FIANCO

## SPAZZOLA PER BOVINI HAPPY COW SWING



607 AK18860

### Spazzola HAPPYCOW Swing completa

Dimensioni: A 198 x L 50 x P 135cm

Diametro spazzola: 35-49 cm - Peso: 105 kg

Lo speciale posizionamento delle spazzole dell'HappyCow Swing (verticali, oscillanti), agevola la pulizia del pelo, dalla testa fino al tronco.

La spazzola gira in ogni direzione e quasi in ogni angolazione per raggiungere ogni parte del corpo (testa, tronco) dell'animale.

Inoltre non c'è il problema del salto, come accade con le spazzole con orientamento orizzontale. HappyCow Swing si attiva automaticamente per circa 60 secondi quando gli animali sollevano leggermente la spazzola.

La direzione di rotazione alternata della spazzola dopo ogni attivazione assicura un'usura uniforme delle spazzole. Grazie all'arresto di sicurezza dipendente dalla coppia, la spazzola si arresta in caso di forte resistenza garantendo la sicurezza.

- motore/unità di trasmissione robusti per affrontare sollecitazioni massime
- copertura trasparente dell'alloggiamento del comando per identificarne meglio lo stato di funzionamento sul display

Tensione: 230V, 50/60 Hz

Potenza: 0,55 KW

Numero di giri: 50 giri/min.

Materiale setole: polipropilene PP




GRAZIE ALLA FORMA VERTICALE  
OSCILLANTE, TESTA E TRONCO  
VENGONO PULITI A FONDO

560 18881

### Ricambio spazzola HAPPYCOW Swing

## SPAZZOLA PER BOVINI HAPPY COW COMPLETA

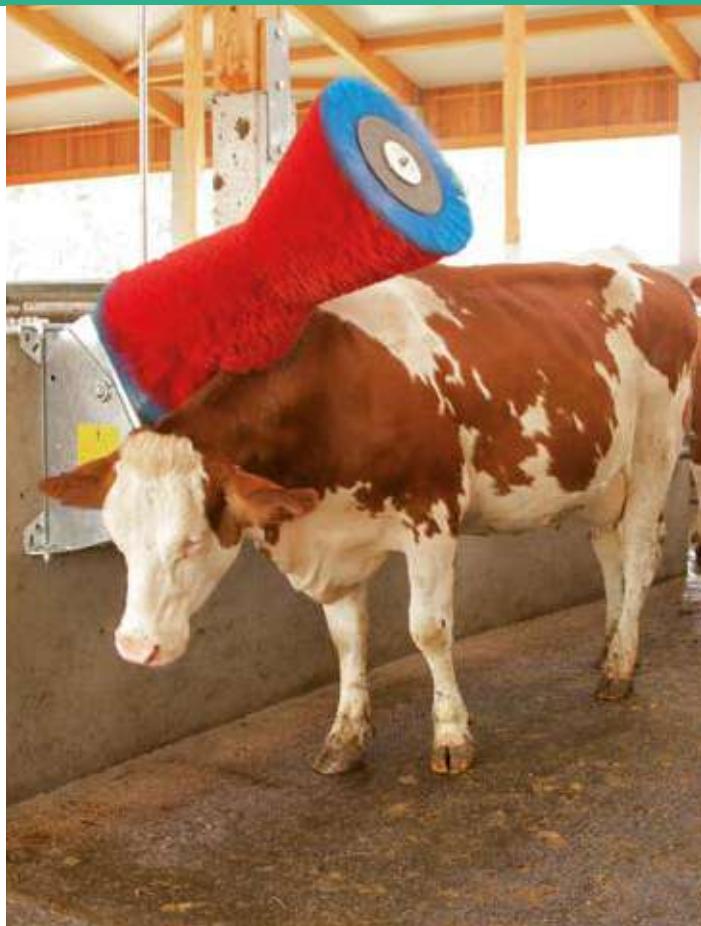

607 AK901HCEU  
**Spazzola happy cow completa**  
Dimensioni: A 120 x L 50 x P 110cm  
Peso: 105 kg

Ingombro confezione: 130 x 48 x H 120 cm

Grazie al comando automatico, la spazzola per bovini HappyCow viene azionata dalle mucche stesse sollevando leggermente la spazzola. Dopo l'accensione, la spazzola rimane in funzione per ca. 60 secondi. Allo scadere di questo intervallo le mucche possono riprendere a muoversi liberamente. In media la macchina viene utilizzata 5-6 volte al giorno per ogni mucca, indipendentemente dall'ordine gerarchico dei bovini.

Sfrutta la tendenza naturale delle mucche ad appoggiarsi: la mucca si appoggia all'apparecchio e attivandolo.

Spazzola composta da setole sintetiche PP o PA. **La sollecitazione di lavoro sull'albero permette una deformazione fino a 20 cm circa. La sollecitazione di lavoro è suddivisa su tutta la lunghezza della spazzola.**

Tensione: 230V, 50/60 Hz

Potenza: 0,37 KW

Numero di giri: 46 giri/min.

Materiale setole: polipropilene PP o PA

560 18691 **Spazz. ros+blu happy cow per palo ovale (ricambio)**  
Ingombro confezione: 90 x 50 x 45H cm

## SPAZZOLA OSCILLANTE ELETTRICA



**607 HKTRH101**

Spazzola bovini elettrica oscillante  
dimensioni: Ø 50, H 65 cm



### Caratteristiche tecniche

Potenza motore 0,250 KW

Tensione 220 V – Frequenza 50 Hz Velocità di rotazione 30 giri/minuto

Dimensione spazzola: Ø55x65cm

La spazzola a pendolo oscillante è semplice e sicura da installare.

e rotante: garantisce una pulizia affidabile del pelo, rilassa l'animale, ne stimola il metabolismo e favorisce la circolazione sanguigna della pelle.

Funzionamento semplice e automatico.

Installazione veloce e funzionale: può essere montata facilmente su pareti, pali o travi.

Le setole molto robuste garantiscono una lunga durata.

Sistema di sicurezza per evitare lesioni alla coda dell'animale: nel caso in cui la coda si attorcigli attorno alla spazzola, questa si blocca e ruota in senso opposto.

Inizia a funzionare con un angolazione di 10° in tutte le direzioni.



## SPAZZOLA FISSA PER BOVINI



**607 AK29325**

**Spazzola completa con molla**

Ingombro confezione: 90 x 45 x 20H cm

**607 AK6033**


**Molla ric. per spazzola bov. 29325  
Ø 113/86mm L350mm**

**607 AK29305**

**Spazzola ricambio 50x10**

Ingombro confezione: 54 x 14 x 10H cm

- Completa di molla
- Struttura maneggevole
- Animali di tutte le misure possono spazzolarsi senza problema
- Estremamente flessibile
- Setole speciali in nylon e per la pulitura e spazzulatura del mantello
- Sospensione molla resistente

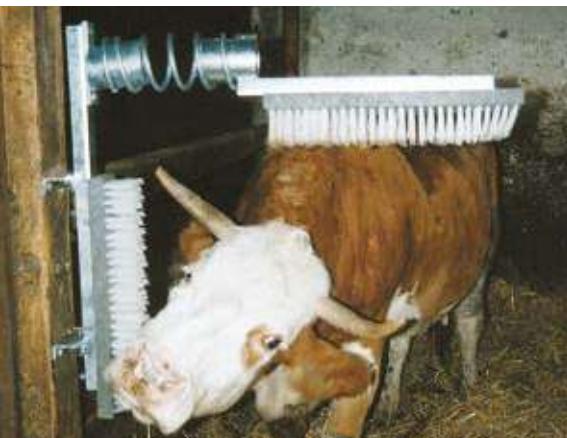

## SPAZZOLA FISSA PER SUINI



**607 AK22170**

**Spazzola completa per suini**

Ingombro confezione: 90 x 45 x 20H cm

**607 AK221702**

**Spazzola ricambio, singola**

- Ideata appositamente per tenere in gruppo i suini
- scaccia la noia, utile anche in caso di prurito o insetti
- da applicare in luoghi in cui si trovano molti suini insieme (ad es. aree di alimentazione)
- l'altezza di montaggio si adatta alle dimensioni dei suini, gli animali dovrebbero però potersi

massaggiare la schiena con la spazzola orizzontale, cercando di premerla leggermente contro le setole. La spazzola laterale serve per i fianchi

- dimensioni spazzola 43x10 cm
- struttura particolarmente robusta in acciaio zincato





Assicura una pulizia e una cura ottimale del mantello, permette di spazzolare in particolar modo la testa e il collo, adatto a bovini, vitelli, cavalli, capre, ecc.

Svariate possibilità di montaggio (pareti, angoli, stalle, pali).  
Le setole sono realizzate con poliammide (PA).

607 AK293100

**Spazzola fissa semitonda**

Dimensioni: L 22 x H 50 x P 9 cm

Ingombro confezione: 50 x 11 x 25 H cm

**SPAZZOLA SEMITONDA FISSA GRANDE**

La spazzola fissa grande consente un'ottima pulizia sulla testa e sui lati del corpo

Assicura una pulizia e una cura ottimale del mantello  
Adatta per bovini adulti e vitelli, cavalli e molti altri  
La si può montare su pareti, angoli, stalle, pali, ecc.

Svariate possibilità di montaggio (pareti, angoli, stalle, pali).  
Le setole sono realizzate con poliammide (PA).

607 AK293105

**Spazzola fissa semitonda**

Dimensioni: L 32 x H 50 x P 11 cm

Ingombro confezione: 35 x 15 x 55 H cm



## SPAZZOLA PER VITELLONI

Questo modello di spazzola molto robusta con struttura in acciaio zincato a caldo, consente la pulizia della testa e dei lati del corpo.


E' possibile montarla su muro oppure direttamente su tubi perché è completa di braghetti ad U per l'ancoraggio.

Grazie alle feritoie presenti sul telaio in acciaio, con l'ausilio dei bragotti a U in dotazione, è possibile regolare in altezza il posizionamento della spazzola. Le setole molto resistenti e di alta qualità sono intercambiabili. La parte posteriore della spazzola è in materiale riciclato al 100%. Adatta sia a bovini da latte che a bovini da ingrasso.



607 AK293130  
**Spazzola per vitelli da ingrasso con struttura metallica**

Dimensioni: 30 x 90 x 15 cm

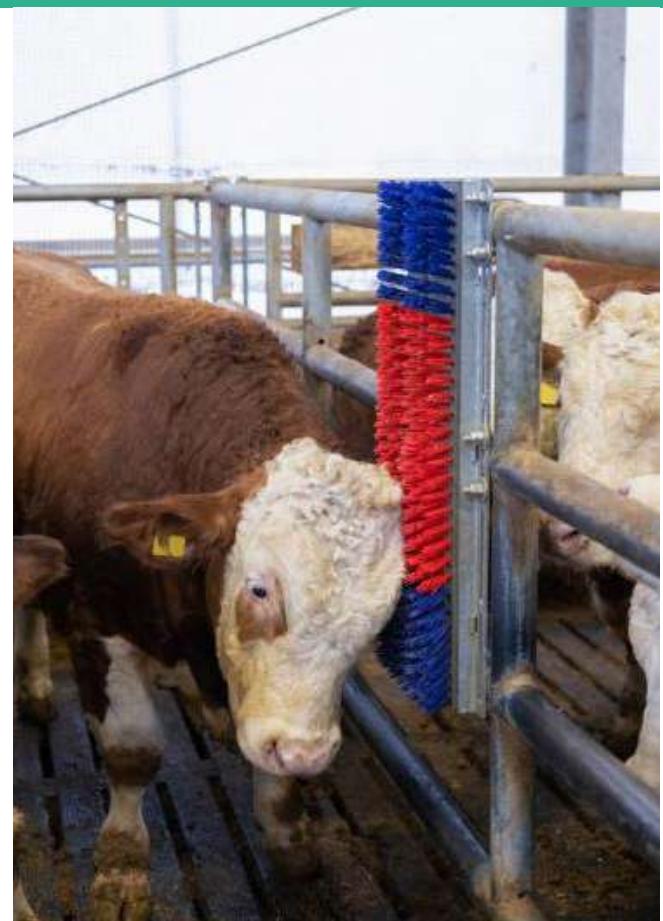

## PIASTRA PER LA CURA DEL PELO

Piastra graffiante per la cura del pelo, semplice ed economico.

Costruzione molto robusta in acciaio zincato, progettata per l'ingrasso dei tori durevole e facile da pulire  
Superficie abrasiva 90 x 30 cm

montaggio flessibile su stalle o pareti

montaggio regolabile in altezza e flessibile grazie alle asole integrate

Set di montaggio per stalla disponibile come opzione, adatto per l'iniziativa per il benessere degli animali



607 AK293150

**Piastra cura pelo graffiante in metallo**

Dimensioni: 43 x 4 x 90H cm

## TAPPETINO TIRAGRAFFI

607 AK32689

### Tappetino tiragraffi per animali

Dimensioni: 60 x 40 cm




## TAPPETO PER LA PULIZIA DEL PELO

607 BO80101001100

### Tappeto pulizia vacche e cavalli

Dimensioni: 150 x 50 x 3,2 cm

Tappeto in gomma facilmente collocabile in diversi punti perché si adatta alla superficie. Lo si può installare su colonne, muretti e pareti. Le punte in gomma stimolano l'animale a strofinarsi, assicurando una cura ottimale del pelo. Può essere lavato senza problemi.

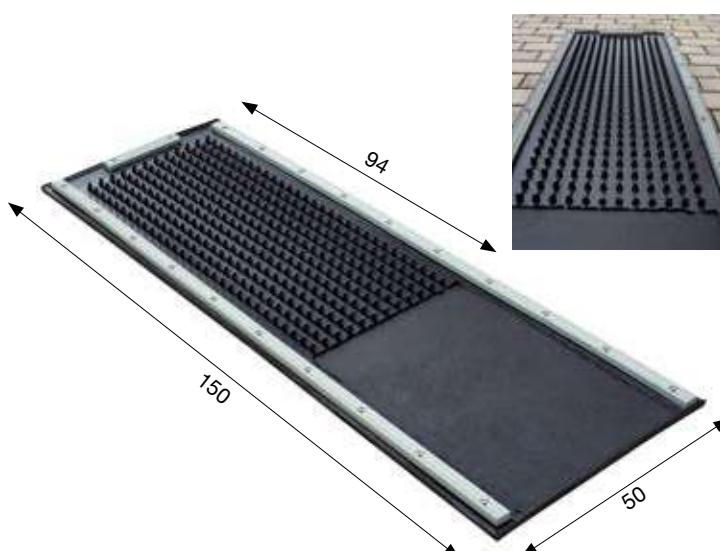

## TAPPETO PER LA PULIZIA DEL PELO

607 HD334045

### Tappetino in gomma incluso set montaggio

Dimensioni: H 150 x 50 x 3,2cm

Peso: 14,5 kg

Il tappetino tiragraffi rappresenta un altro passo avanti verso il benessere degli animali! La cura del pelo è un bisogno fondamentale di molte specie animali, indipendentemente dall'età o dalla razza. Parassiti, acari o anche sporco fanno sì che ogni luogo sia adatto per grattarsi. La conseguenza possono essere lesioni causate da spigoli vivi su parti in calcestruzzo o metallo. Il nuovo tappetino tiragraffi può essere fissato in qualsiasi allevamento perché può essere fissato a quasi tutti i muri o basi di cemento. Grazie all'attacco individuale e salvaspazio, un numero sufficiente di tappetini tiragraffi può aiutare a ridurre significativamente il livello di stress nella stalla e nella mandria. La parte inferiore del tappeto è priva di sporgenze per proteggere le gambe e copre il bordo inferiore in cemento.

Incluso materiale di montaggio



607 HD33404530

### Telaio sostegno tappetino

Dimensioni: H 150 x 30 x 10 cm

Peso: 11,8 kg

Telaio in acciaio zincato, permette di montare il tappetino antigraffio (607 HD334045) su un divisorio o un palo



## VASCA PER PEDILUVIO

### 607 HKHDHB1S

Vasca pediluvio con tappo di scarico

Dimensioni esterne: 200 x 90 x 15 H cm

Capacità: ca. 200 lt



Questa vasca in polietilene è la soluzione ottimale ad un prezzo molto contenuto per fare il pediluvio alle vacche.  
L'uso regolare di un pediluvio migliora la salute degli zoccoli delle vacche e prevenire problemi anche gravi.

## VASCA PER PEDILUVIO

### 607 HKHDHB1

Vasca pediluvio con tappo di scarico

Dimensioni esterne: 200 x 90 x 15 H cm

Capacità: ca. 200 lt



### 607 HKHDHK

Vasca disinfezione piccola

Dimensioni: 55x75x H13 cm

Questa vasca in polietilene LLDPE UV è prodotto per la disinfezione dei piedi delle persone durante l'ingresso-uscita in ambienti chiusi.



# VASCA PER PEDILUVIO SuperKombi



Le vasche per pediluvio SuperKombi possono essere collegate sia una dietro l'altra che una di fianco all'altra. In questo modo, a seconda dello spazio disponibile in stalla, è possibile creare una situazione ottimale per le mucche, che possono tranquillamente passare attraverso le vasche. Alcune ricerche hanno dimostrato che attraversare a coppie le vasche per pediluvio richiama molto un istinto naturale delle mucche.

Le vasche posizionate una dietro l'altra garantiscono una igiene migliore: la prima vasca funge da risciacquo per togliere sporco e residui di escrementi dagli zoccoli. La seconda vasca, che ha l'effettiva funzione di disinfezione, rimane più a lungo priva di impurità, perciò la soluzione

disinfettante può essere usata più a lungo. Il fondo di nuova progettazione assicura una sicurezza di movimento ottimale. Gli animali attraversano le vasche con maggiore tranquillità, cosa che consente al disinfettante di agire più a lungo e ottenere un risultato più efficace. La forma e l'altezza del profilo servono per permettere un leggero allargamento della fessura dello zoccolo, in modo che il disinfettante raggiunga ogni punto intermedio per svolgere meglio la propria efficacia.



## 607 AK16603

Vasca per pediluvio SuperKombi

Dimensioni esterne: 203 x 80 x 18,5H cm


Capacità: 200 lt

Peso: 16 kg

Ingombro confezione: 205 x 85 x 34H cm

## 607 AK16601

Scarico per  
vasca/abbeveratoio

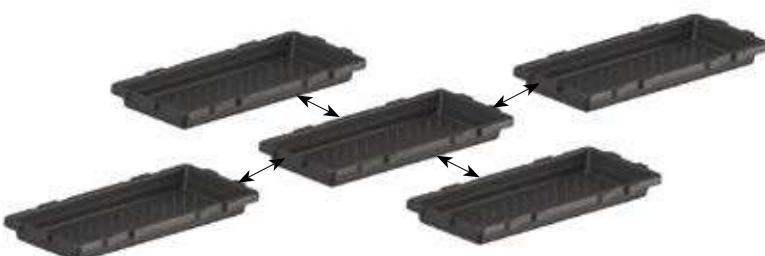

I lati ad incastro appositamente sviluppati consentono di allineare e accoppiare agevolmente le vasche

- Collegabili longitudinalmente o lateralmente grazie ai lati ad incastro appositamente sviluppati
- polietilene High Impact particolarmente resistente per il massimo di resistenza all'abrasione e ai prodotti chimici
- Ideale per tutti i tipi di detergenti e disinfettanti per la cura degli zoccoli
- Capacità 200 litri, con indicazione della dimensione
- Dimensioni esterne: 203 x 80 x 18,5 cm (L X I X A)

Grazie alle dentature è possibile collegare le vasche per pediluvio




Con indicazione della quantità di liquido



Scarico per vasca pediluvio



Fondo con speciale profilo in rilievo

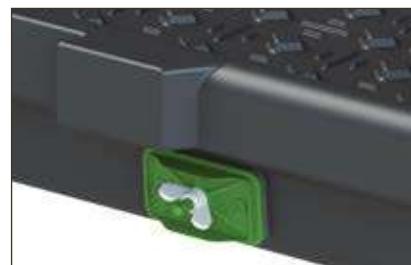

## L'UNICA GOMMA IDROREPELLENTE CHE GARANTISCE BENESSERE AL TUO CAVALLO



**KRAIBURG**, con un'esperienza di oltre 40 anni nel settore cavalli, bovini e suini, evolve continuamente la propria gamma di prodotti, facendo attenzione sia all'esigenza di dare il maggior comfort possibile agli animali sia alla necessità di razionalizzare i costi di gestione.

**KRAIBURG** ha rinnovato la linea di prodotti per cavalli inserendo nuovi modelli e ottimizzando quelli già esistenti, per ottenere in stalla un comfort, una sicurezza e un clima che si avvicinino quanto più possibile all'ambiente naturale e per ridurre al contempo i costi di gestione e i costi di smaltimento. La gamma **KRAIBURG** di prodotti per cavalli comprende attualmente 15 modelli di tappeti in gomma con caratteristiche diverse, ciascuno studiato appositamente per soddisfare le varie e specifiche esigenze a seconda della diversa collocazione e utilizzo dei tappeti nella stalla.





**ADATTA ANCHE PER USO ESTERNO**

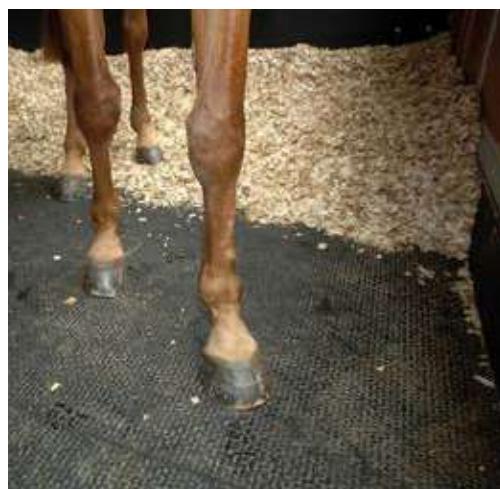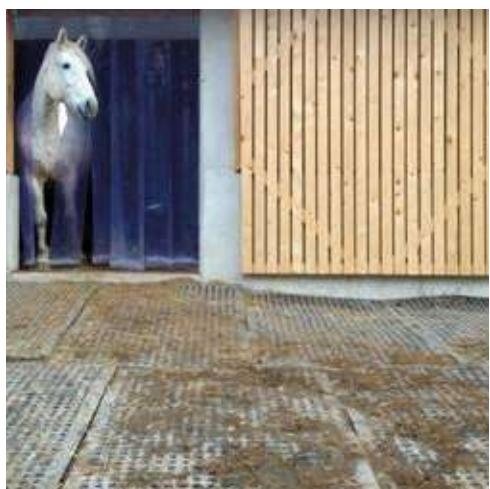

**RISPARMIO DI LETTIERA**

**L'UNICA REALIZZATA SU MISURA**

## RIVESTIMENTI IN GOMMA PER CAVALLI

**BELMONDO Trend**  
box / area di riposo

spessore:  
28mm



100x100 cm 4 lati puzzle  
Confortevole con cuscini d'aria  
Superficie rinforzata

**BELMONDO Basic**  
box / area di riposo

spessore:  
18mm



100x100 cm 4 lati puzzle  
100x300 cm 3 lati puzzle  
Confort di base

**BELMONDO Classic**  
box / area di riposo


spessore:  
18mm



100x100 cm 4 lati puzzle  
100x300 cm 3 lati puzzle  
Superficie rinforzata

**BELMONDO Walpro**  
corridoi / lavaggio all'interno

spessore:  
16mm

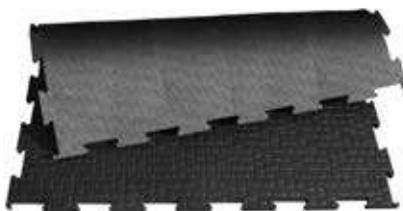

100x100 cm 4 lati puzzle  
Mosaico in rilievo con superficie  
rinforzata

**BELMONDO Paddock**  
zone lavaggio / paddock esterni

spessore:  
24mm



100x100 cm 4 lati puzzle  
100x300 cm 3 lati puzzle  
Superficie a rombi rinforzata e nottolini nella  
parte bassa

**BELMONDO Walway**  
corridoi / sellerie

spessore:  
12mm



100x100 cm 4 lati puzzle  
Mosaico in rilievo con superficie  
rinforzata

**BELMONDO Motion**  
giestre

spessore:  
21mm



Realizzato su misura  
Comfort di base con lato multisquare  
sotto



**L'unica gomma  
specifica e professionale  
per cavalli!**

**Il prodotto giusto per ogni esigenza.**  
La mescola collaudata da più di 40 anni,  
garantisce lunga durata al prodotto contro  
le sollecitazioni degli acidi e dei detergenti.  
Cosa molto importante è l'idrorepellenza,  
garantendo un ambiente igienico e salutare.

**BELMONDO Horsewalker**  
giestre


spessore:  
21mm



Realizzato su misura  
Superficie rinforzata con lato multisquare  
sotto

**BELMONDO Vita Top**  
profilo per pareti

spessore:  
21mm

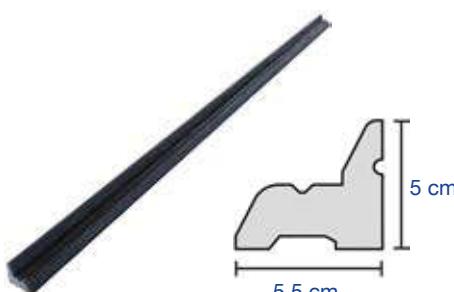

Profilo in plastica riciclata 5x5,5x200



## RIVESTIMENTI IN GOMMA PER CAVALLI

**BELMONDO Kingsize**  
*box infermeria / cliniche*

spessore:  
ca. 65mm



Particolarmente morbido grazie ai suoi 3 strati. Superficie intera senza fughe

**BELMONDO Kingsize Duo**  
*box / aree di riposo*

spessore:  
ca. 40mm



Morbido grazie ai suoi 2 strati. Superficie intera senza fughe

**BELMONDO Kingsize cover**  
*box*

spessore:  
ca. 15mm



Termo isolante e antiscivolo. Superficie intera senza fughe

**BELMONDO Horsewalker**  
*per la parete*

spessore:  
12mm



130x350 cm  
Protegge le zampe del cavallo e la parete

**BELMONDO Flix**  
*per terreni naturali*

spessore:  
24mm



110x175 cm  
Indicato per le aree che tendono a diventare fangosi

**BELMONDO Flix**  
*per rampe e pavimenti con pendenza*

spessore:  
24mm



65x200 / 130x200 cm  
Tacche in rilievo e superficie rinforzata

**ACCESSORI**  
*per pozzetti e canali di scolo*

spessore:  
24mm



Gully Paddock per pozzetti  
40x40 cm spessore 24mm

**ACCESSORI**  
*per pozzetti e canali di scolo*

spessore:  
16mm



Gully Walkpro per pozzetti  
40x40 cm spessore 16mm

**ACCESSORI**  
*per pozzetti e canali di scolo*

spessore:  
16mm



Copri canala con feritoie Walkpro e  
Paddock 16,7x100 cm



# SODDISFIAMO CON PROFESSIONALITA' OGNI ESIGENZA DA OLTRE 40 ANNI

**KRAIBURG**, con un'esperienza da oltre 40 anni nel settore bovini da latte, bovini da ingrasso, vitelli carne bianca e maiali, evolve continuamente la propria gamma di prodotti. I **rivestimenti per cuccette** riescono a donare un comfort di classe extra, sono robusti e durevolmente morbidi, delicati sulla pelle e sulle articolazioni, antiscivolo e facile da pulire, riducendo dell' 85% il materiale necessario per la lettiera, diminuendo manodopera e stoccaggio di materiale meno stocaggi di materiale. I **rivestimenti per superfici di camminamento** sono antiscivolo, solidi e robusti, migliorano la salute degli zoccoli un comportamento naturale dell'animale, aumentando la lunghezza del passo e le distanze percorse. Abbiamo il prodotto giusto per ogni zona della stalla, pensato nei minimi dettagli, adatto per nuove costruzioni e per ristrutturazioni. Rivestiamo su misura superfici con sistema di pulizia a raschiatore, realizziamo ogni geometria dei pavimenti grigliati, dei passaggi e delle sale attesa e mungitura. Da diversi anni aumentiamo i benefici per il bestiame da ingrasso e per i vitelli da carne bianca aumentando il comfort di riposo, facendo sì che si verifichino meno lesioni e quindi meno perdite.

**MAGGIOR BENESSERE PER GLI ANIMALI  
E MENO LAVORO PER GLI OPERATORI**



**CAMMINAMENTI CON RASCHIATORE - BESTIAME GIOVANE - CAMMINAMENTI SENZA RASCHIATORE - CAMMINAMENTI GRIGLIATI - BESTIAME INGRASSO - VITELLI**



**CUCCETTE A BUCA**



**MASSIMO COMFORT**



**+ 1,5 KG DI LATTE AL GIORNO**



**3% DI PENDENZA NEL TAPPETO**



**SU MISURA**



## MATERASSI DALLA QUALITÀ ELEVATA, PIÙ BENESSERE ANIMALE, MENO LAVORO E LUNGA DURATA


**KEW PLUS+PROFILO**

  
spessore:  
ca. 6 cm

**KEW PLUS ROTOLI**

  
spessore:  
ca. 6/7 cm

**KEW PLUS TARSA CARE**

  
spessore:  
ca. 6 cm

**WINGFLEX+PROFILO**


  
spessore:  
ca. 6 cm

**La qualità è evidente  
in molti anni di utilizzo**

I materassi Kraiburg sono dotati di molte funzioni aggiuntive. I nostri materassi sviluppati appositamente per le cuccette si sono già affermati milioni di volte nella pratica. A parte il comfort ottimale per sdraiarsi, sono i dettagli, a prima vista poco importanti, a fare la differenza.


**WELA ROTOLI**  
**WELA SINGOLO**  
**WELA PUZZLE**

  
spessore:  
ca. 5 cm

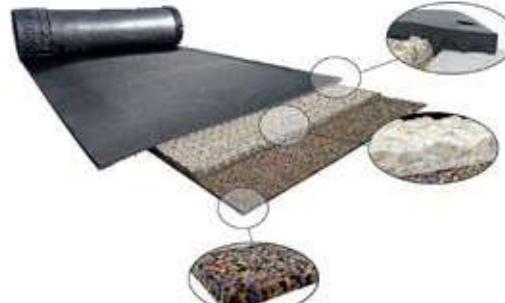**SOFTBED ROTOLI**

  
spessore:  
ca. 5 cm

**CALMA**

  
spessore:  
ca. 3 cm

115 x 140/150/160/170/180 cm

**ERGOBOARD 115/120 cm**

 altezza:  
18,5 cm

**MAXIBOX**

sistema a 4 componenti


 spessore:  
ca. 3 cm

**MAXIBOARD**

 altezza:  
11 cm

 Lunghezza: 175 cm  
 Anti avanzamento

**POLSTA**

struttura a 2 strati


  
spessore:  
ca. 10 cm

Cuccetta a buca

Lunghezza: 115/120 cm

166 Anti avanzamento

 110x91 cm  
 Cuccetta a buca

## RIVESTIMENTI PER CAMMINAMENTI , ZONA MUNGITURA, BOX PARTO

**KURA / P / FORM / SUN**


 lato superiore:  
Grip

 spessore:  
24mm

Camminamenti con raschiatore, passaggi sala attesa e mungitura. Anche su misura. Misure standard: 170x125, 170x119 cm

**PROFIKURA / P / FORM / SUN**


con corindone abrasivo 20%

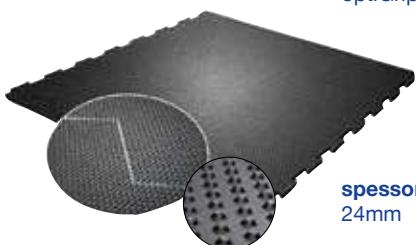
 spessore:  
24mm

Camminamenti con raschiatore, passaggi, sala attesa e mungitura. Anche su misura. Misure standard: 170x125, 170x119 cm

**PEDIKURA / P / FORM**

con corindone abrasivo 100%

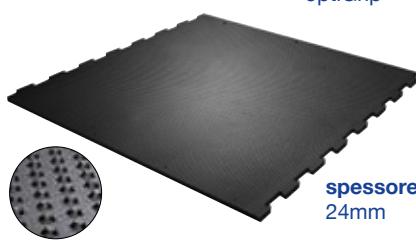
 spessore:  
24mm

Camminamenti con raschiatore, passaggi, sala attesa e mungitura. Anche su misura. Misure standard: 170x125, 170x119 cm

**PROFIKURA 3D**


 lato superiore:  
optiGrip

 spessore:  
15-75mm

Camminamenti con raschiatore 3% di pendenza incorporata. Da 96 a 200 cm per 125 cm.


**I rivestimenti per camminamenti ripagano!**
**Il prodotto giusto per ogni esigenza.**

I nostri tappetini per i camminamenti possono fare ancora di più: offriamo modelli per un'abrasione ottimizzata degli unghioni e una presa extra, nonchè tappetini speciali per unghioni ancora più asciutti riducendo le emissioni.

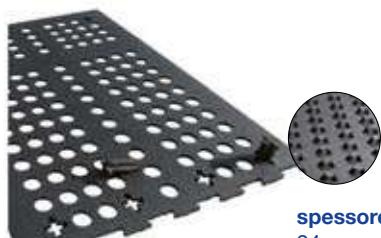**KURA L / PROFIKURA L / PEDIKURA L**

 spessore:  
24mm

Su misura per grigliati a fori  
Fissaggi in gomma

**ESPAFLEX**

 spessore:  
24mm

Su misura per grigliati a feritoie  
Pendenza del 3% incorporata  
Fissaggi in gomma

**KURA S / PROFIKURA S / PEDIKURA S**

 spessore:  
24mm

Su misura per grigliati a feritoie  
Fissaggi in gomma

**SIESTA**


170x115 cm

Box parto, quarantena

**KURA SB**

 spessore:  
28mm

Su misura per grigliati a feritoie  
Superficie ricurva con pendenza ca. 5% verso la feritoia


**VITA**


struttura a 3 strati

 spessore:  
ca.65mm

Box parto, quarantena

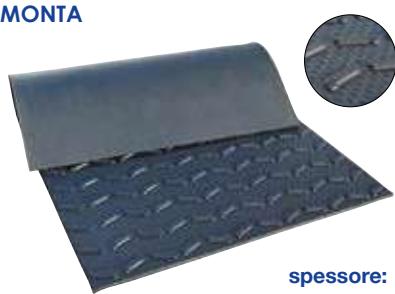

**TAPPETI PER VITELLI, POSTA FISSA E BUCA MUNGITORE**
**MONTA**

**spessore:**  
24mm


Passaggi ripidi

65x200 cm  
130x200 cm
**CABOMAT**

**spessore:**  
12mm
Tappeti su misura per gabbiete vitelli  
Larghezza da 76 a 120 e lunghezza da 70 a 220 cm
**STALOMA**

**spessore:**  
18mm
100x150/120x150 cm  
100x200/120x200 cm

Gabbiete vitelli

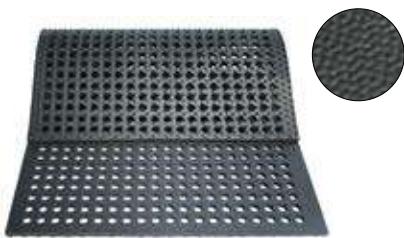**LOMAX**


110X175 cm

**spessore:**  
24mm

Per sentieri, suolo naturale

**KN ATLAS**

**spessore:**  
18mm

**ERGOMILK**

**spessore:**  
17mm

Per buca mungitore

**LENTA**

**spessore:**  
30mm

Stabulazione fissa. Tappeti singoli.


**Rivestimenti Kraiburg,  
vantaggi a colpo d'occhio!**

Abbiamo il prodotto giusto per ogni evenienza.  
Tutti i tappeti hanno la comprovata qualità Kraiburg e la morbidezza naturale.  
Tappeti robusti e spessi, permanentemente stabili in posizione e forma.

**KEN**

**spessore:**  
20mm

Stabulazione fissa. Tappeti singoli.



# ... LA VOSTRA CHIAVE PER IL SUCCESSO

## MENO

- scivolamenti e ferite da caduta
- danni agli zoccoli
- zoppi
- danni da decubito
- rumore e stress
- costi veterinari e per il trattamento degli zoccoli
- costi di rimonta
- lavoro per la gestione delle cuccette

## PIU'

- +comfort
- +mobilità
- +resa di latte
- +fertilità
- +comportamento animale naturale
- +igiene
- +equilibrio termico
- +sostenibilità

## Maggior benessere per gli animali e meno lavoro

Una produzione di latte elevata e stabile richiede metodi di allevamento rispettosi degli animali. Per la zona di riposo, questo significa cuccette comode, antiscivolo e pulite in cui le mucche amano trascorrere più della metà della giornata in posizione rilassata. Questo protegge le articolazioni, da sollievo agli zoccoli e quindi aumenta il benessere degli animali.

### Articolazione sane

Miglioramento della salute delle articolazioni su un morbido tappetino Kraiburg



### Più latte grazie al maggior comfort

Oltre all'aria, a un clima stabile ottimale e all'assunzione di mangime e acqua, il morbido piano di appoggio ha un'influenza decisiva sull'efficienza della produzione di latte.

### Incremento della resa di latte

sui morbidi materassini Kraiburg



### Risparmio di materiale per lettiera



### Ore di lavoro per la manutenzione con tappetini Kraiburg



## Gomma di alta qualità da una produzione con risparmio di risorse

### Riciclo sostenibile

Gli pneumatici sono una materia prima ideale: inizialmente garantiscono la tua sicurezza su strada. Non appena mancano pochi millimetri di battistrada, vengono creati prodotti durevoli per la zootecnia, in cui vengono mantenute le proprietà principali del pneumatico (dimensionalmente stabile, elastico, resistente all'abrasione). La gomma per pneumatici contiene molta gomma preziosa e può quindi essere riutilizzata in modo ecologicamente sostenibile.

L'ingegnoso processo di produzione consente anche di includere gli scarti nel ciclo della gomma, ovvero possiamo produrre quasi senza sprechi.

### Ricicliamo all'anno:

ca. 35.000 t DI GOMMA

7,5 milioni DI PNEUMATICI

**ANIMALI PIÙ SANI E PRESTAZIONI PIÙ ELEVATE**

Box grigliati rivestiti con tappeti in gomma offrono maggiore sicurezza e comfort. Insieme ad altre cose, questo è dimostrato da un minor numero di lesioni, movimenti naturali e preferenza dell'animale per la gomma. I tori tenuti su gomma raggiungono il peso di macellazione più velocemente degli animali tenuti su pavimenti grigliati di cemento.

La salute delle articolazioni e degli zoccoli migliora notevolmente sui tappetini in gomma rispetto ai pavimenti grigliati in cemento. Anche le lesioni alla punta della coda sono meno frequenti e meno gravi su un pavimento morbido.


Comportamento animale naturale

I tappetini in gomma proteggono le articolazioni in modo che alzarsi e sdraiarsi possa essere eseguito in modo normale e quindi accadere più frequentemente. Questo ha un effetto positivo sull'assunzione di mangime. Il miglior passo sicuro consente un comportamento che soddisfa i bisogni dell'animale e fornisce un maggiore benessere.

**SOLO ANIMALI SANI PORTANO IL MASSIMO RENDIMENTO!****SIAMO GLI UNICI A REALIZZARE SU MISURA LA GOMMA DEI GRIGLIATI****FISSAGGI BREVETTATI****ROBUSTI E DUREVOLI****FACILI DA INSTALLARE**



**LA NOSTRA ESPERIENZA È IL VOSTRO GUADAGNO**

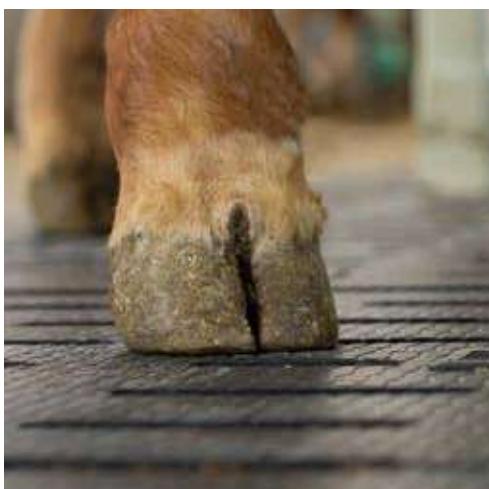

**AUMENTO DI PESO PIÙ VELOCE**

**I TORI PREFERISCONO LA GOMMA**

**RIVESTIMENTI PER BESTIAME DA INGRASSO**
**LOSPA ITALIA S**

**lato superiore:**  
Grip rinforzata

**spessore:**  
24mm

Su misura per grigliati a feritoie  
Fissaggi in gomma rinforzati

**LOSPA ITALIA L**

**lato superiore:**  
Grip rinforzata

**spessore:**  
24mm


Su misura per grigliati a fori  
Fissaggi in gomma

**KURA SB**

**lato superiore:**  
curvo con pendenza

**spessore:**  
28mm

Su misura per grigliati a feritoie  
Superficie ricurva con pendenza ca. 5%  
verso la feritoia. Bestiame giovane.

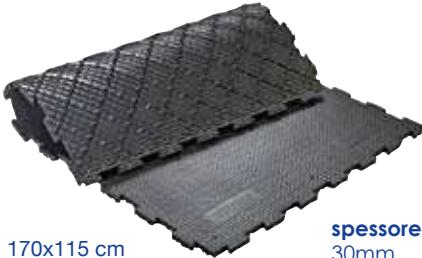**SIESTA**


170x115 cm

**spessore:**  
30mm

Box parto, quarantena. Quattro lati puzzle.


**KIM LONGLINE**

**spessore:**  
ca. 30mm

160/170/180 cm x 2,5 fino a 50 m

**KURA / P / FORM**

**lato superiore:**  
Grip

**spessore:**  
24mm

Camminamenti con raschiatore, passaggi  
sala attesa e mungitura

**PROFIKURA / P / FORM**  
con corindone abrasivo 20%

**lato superiore:**  
optiGrip

**spessore:**  
24mm

Camminamenti con raschiatore, passaggi,  
sala attesa e mungitura


**CALMA**

**spessore:**  
ca. 3 cm

115x140/150/160/170/180 cm



**Animali più sani e  
prestazioni più elevate!**

Con i nostri prodotti si ha una maggior  
sicurezza del passo, si riduce il rischio di  
lesioni e perdite di animali.

Meno problemi mentre si alzano e si  
sdraiano. Maggiore aumento di peso  
grazie al maggior comfort e diminuzione  
dei costi veterinari.






## PINZA PER ROTOBALLE GRANDI DI 180 CM

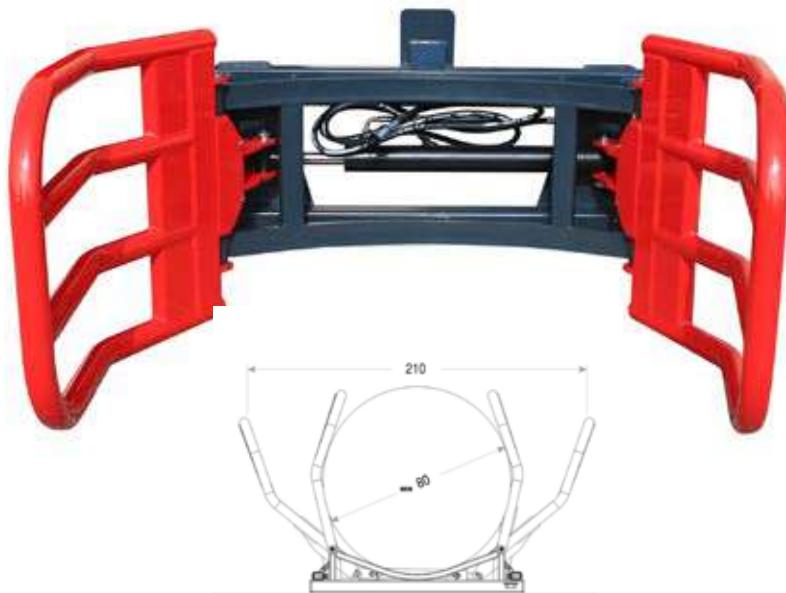

### 607 RSM2KB

Larghezza: 137 cm  
Profondità: 125 cm  
Altezza: 72 cm  
Apertura massima del braccio: 210 cm  
Capacità di carico: 1000 kg  
Numero di cilindri idraulici: 1 pz  
Peso: 195 kg

Pinza rotoballe caricatore frontale 80-180cm carico 1000kg. Pinza rotoballe per caricamento frontale. Movimentazione facile di valle di ogni tipo (fieno, paglia, insilato). La forma ergonomica particolarmente arrotondata delle pinze garantisce una presa e un trasporto sicuro delle rotoballe fasciate. La pinza non danneggia la pellicola durante il trasporto e il posizionamento della balia. Costruzione arrotondata e molle guida che consentono un adattamento delicato dei bracci. Attacco a 3 punti ed Euro per caricatori frontali. Pinza per balle di diametro da 80 a 180 cm

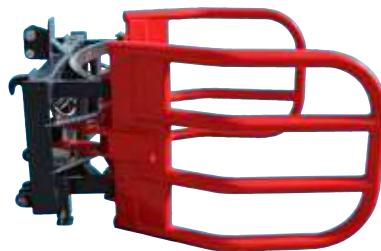



## PINZA PER FASCIATI IDRAULICA CON DIAMETRO BALLE DA 90 A 170 CM



### 607 RSSTANKB

Larghezza: 150 cm  
Profondità: 130 cm  
Altezza: 72 cm  
Apertura massima del braccio: 190 cm  
Capacità di carico: 800 kg  
Numero di cilindri idraulici: 1 o 2 pz  
Peso: 155 kg  
Ingombro confezione ca: 145 x 85 x H 155 cm

Pinza rotoballe caricatore frontale 90-170cm carico 800kg. Pinza rotoballe per caricamento frontale. Movimentazione facile di valle di ogni tipo (fieno, paglia, insilato). La forma ergonomica delle pinze garantisce una presa e un trasporto sicuro delle rotoballe fasciate. La pinza non danneggia la pellicola durante il trasporto e il posizionamento della balia. Attacco a 3 punti ed Euro per caricatori frontali. Pinza per balle di diametro da 90 a 170 cm



## TRASPORTATORE BALLE TONDE

Particolamente adatto per il trasporto di balle fasciate. Tubi regolabili impostati a larghezza minima. Attacco a tre punti compreso.

607 I-INBT1

Misure: L129,5 X P 107,7 X H 87,7 cm

Peso: 71 kg



## TRASPORTAT. BALLE TONDE RIBALTABILE

Particolamente adatto per il trasporto di balle fasciate. Con il semplice movimento della leva, il trasportatore si rovescia lateralmente. Attacco a tre punti compreso.

607 I-INBO

Misure: L149,2 X P 138,4 X H 94,6 cm

Peso: 111 kg



## FORCA RIBALTABILE 3 FORCHE PER ROTOBALLE



Caricatore a tre punti per balle di fieno con punte ribaltabili per il trasporto in strada.

Le punte si ribaltano azionando un tasto manuale

607 AMW54-WBSX3

L 100 x P 120 x H 100 cm

Ingombro confezione:  
L 100 x P 115 x H 45 cm

## FORCA PER IL TRASPORTO DI BALLE



Forca in acciaio per il trasporto di balle, paglia, fieno, insilato. Forcelle da 880mm con punte forgiate. La robusta fattura, ne garantisce la lunga durata.

La boccola saldata protegge i picchi dalla rotazione e protegge il telaio dai danni

Dotata di attacco a 3 punti.

607 MTATMPWBELTUX

Misure: L 85 x H 65 cm

Distanza tra le punte: 55cm

Peso: 35 kg

## FORCHE IDRAULICHE RIBALTABILI PER BALLE



Forche idrauliche per il trasporto di balle di paglia, fieno, insilato, dotate di pistone idraulico per il ribaltamento.

Forche da 1110 mm con punte forgiate.

La robusta fattura, ne garantisce la lunga durata. Dotata di attacco a 3 punti.

607 MTATMPWDBH2

Misure: L 90 x H 110 cm

Distanza tra le punte: 70 cm

Peso: 70 kg

## RUSPETTA MOLTO ROBUSTA LARGA 2 E 2,5 MT PER LA RIMOZIONE DI LETAME E/O DISLIVELLI NEL TERRENO



607 AMW41-ZO2000Z  
Larghezza totale 210 cm  
Altezza totale 122 cm  
**Larghezza di lavoro 200 cm**  
Peso: 230 kg




Ruspette molto robuste dallo spessore di 6mm, interamente zincate a fuoco. Pattini d'appoggio regolabili.  
La parte che appoggia a terra è una striscia di gomma reversibile e regolabile. Attacco a tre punti con barra.


## RUSPETTA LARGA 2 E 2,5 MT PER LA RIMOZIONE DI LETAME E/O DISLIVELLI NEL TERRENO



Ruspette molto robuste dallo spessore di 6mm, interamente zincate a fuoco.  
La parte che appoggia a terra è una striscia di gomma reversibile e regolabile.  
Attacco a tre punti di serie.

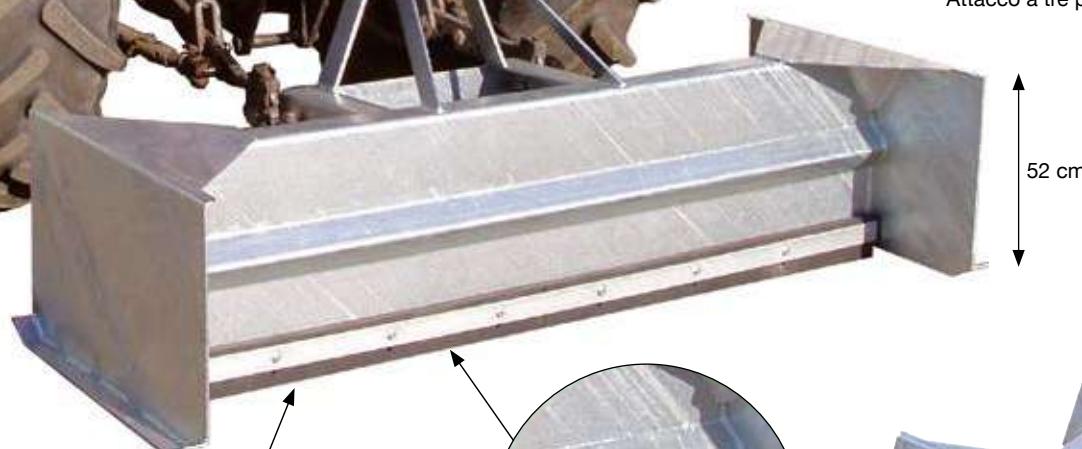

striscia di gomma che appoggia sui pavimenti



607 I-IZGL2,0 (RUSPA 2,0 M)  
Larghezza totale 210 cm  
Altezza totale 110 cm  
**Larghezza di lavoro 200 cm**  
Peso: 176,5 kg

Ingombro confezione:  
L 210 x P 90 x H 125 cm

607 I-IZGL2,5 (RUSPA 2,5 M)  
Larghezza totale 260 cm  
Altezza totale 110 cm  
**Larghezza di lavoro 250 cm**  
Peso: 193 kg

Ingombro confezione:  
L 260 x P 90 x H 125 cm

607 I-IZGL2501002 Gomma di ricambio per ruspetta IZGL2,5 - 3x12,5x247 cm  
607 I-IZGL2001002 Gomma di ricambio per ruspetta IZGL2,0 - 3x12,5x197 cm

## RUSPETTE CON LAMA INCLINABILE A 360°



607 MTATMPGOPR25 Ricambio gomma 250x18x3,1 cm



Ruspetta in acciaio zincato a caldo molto robusta. La gomma che appoggia a terra è inforzata con cavi d'acciaio interni. La regolazione d'inclinazione è da 0° a 360°. Il tirante destro/sinistro è manuale, come optional è possibile mettere un cilindro idraulico. Questa ruspetta essendo versatile è adatta a molteplici lavori.

Altezza lama: 55 cm

**OPTIONAL**  
607 MTATMP+D15 Cilindro per ruspetta



### CARATTERISTICHE TECNICHE

	607 MTATMPPR14	607 MTATMPPR16	607 MTATMPPR18	607 MTATMPPR20	607 MTATMPPR22	607 MTATMPPR25
Larghezza:	<b>1,4m</b>	<b>1,6 m</b>	<b>1,8 m</b>	<b>2,0m</b>	<b>2,2m</b>	<b>2,5m</b>
Altezza lama:	55 cm					
Peso:	95 kg	110 kg	125 kg	140 Kg	160 Kg	185 Kg

## RUSPETTA 260 CM CON LAMA INCLINABILE IN GOMMA CON 2 PISTO

607 MTATMPZH260  
Misure: L 260  
Peso: 240 kg  
ingombro: 250x140xH100



Ruspetta con struttura in acciaio molto solida e durevole e gomma telata molto resistente, i 2 pistoni idraulici consentono l'inclinazione sia a destra che a sinistra ed è adatta a lavorare in qualsiasi ambiente.

Attacco a 3 punti ed Euro per caricatori frontali. Lo spessore della gomma è di 3 cm




607 MTATMPGOZH260  
Gomma di ricambio per ruspetta  
261X51X3,1 cm

## LIVELLATRICE IDRAULICA PER TERRENO 250 CM

Un dispositivo multifunzionale che viene utilizzato per livellare strade non asfaltate e forestali, spingendo cumuli di terra, sabbia e altri materiali sciolti. Nella stagione invernale può essere utilizzato per la rimozione della neve. La posizione del versoio è stabilita dolcemente per mezzo di cilindri idraulici. Le robuste ruote di supporto impediscono alla lama di affondare troppo in profondità nel terreno. Sono richieste 2 prese idrauliche. Potenza richiesta 22 Kw



607 MTZGT-250  
Larghezza: L 250 cm  
Lunghezza: L 210 cm  
Altezza: 120 cm  
Peso: 500 kg

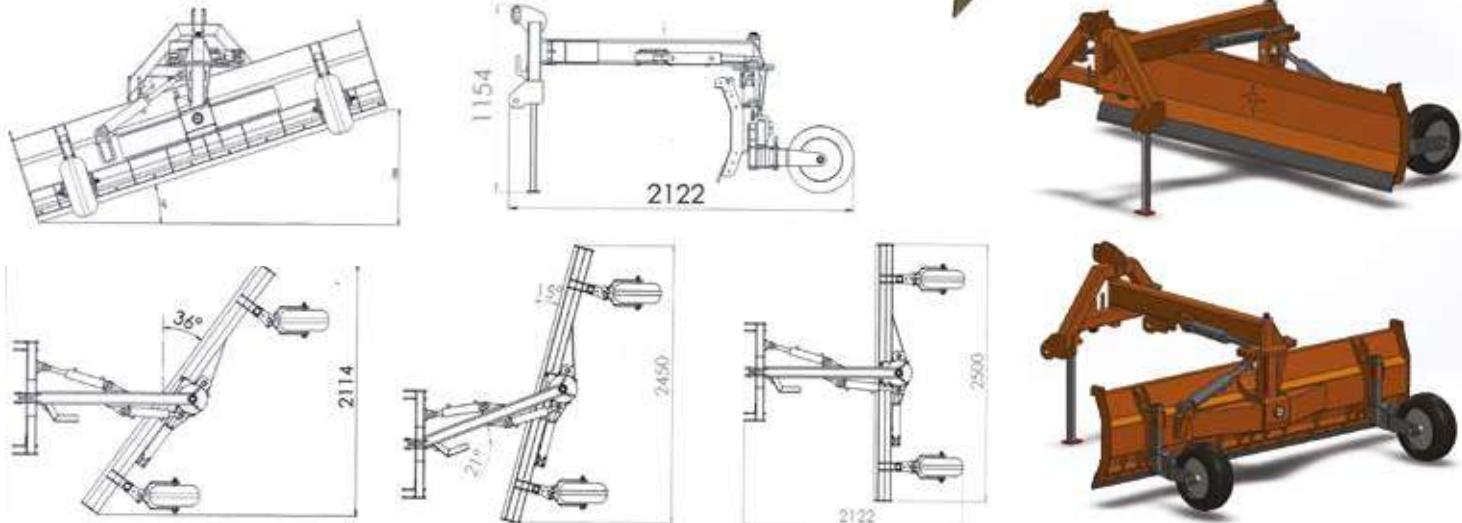

## SARCHIATORE GIREVOLE CON PALE IN POLIURETANO PER PIANTE FRUTTETO

Il raschiatore WG01 spazza con precisione il fienile, le foglie, i rami e le erbacce essiccate dai filari degli alberi, consentendo una pulizia ideale nei frutteti e nei pressi degli edifici agricoli. La macchina è azionata da un motore idraulico ed è dotata di raschiatori in poliuretano molto resistenti.

Il raschiatore in poliuretano non danneggia gli alberi, la testa è più bassa, livella meglio le cunette causate da talpe e non danneggia l'impianto di irrigazione. L'angolo di lavoro del raschiatore è regolabile su tre livelli, grazie ai quali si garantisce un'ottima pulizia. La larghezza del campo di lavoro è di 120 cm.

### 607 MTWG01

#### Sarchiatore frutteto

##### DATI TECNICI

- Larghezza di piegatura: 1900 mm
- Larghezza con struttura massima 3100 mm
- Larghezza di lavoro 1200 mm
- Pressione olio 130 bar.
- Portata olio 25 - 60 L
- Peso 100 kg

##### ATTREZZATURA DI BASE


- attacco a tre punti
- Raschietto in poliuretano

##### EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE

- Fissaggio secondo gli ordini dei singoli clienti

##### BENEFICI

- costruzione leggera e durevole
- facile sostituzione dei raschiatori
- Possibilità di adattare l'attacco a diverse macchine
- funzione di sollevamento meccanico

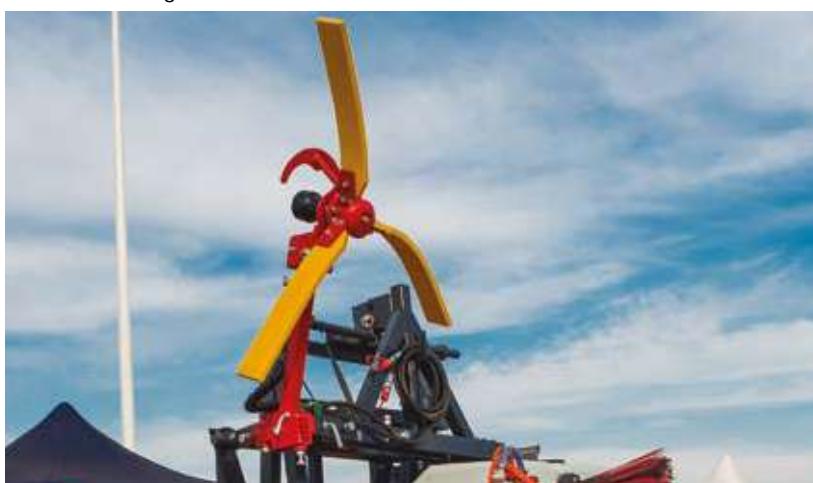

## RUSPETTE PULIZIA PAVIMENTAZIONI

Con intervalli di pulizia regolari servono solo pochi minuti al giorno per avere una buona igiene nella stalla e zoccoli asciutti. Tenendo puliti i camminamenti si eliminano i principali fattori che causano malattie podaliche come le dermatiti.

PER UNA MIGLIORE PULIZIA NELLA STALLA - UN SISTEMA DI PULIZIA PER ALLEVAMENTI DI BOVINI - FAVORICE IL BENESSERE DEGLI ANIMALI

## RUSPETTA ELETTRICA RICARICABILE PER LA PULIZIA DI PAVIMENTAZIONI GRIGLIATE E CIECHE

### 607 L-LFPHH5

Pulitrice special batteria larg.lavoro 90cm con ruspetta a V Peso: 128 kg

### 607 L-LFPHH8

Pulitrice special batteria senza ruspetta a V

Ingombro confezione: 120 x 80 x 85H cm



Ruspetta interamente zincata a fuoco a forma di V con doppie strisce in gomma.

#### Larghezza di lavoro utile di 90 cm.

**Motore elettrico a corrente continua 24V,**  
potente, robusto e silenzioso.

Batteria speciale da 50 A, che non richiede manutenzione. Caricabatterie con programma di carico batterie automatico.

Ampi pneumatici di tipo agricolo con disegno del battistrada a ramponi.

Macchina compatta e maneggevole, con elevata trazione, a singola velocità di marcia.

### 607 L-LFPSH6

Pulitrice SP94 Akku special batteria + spazzola laterale d.50 cm + ruspetta a V



## ACCESSORIO PER RUSPETTA ELETTRICA ED A SCOPPIO



### 607 L-LFSFP1

Pala per foraggio / neve: pala 150 cm, larghezza di lavoro 120 cm  
La parte che appoggia a terra è una striscia di gomma reversibile e regolabile. Facilmente agganciabile tramite spina elastica

## RUSPETTA A SCOPPIO PER LA PULIZIA DI PAVIMENTAZIONI GRIGLIATE E CIECHE



### ACCESSORIO PER RUSPETTA ELETTRICA ED A SCOPPIO


#### 607 L-LFPCF3

Peso: 94 kg  
Ingombro confezione: 120 x 80 x 85H cm  
Ruspetta interamente zincata a fuoco a forma di V con doppie strisce in gomma.  
**Larghezza di lavoro utile di 90 cm.**  
**Motore a 4 tempi Honda GC135 OHC (3,6 CV).** Robusto e potente.  
Ampi pneumatici di tipo agricolo con speciale disegno del battistrada a ramponi.  
Macchina compatta e maneggevole, con elevata trazione, a singola velocità di marcia.



### Spazzatrice 2500 per attacco anteriore e posteriore

#### 607 W100961CMP231

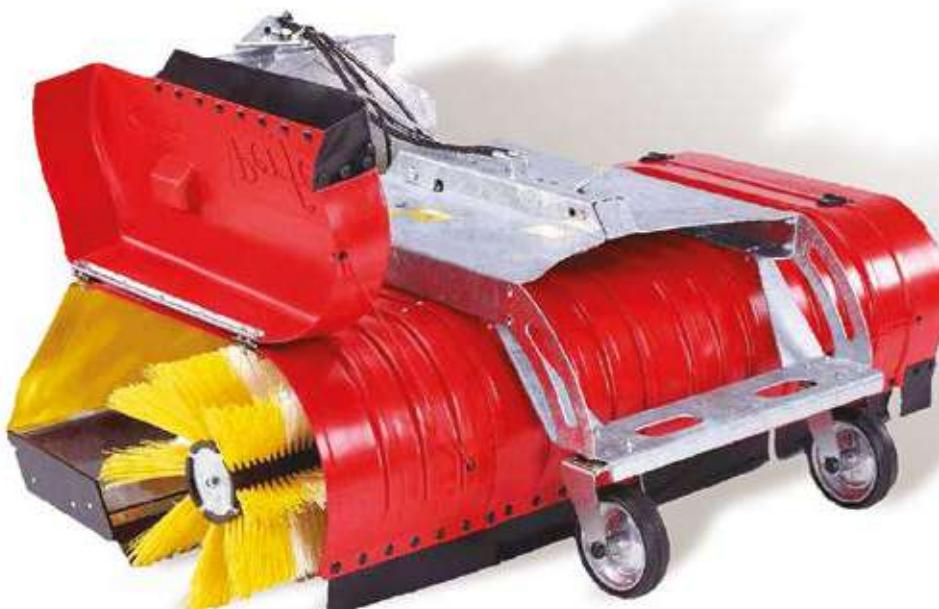

**Larghezza di lavoro 2500 mm.**  
Spazzola in polipropilene con un diametro di 600 mm  
Per l'attacco anteriore e posteriore, il telaio rimane invariato, solo la piastra d'attacco è ruotata.  
Carter in plastica indeformabile, completamente sigillato, resistente agli urti e non soggetto alla ruggine.  
Telaio zincato a fuoco  
Con compensazione della oscillazione per un perfetto adattamento al suolo.  
Scarico automatico della spazzola.  
Robuste ruote di grande diametro e con cuscinetti lubrificabili.  
Copri laterali ribaltabili per spazzare a filo di pareti.  
Orientabile idraulicamente. NON serve una spazzola laterale.  
Dotata di una spaziosa vasca di raccolta (che viene svuotata idraulicamente) e pattini molto resistenti all'usura.  
Diverse piastre di attacco per l'utilizzo con una gran varietà di diversi veicoli portanti



## MINI PALA 130



La macchina 130 è sorprendentemente compatta e con enormi capacità e una trazione idrostatica a 3 ruote motrici. Grazie alle dimensioni ridotte e al raggio di sterzata di soli 993 mm, questa macchina è estremamente maneggevole e ideale per lavorare in spazi ristretti.

Il potente motore da 16,8 kW garantisce prestazioni eccellenti nel rispetto degli standard ecologici.

La macchina 130 è dotata di una piastra di montaggio compatibile con gli accessori Avant e Multione, garantendo ulteriore versatilità.

Con una capacità di sollevamento massima di 350 kg, e un carico di ribaltamento di circa 400 kg, è ideale per applicazioni in aziende agricole, scuderie, imprese edili, elettricisti, idraulici, imprese di ristrutturazione e altri fornitori di servizi, e per qualunque lavoro che necessiti di movimentare merci senza sforzo e in spazi ristretti.

Grazie al suo peso ridotto di 500 kg e alle facili possibilità di trasporto, questa macchina è lo strumento perfetto per chiunque abbia bisogno di un'attrezzatura mobile e multifunzionale.

Le pale caricatrici sono dotate di un telaio robusto adatto a tutte le condizioni di lavoro.

Questa macchina, con il suo attacco a sgancio rapido può supportare la benna L100, le forche pallet, la lama neve, il tagliaerba e la forca coccodrillo.

607 HCA002  
FORCA PALLET  
Dimensioni: 77x60x55 cm  
Lunghezza forche: 76cm Peso: 56 kg

607 HCA006  
LAMA NEVE  
Dimensioni: 140x55x48 cm  
Peso: 110 kg

607 HCA005  
TAGLIAERBA  
Dimensioni: 105x100x50 cm  
Peso: 101 kg

607 HCA003  
FORCA A COCCODRILLO  
Dimensioni: 77x75x66 cm  
Peso: 67 kg



MINI PALA 130 BENZINA	
Modello:	130 / 607 HCH130A001-BR
Peso operativo:	500 kg
Altezza di sollevamento:	1880 mm
Motore:	ZonSen Power
Carburante:	benzina ad iniezione elettronica
Modello motore:	GB750EI
Cilindri:	2
Cilindrata:	750 cm <sup>3</sup>
Norma sulle emissioni:	EU Stage V e EPA Tier 4 Final
Potenza max motore:	18,0 kW a 3600 giri/min (25 CV)
Max. coppia motore:	47 Nm a 2500 giri/min
Sistema di raffreddamento:	raffreddamento ad aria
Tensione di esercizio:	12 V
Batteria:	20 Ah
Max. carico ribaltamento:	400 kg

Max. capacità sollevamento:	350 kg
Velocità:	0 ~15 km/h
Angolo di sterzata:	0 ~ 360°
Raggio di sterzata (interno/esterno):	0/993 mm
Pneumatici standard:	18x9.50-8
Capacità serbatoio carburante:	10 lt
Capacità serbatoio olio idraulico:	10 lt
Portata idraulica:	29 l/min
Pressione idraulica:	160 bar
Trasmissione:	idrostatica
Lunghezza:	1854 mm
Larghezza:	993 mm
Larghezza benna:	1000 mm
Altezza:	1304 mm
Incluso:	benna attacco rapido meccanico
Cabina di guida:	nessuna



#### MINI PALA 130 ELETTRICA

Modello:	130 / 607 HCH130A001-E
Peso operativo:	500 kg
Altezza di sollevamento:	1880 mm
Tipo di batterie	batterie al litio Ternary
Capacità delle batterie/kwh:	14
Motore di azionamento/KW:	Condiviso con il motore della pompa
Tensione di carica/h	2
Tensione di esercizio V	48 cm <sup>3</sup>
Ah della batteria:	280
Peso operativo kg:	500
Carico di ribaltamento, max kg:	400

Capacità di sollev., max kg:	350
Velocità:	0-15
Angolo di sterzata*:	0-360°
Raggio di sterzata int./esterno:	0/993 mm
Capacità serbatoio olio idraulico:	15
Portata idraulica di lavoro l/min.	20
Barra di pressione idraulica di lavoro:	160
Tipo di trasmissione:	idrostatico
Cabina di guida:	nessuna
Incluso:	benna attacco rapido meccanico
Larghezza benna:	1000 mm
Altezza:	1304 mm



Dimensioni pneumatici:	18x9.50-8
Altezza:	1304
Larghezza:	993



## NUOVA SPAZZOLA SETOL BIG



La spazzola **Setol Big** è pratica, veloce e molto efficace per la pulizia di qualsiasi superficie. Lo spessore di 3mm delle robustissime setole in polipropilene alte 250mm e le numerose file di quest'ultime, rendono la Stol Big una pulitrice unica nel suo genere.

Adatta a qualsiasi ambiente, viene utilizzata in aziende agricole, maneggi, cantieri edili, strade, parcheggi, magazzini, ecc.

La spazzola SETOL BIG è predisposta con attacchi per punte per carrelli elevatori, per carrelli frontalì con forche, per trattori con attacchi a tre punti categoria II. Se si desidera in particolare esigenze lavorative convogliare il materiale lateralmente, è disponibile un attacco girevole da applicare come optional.

Modello	Larghezza di lavoro	Larg. macchina	Profondità di lavoro	Profondità macchina	Altezza setole	Altezza macchina	Peso
607 MT-ZL/S150/12	150	162	60 (12 file)	85	~ 25	86	105 kg
607 MT-ZL/S200/12	200	212	60 (12 file)	85	~ 25	86	120 kg
607 MT-ZL/S250/12	250	262	60 (12 file)	85	~ 25	86	135 kg

Setole di ricambio per macchina	150cm 2 pz.750x300	200cm 2 pz.1000x300	250cm 2 pz.1250x300
---------------------------------	--------------------	---------------------	---------------------




Ingombro spedizione (montata 250cm): 260x120xH115 cm





607 MT-SL-00-300  
Attacco girevole da applicare alla pulitrice (optional)

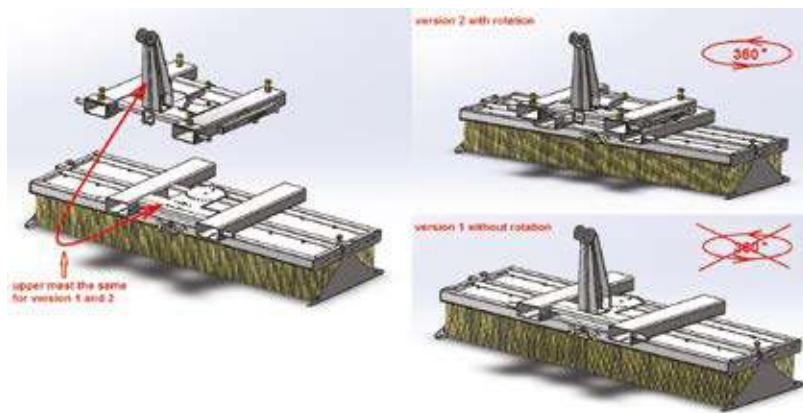

## NUOVA SPAZZATRICE CON ATTACCO ORIENTABILE

La spazzola **Setol Big orientabile** è pratica, veloce e molto efficace per la pulizia di qualsiasi superficie. Lo spessore di 3mm delle robustissime setole in polipropilene alte 250mm e le numerose file di quest'ultime, rendono la Stol Big una pulitrice unica nel suo genere.

Adatta a qualsiasi ambiente, viene utilizzata in aziende agricole, maneggi, cantieri edili, strade, parcheggi, magazzini, ecc.

La spazzola **Setol Big orientabile** è compresa dell'attacco girevole orientabile. Elemento indispensabile per convogliare il materiale lateralmente. L'orientamento per punte per carrelli elevatori, per carrelli frontalni con forche, per trattori con attacchi a tre punti categoria II. Sia il modello largo 250 e 300 cm sono realizzati su telaio intero. Il modello largo 3 m ha il telaio rinforzato.



Modello	Larghezza di lavoro	Larg. macchina	Profondità di lavoro	Profondità macchina	Altezza setole	Altezza macchina	Peso
607 MT-ZL/O250D (corpo unico)	250	262	60 (12 file)	85	~ 25	86	165 kg
607 MT-ZL/O300D (corpo unico)	300	312	60 (12 file)	85	~ 25	86	212 kg

## SPAZZOLA ZLO 300 SPAZZOLE FRONTALI A V (6 FILE + 2 A V ) CON ATTACCO GIREVOLE



Spazzatrice per la pulizia di qualsiasi superficie. Le setole molto spesse in polipropilene dello spessore di 3mm e le grande quantità di file alte 250 mm, rende questa pulitrice unica nel suo genere.

La spazzatrice è composta da 6 file dritte e 2 inclinate a V frontali, garantendo una maggiore pulizia in profondità convogliando lo sporco verso il centro. L'attacco girevole (struttura nera), estremamente utile e comodo, con l'inclinazione desiderata può convogliare il materiale o lo sporco a lato. Questo è un enorme vantaggio in più!

Il telaio della spazzatrice è estremamente robusto e rinforzato rispetto alle misure più piccole, contrastando le sollecitazioni dovute ad urti. Di conseguenza è un corpo unico e non si piega per il trasporto.

Adatta a qualsiasi ambiente, viene utilizzata in aziende agricole, maneggi, cantieri edili, strade, parcheggi, magazzini, ecc.

Questa scopa spazzatrice è predisposta con attacchi per punte per carrelli elevatori, per carrelli frontalì con forche, per trattori con attacchi a tre punti categoria II.

Le nostre spazzatrici vengono utilizzate in diversi settori e contesti, in agricoltura impiegate per pulire piazzali, trincee, corsie di alimentazione e strade. Con le setole estremamente resistenti, spazzano qualsiasi tipo di rifiuto e superficie. Vengono sempre più utilizzate in scuderie e maneggi.

Modello	Larghezza di lavoro	Profondità di lavoro	Altezza setole	Peso
607 MT-ZL/0300V2	300	40 (6 file) + 2 file anteriori inclinate	~ 25	176kg



## SPAZZATRICE ZL 300 CON LAMA IN POLIURETANO + 6 FILE



Questa spazzatrice è pratica, veloce e molto efficace per la pulizia di qualsiasi superficie. Le setole sono molto spesse in polipropilene dello spessore di 3mm. Nella parte anteriore è presente una lama in poliuretano flessibile che scalfisce la superficie da pulire.

Ai lati, per mantenere delle setole, sono presenti due pattini in metallo da abbassare quando la spazzatrice è a riposo. Per bloccare le punte dal momento che sono inserite negli appositi spazi, sono presenti i blocchi da avvitare.

Adatta a qualsiasi ambiente, viene utilizzata in aziende agricole, maneggi, cantieri edili, strade, parcheggi, magazzini, ecc. La spazzola è predisposta con attacchi per punte per carrelli elevatori, per carrelli frontalii con forche, per trattori con attacchi a tre punti categoria II.

### OPTIONAL:

Se si desidera si può applicare un'ulteriore spazzola anteriore orientabile, composta da 2 ali orientabili che facilitano l'orientamento dello sporco. Spazzola composta da 3 file di setole alte 25 cm e spesse 3mm.


Modello	Larghezza di lavoro	Profondità di lavoro	Altezza setole	Peso
607 MT-ZL300/7LP	300	lama poliuretano + 6 file	~ 25	150kg

## NUOVA SPAZZATRICE CON SPAZZOLA ANTERIORE ORIENTABILE

Questa spazzatrice permette di orientare lo sporco dove si vuole, al centro, a destra o sinistra.

Spazzatrice con parte posteriore fissa e parte anteriore composta da 2 ali orientabili che facilitano l'orientamento dello sporco. Le setole sono molto robuste dello spessore di 3mm alte 250 mm in polipropilene. Adatta a qualsiasi ambiente, viene utilizzata in aziende agricole, maneggi, cantieri edili, strade, parcheggi, magazzini, e fabbriche, ecc.

La spazzatrice è predisposta con attacchi per punte per carrelli elevatori, per carrelli frontalii con forche, per trattori con attacchi a tre punti categoria II.

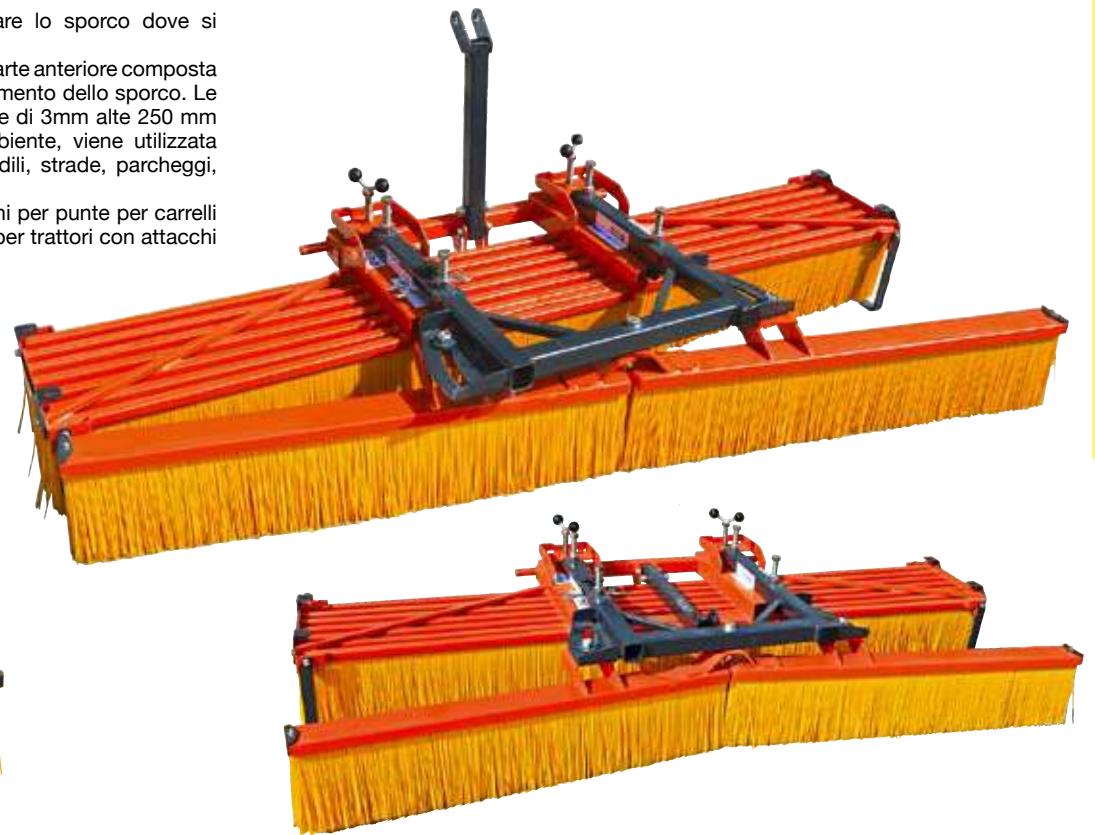



Modello	Larghezza di lavoro	Larg. macchina	Profondità di lavoro	Profondità macchina	Altezza setole	Altezza macchina	Peso
607 MT-ZL150+PZL	150		40 (7file) + 3 file anteriori		~ 25		125 kg
607 MT-ZL200+PZL	200		40 (7file) + 3 file anteriori		~ 25		141kg
607 MT-ZL250+PZL	250		40 (7file) + 3 file anteriori		~ 25		150 kg
607 MT-ZL300+PZL	300		40 (7file) + 3 file anteriori		~ 25		176kg

# INCENTIVA LA VENDITA DEI TUOI PRODOTTI CON NUOVE IDEE

Le nostre figure sono realizzate in vetro resina e decorate con vernici sintetiche e acriliche. Sono adatte per uso esterno ed interno, le figure più grandi sono dotate di occhielli in metallo per l'ancoraggio. Questi sono solo alcuni esempi della nostra gamma.

Per conoscere la nostra ampia gamma collegati ad [www.albertidesign.it](http://www.albertidesign.it) e visita  
"Figure resina"

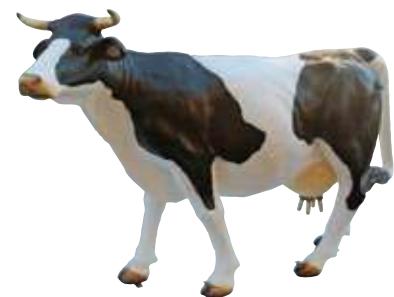

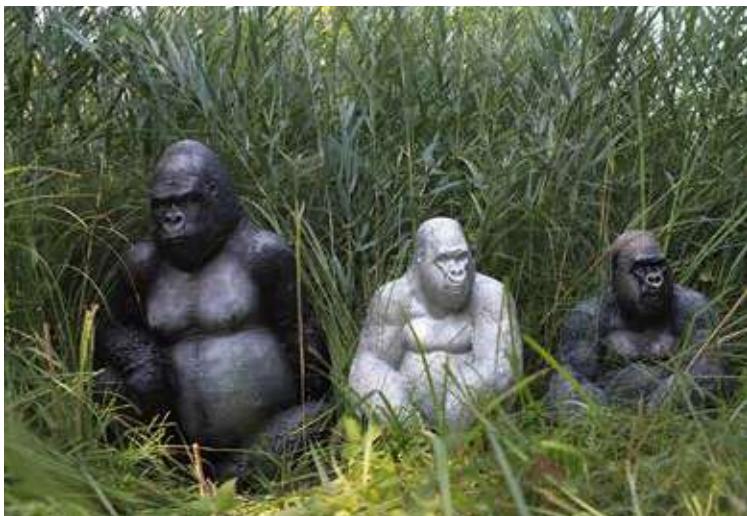

# MOTOCAR ELETTRICHE



**ALBERTI** ELECTRIC CARS  
[www.alberti-import-export.com](http://www.alberti-import-export.com)



## Mobilità elettrica per il lavoro e svago quotidiano

**100% ELETTRICI ED ECONOMICI**

**SENZA MANUTENZIONE**

**GUIDA SEMPLICE E SILENZIOSA ADATTI IN QUALSIASI AMBIENTE**

**CASSONE RIBALTABILE E MOLTO CAPIENTE**

**MARCIA RIDOTTA PER AFFRONTARE LE PENDENZE FINO AL 20%**

**I MODELLI LDR35 E LDR45 SONO OMologati PER LA CIRCOLAZIONE  
SU STRADA**



I mezzi ideali a basso costo per aziende agricole, aziende frutticole, scuderie, parchi pubblici, tenute, campi da golf, residence e location per eventi.



# MOTOCARRO ELETTRICO LDR SMART CON CABINA



**987 PELDRSMARTVCA Triciclo elet. LDR SMART verde con cabina**

**987 PELDRSMARTBCA Triciclo elet. LDR SMART blu con cabina**

	autonomia	fino a 50km (max. 7-8 ore)
	dimensioni L/P/A in mm	2970x1000x1350h
	potenza motore	"500W/60V limitato elettronicamente potenza nominale 250Watt"
	batteria	"Pombo, 45Ah/72V AGM 5 pz tempo ricarica 7-8 ore"
	max capacità carico	300 kg
	velocità	fino a 25 km/h
	dim. cassone L/P/A in mm	"1430x920x350h 3 sponde reclinabili"
	dimensioni sedile in mm	660x350x720mm
	cambio	marcia avanti/indietro marcia normale/marcia ridotta
	pneumatici	anteriore: 3.00-12 posteriori 4.00-12 / 2,5 bar  pneumatici fuoristrada: 3.00-12 / 2,5bar
	olio differenziale	olio per ingranaggi 85W/90-150ml
	liquido freni	DOT 4

Il produttore si riserva di apportare eventuali modifiche alle presenti informazioni

## • Il più economico

• **Velocità fino ai 25km/h**

• **Leggero, non lascia solchi nel terreno**

• **Porta oggetti sotto il sedile**

• **Panca aggiuntiva nello schienale**

Motocarro elettrica multi funzione estremamente facile da guidare e leggera da manovrare.

Il cassone ribaltabile con le sponde apribili, consente di trasportare qualsiasi materiale.

I grandi pneumatici e il freno a disco anteriore garantiscono un'ottima aderenza sulla strada, un'esperienza di guida fluida e un effetto frenante ottimale. Grazie agli specchietti retrovisori si ha una visuale ottimale dal posto di guida e il tachimetro digitale mostra sempre la velocità attuale e lo stato di carica. Grazie ai 3 livelli di velocità e alla retromarcia disponibile, puoi manovrare il veicolo come desideri. Marcia ridotta da utilizzare per i grossi carichi e per le salite.

Sotto il sedile del conducente c'è un ampio spazio di stivaggio e nel retro dello schienale, posizionato nel cassone c'è una panca aggiuntiva.

Le batterie si ricaricano tramite una presa standard da 230v.

Non richiedono praticamente alcuna manutenzione, sono silenziosi, non inquinano e possono essere usati in qualsiasi ambiente, negli hotel, nelle riserve, per rifornire negozi nei centri cittadini, nei borghi, nei magazzini, nei vigneti, nelle scuderie e nelle aziende agricole.

Ciclomotore elettrico ad uso privato e commerciale a tre ruote con una cabina di guida aperta e un cassone capiente ribaltabile. Questo veicolo può essere guidato dai giovani anche solo con il patentino per ciclomotori AM.

# MOTOCARRO ELETTRICO LDR 35 CON CABINA

- Circolazione in strada con targa -



Disponibile anche nel colore blu



**987 PELDR35VCA Triciclo elettrico LDR 35 verde con cabina**

**987 PELDR35BCA Triciclo elettrico LDR 35 blu con cabina**

	autonomia	fino a 60km (max. 8 ore)
	dimensioni L/P/A in mm	3010x1020x1400h
	potenza motore	1200W/72V
	batteria	"Piombo, 45Ah/72V AGM 6 pz tempo ricarica max. 8 ore"
	max capacità carico	370 kg
	velocità	fino a 35 km/h
	dim. cassone L/P/A in mm	"1410x925x300h 3 sponde reclinabili"
	dimensioni sedile in mm	660x350x720mm
	cambio	marcia avanti/indietro 3 velocità (lenta, normale, veloce) marcia normale/marcia ridotta
	pneumatici	anteriore: 3.00-12 posteriori 4.00-12 / 2,5 bar  pneumatici fuoristrada: 3.00-12 / 2,5bar
	olio	olio per ingranaggi 85W/90-150ml
	liquido freni	DOT 4

- **Può circolare su strada con targa**
- **Si guida con patentino AM dai 14 anni**
- **Velocità fino ai 35km/h**
- **Marcia ridotta e retromarcia con segnalatore**
- **Panca aggiuntiva nello schienale**

Motocar elettrica multi funzione estremamente facile da guidare e leggera da manovrare. Questo modello ha i requisiti per circolare in strada con targa da ciclomotore e può essere guidato dai giovani anche solo con il patentino per ciclomotori AM

Il cassone ribaltabile con le sponde apribili, consente di trasportare qualsiasi materiale.

I grandi pneumatici e il freno a disco anteriore garantiscono un'ottima aderenza sulla strada, un'esperienza di guida fluida e un effetto frenante ottimale.

Grazie agli specchietti retrovisori si ha una visuale ottimale dal posto di guida e il tachimetro digitale mostra sempre la velocità attuale e lo stato di carica.

Grazie ai 3 livelli di velocità e alla retromarcia disponibile, puoi manovrare il veicolo come desideri. Marcia ridotta da utilizzare per i grossi carichi e per le salite.

Sotto il sedile del conducente c'è un ampio spazio di stivaggio e nel retro dello schienale, posizionato nel cassone c'è una panca aggiuntiva.

Le batterie si ricaricano tramite una presa standard da 230v.

Non richiedono praticamente alcuna manutenzione, sono silenziosi, non inquinano e possono essere usati in qualsiasi ambiente, negli hotel, nelle riserve, per rifornire negozi nei centri cittadini, nei borghi, nei magazzini, nei vigneti, nelle scuderie e nelle aziende agricole.

Ciclomotore elettrico ad uso privato e commerciale a tre ruote con una cabina di guida aperta e un cassone capiente ribaltabile.


Il produttore si riserva di apportare eventuali modifiche alle presenti informazioni

# MOTOCARRO ELETTRICO LDR 45 PRO CON CABINA

- Circolazione in strada con targa -



Disponibile anche nel colore grigio scuro

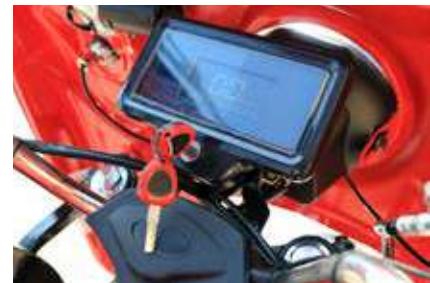

**987 PELDRT45RCA Triciclo elettrico LDR 45 rosso con cabina**

**987 PELDRT45GCA Triciclo elettrico LDR 45 grigio con cabina**

	autonomia	50-80 km (max. 10 ore)
	dimensioni L/P/A in mm	3065x1175x1395h
	potenza motore	1500W/72V
	batteria	"Piombo, 45Ah/72V AGM 6 pz tempo ricarica max. 10 ore"
	max capacità carico	500 kg
	velocità	fino a 45 km/h
	dim. cassone L/P/A in mm	"1520x1020x350h 3 sponde reclinabili"
	dimensioni sedile in mm	660x350x720mm
	cambio	marcia avanti/indietro 3 velocità (lenta, normale, veloce) marcia normale/marca ridotta
	pneumatici	anteriore: 3.00-12 posteriori 4.00-12 / 2,5 bar
	olio	olio per ingranaggi 85W/90-150ml
	liquido freni	DOT 4

Il produttore si riserva di apportare eventuali modifiche alle presenti informazioni

- Può circolare su strada con targa
- Si guida con patentino AM dai 14 anni
- Velocità fino ai 45km/h
- Alta capacità di carico, 500 kg
- Ruota e forcelle rinforzate con freno a disco

Motocarro elettrica multi funzione estremamente facile da guidare e leggera da manovrare.

Il cassone ribaltabile con le sponde apribili, consente di trasportare qualsiasi materiale.

I grandi pneumatici e il freno a disco anteriore garantiscono un'ottima aderenza sulla strada, un'esperienza di guida fluida e un effetto frenante ottimale.

Grazie agli specchietti retrovisori si ha una visuale ottimale dal posto di guida e il tachimetro digitale mostra sempre la velocità attuale e lo stato di carica.

Grazie ai 3 livelli di velocità e alla retromarcia disponibile, puoi manovrare il veicolo come desideri. Marcia ridotta da utilizzare per i grossi carichi e per le salite.

Sotto il sedile del conducente c'è un ampio spazio di stivaggio e nel retro dello schienale, posizionato nel cassone c'è una panca aggiuntiva.

Le batterie si ricaricano tramite una presa standard da 230v.

Non richiedono praticamente alcuna manutenzione, sono silenziosi, non inquinano e possono essere usati in qualsiasi ambiente, negli hotel, nelle riserve, per rifornire negozi nei centri cittadini, nei borghi, nei magazzini, nei vigneti, nelle scuderie e nelle aziende agricole.

Ciclomotore elettrico ad uso privato e commerciale a tre ruote con una cabina di guida aperta e un cassone capiente ribaltabile. Questo veicolo può essere guidato dai giovani anche solo con il patentino per ciclomotori AM.

# MOTOCARRO ELETTRICO LDR 45

- Circolazione in strada con targa -



Disponibile anche nel colore rosso

**987 XE01053G Triciclo elettrico LDR 45 grigio**

**987 XE01053R Triciclo elettrico LDR 45 rosso**

	autonomia	50-80 km (max. 10 ore)
	dimensioni L/P/A in mm	3065x1175x1395h
	potenza motore	1500W/72V
	batteria	"Piombo, 45Ah/72V AGM 6 pz tempo ricarica max. 10 ore"
	max capacità carico	500 kg
	velocità	fino a 45 km/h
	dim. cassone L/P/A in mm	"1520x1020x350h 3 sponde reclinabili"
	dimensioni sedile in mm	660x350x720mm
	cambio	marcia avanti/indietro 3 velocità (lenta, normale, veloce) marcia normale/marcia ridotta
	pneumatici	anteriore: 3.00-12 posteriori 4.00-12 / 2,5 bar
	olio	olio per ingranaggi 85W/90-150ml
liquido freni		DOT 4

Il produttore si riserva di apportare eventuali modifiche alle presenti informazioni

- **Può circolare su strada con targa**
- **Si guida con patentino AM dai 14 anni**
- **Velocità fino ai 45km/h**
- **Marcia ridotta e retromarcia con segnalatore**
- **Panca aggiuntiva nello schienale compresa**

Motocarro elettrica multi funzione estremamente facile da guidare e leggera da manovrare. Questo modello ha i requisiti per circolare in strada con targa da ciclomotore e può essere guidato dai giovani anche solo con il patentino per ciclomotori AM

Il cassone ribaltabile con le sponde apribili, consente di trasportare qualsiasi materiale.

I grandi pneumatici e il freno a disco anteriore garantiscono un'ottima aderenza sulla strada, un'esperienza di guida fluida e un effetto frenante ottimale.

Grazie agli specchietti retrovisori si ha una visuale ottimale dal posto di guida e il tachimetro digitale mostra sempre la velocità attuale e lo stato di carica.

Grazie ai 3 livelli di velocità e alla retromarcia disponibile, puoi manovrare il veicolo come desideri. Marcia ridotta da utilizzare per i grossi carichi e per le salite.

Sotto il sedile del conducente c'è un ampio spazio di stivaggio e nel retro dello schienale, posizionato nel cassone c'è una panca aggiuntiva.

Le batterie si ricaricano tramite una presa standard da 230v.

Non richiedono praticamente alcuna manutenzione, sono silenziosi, non inquinano e possono essere usati in qualsiasi ambiente, negli hotel, nelle riserve, per rifornire negozi nei centri cittadini, nei borghi, nei magazzini, nei vigneti, nelle scuderie e nelle aziende agricole.

Ciclomotore elettrico ad uso privato e commerciale a tre ruote con una cabina di guida aperta e un cassone capiente ribaltabile.



**987 XE01998 Moto elettrica Chopper rosso satinato**

→	autonomia	60-80 km
尺	dimensioni L/P/A in mm	2120x850x1100h
引擎	potenza motore	2000W/72V
电池	batteria	Litio 60 V/30Ah (rimovibile) tempo di ricarica: ca. 4-6 ore
KG	max capacità carico	max. 200 kg
KG	peso veicolo	max. 80 kg
速度	velocità	fino a 45 km/h
坡度	pendenza max.	18°
人	numero passeggeri	1
速度表	display	digitale
	caratteristiche speciali	bloccasterzo e sistema di allarme
轮胎	pneumatici	anteriore 130/70-12 posteriore 215/40-12
刹车	freni	freni a disco idraulici /freno motore elettronico / luci posteriori a led

Il produttore si riserva di apportare eventuali modifiche alle presenti informazioni

### • Design dallo stile accattivante

- Si guida con patentino AM, B, BE, A1, A2 o A
- Ricarica con qualsiasi presa standard
- Panca aggiuntiva nello schienale compresa
- Può circolare su strada con targa

Sali in sella, dai gas e distinguiti: con il chopper elettrico Alberti Phönix. Alberti Phönix ha tutto ciò che serve per un passaggio elegante alle due ruote: un look accattivante, potenza elettrica e caratteristiche intelligenti, il tutto a un prezzo davvero conveniente.

Con il suo motore elettrico da 2.000 W, puoi affrontare la vita di tutti i giorni in modo silenzioso, sicuro e a zero emissioni. La batteria al litio da 30 Ah offre un'autonomia fino a 80 km, ideale per città, strade di campagna e gite fuori porta. La batteria si ricarica completamente in sole 4-6 ore e sei pronto per la tua prossima avventura.

Il display digitale del tachimetro, l'illuminazione a LED e l'antifurto integrato rendono ogni viaggio ancora più confortevole. Gli pneumatici da 12 pollici assicurano una guida dinamica e agile, mentre i freni a disco idraulici assicurano un controllo e una sicurezza ottimali su strada. E con eleganti opzioni di colore come il rosso opaco, l'arancione o il verde diamante, la tua Alberti Phoenix si distinguerà dalla massa.

- Veicolo elettrico dal classico fascino retrò
- Autonomia fino a 80 km: ideale per viaggi in città e brevi escursioni
- 100% elettrico e a zero emissioni
- Ricarica da qualsiasi presa domestica standard
- Bassi costi di manutenzione e assicurazione
- Patente di guida di classe AM, B, BE, A1, A2 o A



	autonomia	60-80 km
	dimensioni L/P/A in mm	2020x790x1100h
	potenza motore	1000W/72V
	batteria	Litio 60 V/30Ah (rimovibile) tempo di ricarica: ca. 4-6 ore
	max capacità carico	max. 200 kg
	peso veicolo	max. 40 kg
	velocità	fino a 45 km/h
	pendenza max.	15°
	numero passeggeri	1
	display	digitale
	cambio	3 marce (3 livelli di velocità)
	pneumatici	anteriore 105/95-16 posteriore 105/95-16
	freni	freni a disco idraulici /freno motore elettronico / luci posteriori a led

- **Design dallo stile accattivante**
- **Estremamente maneggevole**
- **Si guida con patentino AM o B**
- **Ricarica con qualsiasi presa standard**
- **Può circolare su strada con targa**

## 987 XE02727 Moto elettrica Chopper Sport nero opaco

Alberti Chopper Sport – Trasforma la strada in un parco giochi. Hai voglia di divertirti su due ruote e vuoi essere davvero cool? Allora Alberti Chopper Sport è il tuo must. Questo chopper nero opaco è più di un semplice veicolo: il Chopper Sport ti offre divertimento, libertà e stile, il tutto completamente elettrico e a zero emissioni. Con pneumatici larghi, sella bassa e un look che ricorda le fat bike, non passerà inosservato. Con le sospensioni idrauliche anteriori e posteriori la guida è ancora più sicura. Tutto ciò che ti serve è una patente AM o B e sei pronto a partire.

- Chopper elettrico con stile
- 100% elettrico, a zero emissioni e silenzioso
- Look accattivante: pneumatici larghi, sella bassa, passo lungo
- Convenienti su strada con elettricità al posto del carburante
- Manutenzione minima e assicurazione ridotta
- Super facile da guidare: maneggevole, comoda e progettata per il divertimento
- Ricarica da qualsiasi presa domestica
- Alternativa per chi non ha la patente per la moto

Il produttore si riserva di apportare eventuali modifiche alle presenti informazioni

# MOTO ELETTRICA GOLF



987 XE02728 Moto elettrica golf



	autonomia	fino a 60 km
	dimensioni L/P/A in mm	2150x900x1370h
	potenza motore	1000W/72V
	batteria	Litio 60 V/45Ah (rimovibile) tempo di ricarica: ca. 5-6 ore
	max capacità carico	max. 200 kg
	peso veicolo	max. 80 kg
	velocità	fino a 40 km/h
	pendenza max.	20°
	numero passeggeri	1
	display	digitale
caratteristiche speciali	staffa per sacca da golf bloccasterzo e sistema di allarme	
	pneumatici	anteriore 4.00-20 posteriori 4.00-12
	freni	freni a disco idraulici / freno motore elettronico / luci posteriori a led

Il produttore si riserva di apportare eventuali modifiche alle presenti informazioni

- **Combina stile, comfort e praticità**
- **Estremamente maneggevole**
- **Ricarica con qualsiasi presa standard**
- **E' leggera e non lascia segni**
- **Porta borsa da golf nella parte centrale**

987 XE02728 Moto elettrica Golf grigio antracite

Alberti moto Golf – L'elegante triciclo elettrico per il campo da golf. L'Alberti Golf è il compagno perfetto sul campo da golf se desideri combinare eleganza, comfort e funzionalità. Con il suo design moderno e le robuste tre ruote, l'Alberti Golf non solo offre un look accattivante, ma anche la stabilità e la sicurezza necessarie per una partita a golf.

Grazie al potente motore elettrico, potrai guidare senza sforzo da una buca all'altra, senza il fastidio del traino e con stile. L'Alberti Golf è progettato appositamente per campi da golf, hotel e resort e offre una guida rilassata sul campo.

La sua maneggevolezza garantisce che i golfisti di tutte le età possano utilizzare il veicolo senza problemi.

- Stabile e facile da manovrare: ideale per l'uso fuoristrada e per tutte le età
- Alternativa ai tradizionali golf cart o buggy
- Combina stile, comfort e praticità
- 100% elettrico: a zero emissioni e silenzioso
- Ricaricabile da qualsiasi presa domestica
- Bassi costi di manutenzione
- Non omologato per la circolazione su strada: per resort, hotel, campi da golf, ecc.



987 XE02896 Scooter elettrico bianco

	autonomia	70-80 km
	dimensioni L/P/A in mm	1830x780x1030h
	potenza motore	1500W
	batteria	Litio 72 V/30Ah tempo di ricarica: ca. 5-6 ore
	max capacità carico	max. 200 kg
	peso veicolo	max. 90 kg
	velocità	fino a 45 km/h
	pendenza max.	18°
	numero passeggeri	2
	display	digitale
caratteristiche speciali	forcella anteriore telescopica idraulica e monoammortizzatore idraulico	
	cambio	3 modalità di guida (eco, comfort, sport)
	pneumatici	anteriore 130/70-12 posteriore 215/40-12
	freni	freni a disco idraulici /freno motore elettronico / luci posteriori a led

Il produttore si riserva di apportare eventuali modifiche alle presenti informazioni

- **Design moderno e accattivante**
- **Si può circolare in 2 persone**
- **Si guida con patentino AM o B**
- **Elettrico, efficiente, a zero emissioni**
- **Può circolare su strada con targa**

Alberti scooter Tennis unisce design moderno ed efficienza elettrica: il compagno ideale per la vita di tutti i giorni, il tempo libero e il traffico cittadino. Con linee pulite, un sorprendente sistema di illuminazione a LED e un design sofisticato, colpisce sia esteticamente che tecnicamente.

Il motore nel mozzo da 1.500 W ti porta fino a 45 km/h: silenzioso, potente e completamente privo di emissioni. La batteria al litio da 72 V con una capacità di 20 Ah offre un'autonomia fino a 100 km, perfetta per gli spostamenti quotidiani o le gite fuori porta. Può essere ricaricato completamente in circa 5-6 ore, semplicemente collegandolo a una presa domestica. Il display digitale TFT a colori ti tiene aggiornato con tutte le informazioni importanti: livello della batteria, velocità e modalità di guida selezionata (Eco, Comfort o Sport).

L'impianto frenante a disco idraulico con CBS, la forcella telescopica idraulica anteriore e il monoammortizzatore con cantilever progressivo posteriore garantiscono una guida sicura e confortevole, anche su strade sconnesse. Gli pneumatici tubeless da 12 pollici offrono aderenza e stabilità ottimali. Caratteristiche come l'illuminazione a LED, il freno motore elettronico e il sistema antifurto garantiscono ulteriore comfort.

- Compatto compagno di viaggio in città – Ideale per spostamenti quotidiani e brevi viaggi - Viaggi sostenibili senza compromessi
- Economico da utilizzare – Manutenzione minima, bassi costi di ricarica e di esercizio
- Autonomia fino a 100 km – In sicurezza a destinazione e ritorno
- Tre modalità di guida (Eco, Comfort, Sport) – Per la massima flessibilità
- Silenzioso, leggero, casual – Il perfetto mix di comfort e stile



**987 PELDRTAXI25 Triciclo elettrico taxi 25 rosso**

	autonomia	60-70 km
	dimensioni L/P/A in mm	2280x970x1040h
	potenza motore	2000W
	batteria	60 V/30Ah tempo di ricarica: ca. 4-6 ore
	max capacità carico	max. 200 kg
	peso veicolo	max. 250 kg
	velocità	fino a 25 km/h
	numero passeggeri	2
	display	digitale
	cambio	marcia avanti / retromarcia
	pneumatici	3.00-10
	freni	freni a disco anteriore, freni a tamburo posteriori
Il produttore si riserva di apportare eventuali modifiche alle presenti informazioni		

- Si può utilizzare in 2 persone
- Elettrico, efficiente, a zero emissioni
- Si guida con patentino AM o B
- Potente motore da 2000 W
- Design moderno e contemporaneo

Alberti City Taxi: la soluzione perfetta per la mobilità urbana. Il triciclo elettrico Alberti City Taxi rivoluziona il trasporto urbano con tecnologia all'avanguardia e design sostenibile.

Con il suo potente motore da 2000 watt, garantisce una guida silenziosa e raggiunge una velocità massima di 25 km/h.

La batteria al piombo-acido da 60 V 20 Ah consente un'autonomia fino a 70 km e, con un tempo di ricarica di sole 4-6 ore, è rapidamente pronto all'uso. Ideale per l'uso quotidiano in aree urbane, offre spazio per il conducente e due passeggeri, mentre il suo design compatto lo rende facile da manovrare in strade strette e parcheggi.

L'Alberti City Taxi non è solo ecologico, ma anche facile da usare. Non richiede particolari abilità di guida e offre un'eccellente sicurezza di guida grazie alla sua stabile struttura a triciclo.

Con sedili ergonomici e un design confortevole, nulla ostacola un rilassante tour della città.

Perfecto per i pensionati o come grazioso taxi turistico.

Dimensioni compatte per una guida senza sforzo nelle strade strette e nei vicoli dei centri storici.

Niente più stress nella ricerca di un parcheggio.

Facile da usare, non richiede particolari abilità di guida.

Robusto design a tre ruote per elevata stabilità e sicurezza.

Nella parte posteriore è presente a scomparsa un capiente bauletto.

Nella parte anteriore invece c'è un porta oggetti con struttura in metallo.

# SPARGISALE DI NUOVA CONCEZIONE ECONOMICO E PRATICO

Finalmente uno spargisale che non ha bisogno di manutenzione perché tutto quello che potrebbe essere intaccato dal sale (ad eccezione del telaio) e che potrebbe rendere problematico il frazionamento è in materiale sintetico elastico.

Ventola di distribuzione in materiale sintetico con 6 + 4 pale per avere una distribuzione più omogenea e ampia.

Dosatore del sale sulla ventola a vibrazione ed estrazione del sale con movimento alternato con tacche per dosare meglio la quantità.

Miscelatore a scala combinato con il movimento del dosatore che tiene mescolato il sale e rompe i blocchi che altrimenti potrebbero restare sospesi lungo la parete del cassone in corrispondenza del dosatore.

Trasmissione meccanica con esenzione di lubrificazione o idraulica di facile azionamento dalla cabina.

Regolazione di dosaggio a 15 stadi meccanica o idraulica di facile azionamento dalla cabina.

Ruote per piccoli spostamenti di magazzino.

Impianto di illuminazione con lampeggiatori inclusi.

Regolatori di delimitazione spargimento sia laterali che posteriori per un migliore adattamento dello spargimento su strade piccole e grandi.



607 DE35800HINH  
Capacità 1200 litri / 800 kg  
Distribuzione 1-16 metri  
L 160, P 115, H 150 cm  
Peso: 160 kg



PRATICO UTILIZZO ANCHE IN STRADE STRETTE!



## SPARGISALE TRAINATO



607 DE35313  
• Capacità 430 litri / 330 kg  
• Distribuzione 1 - 16 metri  
• Attacco gancio di traino e trattore  
• Distribuzione azionabile tramite leva  
• Impianto di illuminazione e lampeggiatori  
• Ventola di distribuzione in materiale sintetico e lamelle in metallo.


PER LAVORI SU STRADA È PREVISTO IL COLLAUDO ESCLUSO DAL PREZZO



## SPARGISALE A TRASMISSIONE CARDANICA



607 DE35301  
• Capacità 430 litri / 330 kg  
• Peso 55 kg  
• Distribuzione 1 - 16 metri  
• Attacco a tre punti standard  
• Impianto di illuminazione e lampeggiatori  
• Trasmissione cardanica

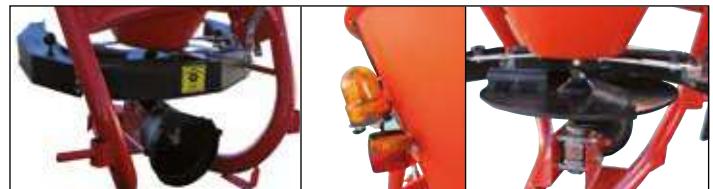

## BRACCIO SOLLEVATORE

Gru idraulica per il sollevamento di sacchi Big Bag

607 I-ZP1000

Capacità massima di portata: 1000 kg

Altezza max. di sollevamento: 3,25 m

Portata orizzontale: 1,35 - 2,35 m

Peso: 286 kg



Il braccio sollevatore Big Bag (per concimi) è idoneo per tutti tipi di trattori dotati di attacco a tre punti di categoria II. Potenza minima richiesta: 80 CV

Adatto all'attacco di spandiconcime. Attacco a tre punti standard



FINALMENTE SPARGISALE E SPANDICONCIME CHE NON HANNO BISOGNO DI MANUTENZIONE PERCHÉ TUTTO QUELLO CHE POTREBBE ESSERE INTACCATO DAL SALE, DAGLI ACIDI DEI CONCIMI (TRANNE IL TELAIO) E CHE POTREBBE RENDERE PROBLEMATICO IL FRAZIONAMENTO È IN MATERIALE SINTETICO ELASTICO.

# SPANDICONCIME DI NUOVA CONCEZIONE ECONOMICO E PRATICO



Sistema piano vibrante



Regolazione di dosaggio a 15 stadi meccanica o idraulica di facile azionamento dalla cabina



Trasmissione meccanica



Trasmissione cardanica

## SPANDICONCIME IN MATERIALE SINTETICO




607 DE36500

- Capacità 715 litri / 550 Kg
- Peso 61 kg. • PTO 540 g.
- Potenza necessaria 14 kW.
- Distribuzione 6 - 14 metri.
- Ventola in materiale sintetico con 6 + 4 pale per avere una distribuzione più omogenea e ampia con una riduzione di tempo e carburante che può raggiungere il 50%.
- Cassone in materiale sintetico.
- Trasmissione senza necessità di manutenzione.
- Attacco a tre punti standard adatto a qualsiasi trattore

Ingombro: Ø 140 x H 165 cm



Miscelatore a scala combinato con il movimento del dosatore che tiene mescolato il contenuto



## SPANDICONCIME CON PAVIMENTO VIBRANTE 550



607 DE33550

- Capacità 550 litri / 380 kg
- Peso 112 kg
- Distribuzione 6-16 metri
- Attacco a tre punti standard
- Trasmissione cardanica
- Impianto di illuminazione
- Ventola di distribuzione in materiale sintetico con 6 + 4 pale per avere una distribuzione più omogenea e ampia.
- Fondo vibrante e miscelatore a scala con movimento del dosatore che tiene mescolato il contenuto e rompe i blocchi che altrimenti potrebbero restare sospesi lungo la parete del cassone in corrispondenza del dosatore.
- Ruote per piccoli spostamenti di magazzino.

## SPANDICONCIME CON PAVIMENTO VIBRANTE 1200



607 DE33800

- Capacità 1200 litri / 850 kg
- Peso 160 kg
- Distribuzione 6-16 metri
- Attacco a tre punti standard
- Trasmissione cardanica
- Impianto di illuminazione
- Fondo vibrante e miscelatore a scala con movimento del dosatore che tiene mescolato il contenuto e rompe i blocchi che altrimenti potrebbero restare sospesi lungo la parete del cassone in corrispondenza del dosatore.
- Ventola di distribuzione in materiale sintetico con 6 + 4 pale per avere una distribuzione più omogenea e ampia.
- Ruote per piccoli spostamenti di magazzino.

## SPANDICONCIME FRUTTETO -INDICATO PER FRUTTETI -



607 DE33501

- Capacità 715 litri / 550 kg
- Peso 61 kg
- Distribuzione 1 - 4 / 1 - 4 metri
- Attacco a tre punti standard
- Distribuzione laterale sinistra/destra con possibilità di distribuire contemporaneamente entrambi i lati
- Trasmissione cardanica
- Attacco a tre punti standard adatto a qualsiasi trattore.



## SPANDICONCIME FRUTTETO CON PIANO VIBRANTE

-INDICATO PER FRUTTETI -



607 DE33518HINH

- Capacità 550 litri / 380 kg
- Peso 112 kg
- Distribuzione 1-4 / 1-4 metri
- Attacco a tre punti standard
- Trasmissione idraulica
- Distribuzione laterale sinistra/destra con possibilità di distribuire contemporaneamente entrambi i lati
- Ventola di distribuzione in materiale sintetico con 6 + 4 pale per avere una distribuzione più omogenea e ampia.
- Fondo vibrante e miscelatore a scala con movimento del dosatore che tiene mescolato il contenuto e rompe i blocchi che altrimenti potrebbero restare sospesi lungo la parete del cassone in corrispondenza del dosatore.
- Ruote per piccoli spostamenti di magazzino.

## SPANDICONCIME FRUTTETO 1200 PIANO VIBRANTE

-INDICATO PER FRUTTETI -



607 DE33818HINH

- Capacità 1200 litri / 850 kg
- Peso 180 kg
- Distribuzione 1-4 / 1-4 metri
- Attacco a tre punti standard
- Impianto di illuminazione e lampeggianti
- Trasmissione idraulica
- Ruote per piccoli spostamenti di magazzino.
- Distribuzione laterale sinistra/destra con possibilità di distribuire contemporaneamente in entrambi i lati
- Fondo vibrante e miscelatore a scala con movimento del dosatore che tiene mescolato il contenuto e rompe i blocchi che altrimenti potrebbero restare sospesi lungo la parete del cassone in corrispondenza del dosatore.

# MACCHINE AGRICOLE

PER CONOSCERE TUTTA LA NOSTRA GAMMA, VISITATE IL NOSTRO SITO WEB, OPPURE I CATALOGHI SPECIFICI

## Erpice a dischi 3m con dischi Ø 560, rullo packer Ø 510, attacco seminatrice + impianto led



607 AFAT560/3-PL

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Larghezza di lavoro:	3 m
Profondità di lavoro	2,24 m
Altezza della macchina in posizione di lavoro	1,4 m
Larghezza di trasporto:	3,08 m
Numero di set:	3 pz
File di dischi:	2 pz (Ø 560)
Numero di coppie di dischi	12 pz
Rullo:	1 pz (Ø 510)
Velocità di lavoro:	9+14
Trattore consigliato:	95-120
Peso:	1630 Kg

ingombro: 310 x 230 x H 246 cm



La macchina è progettata principalmente per la preparazione del terreno prima della semina, in particolare, del terreno vegetale. Frantuma e sbriciola i solidi e impasta il terreno per una migliore penetrazione dell'acqua. Permette una riduzione dei costi grazie alla diminuzione delle lavorazioni e conseguente minor uso di carburante: meno ore di lavoro su trattore, minor sfruttamento delle macchine, (dal 40-60%), ecc.. Tutela dei terreni agricoli perché in questo modo vengono lavorati al minimo (dopo qualche anno le rese possono aumentare anche del 20%). Incremento medio del 30% di carbonio organico nel suolo con punte fino al 50%. Inoltre la riduzione del transito ripetuto di veicoli evita il compattamento del suolo. Riduzione del 19% delle emissioni nocive in atmosfera.

## Erpice a dischi 3m con dischi Ø 600, packer Ø 510, rullo packer Ø 510, attacco seminatrice + impianto led



607 AFAT600/3-PL

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Larghezza di lavoro:	3 m
Profondità di lavoro	2,24 m
Altezza della macchina in posizione di lavoro	1,4 m
Larghezza di trasporto:	3,08 m
Numero di set:	3 pz
File di dischi:	2 pz (Ø 600)
Numero di coppie di dischi	12 pz
Rullo:	1 pz (Ø 510)
Velocità di lavoro:	9+14
Trattore consigliato:	95-120
Peso:	1780 Kg



A differenza dell'erpice sopra, questa macchina è più incisiva perchè il diametro dei dischi di 60 mm

E' progettata principalmente per la preparazione del terreno prima della semina, in particolare del terreno vegetale. Frantuma e sbriciola i solidi e impasta il terreno per una migliore penetrazione delle acque sotterranee. Riduce i costi grazie alle minori lavorazioni necessarie e quindi permette un minor uso di carburante, meno ore di trattore, minore sfruttamento delle macchine, ecc. (dal 40-60%). I terreni vengono preservati perchè lavorati al minimo (dopo qualche anno le rese possono aumentare anche del 20%). La riduzione del ripetuto transito veicolare evita il comportamento del suolo. Diminuzione del 19% delle emissioni nocive in atmosfera.

# MACCHINE AGRICOLE

PER CONOSCERE TUTTA LA NOSTRA GAMMA, VISITATE IL NOSTRO SITO WEB, OPPURE I CATALOGHI SPECIFICI

## Coltivatore stoppie 3m con 7 ancore con molle, dischi Ø 460 + rullo tubolare a gabbia Ø 500 + impianto illuminazione led

607 AFUP600/3-7-L



Adatto per la coltivazione delle stoppie ad alte velocità, usato in sostituzione dell'aratura, consente la risalita e il rimescolamento negli strati più superficiali delle sostanze organiche aumentando la fertilità del terreno: impiegato dopo l'aratura permette l'ottimale lavorazione in profondità.

Questa macchina è pensata per i trattori di bassa/media potenza, con **due file di ancore, speciali vomeri e ali + 1 fila di dischi** per garantire un'ottima miscelazione di terreno e residui per una profondità di lavoro dai 5 – 30 cm.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Larghezza di lavoro:	3 m
Profondità di lavoro	3,3 m
Altezza	1,5 m
Numero di ancore:	7 pz
Numero di dischi:	8 pz
Numero di rulli tubolari:	1 pz
Larghezza del rullo tubolare	3 m
Velocità di operazione:	1 pz
Velocità di lavoro:	9/14 km/h
Trattore consigliato:	110 CV
Peso:	1250 Kg



## Rullo idraulico snodato Walze 4,5m Ø 600 mm 1 cilindro + impianto illuminazione led

607 AFU855/4H600L



### CARATTERISTICHE TECNICHE

	607 AFU855/4H530L	607 AFU855/4H600L	607 AFU855/5H530L	607 AFU855/6H530L
Larghezza di lavoro:	<b>4,5 m</b>	<b>4,5 m</b>	<b>5,2 m</b>	<b>6,2 m</b>
Diametro dischi flottanti:	<b>Ø 530 mm</b>	<b>Ø 600 mm</b>	<b>Ø 530 mm</b>	<b>Ø 530 mm</b>
Profondità di lavoro	3,4 m	3,4 m	3,4 m	3,4 m
Altezza della macchina in posizione di lavoro	1,1 m	1,1 m	1,1 m	1,1 m
Larghezza di trasporto:	2,1 m	2,1 m	2,4 m	2,4 m
Altezza di trasporto:	1,7 m	1,7 m	1,7 m	1,7 m
Lunghezza di trasporto:	3,5 m	3,5 m	4,0	4,8 m
Numero di rulli lisci	1 x 18 / 2 x 11	1 x 18 / 2 x 11	1 x 20 / 2 x 15	3 x 21
Numero di rulli dentati:	1 x 17 / 2 x 10	1 x 17 / 2 x 10	1 x 19 / 2 x 14	3 x 20
Velocità operativa:	9/14 km/h	9/14 km/h	9/14 km/h	9/14 km/h
Trattore consigliato:	70/90 cv	70/90 cv	70/90 cv	80/100 CV
Peso:	2310 kg	2650 kg	2590 kg	2980 Kg



Rullo costipatore con dischi flottanti dentati in ghisa Ø 530/600mm, con cilindro ed impianto elettrico. Assicura una compattazione ideale del terreno senza avvallamenti grazie ai dischi dai grandi diametri. Dona un buon contatto tra terreno e seme/radicè ed inoltre riduce sensibilmente la porosità del terreno, evitando quindi un'eccessiva evaporazione dell'acqua in caso di siccità.

### Disponibili le seguenti misure per rulli ad 1 cilindro

4,5m Ø 600mm | 2650 kg / 4,5m Ø 530mm | 2310 kg  
5,0m Ø 530mm | 2590 kg / 6,2m Ø 530mm | 2980 kg

# MACCHINE AGRICOLE

PER CONOSCERE TUTTA LA NOSTRA GAMMA, VISITATE IL NOSTRO SITO WEB, OPPURE I CATALOGHI SPECIFICI

## Erpice arieggiatore sarchiatore con denti a molla di 6m

Disponibili le seguenti misure: 3 m/4,5 / 6 m / 7,5 m / 9 m/ 12 m



### CARATTERISTICHE TECNICHE

Larghezza di lavoro:	6 m
Profondità di lavoro	2,5 m
Altezza	1 m
Larghezza di trasporto:	2,4 m
Profondità di trasporto:	2,5 m
Altezza di trasporto:	2,2 m
Numero di settori operanti:	4
Numero di file di denti:	5
Numero totale di denti doppi:	120
Velocità di lavoro:	4-10 km/h
Peso:	650 Kg
Trattore raccomandato:	60/70 CV
Lunghezza denti:	490 mm
Diametro denti:	8 mm



Questa macchina aumenta la vitalità del suolo, e si è rivelata preziosa ed efficace per diversi lavori.

Ideale per l'aerazione, la fertilizzazione e il miglioramento qualitativo del suolo: mantiene erbacce e infestanti sotto controllo.

Si usa su prati permanenti, mais, bietole, soia, girasole, pomodori, carote e numerose altre orticole oltre che orzo, frumento, colture arboree, ecc.

Efficace per ridurre i costi culturali e velocizzare le operazioni di controllo delle infestanti con un impatto ambientale nullo: elimina l'uso di erbicidi chimici.

Ingombro: L 295 x P 235 x H 225 cm

## Erpice arieggiatore sarchiatore con denti a molla di 4,5 m con idraulica (larghezza di trasporto 2,5 m)



Questo arieggiatore viene utilizzato nei terreni coltivati ad erba e nella lavorazione del suolo dove è necessario l'uso di attrezzi. L'alternativa efficace ai diserbanti, molto apprezzato nelle colture biologiche. L'ideale per l'aerazione, la fertilizzazione e il miglioramento qualitativo del suolo: mantiene erbacce e infestanti sotto controllo. Con questo modello di erpice arieggiatore con denti a molla aumenta la vitalità del suolo ed è efficace per vari utilizzi.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Larghezza di lavoro:	4,5 m
Profondità di lavoro	2,25 m
Altezza	1,25 m
Larghezza di trasporto:	2,5 m
Profondità di trasporto:	2,5 m
Altezza di trasporto:	2,2 m
Numero di settori operanti:	4
Numero di file di denti:	6
Numero totale di denti singoli	144
Velocità di lavoro:	4-10 km/h
Peso:	560 kg
Trattore raccomandato:	40/50 CV
Lunghezza denti:	460 mm
Diametro denti:	7 mm

# MACCHINE AGRICOLE

PER CONOSCERE TUTTA LA NOSTRA GAMMA, VISITATE IL NOSTRO SITO WEB, OPPURE I CATALOGHI SPECIFICI

## Strigiatrice WEIDESLEPER arieggiatore /sarchiatore +seminatrice 5m e 6m

Disponibili le seguenti misure: 5m / 6 m



607 AFU854/2-6M-S  
607 AFU854/1-5M-S

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Larghezza di lavoro	6,12 m	5,12 m
Profondità di lavoro	2,83 m	2,83 m
Altezza	1,68 m	1,68 m
Profondità di trasporto	2,83 m	2,83 m
Altezza di trasporto	2,30 m	2,30 m
Peso spargitore	35 kg	35 kg
Tensione	12 volt	12 volt
Consumo corrente avvio	15 norm. mod.	15 norm. mod.
Potenza motore spargitore	150 W	150 W
Velocità disco spargitore	dai 300-2700 giri/m	dai 300-2700 giri/m
Capacità serbatoio	110 lt.	110 lt.
Lunghezza denti	490 mm	490 mm
Largezza semina (a seconda del n°di giri del disco rotante)	da 2,5 a 15 m	da 2,5 a 15 m

Questa macchina combinata, con erpice tradizionale a strascico con denti in ghisa e denti elasticci a molla, riesce ad arieggiare delicatamente la cotica erbosa in un modo perfetto, permettendo di ricevere più velocemente e in modo omogeneo i fertilizzanti e ossigenando il terreno, favorendo così una folta crescita. Sul nostro sito web si possono vedere i filmati delle macchine al lavoro. E' possibile avere la macchina con o senza la seeder. Le larghezze disponibili sono 5m e 6m. La seeder a spaglio elettrica, viene azionata tramite un telecomando da trattore.

**607 AFU854/1-5M** Strigl.Weidesleper 5m arieggiatore/sarchiatore

**607 AFU854/2-6M** Strigl.Weidesleper 6m arieggiatore/sarchiatore

**607 AFU854/2SU-I** Supporto Weidesleper per 5 e 6m per seeder

**607 AFU854/2SU-5M** Supporto seeder per strigiatrice comb. 5 e 6m

**607 AFBAGRARS100** Seeder 110l



Ingombro: L 240 x P 195 (senza denti a molla),  
330 (con denti a molla) x H 230 cm



# MACCHINE AGRICOLE

PER CONOSCERE TUTTA LA NOSTRA GAMMA, VISITATE IL NOSTRO SITO WEB, OPPURE I CATALOGHI SPECIFICI

## Strigiatrici per arieggiare i prati con 3 file di denti in ghisa



Macchine adatte ai lavori indispensabili di un tempo - come arieggiare e rullare i prati - per ottenerne una migliore resa. Utilissima per arieggiare il prato e coprire il seme dopo la semina o per rompere la crosta.

Arieggia rimuovendo lo strato infeltrito così da permettere al prato di respirare di più. Facilita la frantumazione e la penetrazione del letame precedentemente sparso e l'assorbimento di altri elementi nutritivi.



**607 AFU854-2M/3** Tipo di strigliatrice sospesa: **2m** con 3 file di denti in ghisa speciale / Larghezza di lavoro: 2,12 m / Dimensioni in posizione di lavoro lungh.x largh.x alt.: 1,40x2,12x0,86 / Profondità di lavoro: 0,04 / Peso: 170 kg / Sistema di ripiegamento per trasporto: unico pezzo / Velocità di trasporto: max15 km/h

**607 AFU854-3M/3** Tipo di strigliatrice sospesa: **3m** con 3 file di denti in ghisa speciale / Larghezza di lavoro: 3,2 m / Dimensioni in posizione di lavoro lungh.x largh.x alt.: 1,40x3,2x0,86 / Dimensioni di trasporto: 1,64x2,27x1,2 / Profondità di lavoro: 0,04 / Peso: 250 kg / Sistema di ripiegamento per trasporto: meccanica / Velocità di trasporto: max15 km/h

**607 AFU854-4M/3** Tipo di strigliatrice sospesa: **4m** con 3 file di denti in ghisa speciale / Larghezza di lavoro: 4,12 m / Dimensioni in posizione di lavoro lungh.x largh.x alt.: 1,40x4,12x0,86 / Dimensioni di trasporto: 1,64x2,27x1,7 / Profondità di lavoro: 0,04 / Peso: 310 kg / Sistema di ripiegamento per trasporto: meccanica / Velocità di trasporto: max15 km/h

**607 AFSETHIDROW4** Set idraulica per strigliatrice di 4mt compreso di staffe.

## Strigiatrici per arieggiare i prati con 4 file di denti in ghisa



**607 AFU854/1-5M/4** Tipo di strigliatrice sospesa: **5m** con 4 file di denti in ghisa speciale / Larghezza di lavoro: 5,12 m / Dimensioni in posizione di lavoro lungh.x largh.x alt.: 1,64x5,12x0,86 / Dimensioni di trasporto: 1,77x2,27x1,9 / Profondità di lavoro: 0,04 / Peso: 550 kg / Sistema di ripiegamento per trasporto: **idraulica** / Velocità di trasporto: max15

**607 AFU854/2-6M/4** Tipo di strigliatrice sospesa: **6m** con 4 file di denti in ghisa speciale / Larghezza di lavoro: 6,12 m / Dimensioni in posizione di lavoro lungh.x largh.x alt.: 1,77x6,12x0,86 / Dimensioni di trasporto: 1,77x2,27x1,9 / Profondità di lavoro: 0,04 / Peso: 665 kg / Sistema di ripiegamento per trasporto: **idraulica** / Velocità di trasporto: max15



# MACCHINE AGRICOLE

PER CONOSCERE TUTTA LA NOSTRA GAMMA, VISITATE IL NOSTRO SITO WEB, OPPURE I CATALOGHI SPECIFICI

## Erpice / coltivatore per smuovere e raffinare il prato

Erpice/coltivatore ripieghevole con 4 file di denti vibranti

Larghezza di lavoro: 400 cm / Ingombro su strada: 248 x 200 x H135cm / Peso: 370 kg

**607 M-MBF4** con 4 file di denti



## Seminatrice elettrica a spaglio

Seminatrice elettrica a spaglio in materiale plastico molto resistente inattaccabile dagli acidi e robusto telaio in acciaio. Applicabile a qualsiasi macchina.

Azionamento elettrico con tasto start/stop tramite la cabina di comando ed inoltre sempre elettrica la regolazione di apertura per la distribuzione sementi. Ventola in acciaio inox.



607 DE34110  
• Capacità 110 litri  
• Peso 33 kg  
• Distribuzione 2-15 metri

## Seminatrice elettrica a spaglio

Seminatrice elettrica a spaglio in materiale plastico molto resistente inattaccabile dagli acidi e robusto telaio in acciaio. Applicabile a qualsiasi macchina. Azionamento elettrico con tasto start/stop tramite la cabina di comando. Ventola in acciaio inox. 12v, 150W



607 AFBAGRARS100  
• Capacità 110 litri  
• Peso 35 kg  
• Distribuzione 2-15 metri

## Livellatore per arena dei cavalli

Disponibili le seguenti misure: 1,6 m / 2,0 m / 2,4 m



Questo livellatore professionale è indicato per qualsiasi scuderia e maneggio. Rende facile mantenere nelle migliori condizioni ilivellando e allentando la superficie dell'arena ippica. Ha due file di denti a molla che smuovono la superficie, una file di denti a molla con barra livellatrice che rende la superficie completamente uniforme e un rullo di fresatura a rete che compatta il terreno, rompe eventuali blocchi, e lascia una superficie finita soffice e piana, perfettamente adatta allo zoccolo del cavallo. L'erpice non danneggia la sottostruttura della superficie lavorata perché la profondità di lavorazione è regolabile. La robusta struttura in acciaio zincato a caldo è estremamente funzionale e durevole. Equipaggiato di attacco a 3 punti sterzante per trattore, può essere utilizzato anche con il carrello (optional) che dispone di attacco universale con attacco universale con ruote e timone) facilmente collegabile a quad e fuoristrada.

- Funzione rotante incorporata grazie all'attacco a 3 punti sterzante
- Ruota laterale distanziatrice regolabile per impostare la distanza corretta della lama dalla parete perimetrale
- Carrello adattatore universale per quad e fuoristrada, con timone (optional)
- Lama laterale regolabile
- Due file di denti a molla mobili con regolazione
- Terzo punto che collega rullo e telaio per la regolazione della profondità di lavoro
- Barra livellatrice flessibile
- Piedini di appoggio
- Rullo a rete con coclea all'interno



OPTIONAL

### CARATTERISTICHE TECNICHE

	607 GMARENA160	607 GMARENA200	607 GMARENA240
Larghezza di lavoro:	<b>1,6 m</b>	<b>2,0 m</b>	<b>2,4 m</b>
Peso:	180 kg	195 kg	210kg
N° denti doppi a molla	13	17	21
N° molle sostegno barra livellatrice	4	6	6

607 GMARENACARREL Carrello con ruote e adattatore universale (optional)

Carrello con adattatore universale



206 Rullo a rete con coclea





Attacco a 3 punti sterzante



Attacco a 3 punti sterzante



Attacco a 3 punti sterzante



Ruota laterale distanzatrice



Lama laterale regolabile



Piede d'appoggio



# MACCHINE AGRICOLE

PER CONOSCERE TUTTA LA NOSTRA GAMMA, VISITATE IL NOSTRO SITO WEB, OPPURE I CATALOGHI SPECIFICI

## FALCIATRICE ROTANTE A TAMBURO ECO CUT CON IDRAULICA

### TRASMISSIONE A CINGHIA

- l'azionamento viene trasmesso tramite 4 cinghie trapezoidali
- una frizione a ruota libera per proteggere la trasmissione



### SISTEMA DI SICUREZZA IN CASO DI OSTACOLI

- Se la falciatrice incontra un ostacolo, torna indietro automaticamente

**607 TAM000006** Falciatrice a tamburo 165H c/idraulica senza albero cardanicoZ-042

**607 TAM000007** Falciatrice a tamburo 185H c/idraulica senza albero cardanicoZ-042

Le falciatrici a tamburo sono di produzione Talex dal 1996. Molti anni di esperienza combinati con materiali di alta qualità hanno portato alla creazione di una macchina che ha ottenuto il riconoscimento tra gli agricoltori di tutto il mondo.

### EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

SOLLEVATORE IDRAULICO – FACILITA IL RIPIEGAMENTO DELLA MACCHINA PER IL TRASPORTO. INCLUDE UN BLOCCO MECCANICO CHE IMPEDISCE ALLA FALCIATRICE DI APRIRSI IN CASO DI GUASTO IDRAULICO. COPERTURA IN METALLO RINFORZATO, TELA DI PROTEZIONE, DISPOSITIVO DI SICUREZZA, PIEGHEVOLE PER POSIZIONE DI TRASPORTO, CHIAVE PER LA SOSTITUZIONE RAPIDA DEI COLTELLI, REGOLAZIONE ALTEZZA DI TAGLIO.

**Sistema di sicurezza in caso di ostacoli** • Se la falciatrice incontra un ostacolo, torna indietro automaticamente.

**Regolazione dell'altezza di taglio** • anelli distanziatori sulla piastra

**Lavoro silenzioso e stabile**

**Attacco a 3 punti** • Un profilo in acciaio piegato, che aumenta notevolmente la durata dell'attacco (a differenza dei profili saldati) **Coperchio/copertura superiore** • extra-rinforzato con un telaio solido • la forma aerodinamica impedisce l'accumulo di rifiuti sulla superficie

**Perni di attacco inferiori regolabili** • **Trasmissione a cinghia** • l'azionamento viene trasmesso tramite 4 cinghie trapezoidali • una frizione a ruota libera per proteggere la trasmissione

### ACCESSORI

ALBERO PTO (135): 270NM, L-510

ALBERO PTO (165, 185): 460 NM, L-710

### CARATTERISTICHE TECNICHE

ECO CUT	1,35	1,65	1,85
Larghezza di lavoro:	1,35 m	1,65	1,85
Larghezza andana	0,6 m	0,7 m	0,8 m
Efficienza lavorativa ha/h	ca.1,0	ca.1,5	ca. 2,0
Numero di lame	4	6	6
Velocità PTO [giri/min]	540	540	540
Categoria attacco	I/II	I/II	I/II
Requisiti di alimentazione/potenza [HP]	25	40	60
Peso [kg]	300	349	410




# MACCHINE AGRICOLE

PER CONOSCERE TUTTA LA NOSTRA GAMMA, VISITATE IL NOSTRO SITO WEB, OPPURE I CATALOGHI SPECIFICI

## FALCIATRICE ROTANTE A TAMBURO ECO CUT 210

### ATTACCO A 3 PUNTI RINFORZATO

- ricavato da un unico profilo piegato, eliminando gli elementi suscettibili di danneggiamento (es. saldature)
- dotato di perni regolabili di 2° e 3° categoria

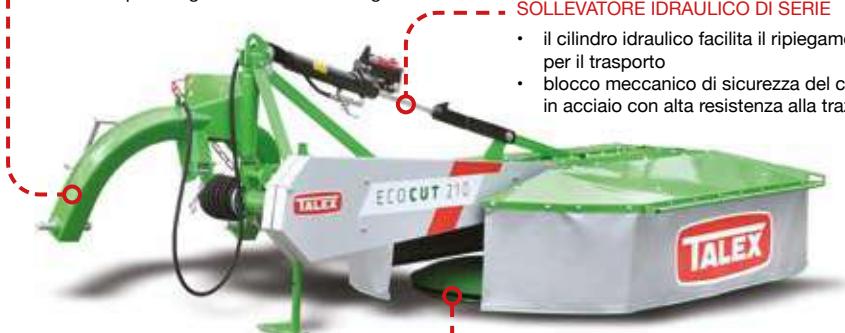

### SOLLEVATORE IDRAULICO DI SERIE

- il cilindro idraulico facilita il ripiegamento per il trasporto
- blocco meccanico di sicurezza del cilindro in acciaio con alta resistenza alla trazione

### ALTEZZA DI TAGLIO REGOLABILE

- grazie all'utilizzo di distanziali metallici regolabili nel range di 3,5 cm – 6 cm

### CARATTERISTICHE TECNICHE

ECO CUT 210	2,10
Larghezza di lavoro:	2,10
Larghezza andana	0,90 m
Efficienza lavorativa ha/h	ca. 2,5
Numero di coltelli	8
Velocità albero [giri/min]	540
Categoria attacco	II e III
Requisiti di alimentazione/potenza [HP]	70
Peso [kg]	562

607 TAM000010 Falciatrice a dischi 210cm c/albero cardanico

Falciatrice a tamburo da 2,1 metri - rifinita nei minimi dettagli. Più di 45 mila falciatrici a tamburo vendute in tutto il mondo dimostrano che il marchio Talex gode della fiducia dei clienti e soddisfa le più alte aspettative.

### EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

COPERTURA METALLICA CON BARRE, TELO DI PROTEZIONE, SOLLEVAMENTO IDRAULICO, ALBERO CARDANICO, CHIAVE PER CAMBIO RAPIDO COLTELLI.

**Sollevatore idraulico di serie** • il cilindro idraulico facilita il ripiegamento per il trasporto • blocco meccanico di sicurezza del cilindro in acciaio con alta resistenza alla trazione

**Attacco a 3 punti rinforzato** • ricavato da un unico profilo piegato, eliminando gli elementi suscettibili di danneggiamento (es. saldature), dotato di perni regolabili di 2° e 3° categoria


**Coperture** in metallo con barriere di sicurezza aggiuntive • tela, rinforzata con un collare lungo il bordo inferiore • caratterizzato da una maggiore resistenza

Altezza di taglio regolabile, grazie all'utilizzo di distanziali metallici regolabili nel range di 3,5 cm – 6 cm

**Albero cardanico** • 460 Nm L-860 con frizione unidirezionale di serie

**Portalame e coltelli** • coltelli in acciaio temprato (modello lungo – 102 mm) • chiave per il cambio rapido del coltello incluso • 8 fori su ogni piastra – possibilità di cambiare posizione dei porta coltelli

**Cuscinetti a doppia fila di serie** • caratterizzato da una lunga aspettativa di vita

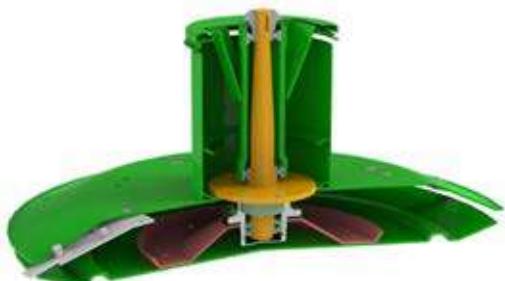

# MACCHINE AGRICOLE

PER CONOSCERE TUTTA LA NOSTRA GAMMA, VISITATE IL NOSTRO SITO WEB, OPPURE I CATALOGHI SPECIFICI

## FALCIATRICE A DISCHI

### SISTEMA DI SICUREZZA IN CASO DI OSTACOLI

- se viene colpito un ostacolo, la barra falciante oscillatorà all'indietro

### CILINDRO IDRAULICO

- consente facili manovre e il trasporto della macchina

### SISTEMA DI SOSPENSIONE A MOLLA

- le molle alleviano la pressione della barra falciante sul terreno



### BARRE FALCIATRICE CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA

- ogni disco è protetto da un dispositivo di protezione a spina di sicurezza - in caso di collisione, il disco viene disabilitato dal sistema di azionamento

### TRASMISSIONE A CINGHIA

- l'azionamento viene trasmesso tramite 4 cinghie trapezoidali

## CARATTERISTICHE TECNICHE

OPTI CUT	2,20	2,6	2,8	3,0	3,4
Larghezza di lavoro (m)	2,2	2,6	2,8	3	3,4
Numero di dischi	5	6	7	7	8
Numero di lame	10	12	14	14	16
Efficienza di lavoro (ha/h)	2,6	3,1	3	3,5	4
Velocità albero cardanico (rpm)	540	540	540	540	540
Categoria attacco	II/III	II/III	II/III	II/III	II/III
Requisiti di potenza [HP]	60	70	70	80	120
Peso [kg]	560	597	563	655	725

607 TAM000011 Falciatrice a dischi 250cm c/albero cardanico  
607 TAM000012 Falciatrice a dischi 280cm c/albero cardanico

## La macchina che è in grado di soddisfare le aspettative dei clienti più esigenti.

Le falciatrici a dischi della serie OPTI CUT ad attacco posteriore sono progettate per la falciatura di erbe da foraggio e leguminose.

**Barra falciatrice con dispositivo di sicurezza**, ogni disco è protetto da un dispositivo di protezione a spina di sicurezza - in caso di collisione, il disco viene disabilitato dal sistema di azionamento, riduce i costi di riparazione e le possibilità di guasti.

## EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

Albero cardanico 460NM, ALBERO CARDANICO (460NM, L-860, FRIZIONE UNIDIREZIONALE), TELA DI PROTEZIONE, SISTEMA DI SICUREZZA ANTIROTAZIONE, CILINDRO IDRAULICO, GAMBA DI SOSTEGNO REGOLABILE, BLOC-CO PER IL TRASPORTO, CHIAVE LAMA A CAMBIO RAPIDO, SCATOLA LAME DI RICAMBIO, BARRA DI TAGLIO COMER CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA, SISTEMA DI SOSPENSIONE A MOLLA

**Sistema di sospensione a molla**, le molle alleviano la pressione della barra falciante sul terreno, allungandone la vita

**Protezione anteriore pieghevole**, facile accesso alla barra falciante per cambio lama o manutenzione

**Sistema di copia del terreno**, campo di lavoro 0-8 gradi della barra di taglio

**Attacco a 3 punti** • un profilo piegato da 5 mm, che aumenta significativamente la durata dell'attacco (a differenza dei profili saldati) • dotato di perni cat. 2° e 3° **Sistema di sicurezza in caso di ostacoli**, se viene colpito un ostacolo, la barra falciante oscillatorà all'indietro di 15 gradi. **Cilindro idraulico**, consente facili manovre e il trasporto della macchina. **Posizione di lavoro**, progettato con una posizione di lavoro preimpostata per sfiorare le andane. **Porta lama centrale** in acciaio al boro temprato. **Trasmissione a cinghia** l'azionamento viene trasmesso tramite 4 cinghie trapezoidali

## ACCESSORI

RUOTE ANDANA SINGOLA / DOPPIA



# MACCHINE AGRICOLE

PER CONOSCERE TUTTA LA NOSTRA GAMMA, VISITATE IL NOSTRO SITO WEB, OPPURE I CATALOGHI SPECIFICI

## FALCIATRICE A DISCHI FRONTALI

### TRASMISSIONE CAMBIO

- realizzati da produttori italiani di fama mondiale (Comer)

### ATTACCO RAPIDO TELAIO "A"

- consente un rapido aggancio al trattore

### ALA DI ACCESSO AL TAMBURNO Estraibile

- per una facile pulizia periodica e lubrificazione

### SISTEMA DI SOSPENSIONE FLOTTANTE A MOLLE

- limita la pressione della barra
- falcante sul terreno e consente di seguire perfettamente l'aderenza al terreno

### PROTEZIONE ALBERI CARDANICI

- protegge i giunti dell'albero cardanico e della trasmissione

### CILINDRO IDRAULICO

- semplifica le manovre

## CARATTERISTICHE TECNICHE

FAST CUT	300
Larghezza di lavoro:	3
Numero di frese [pz]	14
Ruote andane doppie [pz]	2
Efficienza di lavoro [ha/h]	3,5
Velocità albero cardanico [rpm]	1000
Categoria attacco	II
Requisiti di potenza [HP]	80
Peso [kg]	915

Ingombro per spedizione: 310 x 180 x 140H

**607 TAM000018** Falciatrice frontale a dischi 3m con albero cardanico FC-300

### PROTEZIONE DI SICUREZZA PIEGHEVOLE

- facile accesso alla barra falciante per cambio lama o manutenzione

La falciatrice a dischi frontalì è progettata per aziende agricole di grandi dimensioni. Questa macchina funziona molto bene in combinazione con la falciatrice Opti CUT 320 posteriore per superare i 6 metri di larghezza di lavoro. Questa combinazione riduce i tempi di taglio e il consumo di carburante.

### EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

2 ALBERI PTO (VERSIONE DA 880 NM CON FRIZIONE A FRIZIONE E VERSIONE DA 620 NM CON FRIZIONE UNIDIREZIONALE), TELAIO ATTACCO RAPIDO, CILINDRO IDRAULICO, TELA DI PROTEZIONE, CHIAVE PER LA SOSTITUZIONE RAPIDA DEI COLTELLI.

**Protezione alberi cardanici**, protegge i giunti dell'albero, cardanico e della trasmissione.

**Ala di accesso al tamburo estraibile**, per una facile pulizia periodica e lubrificazione. **Barra di taglio**, barra anti guasto dotata di dispositivo di sicurezza su ciascuno dei sette dischi. **Protezione di sicurezza pieghevole**, facile accesso alla barra falciante per cambio lama o manutenzione

**Sistema di sospensione flottante**, consente alla falciatrice di lavorare senza problemi su terreni irregolari, flessibilità uniforme della barra falciante, intervallo +7°/-6°.

**Cilindro idraulico**, semplifica le manovre e il trasporto della macchina, a semplice effetto. **Attacco rapido telaio "A"**, dotazione di serie, consente un rapido aggancio al trattore.

**Telone protettivo**, il telone di tela realizzato in materiale di alta qualità offre una protezione perfetta contro gli oggetti volanti che fuoriescono da sotto la macchina



# MACCHINE AGRICOLE

PER CONOSCERE TUTTA LA NOSTRA GAMMA, VISITATE IL NOSTRO SITO WEB, OPPURE I CATALOGHI SPECIFICI

## GIRELLI VOLTAFIENO TORNADO 550

### VERSIONE PORTATA



### CARATTERISTICHE TECNICHE

GIRELLO	550 PORTATO
Larghezza di lavoro (mm)	5500
Larghezza totale della macchina	5900
Requisiti di potenza (HP)	da 50
Efficienza di lavoro [ha/h]	5,5
Albero cardanico	460 Nm=1600 friz. a cricchetto
Numero di rotori (pz)	4
Numero di bracci del rotore	6
Collegamento idraulico	una sezione
Numero richiesto di cilindri idraulici	2
Diametro del rotore	1820
Categoria di attacco	3 punti cat. II
Pneumatici	18x8,5-8
Peso (kg)	803
Larghezza di trasporto (mm)	3000
Altezza di trasporto (mm)	2860

### 607 TAM000279

Girello voltafieno 5,5m attacco 3ptc/albero cardanico PRZ-550

Ingombro per spedizione: 220 x 230 x 230H

Il voltafieno TORNADO 550 è una macchina a quattro rotori progettata per un'efficace arieggiamento e spargimento di insilato e fieno, accelerando il processo di essiccazione e riducendo la perdita di nutrienti. Produciamo una versione trainata e portata con attacco a 3 punti.

### EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

ALBERO PTO (460 NM L=1600), REGOLAZIONE ANGOLO DI LAVORO, ATTACCO 3PT O ATTACCO RI- MORCHIO, REGOLAZIONE MECCANICA IN ALTEZZA, PIEGATURA IDRAULICA, RUOTA DI SOSTEGNO

**Cambio** • prodotto da COMER / STAROSIELSKI • 5 ingranaggi, i principali lavorano in olio mentre gli altri sono lubrificati a grasso solido • protetto contro l'intasamento dell'erba

**Sistema flottante regolabile** • la regolazione meccanica dell'angolo consente un posizionamento preciso dei denti

**ALBERO PTO (cardanico)** • 460Nm, L-1600 con frizione a cricchetto M34 **ROTORI** • 4 rotori a 6 bracci

**Regolazione e angolazione** • consente alla macchina di lavorare ai bordi dei prati

### VERSIONE CON ATTACCO A TRE PUNTI (portato)

dotato di ruote di supporto di serie sistema di copiatura del profilo del terreno due aste di sterzo che controllano perfettamente la macchina su terreni sconnessi un profilo in acciaio piegato, che aumenta notevolmente la durata dell'attacco (a differenza dei profili saldati) **Denti** • realizzati in acciaio molleggiato di 10 mm di diametro

**Sistema idraulico** • cilindri idraulici • un cilindro per mettere la macchina in posizione di lavoro • l'intero sistema è controllato con una sezione

### VERSIONE TRAINATA




### CARATTERISTICHE TECNICHE

GIRELLO	550 TRAINATO
Larghezza di lavoro (mm)	5500
Larghezza totale della macchina	5900
Requisiti di potenza (HP)	da 35
Efficienza di lavoro [ha/h]	5,5
Albero cardanico	460 Nm=1600 friz.a cricchetto
Numero di rotori (pz)	4
Numero di bracci del rotore	6
Collegamento idraulico	una sezione
Numero richiesto di cilindri idraulici	2
Diametro del rotore	1820
Categoria di attacco	attacco agricolo
Pneumatici	18x8,5-8
Peso (kg)	723
Larghezza di trasporto (mm)	3000
Altezza di trasporto (mm)	2860

# MACCHINE AGRICOLE

PER CONOSCERE TUTTA LA NOSTRA GAMMA, VISITATE IL NOSTRO SITO WEB, OPPURE I CATALOGHI SPECIFICI

## RANGHINATORE ROTANTE SPYDER

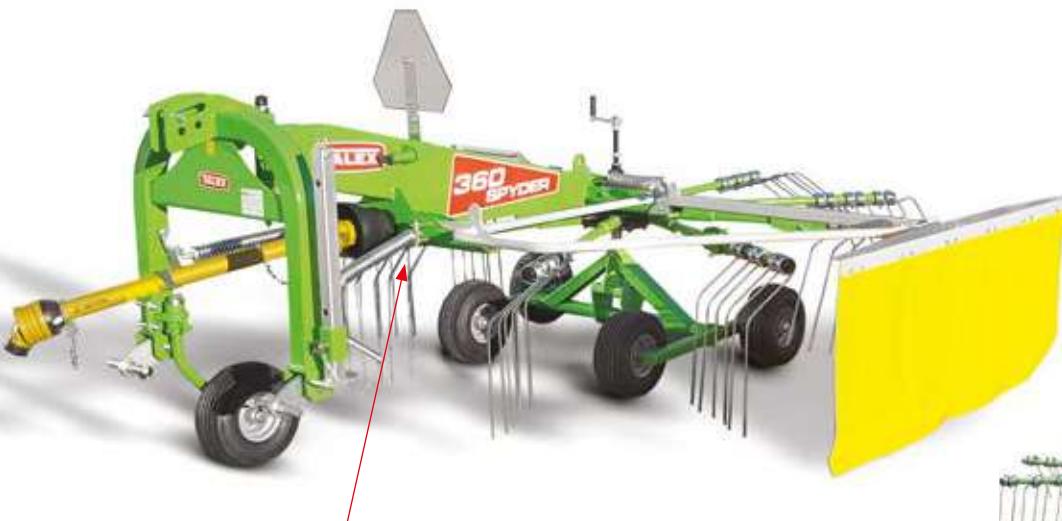

**Sistema di sterzo** • un sistema di due aste che consente un funzionamento regolare dell'angolo del sollevatore, fino a 20° sinistra/destra • bloccano il perno dello sterzo durante il trasporto

I ranghinatori rotanti SPYDER sono macchine moderne, robuste ed esenti da manutenzione. Progettato da un inglese, è dotato di soluzioni di facile utilizzo che migliorano notevolmente il comfort e la velocità di utilizzo. Progettato con componenti di alta qualità e precisione extra, che garantisce un funzionamento affidabile e solido della macchina.

### EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

ALBERO PTO, RUOTA DI SUPPORTO, LAMIERA DEFLETTORE COLTURA, REGOLAZIONE MECCANICA DELL'ALTEZZA DI RASTRELLATA, TELAIO SU RUOTE A TANDEM

**Regolazione dell'altezza di rastrellata** • la regolazione meccanica consente il posizionamento preciso dei denti

**Deflettore del taglio andana** • fornisce la regolazione della larghezza dell'andana in 5 diverse posizioni• tela di alta qualità ulteriormente irrigidita con 6 supporti a molla

**Telaio principale** • costituito da un profilo in profilato di acciaio piegato da 5 mm • struttura compatta e rigida

**Albero cardanico** • SPYDER 360: 270 Nm, L-860 con frizione a cricchetto M24 • SPYDER 460: 270 Nm, L-1310 con frizione a cricchetto M34

**Ruota di sostegno** • consente una perfetta copiatura del contorno del terreno **Trasmisioni** • prodotto da produttori rinomati (**COMER italiana**, STAROSIELSKI polacca)

**Bracci 360** • 9 bracci , di cui 4 ripiegabili per il trasporto • ogni braccio è dotato di 3 denti del rastrello in acciaio di alta qualità • il design del braccio pieghevole è del tipo a cerniera, consentendo un funzionamento facile e veloce con un semplice perno di bloccaggio

**BRACCI 360** • 11 bracci, di cui 6 ripiegabili per il trasporto • ogni braccio è dotato di 4 denti del rastrello in acciaio di alta qualità • il design del braccio pieghevole è del tipo

### CARATTERISTICHE TECNICHE

RANGHINATORE ROTANTE	Spyder 360	Spyder 420
Larghezza di lavoro	5500	
Velocità albero cardanico (rpm)	max 540/min	max 540/min
Peso (kg)	570	630
Larghezza dell'andana inclinato	0,5-1,5m	0,5-1,5m
Bracci (pz)	9 (4 sono piegati per il trasporto)	11 (6 sono piegati per il trasporto)
Denti per braccio (pz)	3	4
Diametro giostra (m)	2,7	3,3
Larghezza di trasporto (m)	1,8	2,3
Altezza di trasporto (m)	2,35	2,7
Lunghezza di trasporto	3,8	4,0
Categoria di attacco	3 punti	3 punti

607 TAM000055 Giroandanatore 360 c/albero cardanico ZK-360

607 TAM000054 Giroandanatore 420 c/albero cardanico ZK-360



# MACCHINE AGRICOLE

PER CONOSCERE TUTTA LA NOSTRA GAMMA, VISITATE IL NOSTRO SITO WEB, OPPURE I CATALOGHI SPECIFICI

## FASCIATRICE AUTOCARICANTE TRAINATA SPRINTER 1500 PER ROTOBALLE



607 TAM000402 Fasciatrice autocaricante trainata Sprinter 1500 per rotoballe

**Permette di caricare le rotoballe su piano senza fermare il trattore.**  
**Taglio e mantenimento idraulici. Taglia e mantiene automaticamente la pellicola in posizione, pronta per avvolgere la balla successiva.**  
**Progettato per pellicola da 50 e 75 cm**

### CARATTERISTICHE TECNICHE

SPRINTER 1500	
Tipo di caricamento	caricamento laterale
Lunghezza (mm)	5610
Larghezza (mm)	in posizione di lavoro 3750/in posizione di trasporto 2395
Altezza (mm)	2620
Peso [kg]	2060
Tipo di collegamento/allaccio	Attacco a rimorchio
Azionamento	idraulico
Requisiti di potenza kw	Superiore a 35 (48 HP)
Dimensione ruote	350/50-16
Efficienza pompa idraulica consigliata (l/min)	30
Press. idraulica richiesta (MPa)	16 (160 Bar)
Dispenser pellicola (mm)	750 / 500

**Piano di fasciatura**, è costituito da un set di 4 cinghie resistenti che assicurano il corretto avvolgimento di tutte le balle, comprese le forme irregolari e sciolte • dotato di paraurti laterali per mantenere la balla nella posizione corretta **Posizionatore per i balloni**, assicura un'intercettazione fluida del piano di fasciatura e consente di appoggiare il ballone delicatamente a terra • dotato di un braccio regolabile che permette di posizionare la balla in posizione verticale o orizzontale a terra.**Luci stradali**

Fasciatrice autocaricante SPRINTER 1500 è una macchina completamente automatica progettata per gli agricoltori con prati di medie e grandi dimensioni. L'unità di comando elettronica, la costruzione pratica e la ricca dotazione di serie fanno della nostra serie di fasciatori SPRINTER uno dei fasciatori più efficienti oggi disponibili sul mercato.

**Taglio e mantenimento idraulico**, taglia e mantiene automaticamente il film in posizione pronto per avvolgere la balla successiva

**Braccio di carico**, due posizioni di raccolta balle: 1500 e 1200 mm • possibile caricare la balla direttamente sul piano

**Distributore di pellicola**, progettato per film di larghezza 500 mm o 750 mm, due rulli zigrinati in alluminio che sono dentati insieme • sistema di montaggio rapido della pellicola senza fermare il trattore

**Centralina elettronica**, fornisce un lavoro e una supervisione completamente automatizzati su tutti i parametri dell'avvolgitore • tre modalità di lavoro: automatica, semiautomatica, manuale • responsabile del controllo del braccio di carico, della tavola di fasciatura, del sistema di taglio e mantenimento del film, dello scarico della balla e dell'ammortizzatore • facile accesso alle statistiche più importanti, ovvero quantità di balle, tempo di lavoro, numero di avvolgimenti programmato



# MACCHINE AGRICOLE

PER CONOSCERE TUTTA LA NOSTRA GAMMA, VISITATE IL NOSTRO SITO WEB, OPPURE I CATALOGHI SPECIFICI

## FASCIATRICE WRAP 500/750



607 TAT001924 Fasciatore Wrap 500/750  
607 TAT001925 Posizionatore rotoballe per fasciatore Wrap



### Prezzo imbattibile per la più semplice ed economica fasciatrice

Fasciatrice con attacco a 3 punti del trattore e portata a piattaforma girevole, tramite pompa idraulica, assicurando una semplice avvolgitura delle balle di insilato.

Adatta per medie e piccole aziende agricole o a spazi limitati e/o difficilmente raggiungibili. L'avvolgitore di balle è dotato di due rulli per una maggiore stabilità e una migliore guida della balla.

La goffratura sui tamburi dell'avvolgimento previene lo scivolamento della balla e ne aumenta la durata.

Il distributore di pellicola universale consente l'utilizzo di pellicola larga 500 mm e 750 mm.

Il rullo in alluminio zigrinato garantisce il corretto funzionamento della distribuzione della pellicola. La macchina avvolgitrice è dotata inoltre di taglia pellicola.

**Dispositivo di caricamento** • Dispositivo di caricamento con capacità di sollevamento superiore al peso delle balle avvolte con capacità di sollevare balle superiori a 1,2 m **Tempo totale per il doppio avvolgimento (per balle Ø 1,2 m)** • Approssimativamente 90 secondi **Pellicola consigliata** Speciale pellicola in polietilene, spessore 0.025- 0.03mm, estensibile, autoadesiva, con stabilizzatore ai raggi ultravioletti **Avvolgimento pellicola** • Coltelli rotanti su staffa fissa, il telaio rotante taglia dopo aver caricato la balla successiva dopo la prima rotazione del telaio **Scarico balle avvolte** • Inclinando all'indietro il telaio inferiore (insieme al telaio rotante e alla balla) dopo averlo sbloccato (tirando la cima) e dopo aver sollevato parziale dell'avvolgitore sull'attacco a 3 punti del trattore **Operatori per avvolgimento balle** • 2 operatori: una persona sul trattore, la seconda per il caricamento delle balle

### ACCESSORIO

Posizionatore facile da applicare: con una semplice manovra permette di posizionare la balla in posizione verticale oppure orizzontale.



Ingombro per spedizione: 270 x 115 x 130H  
Peso: 450 kg

### CARATTERISTICHE TECNICHE

WRAP	
Tipo di caricamento	caricamento laterale
Lunghezza (mm)	2600
Larghezza (mm)	2100
Diametro balle	1.0m – 1.6m
Lunghezza balle	Fino a 1.4m
Peso della balla	Fino a 950 kg
Requisiti di potenza kw	40 HP minimo
Categoria attacco	III
Funzionamento avvolgitore di balle	Motore idraulico
Tipo di olio dell'impianto	Olio motore
Regime motore	1500 RPM / 1500 giri al minuto
Giri rullo	2 giri al minuto
Num. minimo di avvolgimento balle	2 (doppio con sovrapposizione)

# MACCHINE AGRICOLE

PER CONOSCERE TUTTA LA NOSTRA GAMMA, VISITATE IL NOSTRO SITO WEB, OPPURE I CATALOGHI SPECIFICI

## TRINCIATRICE LEGGERA ECO



### CARATTERISTICHE TECNICHE

TRINCIATRICE ECO	100	135	135H	150	150H	180	180H	200	200H	220	220H	
Larghezza di lavoro (mm)	1000	1350	1350	1500	1500	1730	1730	1930	1930	2130	2130	
Requisiti di potenza [HP]	15	25	25	30	30	40	40	50	50	70	70	
Velocità albero cardanico (rpm)	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	
Categoria attacco a 3 punti	I	I	I	I	I	I/II	I/II	I/II	I/II	I/II	I/II	
Numero di mazze	16	22	22	24	24	26	26	30	30	34	34	
Capacità di lavoro (ha/h)	0,5	0,7	0,7	0,75	0,75	1,3	1,3	1,6	1,6	1,6	1,6	
Numero di cinghie trapezoidali	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	
Peso [kg]	222	260	302	273	315	418	449	431	462	450	481	
Spostamento idraulico (mm)	-	-	410	-	410	-	410	-	410	-	410	
Albero cardanico	460 NM, frizione a spina L 860mm						620 NM, frizione a spina L 1010mm					



La vasta gamma di trituratori Talex è stata ora ampliata da una macchina leggera, perfetta per frutteti, piccoli campi e giardini. Questa macchina può essere abbinata a trattori da 15 HP o più. Il basso fabbisogno energetico è ciò che lo rende compatibile con quasi QUALSIASI macchina.

#### EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

PTO CON FRIZIONE A PERNO DI TAGLIO, FALDE DI SICUREZZA, SLITTE ALBERO DI LAVORO ARMA-TO DI LAME, LAMA TRITURATRICE SALDATA

**Trasmissione cambio**, realizzata da COMER con ruota libera **Trasmissione a cinghia**, la trasmissione è trasmessa da due cinghie trapezoidali (ECO 100, 135, 150) o quattro cinghie trapezoidali (ECO 180, 200, 220) • protezione macchina

- Sistema frizione CLAMPEX **Slitte di protezione**, Larghezza 50 mm (ECO 100, 135, 150), Larghezza 100 mm (ECO 180, 200, 220) • proteggono la macchina da ostacoli **Rullo contorno posteriore** • controlla l'altezza di taglio • preme sul materiale pacciamato **Copertura in gomma** • devia i raccolti

**Attacco a 3 punti** • un profilo in acciaio piegato, che aumenta notevolmente la durata dell'attacco (a differenza dei profili saldati)

**ACCESSORI: CAMBIO IDRAULICO (ECCEZIONE MODELLO ECO 100)**

## TRINCIASTOCCHI LEOPARD DUO



607 TAM000378 Trinciastocchi Leopard Duo martelli L 280 c/ruote + albero cardanico

**Albero del rotore principale** • equilibrato elettronicamente – bilanciamento accurato, elimina vibrazioni e conseguenti possibili rotture • il suo grande diametro permette l'utilizzo di più mazze

### CARATTERISTICHE TECNICHE

TRINCIASTOCCHI LEOPARD DUO	200	250	280
Larghezza di lavoro (m)	2	2,5	2,8
Quantità cinghie trapezoidali (pz)	4	4	4
Quantità di mazze (pz)	32	40	46
Quantità di coltelli (pz)	64	80	92
Diametro albero principale (mm)	159	159	159
Efficienza di lavoro (ha/h)	1,7	2	2,2
Velocità albero cardanico (rpm)	540	540	540
Categoria di attacco al 3 punto	II	II	II
Requisiti di potenza (HP)	40	50	75
Peso con ruote (kg)	517	574	632
Peso con rullo (kg)	481	545	604

Il trituratore multiuso LEOPARD DUO è progettato per pacciamare i resti di piante coltivate e triturare rami di alberi e arbusti recisi. È perfetto per la pacciamatura di prati e pascoli.

#### EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

SPOSTAMENTO LATERALE IDRAULICO, PALA POSTERIORE APRIBILE, RULLO POSTERIORE O RUO-TE, ALBERO DI LAVORO DOTATO DI MARTELLI O LAME A Y, REGOLAZIONE ALTEZZA DI TAGLIO, LAMA TRITURATRICE, SLITTE LATERALI, TENDICINGHIA, FALDE DI PROTEZIONE

**Trasmissione a puleggia** • montati su cuscinetti autocentranti – garantiscono una maggiore durata e consentono la trasmissione di coppie elevate • la macchina è azionata da 4 cinghie trapezoidali, tese tramite un dispositivo di regolazione del bullone • ventola montata sulla puleggia grande per raffreddare la trasmissione e le cinghie trapezoidali **Involucro** • realizzato con materiale di alta qualità • spessore (3mm) • laterale (8mm) • materiale resistente agli urti **Sicurezza** • corpo in acciaio antiusura, rinforzato con profili • albero cardanico dotato di frizione a spina di sicurezza • la trasmissione del cambio è dotata di una ruota libera

- Sistema di frizione CLAMPEX su entrambe le pulegge **Copia del terreno** • utilizzando ruote o un rullo di contorno • rullo di appoggio all'interno del corpo (i detriti vengono gettati dietro di esso) • le ruote sono montate all'esterno del corpo **Regolazione dell'altezza di taglio** • le ruote consentono la regolazione dell'altezza di taglio da 2 a 25 cm • il rullo di contorno consente la regolazione dell'altezza di taglio da 2 a 8 cm **Porta posteriore apribile** • consente un più facile flusso dei residui culturali • assicura un flusso regolare della massa pacciamata • riduce i requisiti energetici **Slitte/Pattini** • forniscono ulteriore controllo e protezione • può essere rapidamente sostituito • realizzato in acciaio "RAEX" resistente all'usura da 5 mm **Robusta protezione** • protegge ulteriormente il materiale triturato dalla proiezione di detriti **Spostamento laterale idraulico** • scostamento campo di lavoro: 400mm • migliora la manovrabilità intorno agli ostacoli

# MACCHINE AGRICOLE

PER CONOSCERE TUTTA LA NOSTRA GAMMA, VISITATE IL NOSTRO SITO WEB, OPPURE I CATALOGHI SPECIFICI

## TRITURATORE LEO 320 PROFESSIONAL



### Mazze del rotore principale

- 46 mazze ognuna delle quali pesa 1.5kg • equilibrato elettronicamente - bilanciamento accurato, elimina vibrazioni e conseguenti possibili rotture



### Posizione di trasporto

- l' opzione di trasporto longitudinale consente un facile trasferimento della macchina sul campo

## SPAZZATRICE A BENNA TWISTER



## CARATTERISTICHE TECNICHE

### LEOPARD DUO 320

Larghezza di lavoro (m)	3,2
Larghezza di triturazione (mm)	2800
Quantità cinghie trapezoidali (pz)	2x3
Quantità mazze (pz)	46
Diametro albero principale (mm)	219
Efficienza di lavoro	2,5
Velocità albero cardanico (rpm)	540
Categoria di attacco 3pt	II
Requisiti di potenza (HP)	120
Peso (kg)	1400

Questa macchina per impieghi gravosi è ideale anche per le condizioni più difficili. Il modello 320 è progettato principalmente per triturare la paglia e altri resti di colture, mais o gambi di girasole.

### EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

ALBERO CARDANICO (620NM, L-1010 CON FRIZIONE UNIDIREZIONALE + 900NM FRIZIONE FRIZIONE-NE), RIDUTTORE CON RUOTA LIBERA, PORTA POSTERIORE CERNIERA, TELAIO RINFORZATO, RUOTE DI SUPPORTO, ALBERO DI LAVORO CON MARTELLI A TRAZIONE, REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DI TAGLIO, SLITTE IN METALLO, PARAPIETRA DI PROTEZIONE IN METALLO.

Telaio sospensione • extra rinforzato per resistere alle condizioni più dure

Corpo • fatto di materiale di alta qualità • doppio rinforzo **Attrezzatura albero di lavoro** • 46 mazze, ciascuna del peso di 1,5 kg **Corpo** • fatto di materiale di alta qualità • doppio rinforzo **Seguire i bordi** • con l'aiuto di ruote di supporto **Slitte / Pattini** • prolungano la vita utile della macchina • design a cambio rapido • forniscano protezione e controllo aggiuntivi **Gruppo riduttore** • con trasmissione bilaterale • realizzati da produttori rinomati **Caratteristiche di sicurezza** • la trasmissione del cambio è dotata di una ruota libera • Sistema di frizione CLAMPEX su entrambe le pulegge **Robusta protezione** • protegge inoltre il materiale triturato dalla proiezione di detriti **Pulegge** • montato su cuscinetti autocentranti per carichi di lavoro elevati

## CARATTERISTICHE TECNICHE

### SPAZZATRICE A BENNA

Larghezza di lavoro spazzola (m)	1,7	1,9
Larghezza benna (m)	1,8	2,0
Volume benna (m <sup>3</sup> )	0,68	0,76
Diametro spazzola (mm)	650	650
Peso benna (kg)	225	275
Peso della macchina (kg)	264	276
Flusso olio	60l/min.	60l/min.
Pressione olio	160 bar	160 bar

La spazzatrice Twister è stata progettata per rimuovere rifiuti e sporco da varie superfici. Questa macchina è una perfetta combinazione tra una benna volumetrica e una spazzatrice. La potenza viene fornita tramite un motore idraulico, che aziona la spazzola da 650 mm. La parte della spazzola può essere facilmente smontata per utilizzare la benna da sola.

### EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

QUALSIASI ACCOPPIATORE, REGOLAZIONE IN ALTEZZA, SPAZZOLA PRINCIPALE DI QUALSIASI TIPO (PPN O MIX)

**Regolazione in altezza manuale** • si adatta facilmente al terreno

**Slitta di gomma** • optional • protezione per il pattino della benna principale in poliuretano

• protezione aggiuntiva della superficie spazzata

**Fibre** • MIX (fibre polipropilene + fili metallici) • PPN (fibre polipropilene)

**Accoppiatrice** • possibilità di scegliere qualsiasi sistema di montaggio

**Larghezza di lavoro** • 1,80 m • 2,00 m


**ACCESSORI:** SLITTE/PATTINI PER BENNA IN POLIURETANO

# MACCHINE AGRICOLE

PER CONOSCERE TUTTA LA NOSTRA GAMMA, VISITATE IL NOSTRO SITO WEB, OPPURE I CATALOGHI SPECIFICI

## TRINCIA ARGINI LATERALE

Albero di lavoro dotato di martelli  
Il diametro ottimale dell'albero di lavoro (159 mm)  
consente l'utilizzo di più martelli

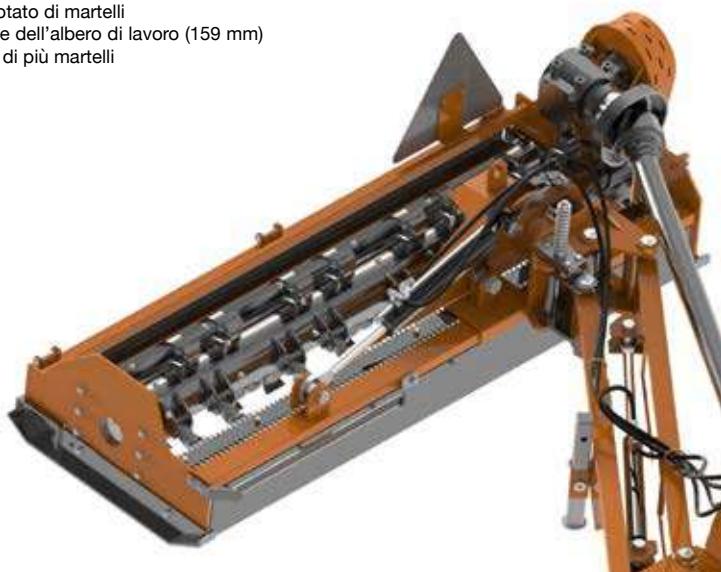

### CARATTERISTICHE TECNICHE

LEOPARD RB	RB 160	RB 180	RB 200
Larghezza di lavoro (m)	1,6	1,8	2,0
Larghezza pacciame (mm)	1600	1800	2000
Numero di cinghie trapezoidali (pz)	4	4	4
Numero di mazze (pz)	24	28	32
Raggio di lavoro (gradi)	+90-56	+90-56	+90-56
Diametro albero di lavoro (mm)	159	159	159
Centro-lama	1	1	1
Efficienza di lavoro (ha/h)	1,2	1,35	1,5
Velocità albero cardanico (rpm)	540	540	540
Categoria attacco	II	II	II
Requisiti di potenza (HP)	70	85	100
Peso (kg)	800	850	900

607 TAM000067 Trincia argini laterale.Leopard RB180 c/albero cardanico Z-908

Le trinciasarmenti LEOPARD RB sono progettate per i lavori relativi alla manutenzione delle infrastrutture comunali, del verde urbano e nei frutteti e nelle aree boschive. Macchine di questo tipo vengono utilizzate per falciare erba, sminuzzare rami di alberi, tagliare erbacce e arbusti in aree non sviluppate.

#### EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

2 ALBERI PRESA DI FORZA (1500NM, L-1190 GRANDANGOLARE + 620NM, L-1010 CON INNESTO A SPINA DI SICUREZZA), RULLO COPIATORE DI CONTORNO POSTERIORE, ALBERO ROTORE CON MARTELLI A TRAZIONE, REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DI TAGLIO, LAMA TRITURATORE BULLONA- TA, SLITTE DI SICUREZZA, FALDE DI PROTEZIONE

**Corpo principale** • fatto di materiale di alta qualità • copertura rinforzata con doppio cappotto imbullonato

**Tende in gomma** • evitano che oggetti pericolosi vengano espulsi da sotto la tenda • garantiscono il regolare deflusso del materiale falciato **Posizione del braccio pivotante** • consente di estendere l'intera macchina oltre la ruota del trattore **Perni pivot senza manutenzione** • le boccole rotanti IGUS che non necessitano di lubrificazione **Regolazione dell'altezza di taglio** • il rullo posteriore consente la regolazione • dell'altezza di taglio da 2 cm a 8 cm **Paraurti in metallo** • fornisce una protezione aggiuntiva contro gli ostacoli

#### Attrezzatura della macchina

• 22-32 martelli/mazze a cambio rapido, 0,8kg ciascuna

#### Albero del rotore

• l'albero di lavoro di grande diametro (159 mm), consente l'utilizzo di più mazze  
• equilibrato elettronicamente – bilanciamento accurato, elimina vibrazioni e conseguenti possibili rotture

#### Lama trituratrice

• previene l'intasamento della macchina ed è facile da sostituire con bulloni • oltre a triturare il materiale, denti extra lunghi prevengono l'intasamento

#### Sistema di sicurezza antirotazione

• se si incontra un ostacolo, il gruppo di taglio viene inclinato all'indietro





NOTE

## PER ESSERE SEMPRE INFORMATO



### Ditta Alberti di Alberti Renzo & C. s.n.c.

Strada Segrada, 1 46044 Goito (Mantova) Italia

Tel. +39.0376 604888 Fax 0376 604889

[alberti@alberti-import-export.com](mailto:alberti@alberti-import-export.com)

[www.albertiagri.it](http://www.albertiagri.it)